


## DISPOZICE ROZVADĚČE

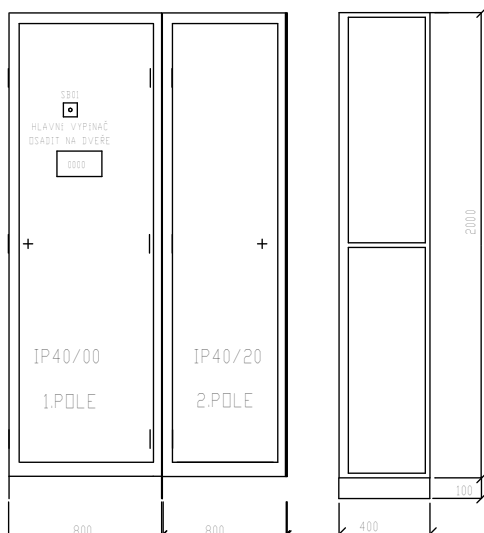

## HRO.2

TOPENÍ : 13,4kW	Bn 0,7	9,4kW
SVĚTLO: 1,3kW	Bn 0,7	0,9kW
TECHNOLOGIE: 24,5kW	Bn 0,8	19,6kW
CELKEM Ps		29,9kW
CELKEM Pi 39,2kW		

## HRO.1

TOPENÍ : 34,0kW	Bn 0,7	23,8kW
ELEKTROKOTEL : 6,0kW	Bn 0,7	4,2kW
SVĚTLO: 3,6kW	Bn 0,7	2,5kW

VZDUCHOTECHNIKA 32,0kW	Bn 1,0	32,0kW
ELEKTROKOTEL : 59,4kW	Bn 0,7	41,6kW
TECHNOLOGIE: 240,7kW	Bn 0,8	193,0kW
CELKEM Ps		297,1kW
CELKEM Pi 375,7kW		
CELKEM 408,6kW		327,0kW
589,0A		471,0A

## ROZVADĚČ-HRO.1

VÝVODY : VRCHEM  
 PŘÍVOD : SPODEM - KANÁL  
 KRYTÍ : IP40/20  
 OPND : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
 ROZVADĚČ : SKŘÍŇOVÝ  
 3+PEN, AC 230/400V TN-C-S  
 ROZMĚR : 1600x 2100x 400

TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY.

Z/C | K/R | DATUM / DATE | Č/N | DOPLNĚNÍ / AMENDMENT

PO NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI ZE DNE 05.12.2019

±0,000 = 196,85 m n.m. BpV

PROJEKT / PROJECT:

PROVIZORNÍ MENZA - UK ALBERTOV

ALBERTOV, PRAHA - NOVÉ MĚSTO

D.1.4g - ZAŘÍZENÍ ELEKTROINSTALACE

KRAJ / REGION:

Praha

MĚSTSKÝ ÚŘAD / MUNICIPALITY:

Praha 2

INVESTOR / CLIENT:

UNIVERZITA KARLOVA

OVOCNÝ TRH 560/5, 113 36 PRAHA 1

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY / EXECUTIVE ARCHITECT:



Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03; T: 773 550 371; E: info@jika-cz.cz; W: www.jika-cz.cz

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / AUTHORIZATION:

ČÍSLO ZAKÁZKY / PROJECT NUMBER:

2017-01-005

PARE / SET:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER :

ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ

ZPRACOVAL / DRAWING BY:

JAROSLAV PIŠTORA

KONTROLOVAL / CHECKED BY:

JAROSLAV PIŠTORA

FÁZE / PHASE:

DPS\_DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT / BUILDING:

PROVIZORNÍ MENZA - UK ALBERTOV

Konvent sester Alžběteinek parc. č. 1564/4, k.ú.,Nové Město

MĚŘÍTKO / SCALE:

FORMÁT / SIZE:

1x A4

NÁZEV VÝKRESU / TITLE :

ROZVADĚČ HRO.1

ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING NO.:


D.1.4g.13


DATUM / DATE :

05.12.2019

REVIZE:

X

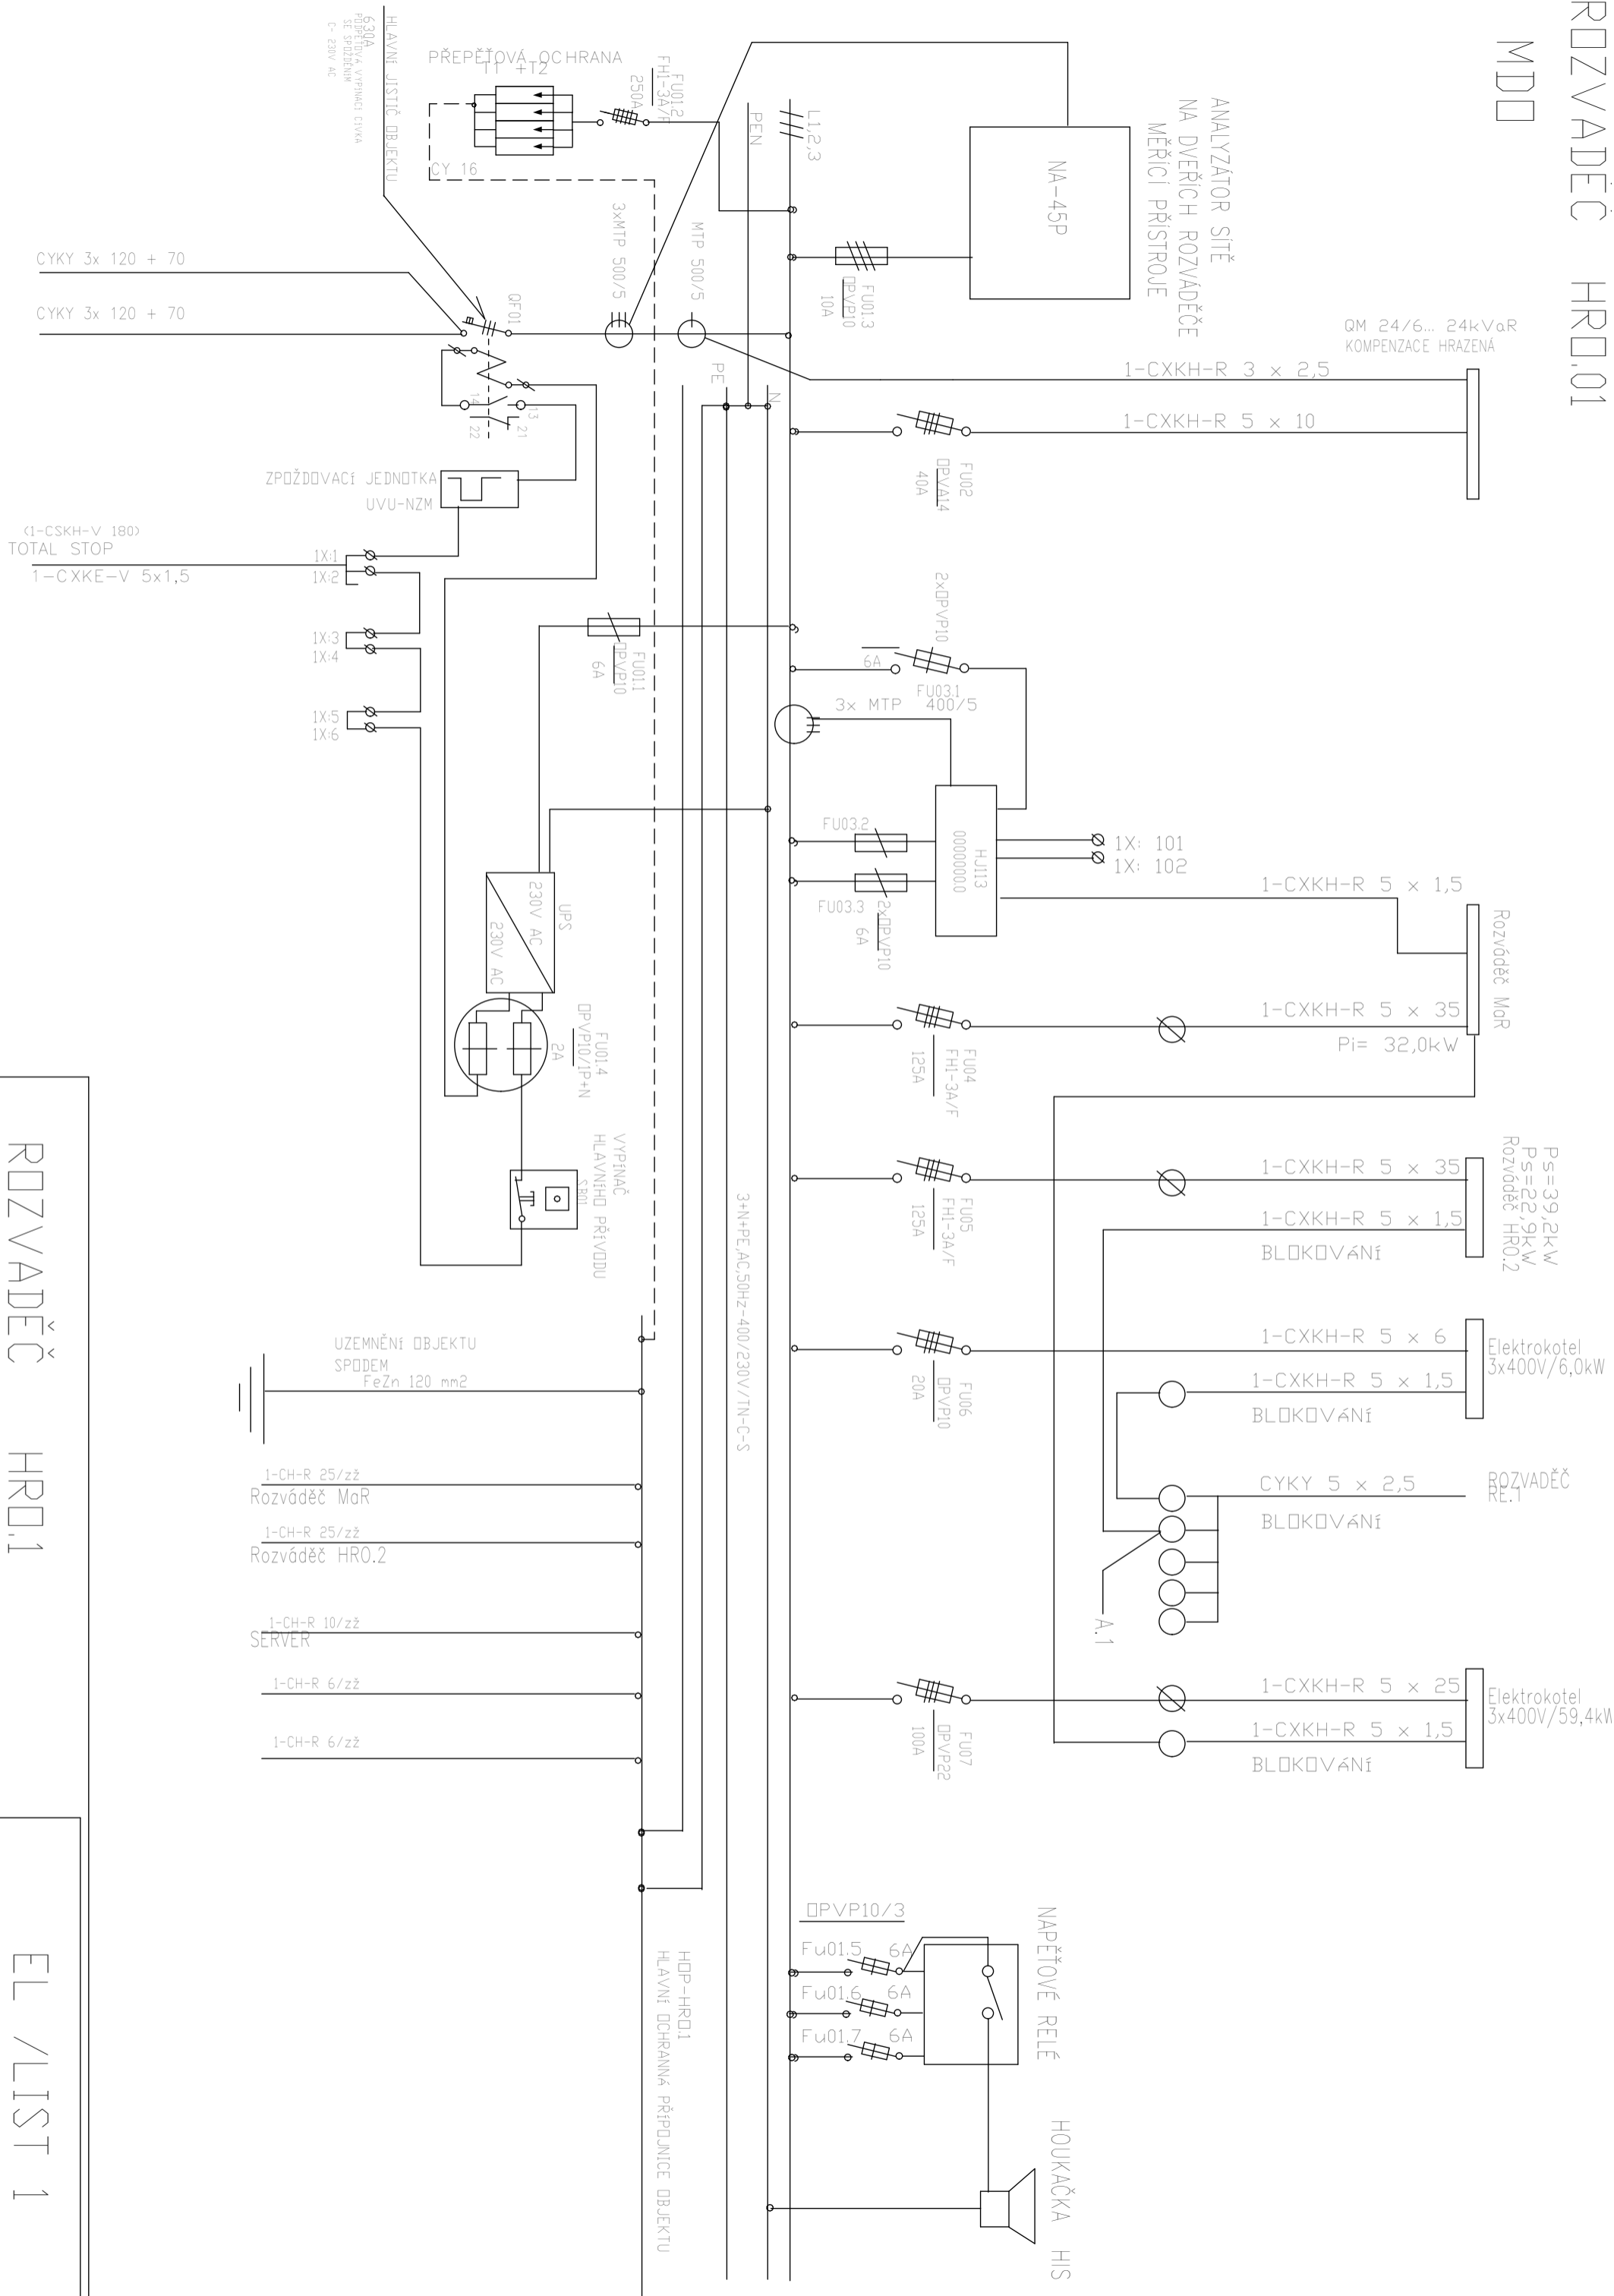

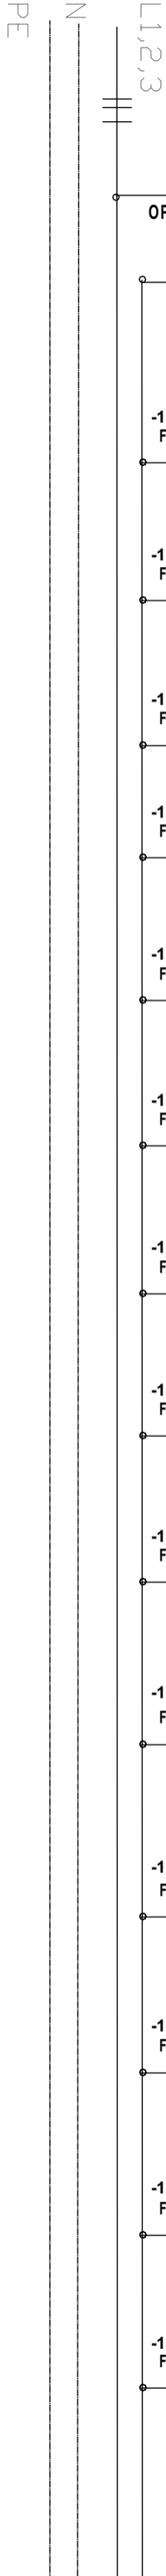

Fu08  
OPVP22/3/50A

-10B-1N-030AC  
Fa01  
RCD

1-CXKH-R 3 x 1,5  
288W



S1 SVĚTLO

-10B-1N-030AC  
Fa02  
RCD

1-CXKH-R 3 x 1,5  
144W



S2 SVĚTLO

-10B-1N-030AC  
Fa03  
RCD

1-CXKH-R 3 x 1,5  
288W



S3 SVĚTLO

-10B-1N-030AC  
Fa04  
RCD

PAMĚŤOVÉ RELÉ

1-CXKH-R 3 x 1,5  
144W



S4 SVĚTLO

1-CXKH-R 3 x 1,5



-10B-1N-030AC  
Fa05  
RCD

PAMĚŤOVÉ RELÉ

1-CXKH-R 3 x 1,5  
360W



S5 SVĚTLO

1-CXKH-R 3 x 1,5



-10B-1N-030AC  
Fa06  
RCD

PAMĚŤOVÉ RELÉ

1-CXKH-R 3 x 1,5  
360W



S6 SVĚTLO

1-CXKH-R 3 x 1,5



-10B-1N-030AC  
Fa07  
RCD

PAMĚŤOVÉ RELÉ

1-CXKH-R 3 x 1,5  
288W



S7 SVĚTLO

1-CXKH-R 3 x 1,5



-10B-1N-030AC  
Fa08  
RCD

PAMĚŤOVÉ RELÉ

1-CXKH-R 3 x 1,5  
432W



S8 SVĚTLO

1-CXKH-R 3 x 1,5



-10B-1N-030AC  
Fa09  
RCD

PAMĚŤOVÉ RELÉ

1-CXKH-R 3 x 1,5  
216W



S9 SVĚTLO

1-CXKH-R 3 x 1,5



-10B-1N-030AC  
Fa10  
RCD

PAMĚŤOVÉ RELÉ

1-CXKH-R 3 x 1,5  
216W



S10 SVĚTLO

1-CXKH-R 3 x 1,5



-10B-1N-030AC  
Fa11  
RCD

PAMĚŤOVÉ RELÉ

1-CXKH-R 3 x 1,5  
216W



S11 SVĚTLO

1-CXKH-R 3 x 1,5



-10B-1N-030AC  
Fa12  
RCD

PAMĚŤOVÉ RELÉ

1-CXKH-R 3 x 1,5  
216W



S12 SVĚTLO

1-CXKH-R 3 x 1,5



-10B-1N-030AC  
Fa13  
RCD

PAMĚŤOVÉ RELÉ

1-CXKH-R 3 x 1,5  
216W



S13 SVĚTLO

1-CXKH-R 3 x 1,5



-10B-1N-030AC  
Fa14  
RCD

PAMĚŤOVÉ RELÉ

1-CXKH-R 3 x 1,5  
216W



S14 SVĚTLO


1-CXKH-R 3 x 1,5



SVĚTLO : 3,6kW

ROZVADĚČ HR0.1

EL / LIST 2

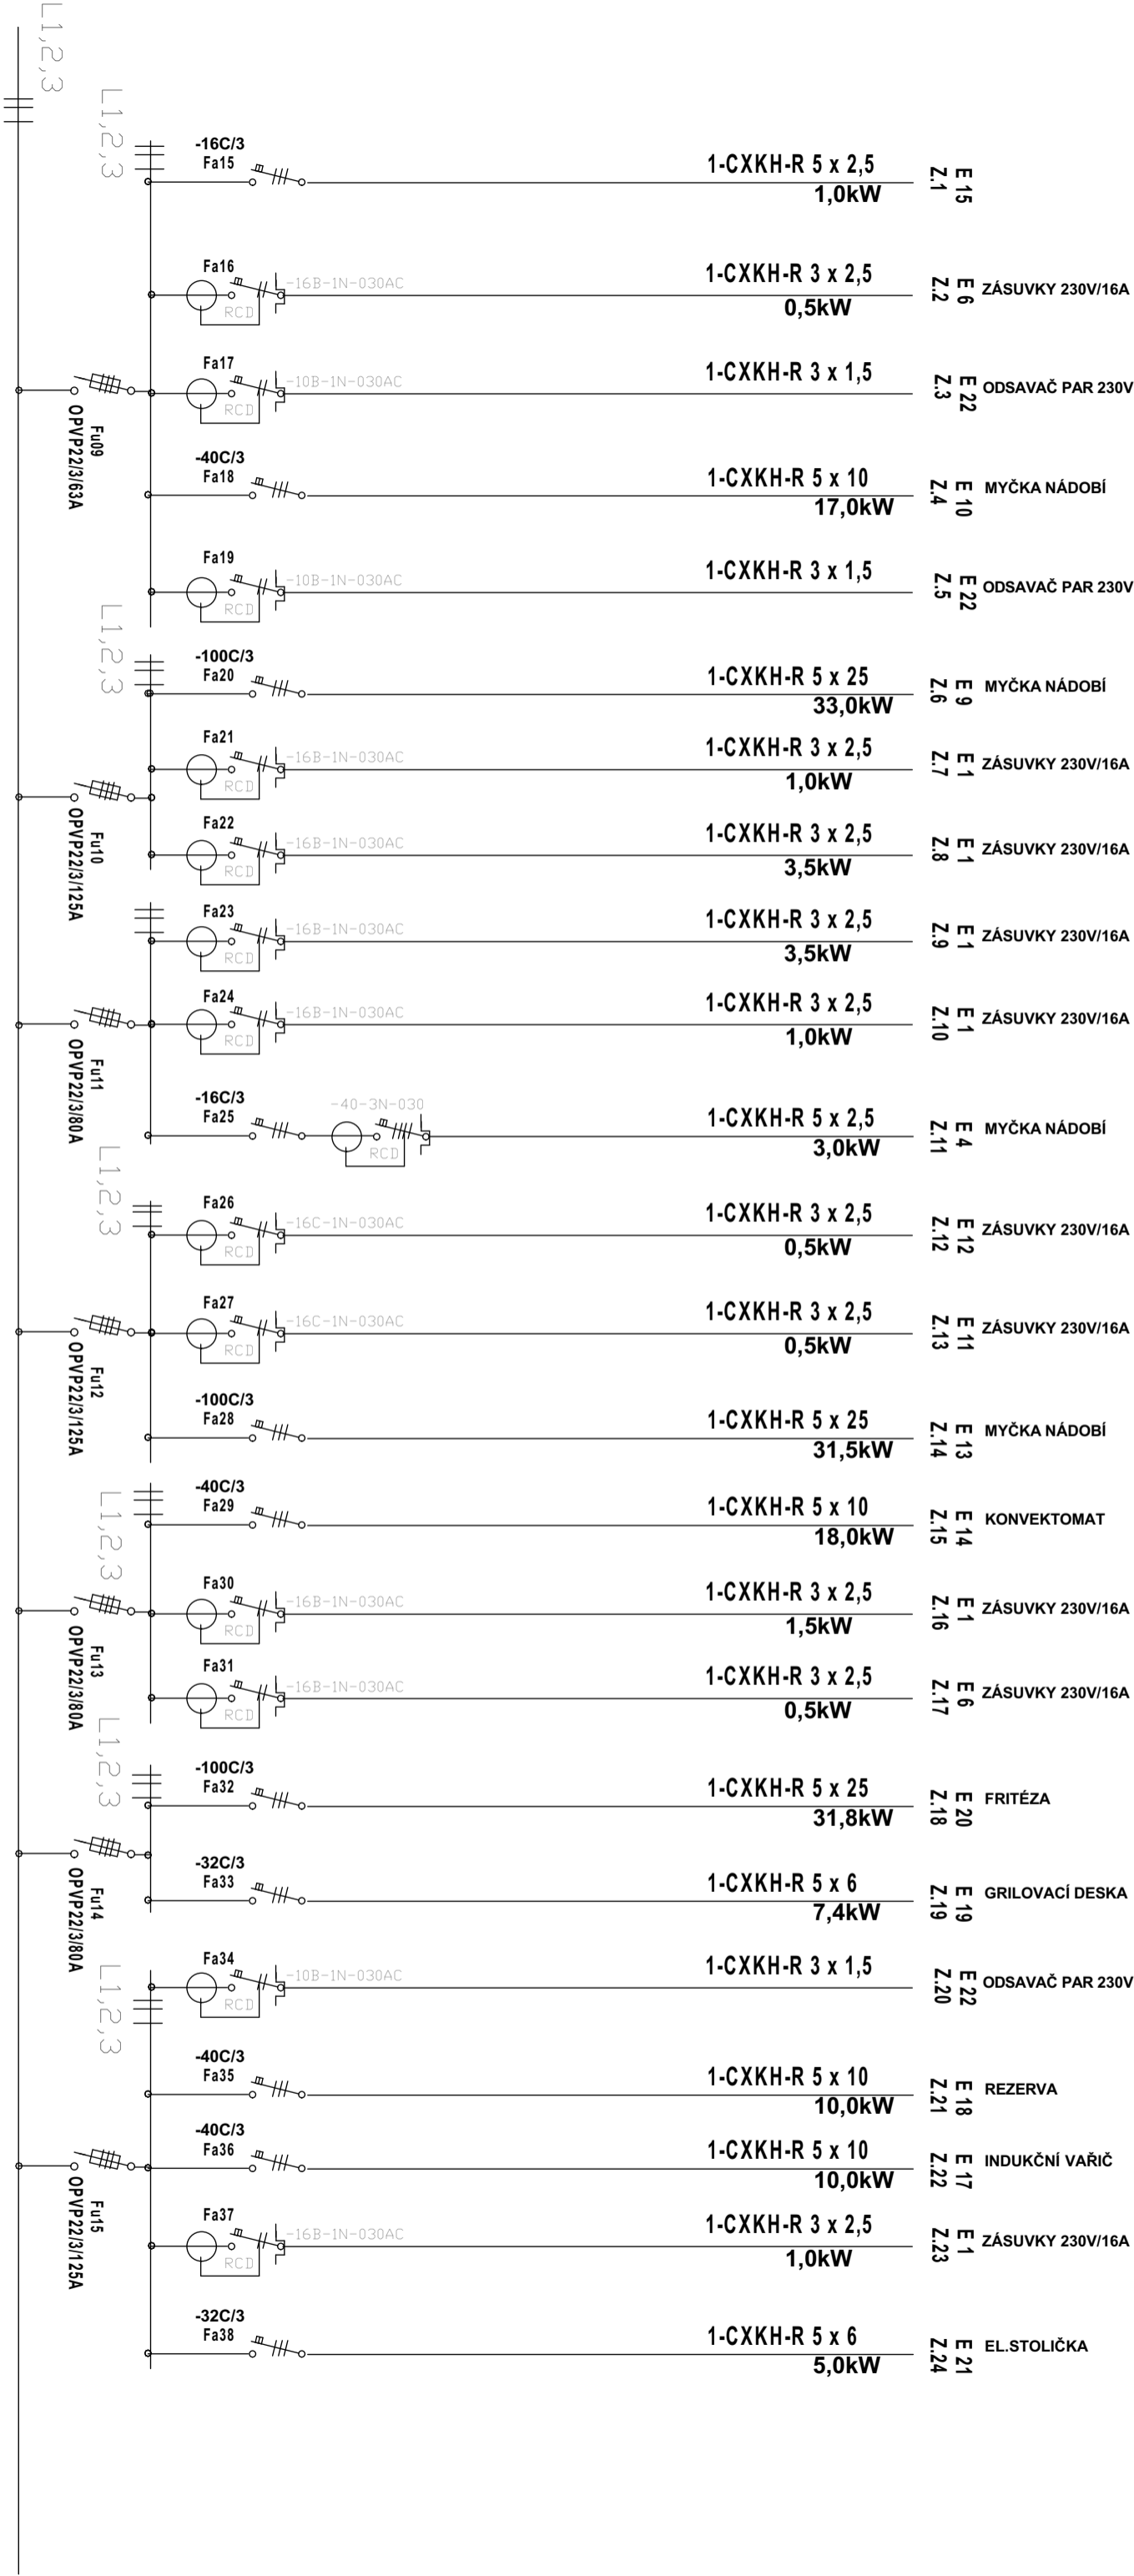


N

PE

ROZVADĚČ HR0.1

EL / LIST 3

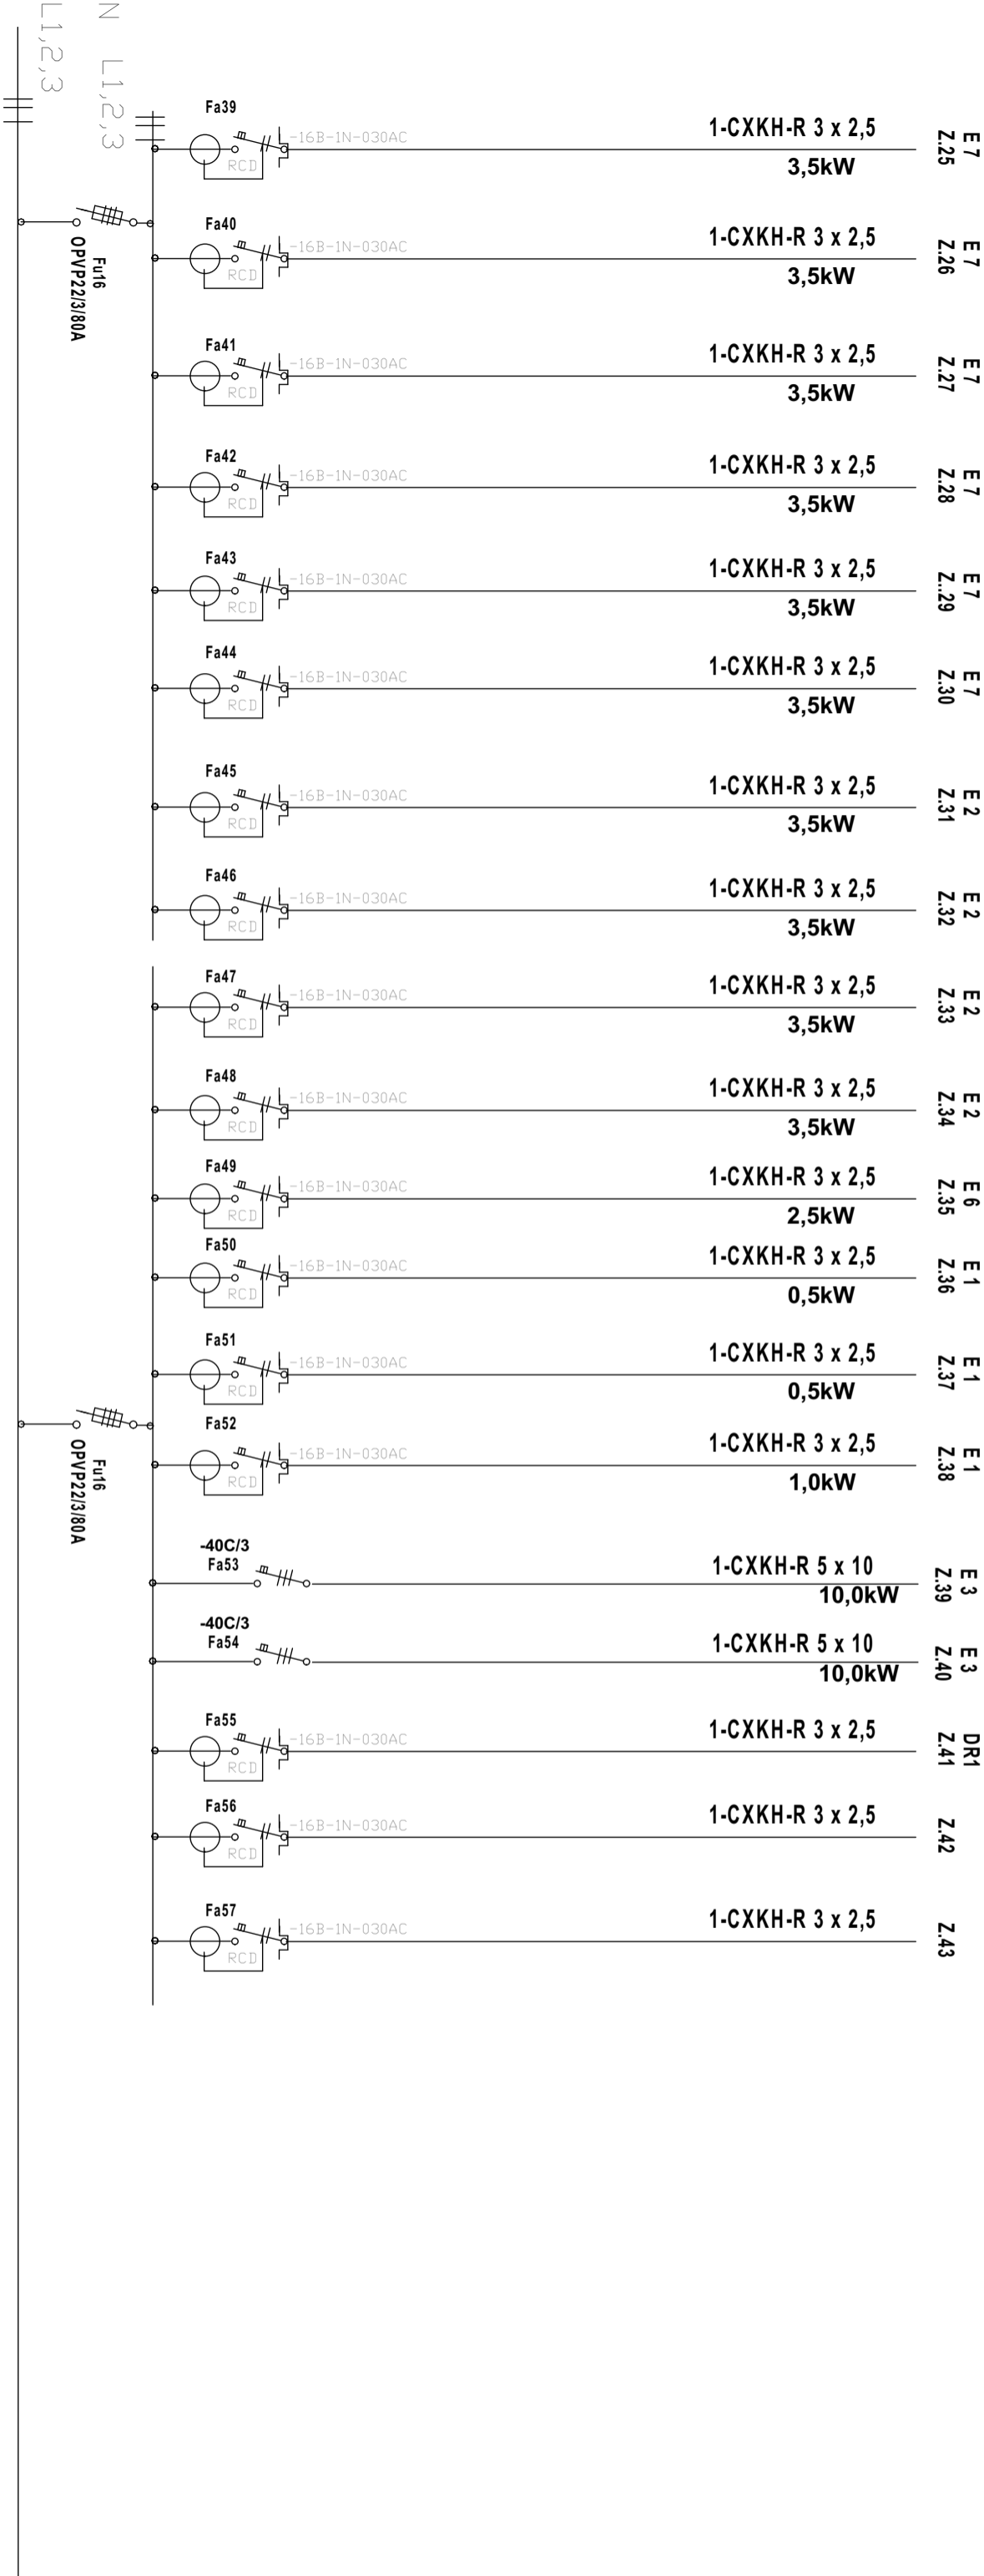


PE

ROZVADĚČ HR0.1

EL /LIST 4

**TOPENÍ : 22,0kW**

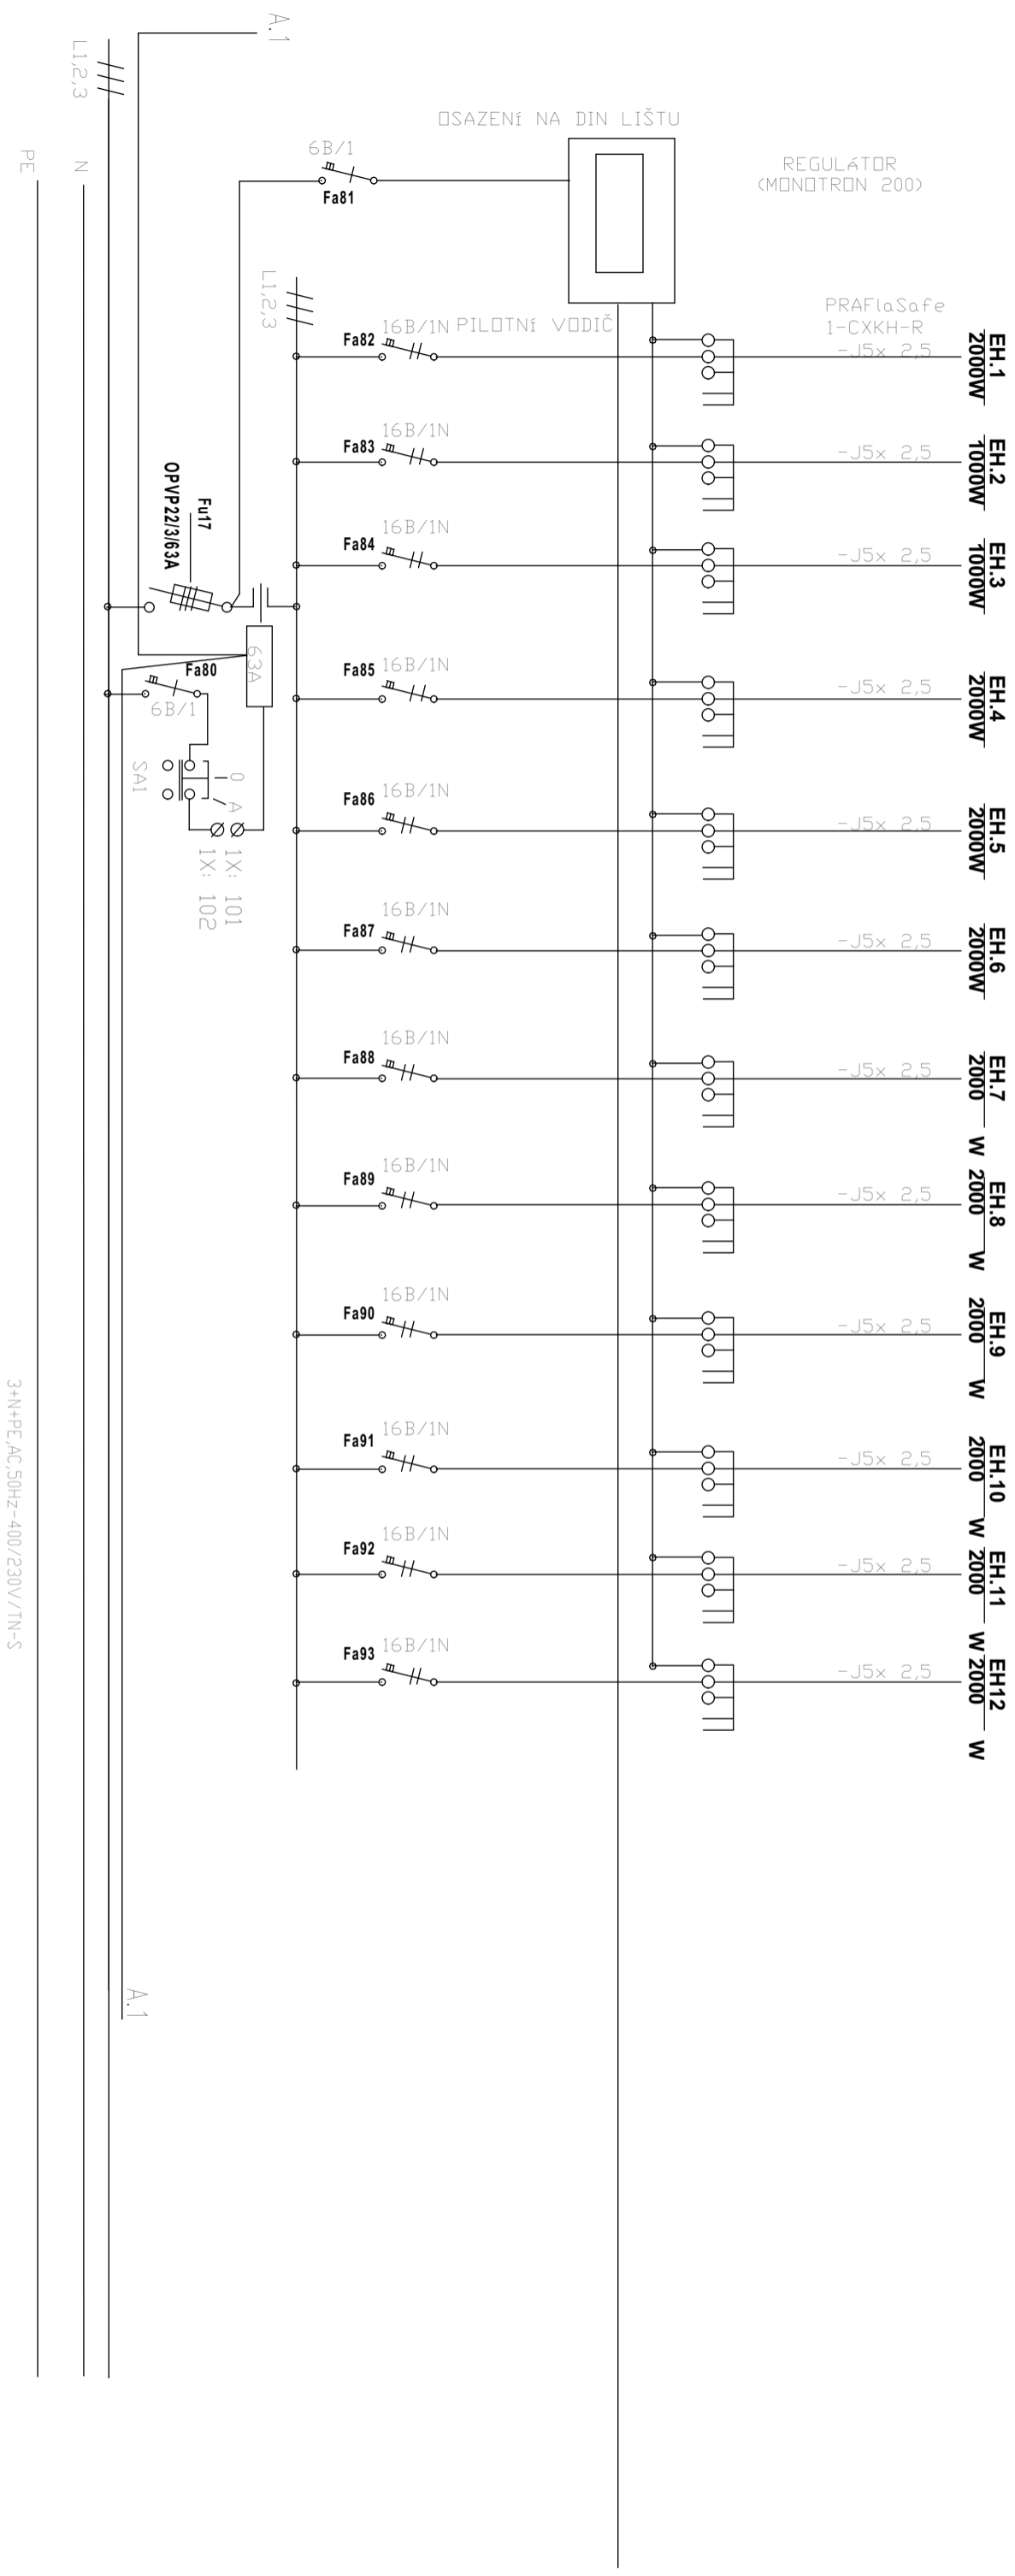

ROZVADEČ

# EL LIST