
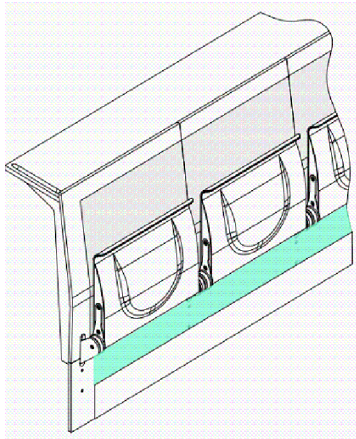


# SCHÉMA ROZHRANÍ DODÁVEK - ELEVACE V POSLUCHÁRNÁCH 1:20

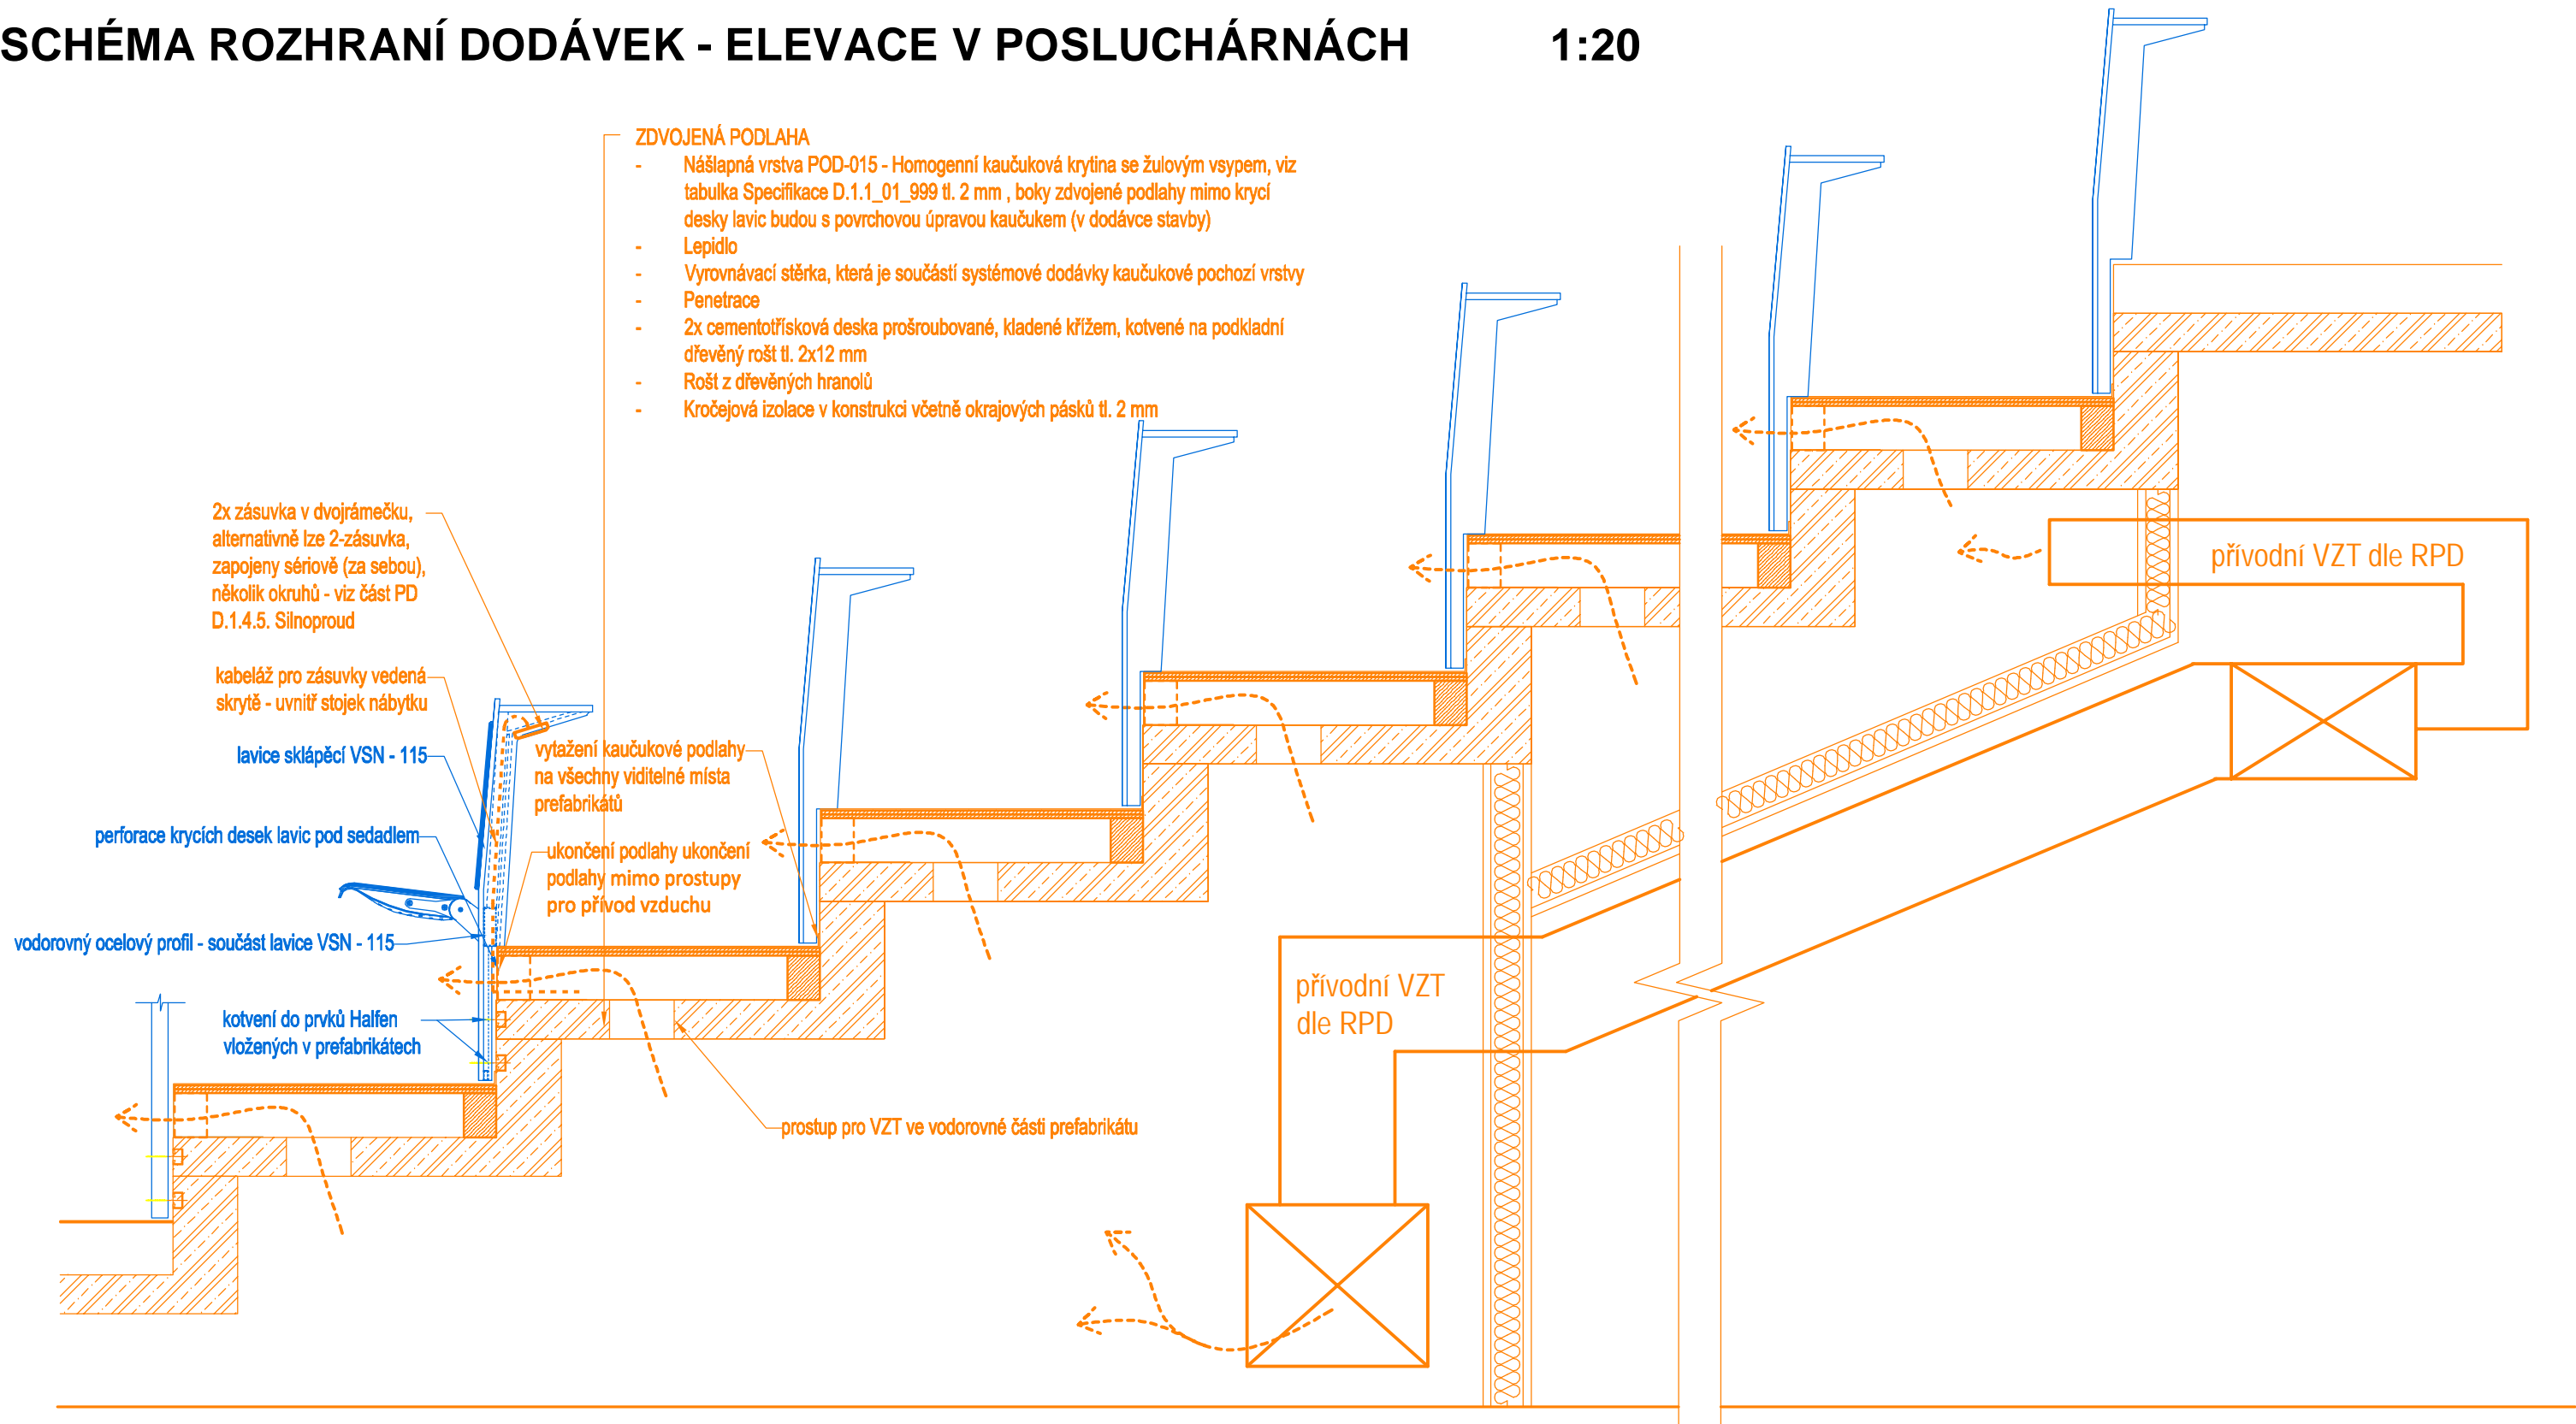

Oblast perforace krycích desek lavic pod sedadlem pro přístup čerstvého vzduchu do poslucháren dle principu RPD. Oblast perforace naznačena tyrkysově.

- součást dodávky interiéru
- součást dodávky stavby

- Postup výstavby lavic a kabeláží se zásuvkami:
- 1) stavba přivede kabeláže do prostoru zdvojené podlahy s dostatečnou rezervou do míst dle dohody s dodavatelem interiéru
  - 2) realizace zdvojené podlahy vč. osvětlení v jejích bocích
  - 3) dodavatel interiéru ukotví svislé prvky lavic pro vedení kabeláží
  - 4) stavba protáhne kabely na místo zásuvek
  - 5) dodavatel interiéru namontuje zbytek lavic
  - 6) stavba osadí a napojí zásuvky