




PŮDORYS 3.NP 1:100

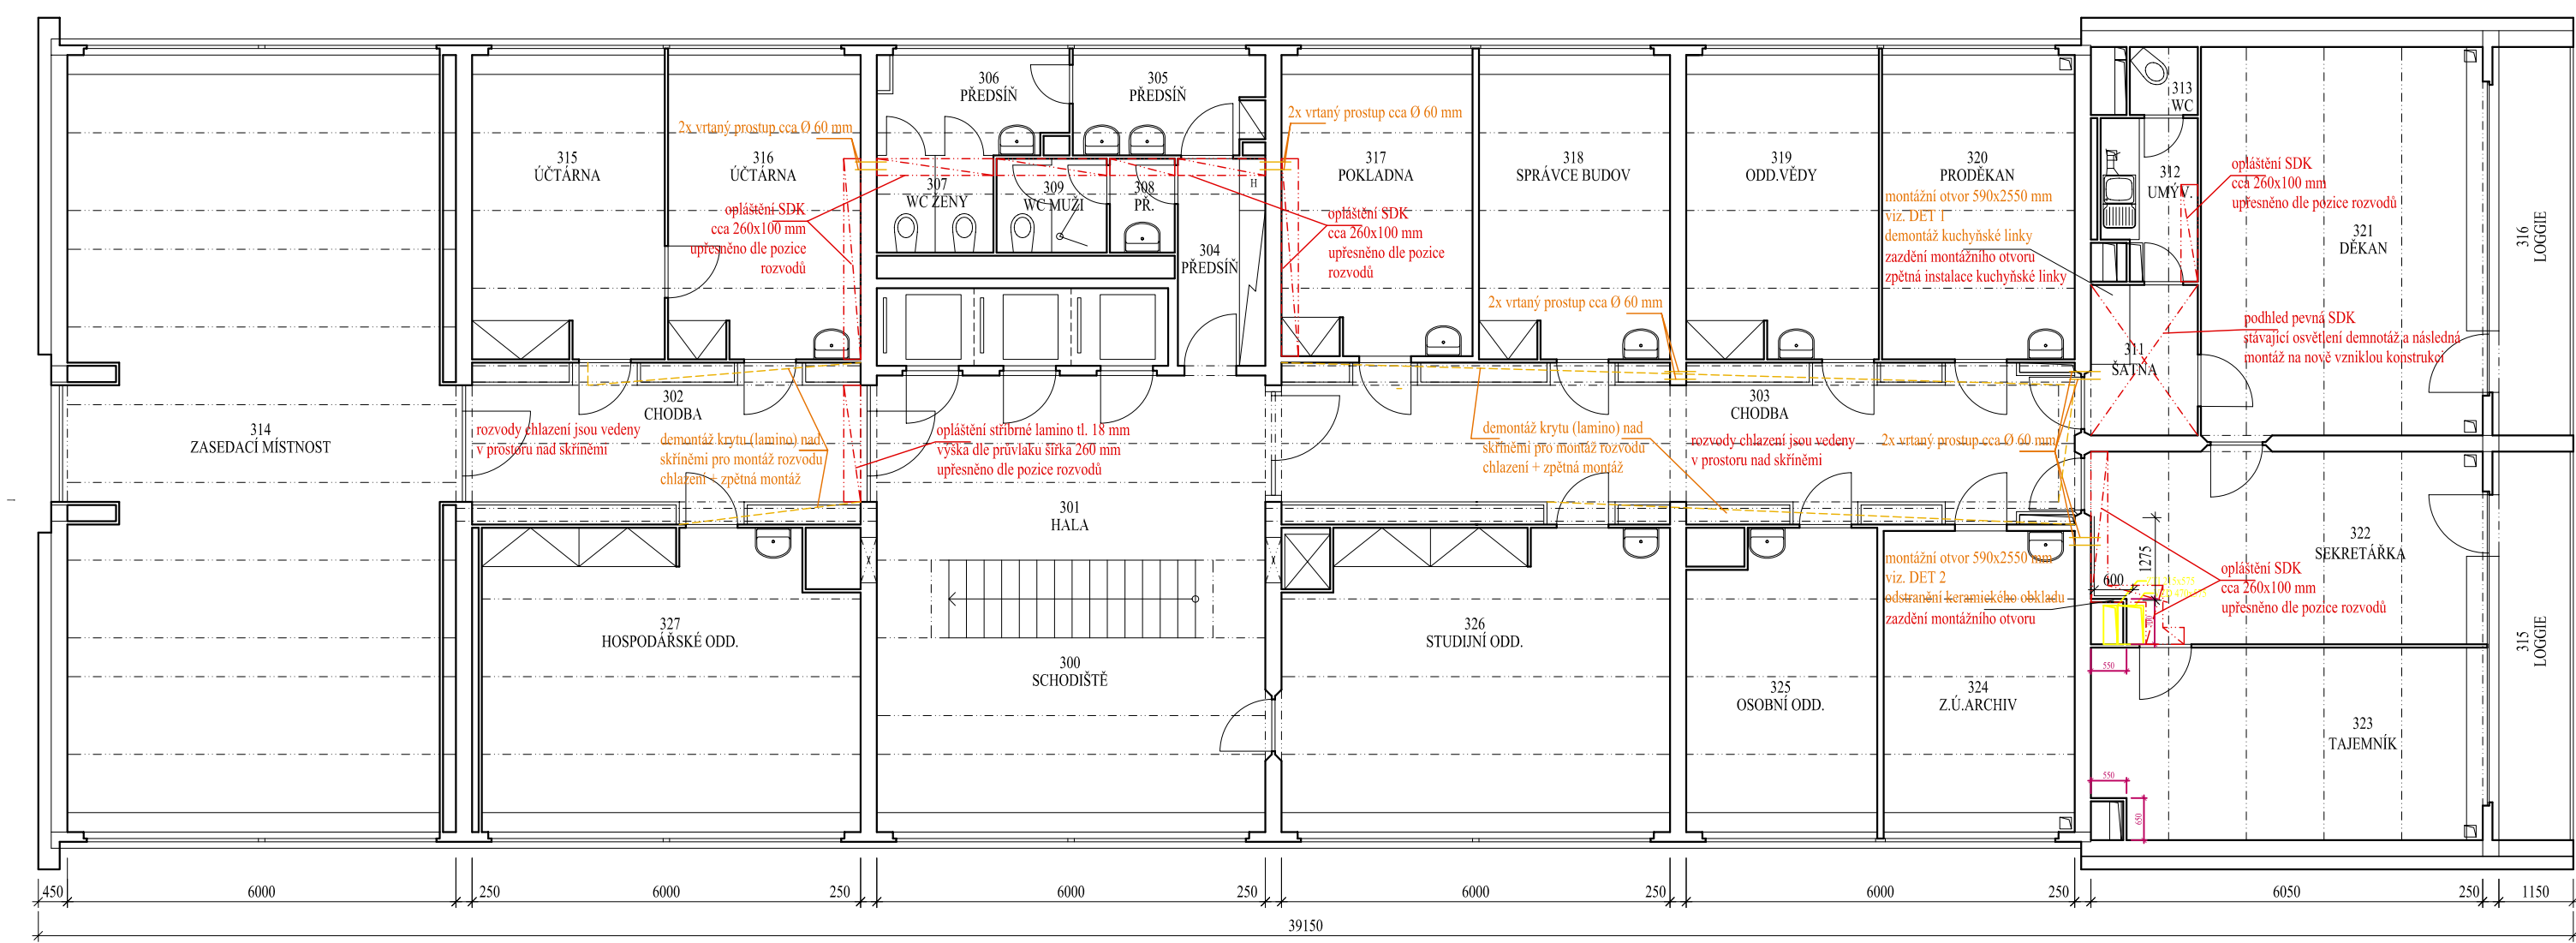


PŮDORYS 2.NP 1:100

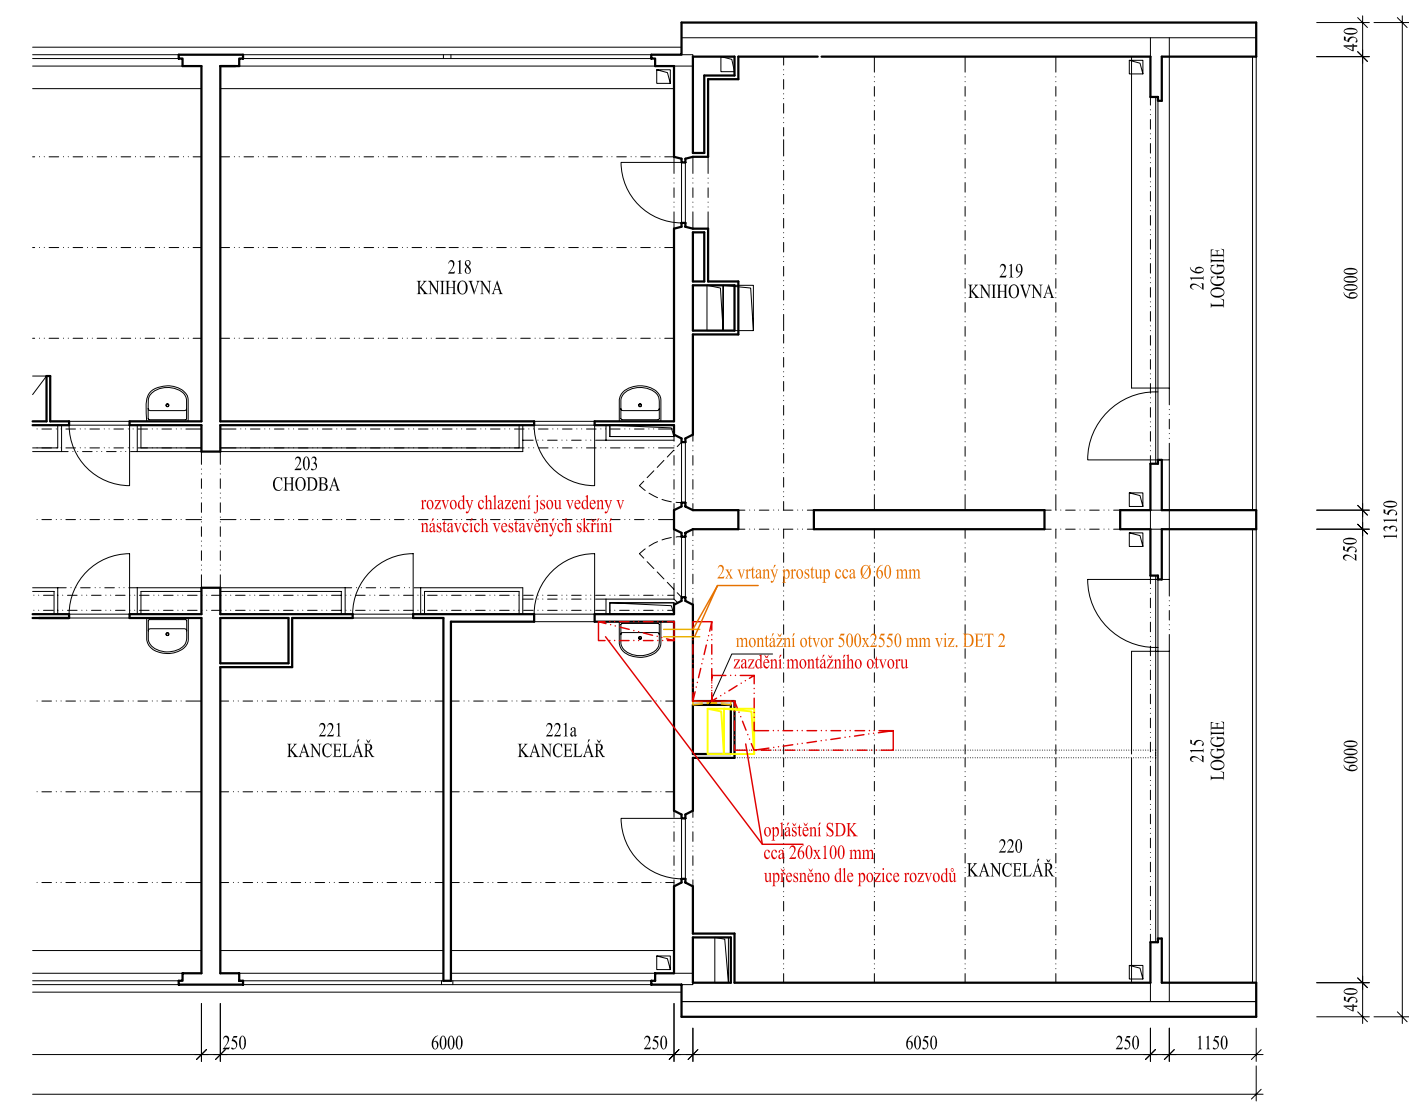

DETAIL 1 - 1:25

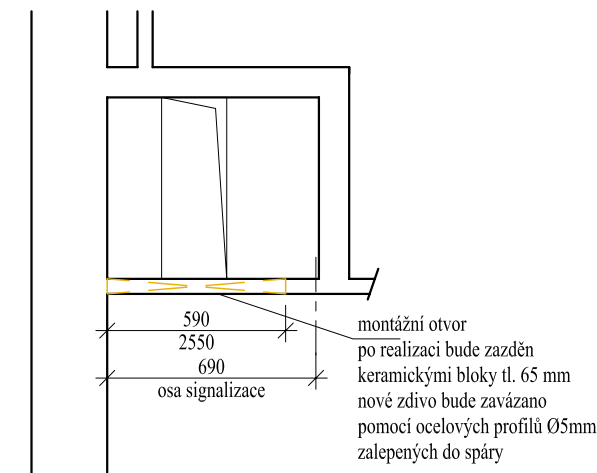


DETAIL 2 - 1:25

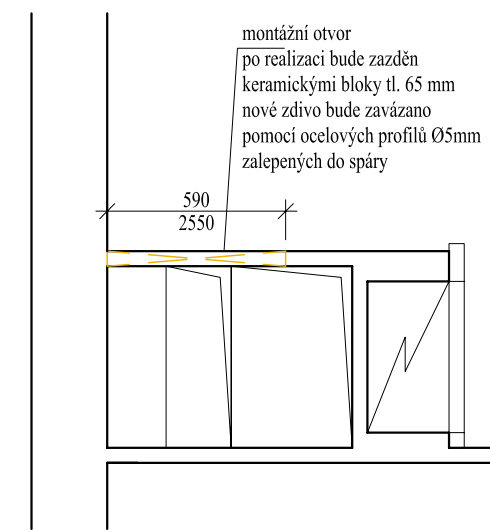



LEGENDA MATERIÁLŮ:

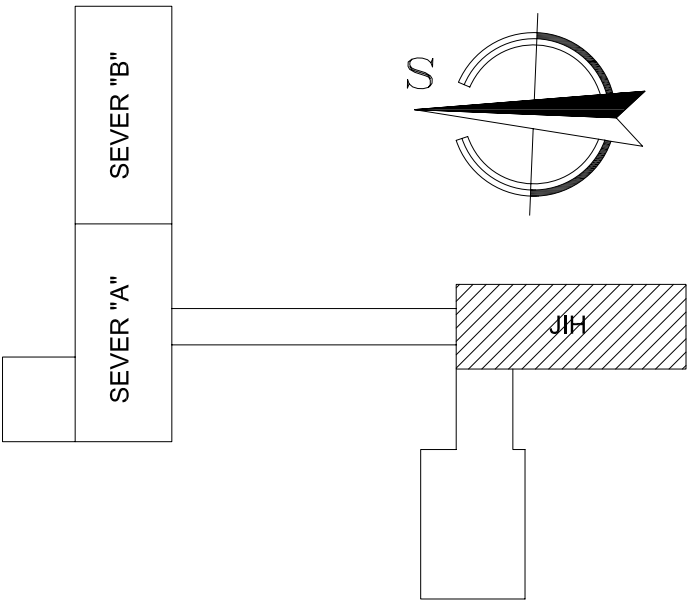- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NAVRŽENÉ KONSTRUKCE



POZNÁMKA:  
 Do stávajících šachet budou vybourány montážní otvory na celou výšku šachty. Bouraná část bude od zachované odříznuta. Obklady budou odstraněny dle vyznačeného rozsahu.  
 Po montáži budou otvory opět zazděny keramickými bloky tl. 65 mm. Nové zdivo bude se stávajícím zavázáno pomocí ocelových profilů Ø 5 mm zalepených do spáry. Nově provedené obklady - slinutý keramický obklad výšky 1500 mm, rozměr 100 x 100 mm, mat - barva dle výběru investora, s konvexním rohem řešeným silikonem a konkávním rohem řešeným nerezovou lištou.  
 Pozice a velikosti nových prostupů viz. dokumentace jednotlivých specialistů. Po provedení prostupů a demontáži stávajících zařízení budou omítky (v nutném rozsahu) začištěny. Přesné rozmístění a rozměry prostupů nosnými konstrukcemi musí být konzultovány se statikem.  
 Na chodbách bude provedena částečná demontáž lamino konstrukce nad skříněmi a nade dveřmi. Po provedení instalace rozvodů bude provedena zpětná montáž. Prostory dotčené stavbou budou nově vymalovány - nestíratelná malba.

Tento výkres je duševním majetkem firmy KASTT spol.s r.o.  
 Použití může být jen se souhlasem nebo podle příkazů  
 daných touto firmou.  
 Zneužití bude stíháno soudně.

vedoucí projektant profese	Ing. Jiří HÁJEK	 PROJEKTY, KOMPLETACE A SERVIS VZDUCHOTECHNIKY, KLIMATIZACE, CHLAZENÍ, MĚŘENÍ A REGULACE Office: Hradec Králové 500 03 Jižní 670 Tel.: 495 404 011 Fax.: 495 406 544 e-mail: info@kastt.cz http://www.kastt.cz
vypracoval	Ing.arch. Tereza JIRÁSKOVÁ	
projektant stavební částí	Ing. Jiří HÁJEK	
investor	UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA	
místo	HRADEC KRÁLOVÉ 500 05 HEYROVSKÉHO 1203	
název akce:	REVITALIZACE INFRASTRUKTURY NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V HK JIŽNÍ BUDOVA	 A subsidiary of VINCI ENERGIES
profese:	J. A. 1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	číslo zakázky: 1897/5/013
název výkresu:	PŮDORYS 2.-3.NP	druh projektu: DPS
		datum: 03 / 2013
		formát: 6 A4
		měřítko: 1:100 / 1:25
		č.paré: č.výkresu
		J.A.1.2.1