




PŮDORYS STŘECHY 1:100

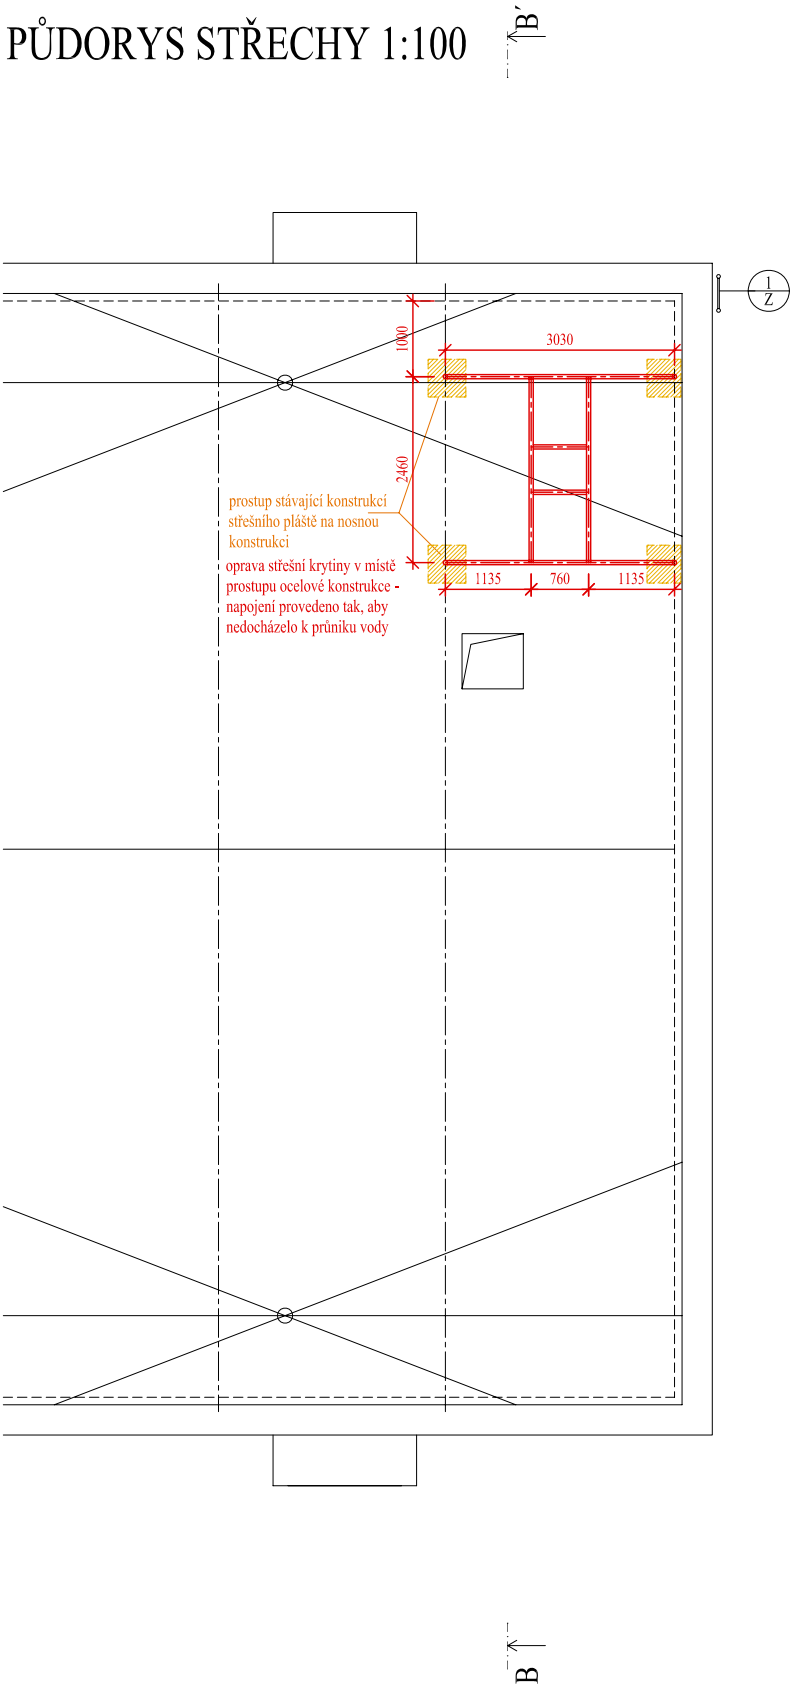


PŮDORYS 1.PP 1:100

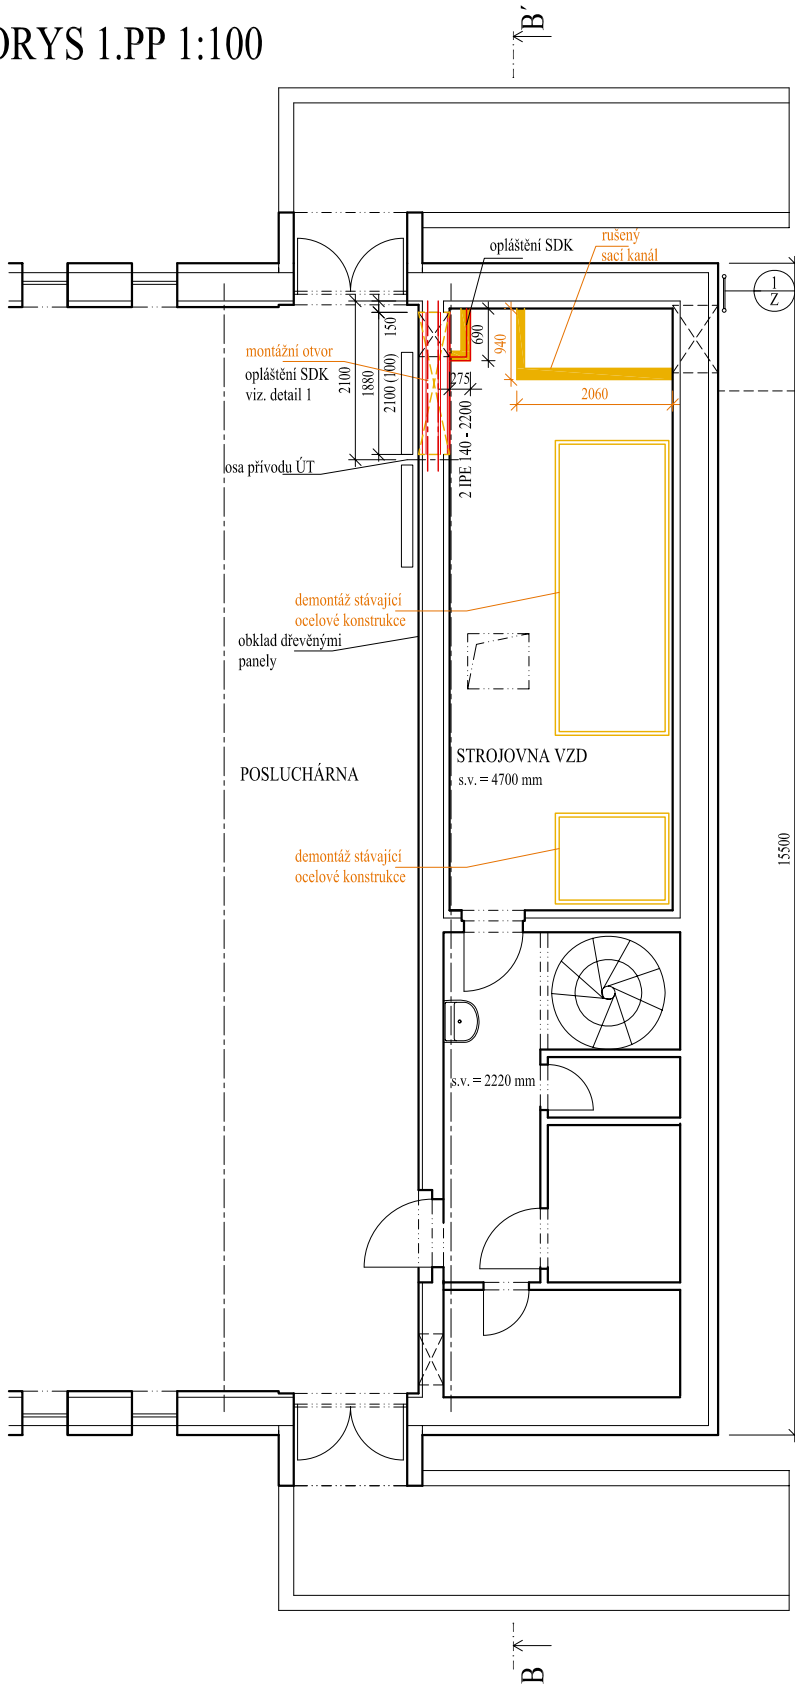


ŘEZ B-B 1:100

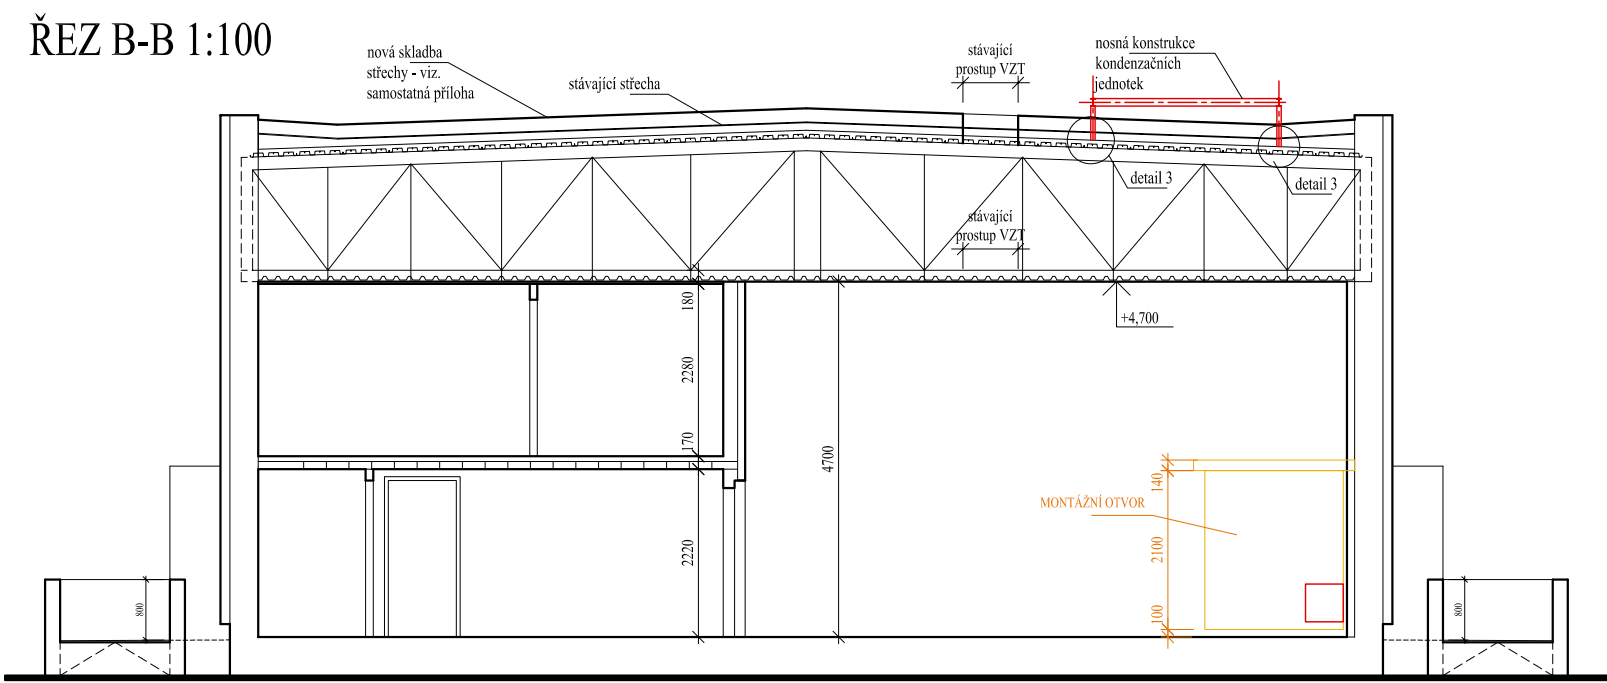


NOSNÁ KONSTRUKCE POD KONDENZAČNÍ JEDNOTKY 1:50

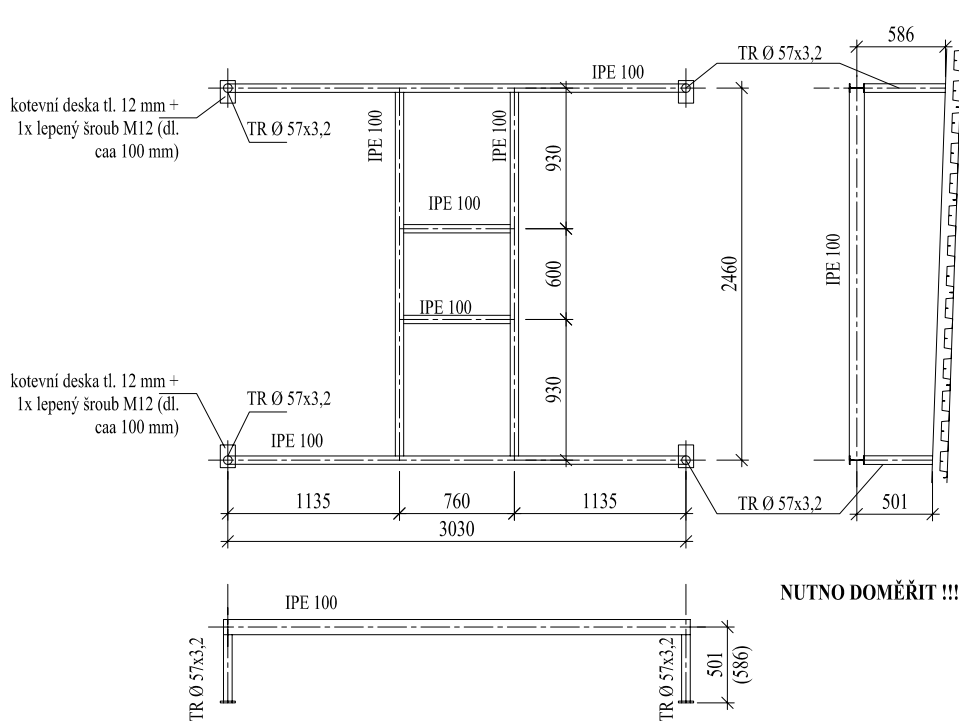


DETAIL 3 1:10  
zateplení stojky

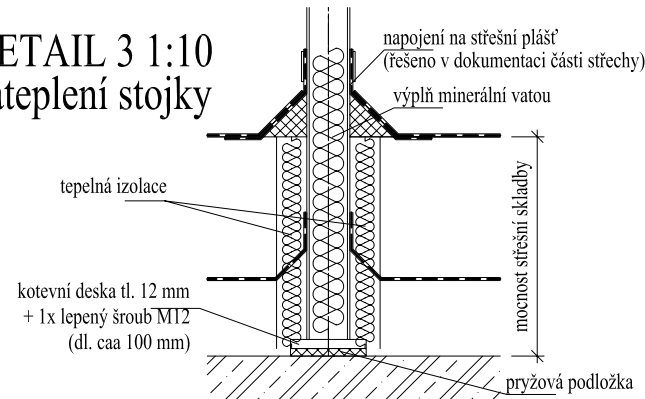


LEGENDA MATERIÁLŮ:

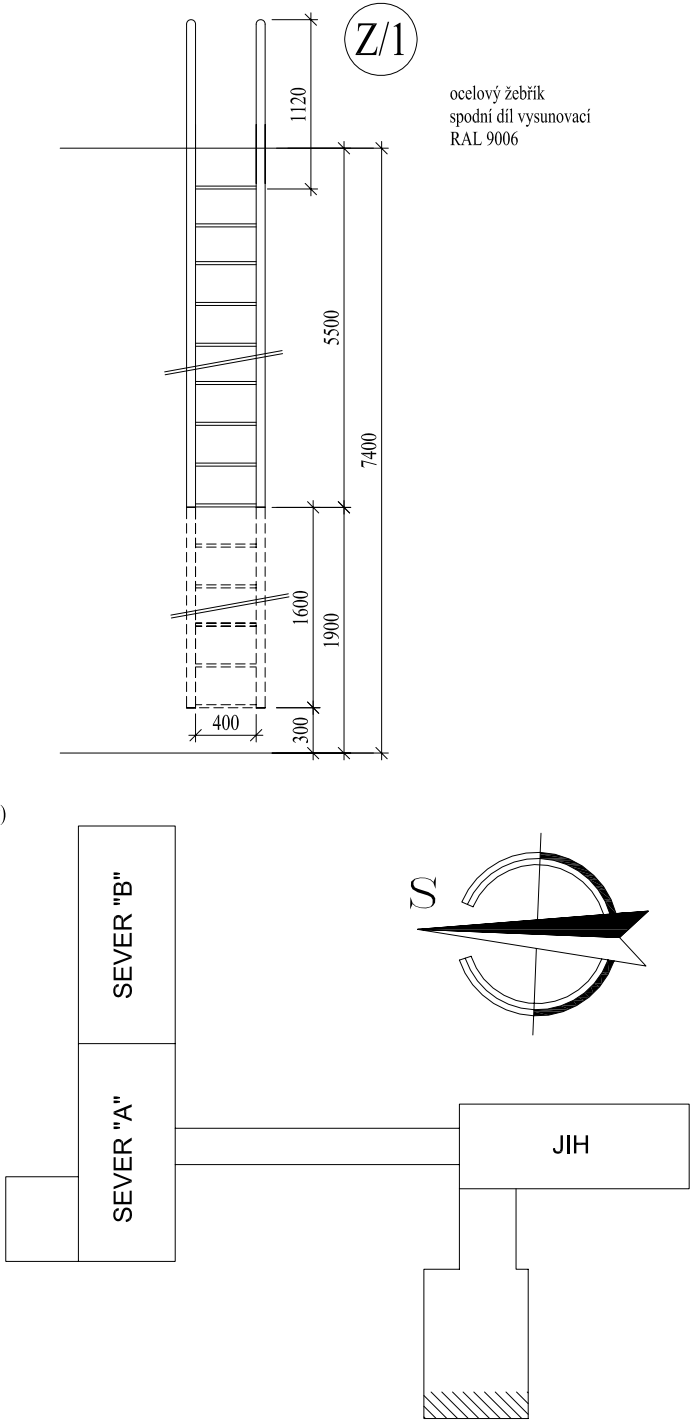

DETAIL 1 - 1:20

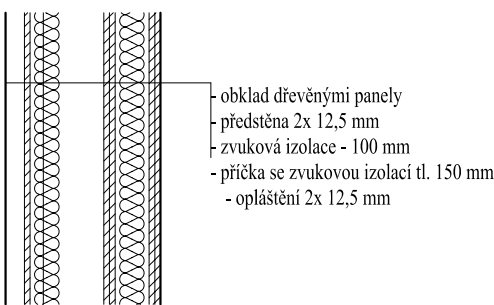

DETAIL 2 - 1:10  
napojení příčky  
na stávající stěnu

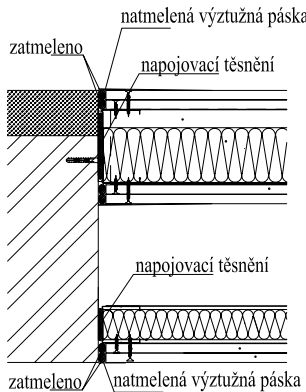

POZNÁMKA:

Pozice a velikosti nových prostupů viz. dokumentace jednotlivých specialistů. Po provedení prostupů a demontáži stávajících zařízení budou omítky (v nutném rozsahu) začištěny. Přesné rozmístění a rozměry prostupů nosnými konstrukcemi musí být konzultovány se statikem. Prostory stavbou dotčené budou opatřeny novým nátěrem.



Stávající podlaha bude začištěna a opatřena novým vodě odolným nátěrem.

Stávající omítky budou vyspraveny. Prostor strojovny a část posluchárny (pod sejmutým obkladem) bude vymalován.

Montážní otvor

V prostoru montážního otvoru bude v posluchárně v nutném rozsahu sejmuto dřevěné obložení stěn a demontován radiátor. Stávající svislá nosná konstrukce bude staticky kolem budoucího otvoru zatížena výztuhami. Posléze bude vybourán dočasný montážní otvor. Po provedení montáže VZD jednotky bude otvor uzavřen z obou stran sádkartonovými příčkami. Příčka ze strany posluchárny bude vyztužena pro zpětnou montáž obložení a radiátoru. Příčka bude zaizolována vůči stávající strojovně.

Tento výkres je duševním majetkem firmy KASTT spol.s r.o.  
Použití může být jen se souhlasem nebo podle příkazů  
daných touto firmou.  
Zneužití bude stíháno soudně.

vedoucí projektant profese	ing. Jiří HÁJEK	 spol. s r.o.	PROJEKTY, KOMPLETACE A SERVIS VZDUCHOTECHNIKY, KLIMATIZACE, CHLAZENÍ, MĚŘENÍ A REGULACE Office: Hradec Králové 500 03 Jižní 870 Tel.: 495 404 011 Fax.: 495 406 544 e-mail: info@kastt.cz http://www.kastt.cz
vypracoval	Ing.arch. Tereza JIRÁSKOVÁ		
projektant stavební části	ing. Jiří HÁJEK		
investor	UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA	 A subsidiary of	číslo zakázky: 1897/5/013 druh projektu: DPS datum: 03 / 2013 formát: 3 A4 měřítko: 1:100 / 1:50 / 1:20 / 1:10 č.paré č.výkresu
místo	HRADEC KRÁLOVÉ 500 05 HEYROVSKÉHO 1203		
název akce:	REVITALIZACE INFRASTRUKTURY NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V HK NOVÁ POSLUCHÁRNA		
profese:	P. A.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
název výkresu:	PŮDORYS 1.NP	P.A.1.2	