


SCHEMA ATIK - DET 2




POZNÁMKA:

- NA CELÉ STŘEŠE PROVÉST VÝMĚNU BLESKOSVODU ZA NOVÝ (VYZNAČENO ČÁRKOVANÉ)
- NA TEČKOVANÉ VYZNAČENÉ PLOŠE STŘECHY PROVÉST NOVOU PLECHOVOU KRYTINU Z FALCOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU VČETNÉ VÝMĚNY ŽLABŮ A SVODŮ A VČETNÉ NÁTĚRU
- NA NEJVVÝŠÍ ČÁSTI STŘECHY PROVÉST NOVOU SKLADBU STŘECHY VČETNÉ DETAILŮ SHODNOU SE SKLADBOU STŘECHY OBJEKTU "SEVER"
- PROSTUPY VZT A ZTI POTRUBÍ VYŘEŠIT TYPOVÝM DETAILEM HYDROIZOLACE (MANŽETOU)
- OSADIT NOVÉ DVOUSTUPNOVÉ STŘEŠNÍ VTOKY S INTEGROVANÝM PŘÍREZEM ASFALTOVÉHO PÁSU
- VĚTRACÍ POTRUBÍ ZTI OSADIT NOVÝM UKONČENÍM VČETNÉ STRÍŠKY
- PŘED DEMONTÁŽÍ ROZŠÍŘENÉ ATIKY PROVÉST DEMONTÁŽ CHLADICÍCH JEDNOTEK, PO UKONČENÍ PRACÍ PROVÉST ZPĚTNOU MONTÁŽ JEDNOTEK
- U BOČNÍCH STĚN ATIK ZACHOVAT VĚTRACÍ OTVORY

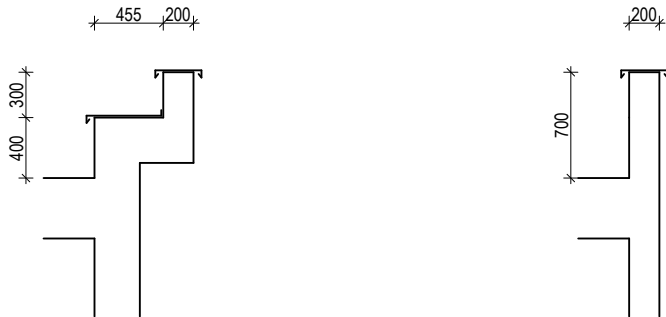

**ATELIER ARCHITEKTURY,**  
ŠUDA – HORSKÝ, a.s.

Rokycanova 316, 500 03 Hradec Králové  
TEL:495 580 340-3, TEL/FAX: 495 580 343  
E-mail: info@aash.cz  
http://www.aash.cz

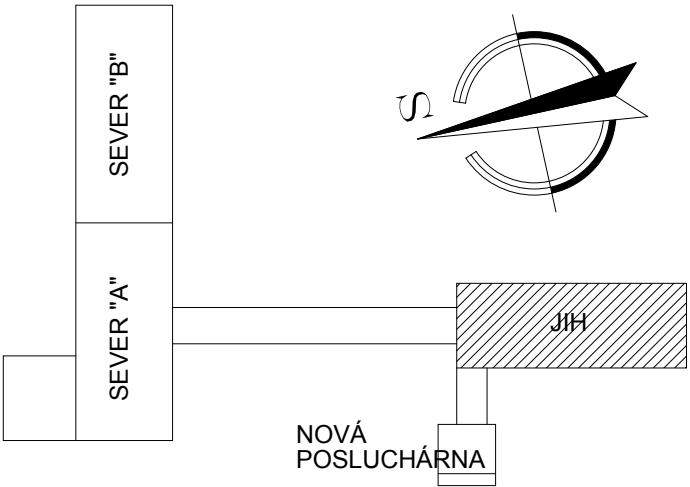

|   |   |  |
|---|---|--|
| vedoucí projektant profese                    | ING. ARCH. M. HORSKÝ                                |  <p>PROJEKTY, KOMPLETACE A SERVIS<br/>VZDUCHOTECHNIKY, KLIMATIZACE,<br/>CHLAZENÍ, MĚŘENÍ A REGULACE<br/>Office: Hradec Králové 500 03<br/>Jižní 870<br/>Tel.: 495 404 011<br/>Fax.: 495 406 544<br/>e-mail: info@kastt.cz<br/>http://www.kastt.cz</p> |
| vypracoval                                    | ING. J. MATOUŠEK                                    |  |
| projektant statiky konstrukcí                 | ING. P. JOŠT  |  |
| investor                                      | UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE<br>FARMACEUTICKÁ FAKULTA |  |
| místo   | HRADEC KRÁLOVÉ 500 05<br>HEYROVSKÉHO 1203           |  |
| název akce:                                   |   | číslo zakázky: 1897/5/013  |
| REVITALIZACE INFRASTRUKTURY NA                |   | druh projektu: DPS   |
| FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V HK |   | datum: 03 / 2013   |
| OPRAVY PLOCHÝCH STŘECH                        |   | formát: 3 A4   |
| profese:                                      | ST.A.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ          | měřítko: 1:100   |
| název výkresu:                                |   | č.paré   |
| OBJEKT JIH - PŮDORYS STŘECHY                  |   | č.výkresu  |
|   |   | ST.A.1.3   |

Tento výkres je duševním majetkem firmy KASTT spol.s r.o.  
Použití může být jen se souhlasem nebo podle příkazů  
daných touto firmou.  
Zneužití bude stíháno soudně.