


6.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

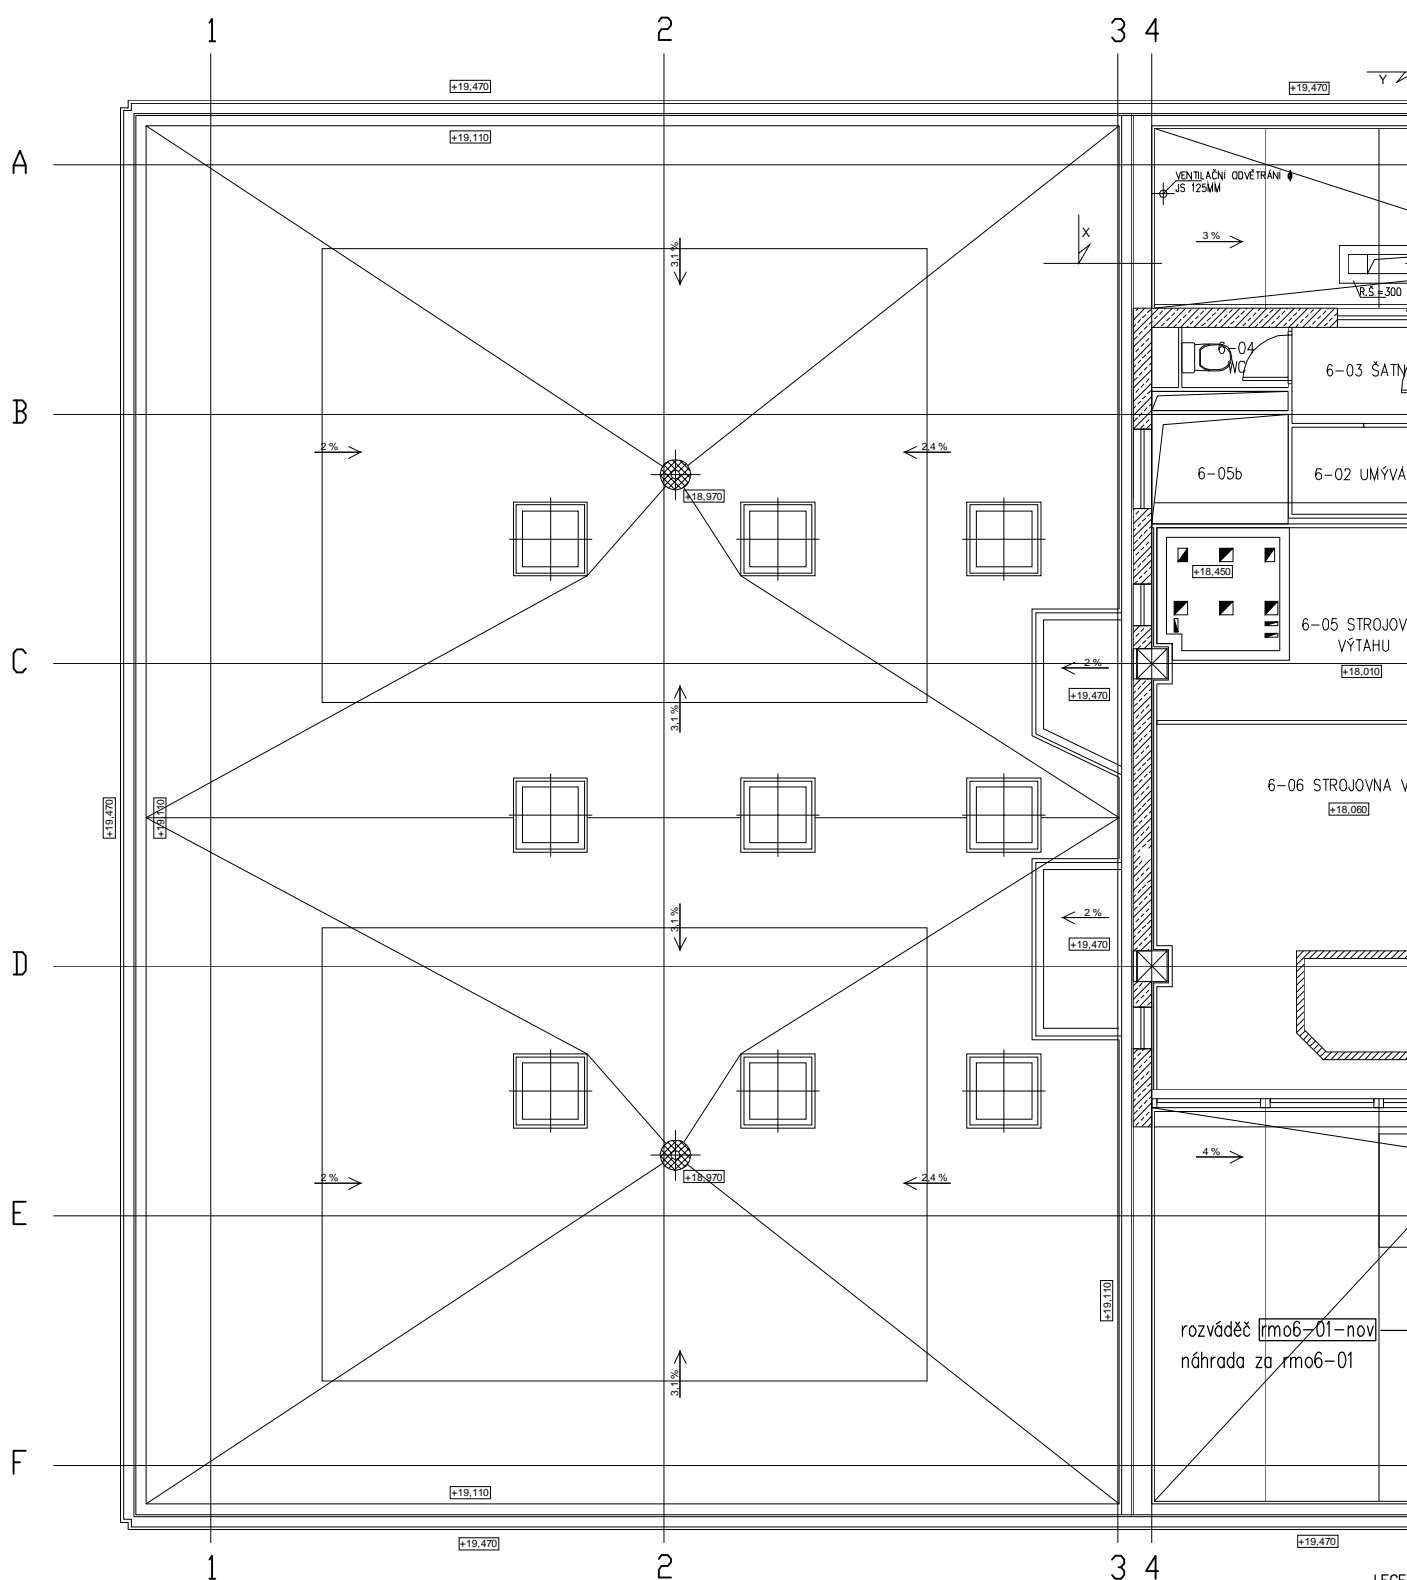

Stávající rozváděč rmo6-01 bude demontován a nahrazen novým rozváděčem rmo6-01-nov.

Rozváděč rmo6-01-nov bude skříňový, složený ze 2 polí š.800mm, hl.400mm, v.2000mm.

Napojení se provede novým vývodem z HR, kabelem CYKY-J 3x150+70, který nahradí stávající napojení.

V hlavním rozváděči HR se provede výměna stávajícího jistění 150A za nové jistění 250A, (pojistkový odpínač do 400A).

V rozváděči rmo6-01-nov se provede přechod na soustavu napětí TN-S pro nově napojované vývody.

Stávající vývody zůstanou v soustavě napětí TN-C.

Rozváděč viz výkresová část.

LEGE

oz
rmo6-0
DTV2
DTV3
vhčení
vhčení
vhčení
vhčení
vhčení