




PŮDORYS 1:100

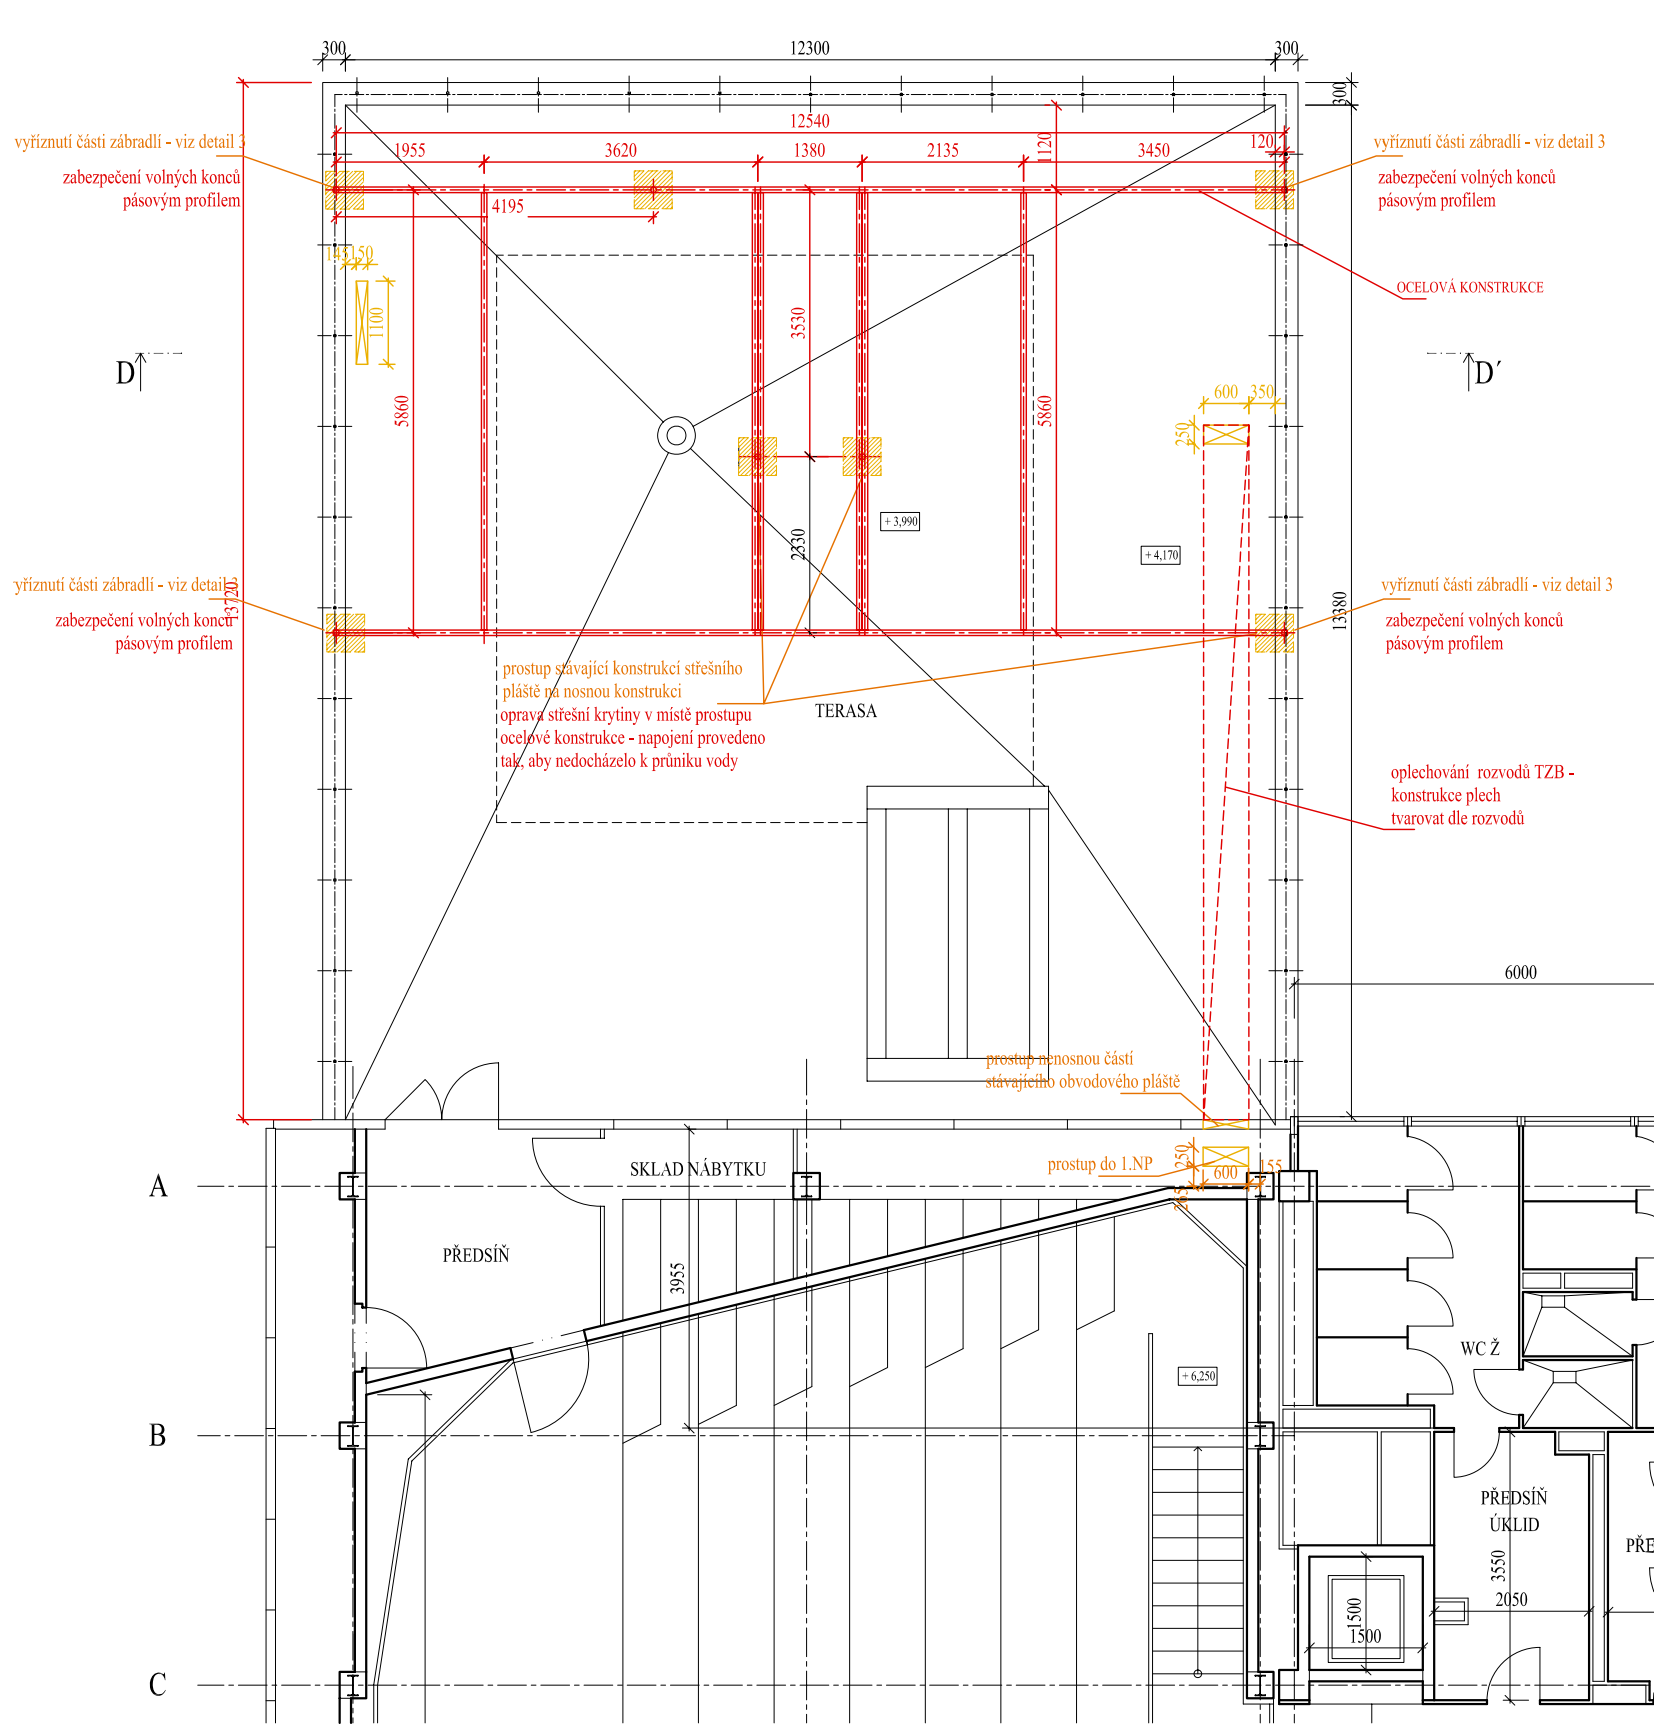


OPLÁŠTĚNÍ ROZVODŮ TZB 1:25

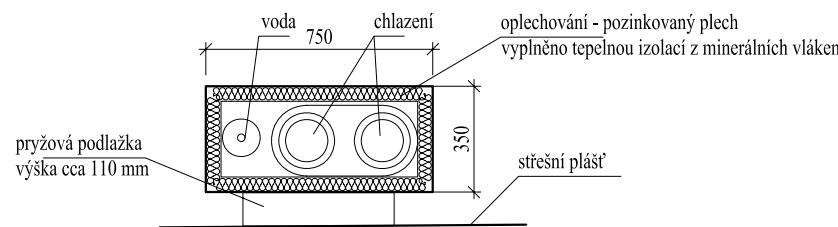

DETAIL 3 - vyřiznutí zábradlí 1:25

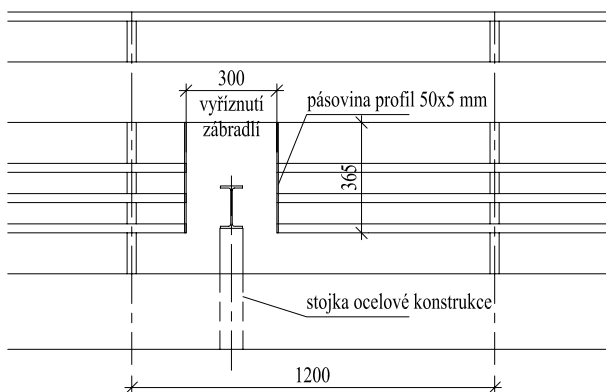

NOSNÁ KONSTRUKCE POD KONDENZAČNÍ JEDNOTKY 1:50

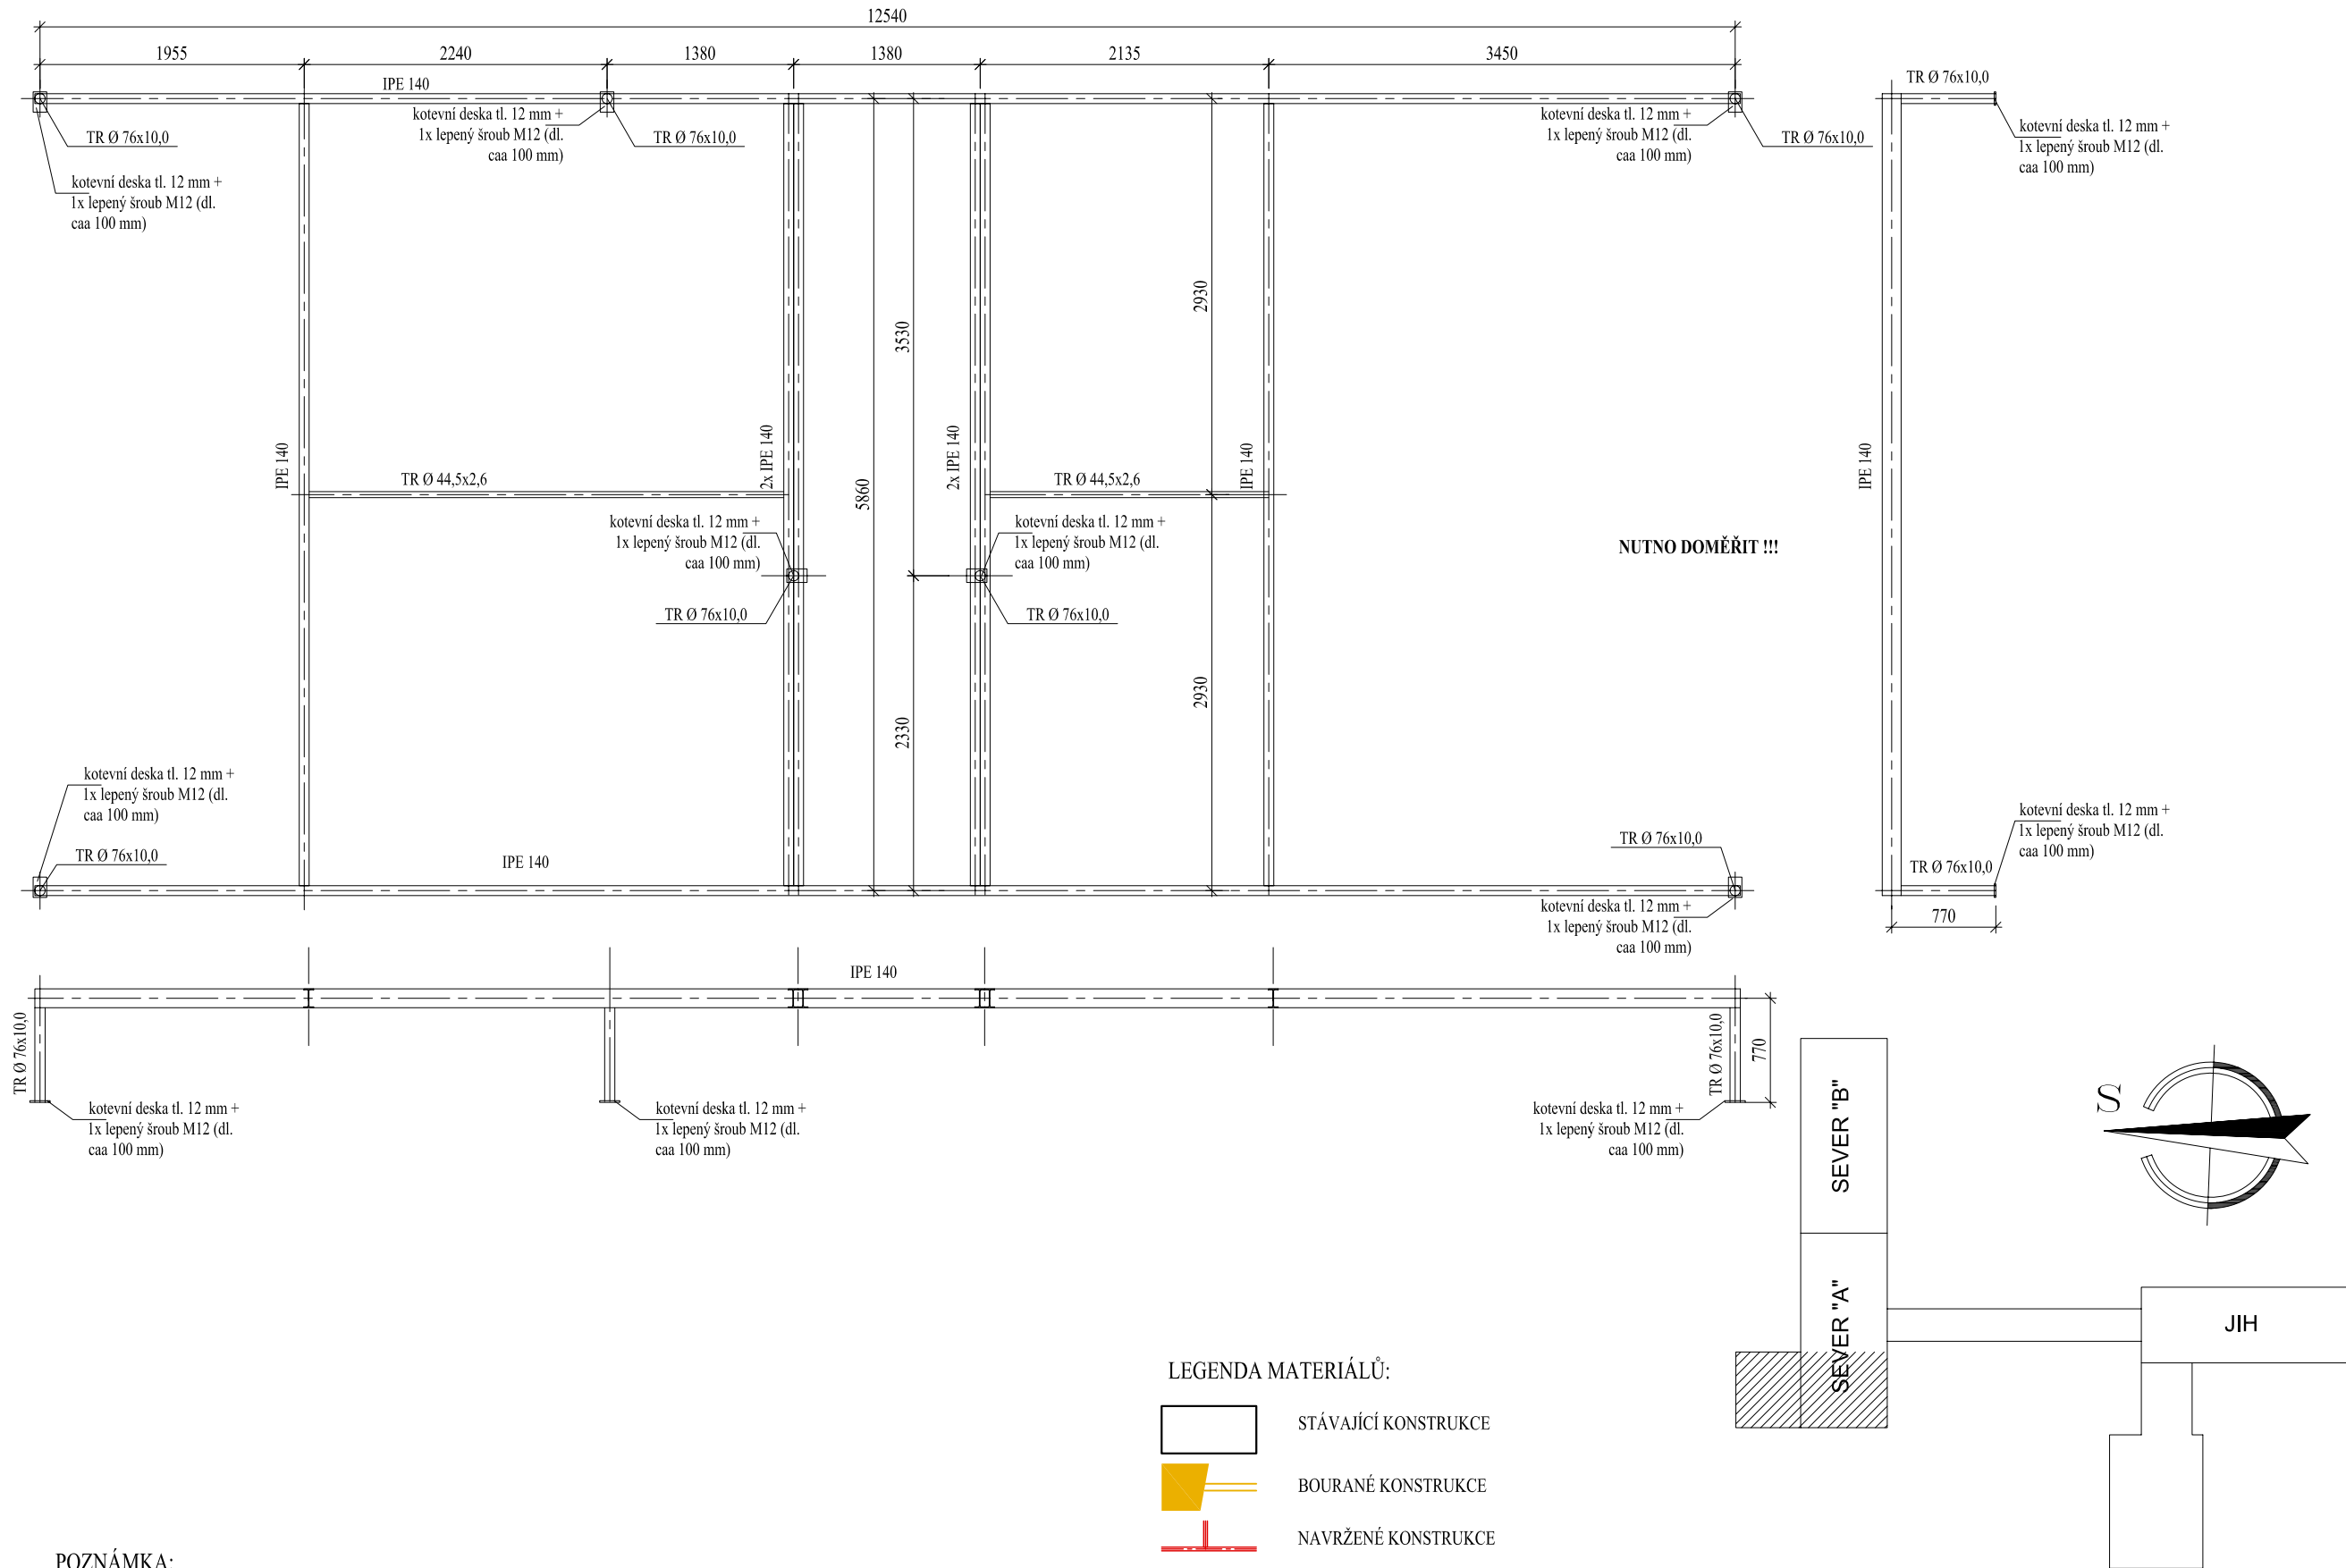

POZNÁMKA:
Zásahy do nosných konstrukcí jsou minimální. Dojde k vytvoření dvou nových průstupů střešním pláštěm (viz. S.A.1.2.2). Střešní plášť bude lokálně rozkryt až na nosné panely z důvodů ukotvení ocelové konstrukce pod kondenzační jednotky. Po montáži ocelové konstrukce budou opraveny jednotlivé vrstvy střešního pláště a oplechování atiky. Průstupy stojek a rozvodů střešní konstrukcí budou na krytinu napojeny tak, aby nedocházelo k zatékání vody.
Při umístění ocelové konstrukce dojde k úpravě stávajícího zábradlí.

Nové vedené rozvody chlazení a vody po střeše budou zateplené a opláštěny pozinkovaným plechem.

Pozice a velikosti nových průstupů viz. dokumentace jednotlivých specialistů. Po provedení průstupů a demontáži stávajících zařízení budou omítky (v nutném rozsahu) opraveny. Přesné rozmístění a rozměry průstupů nosnými konstrukcemi musí být konzultovány se statikem po odhalení nosných konstrukcí.

Tento výkres je duševním majetkem firmy KASTI spol.s r.o.
Použití může být jen se souhlasem nebo příkazem
daných touto firmou.
Zneužití bude stíháno soudně.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NAVŘENÉ KONSTRUKCE

vedoucí projektant profese	ing. Jiří HÁJEK
vypracoval	Ing.arch. Tereza JIRÁSKOVÁ
projektant stavební části	ing. Jiří HÁJEK
investor	UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA
místo	HRADEC KRÁLOVÉ 500 05 HEYROVSKÉHO 1203
název akce:	
REVITALIZACE INFRASTRUKTURY NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V HK SEVERNÍ BUDOVA - část A	
profese:	S. A.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
název výkresu:	PŮDORYS 2.NP



PROJEKTY, KOMPLETACE A SERVIS
VZDUCHOTECHNIKY, KLIMATIZACE,
CHLAZENÍ, MĚŘENÍ A REGULACE
Office: Hradec Králové 500 03
Jižní 870
Tel.: 495 404 011
Fax.: 495 406 544
e-mail: info@kasti.cz
http://www.kasti.cz



číslo zakázky:	1897/5/013
druh projektu:	DPS
datum:	03 / 2013
formát:	6 A4
měřítko:	1:100 / 1:50 / 1:25
č.paré	č.výkresu
S.A.1.2.3	