



POHLED "B"

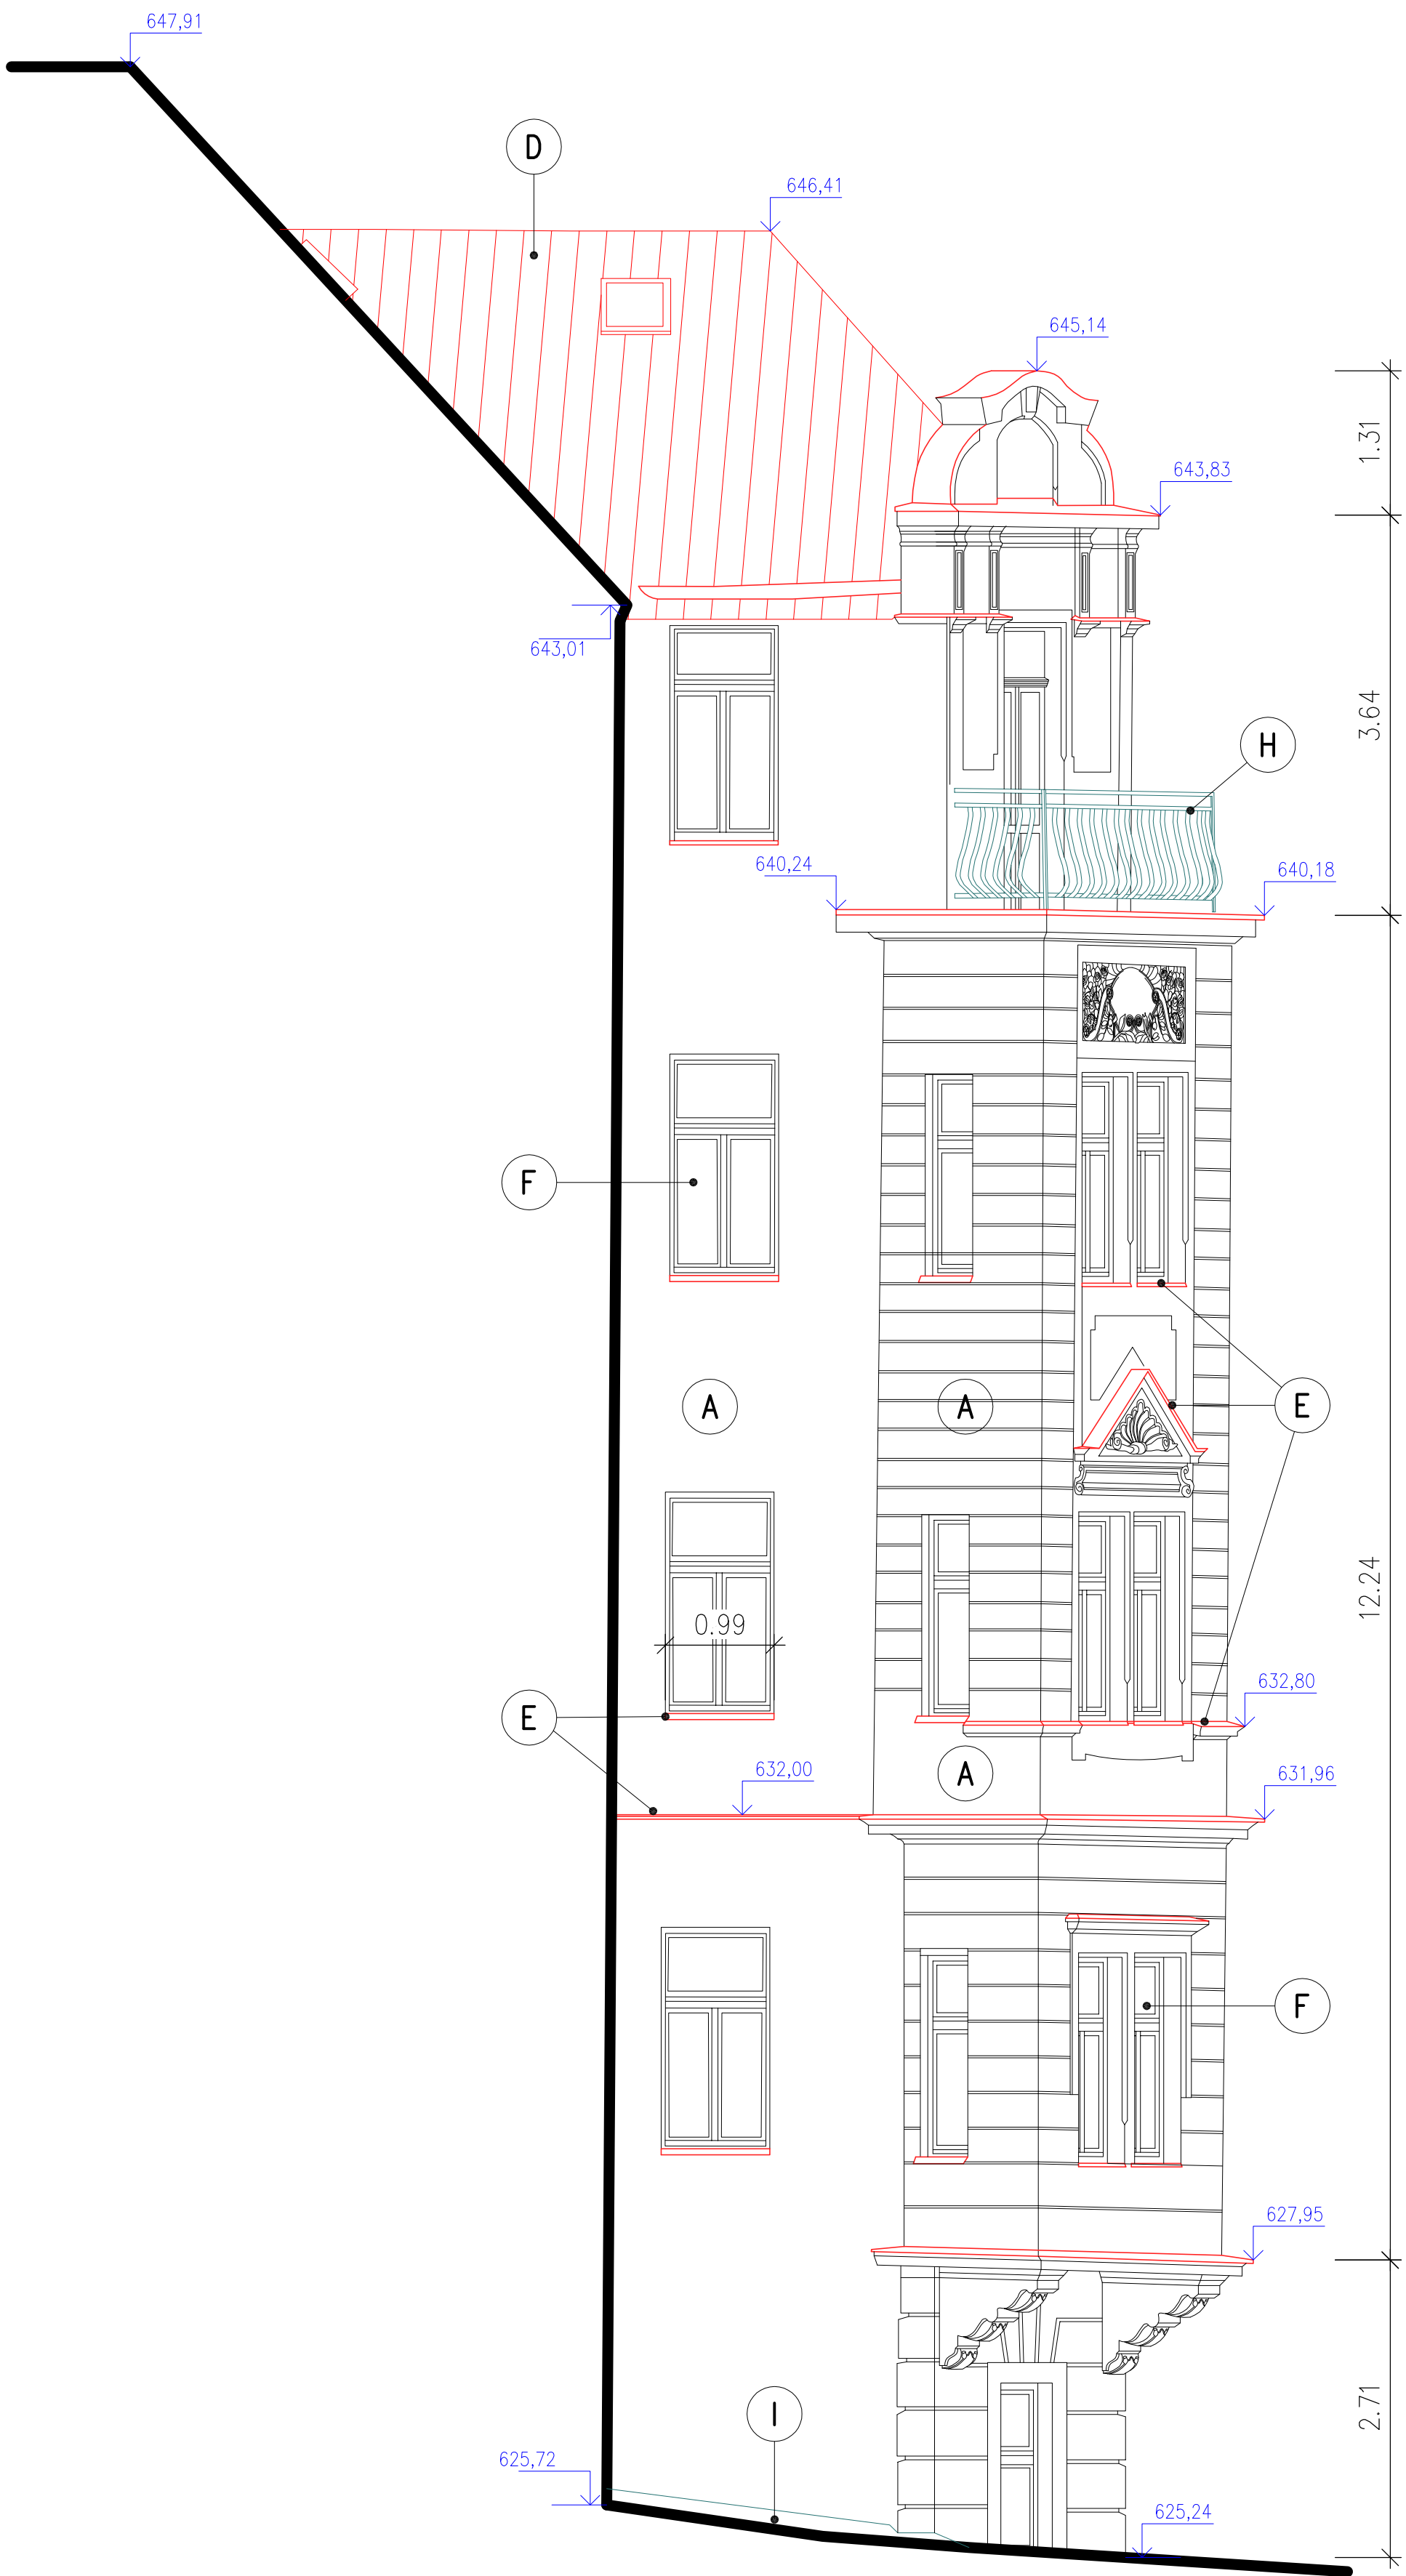

POHLED "C"

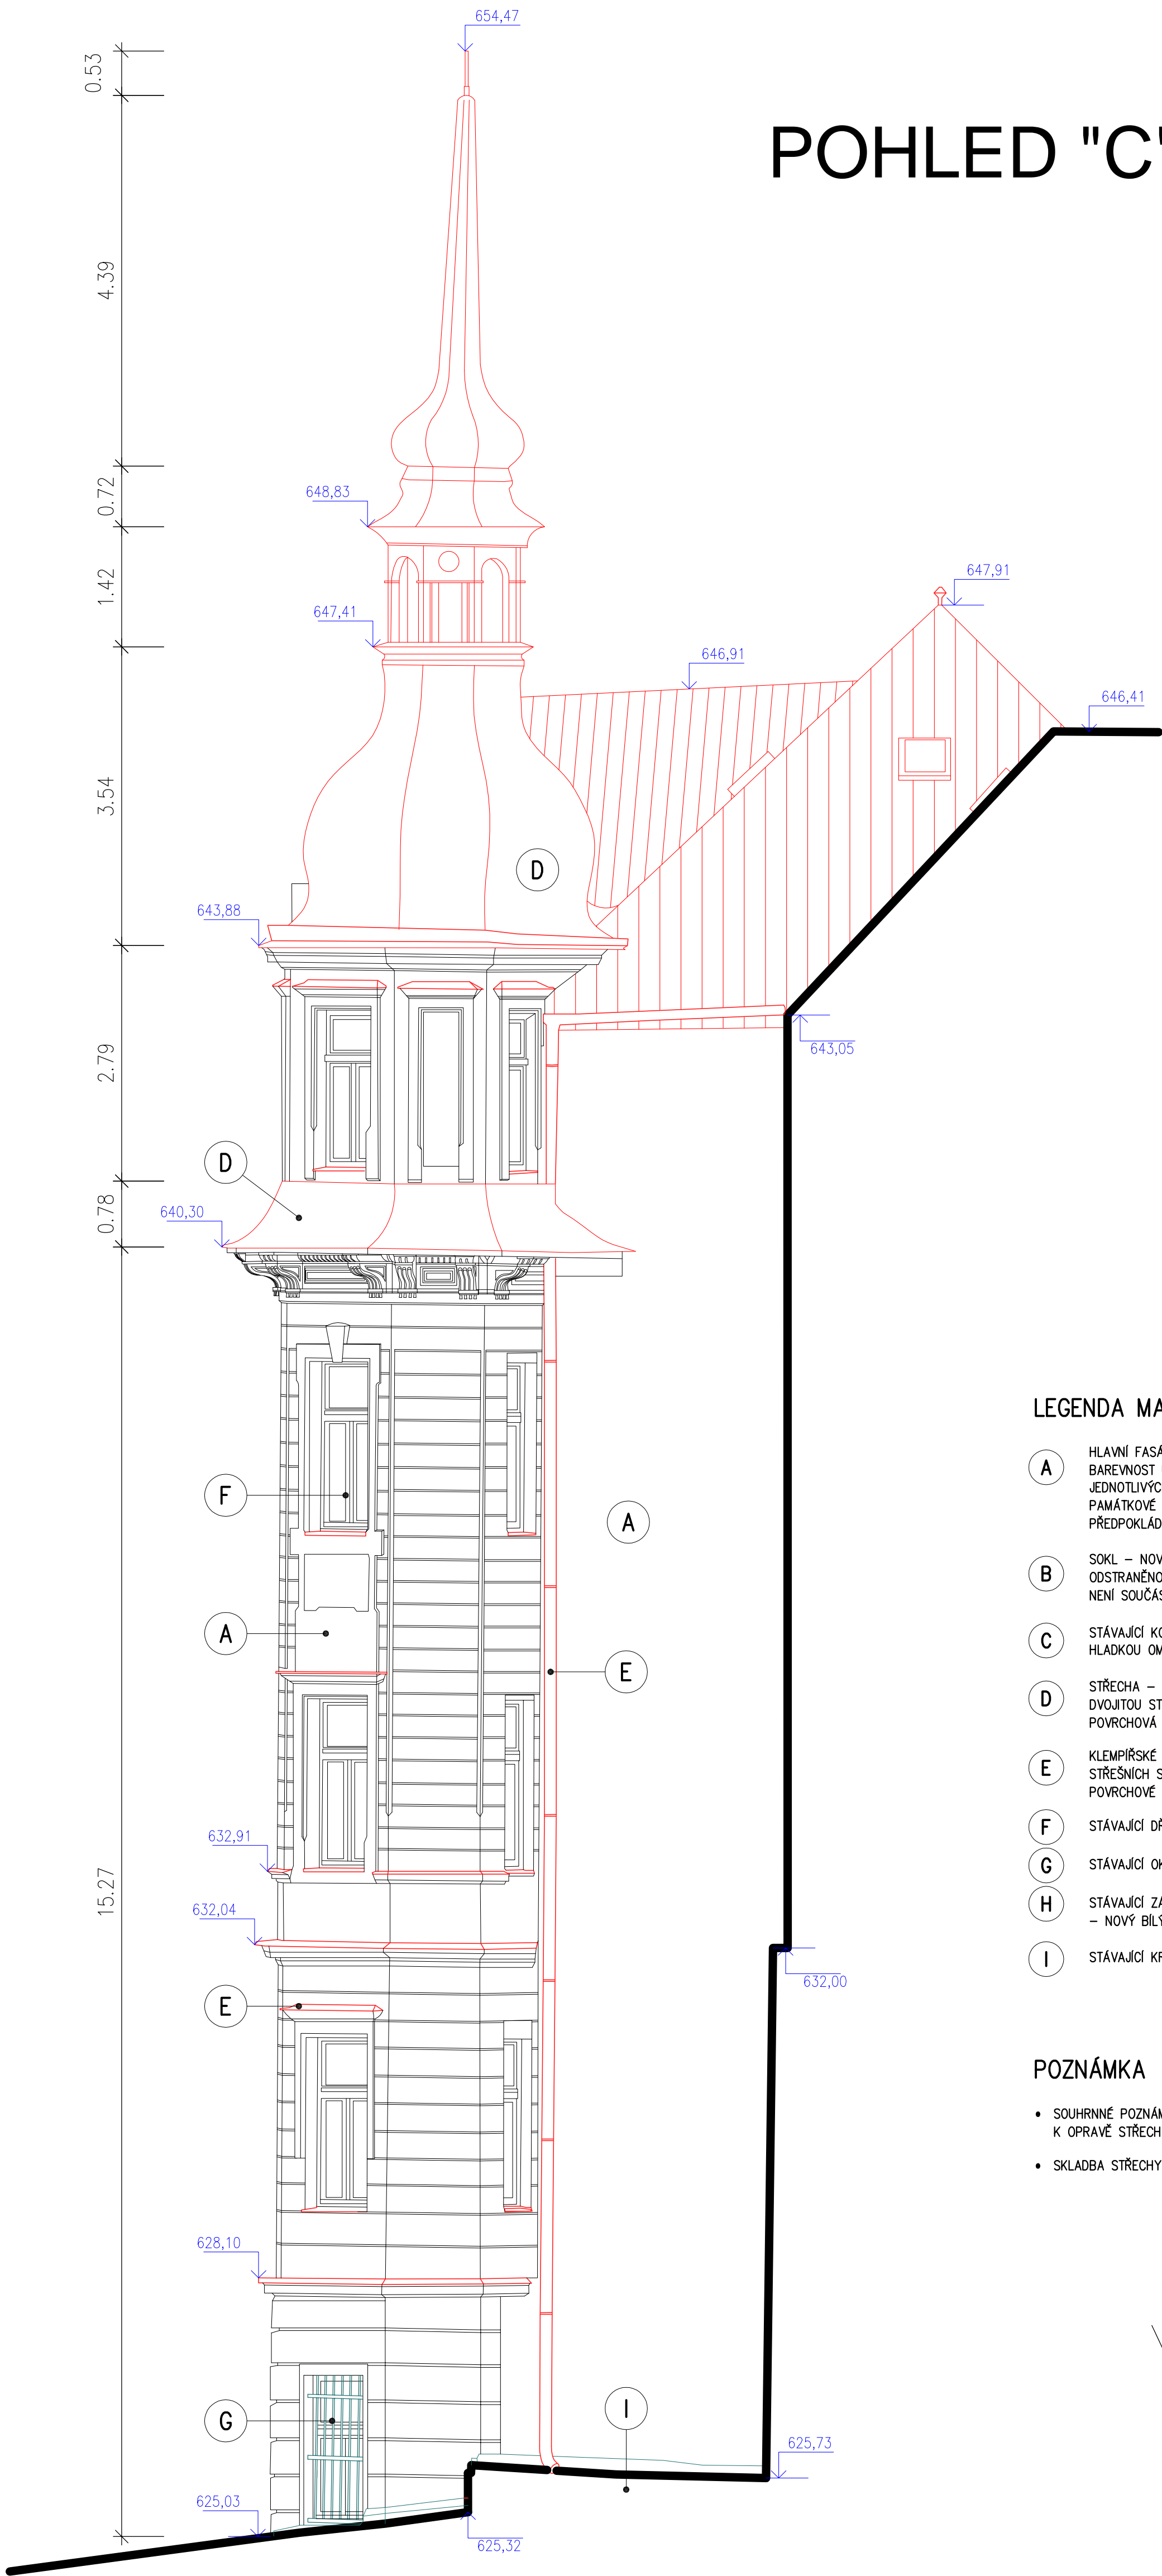


LEGENDA MATERIÁLŮ A BAREV

- A** HLAVNÍ FASÁDA – VÁPENNÁ BARVA  
BAREVNOST URČENA NA ZÁKLADĚ STRATIGRAFICKÉHO PRŮZKUMU  
JEDNOTLIVÝCH VRSTEV A VE SPOLUPRÁCI SE ZÁSTUPCI  
PAMÁTKOVÉ PÉČE  
PŘEDPOKLÁDANÁ BAREVNOST – PASTELOVÉ SVĚTLÉ ODSTÍNY
- B** SOKL – NOVODOBÉ OBLOŽENÍ SOKLU KAMENNÝMI DESKAMI  
ODSTRANĚNO A NAHRAZENO TRANSPARENTNOU OMÍTKOU –  
NENÍ SOUČÁSTÍ PŘEDLOŽENÉHO PROJEKTU
- C** STÁVAJÍCÍ KOMIN – NAD STŘEŠNÍ ROVINOU OPATŘEN NOVOU  
HLADKOU OMÍTKOU V ODSTÍNU SHODNÉM S HLAVNÍ FASÁDOU
- D** STŘECHA – NOVÁ KRYTINA Z TITANZINKOVÉHO PLECHU NA  
DVOJTOU STOJATOU DŘÁŽKU  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA – BRDLICOVĚ ŠEDÝ PŘEDZVĚTRALÝ PLECH
- E** KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY (OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ, ŘÍMS, ATIK,  
STŘEŠNÍCH SVODŮ, APOD.) Z TITANZINKOVÉHO PLECHU V  
POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ SHODNÉ S KRYTINOU
- F** STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ OKNA – STÁVAJÍCÍ BILÝ NÁTĚR
- G** STÁVAJÍCÍ OKENNÍ MŘÍŽE – STÁVAJÍCÍ BILÝ NÁTĚR
- H** STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ STŘEŠNÍCH TERAS A BALKONŮ  
– NOVÝ BILÝ NÁTĚR
- I** STÁVAJÍCÍ KRYTINA Z POZINKOVANÉHO PLECHU

POZNÁMKA

- SOUHRNNÉ POZNÁMKY K OPRAVĚ FASÁDY VIZ VÝKRES č. 09,  
K OPRAVĚ STŘECHY VIZ VÝKRESY č. 07, 08, 09
- SKLADBA STŘECHY VIZ VÝKRES č. 08

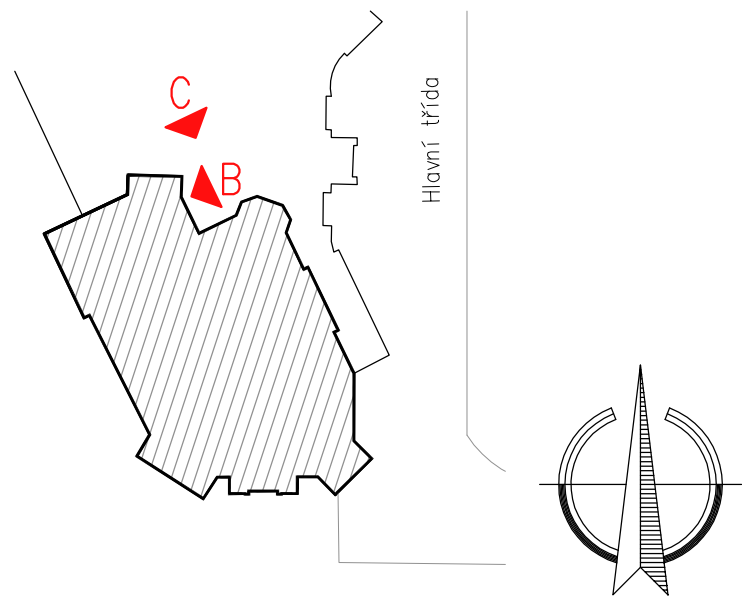

Zpracováno na podkladě ortofotoplánu vypracovaného firmou G4D s.r.o. v červenci 2018

Projektant: ING. VOJTECH DUBOVÝ, Ph.D.	Vypracoval: MARCELA JANEČKOVÁ	<b>ArcEnerg</b> <small>Architektura &amp; Energy Solutions</small> IČ: 05553385 DIČ: CZ05553385
Obec: MARIÁNSKÉ LÁZNĚ	Okres: CHEB	
Zadavatel: UNIVERZITA KARLOVA, ÚJOP, VRATISLAVOVA 29/10, PRAHA 2		
Akce: OPRAVA FASÁDY A STŘECHY OBJEKTU BALMORAL - OSBORNE HLAVNÍ TRÍDA 389/14, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		Měřítko: 1 : 50
		Datum: ŘÍJEN 2018
		Zakáz. číslo: 006/2018
		Stupeň: OHLÁŠENÍ
Obsah: POHLEDY NA FASÁDY "B", "C"		Číslo výkresu: 10
Díl: DOKUMENTACE		Číslo kopie: