










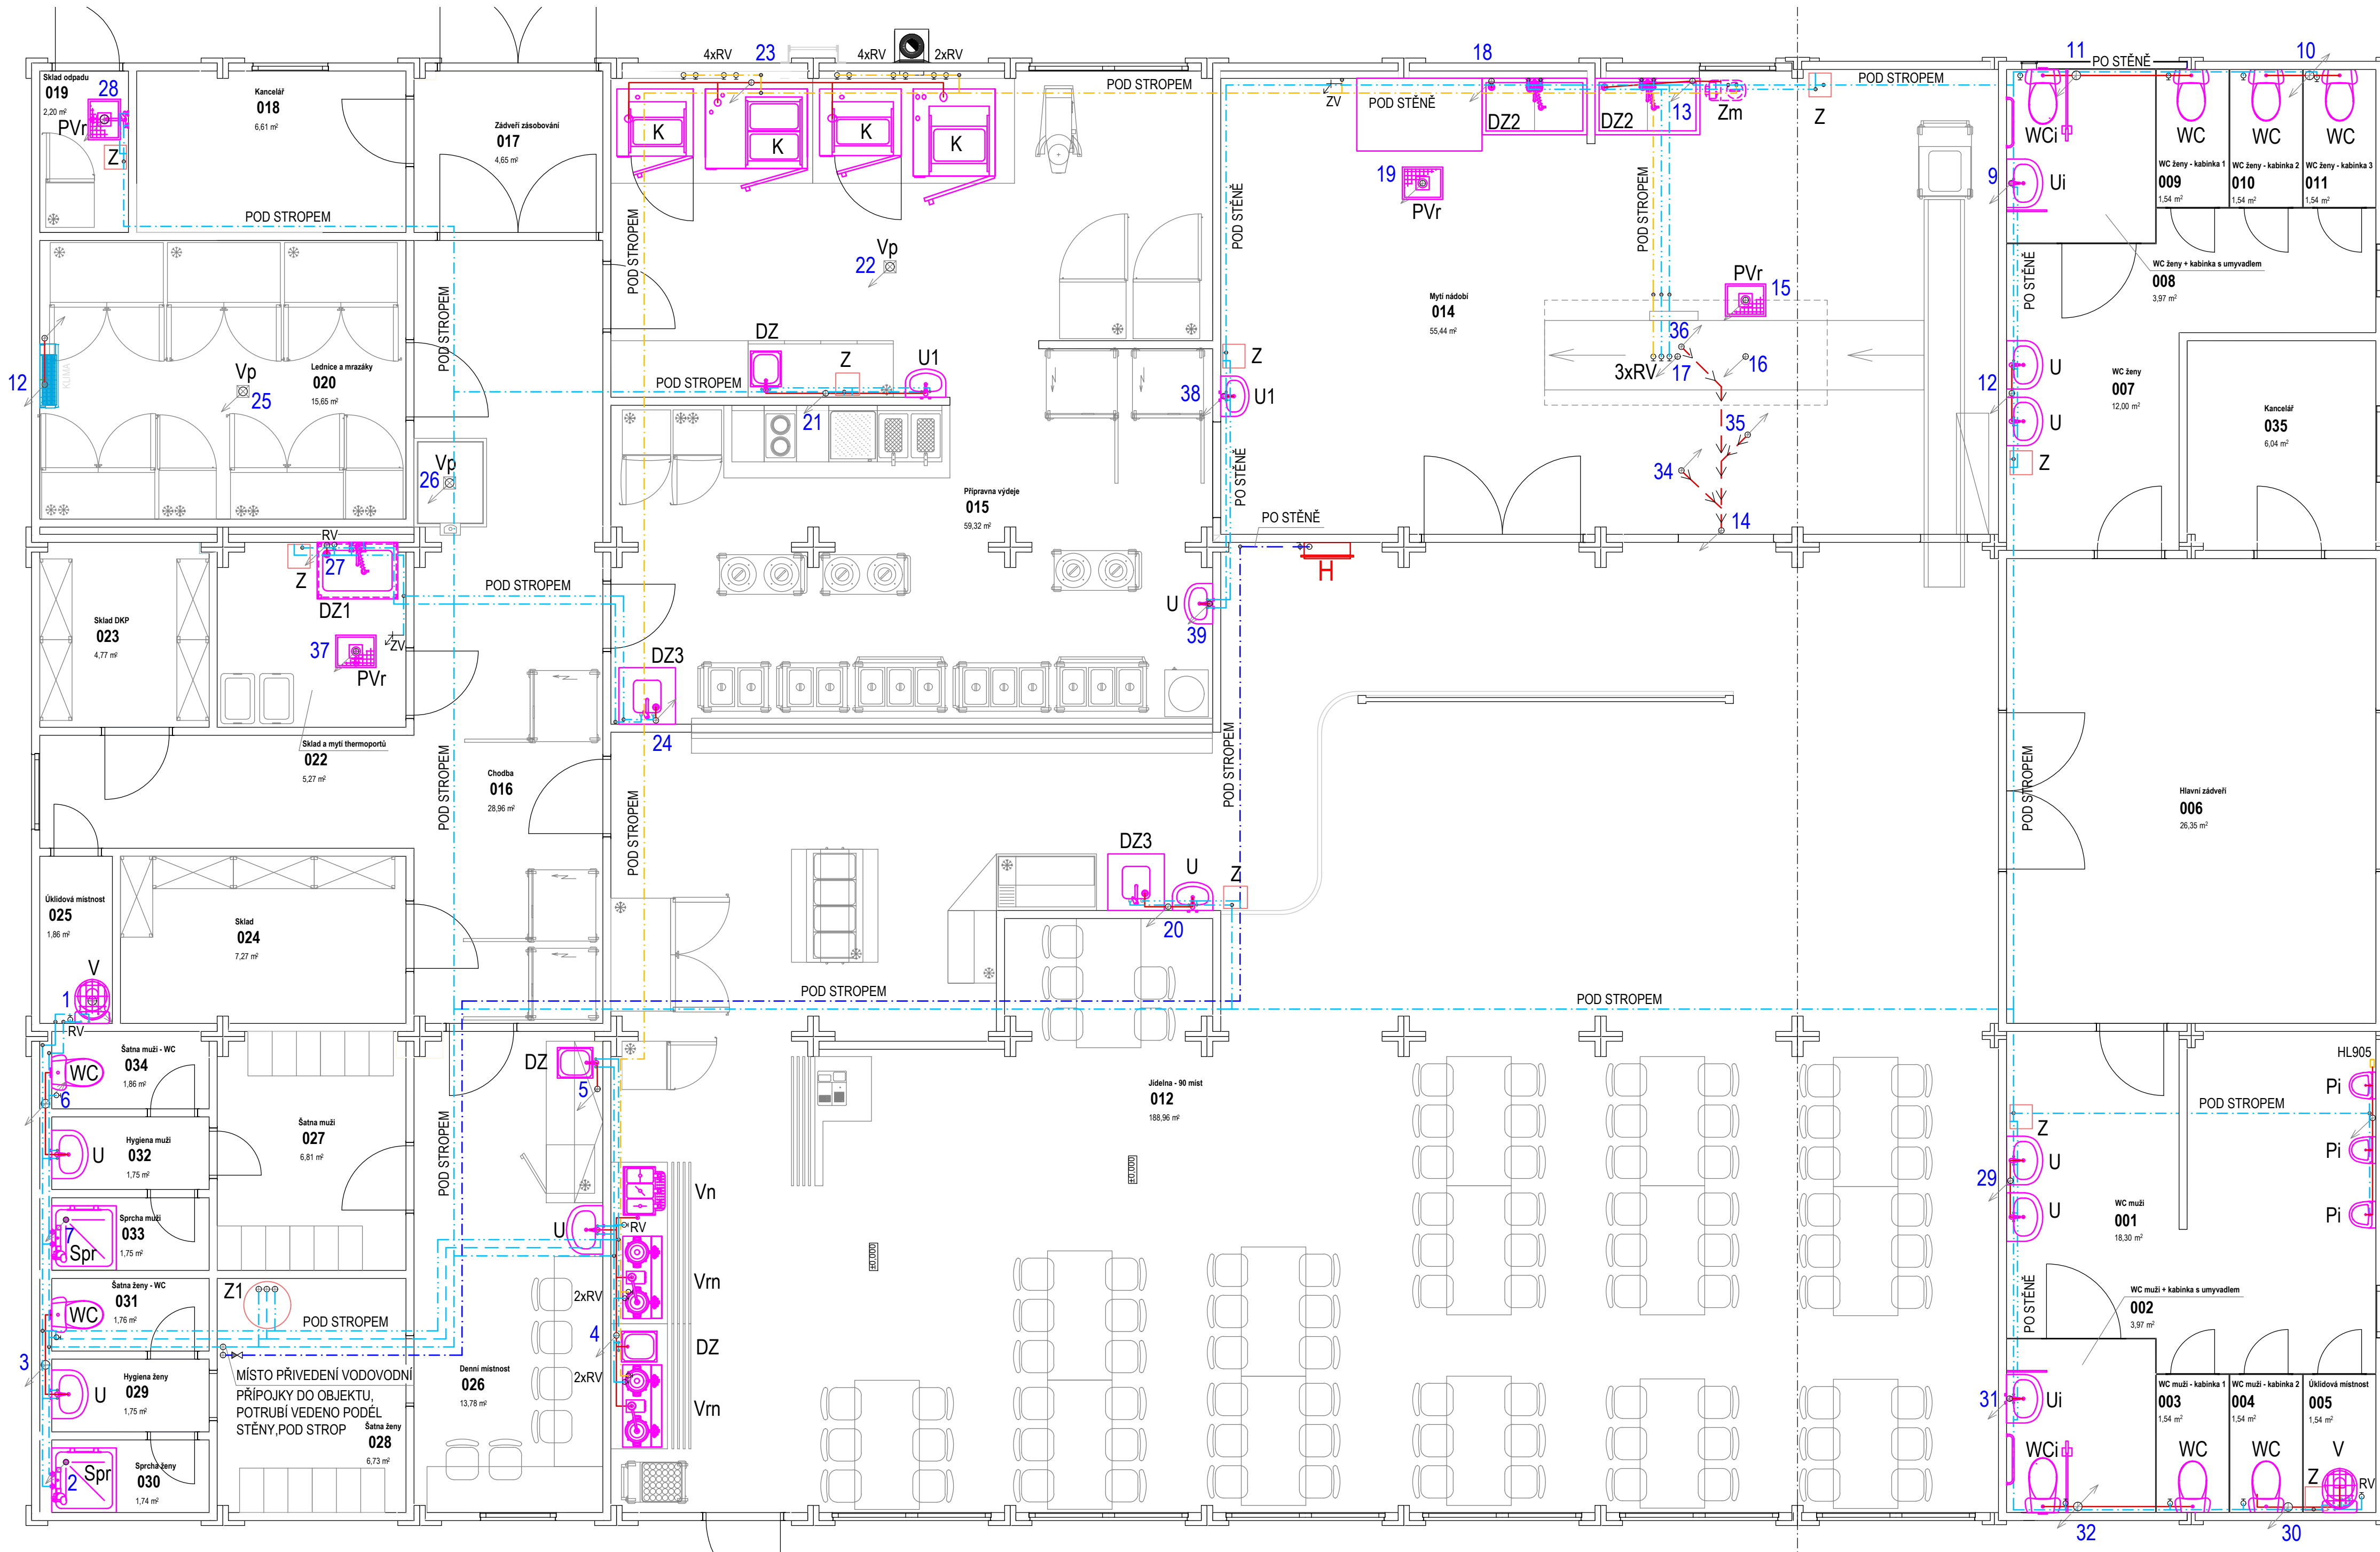


PŮDORYS - 1.NP



LEGENDA POTRUBÍ:

	NOVÉ ČÁSTI SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - potrubí HT-systém
	NOVÉ ČÁSTI SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - potrubí ODHLUČNĚNÉ SITECH
	NOVÉ ČÁSTI ROZVODŮ STUDENÉ VODY - potrubí PPr/PN20
	NOVÉ ČÁSTI ROZVODŮ TEPLÉ VODY - potrubí PPr/PN20
	NOVÉ ČÁSTI ROZVODŮ CÍRKULACE - potrubí PPr/PN20
	NOVÉ ČÁSTI ROZVODŮ POŽÁRNÍ VODY - potrubí POZINKOVANÁ OCEĽ
	NOVÉ ČÁSTI ROZVODŮ UPRAVENÉ VODY - potrubí PPr/PN20
	ODVOD KONDENZÁTŮ OD VZT - potrubí PPr/PN20

1-39	OSNAČENÍ NOVÝCH STOUPAČEK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
	NOVÁ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
	ROHOVÝ VENTIL - ZÁVITOVÝ
	SKŘÍŇ NÁSTĚNNÉHO HYDRANTU 650x650x175mm S VÝZBROJÍ D19/30bm S NAVIJÁKEM A TVAROVÝ STÁLŌU HADICÍ DN19 DĚLKY 30,0m, PROUDNICE Ø6mm

## OHŘEV VODY:

Z1	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK - objem 125l, Příkon: 2,2kW
Z	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK - objem cca 5-15l, Příkon: 2kW

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

U	- UMYVADLO - 550 mm S KRYTEM SIFONU, ZU-DN40, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, ZRCADLO, POLIČKA, ZÁSOBNÍK RUČNÍKŮ, TEKUTÉ MÝDLO
Ui	- UMYVADLO PRO HANDICAPOVANÉ - 640mm, ZU-DN40, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, ZRCADLO, ZÁSOBNÍK RUČNÍKŮ, TEKUTÉ MÝDLO, MADLO
U1	- UMYVADLO - 550mm S KRYTEM SIFONU, ZU-DN40, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, POLIČKA, NEREZOVÝ DÁVKOVAČ MÝDLA, RUČNÍK NEBO ZÁSOBNÍK RUČNÍKŮ
WC	- STOJÍCÍ WC MÍSA KOMBI, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA 6/3l - KERAMICKÁ, ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPIRU, KARTÁČOVÁ SOUPRAVA
Wci	- STOJÍCÍ WC MÍSA KOMBI PRO HANDICAPOVANÉ, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA 6/3l - KERAMICKÁ, PEVNÉ A SKLOPNÉ MADLO S DRŽÁKEM TOALETNÍHO PAPIRU, KARTÁČOVÁ SOUPRAVA, NOUZOVÉ VOLÁNÍ - TLAČÍTKO, PROVAZOVÉ OVLÁDÁNÍ
V	- KERAMICKÁ VÝLEVKA, SKLOPNÁ MRÍŽKA, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE - DLOUHÝ OTOČNÝ VÝTOK
SPr	- SPRCHOVÝ KOUT, VANIČKA 800x800mm, ZU.DN40/50, HÁČKY NA STĚNU, SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU A DRŽÁKEM, OTOČNÉ NEBO POSUVNÉ DVEŘE
DZ	- DŘEZ JEDNODÍLNÝ 380x440mm - NEREZ - ZABUDOVANÝ V PRACOVNÍ Lince, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, ZU-DN50
Vp	- PODLAHOVÁ VPUST HL310N S DVOJITÝM PACHOVÝM UZÁVĚREM A SVISLÝM ODTOKEM DN110
DZ1	- STŮL S DŘEZEM - JEDNODÍLNÝ - specifikace viz výkresy a legenda instalací gastrotechnologie
DZ2	- STŮL S DŘEZEM - DVOUDÍLNÝ - specifikace viz výkresy a legenda instalací gastrotechnologie
DZ3	- DŘEZ - JEDNODÍLNÝ 700x700mm - NEREZ, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, ZU - DN50
PVr	- PODLAHOVÁ VANA S ROŠTEM - specifikace viz výkresy a legenda instalací gastrotechnologie
Zm	- ZMĚKČOVAČ VODY - specifikace viz výkresy a legenda instalací gastrotechnologie
K	- KONVEKTOMAT - specifikace viz výkresy a legenda instalací gastrotechnologie
Vn	- VÝŘÍČ NÁPOJŮ - specifikace viz výkresy a legenda instalací gastrotechnologie
Vm	- VÝROBNÍK NÁPOJŮ - specifikace viz výkresy a legenda instalací gastrotechnologie
Pi	- PISOŘ ODSÁVACÍ, ODPAD A PŘÍVOD VODY VNITŘNÍ S AUTOMATICKÝM SPLACHOVÁNÍM, DĚLICÍ STĚNA PŘI INSTALACI DVOU A VÍCE PISOŘŮ, NAPÁJECÍ ZDROJ - 230V/12V/50Hz

POZNÁMKA:

NÁZVY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JSOU ZMÍNĚNY KVŮLI ORIENTACI - NEDOJDE K OSAZENÍ VÝROBKU, KTERÝ BUDE PRACOVAT NA JINÉM PRINCIPU.

VEŠKERÁ POTRUBÍ VODY A KANALIZACE BUDOU UPEVNĚNA KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM DLE MONTÁŽNÍHO NÁVRHU VÝROBCE POTRUBÍ.

SKLON PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE - min. 3%.

VEŠKERÉ ROZVODY VODY BUDOU VYSPÁDOVÁNY K ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM.

VEŠKERÉ ČÁSTI VODOVODNÍ INST. POTRUBÍ BUDOU IZOLOVÁNY PROFILOVANÝMI POUZDRY

- ROZVOD STUDENÉ VODY: 25mm

- ROZVOD STUDENÉ VODY: 25mm  
- ROZVOD TEPLÉ VODY: 1/2"mm=12mm  
3/4"mm=20mm  
1"-6/4"mm=25mm

