


FFUK – REVITALIZACE PARTERU  
PŮDORYS 6.NP – NAVRHOVANÝ STAV

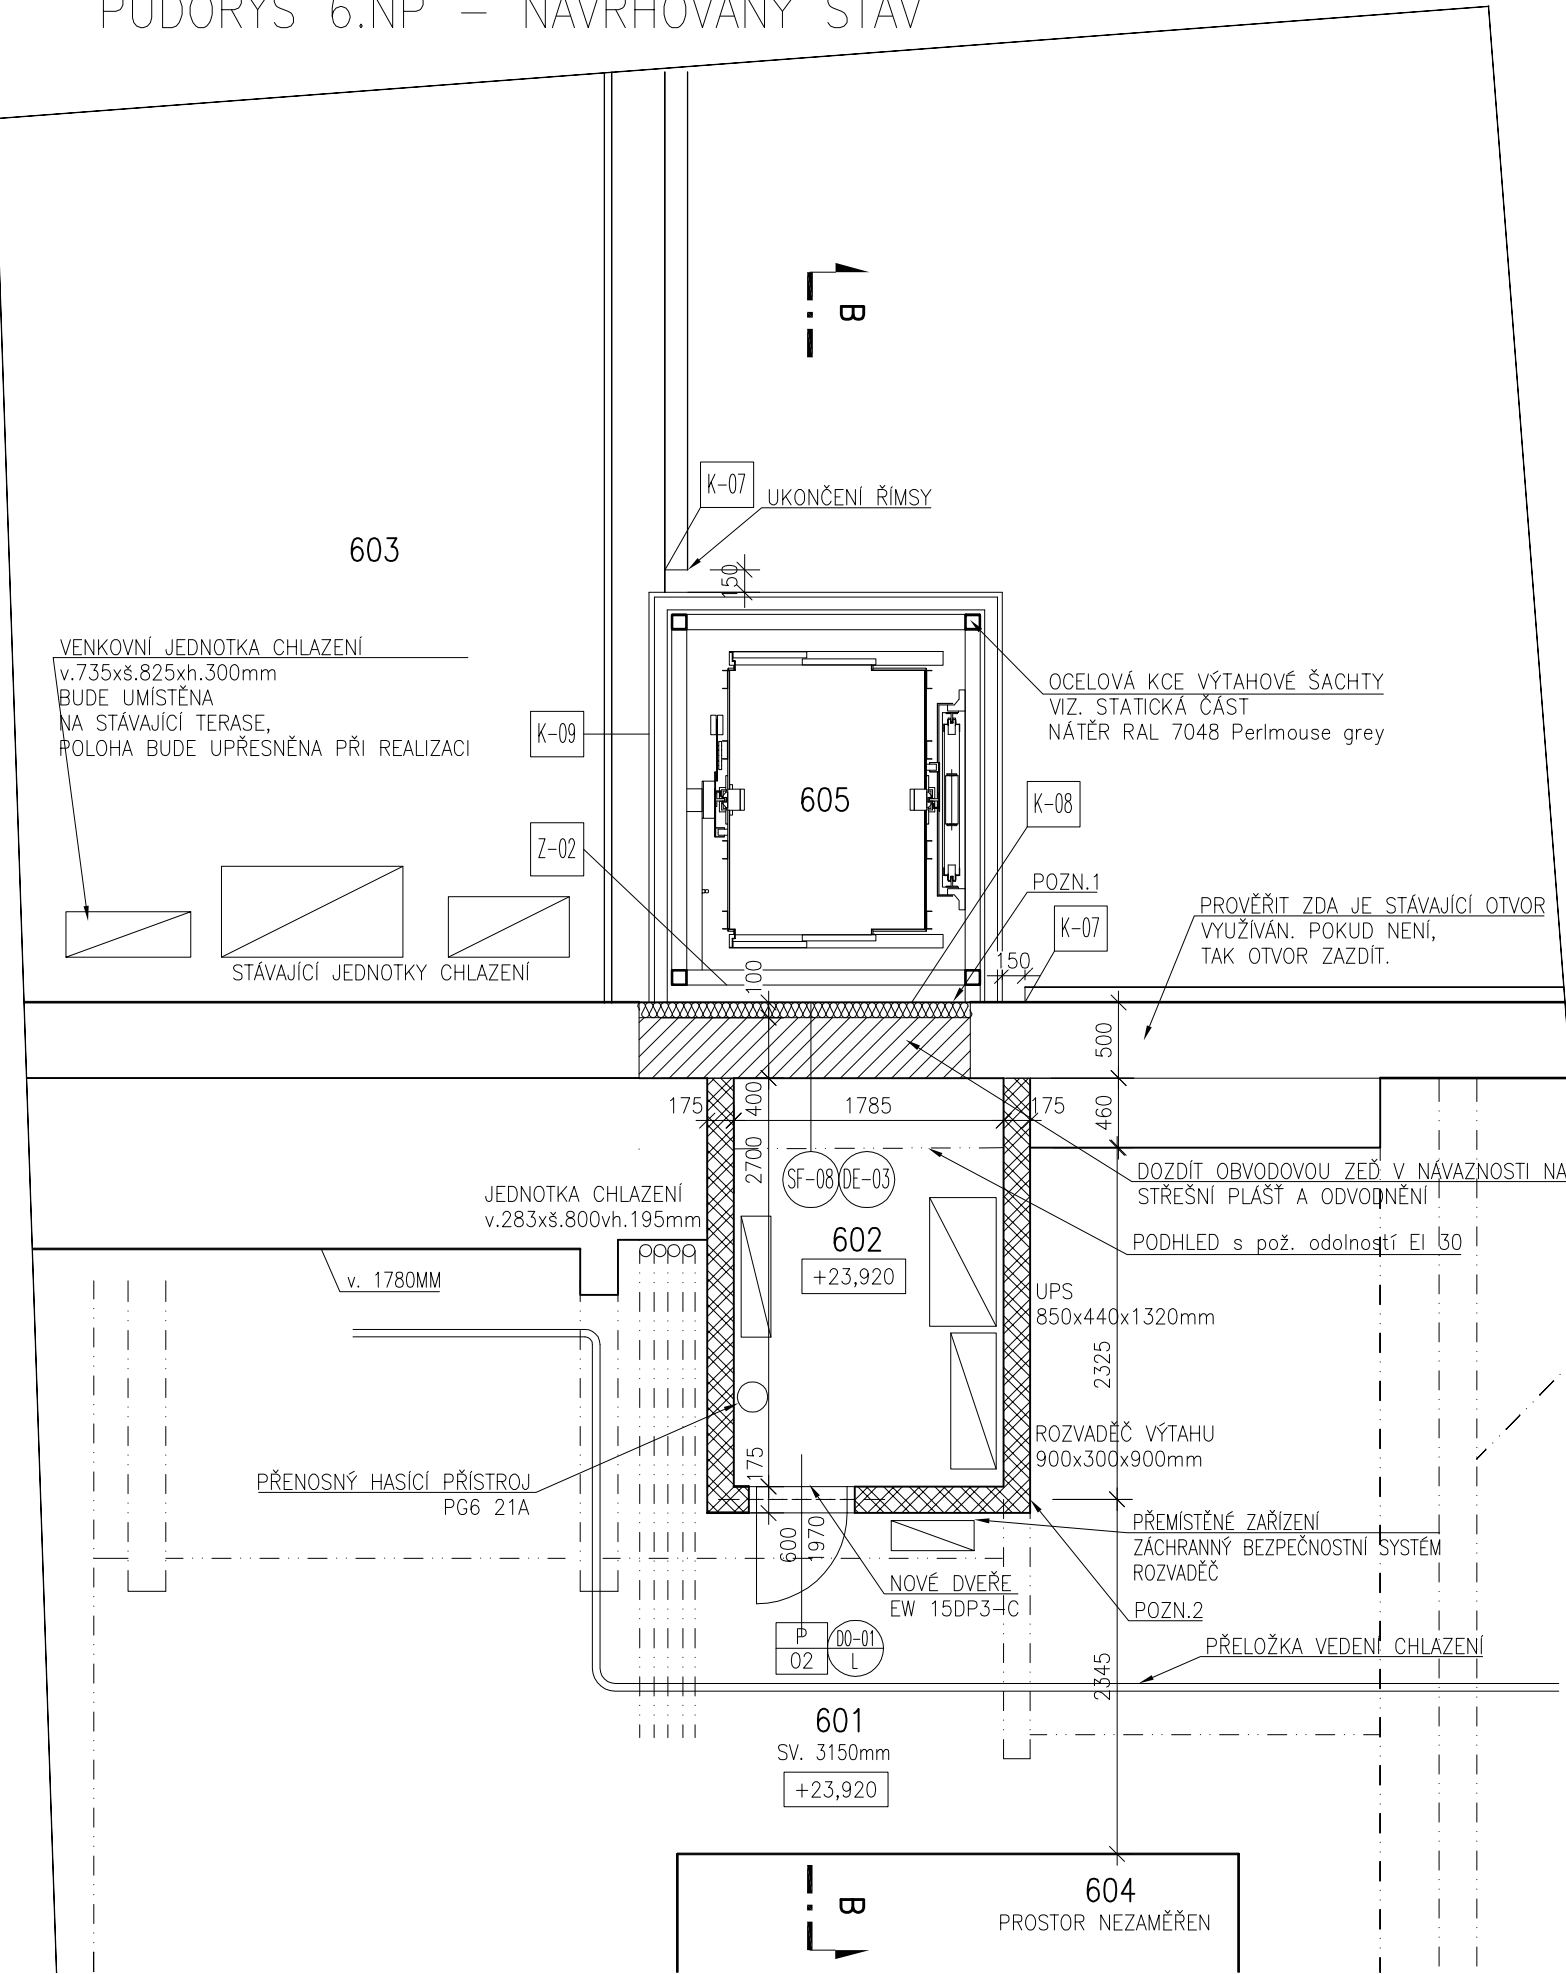

TABULKA MÍSTNOSTÍ							
OZNAČ.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SKLADBA PODLAHY	PODLAHA	STĚNY	STROPY	POZNÁMKA
601	STROJOVNA VZT	–	–	–	–	–	NENÍ PŘEDMĚTEN REKONSTRUKCE
602	TECHNICKÁ MÍSTNOST UPS	4,82	SF03	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA	–	SV.V.2030
603	TERASA	–	–	–	–	–	NENÍ PŘEDMĚTEN REKONSTRUKCE
604	NEZAMĚŘENO	–	–	–	–	–	NENÍ PŘEDMĚTEN REKONSTRUKCE

TABULKA PŘEKLADŮ						
ČÍSLO	POPIS	DĚLKA	POČET VE ZDIVU	POČET	CELKEM	POZNÁMKA
02	UPN 160	1100	1	1	1	MIN ULOŽENÍ 125mm

POZNÁMKY:


- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI A KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
  - VEŠKERÉ KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.
  - UVEDENÉ VÝROBKY A MATERIÁLY JSOU POUZE REFERENČNÍ.
  - V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACE PLATÍ:
    - a. VÝKRESY DETAILNĚJŠÍHO MĚŘÍTKA MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY MENŠÍHO MĚŘÍTKA
    - b. TEXTOVÁ URČENÍ MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY
- FASÁDA BUDE V MÍSTĚ ODSTRANĚ VÝTAHOVÉ ŠACHTY DOPLNĚNA VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU SROVNATELNOU S PŮVODNÍ, BARVA MUSÍ ODPOVÍDAT STÁVAJÍCÍ FASÁDĚ.
  - STÁVAJÍCÍ SDK PODHLED BUDE NAPOJEN NA NOVOU STĚNU M.Č.0602

LEGENDA HMOT:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL. 400mm  
NAPŘ. POROTHERM 40 P+D
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL. 175mm  
NAPŘ. POROTHERM 17,5 P+D
- TEPELNÁ IZOLACE

LEGENDA OZNAČENÍ:

- 0200 ČÍSLO MÍSTNOSTI
- P 00 OZNAČENÍ PŘEKLADU
- 00-XX OZNAČENÍ DVEŘÍ
- DE-XX OZNAČENÍ DETAILŮ
- SF-XX OZNAČENÍ SKALDBY KONSTRUKCÍ
- Z-XX OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
- K-XX OZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ



REVITALIZACE PARTERU  
HLAVNÍ BUDOVY FFUK  
VÝTAH PRO BEZBARIÉROVÉ  
PROPOJENÍ BUDOVY

Místo stavby:

Náměstí Jana Palacha 2  
116 38, Praha 1

Investor:



Univerzita Karlova  
Filozofická fakulta  
Náměstí Jana Palacha 2  
116 38, Praha 1  
IČ: 002 162 08

Kontaktní osoba:

Ing. Jan Pospíchal

Stupeň PD:

DZS

Architekt:



G.L. Architekti s.r.o.  
Bieblova 21  
150 00, Praha 5

Část:

F1.1. ARCHITEKTONICKÉ A  
STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Výkres:

PŮDORYS 6.NP - NAVRHOVANÝ STAV

Měřítko:

1:50

Datum:

11/2013

Paré:

Výkres č.:  
.106