


FF UK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1
Knihovna ÚFaR _m.č. 217

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU SMLOUVY

Předmětem dodávky je vestavěná knihovna v m.č. 217 v hlavní budově FF UK na náměstí Jana Palacha v Praze 1. Systém policových regálů bude sloužit jako depozitář pro část fondu Knihovny ÚFaR. Musí splňovat tyto náležitosti:

- Knihovna bude provedena v celé délce střední stěny a zadní stěny a na celou výšku místnosti s odsazením od stropu 350 mm z důvodu plánované realizace klimatizace v místnosti a s tím souvisejícím snížením podhledu. Orientační vnější rozměry celé knihovny š 7700 mm, v 3660 mm (knihovna A) , š.6180 mm, v, 3660 mm (knihovna B), celková hloubka dle požadované vnitřní hloubky; knihovna bude sestavena z více vzájemně sešroubovaných částí. Celek musí být dostatečně tuhý, všechny police musí mít nosnost odpovídající počtu svazků dle délky (dle toho je možné volit šířku jednotlivých dílů).
- Knihovna bude provedena z dřevitých laminovaných desek v dekoru „dřevo“ v povrchové úpravě s jemnou strukturou bránící otiskům prstů atp. (dodavatel předloží před zahájením výroby objednateli vzorky k odsouhlasení), desky tl. 18mm, ABS hrany v témže dekoru.
- Z desek budou provedeny korpusy skříní, sokly, police a plná otevíravá dvířka v dolní části, zbývající části budou opatřeny posuvnými dvířky prosklenými se sklem čirým bezpečnostním v hliníkovém rámu. Všechna dvířka budou uzamykatelná (dva různé zámky – rozdělení - dolní dvířka jeden typ, prosklená dvířka druhý typ) a osazena budou úchytkami. Zada z tenčí deskoviny odolná proti vytlačení (např. osazena v drážce). Úchytky i další kovové části budou hliníkové – přírodní elox, jednoduchého tvaru a budou též předloženy k odsouhlasení.
- Každá skříň bude vybavena dostatečným množstvím polic, police budou nastavitelné, základní rozteč polic bude 300mm. Celková hloubka skříní v celé - výšce bude cca 380 mm, vnitřní hloubka v dolní části s otevíravými dvířky bude min. 350 mm, v horní části s dvířky posuvnými bude min. 300 mm.
- Horní část skříní bude výškově členěna tak, aby minimálně ve dvou pozicích nad sebou byl zdvojen korpus a mezi vodorovné desky byla osazena výsuvná police na odkládání knih.
- Knihovna bude opatřena posuvnými regálovými žebříky po pevné koleji, systém musí umožnit přiklopení ke knihovně a vyklopení do pracovní polohy, výška žebříku musí odpovídat výškové pozici všech regálů. Stupně budou široké a budou opatřeny protiskluznou úpravou, žebřík musí odpovídat bezpečnostním předpisům.
- Dodavatel musí důkladně zaměřit veškeré stávající prvky a rozměry související s návrhem knihovny a zpracuje návrh členění knihovny a dále dílenské výkresy s řešením všech detailů a doplňkových prvků. Zohlednit musí také pozice stávajících větracích mříží ve stěně, funkce větrání musí být zachována (např. osazením mřížky místo dvířek).
- Předmětem dodávky je i montáž knihovny na místě a veškeré další náklady s dodávkou související (např. konzultace s objednatelem, vzorkování, provedení dílenské dokumentace, oprava a další režijní náklady).
- Při montáži musí být všechny díly řádně vyrektifikovány, vzájemně spojeny a kotveny ke zdivu. Objednatel upozorňuje, že stávající stavební konstrukce – podlaha i zdivo – nejsou rovné, dodavatel musí jejich rovinnost zaměřit a navrhnout takové technické řešení, které se s těmito nerovnostmi vyrovná.

Dispozice:

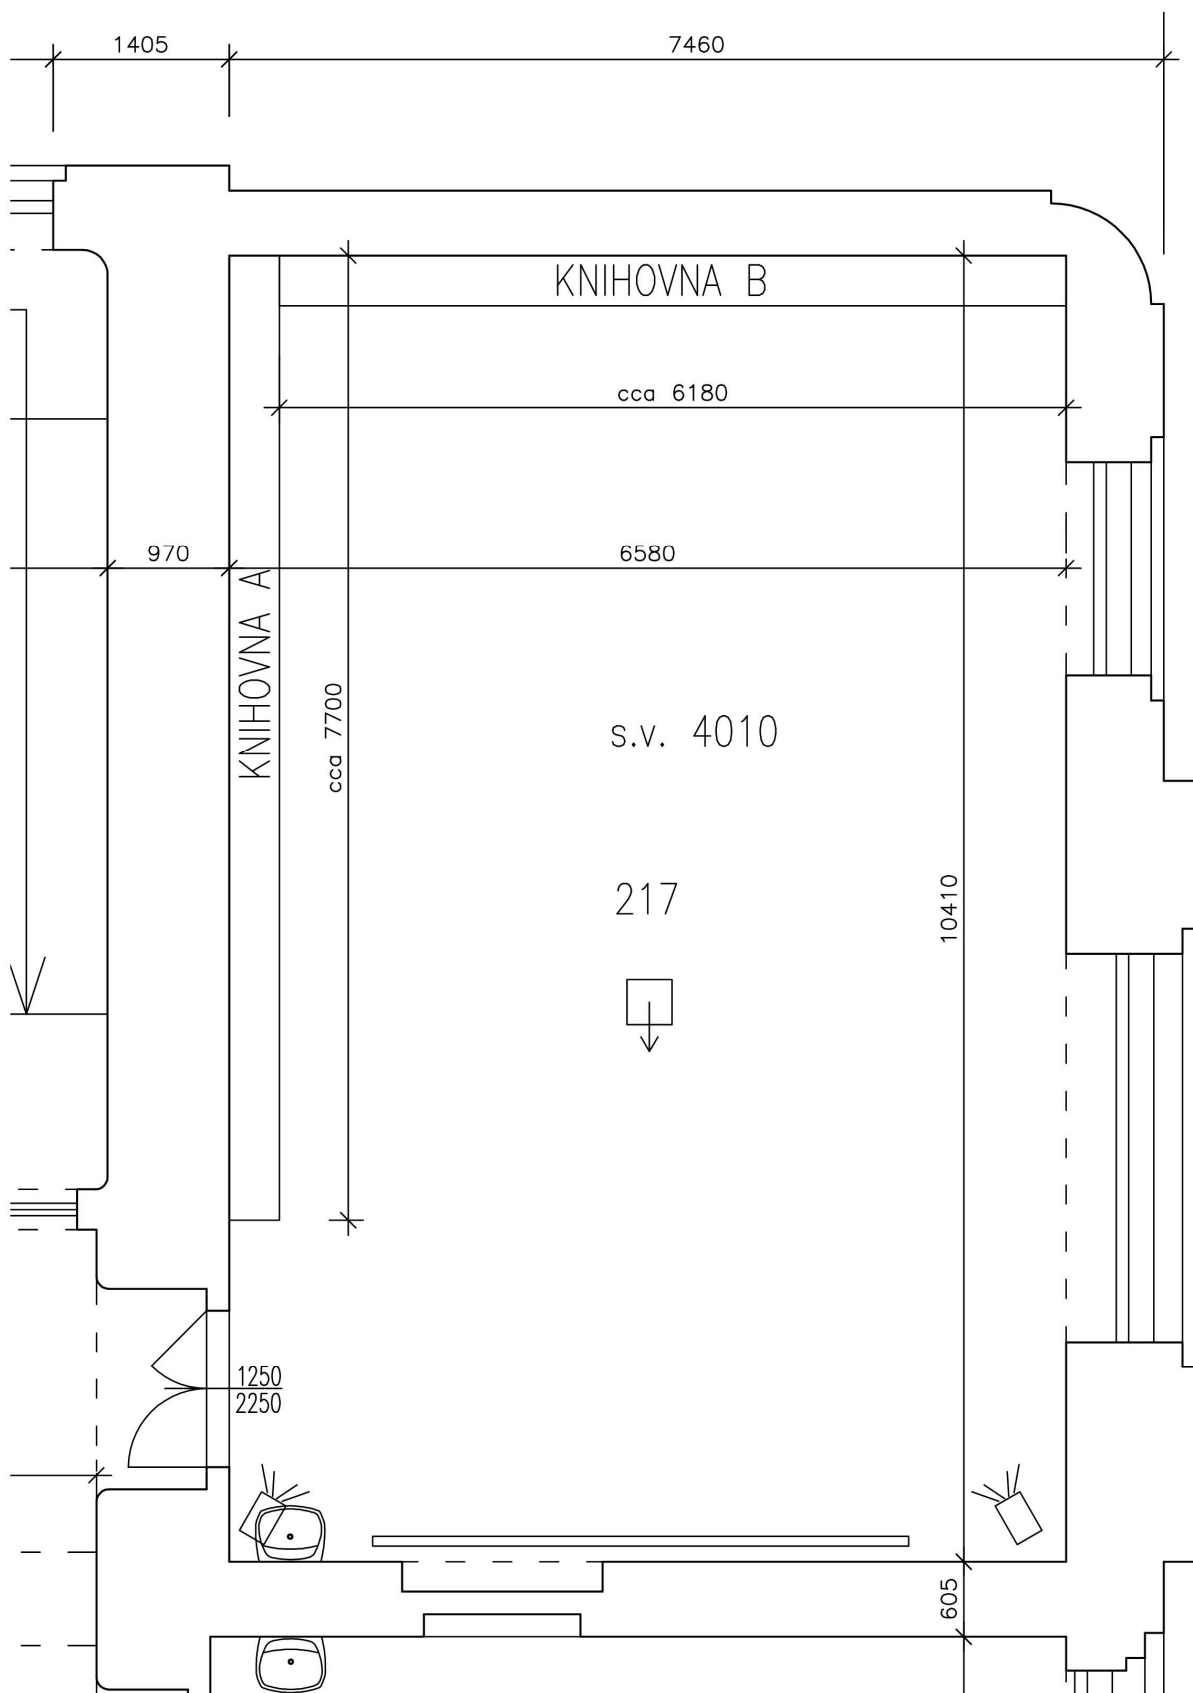

Příklad obdobného řešení v budově:



m.č. 215



m.č. 302