


BUDOVA A ±0,000 = 317,30 m.n.m. Bpv - ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP V NOVÉM VSTUPU  
BUDOVY B, C ±0,000 = 317,00 m.n.m. Bpv - ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP V ZADNÍM VSTUPU

REV. Č. 3	07/2021	REVIZE PROJEKTU INTERIÉRU, ÚPRAVA DLE PŘIPOMÍNEK INVESTORA, KOORDINACE ROZSAHU DODÁVKY INTERIÉRU S DODÁVKOU DLE DPS OBJEKTŮ A, B, C
REV. Č. 2	05/2021	REVIZE PROJEKTU INTERIÉRU, ÚPRAVA DLE PŘIPOMÍNEK INVESTORA, KOORDINACE ROZSAHU DODÁVKY INTERIÉRU S DODÁVKOU DLE DPS OBJEKTŮ A, B, C
REV. Č. 1	01/2021	REVIZE PROJEKTU INTERIÉRU, ÚPRAVA DLE REVIZE 1 DPS OBJEKTŮ A, B, C

AKCE / PROJECT	<b>INTERIÉR AREÁLU FSV UK V JINONICÍCH</b> U KRÍŽE 661/8, 158 00, PRAHA 5 JINONICE		AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO / REGISTRATION STAMP		
INVESTOR / DEVELOPER	FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITY KARLOVY SMENTANOVO NÁBŘEŽÍ 6, 110 01, PRAHA 1 STARÉ MĚSTO				
HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER	APRIS 3MP s.r.o. BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, ČR tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz	ARCHITEKT PROJEKTU / ARCHITECT Ing. arch. M. TYLŠOVÁ akad. arch. D. VÁVRA			VEDENÍ PROJEKTU / PROJECT LEADER Ing. arch. M. TYLŠOVÁ
PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER	APRIS 3MP s.r.o. BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, ČR tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz	ČÁST/PART <b>503</b>			VYPRACOVAL/DRAFTER Ing. arch. P. HOLUBOVÁ
STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE		DATUM / DATE 09/2021	Č. KOPIE / COPY	Č. PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER
NÁZEV PŘÍLOHY/TITLE	<b>VÝPIS VENKOVNÍHO MOBILIÁŘE - A, B, C</b>		ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER 2019039		-
			POČET FORMÁTŮ / FORMAT -		
			MĚŘÍTKO / SCALE -		



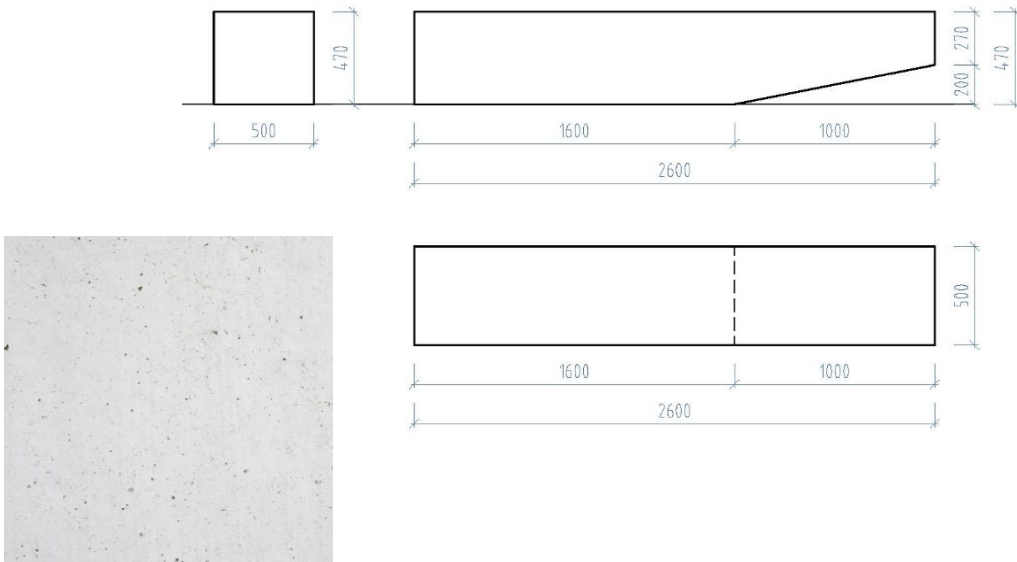

číslo dok.:	Název:		Strana
503	VÝPIS PRVKŮ VENKOVNÍHO MOBILIÁŘE		1
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
M - 01	<div></div>		
	ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		POČET	
VENKOVNÍ LAVIČKA BETONOVÁ FSV ATYP  VENKOVNÍ BETONOVÁ LAVIČKA, ODLITEK Z POHLEDOVÉHO BETONU, VNITŘNÍ KONSTRUKCE DLE SPECIFIKACE VÝROBCE, NA SPODNÍ STRANĚ OPATŘENO NOHAMI PRO STABILIZACI / KOTVENÍ		HLAVNÍ VSTUP	6
		VSTUP Z NÁMĚSTÍ	0
		VSTUP ZA AULOU	0
		BOČNÍ VSTUP	0
KOTVENÍ:	VOLNĚ POLOŽENO NA DLAŽBU	TERASA	0
	NOSNOST MIN 500 kg		
UMÍSTĚNÍ:	U HLAVNÍHO VSTUPU	CELKEM (MJ)	6 KS
	NA HORNÍ PLOŠE PŘED VCHODEM		
MATERIÁL			
MATERIÁL:	POHLEDOVÝ BETON		
	JEDNOLITÝ BETONOVÝ PRVEK - ODLITEK		
SEDÁK:	SOUČÁSTÍ TĚLA LAVIČKY		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	OPATŘENO TRANSPARENTNÍ IMPREGNACÍ		
BARVA:	PŘÍRODNÍ SVĚTLÉ ŠEDÁ		
ROZMĚRY			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	2600 x 500 x 470 mm		
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ VIZ PŘÍLOŽENÁ SITUACE SOUČÁSTÍ DODÁVKY LAVIČKY VŠECHNY KOTVÍCÍ A STABILIZAČNÍ PRVKY, PŘÍPADNÉ ÚPRAVY PODKLADU PRO DOSTATEČNOU ÚNOSTNOST VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM			