




DESKA – STROP NAD 2. PATREM (M. 2.11 A 2.15)  
VÝKRES VÝZTUŽE (DOLNÍ A HORNÍ VÝZTUŽ)  
PŮDORYS, M 1:25

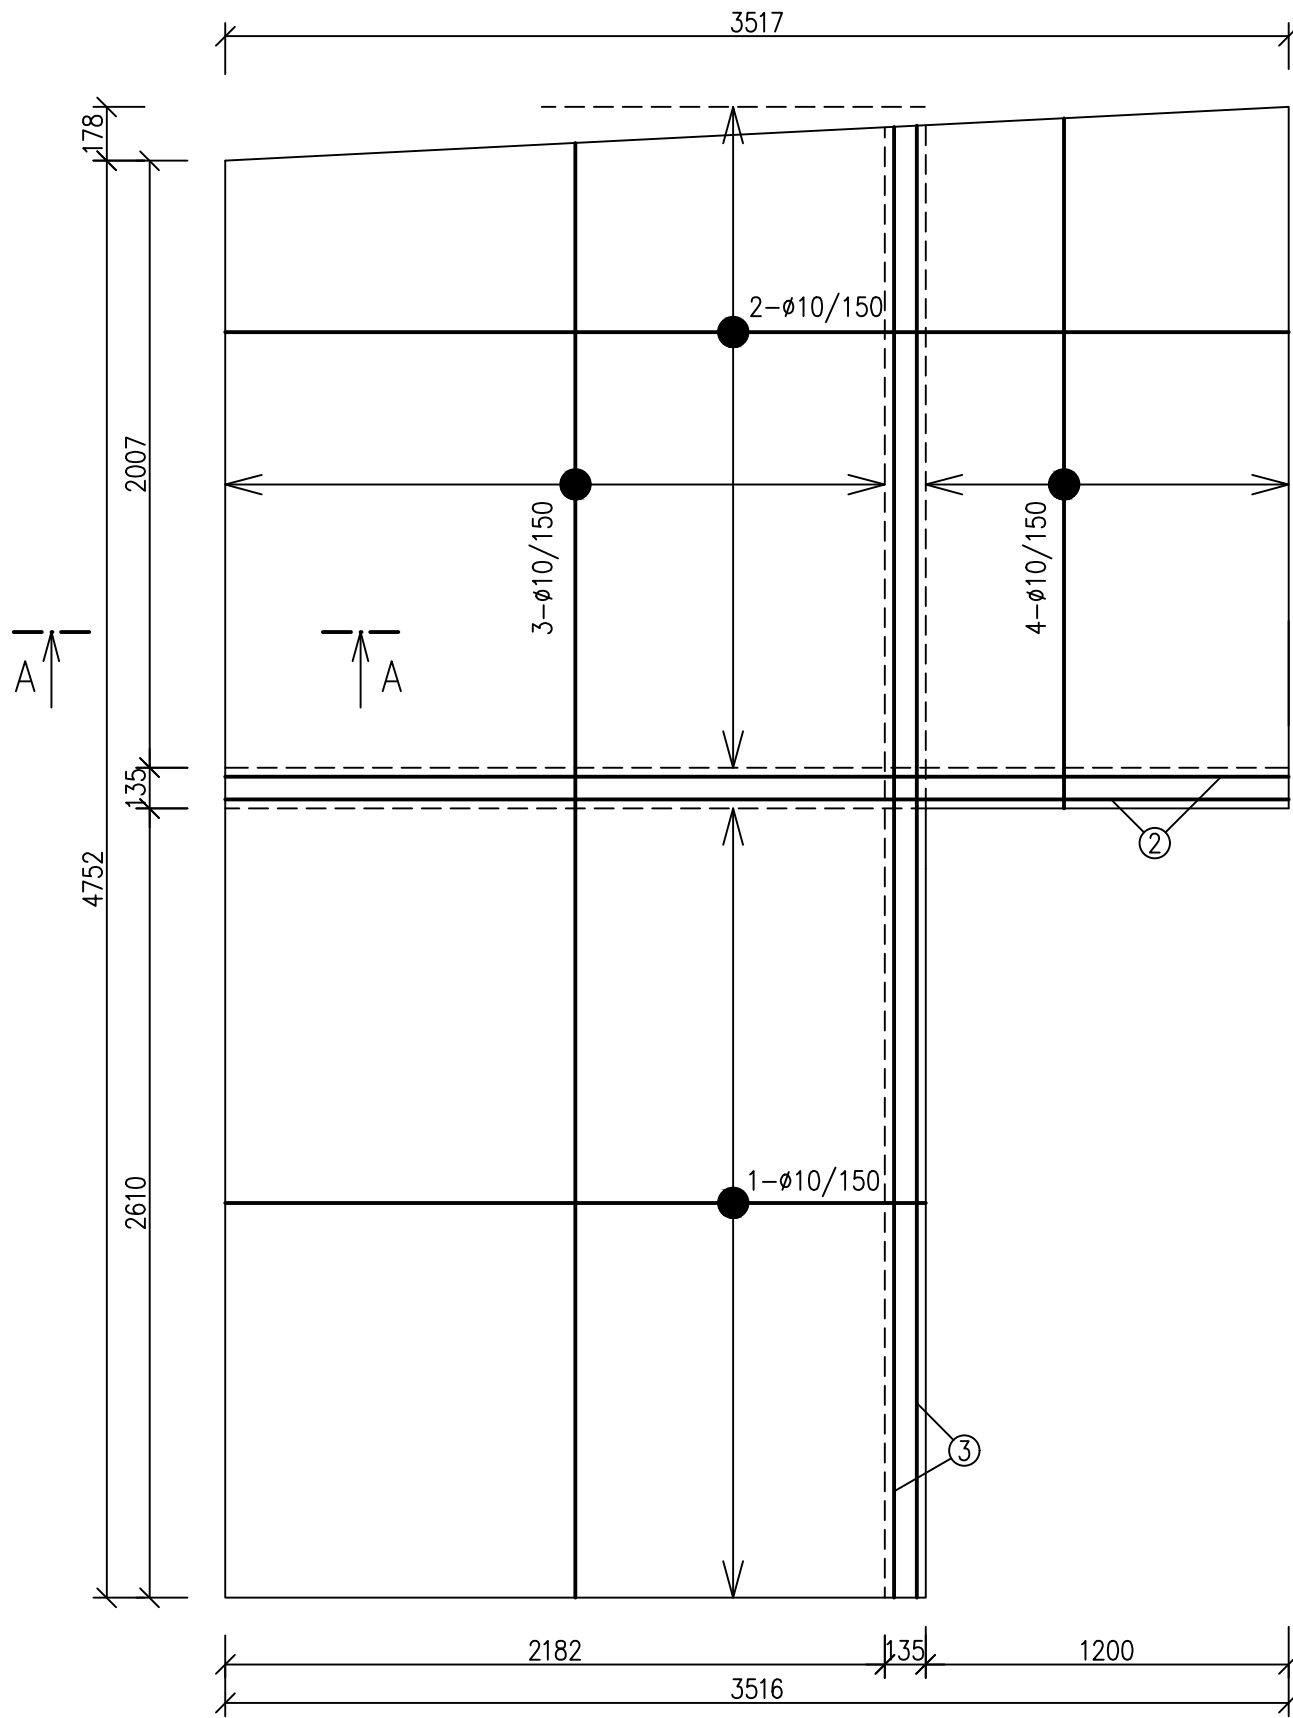

DESKA – STROP NAD 2. PATREM (M. 2.11 A 2.15)  
VÝKRES VÝZTUŽE (VÝZTUŽ OKRAJE)  
PŮDORYS, M 1:25

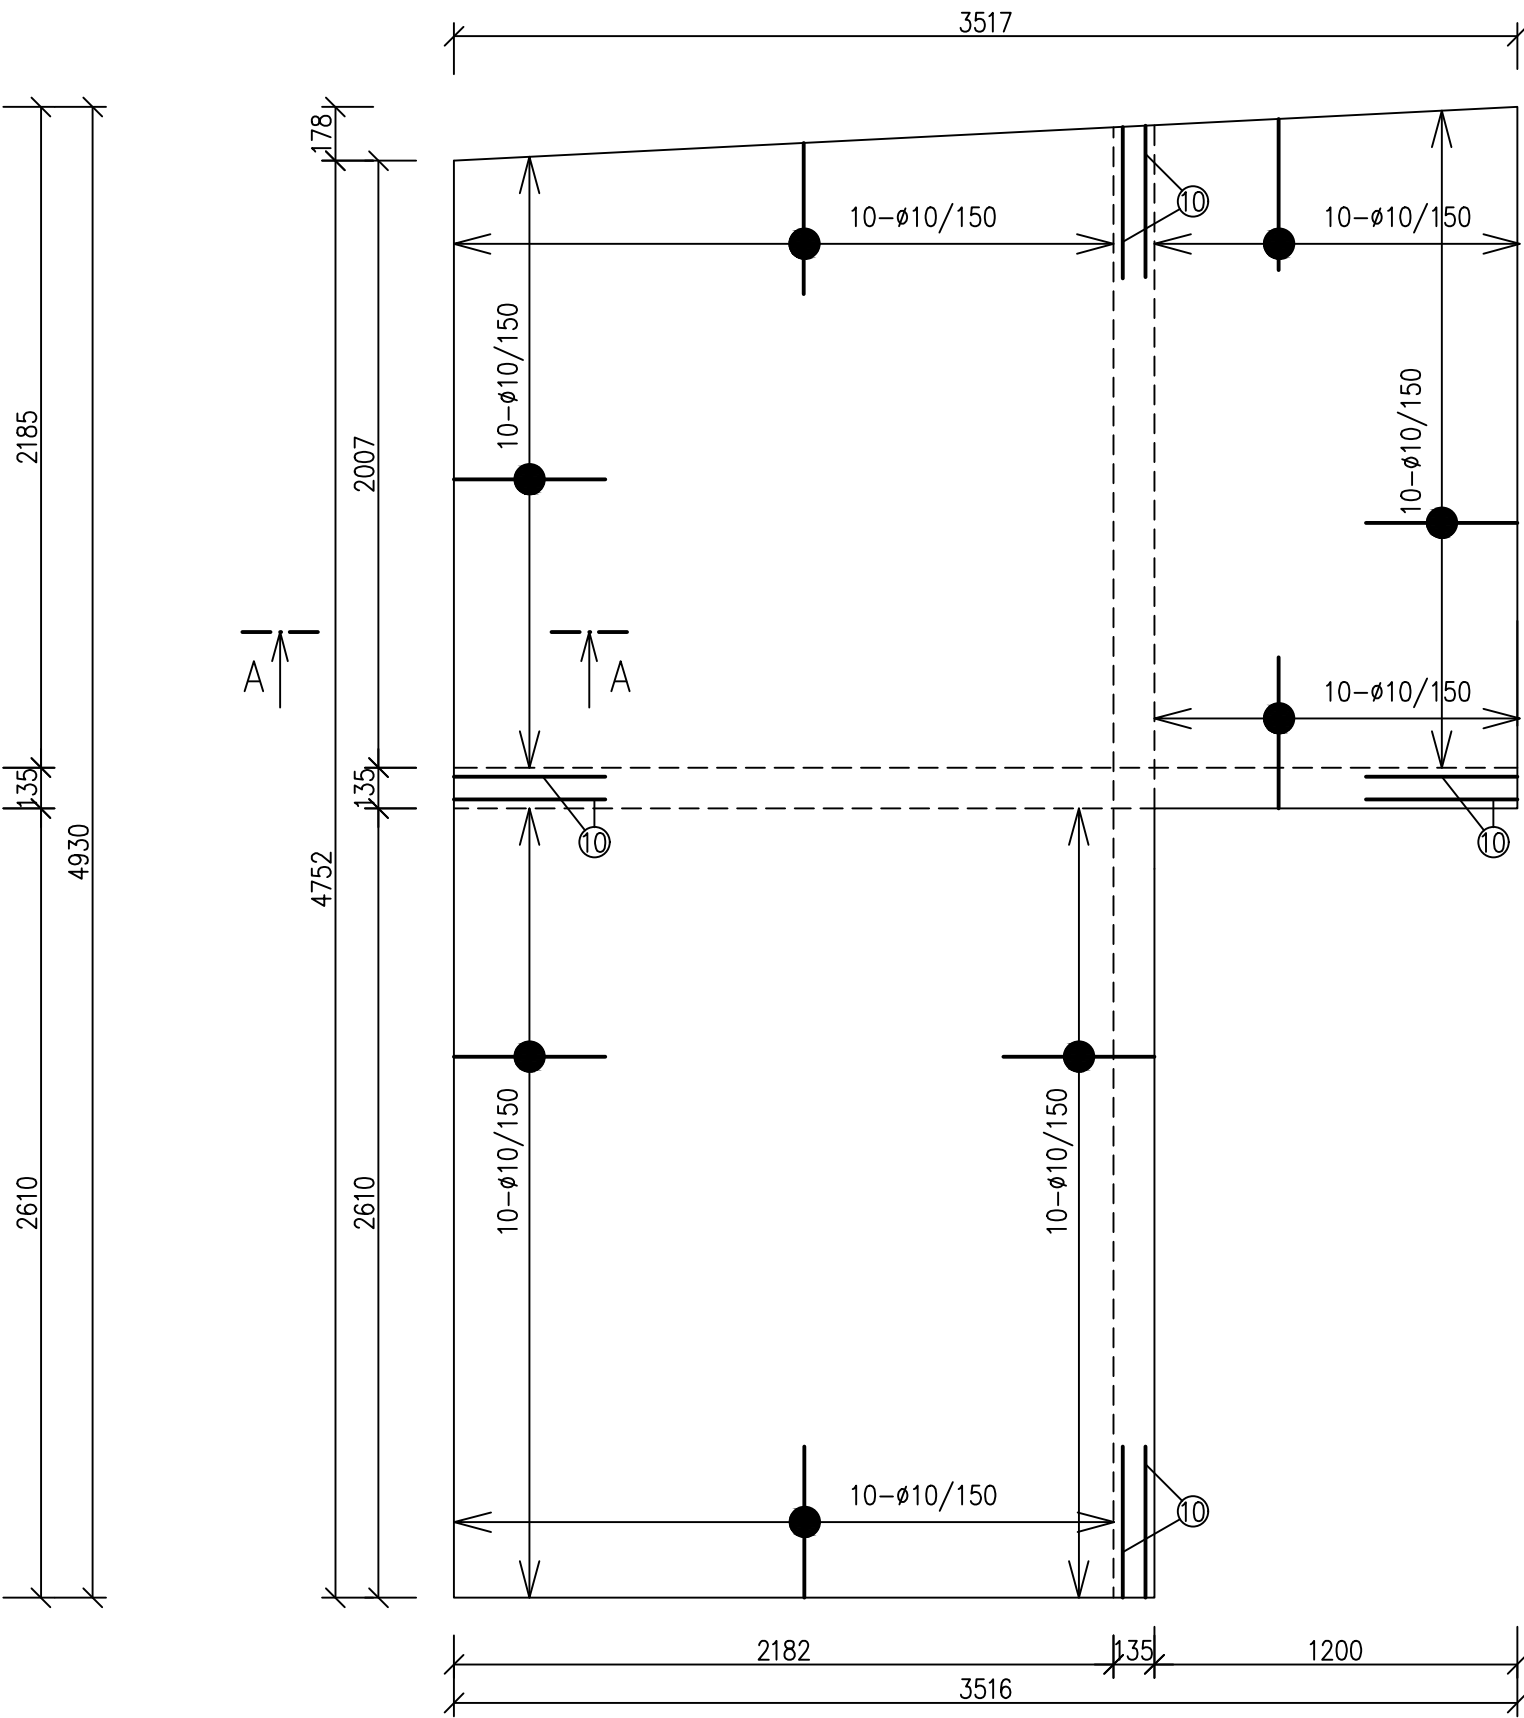

ŘEZ A–A,  
M 1:25



VÝZTUŽ:

1 – ø10 – 2260 MM – 6150 MM

2 – ø10 – 3460 MM – 6150 MM

3 – ø10 – 4870 MM – 6150 MM

4 – ø10 – 2260 MM – 6150 MM

10 – ø10 – 1090 MM – 6150 MM

MATERIÁLY:

BETON: C25/30  
OCEL: B500B

TŘÍDA PROSTŘEDÍ: XC1  
KRYTÍ VÝZTUŽE 25 MM

OBJEMY:


BETON: 2,1 m<sup>3</sup>  
OCEL: 328 kg

POZNÁMKY:

- KRYTÍ VÝZTUŽE JE MIN. 25 MM
- TLOUŠŤKA DESKY JE 150 MM
- POLOMĚR OHYBU PRUTU JE ROVNÝ MINIMÁLNÍMU MOŽNÉMU POLOMĚRU
- ÚHLY OHYBŮ JSOU 90°, 45°, 0° POKUD NENÍ STANOVENO JINAK
- JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ
- VŠECHNY PRÁCE BUDOU PROBIHAT ŠETRNĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI ŘEŠIT S PROJEKTANTEM
- VÝKRES NESLOUŽÍ JAKO DÍLENSKÁ DOKUMENTACE

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTOVÉHO ATELIERU, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	CELETNÁ 597/13, 116 36 PRAHA 1		
OBJEDNATEL:	KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE, OVOCNÝ TRH 3–5, 116 36, PRAHA 1		
ZÁSTUPCE INVESTORA:	KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE, OVOCNÝ TRH 3–5, 116 36, PRAHA 1		
PROJEKTANT:			
<div><div></div><div><b>PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.</b> BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616 TEL.: 224 255 555, 222 512 997 EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ</div></div>			
AUTORSKÝ KOLEKTIV:	Ing.arch. T. ŠANTAVÝ, Ing.arch. S.HLADNÍK		
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. T.ŠANTAVÝ	Ing. O. ČÍŽEK	Ing. O. ČÍŽEK	Ing. E. WICHŠ
Č.ZAK.:	8912 085 14 00		NÁZEV DÍLA:  <b>UK - SBZ KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE CELETNÁ 13</b>  Č.PARE:
DATUM:	6/2016		
POČET A4:	5		
NÁZEV*.DWG:	STATIKA.DWG		
MĚŘÍTKO:	1:25		
STUPEŇ:	DPS		NÁZEV PŘÍLOHY:  <b>STROP NAD 2. PATREM VÝZTUŽ</b>  Č.PŘÍLOHY:  <b>D1.2/22</b>
PROFESE:	STATIKA		