




DOJEZDOVÁ VANA VÝTAHU – VÝKRES VÝZTUŽE
PŮDORYS, M 1:25

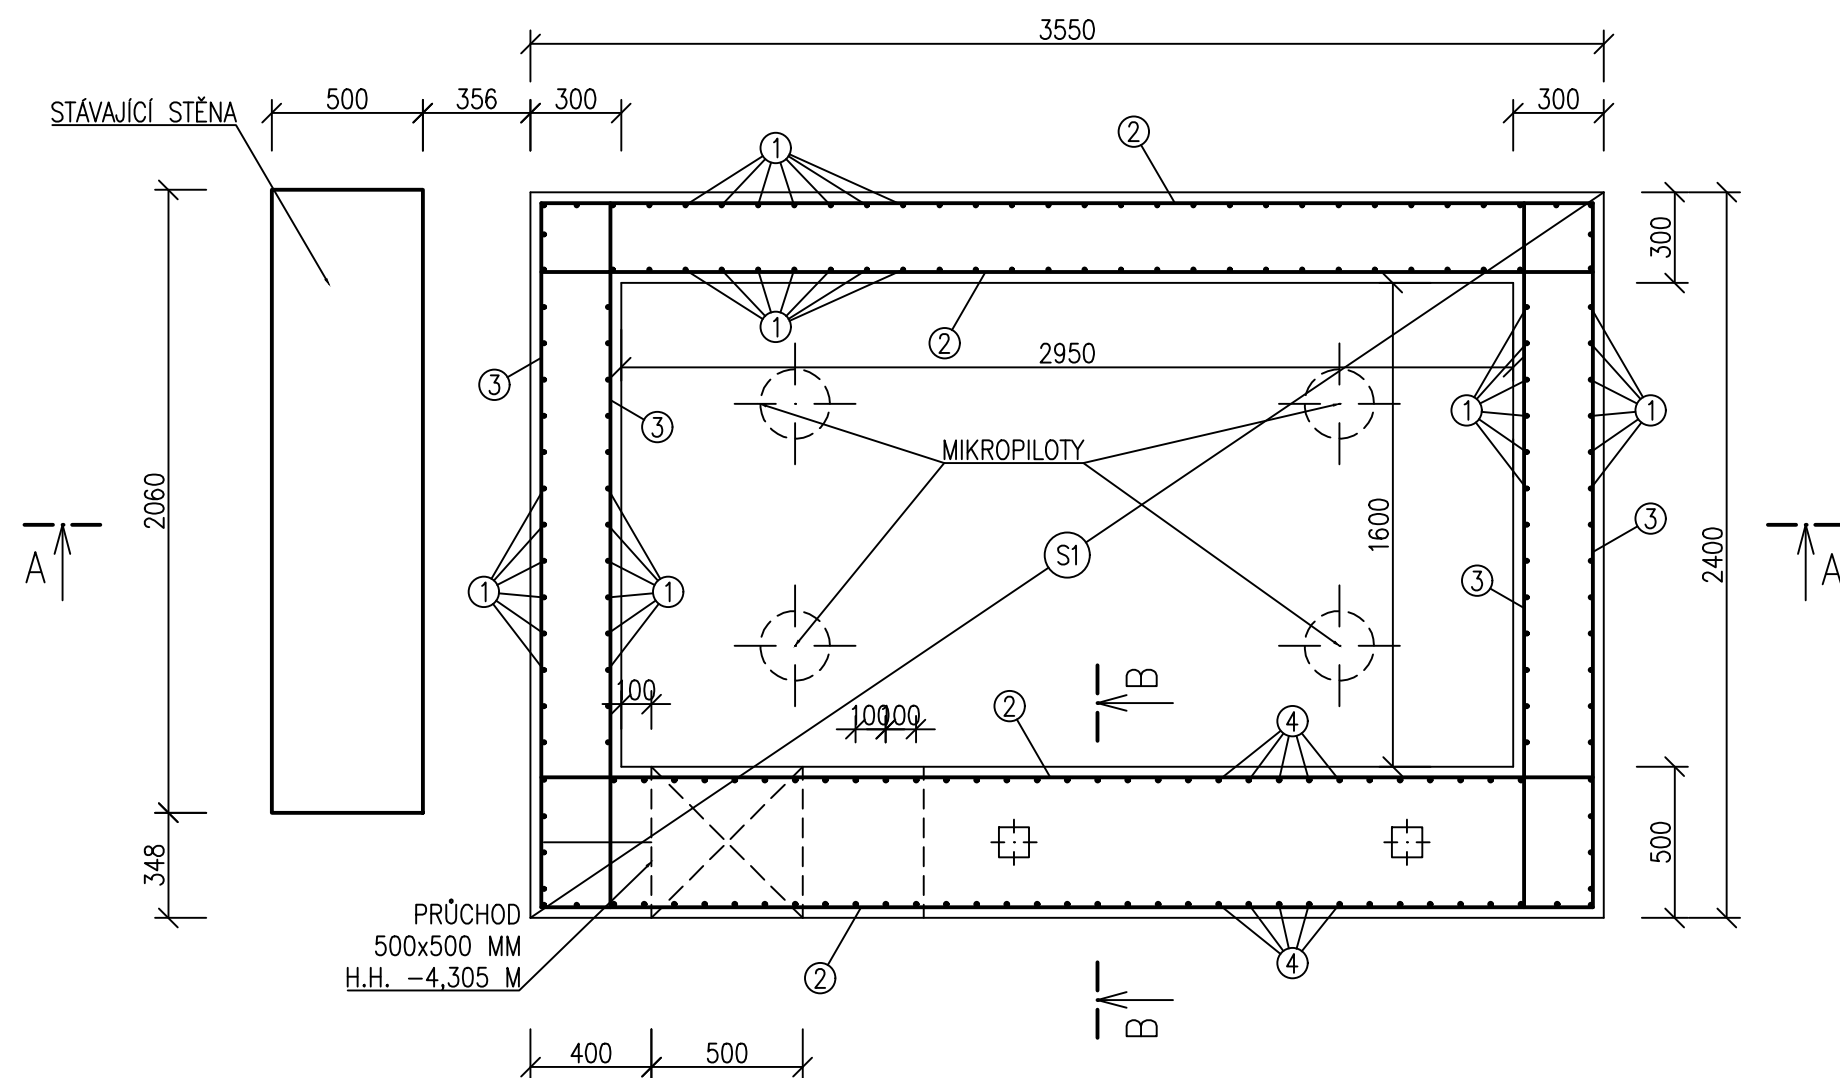


DOJEZDOVÁ VANA VÝTAHU – VÝKRES VÝZTUŽE
ŘEZ A-A. M 1:25

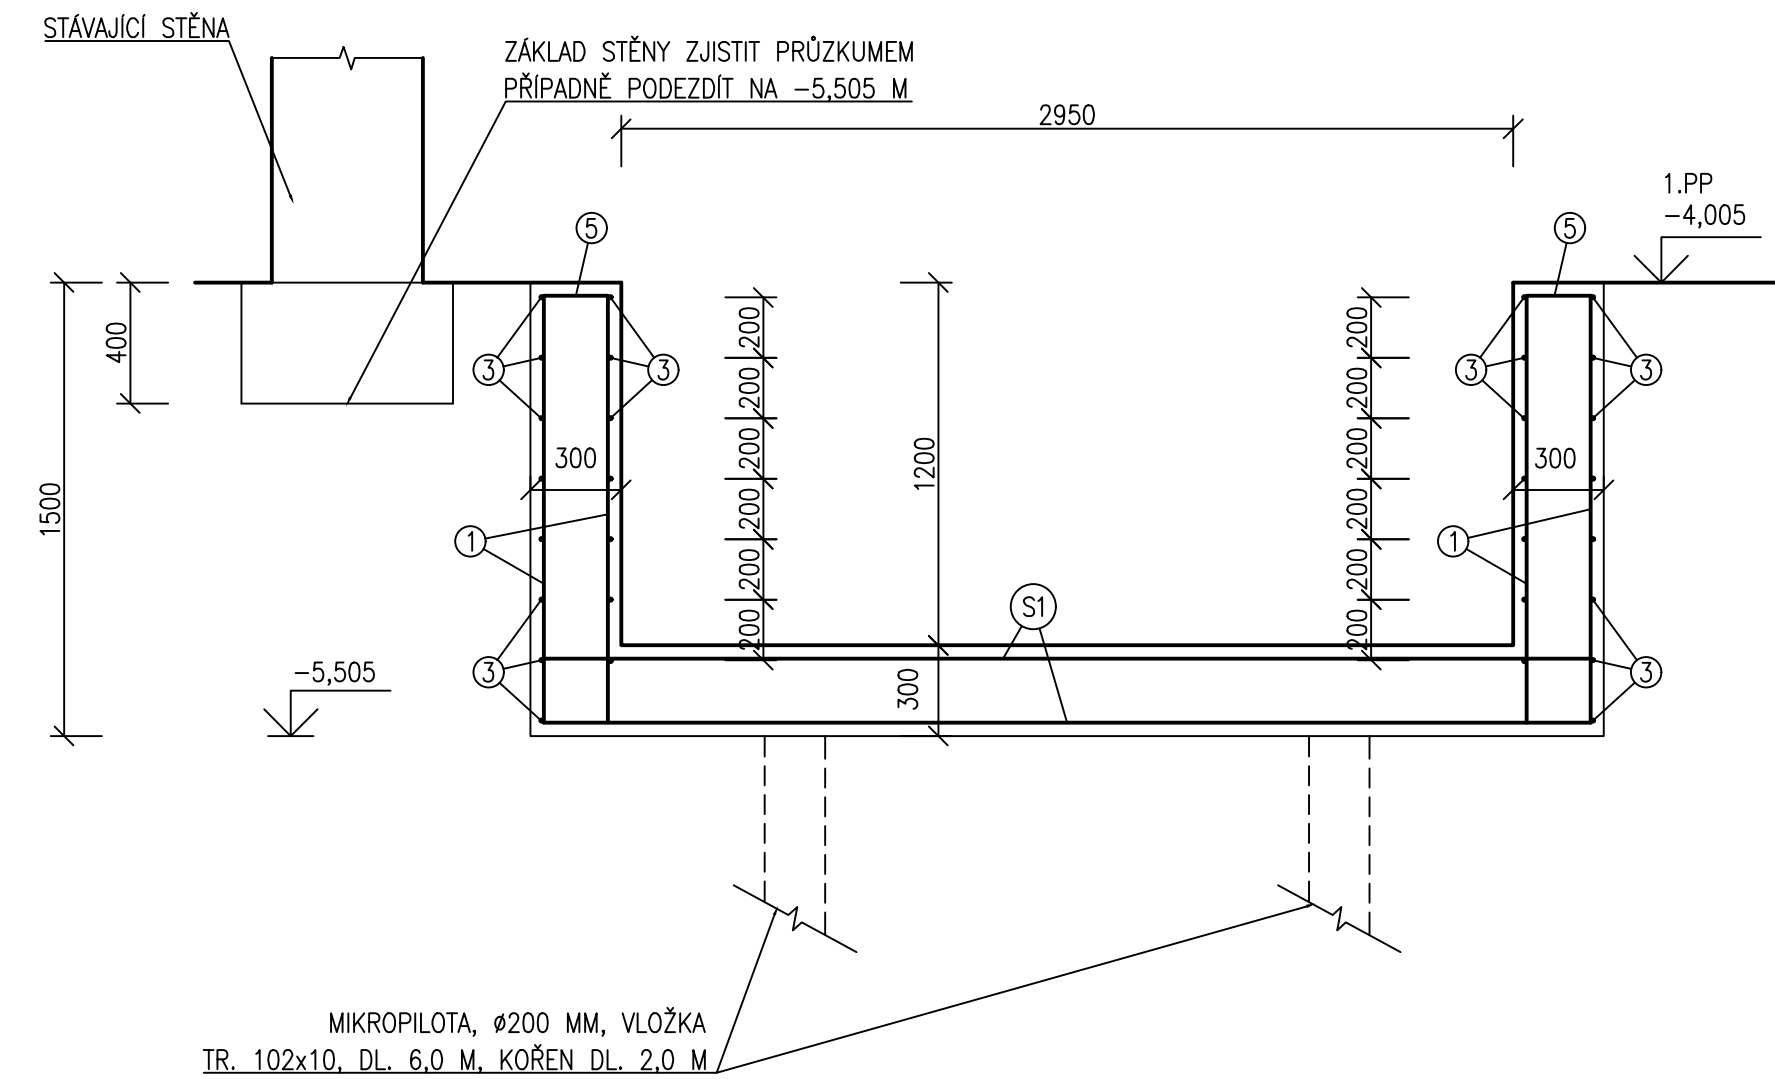

DOJEZDOVÁ VANA VÝTAHU – VÝKRES VÝZTUŽE
ŘEZ B-B, M 1:25

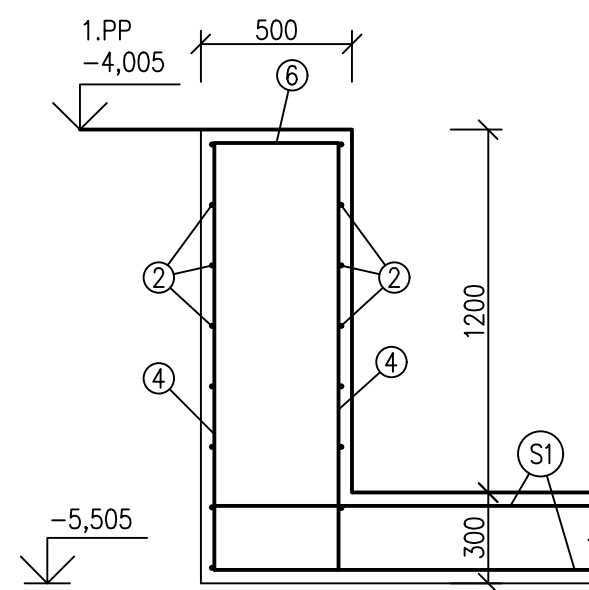

VÝZTUŽ



MATERIÁL:

BETON: C25/30 – XC2
OCEL: B500B

KRYTÍ VÝZTUŽE 40 MM

OBJEMY:

BETON: 7,12 M³
OCEL: 386,23 KG

POZNÁMKY:

- JE NUTNÉ OVĚŘIT ZÁKLADOVÉ PODMÍNKY PŘED ZAHÁJENÍM VÝSTAVBY
- KRYTÍ SVISLÉ VÝTUŽE JE MIN. 40 MM
- DESKA JE VYTUŽENA U OBOU POVRCHŮ KARI SÍTÍ Ø8 S OKY 100/100 MM
- KARI SÍŤ STYKOvat S MINIMÁLNÍM PŘESAHEM 3 OKA
- POLOMĚŘ OHYBU PRUTU JE ROVNÝ MINIMÁLNÍMU MOŽNÉMU POLOMĚŘU
- ÚHLY OHYBŮ JSOU 90°; 45°; 0° POKUD NENÍ STANOVENO JINAK
- JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ
- VŠECHNY PRÁCE BUDOU PROBÍHAT ŠETRNĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI ŘEŠIT S PROJEKTANTEM
- VÝKRES NESLOUŽÍ JAKO DÍLENSKÁ DOKUMENTACE

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTOVÉHO ATELIERU, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	CELETNÁ 597/13, 116 36 PRAHA 1
OBJEDNATEL:	KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE, OVOČNÝ TRH 3-5, 116 36, PRAHA 1
ZÁSTUPCE INVESTORA:	KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE, OVOČNÝ TRH 3-5, 116 36, PRAHA 1

PROJEKTANT:



**PROJEKTOVÝ ATELIER
PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.**

BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616
TEL.: 224 255 555, 222 512 997 EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ

AUTORSKÝ KOLEKTIV:		Ing.arch. T. ŠANTAVÝ, Ing.arch. S.HLADNÍK			
ODPOV.PROJEKTANT:		ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	
Ing.arch. T.ŠANTAVÝ		Ing. O. ČÍŽEK	Ing. O. ČÍŽEK	Ing. E. WICHŠ	
Č.ZAK.:	8912 085 14 00	<div>NÁZEV DÍLA:</div> <div>UK - SBZ</div> <div>KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE CELETNÁ 13</div>			Č.PARE:
DATUM:	6/2016				
POČET A4:	8				
NÁZEV*.DWG: STATIKA.DWG					
MĚŘÍTKO:	1:25	ČÁST: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST			Č.PŘÍLOHY: D1.2/17
STUPEŇ: DPS	NÁZEV PŘÍLOHY:				
PROFESE: STATIKA	DOJEZD VÝTAHU VÝZTUŽ				