MEZIPATRO
(mezi příz. a 1.p)

1. PATRO

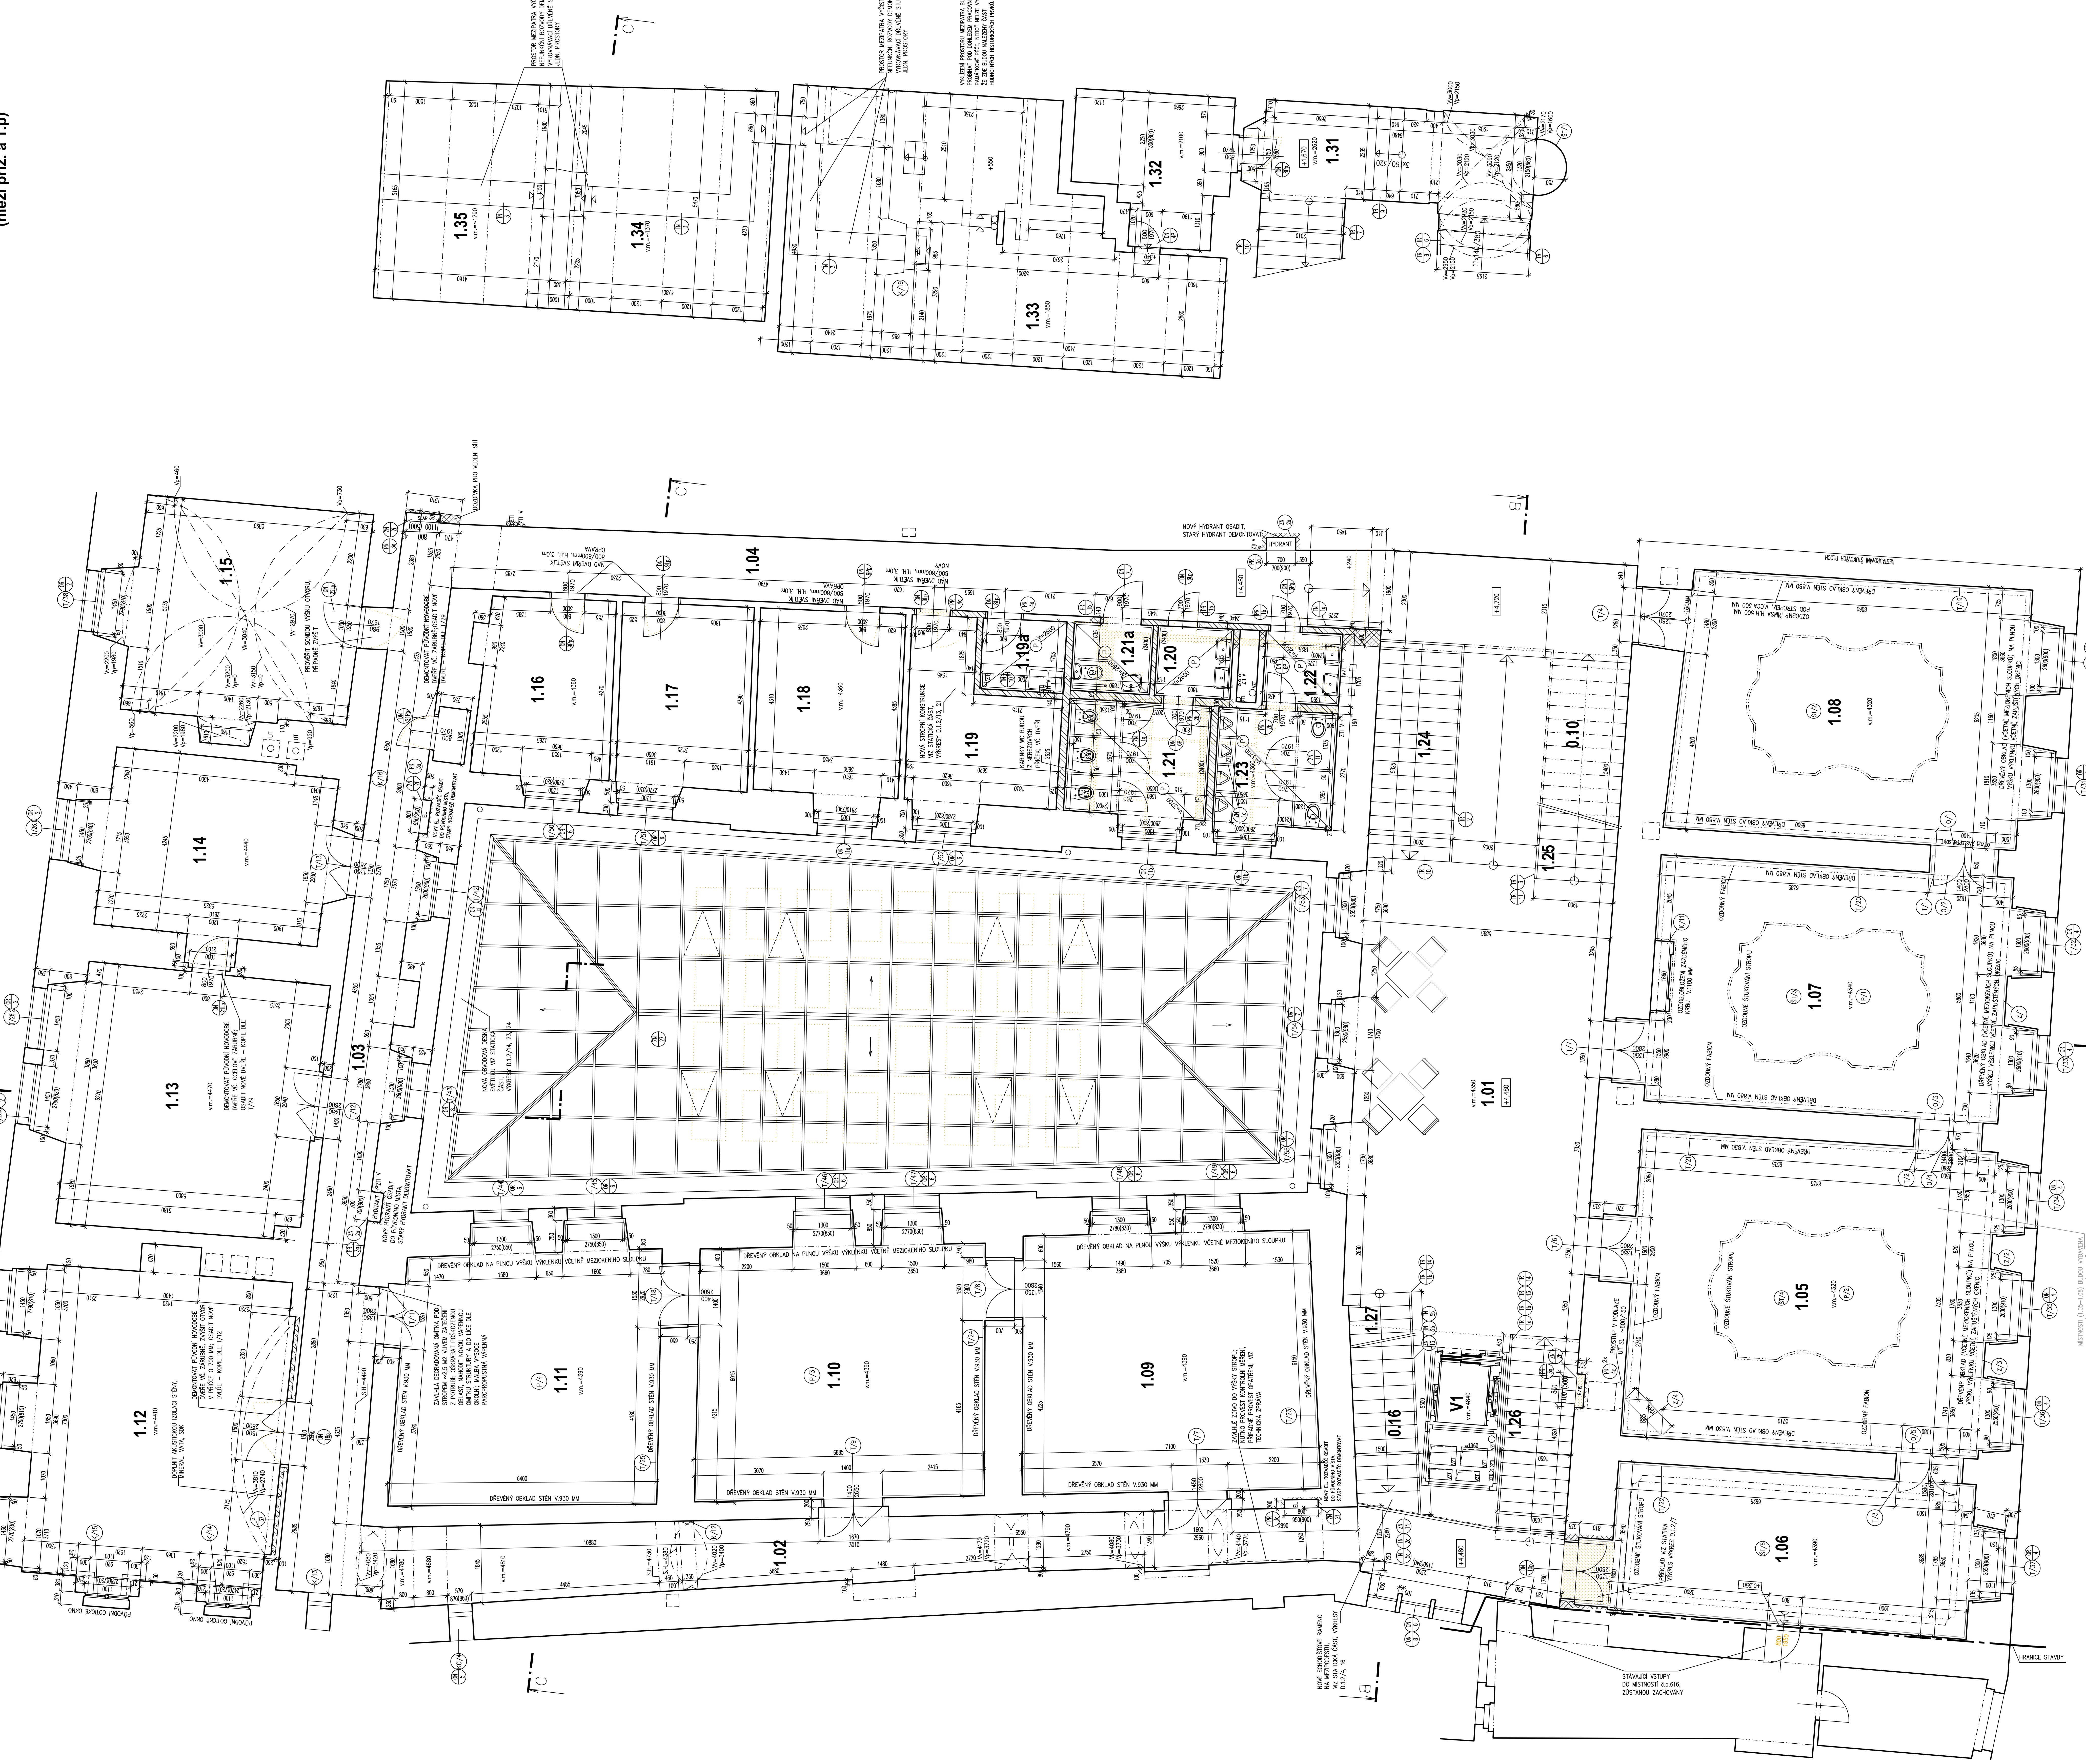

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
1.01	HALA	96,69	KAMENNÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	.
1.02	CHODBA	45,43	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
1.03	CHODBA	42,27	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
1.04	CHODBA	35,64	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
1.05	UČEBNA	65,09	DŘEVĚNÁ–PARKETY	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
1.06	UČEBNA	32,70	DŘEVĚNÁ–PARKETY	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
1.07	UČEBNA	51,78	DŘEVĚNÁ–PARKETY	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
1.08	PRACOVNA	54,04	DŘEVĚNÁ–PARKETY	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
1.09	UČEBNA	43,51	DŘEVĚNÁ–VLYSY	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
1.10	UČEBNA	43,82	DŘEVĚNÁ–VLYSY	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
1.11	UČEBNA	39,81	DŘEVĚNÁ–VLYSY	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
1.12	UČEBNA	48,07	LINOLEUM + SOKL	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
1.13	PRACOVNA	38,68	LINOLEUM + SOKL	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
1.14	PRACOVNA	25,50	LINOLEUM + SOKL	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
1.15	UČEBNA	29,64	LINOLEUM + SOKL	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
1.16	PRACOVNA	14,35	LINOLEUM + SOKL	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
1.17	PRACOVNA	14,28	LINOLEUM + SOKL	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
1.18	PRACOVNA	16,07	LINOLEUM + SOKL	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
1.19	PRACOVNA	13,34	LINOLEUM + SOKL	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
1.19a	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	3,48	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
1.20	UMÝVÁRNA ŽENY	3,23	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD + VÁP. ŠTUK. OMÍTKA	PODHLED DŘEV. RASTR	
1.21	WC ŽENY	9,57	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD + VÁP. ŠTUK. OMÍTKA	PODHLED DŘEV. RASTR	
1.21a	WC IMOBILNÍ	3,21	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD + VÁP. ŠTUK. OMÍTKA	PODHLED DŘEV. RASTR	
1.22	UMÝVÁRNA MUŽI	3,32	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD + VÁP. ŠTUK. OMÍTKA	PODHLED DŘEV. RASTR	
1.23	WC MUŽI	8,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD + VÁP. ŠTUK. OMÍTKA	PODHLED DŘEV. RASTR	
1.24	SCHODIŠTĚ 1	10,01	DŘEV. STUPNĚ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
1.25	SCHODIŠTĚ 2	10,26	DŘEV. STUPNĚ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
1.26	SCHODIŠTĚ 3	8,30	DŘEV. STUPNĚ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
1.27	SCHODIŠTĚ 4	15,19	DŘEV. STUPNĚ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
V1	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5,94				

Celková plocha [m²]: 831,47

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
1.31	CHODBA	15,98	KERAM.DL., DŘEV. STUPNĚ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	.
1.32	PROVOZNÍ MÍSTNOST	9,14	LINOLEUM + SOKL	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
1.33	PROSTOR POD WC	43,66	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ ZDIVO	STÁVAJÍCÍ	
1.34	MEZIPROSTOR	25,77	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ ZDIVO	STÁVAJÍCÍ	
1.35	MEZIPROSTOR	21,76	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ ZDIVO	STÁVAJÍCÍ	

Celková plocha [m²]: 116,31

POZNÁMKA:

- –PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDOU HODNOTNÉ PRVKY (OKNA, DVEŘE, PARAPETY, KOVÁNÍ APOD.) DLE SOUPISU PRVKŮ DEMONTOVÁNY A PŘEVEZENY K REPASI. PRVKY, KTERÉ NEJDOU DEMONTOVAT, BUDOU OCHRÁNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ (NAPŘ. OBEDNĚNÍM). VŠECHNY PRVKY NUTNO ZAEVIDOVAT A OZNAČIT PŘI DEMONTÁŽI.
- –BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE ČÁSTI – STATIKA. VZNIKNOU-LI PŘI BOURACÍCH PRACÍCH SPORNÉ TRHLINY APOD. NUTNO PŘIVOLAT PROJEKTANTA STATIKA
- –STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST, PRŮRAZY A DRÁŽKY PROVÁDĚT DLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, PŘI ROZPORU V DOKUMENTACI PLATÍ VÝKRESY DLE ČÁSTI STAVEBNĚ–ARCHITEKTONICKÉ.
- –VEDENÍ VŠECH ROZVODŮ INSTALACÍ BUDOU V MAXIMÁLNÍ MÍŘE VEDENY VE STÁVAJÍCÍ TRASÁCH (ROZVODY SÍTÍ BUDOU VEDENY PŘEVÁŽNĚ V PODLAHÁCH A STOUPACÍ ROZVODY VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH.) PŘED ZAHÁJENÍM BUDOU ZKONTROLOVÁNY STÁVAJÍCÍ TRASY, JEJICH PRŮCHODNOST. VEŠKERÉ NOVÉ PROSTUPY A TRASY VYTIPOVAT A NUTNO ODSOUHLASIT.
- –DRÁŽKY PRO ROZVOD SÍTÍ PROVÁDĚT ŘEZÁNÍM.
- –DO STĚN A PODLAH OSADIT CHRÁNIČKY PRO VEDENÍ ROZVODŮ (DIMENZE A UMÍSTĚNÍ VIZ PROFESE)
- –NOVÉ PŘÍČKY BUDOU Z CIHEL, KERAMICKÝCH BLOKŮ A ZE SÁDROKARTONU. NOVÉ PŘÍČKY BUDOU K PŮVODNÍM ZDIVU ZACHYTÁVÁNY V OZUBECH NEBO POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH NEREZOVÝCH KOTEV.
- –DOZDÍVKY PŮVODNÍHO ZDIVA BUDOU Z CP (VIZ LEGENDA MATERIÁLU).
- –PŘI OSAZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍČEK PŘETÁHNOUT OMÍTKOVOU ARMATURU PŘES NAPOJOVACÍ SPÁRY (200 MM NA KAŽDOU STRANU).
- –EXPONOVANÉ HRANY BUDOU VYZTUŽENÉ PODOMÍTKOVÝMI NEREZOVÝMI ROHOVÝMI LIŠTAMI
- –STĚNY A STROPY BUDOU OMÍTNUTÉ VÁPENNOU OMÍTKOU ŠTUKOVANOU S HLAZENÝM POVRCHEM. STÁVAJÍCÍ PLOCHY OMÍTEK BUDOU DOPLNĚNÉ V POTŘEBNÉM ROZSAHU.
- –PO ODHALENÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ PROVÉST KONTROLU ZHLAVÍ VŠECH STROPNÍCH TRÁMŮ
- –ZÁKLOPOVÁ PRKNA, PRKNA HRUBÉ PODLAHY A POLŠTÁŘE PŘI DEMONTÁŽI VYTŘÍDIT, ZBAVIT KOVOVÝCH PRVKŮ A OPĚTOVNĚ V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POUŽÍT.
- –V PATRECH BUDE ODBORNĚ OPRAVENA ŠTUKOVÁ VÝZDOBA STROPŮ
- –OKNA BUDOU REPASOVÁNA, POŠKOZENÉ OKNA BUDOU NAHRAZENA KOPIEMI PŮVODNÍCH S MAXIMÁLNÍM VYUŽITÍM PŮVODNÍCH PRVKŮ KOVÁNÍ, APOD.
- –KERAMICKÉ OBKLADY (SOKLY) BUDOU V ROVINĚ S OMÍTKOU A ZATAŽENY POD ZÁRUBNĚ DVEŘÍ
- –ROHOVÉ A UKONČUJÍCÍ LIŠTY V OBKLADECH BUDOU NEREZOVÉ
- –HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR PODLAH WC DO VÝŠKY 300 mm U STĚN
- –PŘECHODY RŮZNÝCH POVRCHŮ BUDOU OSAZENY PŘECHODOVÝMI LIŠTAMI
- –SOUČÁSTÍ DVEŘÍ BUDOU ZARÁŽKY V PODLAZE
- –DŘEVĚNÉ PRVKY (PARAPETY, LEMOVACÍ LIŠTY, SOKLY APOD.) MUSÍ BÝT SLOŽENY Z ČÁSTI BEZ DOPLŇKŮ (SLOŽENÍ Z VĚTŠÍCH DÍLŮ)
- –WC JSOU VČETNĚ DODÁVKY ZÁVĚSNÉ KONSTRUKCE
- –NOSNÁ KONSTRUKCE PODHLEDŮ BUDE KOTVENA POMOCÍ OCELOVÝCH HMOŽDINEK, NOSNÝ ROŠT PODHLEDU DLE ZÁSAD DODAVATELE.
- –ROZMĚRY NIK ROZVADĚČŮ NUTNO UPRAVIT DLE DODANÝCH ROZVADĚČŮ
- –ROZMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK BUDE PROVEDENO DLE NÁVRHU INTERIÉRU
- –VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY VČETNĚ KROVU BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM PROTI PLÍSNÍM A DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM
- –PROSTUPY SÍTÍ POŽÁRNÍ STĚNOU MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY DLE POPISU V TECH. ZPRÁVĚ PBŘ. NUTNO DOLOŽIT ATESTEM
- –V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ V DOKUMENTACI NUTNO PŘIVOLAT PROJEKTANTA

ZNAČENÍ KONSTRUKCÍ :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH (290/140/65) NA MVC
- BETONOVÉ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ (TL. 115MM, 140MM, 190MM)
- KONSTRUKCE SÁDROKARTON
- −0,320 VÝŠKA PODLAHY / (−0,330) PŮVODNÍ VÝŠKA PODLAHY

PŘEKLADY
PR/1b – 1x PŘEKLAD PTH 14,5 DL.1,25m –3ks
PR/2b – 2x PŘEKLAD PK7 DL.1,25m – 2ks
PR/3a – 2x L70/70/7 DL.1,0m –6ks
PR/4a – 1x I č.100, DL.1,0m – 2ks
PR/4c – 1x I č.120, DL.1,2m – 2ks

±0,00 = 194,099

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTOVÉHO ATELIÉRU, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	CELETNÁ 597/13, 116 36 PRAHA 1
OBJEDNATEL:	KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE, OVOCNÝ TRH 3–5, 116 36, PRAHA 1
ZÁSTUPCE INVESTORA:	KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE, OVOCNÝ TRH 3–5, 116 36, PRAHA 1

PROJEKTANT:
PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.
BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616
TEL.: 224 255 555, 222 512 997 EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ

AUTORSKÝ KOLEKTIV:	Ing.arch. T. ŠANTAVÝ, Ing.arch. S.HLADNÍK		
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. T.ŠANTAVÝ	Ing. D.ČERNÁ	Ing. D.ČERNÁ	Ing.arch. T.ŠANTAVÝ

Č.ZAK.: 8912 085 14 02	NÁZEV DÍLA: **UK - SBZ KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE CELETNÁ 13**	Č.PARÉ:
DATUM: 5/2016		
POČET A4: 18		
NÁZEV*.DWG: 03_4_1patro		
MĚŘÍTKO: 1:50	ČÁST: **D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**	
STUPEŇ: PROVÁDĚNÍ STAVBY	NÁZEV PŘÍLOHY: **PŮDORYS 1. PATRA A MEZIPATRA**	Č.PŘÍLOHY: **D.1.1/3**
PROFESE: STAVEBNĚ–ARCHITEKTONICKÁ		