


Pohled A 1:20

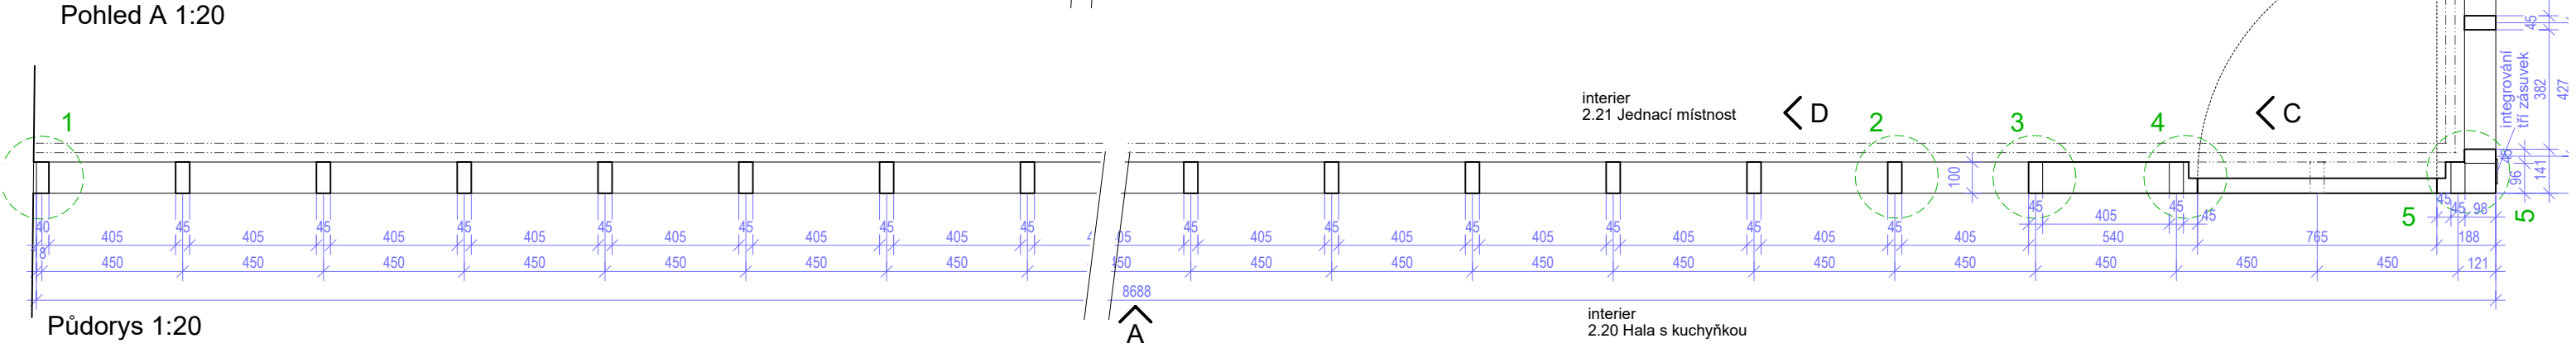

Půdorys 1:20

Rámová prosklená příčka s dvojitým zasklením včetně doplňků:  
Profily: AL v p.ú. práškový vypalovaný lak červený přesný odstín dle barevného libreta, obvodové profily v tl.40mm, svislé profily v tl.45mm  
Zasklení: vrstvené bezpečnostní sklo VSG 33.2 + 33.2 Silence, čiré bez polepu a žaluzie, Rw = 45 dB( laboratorní hodnota)  
Dveře: jednokřídlé otevíravé dřevěné plné, reverzní dveřní křídlo tl.48mm, v p.ú. tvrzený lak na MDF červený přesný odstín dle barevného libreta  
dveře osazeny do AL systémové reverzní zárubně, dveře Rw = 37 dB( laboratorní hodnota), skryté panty, padací práh, bez samozavírače  
Instalační panel: panel z plné výplně ve stejné p.ú. jako dveře, vnitřní akustická izolace z minerální vaty, šíře panelu 400mm, ukončen ve výšce zárubně  
Doplňky: dveřní zarážka nerez, dřevěné lišty 5-25mm doměrky v barvě příčky vyplňující mezery mezi příčkou podlahou, stěnou a stropem

Veškeré rozměry uváděné v dokumentaci je nutné ověřit na stavbě dle skutečnosti, případné rozpory řešit s architektem!!!  
Dodavatel vypracuje dílenskou dokumentaci, kterou potvrdí architekt. Dodavatel předloží vzorky materiálů a povrchových úprav k odsouhlasení architektem

projekt	investor	GP, zpracovatel části	kód části	č. přílohy
Rekonstrukce a dostavba budov FF UK Opletalova 47,49, Praha 1	Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1	Škarda architekti - Ing. arch. Václav Škarda nám. Hrdinů 1125/8, 140 00 Praha 4, 261 222 339	AST	735a
datum	výkres	měřítka	stupeň PD	revize
06.01.2021	OCELOVÁ PŘÍČKA B.H/03 v m.č. 2.21	1:20	DPS	-