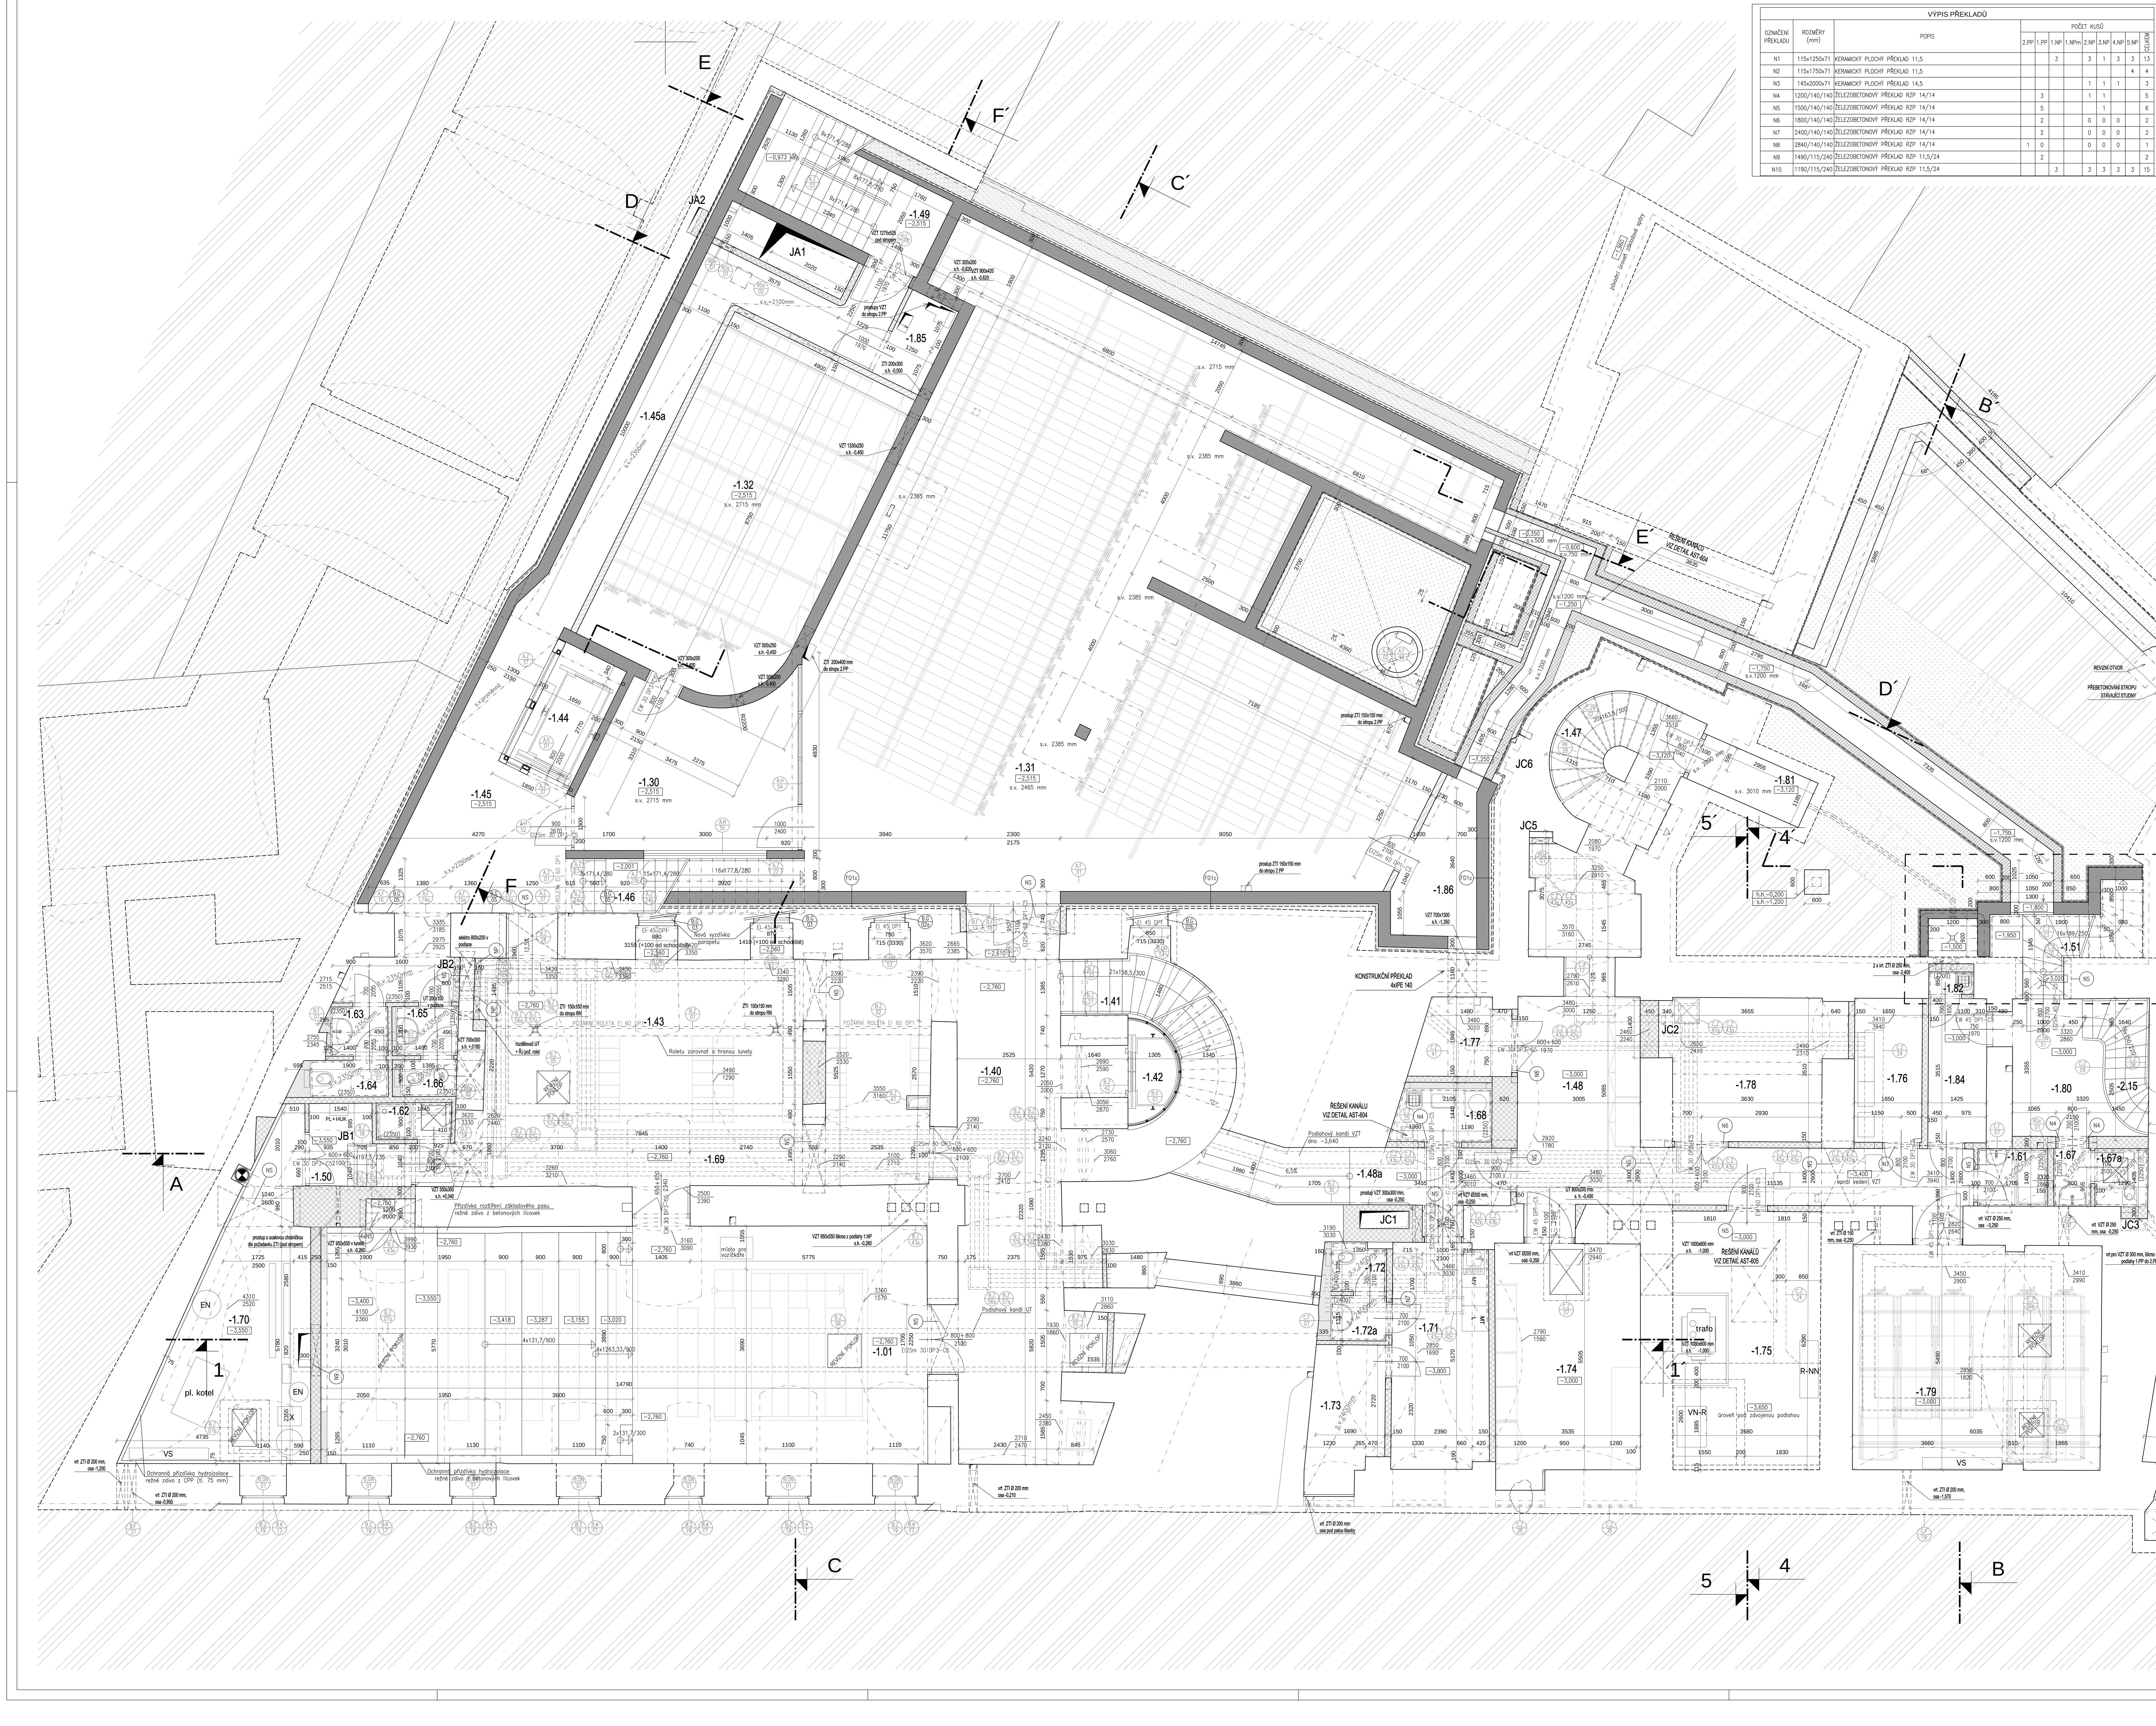

VÝPIS PŘEKLADŮ

OZNAČENÍ PŘEKLADU	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POČET KUSŮ 2.PP	1.PP	1.NP	1.NPm	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
N1	115x1250x71	KERAMICKÝ PLOCHÝ PŘEKLAD 11,5			3		3	1	3	3	13
N2	115x1750x71	KERAMICKÝ PLOCHÝ PŘEKLAD 11,5								4	4
N3	145x2000x71	KERAMICKÝ PLOCHÝ PŘEKLAD 14,5					1	1	1		3
N4	1200/140/140	ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD RZP 14/14		3			1	1			5
N5	1500/140/140	ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD RZP 14/14		5				1			6
N6	1800/140/140	ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD RZP 14/14		2			0	0	0		2
N7	2400/140/140	ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD RZP 14/14		2			0	0	0		2
N8	2840/140/140	ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD RZP 14/14	1	0			0	0	0		1
N9	1490/115/240	ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD RZP 11,5/24		2							2
N10	1190/115/240	ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD RZP 11,5/24			3		3	3	3	3	15

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ŽELEZOBETON C 25/30 – C 30/37 – VIZ. STATIKA
- ZDIVO CIHELNÉ / SMÍŠENÉ / KAMENNÉ – PŮVODNÍ
- ZDIVO – DOZDÍVKY Z PLNÝCH CIHEL (P 10) NA MALTU M 2,5
  STĚNY A PŘÍČKY Z PLNÝCH CIHEL (P 10) NA MALTU M 2,5 – REŽNÉ ZDIVO
- ZDIVO – CIHELNÉ DĚROVANÉ TVÁRNICE, TL. 100, 150, 250, 300mm (P 10) NA MALTU M 2,5
- ZDIVO – CIHELNÉ AKU DĚROVANÉ TVÁRNICE, TL. 150, 250, 300mm (P 10) NA MALTU M 2,5
- PŘIZDÍVKY POMOCNÉ / INSTALAČNÍ – POROBETONOVÉ TVÁRNICE
- TVAROVKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
- PŘÍČKY SDK / INSTALAČNÍ SDK PŘÍČKY
- PŘÍČKY SDK AKUSTICKÉ / POŽÁRNÍ
- TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ
- TEPELNÁ / ZVUKOVÁ IZOLACE
- ZELEŇ
- TERASOVÁ PRKNA / BETONOVÉ DLAŽDICE
- ZEMINA PŮVODNÍ
- ZEMINA NASYPANÁ / NÁSYP
- KAČÍREK

LEGENDA PRVKŮ:

- x.OR / xx – OKNA – REPASE
- x.OK / xx – OKNA – REPLIKA
- x.ON / xx – OKNA – NOVÁ
- x.DR / xx.P – DVEŘE – REPASE
- x.DK / xx.P – DVEŘE – REPLIKA
- x.DN / xx.P – DVEŘE – NOVÉ
- x.H / xx – PROSKLENÉ STĚNY
- x.K / xx – KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
- x.T / xx – TRUHLÁŘSKÉ PRVKY
- x.Z / xx – ZÁMEČNICKÉ PRVKY
- x.F / xx – OSTATNÍ PRVKY
- x.G / xx – KAMENICKÉ PRVKY
- x.V / xx – STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

LEGENDA RESTAURÁTORSKÝCH PRVKŮ:

- RŠ / xx – ŠTUKOVÉ PRVKY
- RT / xx – TRUHLÁŘSKÉ PRVKY
- RK / xx – KAMENICKÉ PRVKY
- RZ / xx – ZÁMEČNICKÉ PRVKY

POZNÁMKY (OBECNÉ) :

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A TABULKY SKLADEB
- POLOHY KOMÍNOVÝCH PRŮDUCHŮ JSOU POLOHOVĚ PŘEVZATY Z ÚROVNĚ PŮDY (STŘECHY), PŘÍPADNĚ Z PODZEMNÍCH PODLAŽÍ DLE POLOH VYBÍRACÍCH OTVORŮ. V OSTATNÍCH PODLAŽÍCH JSOU POLOHY A ROZMĚRY PRŮDUCHŮ POUZE INFORMACÍ O JEJICH EXISTENCI A MOHOU SE LIŠIT
- SKRYTÉ KONSTRUKCE ZANESENÉ V DOKUMENTACI JSOU PŘENESENY Z ARCHIVNÍCH PODKLADŮ – SKUTEČNOST SE OD PŘEDPOKLÁDANÉHO STAVU MŮŽE LIŠIT, V PŘÍPADĚ NALEZENÍ ZÁVAŽNĚJŠÍCH ODCHYLEK BUDOU PRÁCE POZASTAVENY A BUDE PŘIZVÁN PROJEKTANT K URČENÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU PROVEDENY DOPLŇKOVÉ OVĚŘOVACÍ SONDY PRO POTVRZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH SKUTEČNOSTÍ, V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ODLIŠNÉ SKUTEČNOSTI OD PŘEDPOKLADU V DOKUMENTACI BUDE PŘED ZAHÁJENÍM DALŠÍCH PRACÍ PŘIZVÁN PROJEKTANT PRO STANOVENÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
- PŘED VLASTNÍMI DEMOLIČNÍMI PRACEMI MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO ODPOJENÍ VEŠKERÝCH INSTALACÍ OD SVÝCH ZDROJŮ, A TO ZEJMÉNA PITNÉ A POŽÁRNÍ VODY, PŘÍVODU ELEKTRO–SILNO A PLYNU
- KÓTY PARAPETŮ OKEN NAVRHOVANÉHO STAVU I PRO BOURACÍ PRÁCE JSOU VZTAŽENY K NIVELETĚ BUDOUCÍ PODLAHY
- NÁBYTEK JE ZAKRESLEN POUZE INFORMATIVNĚ
- OMÍTKY JSOU REALIZOVÁNY NA NOVÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH VE SKLADBÁCH DLE AST–002, U STÁVAJÍCÍHO ZDIVA PŘEDPOKLÁDÁME ROZSAH NOVÝCH OMÍTEK / OPRAV V ROZSAHU CCA 30% PLOCHY.
- ODKAZOVÉ BUBLINY SE SPECIFIKACÍ DVEŘÍ A JEJICH VYBAVENÍ JSOU UMÍSTĚNY VE SCHÉMATECH AST–510.
- PODROBNÉ ŘEŠENÍ PODLAH V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH VIZ AST–002 (SKLADBY) A AST–802 (SCHÉMATA TYPŮ).

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2		POVRCHY A ÚPRAVY SKLADBA	PODLAHA	STĚNY	STROPY	POZNÁMKA
	SPOLEČENSKÉ PROSTORY	85.1						
−1.01	SÁL / UČEBNA	85.1		B.P06 B.P11	BROUŠENÝ BETON	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	V ČÁSTI PŘIZDÍVKA Z BET. LÍCOVÝCH CIHEL
−1.02	NEOBSAZENO							
−1.03	NEOBSAZENO							
	KNIHOVNA	239.6						
−1.30	KANCELÁŘ ARCHIVÁŘE	19.3		A.P04	PUR STĚRKA	POHLEDOVÝ BETON BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	POHLEDOVÝ BETON BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	
−1.31	DEPOZITÁŘ KNIH	177.9		A.P04	PUR STĚRKA	POHLEDOVÝ BETON BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	POHLEDOVÝ BETON BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	
−1.32	SKLAD VZÁCNÝCH TISKŮ	42.3		A.P05	LINOLEUM	POHLEDOVÝ BETON BEZPRAŠNÝ NÁTĚR, OMÍTKA + MALBA	POHLEDOVÝ BETON BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	
	KOMUNIKACE	218.9						
−1.40	HALA	51.1		B.P07 B.P08	BROUŠENÝ BETON LITÉ TERACO	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	V ČÁSTI PODLAHOVÉ TOPENÍ
−1.41	SCHODIŠTĚ	8.0		B.P34	TERACOVÝ OBKLAD	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	POHLEDOVÝ BETON BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	
−1.42	VÝTAH	2.8		–	–	PROSKLENÉ STĚNY	–	
−1.43	CHODBA	23.1		B.P06 B.P07	BROUŠENÝ BETON	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	PODLAHOVÉ TOPENÍ
−1.44	EVAKUAČNÍ VÝTAH	5.1		–	–	OMÍTKA, MALBA	–	
−1.45	CHODBA	24.5		A.P06 B.P10	LITÉ TERACO	POHLEDOVÝ BETON BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	SDK PODHLED, MALBA, s.v.=2,75	
−1.45a	CHODBA	16.7		A.P05	LINOLEUM	POHLEDOVÝ BETON BEZPRAŠNÝ NÁTĚR, OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED + MALBA s.v.=2,35m	
−1.46	SCHODIŠTĚ	7.2		A.P19	TERACOVÝ OBKLAD	POHLEDOVÝ BETON BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	–	
−1.47	SCHODIŠTĚ	9.9		C.P29	STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ STUPNĚ – REPASE	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	OMÍTKA, MALBA	
−1.48	CHODBA	38.2		C.P04	PUR STĚRKA	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	ČÁST STROPU BETON. DESKA+BEZPR. NÁTĚR
−1.48a	CHODBA	11.6		B.P09	PUR STĚRKA	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	POHLED. BETON REŽNÉ ZDIVO,	
−1.49	SCHODIŠTĚ	11.6		A.P07	PUR NÁTĚR	POHLEDOVÝ BETON BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	POHLEDOVÝ BETON BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	PODESTY/MEZIPODESTY PUR STĚRKA (A.P04)
−1.50	CHODBA	4.2		B.P05	PUR STĚRKA	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	POHLEDOVÝ BETON BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	
−1.51	VNĚJŠÍ SCHODY	4.8		V.05	BETONOVÉ CIHLY	OBKLAD Z BETON. PÁSKŮ	–	
	OSTATNÍ PROSTORY	230.6						
−1.60	NEOBSAZENO							
−1.61	SPRCHA	2.5		C.P05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED, MALBA, s.v.=2,25m	
−1.62	SPRCHA	1.6		B.P10	LITÉ TERACO	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED, MALBA,s.v.=2,35m	
−1.63	WC MUŽI	1.7		B.P10	LITÉ TERACO	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED, MALBA, s.v.=2,35m	
−1.64	WC MUŽI – KABINKA	1.8		B.P10	LITÉ TERACO	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED, MALBA, s.v.=2,35m	
−1.65	WC ŽENY	1.9		B.P10	LITÉ TERACO	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED, MALBA, s.v.=2,35m	
−1.66	WC ŽENY– KABINKA	1.3		B.P10	LITÉ TERACO	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED, MALBA, s.v.=2,35m	
−1.67	WC–GALERIE	1.5		C.P05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED, MALBA, s.v.=2,25m	
−1.67a	WC–GALERIE – KABINKA	1.8		C.P05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED, MALBA, s.v.=2,25m	
−1.68	PRÁDELNA	3.1		C.P05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	
−1.69	ŠATNA	40.5		B.P06	BROUŠENÝ BETON	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	PODLAHOVÉ TOPENÍ
−1.70	KOTELNA	23.5		B.P05	PUR STĚRKA	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	
−1.71	ZÁZEMÍ PERSONÁL	13.1		C.P04	PUR STĚRKA	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	NA ČÁSTI KERAMICKÝ OBKLAD
−1.72	WC PERSONÁL	1.6		C.P05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED, MALBA, s.v.=2,4m	
−1.72a	WC PERSONÁL – KABINKA	1.7		C.P05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED, MALBA, s.v.=2,4m	
−1.73	ŠATNA PERSONÁL	6.3		C.P04	PUR STĚRKA	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	SDK PODHLED, MALBA, s.v.=2,4m	
−1.74	DÍLNA	20.3		C.P04	PUR STĚRKA	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	
−1.75	TRAFOSTANICE	22.8		C.P04b	CHEM.ODOLNÁ STĚRKA	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	POHL. BETON, BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	
−1.76	HLAVNÍ ROZVODNICE	5.9		C.P04a	ANTISTATICKÁ STĚRKA	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	
−1.77	UPS	4.4		C.P04a	ANTISTATICKÁ STĚRKA	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	
−1.78	SERVEROVNA	13.9		C.P04a	ANTISTATICKÁ STĚRKA	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	POHLED. BETON REŽNÉ ZDIVO,	
−1.79	SKLAD	33.2		C.P04	PUR STĚRKA	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	
−1.80	GALERIE–VSTUPNÍ PROSTOR	7.8		C.P04	PUR STĚRKA	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	
−1.81	SKLAD ZAHR. NÁBYTKU	3.6		C.P04	PUR STĚRKA	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	POHL. BETON, BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	
−1.82	ÚKLID	0.7		C.P04	PUR STĚRKA	KERAMICKÝ OBKLAD	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	
−1.83	NEOBSAZENO							
−1.84	SKLAD	5.1		C.P04	PUR STĚRKA	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	REŽNÉ ZDIVO, IMPREGNACE	
−1.85	STROJOVNA CHUC	2.9		A.P04	PUR STĚRKA	POHLEDOVÝ BETON BEZPRAŠNÝ NÁTĚR, OMÍTKA + MALBA	POHLEDOVÝ BETON BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	
−1.86	STROJOVNA CHUC	6.2		A.P04	PUR STĚRKA	POHLEDOVÝ BETON BEZPRAŠNÝ NÁTĚR, OMÍTKA + MALBA	POHLEDOVÝ BETON BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	
−2.15	SCHODIŠTĚ	VIZ 2.PP						
−2.24	GALERIE	VIZ 2.PP						



SCHÉMA ČLENĚNÍ OBJEKTŮ

Razítko

Paré

Stavba

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1

č. parc. 152, 153, K. Ú. NOVÉ MĚSTO
± 0,000 = 196,39 m n.m. Bpv

Investor	Filozofická fakulta, UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, tel.: 221 619 437	Bc. Tomáš Šedivý
Hlavní projektant, autor architektonického návrhu	Škarda architekti - ing. arch. Václav Škarda, nám. Hrdinů 1125/8, 140 00 Praha 4, tel.: 261 222 339	Ing. arch. Václav Škarda, Ing. arch. Miloš Hlaváček, MgA. Lukáš Koubek, Ing. arch. Anna Kružíková, Ing. arch. Jiří Švehla, Bc. Viktor Kirschner
Stavební část, koordinace projektu	m3m s. r. o., Korunovační 982/27, 170 00 Praha 7, tel.: 257 315 884	Ing. Michal Pokorný, Ing. Jan Lakosil, Ing. Michal Nastoupil
Statika	NĚMEC POLÁK spol. s r. o., Mladý Horákové 116/109, 160 00 Praha 6, tel.: 603 578 475	Ing. Ivan Němec, Ing. Milan Polák
Požárně-bezpečnostní řešení	Ing. Zdeňka Kubištová, Javorová 2097, 252 28 Černošice	Ing. Zdeňka Kubištová
Domovní technologie	TechOrg s. r. o., Havlovská 1113/12, 160 00 Praha 6, tel.: 725 349 334	Ing. Ondřej Hlaváček

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

Zpracovatel části: m3m s. r. o., Korunovační 982/27, 170 00 Praha 7, tel.: 257 315 884		Ing. Michal Pokorný
Vypracoval: Ing. Jan Lakosil	Kontroloval: Ing. Michal Pokorný	Datum: 03. 2021
Stupeň PD: DPS	Oddíl dokumentace: D.1.1	Kód části: AST
Formát: 21xA4	Měřítko: 1 : 50	Číslo přílohy: OPL_DPS_AST - 099

Příloha: PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV