



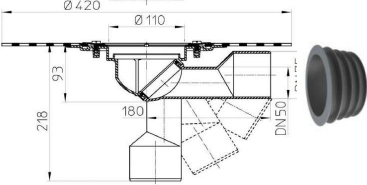





OSTATNÍ PRVKY

OZN.	MNOŽSTVÍ POČET KS	PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR [MM]	SCHEMA PRVKU	UMÍSTĚNÍ	POPIS PRVKU	TYP, PROVEDENÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
D01	1	600 x 600		STŘECHA IV	* KOMÍNOVÁ DESKA BETONOVÁ, 1 OTVOR	*DESKY BUDOU VYROBENY JAKO ATYPICKÝ PREFABRIKÁT * BETON MIN. C 25/30 S VODOTĚSNICÍ PŘÍSADOU, ZPŮSOB VYZTUŽENÍ APOD. DLE VÝKRESU <u>D.1.4.34</u> TVAR,	ROZMĚRY KOMÍNOVÝCH DESEK JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘI REKONSTRUKCI KOMÍNŮ JE TŘEBA ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY A POLOHU A TVAR OTVORŮ NA MÍSTĚ A VÝROBNÍ ROZMĚRY DESEK PŘÍPADNĚ PŘÍZPUSOBIT !
D02	9	600 x 900		STŘECHA II STŘECHA IV	* KOMÍNOVÁ DESKA BETONOVÁ, 2 OTVORY		
D03	7	600 x 1200		STŘECHA II STŘECHA IV	* KOMÍNOVÁ DESKA BETONOVÁ, 3 OTVORY		
D04	1	600 x 1050		STŘECHA IV	* KOMÍNOVÁ DESKA BETONOVÁ, 1 OTVOR		
D05	1	675 x 1275		STŘECHA II	* KOMÍNOVÁ DESKA BETONOVÁ, 1 OTVOR		
D06	1	750 x 2100		STŘECHA III	* KOMÍNOVÁ DESKA BETONOVÁ, 1 OTVOR		
D07	1	675 x 750		STŘECHA IV	* KOMÍNOVÁ DESKA BETONOVÁ, BEZ OTVORŮ		
D08	1	750 x 1050		STŘECHA III	* KOMÍNOVÁ DESKA BETONOVÁ, BEZ OTVORŮ		
D09	1	825 x 900		STŘECHA IV	* KOMÍNOVÁ DESKA BETONOVÁ, BEZ OTVORŮ		
D10	1	825 x 950		STŘECHA IV	* KOMÍNOVÁ DESKA BETONOVÁ, BEZ OTVORŮ		
D11	2	825 x 1150		STŘECHA IV	* KOMÍNOVÁ DESKA BETONOVÁ, BEZ OTVORŮ		
-	252,0 m2	400 x 400 x 40		TERASA I	* BETONOVÁ TERASOVÁ DLAŽBA S TRYSKANÝM POVRCHEM (NAPŘ. BEST, BETON BROŽ AJ.)	*BARVA DLAŽBY SVĚTLÉ ŠEDÁ S TEXTUROU KAMENIVA - ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM DLE VZORKU ! * DLAŽBA KŁADENA DO NÁSYPU , PROVEDENÍ A DETAILS VIZ VÝKRESY <u>D.1.4.19 - 21</u>	*NUTNO POČÍTAT S PROŘEZEM DLAŽBY + CCA 10%
-	22,0 m2	400 x 400 x 40		TERASA III	* BETONOVÁ TERASOVÁ DLAŽBA S TRYSKANÝM POVRCHEM (NAPŘ. BEST, BETON BROŽ AJ.)	*BARVA DLAŽBY SVĚTLÉ ŠEDÁ S TEXTUROU KAMENIVA - ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM DLE VZORKU ! * DLAŽBA KŁADENA NA VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODŁOŽKY , PROVEDENÍ A DETAILS VIZ VÝKRESY <u>D.1.4.22 - 25</u>	*NUTNO POČÍTAT S PROŘEZEM DLAŽBY + CCA 10%
	22,0 m2			TERASA IV			
	29,5 m2			TERASA V			
-	PLOCHA DLAŽBY 103,0 m2	MIN Ø 200 mm V = 28-120 mm		TERASY III, IV, V, VI	*VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODŁOŽKY SE SAMOVYROVNÁVACÍ HLAVOU POD BETONOVOU TERASOVOU DLAŽBU	*NAPŘ. ITADECO - TYP ETERNO, Ø 205 mm	*NUTNO POČÍTAT S NAVÝŠENÍM POČTU Z DŮVODŮ SPÁROŘEZU DLAŽBY + CCA 15% *NA TERASE VI BUDE NA PODŁOŽKY POŁOŽENA STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ DLAŽBA

OZN.	MNOŽSTVÍ POČET KS	PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR [MM]	SCHEMA PRVKU	UMÍSTĚNÍ	POPIS PRVKU	TYP, PROVEDENÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
-	12,4 m2	100 x 100 x 6		NÁMĚSTÍ J. PALACHA	*DLAŽBA KERAMICKÁ Z DLAŽDIC HUTNÝCH 100 x 100 mm, BEZ SOKLU	*TYP RAKO COLOR TWO GAA0K142, TMAVĚ ŽLUTÁ, MATNÁ *SPÁROVACÍ HMOTA SVĚTLÉ ŠEDÁ * DLAŽBA KŁADENA NA STŘIH DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA NA HYDROIZOLAČNÍ SKŁADBU BALKÓNU, PROVEDENÍ A DETAILS VIZ VÝKRES D.1.4.26	*DLAŽBA POUŽITA PRO SANACI BALKÓNŮ NA FASÁDÁCH DO NÁMĚSTÍ J.PALACHA, KAPROVY A VALENTINSKÉ ULICE *NUTNO POČÍTAT S PROŘEZEM DLAŽBY + CCA 10%
	7,98 m2			KAPROVA UL.			
	9,15 m2			VALENTINSKÁ UL.			
-	2000 ks	150 x 150		STŘECHA AULY	*POZINKOVANÉ KOTEVNÍ PLECHY 150/150 mm PRO MONTÁŽ FALCOVANÉ PLECHOVÉ KRYTINY NA IZOLACI Z PĚNOVÉHO SKŁA	* TYP PC SP 150/150 BEZ OTVORU (PC 0034, FOAMGLAS)	* ROZMÍSTĚNÍ PLECHŮ - VIZ VÝKRESY D.1.14 A D.1.16. * POČET KOTEVNÍCH PLECHŮ STANOVENÝ V PROJEKTU JE TŘEBA UPŘESNIT VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE
	200 ks			STŘECHA KRČKU			
-	2	DN 50/70		TERASY III, IV	*STŘEŠNÍ VTOK DN 50/70 S OTOČNÝM KŁOUBEM ODTOKU S ŽIVIČNÝM LÍMCEM A PLOCHÝM ZÁCHYTNÝM KOŠEM + SANAČNÍ TĚSNĚNÍ ODTOKU	*NAPŘ. HÜTTERER-LECHNER HL 80.3H (VTOK) A HL 181 (PLOCHÝ ZÁCHYTNÝ KOŠ) *SANAČNÍ TĚSNĚNÍ NAPŘ. TOPWET TW SAN TES 75	*PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ SKŁADBY NUTNO PROVĚŘIT POŁOHU A Ø OTVORU VTOKU !
-	6	DN 100 mm		TERASY V, VI	*KULATÝ CHRŁIČ S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU A S VYJÍMATELNOU OCHRANNOU MŘÍŽKOU	*NAPŘ. TOPWET TWC 110 BIT	*PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ SKŁADBY NUTNO PROVĚŘIT Ø OTVORU !
-	55 m'	DN 20 mm		TERASA I	*PLASTOVÁ CHRÁNÍČKA PRO EL. KABELY SLAVNOSTNÍHO OSVĚTLENÍ		* CHRÁNÍČKA POŁOŽENA V NÁSYPU POD DLAŽBOU TERASY I
H1	34 m 37 m 34 m 40,50 m			FASÁDA D1 FASÁDA D2 FASÁDA D3 FASÁDA D4	UNIVERZÁLNÍ VYSOCE ÚČINNÝ HROTOVÝ SYSTÉM PRO REPRESIVNÍ OŠETŘENÍ ŘÍMS: DĚŁKA SYSTÉMU ... 200 mm HROTŮ... 135 mm HROTŮ NA 1 bm SYSTÉMU ...125 ks DĚŁKA POČET	TYP: KRAUPNER H126 00001	
H2	3 m 34 m 37 m 34 m 20 m			KAPROVA UL. FASÁDA D1 FASÁDA D2 FASÁDA D3 FASÁDA D4	UNIVERZÁLNÍ VYSOCE ÚČINNÝ HROTOVÝ SYSTÉM PRO REPRESIVNÍ OŠETŘENÍ ŘÍMS: ŠÍŘKA SYSTÉMU ... 135 mm HROTŮ... 108 mm HROTŮ NA 1 bm SYSTÉMU ...75 ks DĚŁKA POČET	TYP: KRAUPNER H113 00001	
H3	18,50 m 18,50 m 13 m			ŠIROKÁ UL. KAPROVA UL. FASÁDA D4	UNIVERZÁLNÍ VYSOCE ÚČINNÝ HROTOVÝ SYSTÉM PRO REPRESIVNÍ OŠETŘENÍ ŘÍMS: ŠÍŘKA SYSTÉMU ... 85 mm HROTŮ... 108 mm HROTŮ NA 1 bm SYSTÉMU ...50 ks DĚŁKA POČET	TYP: KRAUPNER H112 00001	