

Zadavatel:

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

se sídlem Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

IČO: 00216208

Veřejná zakázka:

„MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové – zhotovitel stavby“

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE LXI

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 61 ze dne 23. 1. 2023

(dále jen „Vysvětlení“)

Žádost č. 61 ze dne 19. 1. 2023:

Dotaz č. 1

ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM

Ve smlouvě o něm není zmínka, má se tedy dělat? Zajišťuje zadavatel?

Informace zadavatele k dotazu č. 1:

Archeologický průzkum bude zajištěn zadavatelem.

Příloha:

Odborné vyjádření Archeologického oddělení MVČ v Hradci Králové
17-051_MEP2_MuzeumHK_vyjadreni.pdf

Dotaz č. 2

VYJÁDRĚNÍ PAMÁTKÁŘŮ

Není v podkladech, prosíme o zaslání.

Informace zadavatele k dotazu č. 2:

Vyjádření je obsaženo v zadávací dokumentaci v dokladové části složky k územnímu řízení pod označením b.06 MmHK PP 8.4.2020.pdf. Zadavatel jej znovu přikládá.

Příloha:

vyjádření Odboru památkové péče Magistrátu města Hradec Králové b.06 MmHK PP 8.4.2020.pdf

Dotaz č. 3

VIBRACE

Řešili se nějak vibrace? Lze vůbec řešit ty štetovnice vibroizolační? Vzhledem ke stávajícím budovám (Fakultní nemocnice, výzkumné a vědecké centrum – laboratoře, operační sály atd).

Informace zadavatele k dotazu č. 3:

Technologický postup byl specifikovaný v rámci DSP, uvedené instituce vydaly s dokumentací souhlas a v rámci stavebního řízení nebyly k této technologii provádění uplatněné žádné připomínky. Dokumentace fáze DPS je v této části řešena shodně s DSP.

Přílohy: Bez přílohy

Dotaz č. 4

PTFE MEMBRÁNA

Prosíme o informaci, zda se jedná o síťovinu nebo plný materiál? Ze specifikace to není zřejmé. Pokud se jedná o síťovinu, z jakého důvodu jsou zde světlíky? Proč se musí odvětrávat? Žádáme zadavatele o přesný požadavek na tuto membránu a k čemu má vlastně sloužit.

Informace zadavatele k dotazu č. 4:

Výrobce nazývá referenční materiál membrána, z fotky a popisu v PD je zřejmé, že má určité procento volné plochy:

specifikace:



str. 75 v TZ fasád:

- d) Základní referenční parametry pro membrány PTFE
- Nosná tkaniny: Skleněná tkanina
- Povlak: PTFE (Polytetrafluorethylen)
- Celková plošná hmotnost dle ČSN EN ISO 2286-2: cca 670 g/m²
- Pevnost v tahu dle ČSN EN ISO 1421: 6,000/6,000 N/5 cm
- Odolnost proti roztržení dle DIN 53 363: 500/500 N
- Průsvitnost (volná plocha) cca 20-25%
- Odolnost proti chladu dle ČSN EN 1876-1: -30 °C
- Teplotní odolnost dle DIN 53 363: min. +70 °C

Konstrukce předsazené fasády je navržena z důvodu stínění, snížení tepelných zisků v teplém období a zvýšení povrchové teploty primární fasády v chladném období, souhrnně tedy za účelem úspor energie. Procento volné plochy je takové, že také snižuje účinek větru v jeho převládajícím směru a zároveň při bezvětrí umožňuje difuzi vzduchu.

Řízené provětrávání mezery mezi dvěma vrstvami obvodového pláště slouží pro možnost regulace za účelem usnadnění komínového efektu v teplém období, a naopak snížení proudění vzduchu v mezeře v chladném období.

Bílá barva membrány a nepravidelné členění celku dlouhé jižní fasády jsou navrženy z estetických důvodů.

Přílohy: Bez přílohy

Dotaz č. 5

LAMELY

Budou lamely ovládané manuálně nebo motoricky ovládané (případně inteligentní systém)?

Informace zadavatele k dotazu č. 5:

Na takto obecně položený dotaz není možné odpovědět, neboť z dotazu není patrné, o které položky se jedná. Prosíme o konkretizaci položek, k nimž se dotaz vztahuje.


Přílohy: Bez přílohy

Dotaz č. 6


STŘECHA NAD PŘEDNÁŠKOVÝMI SÁLÝ MEZI OBJEKTY CB A BF

V této střeše jsou 3ks světlíků z ozn. VF15. Prosíme ale o informaci, o co se jedná – níže označeno v části půdorysu.

Půdorys 3NP BF sekce B6

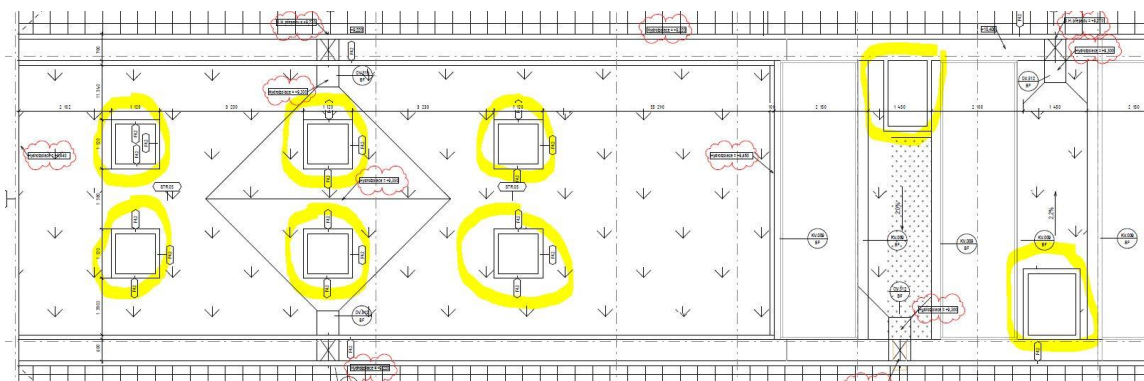


Půdorys 2NP BF sekce B6

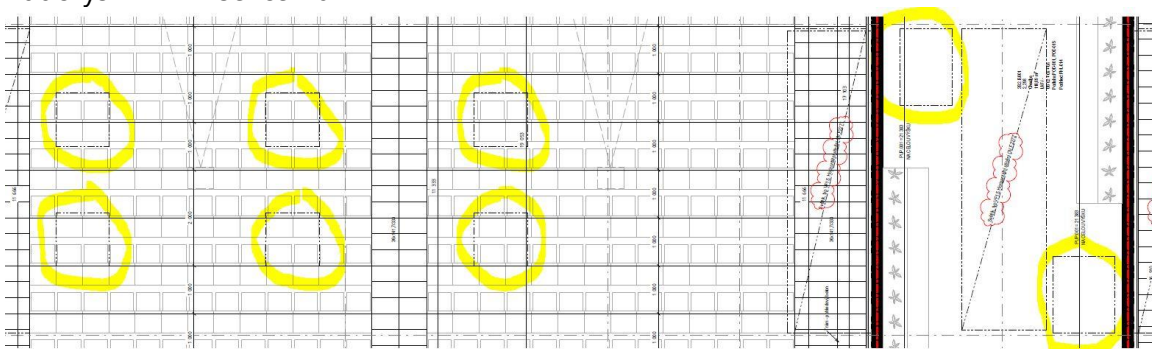

Z půdorysu 2NP je vidět, že tyto konstrukce prochází stropní konstrukcí. Jedná se tedy o světlíky nebo světlovody? Prosíme o bližší specifikaci – profil, materiál, zasklení, rozměr atd? Kde se tyto položky nachází ve výkazu výměr?

Informace zadavatele k dotazu č. 6:

Světlíky jsou tyto:

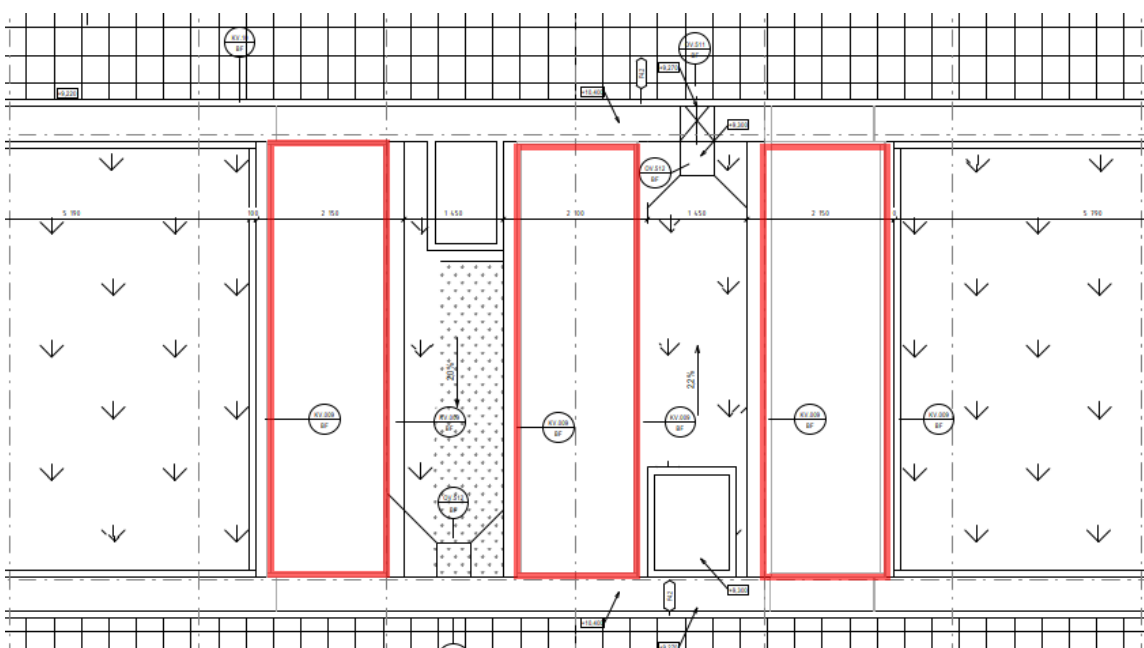

To, co je označeno v dotazu žlutě, jsou neprůsvitné klapky ZOTK.

Přílohy viz výše v textu u jednotlivých dotazů.

Praha dne dle elektronického podpisu

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Tomáš Machurek

(podepsáno elektronicky)