


Příloha č. 2 Výkazu výměr

Pozn. Pokud se v zadávací dokumentaci, výkazu výměr nebo přílohách zadávacích podmínek objeví názvy a odkazy na konkrétního dodavatele, jedná se pouze o doporučující charakter. Dodavatel může nabídnout jiné technicky rovnocenné nebo lepší řešení.

Pozice: 1


Množství: 22 ks

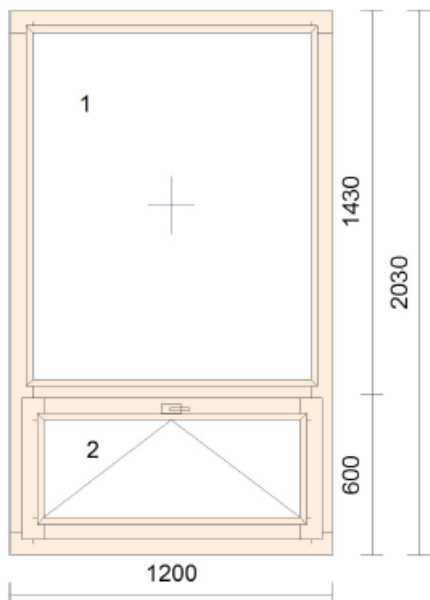

- TYP: dvoukřídle okno
- Profil: IV68
- Dřevina: **smrk napojovaný**
- Barva: RAL 9016 Bílá/SMRK / RAL 9016 Bílá/SMRK
- Barva okap. Bílá
- Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
- Barva těsnění: Černé
- Rám: rám okenní
- Kotvení: 2 * na kotvy
- Parap.dráž. Venku / Uvnitř
- Křídlo: R-bez dorovnání lišt. vložka, okenní křídlo
- Sklo: 2 ks: 4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 1.10, Rw=30 dB
- Tloušťka: 2 ks: 24.0 mm
- Rámeček: Černý
- Kování: **č. název otvírky**
1 Pevně zasklený rám
2 Sklopné klika nahoře
- Par.Kování: **Název parametru Hodnota parametru**
Kameny_LOGO
- Váha: 66 kg
- Klička: Typ 01 bílá

Pozice: 2A

Množství: 1 ks

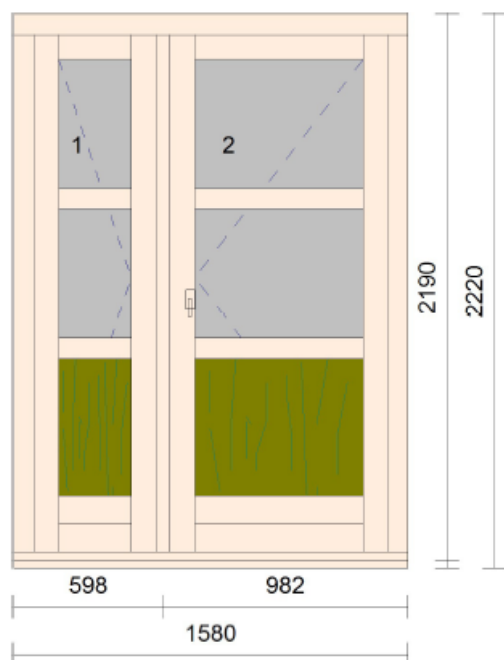


- TYP: 2 křídle - Standard
- Profil: VD68
- Dřevina: **smrk napojovaný**
- Barva: RAL 9016 Bílá/SMRK / RAL 9016 Bílá/SMRK
- Barva okap. Bílá
- Okap. rám: -
- Barva těsnění: Černé
- Rám: Rám AL práh 32 mm stříbrný
- Rozšíření: **Poloha Šířka Typ**
dole 30 mm ro-PVC/30 mm
- Kotvení: 2 * na kotvy
- Parap.dráž. Bez profilace
- Křídlo: 2 * kř.68 1str.lišta
- Příčka: 4 ks sklodělicí 1str.lišta, 82 mm
- Sklo: 4 ks 7 Stratobel 33.2 s mléčnou fólií 14/4 Planibel, Top N+, Arg. Ug 1.10
- Tloušťka: 4 ks: 25.0 mm
- Rámeček: Černý
- Výplň: **Pole č.Popis Tloušťka**
1.3 PUR 24 SM Hladká 24 mm
2.3 PUR 24 SM Hladká 24 mm
- Kování: **č. název otvírky**
1 Vch. dveře pravé štlup ven ot.
2 Vch. dveře levé hlavní ven ot
- Par.Kování: **Název parametru Hodnota parametru**

Pozice: 3

Množství: 6 ks


- TYP: Konstrukce IV68
- Profil: IV68
- Dřevina: smrk napojovaný
- Barva: RAL 9016 Bílá/SMRK / RAL 9016 Bílá/SMRK
- Barva okap. Bílá
- Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
- Barva těsnění: Černé
- Rám: rám okenní
- Kotvení: 2 * na kotvy
- Parap.dráž. Venku / Uvnitř
- Křídlo: 2 * R-bez dorovnání lišt. vložka, 2 * okenní křídlo
- Sklo: 4 ks: 4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 1.10, Rw=30 dB
- Tloušťka: 4 ks: 24.0 mm
- Rámeček: Černý
- Kování: **Č. název otvírky**
1 Pevně zasklený rám
2 Pevně zasklený rám
3 Sklopné klika nahoře
4 Sklopné klika nahoře
- Par.Kování: **Název parametru Hodnota parametru**
Kameny_LOGO
- Váha: 130 kg
- Klička: Typ 01 bílá

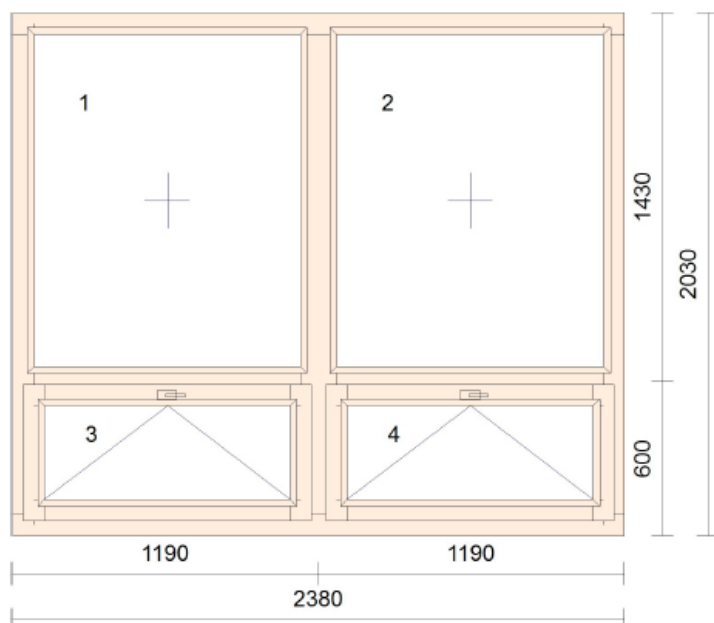

Pozice: 4


Množství: 13 ks

- TYP: Dvoukřídle okno
- Profil: IV68
- Dřevina: smrk napojovaný
- Barva: RAL 9016 Bílá/SMRK / RAL 9016 Bílá/SMRK
- Barva okap. Bílá
- Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
- Barva těsnění: Černé
- Rám: rám okenní
- Kotvení: 2 * na kotvy
- Parap.dráž. Venku / Uvnitř
- Křídlo: R-bez dorovnání lišt. vložka, okenní křídlo
- Sklo: 2 ks: 4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 1.10, Rw (skla) 30 dB
- Tloušťka: 2 ks: 24.0 mm
- Rámeček: Černý
- Kování: **Č. název otvírky**
1 Pevně zasklený rám
2 Sklopné klika nahoře
- Par.Kování: **Název parametru Hodnota parametru**
Kameny_LOGO
- Váha: 83 kg
- Klička: Typ 01 bílá

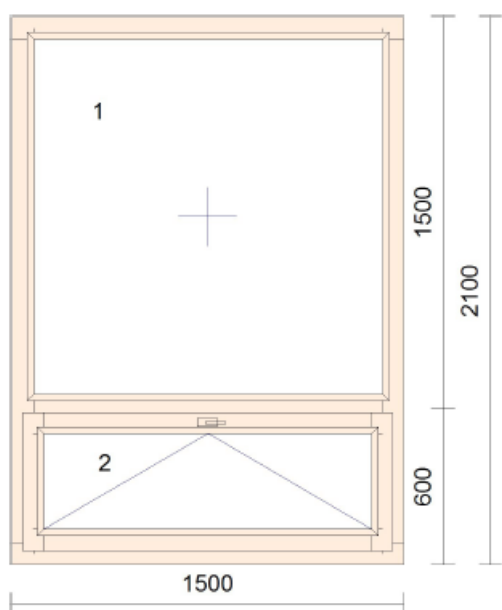

Pozice: 5


Množství: 1 ks

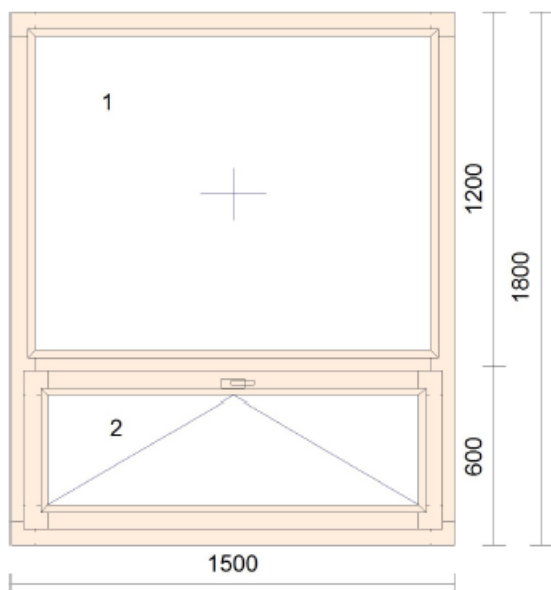

- TYP: Dvoukřídle okno
- Profil: IV68
- Dřevina: smrk napojovaný
- Barva: RAL 9016 Bílá/SMRK / RAL 9016 Bílá/SMRK
- Barva okap. Bílá
- Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
- Barva těsnění: Černé
- Rám: rám okenní
- Kotvení: 2 * na kotvy
- Parap.dráž. Venku / Uvnitř
- Křídlo: R-bez dorovnání lišt. vložka, okenní křídlo
- Sklo: 2 ks: 4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 1.10, Rw (skla) 30 dB
- Tloušťka: 2 ks: 24.0 mm
- Rámeček: Černý
- Kování: **č. název otvírky**
1 Pevně zasklený rám
2 Sklopné klika nahoře
- Par.Kování: **Název parametru Hodnota parametru**
Kameny_LOGO
- Váha: 73 kg
- Klička: Typ 01 bílá

Pozice: 6


Množství: 12 ks

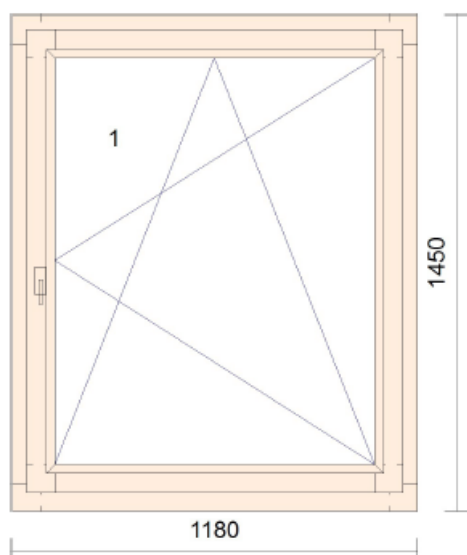

- TYP: Okno jednokřídle
- Profil: IV68
- Dřevina: smrk napojovaný
- Barva: RAL 9016 Bílá/SMRK / RAL 9016 Bílá/SMRK
- Barva okap. Bílá
- Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
- Barva těsnění: Černé
- Rám: rám okenní
- Kotvení: 2 * na kotvy
- Parap.dráž. Venku / Uvnitř
- Křídlo: okenní křídlo
- Sklo: 4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 1.10, Rw=30 dB
- Tloušťka: 24.0 mm
- Rámeček: Černý
- Kování: **č. název otvírky**
1 Otevíravé sklopné pravé
- Par.Kování: **Název parametru Hodnota parametru**
Kameny_LOGO
- Váha: 50 kg
- Klička: Typ 01 bílá

Pozice: 7

Množství: 9 ks

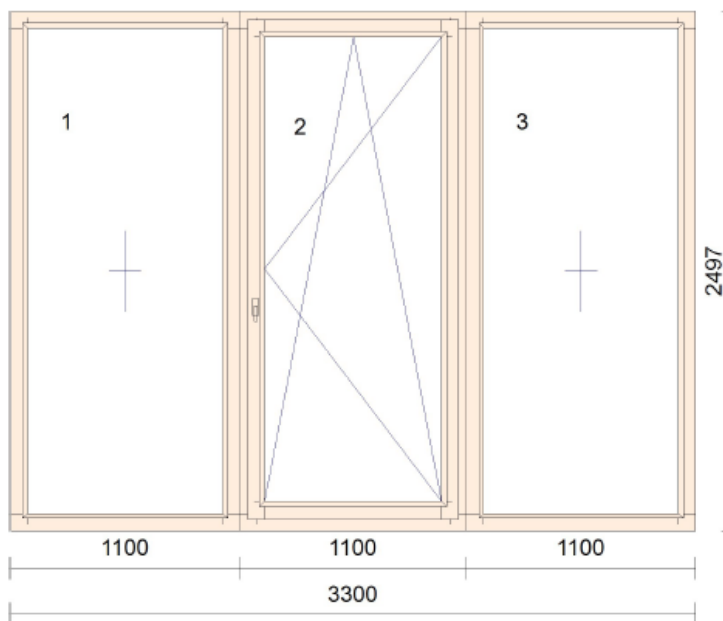


- TYP: Konstrukce IV68
- Profil: IV68
- Dřevina: smrk napojovaný
- Barva: RAL 9016 Bílá/SMRK / RAL 9016 Bílá/SMRK
- Barva okap. Bílá
- Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
- Barva těsnění: Černé
- Rám: rám okenní
- Spojka **Poloha/Šířka/Popis**
svisle164 mm/libovolný ořez/ rám bude 82 mm
svisle164 mm/libovolný ořez/ rám bude 82 mm
- Kotvení: 4 * na kotvy
- Parap.dráž. 3 * Venku / Uvnitř
- Křídlo: 2 * F-bez dorovnání, okenní křídlo
- Sklo: 3 ks: 4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 1.10, Rw=30 dB
- Tloušťka: 3 ks: 24.0 mm
- Rámeček: Černý
- Kování: **č. název otvírky**
1 Pevně zasklený rám
2 Otevíravé sklopné pravé balkon
3 Pevně zasklený rám
- Par.Kování: **Název parametru Hodnota parametru**
Kameny_LOGO
- Váha: 208 kg
- Klička: Typ 01 bílá
AL madélko k BD nízké, bílá

Poznámka k pozici:

*Výška prvku byla upravena na max. výrobní výšku BD.

Pozice: 8

Množství: 12 ks

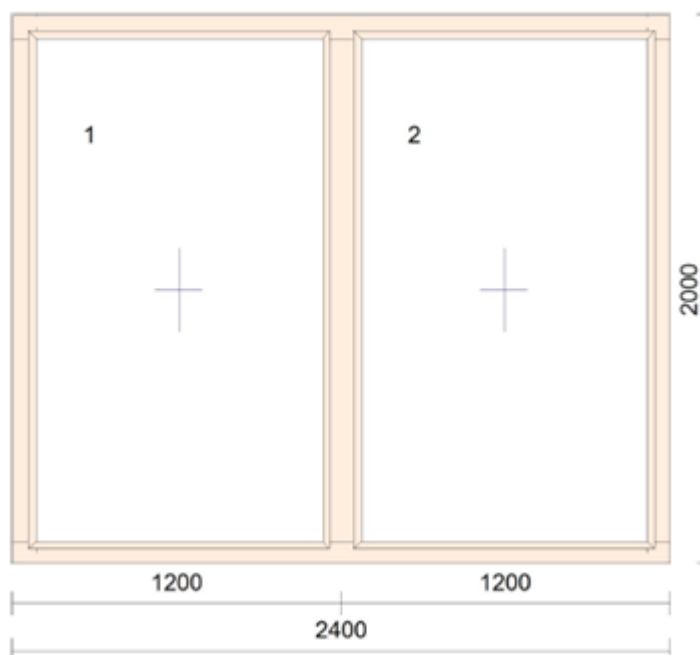

- TYP: Konstrukce IV68
- Profil: IV68
- Dřevina: smrk napojovaný
- Barva: RAL 9016 Bílá/SMRK / RAL 9016 Bílá/SMRK
- Barva okap. Bílá
- Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
- Barva těsnění: Černé
- Rám: rám okenní
- Kotvení: 2 * na kotvy
- Parap.dráž. Venku / Uvnitř
- Křídlo: 2 * F-bez dorovnání,
- Sklo: 2 ks: 4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 1.10, Rw=30 dB
- Tloušťka: 2 ks: 24.0 mm
- Rámeček: Černý
- Kování: **č. název otvírky**
1 Pevně zasklený rám
2 Pevně zasklený rám
- Par.Kování: **Název parametru Hodnota parametru**

	Kameny_LOGO
- Váha:	114 kg

Pozice: 9	Množství: 12 ks	- TYP: Dvoukřídle okno - Profil: IV68 - Dřevina: smrk napojovaný - Barva: RAL 9016 Bílá/SMRK / RAL 9016 Bílá/SMRK - Barva okap. Bílá - Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22 - Barva těsnění: Černé - Kotvení: 2 * na kotvy - Parap.dráž. Venku / Uvnitř - Křídlo: R-dorovnání křídla D87, okenní křídlo - Sklo: 2 ks: 4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 1.10, Rw=30 dB - Tloušťka: 2 ks: 24.0 mm - Rámeček: Černý - Kování: č. název otvírky 1 Pevně zasklený rám 2 Otevíravé sklopné pravé Název parametru Hodnota parametru Kameny_LOGO - Par.Kování: - Váha: 93 kg - Klička: Typ 01 bílá
------------------	------------------------	---

Pozice: 11	Množství: 2 ks	- TYP: Hodonín I - Standard - Profil: VD68 - Dřevina: smrk napojovaný - Barva: RAL 9016 Bílá/SMRK / RAL 9016 Bílá/SMRK - Barva okap. Bílá - Okap. rám: - - Barva těsnění: Černé - Rám: Rám AL práh 32 mm stříbrný - Rozšíření: Poloha Šířka Typ dole 30 mm ro-PVC/30 mm - Kotvení: 2 * na kotvy - Parap.dráž. Bez profilace - Křídlo: kř.68 1str.lišta - Výplň: Pole č.Popis Tloušťka 1.1 PUR 24 SM Hladká 24 mm - Kování: č. název otvírky 1 Vch. dveře levé Název parametru Hodnota parametru Kameny_LOGO - Par.Kování: - Váha: 42 kg - ko/kl/kr: VD68 Typ 03 bílá - Vložka FAB200 - 40/45 3tř. 5kl.
-------------------	-----------------------	---

Pozice: 12

Množství: 2 ks

- TYP: Konstrukce IV68
- Profil: IV68
- Dřevina: smrk napojovaný
- Barva: RAL 9016 Bílá/SMRK / RAL 9016 Bílá/SMRK
- Barva okap. Bílá
- Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
- Barva těsnění: Hnědé
- Rám: rám okenní
- Spojka **Poloha/Šířka/Popis**
Svisle/164 mm/spoj DD
Svisle/164 mm/spoj DD
- Kotvení: 4 * na kotvy
- Parap.dráž. 3 * Venku / Uvnitř
- Křídlo: 3 * F-bez dorovnání,
- Sklo: 3 ks: 4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 1.10, Rw (skla) 30 dB
- Tloušťka: 3 ks: 24.0 mm
- Rámeček: Černý
- Kování: **Č. název otvírky**
1 Pevně zasklený rám
2 Pevně zasklený rám
3 Pevně zasklený rám
- Par.Kování: **Název parametru Hodnota parametru**
Kameny_LOGO
- Váha: 167 kg

