



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 13

podle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	Univerzita Karlova
IČO	00216208
Adresa sídla	Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1

Identifikační údaje veřejné zakázky

Název veřejné zakázky	UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum
Druh a režim veřejné zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v nadlimitním režimu
Profil zadavatele	https://zakazky.cuni.cz/
Evidenční číslo ve VVZ	Z2023-018663

Zadavatel ve věci výše uvedené veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu. Toto písemné vysvětlení, změna a/nebo doplnění zadávací dokumentace je uveřejněno, včetně přesného znění žádosti, na profilu zadavatele.

Žádost č. 1 ze dne 09. 06. 2023

Dotaz poř. č. 214:

Laboratorní technologie – připojovací podmínky:

V rámci zadávací dokumentace je požadována dodávka laboratorní technologie, specifikovaná v příslušných Standardech. Standardy dílčím způsobem definují připojovací podmínky. V některých případech je ale nezbytné připojovací podmínky dílčím způsobem upravit a/nebo upřesnit. Žádáme tedy tímto Zadavatele o koordinaci a celkové upřesnění požadavků/připojovacích podmínek, aby bylo možné relevantně zpracovat cenovou nabídku této části. Tj. vyloučit případné omyly v technickém provedení a s tím svázanou cenu laboratorní technologie v cenové nabídce. Jedná se o obecný problém oddílu laboratorní technologie a případů je více. Níže formou tabulky připojujeme tedy alespoň několik modelových příkladů:



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	POZN
BCA D.5.2 - PS_2	19	K	Pol2353	Myčka prokládací komorová vč. sušení klecí a prezentačních stojanů	kus	1	Požadovaná technická specifikace: svorkovnice 3x400V 50Hz 3 + PE +N, max.10 kW. Jde o nereálnou hodnotu příkonu. Bud' vypadl požadavek na ohřev parou, nebo je elektrický příkon uveden chybně. Nabízená verze s elektrickým ohřevem: svorkovnice 3 x 400V 50Hz + PE +N, 100 kW, požadovaný jistič 200 A, chránič 300 mA
BCA D.5.2 - PS_2	1	K	Pol2336	Dekontaminační komora MALÁ	kus	2	Požadovaná technická specifikace: svorkovnice 3x400V 50Hz/3 + PE +N, 3,8KW, max. proud 5 A . Dostupná verze: svorkovnice 1x230V 50Hz + PE +N, 5,3 KW, požadovaný jistič 40 A
BCA D.5.2 - PS_2	2	K	Pol2337	Dekontaminační komora VELKÁ	kus	5	Požadovaná technická specifikace: svorkovnice 3x400V 50Hz/3 + PE +N, 3,8KW, max. proud 5 A . Dostupná verze: svorkovnice 1x230V 50Hz + PE +N, 5,3 KW, požadovaný jistič 40 A
BCA D.5.2 - PS_2	47	K	Pol2381	Vysypávací box – špinavá podestýlka	kus	1	Ve specifikaci B078 Vysypávací box – špinavá podestýlka je uvedeno, že "pod pracovní plochou je odpadní nádoba". Jde ale o specifikaci boxu pro pneumatický dopravník podestýlky, správně by tedy mělo být "napojení na pneumatický systém". S tím souvisí i přípojovací podmínky. S ohledem na charakter zařízení jsou reálné hodnoty: 3x400V 50Hz 3 + PE +N, 3,6 kW, jištění 20 A, proudový chránič 30 mA
BCA D.5.2 - PS_2	48	K	Pol238110	Vysypávací box – špinavá podestýlka	kus	2	Ve specifikaci B078 Vysypávací box – špinavá podestýlka je uvedeno, že "pod pracovní plochou je odpadní nádoba". Jde ale o specifikaci boxu pro pneumatický dopravník podestýlky, správně by tedy mělo být "napojení na pneumatický systém". S tím souvisí i přípojovací podmínky. S ohledem na charakter zařízení jsou reálné hodnoty: 3x400V 50Hz 3 + PE +N, 3,6 kW, jištění 20 A, proudový chránič 30 mA
				Případně také:			
BCA D.5.2 - PS_2	7	K	Pol2342	Jednotka PNEU - čistá podestýlka	kus	1	Požadovaná technická specifikace: neuvádí přípojovací podmínky, zmiňuje pozdější upřesnění. (Dostupná verze: 3 x 400V 50Hz + PE +N, 30 kW, požadovaný jistič 125 A, chránič 300 mA)
BCA D.5.2 - PS_2	8	K	Pol2343	Jednotka PNEU - špinavá podestýlka	kus	1	Požadovaná technická specifikace: neuvádí přípojovací podmínky, zmiňuje pozdější upřesnění (Dostupná verze: 3 x 400V 50Hz + PE +N, 30 kW, požadovaný jistič 125 A, chránič 300 mA)

Odpověď zadavatele:


Obecně lze konstatovat, že před vlastní dodávkou konkrétního zařízení, dodávaného zhotovitelem, musí vybraný zhotovitel prověřit, zkoordinovat a zajistit připojení dodávaných zařízení.

Konkrétně odpovědi k jednotlivým řádkům předložené tabulky:

1. řádek tabulky – BCA D.5.2 – PS 2, Pol 2353

standard B131 – Myčka prokládací komorová včetně sušení klecí a prezentačních stojanů

Ve výkresu LAB 4_01_098_BCA-ALB_2PP který je součástí zadávací dokumentace a stavebního projektu je správně uvedena tato hodnota: 3x400V – 50 Hz – 66kW, max. proud 115 A, jištění přívodu 200 A/300 mA



výřez z výkresu LAB 4_01_098_BCA-ALB_2PP:

2. řádek tabulky – BCA D.5.2 – PS 2, Pol 2336

standard B071 – Dekontaminační komora MALÁ


Ve stavebním projektu je správně uvedena tato hodnota: 230 V–50 Hz – 4kW, jištění 32 A

3. řádek tabulky – BCA D.5.2 – PS 2, Pol 2337

standard B070 – Dekontaminační komora VELKÁ

Ve výkresu LAB 4_01_098_BCA-ALB_2PP a dalších které jsou součástí zadávací dokumentace a stavebního projektu je správně uvedena tato hodnota: 230 V–50 Hz – 4kW, jištění 32 A

výřez z výkresu LAB 4_01_098_BCA-ALB_2PP:

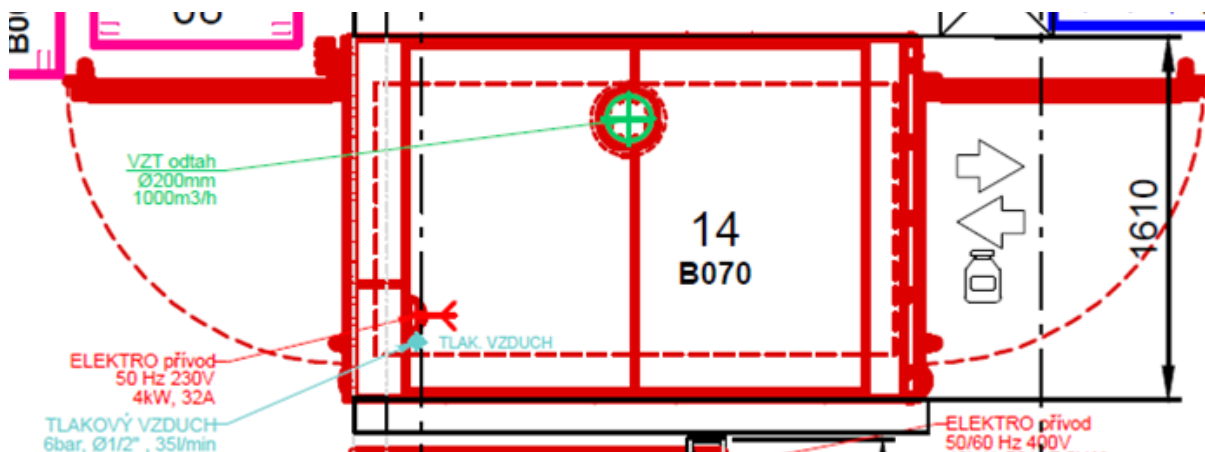

4. řádek tabulky – BCA D.5.2 – PS 2, Pol 2381

nejedná se o standard B078, ale o **standard B077 Vysypávací box – špinavá podestýlka**, který není připojen k potrubí pneu dopravy.

5. řádek tabulky – BCA D.5.2 – PS 2, Pol 238110

standard B078 Vysypávací box – špinavá podestýlka

v textu popisu standardu je uvedeno:

„Box je připojen na potrubí pneu dopravy použité podestýlky.“

Text v popisu standardu „V pracovní ploše je otvor do odpadní nádoby umístěné pod boxem“ je třeba chápat jako prostor do kterého je vysypávána použitá podestýlka a který je připojen na potrubí pneu dopravy použité podestýlky.

Na rozdíl od standardu B077, kde v části „Dodávka obsahuje“ je uveden 1 kus odpadního barelu, v dodávce standardu B078 tato položka uvedena není.

6. řádek tabulky – BCA D.5.2 – PS 2, Pol 2342

standard B121 Jednotka PNEU – čistá podestýlka


V textu popisu standardu je uvedeno:

„Součástí a předpokladem dodávky systému pneu dopravy čisté podestýlky je mimo vlastních zařízení ze kterých se systém skládá, také projektová výrobní dokumentace pro realizaci potrubní trasy pro dopravu podestýlky a potrubní trasy rozvodu vakua, včetně dodávky, kompletace, zprovoznění systému a zaškolení obsluhy.“

Dále pak – dle systému vybraného pro realizaci – požadavky na parametry datových sítí, přívodů elektrického proudu, přívodů tlakového vzduchu, VZT režimu strojovny – odvod odpadního vzduchu s vyprodukovaným odpadním teplem a udání hodnot hluchnosti vybavení Strojovny pneu dopravy – tato je umístěna v centrální části budovy.“

Ve výkresu LAB 4_01_099_BCA-ALB_1PP který je součástí zadávací dokumentace a stavebního projektu je uvedena tato hodnota pro přívod elektro: 400 V – 45kW

výřez z výkresu LAB 4_01_099_BCA-ALB_1PP:

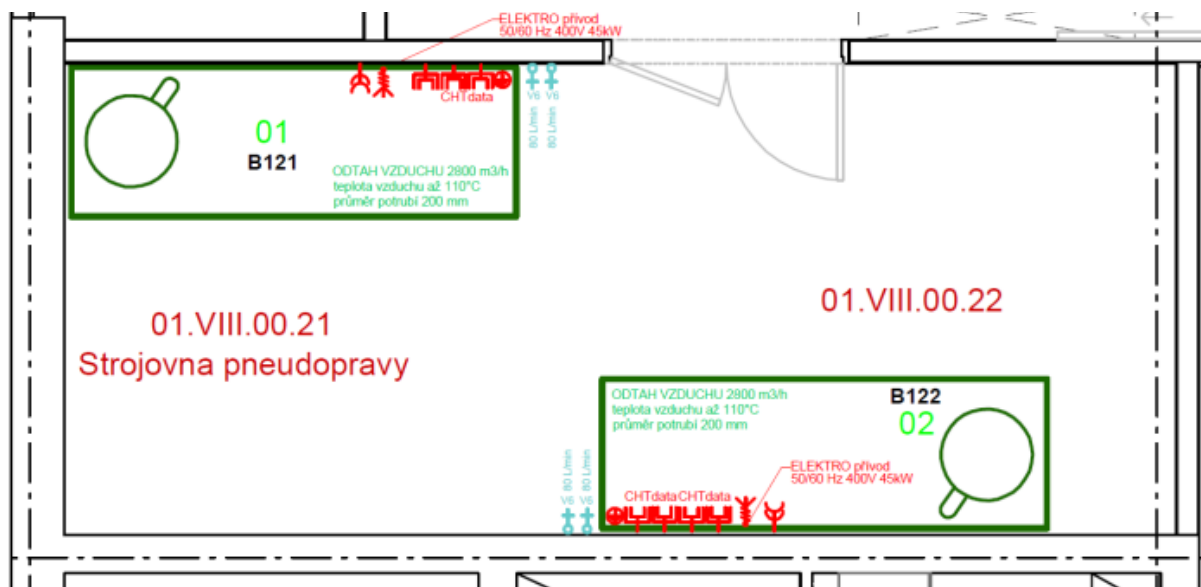

7. řádek tabulky – BCA D.5.2 – PS 2, Pol12343

standard B122 Jednotka PNEU – špinavá podestýlka – včetně 2 kusů hermetických skříní pro kontejnery (viz obrázek výše)

V textu popisu standardu je uvedeno:

„**Součástí a předpokladem dodávky systému pseudopravy čisté podestýlky** je mimo vlastních zařízení ze kterých se systém skládá, **také projektová výrobní dokumentace pro realizaci potrubní trasy pro dopravu podestýlky a potrubní trasy rozvodu vakua**, včetně dodávky, kompletace, zprovoznění systému a zaškolení obsluhy.

Dále pak – dle systému vybraného pro realizaci – požadavky na parametry datových sítí, přívodů elektrického proudu, přívodů tlakového vzduchu, VZT režimu strojovny – odvod odpadního vzduchu s vyprodukovaným odpadním teplem a udání hodnot hluchnosti vybavení Strojovny pneu dopravy – tato je umístěna v centrální části budovy.“

Ve výkresu LAB 4_01_099_BCA-ALB_1PP který je součástí zadávací dokumentace a stavebním projektu je uvedena tato hodnota pro přívod elektro: **400 V – 45kW**

Dotaz poř. č. 215:

Laboratorní technologie – zavážecí vozíky:

Ve dokumentu „Laboratorní technologie Standardy A – autoklávy Etapa 1“ je u položky „A050 Vozík zavážecí pro sterilizátor parní“ mimo jiné uvedeno, že „V případě centrální umývárny v 2PP je požadováno 4 ks Zavážecího vozíku“. Prosíme o jasné zadání, pro které autoklávy je požadován tento nestandardně vysoký počet zavážecího zařízení.

Odpověď zadavatele:

V případě centrální umývárny jsou požadovány 4 kusy zavážecího zařízení, které jsou určeny pro sterilizátor parní průjezdný (standard A030) 4550 litrů. Tyto 4 ks zavážecího zařízení jsou ve standardu B066. Stojan transportní na chovné nádoby je zařazen do standardů B – Chovná technologie (D.1.4p – laboratorní technologie).

Text z popisu standardu A030 – Sterilizátor parní průjezdný pro BSL3 – 4550 litrů:

"min. vnitřní rozměry komory: 1970 x 1100 / výška 2100 mm

- je požadováno, aby 1 vsázka zahrnovala 4 kusy transportního stojanu B066 o rozměru (š x h/v) 900 x 500 / 2000 mm.

Dotaz poř. č. 216:

Vnitřní dveře – povrchová úprava:

Dochází ke kolizi v povrchové úpravě dveří mezi souborem „AR 4_01_KDS_D02_BCA-ALB_R00_DESIGNOVE STANDARDY DVERÍ“ a souborem „AS 4_01_502 PRVKY DVEŘÍ“. Prosíme o vyjasnění, která varianta platí?

V prvním souboru se uvádí barva bílá – RAL 9010, lakovaná polomatná:

KŘÍDLO:

- beztlacové otevíravé, prosklené, šířka rámu 100mm, spodní rám 150mm
- barva: bílá - RAL 9010, lakovaná polomatná
- Zasklení: čiré antireflexní sklo

Ve druhém souboru je uvedeno – povrch HPL:

Interiér	2.NP	Vnitřní dřevotřískové DTD dvoukřídlé otočné dveře, zárubně pro dodatečnou montáž, podrobné viz schéma, doplňkové dveřní komponenty, přístupový systém		150	1 200	2 100	P	2	Laboratoř	Bílá	Vnitřní dvoukřídlé otočné dveře, prosklené, hladké, asymetrické, aktivní křídlo průchod min 800mm	Z.I.01b	Ocelová vicepovrchová zárubeň	Plná DTD deska, povrch HPL; Prosklená vyplň	Interiér
											Vnitřní				Interiér

Odpověď zadavatele:

Platí popis dveřního designu křídla v tabulce v rámci D.1.1 AS 4_01_502, zmiňované KDS_D02 budou upraveny.

Dotaz poř. č. 217:

Nezodpovězený dotaz:

V jednom z předešlých souborů dotazů jsme pokládali níže uvedený dotaz, který dosud nebyl ze strany Zadavatele zveřejněn v žádném z Vysvětlení ZD, avšak ostatní dotazy, které byly součástí stejného souboru dotazů, zodpovězeny byly. Žádáme tedy tímto Zadavatele o zodpovězení následujícího dotazu: „Na listu výkazu „BCA D.5.1 - PS_1“ chybí u položek sterilizátorů (kódem položky označeny jako: Pol2304; 2306; 2308; 2310 a 2312) odkazy na Standardy A – Autoklávy. Na druhém listu laboratorního vybavení „BCA D.5.2 - PS_2“ však u všech tří položek sterilizátorů (Pol2363-5) tento odkaz je. Žádáme tedy tímto zadavatele o doplnění odkazů na standardy u výše uvedených položek, aby bylo možné identifikovat a přiřadit jednotlivé standardy sterilizátorů k položkám výkazu výměr.“

Odpověď zadavatele:

Viz odpověď na dotaz poř. č. 213.

Dotaz poř. č. 218:

Doplnění položek do výkazu výměr:

Ve Vysvětlení ZD č. 6, konkrétně pak v dotazu č. 94 bylo Zadavatelem avizováno, že v rámci revize výkazu výměr bude doplněna chybějící položka pro čisté prostory v CEA (1. a 2.PP) – konkrétně pro příčky. V revidovaném výkazu výměr R01 (předán v rámci Vysvětlení ZD č. 8) jsme však tyto položky nenalezli. Žádáme tedy tímto Zadavatele o doplnění výše uvedené položky.

Odpověď zadavatele:

V rámci VV REV 02 budou doplněny položky, a to pro 1. PP – CEA o ploše příček 1.712,2 m² a pro 2. PP CEA o ploše příček 1.758,8 m².

Další informace zadavatele:

O ohledem na charakter a obsah tohoto a dřívějších vysvětlení zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek (Zadavatel upřesňuje, že lhůta pro podání nabídek bude zásadním způsobem prodloužena dne 16. 06. 2023).

Přílohy: *Nejsou*

Za zadavatele:

Mgr. Jan Lašmanský LL.M., advokát
(podepsáno elektronicky)