



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 43

podle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	Univerzita Karlova
IČO	00216208
Adresa sídla	Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1

Identifikační údaje veřejné zakázky

Název veřejné zakázky	UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum
Druh a režim veřejné zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v nadlimitním režimu
Profil zadavatele	https://zakazky.cuni.cz/
Evidenční číslo ve VVZ	Z2023-018663

Zadavatel ve věci výše uvedené veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu. Toto písemné vysvětlení, změna a/nebo doplnění zadávací dokumentace je uveřejněno, včetně přesného znění žádosti, na profilu zadavatele.

Žádost č. 1 ze dne 06. 09. 2023

Dotaz poř. č. 400:

Nalezli jsme rozpor u schodišťových zábradlí:

ZA.I.04g							
3.PP	Liniové schodišťové zábradlí s pinou kovovou výplní z perforovaného plechu , ukončeno horním dřevěným madlem, lokálně kotveno do boku schodišťového ramene. Výška 1,0 m nad pochozí plochou.		1 372	6 112	2	Schodiště, Zábradlí na schodišti. Zábradlí kotveno z boku schodiště bodovým systémovým kotvením. Zábradlí dle ČSN 74 3305. Vrstvené bezpečnostní sklo s PVB folií.	Čiré sklo , lakovaný dub, nerezové kotvení

ZA.I.07

1.NP	Liniové zábradlí v administrativní části s pinou plechovou výplní , ukončeno horním dřevěným madlem d 42 mm, kotveno v celé délce do nerezového profilu. Výška 1,1 m nad pochozí plochou. Výška profilu 150 mm.		1 000	4 620	1	Zábradlí schodiště administrativy, Zábradlí kolem schodiště vestavby administrativy. Zábradlí kotveno z boku schodiště systémovým kotvením v celé délce. Zábradlí dle ČSN 74 3305. Vrstvené bezpečnostní sklo s PVB folií.	Lakovaná ocel, barva černá
------	--	---	-------	-------	---	---	----------------------------


ZA.I.09								
1.NP	Liniové zábradlí krčku s plechovou výplní , ukončeno horním dřevěným madlem d 42 mm, kotveno v celé délce do nerezového profilu. Výška 1,1 m nad podlahou. Výška profilu 150 mm.		1 050	5 580	1	Zábradlí kolem schodiště vestavby administrativy. Zábradlí kotveno ze shora desky systémovým kotvením v celé délce. Zábradlí dle ČSN 74 3305. Vrstvené bezpečnostní sklo s PVB folií.	Z/04, Y/16	Lakovaná ocel, barva černá

Žádáme zadavatele o vyjádření, s jakou variantou máme v cenové nabídce uvažovat.


Odpověď zadavatele:

V položce ZA.I.04g má být správně uvedeno, že jde o skleněné zábradlí s kotvením z boku, které je osazeno dřevěným madlem na horní hraně výplně pod označení Z/02 dle KDS. Zábradlí je stejné specifikace jako ostatní zábradlí na schodišti ve vyšších podlažích.

Z/02 - ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ

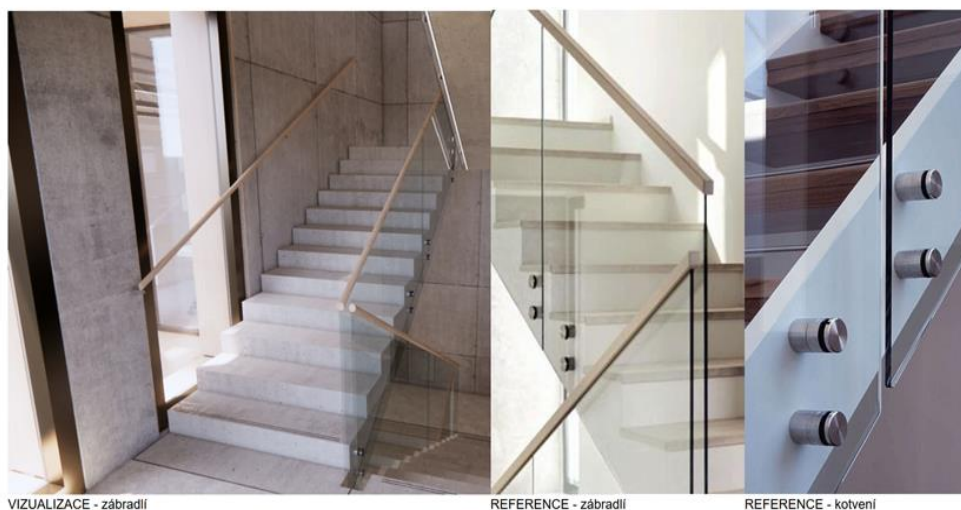

V položkách ZA.I.07 a ZA.I.09 jde o zábradlí z kovové výplně perforovaného plechu pod označením Y/16 a Y/17 dle KDS. Součástí těchto položek je i dřevěné madlo.

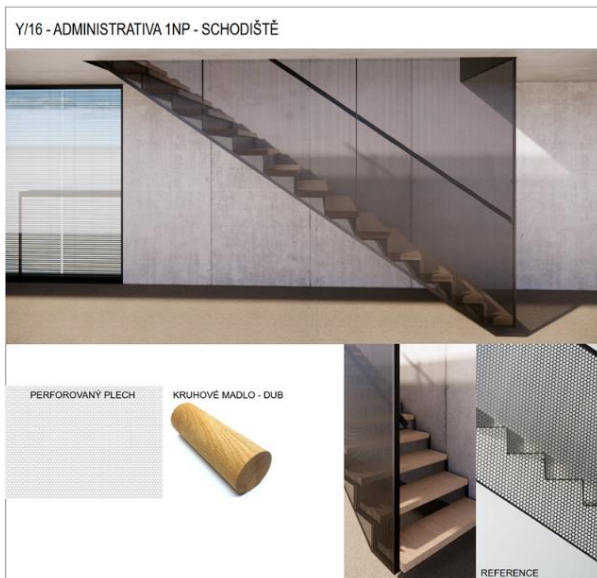

Dotaz poř. č. 401:

Nalezli jsme rozpor mezi VV a tabulkou výrobků u schodišťového zábradlí ZA.I.10. Prosíme o úpravu VV dle tabulek.

1084	K	767-ZA053	ZA.I.10 - Zábradlí, specifikace dle projektové dokumentace	m	56,305
------	---	-----------	--	---	--------

ZA.I.10							
2.PP	Nerezové madlo kotveno lokálně na nerezové kotvy do stěny, průměr madla 42 mm, madlo vč. kotvicích prvků do stěny a koncovek.		1 000	56 307	2	Výška madla nad pochozí plochou 1,0 m nad pochozí plochou, spojovací chodba BC - 1.LF	Z/03
			56 307 mm		2	Nerez kartáčovaný	

Odpověď zadavatele:

Jde o zábradlí ve spojovacím tunelu mezi 2.PP BCA a 1.PP 1. LF – objekt Imunologie, kde délka zábradlí po jedné straně tunelu je 56,3m a jsou na obou stranách tunelu (tzn. 2 kusy). Ve VV REV05 bude upravena výměra pol. č. 1084.

1084	K	767-ZA053	ZA.I.10 - Zábradlí, specifikace dle projektové dokumentace	m	112,614	0	změna R3, ozn. položky, revize PD, R5 množství, dotaz č. 401
------	---	-----------	--	---	---------	---	--

Dotaz poř. č. 402:

V rámci revize byly upraveny výměry u kazetových podhledů. Položky č. 1124 a 1125 jsou dodávky vč. montáže. Nicméně položka č.1123 je pouze montáž – dle uchazeče je tato položka navíc. Žádáme o vyjmutí z VV.

1123	K	767584151	Montáž podhledů kazetových 600x600 mm pl do 10 m2	m2	152,470	
	P		Poznámka k položce: AS 4_01_TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA 507_BCA_TAB_PODHLEDY KAZETY			
	VV		152,47		152,470	
	VV		Součet		152,470	
1124	K	767-044	PO.HL.01 - Rastrový plechový mřížkový podhled 600x600, specifikace dle PD, dodávka a montáž	m2	155,460	
	P		Poznámka k položce: AS 4_01_TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA 507_BCA_TAB_PODHLEDY KAZETY			
	VV		30,65+22,73+91,91		145,290	
	VV		Součet		145,290	
	VV		145,29*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		155,460	
1125	K	767-045	PO.HL.02 - Rastrový plechový kazetový podhled 600x600, specifikace dle PD, dodávka a montáž	m2	15,932	
	P		Poznámka k položce: AS 4_01_TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA 507_BCA_TAB_PODHLEDY KAZETY			
	VV		14,89		14,890	
	VV		14,89*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		15,932	

Odpověď zadavatele:

Ve VV REV 05 bude pol. č. 1123 zrušena.

1123	K	767584151	Montáž podhledů kazetových 600x600 mm pl do 10 m2	m2	152,47	0	změna R2, množství, zrušeno R5, dotaz č. 402
------	---	-----------	---	----	--------	---	--

Dotaz poř. č. 403:

List BCA D.3 SO01 – Parapety – V rámci REV 03 byla upravena tabulka prvků oken, kde jste sjednotili materiál parapetů (desky na bázi minerálního granulátu). Ale ve Výkazu výměr zůstaly parapety z kompozitního betonu. Prosíme tedy o určení, s jakým materiálem máme uvažovat. Např.

257	K	648-005	P.E.03 - Desky na bázi kompozitního betonu (parapet) - dodávka a montáž	m	16,100
258	K	648-006	P.E.04 - Desky na bázi kompozitního betonu (parapet) - dodávka a montáž	m	12,600
259	K	648-007	P.E.05 - Desky na bázi kompozitního betonu (parapet) - dodávka a montáž	m	20,800

Odpověď zadavatele:

Zmiňované prvky venkovních parapetů byly materiálově sjednoceny jako ostatní prvky parapetů hlavních fasád na materiál minerálního granulátu viz výpisy prvků parapetů AS 4_01_501 a výrobkové listy prvků parapetu.

Ve VV REV05 bude v pol. č. 253 až 263 upraven popis následovně:

253	K	648-001	P.E.01.A - Desky na bázi minerálního granulátu (parapet), dodávka a montáž	m	617,44		0	změna R3, výměra, revize PD, změna R5, popis, dotaz č. 403
254	K	648-002	P.E.01.B - Desky na bázi minerálního granulátu (parapet), dodávka a montáž	m	73,5		0	změna R5, popis, dotaz č. 403
255	K	648-004	P.E.01.C - Desky na bázi minerálního granulátu (parapet) - dodávka a montáž	m	42		0	změna R5, popis, dotaz č. 403
256	K	648-012	P.E.02.A - Desky na bázi minerálního granulátu (parapet), dodávka a montáž	m	16,02		0	změna R3, výměra, revize PD, změna R5, popis, dotaz č. 403
257	K	648-005	P.E.03 - Desky na bázi minerálního granulátu (parapet) - dodávka a montáž	m	16,1		0	Změna R5, popis, dotaz č. 403
258	K	648-006	P.E.04 - Desky na bázi minerálního granulátu (parapet) - dodávka a montáž	m	12,6		0	Změna R5, popis, dotaz č. 403
259	K	648-007	P.E.05 - Desky na bázi minerálního granulátu (parapet) - dodávka a montáž	m	20,8		0	Změna R5, popis, dotaz č. 403
260	K	648-008	P.E.06 - Desky na bázi minerálního granulátu (parapet) - dodávka a montáž	m	14,4		0	Změna R5, popis, dotaz č. 403
261	K	648-009	P.E.07 - Desky na bázi minerálního granulátu (parapet), dodávka a montáž	m	18,99		0	změna R3, výměra, revize PD, změna R5, popis, dotaz č. 403
262	K	648-010	P.E.08 - Desky na bázi minerálního granulátu z (parapet), dodávka a montáž	m	3,22		0	změna R3, výměra, revize PD, změna R5, popis, dotaz č. 403
263	K	648-011	P.E.09 - Desky na bázi minerálního granulátu (parapet), dodávka a montáž	m	42		0	změna R3, výměra, revize PD, změna R5, popis, dotaz č. 403

Dotaz poř. č. 404:

List Osvětlení – Prosíme o vyjádření, zda by bylo možné použít alternativní řešení osvětlení? Z čehož by se dodržely technické parametry daného svítidla.

Odpověď zadavatele:

Parametry navržených svítidel a světelných zdrojů jsou souhrnně v projektu uvedeny ve specifikaci svítidel a parametrických katalogových listech jenž jsou součástí specifikace.

Dále jsou designové a architektonické požadavky definovány v Knize designových standardů (KDS), kde jsou souhrnně na jednom místě shromážděny informace napříč celou DPS týkající se architektonických a designových parametrů výrobků, povrchů apod.

Veškeré informace uvedené v těchto částech dokumentace jsou definující pro jejich výběr a nacenění.

Při dodržení všech výše uvedených informací v PD lze použít alternativní řešení osvětlení.

Dotaz poř. č. 405:

List SO 08d_Přeložka T mobile – položka č. 1. Žádáme zadavatele o zrušení této položky z VV stejně jako tomu je u SO 08_Přeložka UK.

1	K	958084	Návrh cenový a technický	1,00 ks	ks	1,000		0,00
---	---	--------	--------------------------	---------	----	-------	--	------

Dtto List SO 08f_Přeložka VN - položka č. 1. Žádáme zadavatele o zrušení této položky z VV stejně jako tomu je u SO 08_Přeložka UK.

1	K	958084	Návrh cenový a technický		ks	1,000		0,00
---	---	--------	--------------------------	--	----	-------	--	------

Odpověď zadavatele:

Ve VV REV05 bude v listu „SO 08d_Přeložka T mobile“ položka č. 1 zrušena.

1	K	958084	Návrh cenový a technický	1.00 ks	ks	1	0	změna R2, dotaz č. 100, zrušeno R5
---	---	--------	--------------------------	---------	----	---	---	------------------------------------

Ve VV REV05 bude v listu „SO 08e_Přeložka slaboproudu CETIN“ položka č. 1 zrušena.

1	K	958084	Návrh cenový a technický		ks	1	0	změna R2, dotaz č. 100, zrušeno R5
---	---	--------	--------------------------	--	----	---	---	------------------------------------

V listu „SO 08f_Přeložka VN“ výše uvedená položka není obsažena.


Dotaz poř. č. 406:

List DEM.02 – Demolice A – položka č. 38. Žádáme zadavatele o přesné množství vč. měrné jednotky.

38	K	090001000.R07	Demontáž a likvidace zařízení kotelny	soubor		1,000		0,00
----	---	---------------	---------------------------------------	--------	--	-------	--	------

Odpověď zadavatele:

Součástí stávajícího objektu „A“ Menza, který bude kompletně odstraněn, je na úrovni 1.NP umístěna stávající kotelná pro tento objekt. Tato položka řeší odstranění a likvidaci zdroje vytápění (stávajících kotlů) a ocelových potrubních rozvodů umístěných v této místnosti.

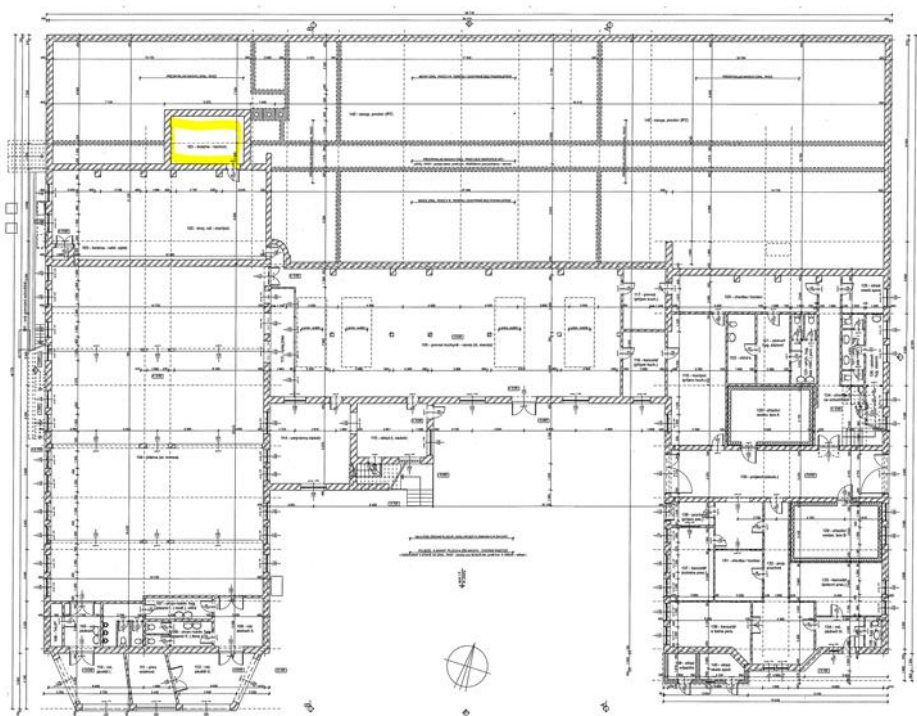

Dotaz poř. č. 407:

V rámci dodatečných informací č. 31 byly avizovány úpravy pro část DEMI vody. Veškeré avizované úpravy položek v předloženém VV rev.04 nejsou za DEMI vody zaneseny.

Stále máme rozpor za všechny Demi vody – v předl.PD „standardy“ je jaksí více, mnohem více položek než předložené VV ať č.3 či nový č.4.

Bohužel tyto standardy nemají uvedená množství, ale jsou zde např. rozepsány DN jednotlivých rozvodů či izolací atd, oproti VV strohém množství ..1kpl.

D.1.4o – Voda pro zvířata:

Předl.rev.č.4 VV :

- . Výpis zařízení úpravní vody ???
- . Dechlorační filtry (mimo jiné i za oddíl D.1.4o1 – Demi voda)
- . rozvod PPr – propojení vč.armatur
- . rozvod AISI 316L v DN32, DN25 ?

D	D1	Komplet č. 301: Výroba pitné vody pro zvířata				0,00
1	K	301.1	Změkčovací filtr	ks	1,000	0,00
2	K	301.2	Stanice reverzní osmozy	ks	1,000	0,00
3	K	301.3	Manometr s manometrovým ventilem	ks	2,000	0,00
4	K	301.4	Membránový ventil ruční DN15	ks	3,000	0,00
5	K	301.5	Membránový ventil ruční DN10	ks	2,000	0,00
6	K	301.6	Kulový ventil DN15	ks	3,000	0,00
7	K	301.7	Škrtecí ventil DN15	ks	1,000	0,00
8	K	301.8	Ventil vzorkovací DN10	ks	2,000	0,00
9	K	301.9	Filtr potrubní	ks	1,000	0,00
10	K	301.10	Trubka DN15 - AISI316L	m	6,000	0,00
11	K	301.11	Koleno DN15 - AISI316L	ks	8,000	0,00
12	K	301.12	T-kus DN15 - AISI316L	ks	2,000	0,00
13	K	301.13	T-kus redukovaný DN15/10/15 - AISI316L	ks	1,000	0,00
14	K	301.14	Clamp kompletní DN15	ks	2,000	0,00
15	K	301.15	Trubka DN15 - AISI304	m	12,000	0,00
16	K	301.16	Koleno DN15 - AISI304	ks	25,000	0,00
17	K	301.17	T-kus DN15 - AISI304	ks	4,000	0,00
18	K	301.18	T-kus redukovaný DN15/10 - AISI304	ks	2,000	0,00
19	K	301.19	Objímka dvoušroubová DN15	ks	6,000	0,00
20	K	301.20	Hadice DN15 - havarijní sprcha	ks	1,000	0,00
21	K	301.21	Izolace potrubí proti orosení	m	6,000	0,00
22	K	301.22	Dopojení odpadu	komplet	1,000	0,00
23	K	301.23	Dopojení vzduchu	komplet	1,000	0,00
24	K	301.24	Pomocný montážní materiál	sada	1,000	0,00
25	K	301.25	Montáž	komplet	1,000	0,00

D	D2	Komplet č. 302: Rozvod pitné vody pro zvířata				0,00
26	K	302.1	Čerpadlo, UV lampa, chladič	ks	1,000	0,00
27	K	302.2	Rozvody	ks	1,000	0,00
28	K	302.3	Montáž	komplet	1,000	0,00

Oproti popisu či spíše rozpisu „Standardů“:

Komplet č. 301: Výroba pitné vody pro zvířata	
301.1	Vstupní filtrace - průtok: 40 l/min, - s protisměrným proplachem.
301.2	Změkčovací filtr - průtočné změkčovací zařízení, - výkon: 50 l/hod, nepřetržitá dodávka změkčené vody (typ DUPLEX) - tvrdost vody po změkčení: pod 1°dH - zařízení musí umožňovat automatickou regeneraci pomocí roztoku soli. - součástí zařízení bude propojovací potrubí mezi filtry a solankovou nádrží, solanková nádrž
301.3	Dechlorační filtr - výkon: 50 l/hod, - množství náplně odpovídající ročnímu provozu ve dvou směnech - automatické proplachy
301.4	Demistancie - výkon: 50 l/hod při teplotě napájecí vody 10°C, kvalita upravené vody do 10 µS/cm - několikasupňová úprava vody – mechanická filtrace, reverzní osmóza, elektrodeionizační modul - automatický provoz s kontinuálním měřením provozních veličin (tlaku, teploty a vodivosti vstupní vody, demivody za revedemivody za EDI) - materiál v kontaktu s produktem AISI 316L, broušeno, Ra < 0,8µm
301.5	Zpětná klapka DN25 - na pitnou vodu, - materiál: mosaz, - protikusy na potrubí PP-R
301.6	Manometrický ventil - závitové provedení,
301.7	Manometr - rozsah 0-10 bar
301.8	Kulový ventil DN25 - na pitnou vodu, - materiál: mosaz, - protikusy na potrubí PP-R
301.9	Snímač tlaku - připojení G1/2", - výstupní signál: 4-20 mA, - rozsah měření: max. 10 bar, - protikusy na potrubí PP-R
301.10	Propojovací potrubí předúprav - materiál: PP-R, - PN10, - trubky, kolena, spojky, T-kusy, redukce atd.
301.11	Pomocný montážní materiál - ukotvení potrubí (AISI 304), pozink. - kabelové rošty (AISI 304) pozink. apod.
Komplet č. 102: Akumulace demivody a zázemí distribuce demivody Rozvod pitné vody pro zvířata	
302.1	UV lampa - průtok vody: 2 m3/hod, - materiál: AISI 316L, - připojení: clamp, Součástí UV lampy je připojení na potrubí DN25 (28x1,5) AISI 316L
302.2	Chladič - provedení se svazkem trubek v plášti, - výkon: 5 kWh, - demivoda 20°C (7 m3/hod), chladič voda 8/14°C (0,716 m3/hod),

Odpověď zadavatele:

Zadavatel provedl kontrolu listů jednotlivých částí D.1.4o1-o4, listy D.1.4o1-D.1.4o4 jsou beze změny.

V rámci VV REV05 budou upraveny listy D.1.4o2 a D.1.4o3. Tyto listy jsou v příloze tohoto vysvětlení „Příloha k odpovědi na dotaz č. 407_demivoda.xlsx“.

Dotaz poř. č. 408:

List BCA D.3 SO01 - K položce č. 1329 žádáme doplnění o přesné množství vč. měrné jednotky. K položce č. 1139 žádáme o bližší specifikaci.

1329	K	OST-008	Dilatační a statické prvky do betonu	kpl	1,000		0,00
Poznámka k položce: AS 4_01_TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA							

1138	K	767891901R	Osazení objektové dilatační lišty	m	606,600	0,00
	W		"3.PP, H3, stěna, strop" (10,125+6,475+0,25)*2		33,700	
	W		"3.PP, H1, stěna, strop" (0,25+6,475+9,875+0,25)*2		33,700	
	W		"2.PP, H3, stěna, strop" (10,125+6,475+0,25)*2		33,700	
	W		"2.PP, H1, stěna, strop" (0,25+6,475+9,875+0,25)*2		33,700	
	W		"1.PP, H3, stěna, strop" (10,125+6,475+0,25)*2		33,700	
	W		"1.PP, H1, stěna, strop" (0,25+6,475+9,875+0,25)*2		33,700	
	W		"1.NP, H3, stěna, strop" (10,125+6,475+0,25)*2		33,700	
	W		"1.NP, H1, stěna, strop" (0,25+6,475+9,875+0,25)*2		33,700	
	W		"2.NP, H3, stěna, strop" (10,125+6,475+0,25)*2		33,700	
	W		"2.NP, H1, stěna, strop" (0,25+6,475+9,875+0,25)*2		33,700	
	W		"3.NP, H3, stěna, strop" (10,125+6,475+0,25)*2		33,700	
	W		"3.NP, H1, stěna, strop" (0,25+6,475+9,875+0,25)*2		33,700	
	W		"4.NP, H3, stěna, strop" (10,125+6,475+0,25)*2		33,700	
	W		"4.NP, H1, stěna, strop" (0,25+6,475+9,875+0,25)*2		33,700	
	W		"5.NP, H3, stěna, strop" (10,125+6,475+0,25)*2		33,700	
	W		"5.NP, H1, stěna, strop" (0,25+6,475+9,875+0,25)*2		33,700	
	W		"6.NP, H3, stěna, strop" (10,125+6,475+0,25)*2		33,700	
	W		"6.NP, H1, stěna, strop" (0,25+6,475+9,875+0,25)*2		33,700	
			Součet		606,600	
1139	K	767-027	Objektová dilatační lišta, dodávka	m	697,590	0,00
	W		606,6		606,600	
	W		Součet		606,600	
	W		606,6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		697,590	

Odpověď zadavatele:

Pol. 1329 bude vypuštěna, protože statické prvky jsou ve VV obsaženy v samostatných položkách v listu BCA D.3 - SO 01 - Architektonicko-stavební část

Pol. 1139 – Objektová dilatační lišta je specifikována takto:

- jedná se o dilatační lišty do finální nášlapné podlahové vrstvy (lité betonové podlahy) v místech objektové dilatace mezi hlavami H1-H4 a H2-H3 dle části D.1.3_STK probíhající po výšce objektu.
- profily lišt budou použity dle umístění, a to v ploše nebo v koutě.
- je uvažováno s hliníkovou lištou na šířku dilatační spáry 20 mm v pojížděném provedení pro zatížení 750 kg v místech transportních cest chodeb.

Dotaz poř. č. 409

List BCA D.3 SO01 – položka č. 331 Dle uchazeče je tato výměra nedostatečná. Chybí těsnění pracovních spar základové desky, těsnění pracovních spar základová deska-obvodová stěna, pracovní spára v obvodové stěně, pracovní spára obvodová stěna – stropní deska. Žádáme o kontrolu a případnou úpravu VV.

331	K	953333124	PVC těsnící pás do pracovních spar betonových kcí vnitřní š 320 mm	m	116,980
	W		"základová deska" 29,5+3,4+5,9+1,0+0,5		40,300
	W		"deska základová 2.PP" 33,2+5,1+10,4+1,2+7,9		57,800
	W		"stěna západ" 4,4+3,84+1,2		9,440
	W		"stěna východ" 4,4+3,84+1,2		9,440
			Součet		116,980


Odpověď zadavatele:

Položka č. 331 definuje vnější těsnící dilatační pás, který probíhá obvodovou stěnou na dvou místech (západní a východní strana) z 1.NP-3.PP a dále probíhá základovou deskou na spodní úrovni.

Dilatační pás není obsahem položky pro vodostavebnou konstrukci a její zřízení.

Ostatní zmiňované prvky (těsnění pracovních spar základové desky, těsnění pracovních spar základová deska-obvodová stěna, pracovní spára v obvodové stěně, pracovní spára obvodová stěna – stropní deska) jsou součástí obsahu položek, což platí u bílých van a obecně konstrukcí z betonu, proto nejsou vypsané samostatně.

M 1:25

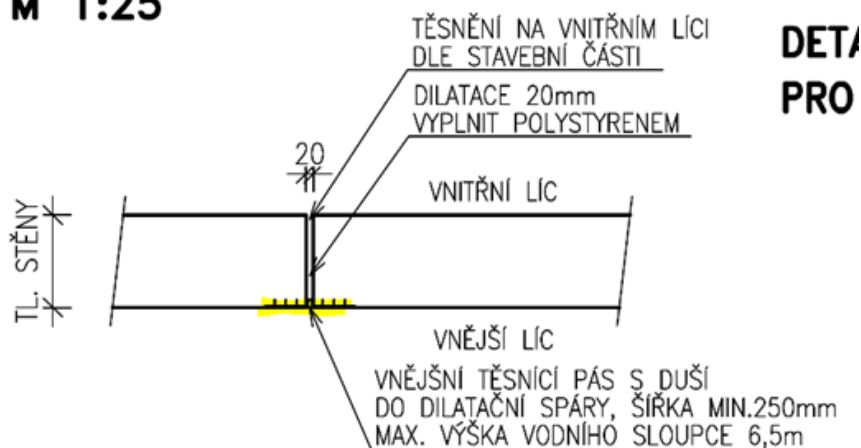

Dotaz poř. č. 410:

Zadávací dokumentace

Ve své odpovědi na dotaz poř. č. 390 ve vysvětlení, změně nebo doplnění zadávací dokumentace č. 40 z 30. 8. 2023 zadavatel uvádí: „...Prokazuje-li příslušné zkušenosti osoba na pozici „Hlavní stavbyvedoucí“, pak v souladu se zadávací dokumentací postačuje, aby tato osoba mj. doložila:

- minimálně 1 zkušenost na pozici stavbyvedoucího s realizací čistých prostor dle ČSN EN 14644 třídy 7 (a lepší) o podlažní ploše minimálně 250 m².
- minimálně 1 zkušenost na pozici hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího se stavbou (stavební prací) realizovanou (tj. dokončenou) v posledních 12 letech před zahájením zadávacího řízení, spočívající v realizaci laboratoří třídy min. BSL 2/UTZ 2 (úroveň biologické bezpečnosti v laboratořích třídy 2 dle ČSN EN 12128) o podlažní ploše minimálně 50 m².

Zároveň zadavatel o odstavci výše uvádí: „Ke kvalifikačním požadavkům týkajícím se jednotlivých členů realizačního týmu na pozicích „Hlavní stavbyvedoucí“, „Stavbyvedoucí“ a „Zástupce stavbyvedoucího“ zadavatel odkazuje na článek 5.12 zadávací dokumentace...“:

Přitom odstavec 5.12 v platné zadávací dokumentaci (01_Zadávací dokumentace_aktualizovaná) v části týkající se kvalifikace hlavního stavbyvedoucího zní: „...“

- *minimálně 1 zkušenost* na pozici stavbyvedoucího s realizací čistých prostor dle ČSN EN 14644 třídy 7 (a lepší) o podlažní ploše minimálně 250 m²*
- *minimálně 1 zkušenost** na pozici hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího se stavbou (stavební prací) realizovanou (tj. dokončenou) v posledních 12 letech před zahájením zadávacího řízení, spočívající v realizaci laboratoří třídy min. BSL 2/UTZ 2 (úroveň biologické bezpečnosti v laboratořích třídy 2 dle ČSN EN 12128) o podlažní ploše minimálně 50 m²*

** Osoba na pozici „Hlavní stavbyvedoucí“ není povinna splnit tento dílčí kvalifikační požadavek v případě, že touto zkušeností s realizací čistých prostor disponuje osoba na pozici „Stavbyvedoucí“ a/nebo „Zástupce stavbyvedoucího“*

*** Osoba na pozici „Hlavní stavbyvedoucí“ není povinna splnit tento dílčí kvalifikační požadavek v případě, že touto zkušeností s realizací laboratoří disponuje osoba na pozici „Stavbyvedoucí“*

Uchazeč se domnívá, že v odpovědi na dotaz poř. č. 390 došlo k písařské chybě a v případě definice požadované kvalifikace na pozici hlavního stavbyvedoucího vypadly poznámky označené hvězdičkami a také symboly hvězdiček uvedené u slov „zkušenost“.

Upraví zadavatel svoji odpověď na dotaz poř. č. 390 tak, aby odpovídala platnému znění zadávací dokumentace?

Odpověď zadavatele:

Jak je uvedeno v citované odpovědi, platné a doslovné znění (tzn. se všemi poznámkami a symboly *), na které zadavatel rovněž odkazuje i v odpovědi na dotaz poř. č. 390, je uvedeno v článku 5.12 aktualizované zadávací dokumentace.

Odpověď na dotaz poř. č. 390 žádnou novou definici čl. 5.12 zadávací dokumentace nepřináší, pouze podává vysvětlení, jaké zkušenosti jsou v rámci každé jednotlivé osoby na příslušné pozici postačující.

Dotaz poř. č. 411:

Technické listy

Vyžaduje zadavatel, aby technické listy pro vymezené dodávky požadované v Příloze č. 22 Smlouvy o dílo byly předloženy v českém, potažmo slovenském jazyce?

Odpověď zadavatele:

V případě, že technické listy budou vydány v jiném jazyce, pak takové doklady předkládá účastník s prostým překladem do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce se předkládají bez překladu.

Žádost č. 1 ze dne 07. 09. 2023

Dotaz poř. č. 412:

Jakou třídu hořlavosti mají splňovat obkladové desky/povrch mobilní příčky OV.19 (6550 x 4800 mm) rozdělující kavárnu a studentský klub

Odpověď zadavatele:

Hořlavost desek mobilní příčky rozdělující kavárnu a studentský klub je uvažována minimálně třídy B2.

Další informace zadavatele:

S ohledem na charakter a obsah tohoto vysvětlení zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Přílohy:

Příloha k odpovědi na dotaz č. 407_demivoda.xlsx

Za zadavatele:

Mgr. Jan Lašmanský LL.M., advokát
(podepsáno elektronicky)