



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 52

podle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	Univerzita Karlova
IČO	00216208
Adresa sídla	Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1

Identifikační údaje veřejné zakázky

Název veřejné zakázky	UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum
Druh a režim veřejné zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v nadlimitním režimu
Profil zadavatele	https://zakazky.cuni.cz/
Evidenční číslo ve VVZ	Z2023-018663

Zadavatel ve věci výše uvedené veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu. Toto písemné vysvětlení, změna a/nebo doplnění zadávací dokumentace je uveřejněno, včetně přesného znění žádosti, na profilu zadavatele.

Zadavatel pro pořádek připomíná, že ve Vysvětlení ZD č. 48 nesprávně označil „Dotaz poř. č. 434“ číslovkou „Dotaz poř. č. 464“. Proto je v tomto novém Vysvětlení číslo „464“ vynecháno (přeskočeno), neboť je v rámci celé číselné řady dotazů již obsazeno.

Žádost č. 1 ze dne 17. 10. 2023

Dotaz poř. č. 461:

V aktuálním výkazu výměr VV_REV05 - KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM.xlsx list „BCA D.3 - SO 01 - Archite...“ položky 639 a 640

639	K	76666000R1	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových do ocelové zárubně	kus	322,000
	P		Poznámka k položce: AS 4_01_TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA 502_BCA_TABULKA INT. DVERI 502_BCA_TABULKA INT. DVERI_rozsirena 502_BCA_TABULKA INT. DVERI_SUTEREN		
	VV		322		322,000
640	K	76666001R2	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových do ocelové zárubně	kus	321,000
	P		Poznámka k položce: AS 4_01_TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA 502_BCA_TABULKA INT. DVERI 502_BCA_TABULKA INT. DVERI_rozsirena 502_BCA_TABULKA INT. DVERI_SUTEREN		
	VV		321		321,000

Když však sečteme zbylé dveře v rozpočtu vychází nám podstatně větší počet dveří (cca 939), což je mnohem více než počet v položkách 639 a 640 (643 ks). Pro řádné ocenění potřebujeme v položkách 639 a 640 označit, kterých dveří se montáž týká a u dveří, které mají být oceněny vč. montáže toto jednoznačně napsat. Úplně ideální by bylo rozpočet upravit tak, aby se každé dveře oceňovaly jako komplet vč. montáže a veškerého příslušenství, čímž by se daly odstranit položky montáže.

Odpověď zadavatele:

Výplní vnitřních otvorů (dále jen „dveří“) je 948 ks vč. 11 ks dveří do chladových místností, tedy dveří k ocenění v tomto listu je pouze 937 ks.

Složení těchto „dveří“ je následující:

dveře DTD do ocelových zárubní	567 ks
z toho	265 ks dvoukřídlé 302 ks jednokřídlé
dveře ocelové do ocelových zárubní	98 ks
z toho	71 ks dvoukřídlé 27 ks jednokřídlé
dveře hliníkové včetně rámové dveřní zárubně – komplet, D+M	259 ks
z toho	7 ks posuvné 106 ks dvoukřídlé 146 ks jednokřídlé
dveře hliníkové celoprosklené jednokřídlé včetně rámu – komplet, D+M	11 ks
vjezdová vrata – komplet, D+M	1 ks
posuvný požární uzávěr – komplet, D+M	1 ks
Celkem „dveří“	937 ks
z toho je:	
pol. č. 639 samostatná montáž křídel dveří jednokřídlých (302+27)	329 ks
pol. č. 640 samostatná montáž obou křídel dveří dvoukřídlých (265+71)	336 ks
Dodávka + montáž „dveří“ ostatních (259+11+1+1)	272 ks
Celkem	937 ks

Do pol. č. 639 a 640 jsou započítány pouze dveře, jejichž montáž je do ocelových zárubní (DTD dveře a ocelové dveře), nejedná se tedy o montáž všech typů dveří.

V objektu jsou i dveře hliníkové, které mají jiný systém zárubně a jsou uvažována jako komplet tzn. D + M vč. rámových dveřních zárubní. To samé platí i pro vnitřní vjezdová vrata a posuvný požární uzávěr.

V Rámci VV REV 6 budou upraveny položky č. 639 + 640 následovně:

639	K	76666000R1	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových do ocelové zárubně	kus	329		0	změna R6, množství dotaz 461
640	K	76666001R2	Montáž obou dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových do ocelové zárubně	kus	336		0	změna R6, množství dotaz 461

Dále budou upraveny položky č. 250, 251 a 252, které se na tyto dvě položky vážou (montáž zárubní + dodávka zárubní).

Pol. č 250	osazování ocel. zárubní (329+339)	665 ks
Pol. č 251	dodávka ocel. zárubní jednokřídlých	329 ks
Pol. č 252	dodávka ocel. zárubní dvoukřídlých	336 ks.

V Rámci VV REV 6 budou upraveny položky č. 250, 251 a 252 následovně:

250	K	642944121R	Osazování ocelových zárubní dodatečné	kus	665		0	změna R6, množství, dotaz 461
251	M	5533146R1	Zárubně dodatečně montované jednokřídlové, specifikace dle PD	kus	329		0	změna R6, množství, dotaz 461
252	M	5533146R2	Zárubně dodatečně montované dvoukřídlové, specifikace dle PD	kus	336		0	změna R6, množství, dotaz 461

Dotaz poř. č. 462:

V aktuálním výkazu výměr VV_REV05 – KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM.xlsx list D.1.4a – Zdravotně techní...

Potřebujeme vyjasnit, zda kanalizační potrubí má být typu HT (obyčejné) (dle kódů ve výkazu výměr), nebo zda má být odhlučněné dle TZ (PP odhlučněné 16 dB)? Případně podle toho upravit položky ve výkazu výměr, pokud by mělo být odhlučněné.

Odpověď zadavatele:

Kanalizační potrubí v PD je uvažováno odhlučněné viz popis v TZ a výkresové části D.1.4a. Položky (číselné kódy a popisy položky) budou v celkovém VV této části upraveny.

V Rámci VV REV 6 budou upraveny položky č. 10-19 následovně:

10	K	721175013	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	3 857,10		0	změna R6, kód položky, dotaz 462
11	K	721175014	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 150	m	3 058,90		0	změna R6, popis položky, kód položky, dotaz 462
12	K	R721175004	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém DN 40	m	6 852,30		0	změna R6, kód položky, dotaz 462
13	K	721175001	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém DN 50	m	6 107,40		0	změna R6, kód položky, dotaz 462
14	K	721175002	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém DN 70	m	2 953,60		0	změna R6, popis položky, kód položky, dotaz 462
15	K	721175003	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém DN 100	m	2 358,20		0	změna R6, popis položky, kód položky, dotaz 462

16	K	721175032	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 100	m	904,8		0	změna R6, popis položky, kód položky, dotaz 462
17	K	721175033	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 125	m	1 342,90		0	změna R6, kód položky, dotaz 462
18	K	721175034	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 150	m	1 300,00		0	změna R6, popis položky, kód položky, dotaz 462
19	K	R721175035	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 200	m	1 466,40		0	změna R6, kód položky, dotaz 462

Dotaz poř. č. 463:

V aktuálním výkazu výměr VV_REV05 – KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM.xlsx list D.1.4a – Zdravotně techn... – zařizovací předměty

Potřebujeme vyjasnit, zda u jednotlivých zařizovacích předmětů mají být oceněny i doplňky typu zásobníky, dávkovače apod. V technické zprávě se píše: „Počty doplňků k zařizovacím předmětům (např. dávkovače mýdla, zrcadla atd.) budou upřesněny v další části PD“.

Navíc jsme nikde jinde ve výkazu výměr samostatně tyto doplňky nenalezli. Žádáme o jasné stanovisko, zda se tyto doplňky v tomto výběrovém řízení mají oceňovat a pokud ano, žádáme o jejich doplnění do výkazu výměr a jasnou specifikaci.

Odpověď zadavatele:

Dotazované doplňky k zařizovacím předmětům nejsou předmětem této VZ, proto nejsou uvedeny ve VV.

Tyto doplňky budou prvky budou součástí jiné veřejné zakázky na vybavení interiéru. V technické zprávě ZTI bude popis upraven (uvedené prvky z textu budou odstraněny).

Žádost č. 1 ze dne 19. 10. 2023

Dotaz poř. č. 465:

V aktuálním výkazu výměr VV_REV05 – KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM.xlsx list „BCA D.5.1 - PS_1“ – položka Germicidní zářič (651 ks).

Žádáme o podrobnější specifikaci této položky, protože jsme nikde v projektové dokumentaci bližší parametry nenalezli. Námi oslovení dodavatelé nedokáží dle nynějšího popisu ve výkazu výměr a absenci bližšího popisu v projektové dokumentaci tuto položku řádně ocenit.

33	K	Pol2314	Germicidní zářič	kus	651,000		
----	---	---------	------------------	-----	---------	--	--


Odpověď zadavatele:

Specifikace svítidla je uvedena v rámci popisných parametrů svítidel a výkazu výměr na listu osvětlení.

Jedná se o položku A.G1.01 – UV-C 75W, D.1.4_TZB - Ve specifikacích svítidel – OSV 4_01_SP Specifikace OSV.

57	K	A.G1.01	Svítidlo germicidní UV-C 75W L = 1006 mm	ks	656,000	0,00	změna R3, popis + výměra, revize PD, změna R4, množství
----	---	---------	---	----	---------	------	---

A.G1.01	0	45	44	36	116	138	124	135	18	0	656	Laboratoř	NE	Germicidal radiation "UV-C 75W L=2000 mm			
---------	---	----	----	----	-----	-----	-----	-----	----	---	-----	-----------	----	---	--	--	--

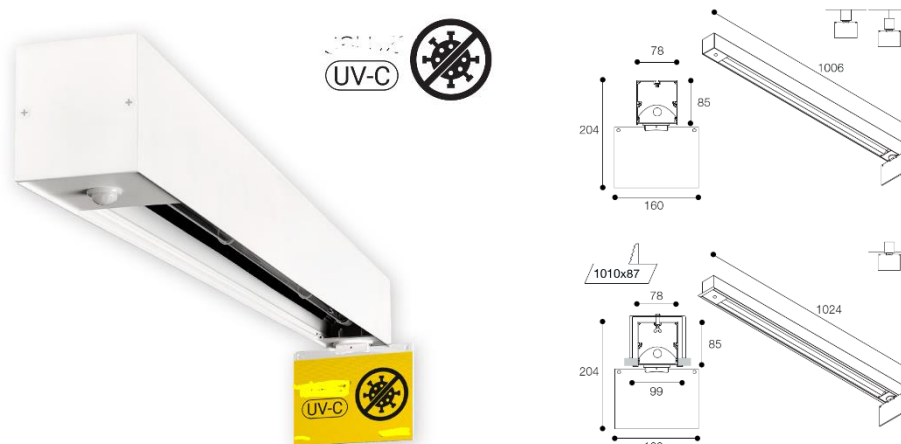

- délka svítidla uvažována cca 1,0 m
- vlnová délka UV radiace 254 nm
- výkon svítidla 1x 75 W
- počet je definován plochou dezinfikovaného prostoru což je 2Modulová laboratoř tzn. cca 50 m²
- svítidlo umístěno cca 2,5 -3,0 m nad urovní podlahy
- dezinfikace prostoru uvažována do 30 min = počet zářičů v dané místnosti
- napojení na blokaci dveří + varovné světlo = při běhu pro člověka UV-C záření škodlivé

Installation height	Dissinfection time	Dissinfection area	Number of UV-C fittings	
			Dessinfection	
			90%	99,9%
	60 min.	Up to 30 m ²	1x	1x
		Between 30 y 80 m ²	1x	2x
	30 min.	Up to 30 m ²	1x	1x
		Between 30 y 80 m ²	1x	3x
	15 min.	Up to 30 m ²	1x	2x
		Between 30 y 80 m ²	1x	4x

UV-C RISK GROUP 3 (EN 62471)

WARNING: This product radiate UV-C radiations. Avoid exposure to eyes and skin without protection.

Follow the installation instructions and the user manual.

V rámci VV REV06 bude pol. č. 33 z listu „BCA D.5.1 - PS_1“ zrušena.

Další informace zadavatele:

S ohledem na charakter a obsah tohoto vysvětlení zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

Přílohy: Bez příloh

Za zadavatele:

Mgr. Jan Lašmanský LL.M., advokát
(podepsáno elektronicky)