

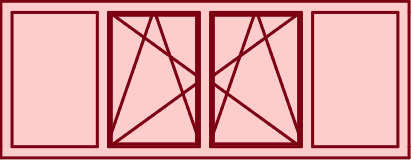



Ozn.	Pohled ze strany ostění	Počet	Rozměry stavebního otvoru	Vlastnosti
1.A		2	3 650×1 400	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ S BOČNÍMI SVĚLÍKY NA OBOU STRANÁCH OTVÍRAVÉ SKLOPNÉ SE STŘEDOVÝM SLOUPKEM IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw=0,72 W/(m2K) PAROTĚSNÁ INTERIÉROVÁ FOLIE, VODOTĚSNÁ EXTERIÉROVÁ FOLIE INTERIÉR BÍLÝ ODSTÍN, EXTERIÉR SVĚTLE ŠEDÝ ODSTÍN PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET, ODSTÍN DLE OKNA, Š=320mm
1.B		2	580×580	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ, SKLOPNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw=0,72 W/(m2K) PAROTĚSNÁ INTERIÉROVÁ FOLIE, VODOTĚSNÁ EXTERIÉROVÁ FOLIE INTERIÉR BÍLÝ ODSTÍN, EXTERIÉR SVĚTLE ŠEDÝ ODSTÍN PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET, ODSTÍN DLE OKNA, Š=440mm
1.C	VIZ. SCHÉMATICKÝ POHLED NA FASÁDU, SCHÉMATICKÝ ŘEZ FASÁDOU			PROSKLENÁ FASÁDA - SVISLÁ A STŘEŠNÍ ČÁST (10°) CELKOVÉ ČLENĚNÍ FASÁDY NA 4 PROSKLENÉ SESTAVY DĚLENÉ NEPRŮHLEDNÝMI PÁSY KONSTRUKČNÍ SYSTÉM OCELOVÝ IZOLAČNÍ TROJSKLO Uw=0,72 W/(m2K) - SVISLÁ ČÁST LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 4.4.2 BEZPEČNOSTNÍ TRÍDA 2B2 (INT), STŘEŠNÍ ČÁST LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 4.4.2 BEZPEČNOSTNÍ TRÍDA 2B2 (INT , EXT) OSAZENÍ NA TEPELNĚIZOLAČNÍ PURENITOVÝ PRÁH NA VÝŠKU SKLADBY PODLAHY VČETNĚ NAPOJENÍ PAROTĚSNÉ A HYDROIZOLAČNÍ FOLIE ČLENĚNÍ PROSKLENÉ SESTAVY: HORNÍ HRANA VODOROVNÉHO PROFILU VE VÝŠCE 1,0m OD ± 0,000, SVISLÉ ČLENĚNÍ PROSKLENÉ FASÁDY NA 4 ROVNOMĚRNÉ ČÁSTI POVRCHOVÁ ÚPRAVA- ŽÁROVÝ POZINK + PRAŠKOVÉ LAKOVÁNÍ - ODSTÍN RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA V PRŮBĚHU VÝSTAVBY V ŠIKMÉ ČÁSTI VENKOVNÍ STÍNĚNÍ - LÁTKA + HLINÍKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, ELEKTROMOTOR NAPOJEN NA MaR, ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA V PRŮBĚHU VÝSTAVBY POŽÁRNÍ ODOLNOST STŘEŠNÍ ČÁSTI RE 15 DP1 SOUČÁST DODÁVKY VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PO OBVODĚ S PŘÍLEHLÝMI KONSTRUKCEMI KONTRASTNÍ OZNAČENÍ PROSKLENÉ KONSTRUKCE VE VÝŠCE 1,4 - 1,6m VÝRAZNÝ PRUH ŠÍŘKY min. 50mm
2.A		3	1 300×750	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ SKLOPNÉ, OTVÍRAVÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw=0,72 W/(m2K) PAROTĚSNÁ INTERIÉROVÁ FOLIE, VODOTĚSNÁ EXTERIÉROVÁ FOLIE INTERIÉR BÍLÝ ODSTÍN, EXTERIÉR SVĚTLE ŠEDÝ ODSTÍN PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET, ODSTÍN DLE OKNA, Š=340mm

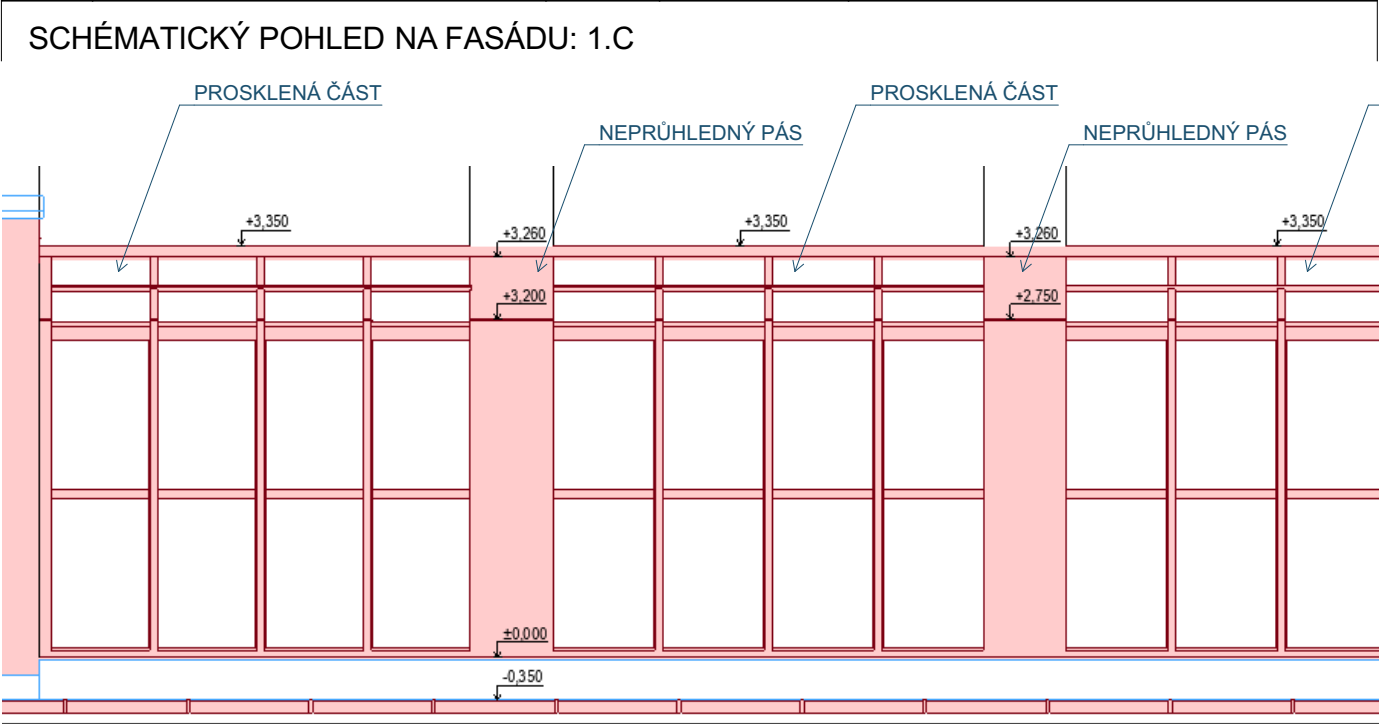

SCHÉMATICKÝ ŘEZ FASÁDOU: 1.C

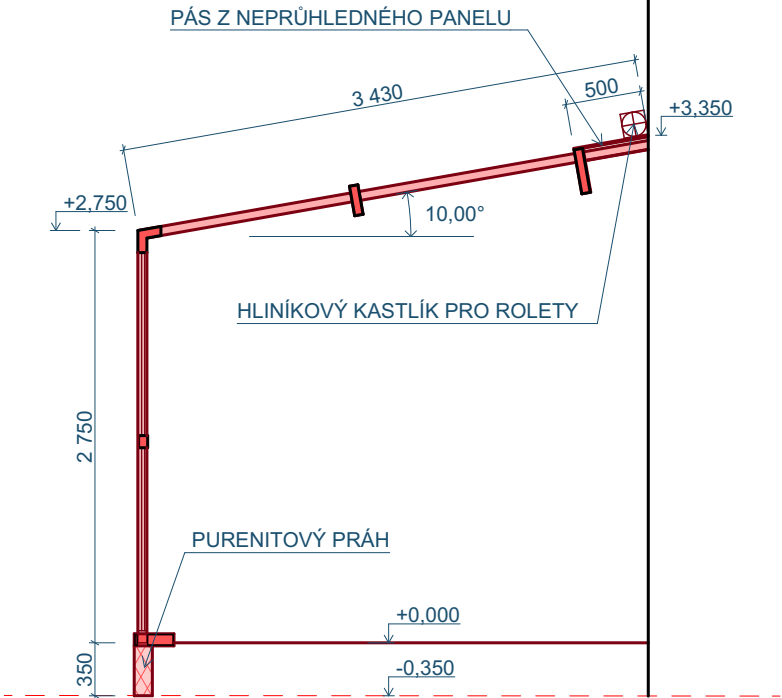

- VŠECHNY ROZMĚRY PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ
- BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA NA STAVBĚ
- KOORDINACE S VENKOVNÍM STÍNĚNÍM (ROLETY)

NÁZEV STAVBY: UK - FTVS - STUDENTSKÝ KLUB, BLOK F, 3.NP MÍSTO STAVBY: JOSÉ MARTÍHO 269/31, 16252 PRAHA 6, K.Ú. VELES LAVÍN, PARC.Č. 302/28			
INVESTOR: UNIVERZITA KARLOVA FAKULTATĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Josef Martího 269/31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín			
AUTOR PROJEKTU:  Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 E – mail: werkplan@email.cz, IČO: 06363750			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ivana Urbánková Mob: +420 608 171 728 E-mail: werkplan@email.cz		KRESLIL: Ing. Ivana Urbánková Mob: +420 608 171 728 E-mail: werkplan@email.cz	
STAVEBNÍ ÚŘAD:	PRAHA 6	FORMÁT:	420 / 297
STUPEŇ	SLOUČENÉ ÚR + SP V ROZSAHU DPS	DATUM:	10/2020
OBJEKT: D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1 B. VÝKRESOVÁ ČÁST		MĚŘÍTKO: ----	KOPIE ČÍSLO:
OBSAH: NAVRŽENÝ STAV - VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - EXTERIÉR		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1 B - 12	