


PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

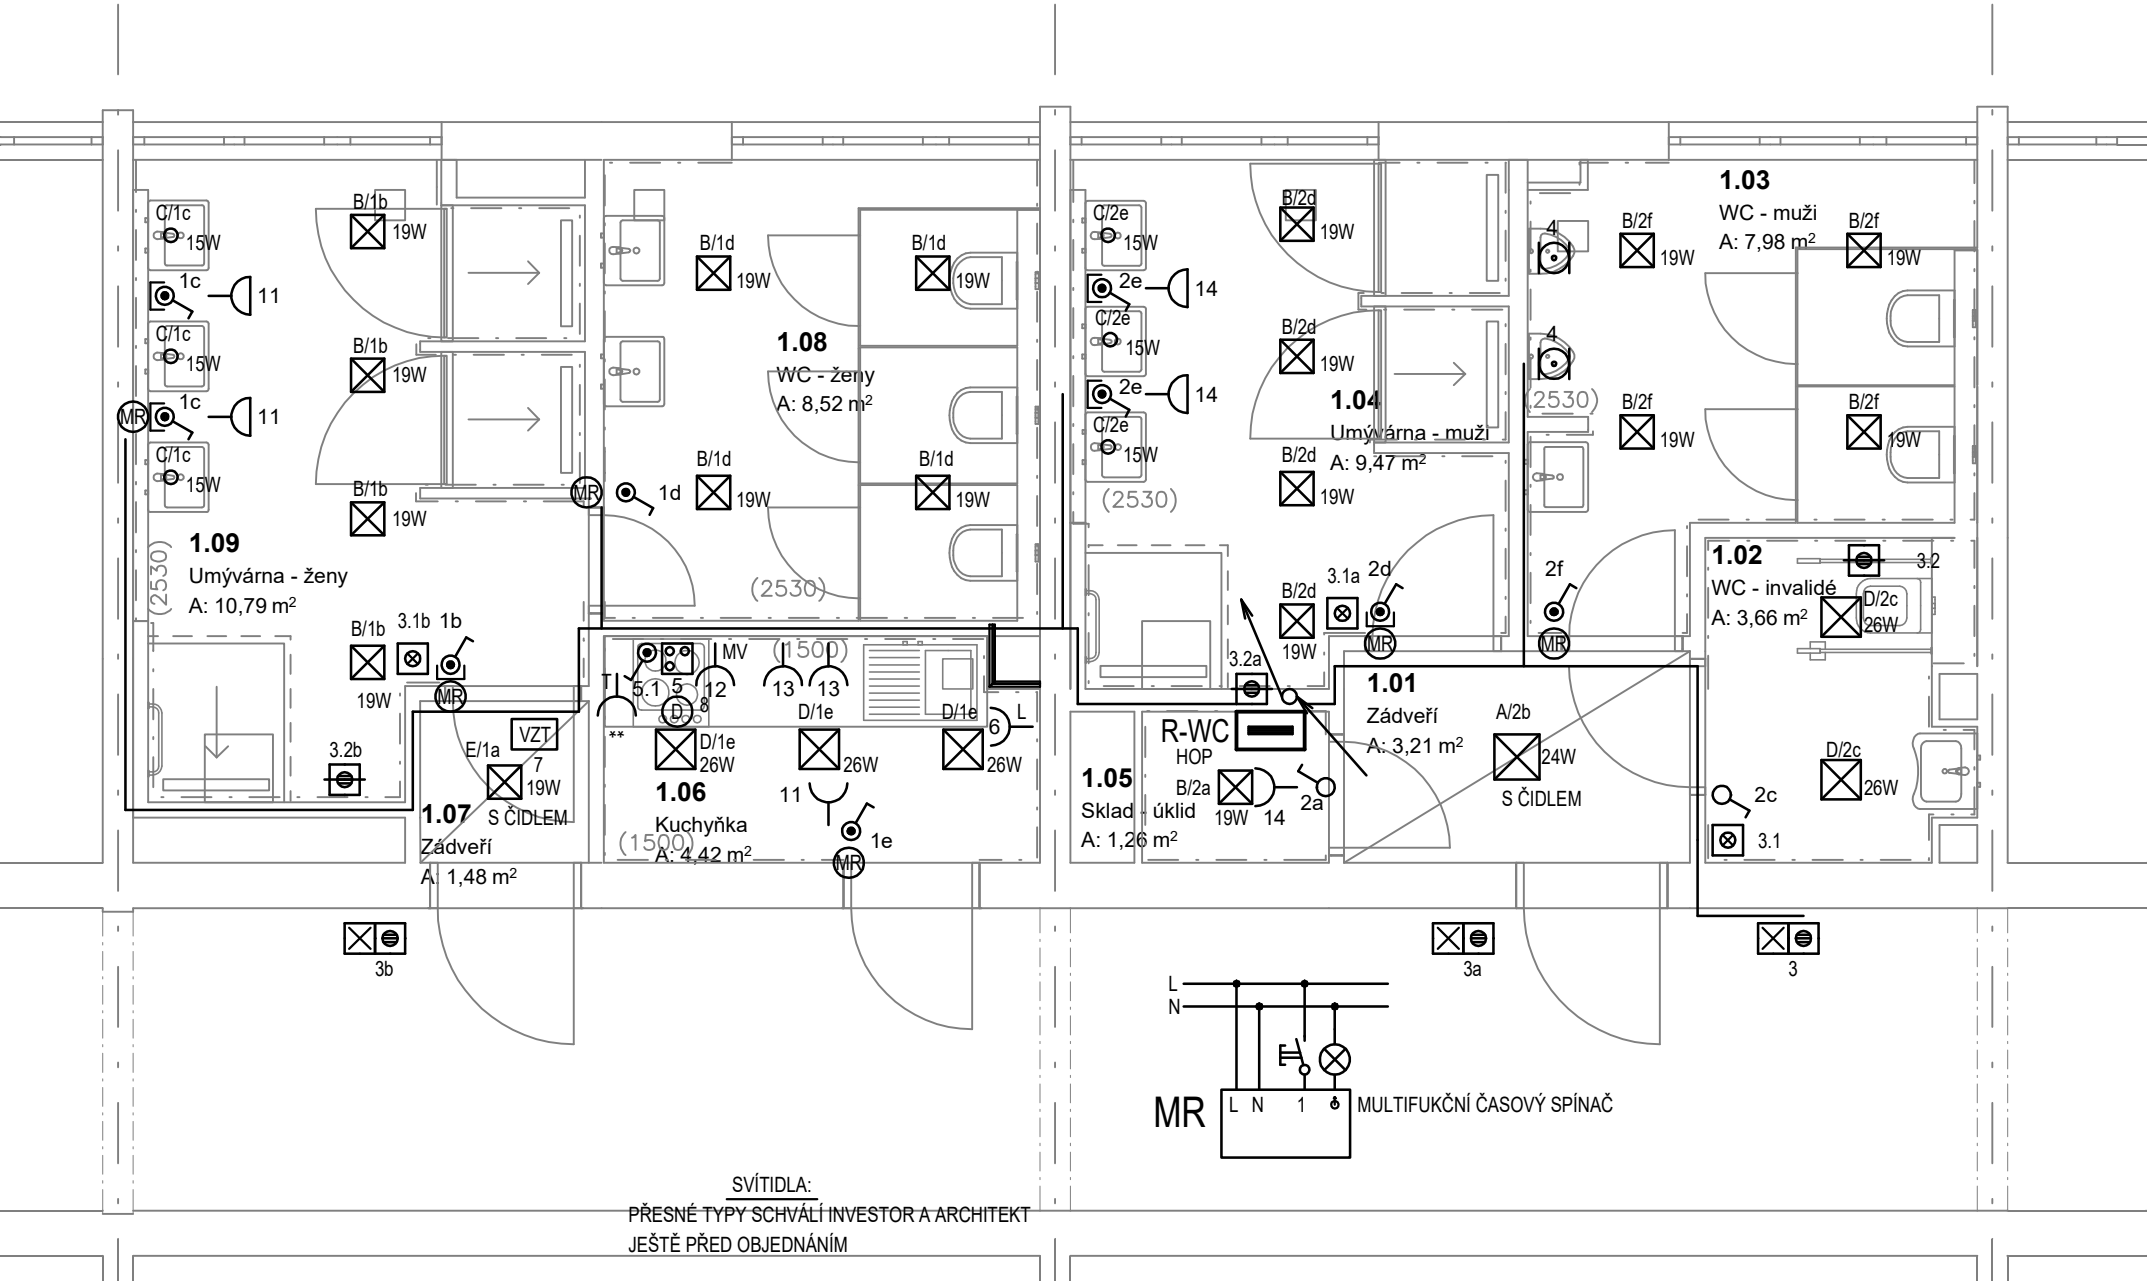

Tabulka místností 1.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
1.01	Zádveří	2,90
1.02	WC - invalidé	3,66
1.03	WC - muži	7,99
1.04	Umývárna - muži	9,32
1.05	Sklad - úklid	1,45
1.06	Kuchyňka	4,29
1.07	Zádveří	1,48
1.08	WC - ženy	8,52
1.09	Umývárna - ženy	10,75
		50,36 m ²

- A/**

24W

LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ IP20
ČTVERCOVÉ, 24W, 2160lm, Ra80, 4000K
+ POHYBOVÉ ČIDLO

19W

LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ min. IP44
ČTVERCOVÉ, 19W, 2000lm, Ra80, 4000K
ROZMĚRY cca 200x200mm
- C/**

15W

LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ min. IP44
BODOVÉ SVÍTIDLO, 15W, 1500lm, Ra80, 4000K
ROZMĚRY cca 110x PR.90mm
- D/**

26W

LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ min. IP44
ČTVERCOVÉ, 24W, 2730lm, Ra80, 4000K
ROZMĚRY cca 260x 260mm

- SADA PRO NOUZOVOU SIGNALIZACE
PROPOJENÍ MEZI TRANSFORMÁTOREM A TLAČÍTKY
- KABELM CYKY-J 5x1,5mm2

3

TRANSFORMÁTOR + KONTROLNÍ MODUL
PRO INVALIDNÍ OSOBY
TRANSFORMÁTOR
KONTROLNÍ MODUL
- BZUČÁK + BLIKAJÍCÍ SIGNÁLNÍ SVĚTLO

3.1

RESETOVACÍ TLAČÍTKO
PRO INVALIDNÍ OSOBY

3.2

SIGNÁLNÍ TLAČÍTKO SE ŠNÚROU
PRO INVALIDNÍ OSOBY
- ROZVODY OSVĚTLENÍ NA STROPĚ BUDOU VEDENY PLOCHÝMI KABELY
- LEGENDA:
- PŘÍSTROJ SPÍNAČE JEDNOPÓLOVÉHO
+ KRYT JEDNODUCHÝ, ZAPUŠTĚNÝ
+ RAMEČEK, 10A/250V, IP 20

PŘÍSTROJ OVLADAČE ZAPÍNACÍHO
+ KRYT JEDNODUCHÝ, ZAPUŠTĚNÝ
+ RAMEČEK, 10A/250V, IP 20

PŘÍSTROJ OVLADAČE ZAPÍNACÍHO
+ KRYT JEDNODUCHÝ
+ RAMEČEK, 10A/250V, IP 44
ZAPUŠTĚNÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ

D

DIGESTOŘ, 230V
DODÁVKA VZT

ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ
ZAPUŠTĚNÝ, 16A/250V, IP 20

ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ
ZAPUŠTĚNÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ
16A/250V, IP 44

MR

MULTIFUKČNÍ ČASOVÉ RELÉ
DO KRABICE POD VYPÍNAČ
16A/250V, IP 20

ELEKTRICKÝ PISUÁR
DODÁVKA ZTI

VZT

VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTA
PROVĚTRÁVÁNÍ WC A KOUPELEN
DODÁVKA VZT

ELEKTRICKÁ STOUPAČKA
NAPOJENÍ NOVÝCH ROZVADĚČŮ R-WC

SILNOPROUDÉ ROZVADĚČE
ROZVADĚČ R-WC (sociální zázemí)

MV

ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ
PRO MIKROVLNNOU TROUBU

ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ
PRO LEDNÍČKU

ELEKTRICKÁ SÍŤ: 3+PEN stř.50Hz,400V/TN-C
3+NPE stř.50Hz,400V/TN-S
OCHRANA PŘED NDN: ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ: POSPOJOVÁNÍM, PROUD. CHRÁNIČI

Číslo zakázky 36/2023			Č. PARÉ	
Výškový systém místní ±0 = dle projektu				
Hlavní projektant :	Ing.arch. Stanislav Novotný			
Navrhl a vypracoval :	Ing.arch. Stanislav Novotný, Ing. et Ing.arch. Jakub Novotný			
Investor :	UNIVERZITA KARLOVA, Koleje a Menzy Zvoníčkova 1927/25, Praha 6, 162 08			
Stupeň dokumentace :	DPS			
Akce :	UK Kam - Reko sdílených sociálek a kuchyní na 3 blocích, kolej Na Kotli, HK [k.ú. Hradec Králové 646873]		Formát:	
			Měřítko: 1:50	
			Datum:09/2023	
Obsah :PŮDORYS 1.NP - ELEKTROINSTALACE		Část dok.:	Č. výkresu: D.1.4.1.02	