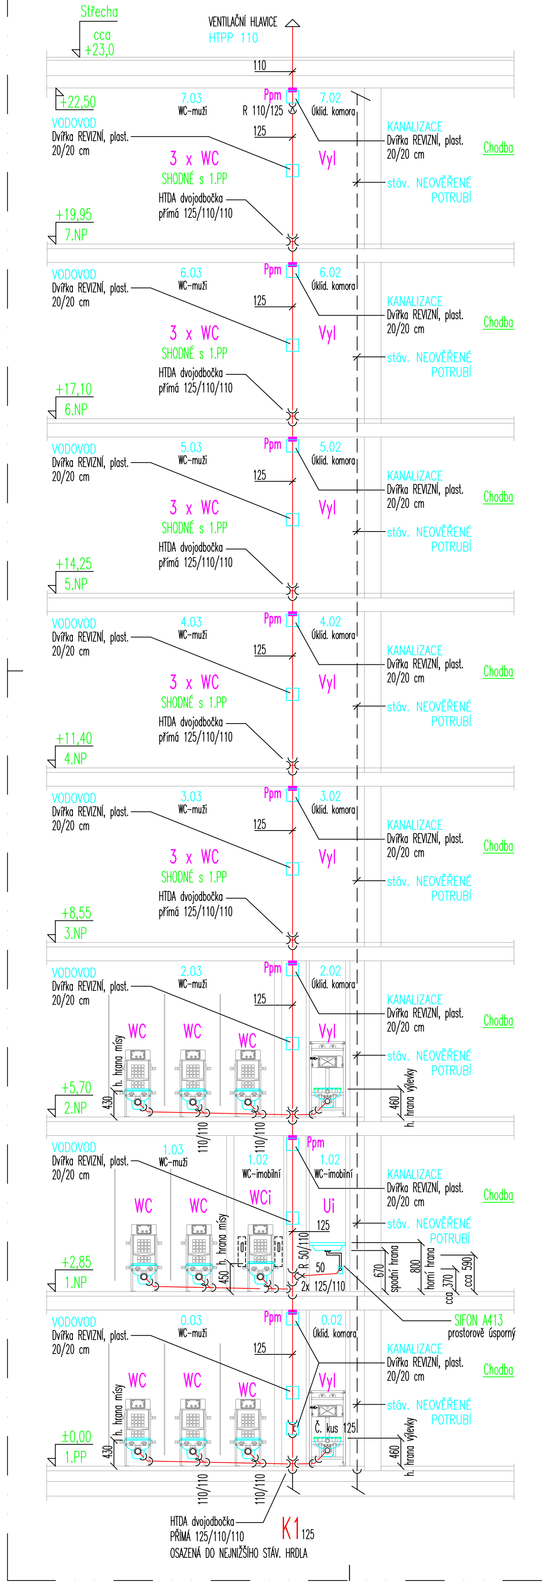

KANALIZACE

POZNÁMKY:

1) SVISLÉ ODPADY K1 až K6 BUDOU VYTAŽENY NAD STŘECHU DLE SKUTEČNOSTI !
TZN. PROVEDE SE TO POUZE U TĚCH, KTERÉ BYLY VYTAŽENY NYNÍ,
NEBUDE SE NOVĚ ZASAHOVAT DO STŘECHY, POKUD ODPAD VYTAŽEN NENÍ.

Vp — PODLAHOVÉ VPUSTI BUDOU MÍT ROZMĚR 20 X 20 cm (jako formát dlažby),
TAKŽE JEJICH POLOHA SE BUDE ŘÍDIT SPÁROŘEZEM PODLAHY!

K1+K4 125 — POZOR PŘI ZAKLÁDÁNÍ TĚCHTO SVISLÝCH ODPADŮ!
DLE ČSN EN 12056 (dříve 75 6760) MUSÍ BÝT PROFILU DN 125, PTŽ ODVÁDĚJÍ SPLAŠKOVÉ VODY
OD VÍCE NEŽ 13 ks WC!

K3 75 — POZOR PŘI ZAKLÁDÁNÍ TOHOTO SVISLÉHO ODPADU!
KDYBY V PODLAZE V 1.PP BYLO NÁKROUBOU HROUO PRO NAPOJENÍ d110, TAK BUDE VHODNĚJŠÍ
PROVÉST CELÝ SVISLÝ ODPAD Z PROFILU d110!

K7 75 — TEPRVE PO ODKRYTÍ VŠECH INSTALACÍ A NAPOJENÍ SE ROZHODNE, JESTLI SE TENTO
ODPAD VYUŽIJE A PROVEDE SE JAKO NOVÝ
V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDE BEZ VYUŽITÍ A DEMONTUJE SE.

Legenda POŽÁRNÍCH prostupů:

PROSTUPY POTRUBÍ PŘES JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ BUDOU OPATŘENY
TYPOVÝMI PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI, tj. certifikovaným prvkem od specializované firmy,
eventuálně obětřeny PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM.

Ppm PROSTUP POŽÁRNÍM ÚSEKY OŠETŘEN SYSTÉMOVÝM MANŽETAMI (certifikovaným)

D.1.4.3–ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

ZPRACOVATEL PD:	**Jiří ŠINDELÁŘ** Nerudova 887/24, Hr. Králové 2 IČ: 129 77 861, ČKAIt: 0601781
PROJEKT:	**UK Kam - Reko sdílených sociálek a kuchyní na 3 blocích** **Kolej Na Kotli, HK**
INVESTOR:	UNIVERZITA KARLOVA, Kolejе a Menzy Zvonařkova 1927/25, 162 08 Praha 6
MÍSTO STAVBY:	**k.ú. Hr. Králové, Na Kotli 1148 (sl.č. 1340)**
VÝKRES:	ŘEZY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
Datum:	**11/2023**
Fond:	
Stupeň:	**DPS**
Č. zak.	**36/2023**
Č. výk:	**D.1.4.3-5**
Měřítko:	**1 : 50**