

SCHODY
TLAKOVĚ VYČISTIT
EVENT. VYSPRAVIT

PODLAHA - CHODBA
LEHCE SVĚTLE ZELENÁ 131
SOKL 60MM ŠEDÁ



PODLAHA - HALA + POMOCNÉ PR.
KERAM. DLAŽBA
HNĚDÁ RAL 0607020
200 x 200mm

PODLAHA VÝTAH
VYSOCE ODOLNÁ PROTISKLUZNÁ
ŽLUTÁ

PODLAHA - POKOJ
PŘÍRODNÍ LINOLEUM
SLÁMOVĚ ŽLUTÁ 612 - 2,5mm
PODLAHA - KOUPELNA
ŽLUŤ RAL 0908040
200 x 200mm
OBKLAD
ŽLUŤ RAL 0908040
200 x 200mm
BÍLÁ 200 x 200mm

REVIZNÍ DVÍŘKA VIZ PD ZT
VYPÍNAČE A ZÁSUVKY VIZ PD ELEKTRO

MATERIÁL KUCHYŇSKÉHO + V KOUPELNĚ NÁBYTKU -
- VYSOKOTLAKÝ LESKLÝ HPL
BARVA NÁBYTKU - LESKLÁ BÍLÁ
PRACOVNÍ DESKA - SVĚTLÉ ŠEDÁ
KERAMICKÝ OBKLAD ZA KUCHYŇSKOU LINKOU OD ZEMĚ DO 2000mm
KERAMICKÝ OBKLAD V KOUPELNÁCH DO 2000mm

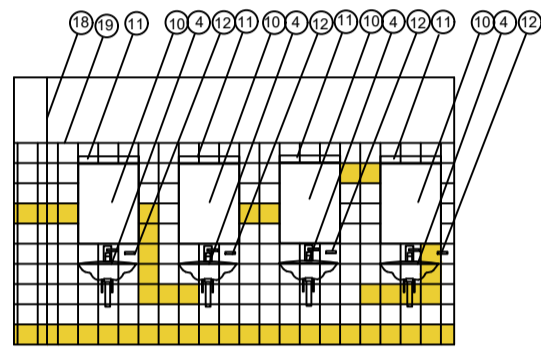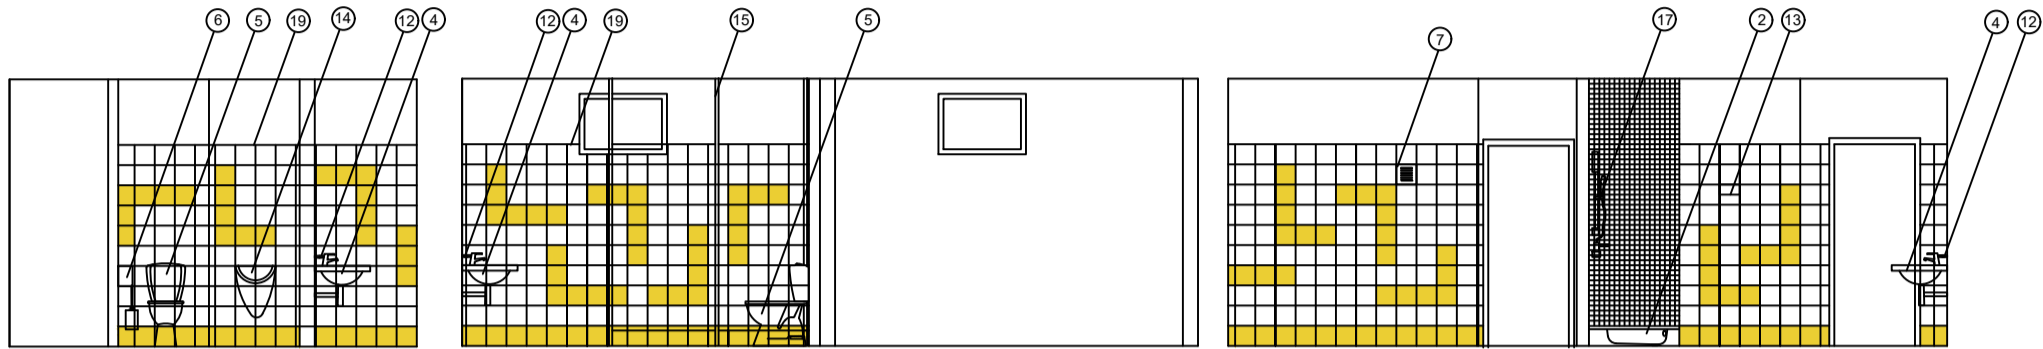

- 1 WC MÍSA SE SEDÁTKEM KOMBI 480mm
2 OCELOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA 800x900mm + POSUVNÉ DVEŘE
3 SPRCHOVÝ SET PRO VELKOU ZÁTĚŽ
4 UMYVADLO 600mm S OTVOREM PRO ARMATURU + NEREZ SET VČETNĚ SIFONU VYSOKÁ ZÁTĚŽ
5 NEREZ WC ŠTĚTKA UPEVNĚNÁ PRO VELKOU ZÁTĚŽ
6 NEREZ DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPIR PRO VELKOU ZÁTĚŽ
7 AXIÁLNÍ VENTILÁTOR - BÍLÁ ŽALUZIE
8 OCELOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA 800x900 MM
9 ZRCADLO 800x600, ZABROUŠENÉ HRANY VLEPENO DO OBKLADU, KOLEM BEZB.SILIKON
10 OSVĚTLENÍ ZRCADLA 600mm IP44 LED ZÁŘÍVKA POLOVÁLEČ
11 MÝDELNÍK NEREZ
12 NEREZ DVOJHÁČEK PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ
13 PISOÁR S ČIDLEM
14 HPL PŘÍČKA V OCELOVÉM RÁMU ŽLUTÁ
15 ROHOVÁ PLASTOVÁ LIŠTA DO OBKLADU - BÍLÁ
16 UKONČOVACÍ PLASTOVÁ LIŠTA DO OBKLADU - BÍLÁ

- POZN.
- výkresy barevného řešení jsou převzaty z původní dokumentace, z důvodu již koordinované barevnosti s investorem
 - výkres slouží k určení barevnosti povrchů, drobné odlišnosti v dispozici či otvírání dveří nejsou v tomto výkrese relevantní!

DVEŘE UVNITŘ BUŇKY BUDOU BÍLÉ
ZÁRUBNĚ UVNITŘ BUŇKY BUDOU RAL
7032 OBLÁZKOVĚ ŠEDÁ


VSTUPNÍ DVEŘE POŽÁRNÍ DO BUŇKY
BUDOU DÝHA HRUŠKA
ZÁRUBNĚ VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO
BUŇKY RAL 1018 ŽLUTÁ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE NA CHODBĚ
POŽÁRNÍ RAL 6011 ZELENÁ REZEDA
VEŠKERÉ PRAHY DŘEVO DUB


VEŠKERÉ SPÁRY JSOU V ODSÍSTU CEMENTOVĚ ŠEDÉ
UKONČOVACÍ A NÁROŽNÍ LIŠTY SVISLÉ I VODOROVNÉ BÍLÝ PLAST
DLAŽDICE PODLAHY BUDOU VŽDY V 1. ŘADĚ I NA STĚNÁCH

PŘECHODOVÉ PODLAHOVÉ LIŠTY MEZI DVĚMA
MATERIÁLY - MOSAZ

1.P.P.



±0.000 = 250,975 m.n.m.

Investor:	UNIVERZITA KARLOVA, KOLEJE A MENZY KOLEJ HVĚZDA, BLOK A3, ZVONIČKOVA 5 162 08 PRAHA 6			 DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz		
Místo stavby:	WEILOVA 1450/2E, 102 00 PRAHA 15 - HOSTIVAŘ BUDOVA č.5 K.Ú.: HOSTIVAŘ (732052), p.č. 2416/6					
Hlavní projektant:	Ing. JAN DINGA	Zodp. projektant:	Ing. RADEK DĚDINA	Stupeň PD:	DPS	
Vypracoval:	Ing. MICHAEL MARTIN			Datum:	02/2024	
Část:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ		Zakázka číslo:	5034	Revize:	00
Akce:	UK KaM - PŘESTAVBA OBJEKTU č.5 NA KOLEJ - PRAHA, HOSTIVAŘ			Paré:	Formát:	3xA4
Obsah:	Barevné řešení 1PP navržený stav				Měřítko:	1:75
				Číslo výkresu D.1.1.31		

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNÝ DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE A DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NOREM.