

LEGENDA ZAŘÍZENÍ


S1 ZAŘ. Č. S1 SPLIT VENKOVNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ
(CHLAZENÍ UPS)
CHLADÍCI VÝKON nom. 5 kW
ROZMĚR (ŠxVxH) 870*650*330 mm
HMOTNOST 45 kg
PŘÍKON 2 kW
NAPÁJENÍ 230 V
DOPOR. JIŠTĚNÍ max. 20 A


S1.1 ZAŘ. Č. S1 SPLIT VNITŘNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ
CHLADÍCI VÝKON nom. 5 kW
ROZMĚR (ŠxVxH) 975*354*209 mm
HMOTNOST 12 kg

LEGENDA

TRASA POTRUBÍ (KAPALINAXPLYN)
PŘEDIZOLOVANÉ CHLADIVOVÉ MĚDĚNNÉ POTRUBÍ
ODBOČKY VRF SYSTÉMU POMOCÍ Y ROZBOČOVAČŮ
(REFNET DLE VÝROBCE ZAŘÍZENÍ)

PŘEHLED POUŽITÉ ROZMĚROVÉ ŘADY Cu POTRUBÍ
6 - 1/4" (6,35x0,8)
10 - 3/8" (9,52x0,8)
12 - 1/2" (12,7x0,8)
16 - 5/8" (15,88x1)
18 - 3/4" (19,05x1)
22 - 7/8" (22,2x1)
28 - 1 1/8" (28,58x1)

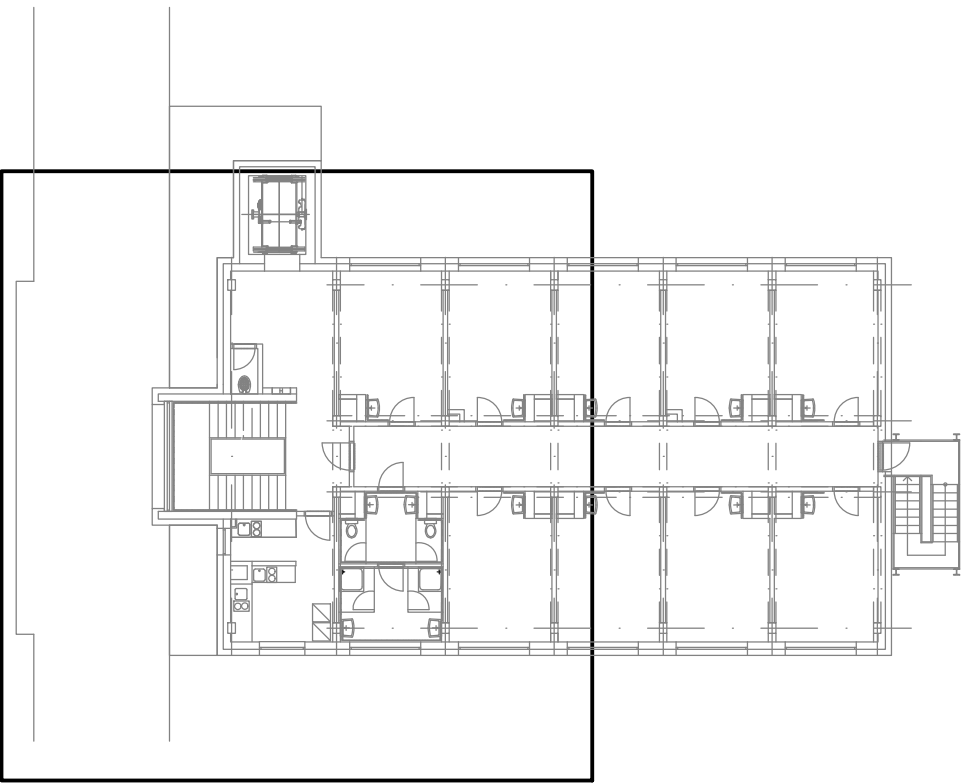

Investor: UNIVERZITA KARLOVA, KOLEJE A MENZY KOLEJ HVĚZDA, BLOK A3, ZVONÍČKOVA 5 162 08 PRAHA 6		<div></div> <div>DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, office@digitronic.cz</div>	
Místo stavby: WEILOVA 1450/2E, 102 00 PRAHA 15 - HOSTIVÁŘ BUDOVA č.5 k.ú.: HOSTIVÁŘ (732052) p.č. 2416/6			
Hlavní projektant: Ing. JAN DINGA	Zodp. projektant: Ing. JAN DINGA	Stupeň PD:	DPS
Vypracovat Ing. PETR VANICKÝ, Ing. JITKA FLEGLOVÁ		Datum:	02/2024
Část: VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ	Zakázka číslo: 5034	Revize:	-
Akce: UK KaM - PŘESTAVBA OBJEKTU č.5 NA KOLEJ - PRAHA, HOSTIVÁŘ		Paré:	Formát: A
			Měřítko: 1:50
			Číslo výkresu
Obsah: CHLAZENÍ - PŮDORYS 2.NP		D.1.4.C11	