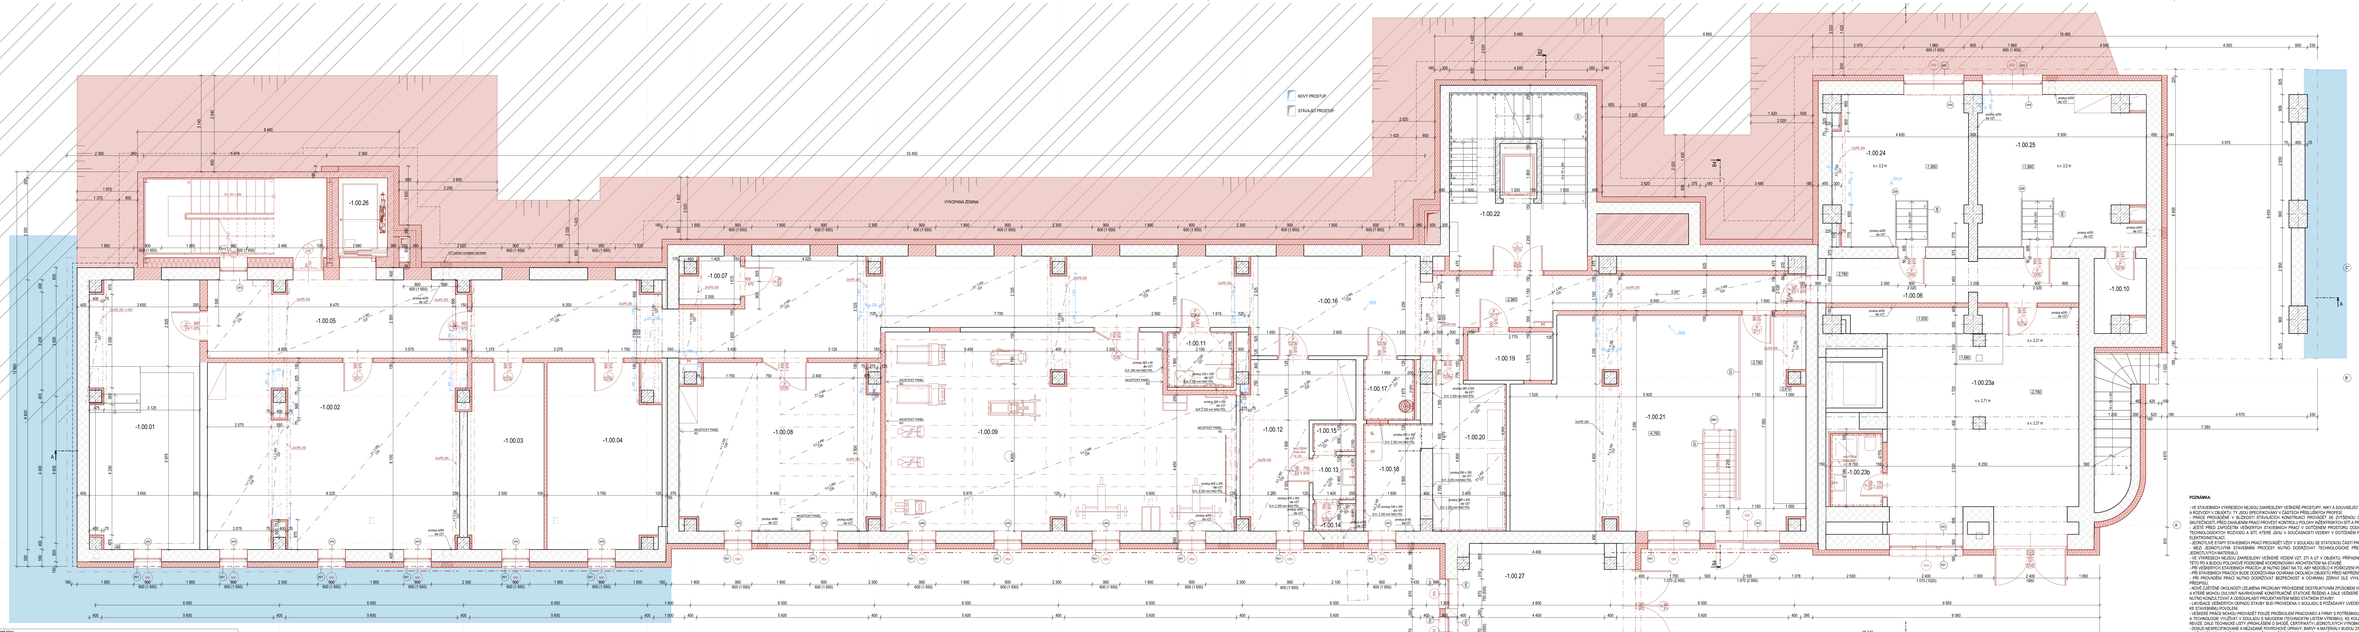

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Bourané konstrukce
- Stávající zděné z cihel vč.ve MVC (příčky dutinové)
- Stávající zděné z tvárnic (pórobeton, keramzitbeton, beton) ve MVC 30
- Stávající beton B2
- Stávající výplňová
- Stávající sendvičová konstrukce výplňové dachy
- Tepelná izolace - minerální vata
- Tepelná izolace XPS
- Tvárnice dracaneho bednění
- Sendvičová konstrukce
- Fenolestonové kolmice
- Keramické kolmice - nepaměťovčetní
- Sádrokartonová stěna s konovou podkonstrukcí tl. 75 mm
  - R_w = 44 dB
  - 2x(DB 12,5 mm + vata 30 mm
  - + mezera 50 mm
  - + 2x(DB 12,5 mm)
  - Ve dílcích protažené SDK 100 (SK 27 m)
  - Ve dílcích protažené SDK 100 (SK 27 m)
- Sádrokartonová stěna s konovou podkonstrukcí tl. 100 mm
  - R_w = 44 dB
  - 2x(DB 12,5 mm + vata 30 mm
  - + mezera 50 mm + 2x(DB 12,5 mm)
  - Ve dílcích protažené SDK 100 (SK 27 m)
  - Ve dílcích protažené SDK 100 (SK 27 m)
- Sádrokartonová stěna s konovou podkonstrukcí tl. 150 mm
  - R_w = 44 dB
  - 2x(DB 12,5 mm + vata 30 mm
  - + mezera 50 mm + 2x(DB 12,5 mm
  - Ve dílcích protažené SDK 100 (SK 27 m)
  - Ve dílcích protažené SDK 100 (SK 27 m)
- Sádrokartonová stěna s konovou podkonstrukcí tl. 150 mm
  - R_w = 44 dB
  - 2x(DB 12,5 mm + vata 30 mm
  - + mezera 50 mm + 2x(DB 12,5 mm
  - Ve dílcích protažené SDK 100 (SK 27 m)
  - Ve dílcích protažené SDK 100 (SK 27 m)
- Sádrokartonová stěna s konovou podkonstrukcí tl. 200 mm
  - R_w = 44 dB
  - 2x(DB 12,5 mm + vata 30 mm + mezera 50 mm
  - + 2x(DB 12,5 mm + vata 30 mm + mezera 50 mm
  - + 2x(DB 12,5 mm)
  - Ve dílcích protažené SDK 100 (SK 27 m)
  - Ve dílcích protažené SDK 100 (SK 27 m)

SKLADBY STĚN

- Vnitrní dracaneho bednění tl. 200 mm
  - tep. izolace min. vata tl. 160 mm
- stávající konstrukce
  - tep. izolace sp.tl. 120 mm
- Sendvičová konstrukce
  - Cementotřísková deska (EGB)
  - tep. izolace tl. 160 mm
- stávající konstrukce
  - tep. izolace tl. 160 mm

V těchto místech nebudou zhotovat výkopové práce a zemních substrátu budovy

POZNÁMKA:

- VE STAVEBNÍCH VYKRESECH NEJSOU ZAKRESLENY VEŠKERÉ PROSTUPY. NAVÍC SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PROVÉST KONTROLU POLOHY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A PROVÉST POTŘEBNÁ OPATŘENÍ V JEJICH OCHRANĚ.
- PRACE PROVÁDĚNÉ V BLÍZKOSTI STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PROVÁDĚT SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ, PRŮBĚŽNĚ OVĚŘOVAT PŘEDPOKLADANÉ ŘEŠENÍ SE SKUTEČNOSTÍ. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PROVÉST KONTROLU POLOHY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A PROVÉST POTŘEBNÁ OPATŘENÍ V JEJICH OCHRANĚ.
- „ESTE PŘED ZAPOČETÍM VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ V DOTČENÉM PROSTORU ZIŠKAYTEL ZÍSKOVÉ Z HŘÍMANÉ VEŠKERÝCH TECHNOLOGICKÝCH ROZVODŮ A SÍTÍ, KTERÉ ZIŠU V SOUŠASNOSTI VEDENY V DOTČENÉM PROSTORU. ZIŠNÁ SE O VEŠKERÁ VEDENÍ ZT, LT, VZT A ZIŠNÉHO ZAŘÍZENÍ.
- „ZEMOTVÉ ETAPY STAVEBNÍCH PRACÍ PROVÁDĚT VŽDY V SOULADU SE STATICKOU ČÁSTÍ PROJEKTU A ZÁROVEŇ AŽ PO JEJICH PLNÉM STATICKÉM ZAJIŠTĚNÍ
- NEZ „JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍMI PROCESY NUTNO DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVKY STANOVENÉ PŘÍSLUŠNÝMI CSN A PŘEDPISY VÝROBCŮ JEJICH MATERIÁLŮ.
- VE VYKRESECH NEJSOU ZAKRESLENY VEŠKERÉ VEDENÍ ZT, ZTI A LT. V OBJEKTU, PŘEPOKLÁ NA HAJAŘE, TYTO PRVKY ZIŠNÉ ZIŠNÉ V ULIČCH ČÁSTECH TETO KS A BUDOU POLOHOVÉ PODROBNĚ KOORDINOVÁNY ARCHITEKTEM NA STAVBĚ
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PROVÉST KONTROLU POLOHY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A PROVÉST POTŘEBNÁ OPATŘENÍ V OCHRANĚ PONEKONAPŘÍPO STAVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
- PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH BUDE DODRŽENA DOPRAVA ZAVLAŽOVÁ PŘED NEPŘEKONÁNÍ DÉŠNÝ VLIVŮ A VÍBRACÍ
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE VYHLÁŠKY SW/2006 SB. VČETNĚ JEJICH NOVELIZAC A SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ
- NUTNÉ ZJISTITEL ZKYLNOSTI ZLOMFÍNA PRŮZLUNY PRAVIDEIÉ DESTRUKTURÁNÍ PŘEDEVŠÍM VÉŠEŇŠÍ ROŽENAJ, KTERÉ DOPOLEŠ NEBYLI NAŘÍNÉ PROVEDÉT
- PŘI PROVÁDĚNÍ BOURÁNÍ DVOJANÝ INARMOVANÉ KONSTRUKCÍ EXISTUJÉ ŘEŠENÍ A TALÉ VEŠKERÉ NEJASNOSTI PŘI ZAHÁJENÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP BOURACÍCH PRACÍ NUTNO KONOLTOVAT A ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM KEBO STAVEBNÍ ETAPY.
- LIKVIDACE VEŠKERÉHO ODPADU STAVBY BUDE PROVEDENA V SOULADU S POŽADAVKY LVEDENÝMI V PROJEKDI A SOUHRNNÉ ZPRÁVĚ A VEŠKERÝM VYJÁDŘENÍM DOTČENÝCH ORGÁNŮ
- VEŠKERÉ PRACE NOVÁ PROVÁDĚT POUZE PROŠKOLENÝMI PRACOVNÍKY A PŘEKÁ S POTŘEBNÁ ZKOUŠKOVÝCH POJEŤE MATERIÁLY A TECHNOLOGIE VYUŽÍVAT V SOULADU S NAVODEM TECHNICKÝM LISTEM VÝROBCŮ. KE KOLAUDACI BUDOU PŘEDLOŽENY VEŠKERÉ PROTOKOLY Z DOUŽÁDAJÍCÍ ZKOUŠEK A ATESTY VŠECH POUŽITÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ, VČETNĚ ATESTŮ A PROTOKOLŮ O ZKOUŠKÁCH.
- DOSLEDVEŘIFICIPOUŽÍVÁNÉ A NEDUNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BARVY A MATERIÁLY BUDOU ZKONÉ ARCHITEKTEM STAVBY BÉHEM REALIZACE
- VEŠKERÉ POZLAHOVÉ SOKLY BUDOU VŽDY SOUČÁSTÍ DODÉAVY POZLAHOVÉ KRYTINY
- VEŠKERÉ PRACE NA STAVBĚ BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S ZÁKONEM 309/2006 SB. A JEJICH PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY Č. 380/2009 SB.
- POHMÁSOST ZNOTOVITELE BUDE ZAJIŠŤ VŠEOBECNÉ OZNÁČENÍ ŘÉCH BARYTOVÉ ČÁSTI, KE KTERÝM SE PŘEPOKLÁDÁ PŘÍSTUP - HLÁSIČE EPS, LÉKÁRNÍ ARMATURY, POŽÁRNÍ UCRHÁVY APOD. NA VEDTELNÉM BEZPROSTŘEDNÉ BLÍZKÉM MÍSTĚ (POHLEDŮ APOD.)
- PROVEDÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK JE POUZE DOPORUČENÉ, LZE ZAMÉNIT ZA OMÍTKY SUŠÍCÍ
- VEŠKERÉ STROPNÍ KONSTRUKCE V 1.PP, 2.PP O OBJEKTU PŘESTAVBY UBYTOVNY A OBL C TŘÍLE PŘIŘÍ OPATŘENÍ PROTIPOŽÁRNÍM LEPENÍM PODHLEDEM C03

UPOZORNĚNÍ:

- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI
- U PRÁVAŽ ZJEŤEM ROZPOHJ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SE SKUTEČNÝM STAVEM NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA A PROJEKTANTA STAVEBNÍ ČÁSTI.
- PRACE PROVÁDĚNÉ V BLÍZKOSTI STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PROVÁDĚT SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ, PRŮBĚŽNĚ OVĚŘOVAT PŘEDPOKLADANÉ ŘEŠENÍ SE SKUTEČNOSTÍ. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PROVÉST KONTROLU POLOHY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ.

2. DPS TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV										
ČÍSLO BYTU	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA PODL	POVRCH	PODLAHA: VÝŠKA PODLAHY	SKLADBA	STROP	DRUH PODHLEDU	STĚNY	OBKLAD	POZNÁMKA
1.00										
1.00.01	SKLAD	30,97	EPOX STĚRKA	C2	SI4	PODHLED MALBA	C03 C07	VÁPNOCEMENTOVÁ D.; MALBA		
1.00.02	METNOST PRO DPOJAY	49,08	PVC	B1	SI4	PODHLED MALBA	C03 C03; C05 C07	VÁPNOCEMENTOVÁ D.; MALBA		PVC SOKL 80 mm
1.00.03	SKLAD	14,94	EPOX STĚRKA	C2	SI4	PODHLED MALBA	C03 C07	VÁPNOCEMENTOVÁ D.; MALBA		
1.00.04	SKLAD	21,45	EPOX STĚRKA	C2	SI4	PODHLED MALBA	C03 C07	VÁPNOCEMENTOVÁ D.; MALBA		
1.00.05	CHODBA	27,84	KER DLAŽBA	A1	SI4	PODHLED MALBA	C01 C03; C07	VÁPNOCEMENTOVÁ D.; MALBA		KER SOKL 80 mm
1.00.06	CHODBA	11,65	CEM ROTĚR	C1	P10	SANÁCNÍ OMÍTKA; MALBA		SANÁCNÍ OMÍTKA; MALBA		
1.00.07	TECH. METNOST	2,73	KER DLAŽBA	A1	SI4	PODHLED MALBA	C03 C07	VÁPNOCEMENTOVÁ D.; MALBA		KER SOKL 80 mm
1.00.08	ZKUŠEBNA	34,31	PVC	B1	SI4	PODHLED MALBA	C03 C05; C08 C07	VÁPNOCEMENTOVÁ D.; MALBA	A3	PVC SOKL 80 mm; VÝŠKA PODLAHY VČ ZÁKT MVLETOST OBKLAD KERAMICKÝ 300 mm NA NEVYŠOU PODLAHU; VÝŠKA PODLAHY SANACE ČTVERCE PRO ZTĚLESY VE 30 SKUPIN
1.00.09	SKLAD	3,72	CEM ROTĚR	C1	P07	SANÁCNÍ OMÍTKA; MALBA		SANÁCNÍ OMÍTKA; MALBA		
1.00.11	BEZBARIÉROVÉ WC	3,97	KER DLAŽBA	A6	SI4	PODHLED MALBA	C01 C03	VÁPNOCEMENTOVÁ D.; KER. OBKLAD MALBA	D92	KER. SOKL 80 mm
1.00.12	ŠATNA	10,84	KER DLAŽBA	A7	SI4	PODHLED MALBA	C03 C03; C07	VÁPNOCEMENTOVÁ D.; MALBA		KER. SOKL 80 mm
1.00.13	PŘEDSÍŇ	2,03	KER DLAŽBA	A6	SI4	PODHLED MALBA	C01 C03	VÁPNOCEMENTOVÁ D.; KER. OBKLAD MALBA	D92	KER. OBKLAD DO V 2000 mm
1.00.14	WC	1,26	KER DLAŽBA	A6	SI4	PODHLED MALBA	C01 C03	VÁPNOCEMENTOVÁ D.; KER. OBKLAD MALBA	D92	KER. OBKLAD DO V 2000 mm
1.00.15	SPRCHA	1,26	KER DLAŽBA	A6	SI4	PODHLED MALBA	C01 C03	VÁPNOCEMENTOVÁ D.; KER. OBKLAD MALBA	D92	KER. OBKLAD DO V 2000 mm
1.00.16	CHODBA	97,47	KER DLAŽBA	A1	SI4 SI4a	PODHLED MALBA	C03 C03; C07	VÁPNOCEMENTOVÁ D.; MALBA		KER. SOKL 70 mm
1.00.17	ÚKLIDOVÁ METNOST	3,26	KER DLAŽBA	A6	SI4	PODHLED MALBA	C01 C03	VÁPNOCEMENTOVÁ D.; KER. OBKLAD MALBA	D91	KER. OBKLAD DO V 2000 mm
1.00.18	ŠUŠÁRNA	6,79	KER DLAŽBA	A6	SI4	PODHLED MALBA	C01 C03	VÁPNOCEMENTOVÁ D.; MALBA	D92	KER. SOKL 80 mm
1.00.19	TECHNICKÁ METNOST	4,27	EPOX STĚRKA	C2	SI5	PODHLED MALBA	C03	VÁPNOCEMENTOVÁ D.; MALBA		

± 0.000 = 362,75 m.n.m.Bpv	
NAZEV:	ZAKAZKA: REKONSTRUKCE ČÁSTI ŠAFÁŘÁKOVA PAVILONU Studentské kolejе a restaurace jižního pavilonu Ing. Svobodný 703 Praha1-Černín Pražská1 Praha-nebo 320 00 Ceško
DATUM:	MERKO s.r.o. Ing. arch. Martin Brunner Ing. arch. Michaela Grabová Ing. arch. Michaela Grabová Ing. arch. Martin Brunner Michaela Kuthová, Ludmila Kaplan, Petr Ing. Svobodný, 703 Praha 1-Černín Jednajícím jmenem MUDr. Jindřichem Fraisem, Ph.D. Ing. arch. Martin Brunner
VYPRACOVAL:	
SCHVÁLIL:	
KOORDINÁTOR:	
MUDr. VYVRŽEL:	12 - 11/23
DRUH DOKUMENTACE:	DPS PODDOTS 1.PP - NAVRHOVÝ STAV
MÍTKA:	1:50 FORMÁT: 1 ks/ 1 FORMÁT REVIZE: 1
Datum: 10.11.23	
Stupeň: DÚ	
Číslo výkresu: D.1.1.13	