


PŮDORYS PRŮJEZDU

ULICE 17.LISTOPADU

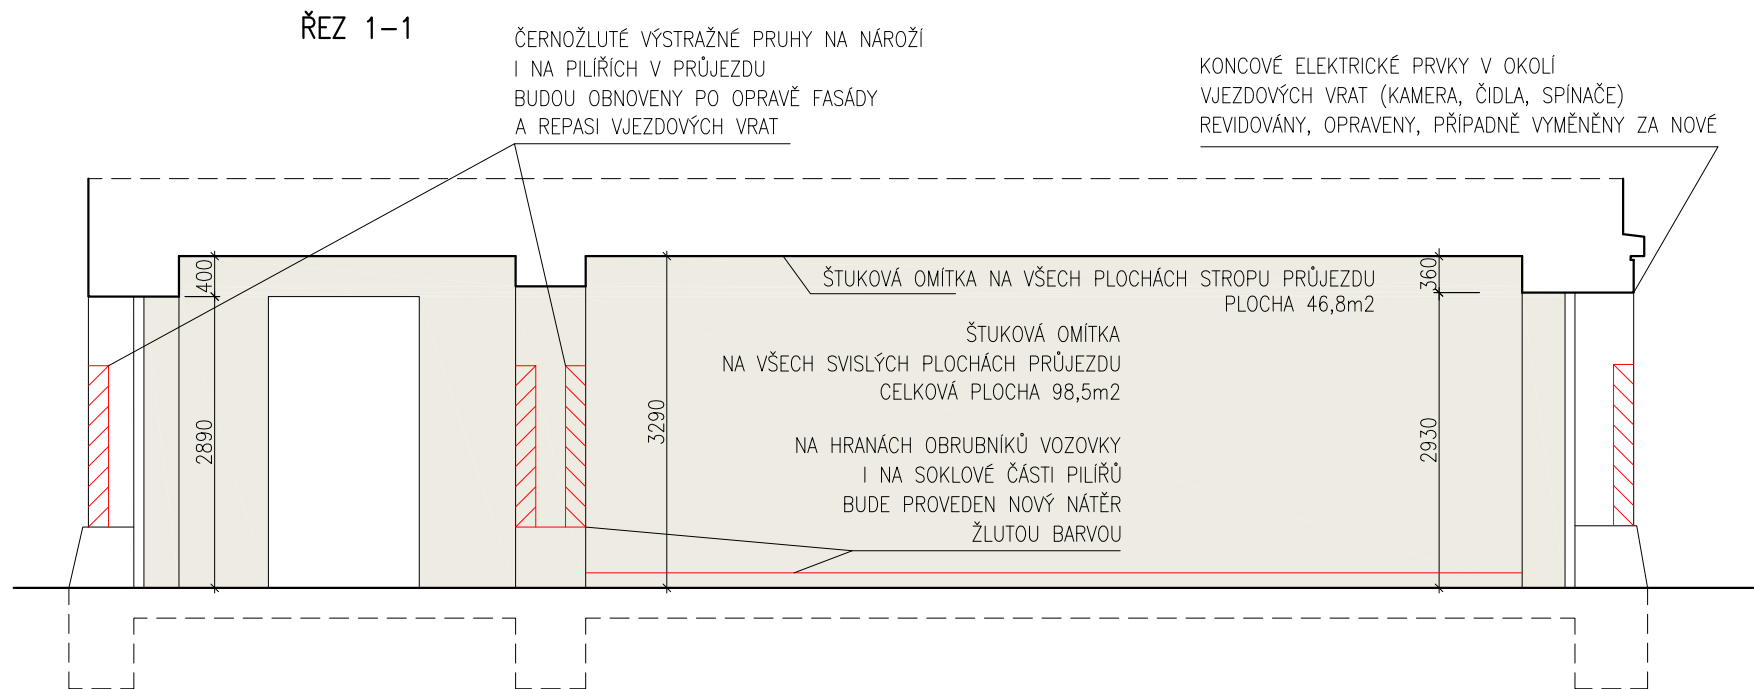

ŘEZ 1-1

ČERNOŽLUTÉ VÝSTRAŽNÉ PRUHY NA NÁROŽÍ  
I NA PILÍŘÍCH V PRŮJEZDU  
BUDOU OBNOVENY PO OPRAVĚ FASÁDY  
A REPASI VJEZDOVÝCH VRAT

KONCOVÉ ELEKTRICKÉ PRVKY V OKOLÍ  
VJEZDOVÝCH VRAT (KAMERA, ČIDLA, SPÍNAČE)  
REVIDOVÁNY, OPRAVENY, PŘÍPADNĚ VYMĚNĚNY ZA NOVÉ

POZN. POPIS OPRAV V PRŮJEZDU:  
oškrábání staré malty  
odstranění nesoudržné omítky (30%)  
proškrábání spár  
špritz v místech bez omítky + jádrová omítka  
penetrace  
nová vrstva štukové omítky  
nátěr fasádní barvou dvě vrstvy  
obnova vodorovného a svislého značení (žluté a žlutočerné pruhy)  
očistění a nátěr plynového potrubí vedeného po povrchu  
demonťáž a opětovná montáž svítidel, kamery a další elektroinstalace  
(zásuvky, vypínače, zvonek na vrátnici, maják, apod...)

### LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŠTUKOVÁ OMÍTKA NA SVISLÝCH STĚNÁCH
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA NA STROPĚ

### PLOCHY POVRCHŮ PRŮJEZDU

HLADKÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP 46,8m2  
ŠTUKOVÁ OMÍTKA STĚNY 98,5m2

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6  
tel.: +420 270 003 300  
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz  
internet: www.energy-benefit.cz

Vypracoval:  
Ing. arch. Petr Ovčáčík  
Zodpovědný projektant:  
Ing. Libor Truhelka

Hlavní projektant:  
Ing. Libor Truhelka  
Zástupce hlavního projektanta:  
Ing. Vladimír Fiedler  
Hlavní architekt:  
Ing. arch. Petr Ovčáčík

STAVEBNÍK:

Univerzita Karlova, Právnická fakulta  
Nám. Curierových 901/7, 116 40 Praha, IČ: 00216208

PROJEKT:

UK – PF – REKONSTRUKCE OKEN, FASÁDY A VENKOVNÍCH PRVKŮ

MÍSTO STAVBY: Nám. Curieových 7, 116 40 Staré Město, pozemek parc. č. 990 k.ú. Staré Město [727024]

OBJEKT:

SO-01

ČÁST, PROFESE:

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

PRŮJEZD DO DVORA Z ULICE 17.LISTOPADU

ID PROJEKTU\_STUPEŇ\_OBJEKT\_ID PROFESE\_PROFESE-ČÍSLO\_OBSAH:

PFUK\_DPS\_SO-01\_D.1.1\_ASR-48

razítko a podpis

Zakázkové číslo:  
220253

Paré:

Datum:  
11.04.2024

Stupeň:

DPS

Měřítko:  
1:75