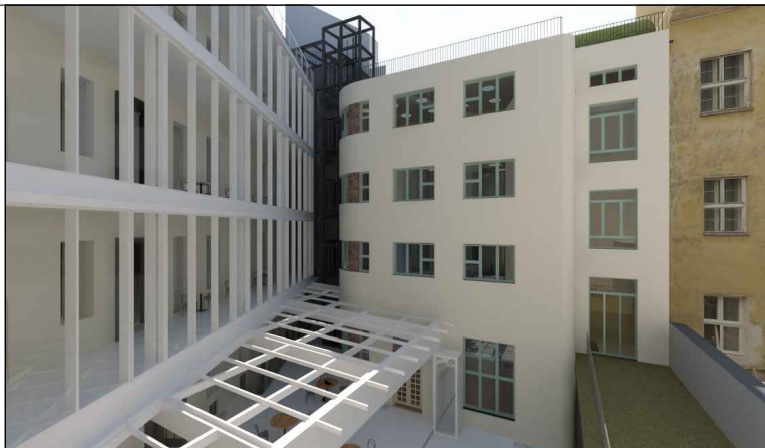



Razítko

Paré



Stavba

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1




č. parc. 152, 153, K. Ú. NOVÉ MĚSTO

± 0,000 = 196,39 m n.m. Bpv

Investor	 FILOZOFICKÁ FAKULTA Univerzita Karlova	Filozofická fakulta, UK nám. Jana Palacha 2 116 38 Praha 1 tel.: 221 619 437	Bc. Tomáš Šedivý
Hlavní projektant, autor architektonického návrhu	ŠKARDA ARCHITEKTI	Škarda architekti - ing. arch. Václav Škarda nám. Hrdinů 1125/8 140 00 Praha 4 tel.: 261 222 339	Ing. arch. Václav Škarda Ing. arch. Miloš Hlaváček MgA. Lukáš Koubek Ing. arch. Anna Kružiková Ing. arch. Jiří Švehla Bc. Viktor Kirschner
Stavební část, koordinace projektu		m3m s. r. o. Korunovační 982/27 170 00 Praha 7 tel.: 257 315 884	Ing. Michal Pokorný Ing. Jan Lakosil Ing. Michal Nastoupil
Statika		NĚMEC POLÁK spol. s r. o. Milady Horákové 116/109 160 00 Praha 6 tel.: 603 578 475	Ing. Ivan Němec Ing. Milan Polák
Požárně-bezpečnostní řešení		Ing. Zdeňka Kubištová Javorová 2097 252 28 Černošice	Ing. Zdeňka Kubištová
Domovní technologie		TechOrg s. r. o. Havlovská 1113/12 160 00 Praha 6 tel.: 725 349 334	Ing. Ondřej Hlaváček

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

Zpracovatel části		m3m s. r. o. Korunovační 982/27 170 00 Praha 7 tel.: 257 315 884	Ing. Michal Pokorný
Vypracoval Ing. Michal Nastoupil		Kontroloval Ing. Michal Pokorný	Datum 03. 2021
Stupeň PD DPS		Oddíl dokumentace D.1.1	Kód části AST
Formát 12 x A4		Měřítko -	Číslo přílohy OPL_DPS_AST - 409

Příloha

TABULKA KAMENICKÝCH VÝROBKŮ

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK, OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1 DPS

POZNÁMKY:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci (např. nesystémové ocelové nosné, distanční, rektifikační, dilatační, ukončovací a přechodové profily vč. veškerého kotvení k nosným kćím apod.). Kotvící prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 70µm), kotvy v provedení nerez.

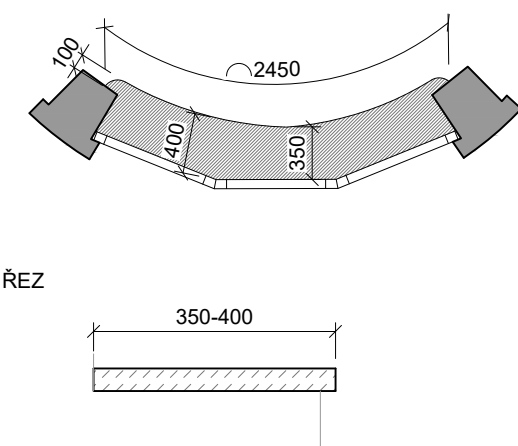
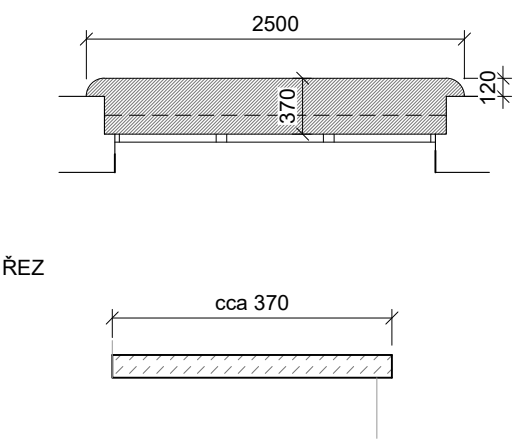
Uvedené povrchové úpravy, nátěry a laky budou vždy důsledně zhotoveny včetně všech podkladních souvrství s ohledem na materiál a umístění prvku (interiér / exteriér). Vhodnost předepsaných povrchů a nátěrů bude potvrzena dodavatelem pro kompletní souvrství povrchové úpravy s ohledem na použití a umístění prvků v rámci dodavatelské dokumentace.



Finální barevné odstíny budou určeny investorem a architektem na základě vzorkování.

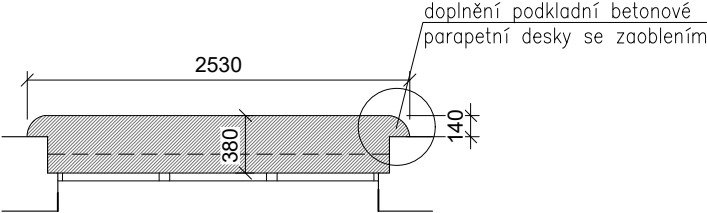
Před započítím výroby jednotlivých prvků a konstrukcí je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení.
Všechny rozměry nutno ověřit před započítím výroby na stavbě.

INDEX	ZMĚNA/CHANGE	JMÉNO/NAME	DATUM/DATE

TABULKA KAMENICKÝCH PRVKŮ - OBJEKT A "A.G"

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		VÝPIS KAMENICKÝCH PRVKŮ - "A.G"	POČET PRVKŮ									
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezípatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM
01	<p>PŮDORYS</p>  <p>ŘEZ</p>	<p>Popis: <u>Vnitřní parapet - replika</u></p> <p>kamenná parapetní deska, mramor, tl. cca 30mm deska půdorysně do oblouku dle průběhu okna šířka parapetní deska proměnná v rozsahu cca 350-400 mm, v místě přesahu pilířů šířka 100mm parapet s rovnou hranou, deska k podkladu lepená</p> <p>půdorysně tvarová replika dle stávajícího parapetu</p> <p>Povrchová úprava: bezbarvá impregnace na přírodní kámen Doplňky: včetně všech kotevních , spojovacích a ostatních pomocných prvků</p> <p>ROZMĚRY: viz schéma</p>			1							1
			<p>POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci.</p> <p>UPOZORNĚNÍ: Před započatím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě.</p>									
02	<p>PŮDORYS</p>  <p>ŘEZ</p>	<p>Popis: <u>Vnitřní parapet - replika</u></p> <p>kamenná parapetní deska, mramor, tl. cca 30mm parapet s rovnou hranou, deska k podkladu lepená</p> <p>půdorysně tvarová replika dle stávajícího parapetu</p> <p>Povrchová úprava: bezbarvá impregnace na přírodní kámen Doplňky: včetně všech kotevních , spojovacích a ostatních pomocných prvků</p> <p>ROZMĚRY: viz schéma</p>			1							1
			<p>POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci.</p> <p>UPOZORNĚNÍ: Před započatím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě.</p>									

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		VÝPIS KAMENICKÝCH PRVKŮ - "A.G"	POČET PRVKŮ									
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezípatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM
03		<p>Popis: <u>Vnitřní parapet - replika</u></p> <p>kamenná parapetní deska, mramor, tl. cca 30mm parapet s rovnou hranou, deska k podkladu lepená</p> <p>půdorysně tvarová replika dle stávajícího parapetu</p> <p>Povrchová úprava: bezbarvá impregnace na přírodní kámen Doplňky: včetně všech kotevních , spojovacích a ostatních pomocných prvků</p> <p>ROZMĚRY: šířka cca 100 mm délka cca 730 mm</p>			2							2
			<p>POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci.</p> <p>UPOZORNĚNÍ: Před započatím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě.</p>									
04		<p>Popis: <u>Vnitřní parapet - replika</u></p> <p>kamenná parapetní deska, mramor, tl. cca 30mm parapet s rovnou hranou, deska k podkladu lepená</p> <p>půdorysně tvarová replika dle stávajícího parapetu</p> <p>Povrchová úprava: bezbarvá impregnace na přírodní kámen Doplňky: včetně všech kotevních , spojovacích a ostatních pomocných prvků</p> <p>ROZMĚRY: šířka cca 260 mm délka cca 700 mm</p>				1						1
			<p>POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci.</p> <p>UPOZORNĚNÍ: Před započatím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě.</p>									

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		VÝPIS KAMENICKÝCH PRVKŮ - "A.G"	POČET PRVKŮ									
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]		2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezípatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM
05		<p>Popis: <u>Vnitřní parapet - replika</u></p> <p>kamenná parapetní deska, mramor, tl. cca 30mm parapet s rovnou hranou, deska k podkladu lepená</p> <p>tvarová replika dle stávajícího parapetu</p> <p>součástí dodávky doplnění betonové parapetní desky v krajní části se zaoblením, zaoblení cca Ø 150mm</p> <p>Povrchová úprava: bezbarvá impregnace na přírodní kámen</p> <p>Doplňky: včetně všech kotevních , spojovacích a ostatních pomocných prvků</p> <p>ROZMĚRY: viz schéma</p>							1			1
			<p>POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci.</p> <p>UPOZORNĚNÍ: Před započatím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě.</p>									

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK, OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1 DPS

POZNÁMKY:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci (např. nesystémové ocelové nosné, distanční, rektifikační, dilatační, ukončovací a přechodové profily vč. veškerého kotvení k nosným kčím apod.). Kotvicí prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 70µm), kotvy v provedení nerez.

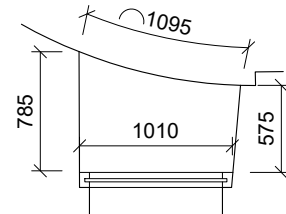
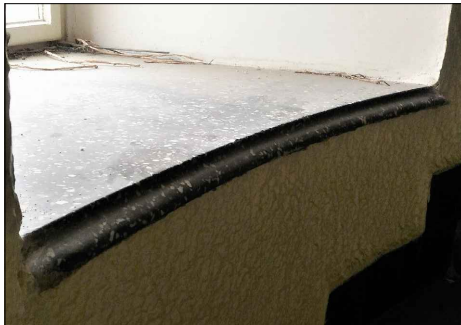

Uvedené povrchové úpravy, nátěry a laky budou vždy důsledně zhotoveny včetně všech podkladních souvrství s ohledem na materiál a umístění prvku (interiér / exteriér). Vhodnost předepsaných povrchů a nátěrů bude potvrzena dodavatelem pro kompletní souvrství povrchové úpravy s ohledem na použití a umístění prvků v rámci dodavatelské dokumentace.

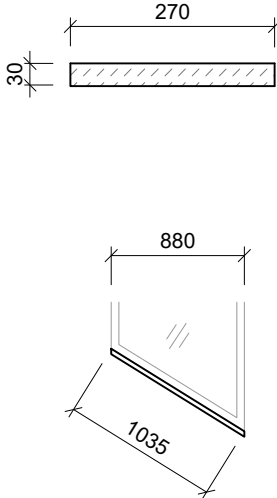

Finální barevné odstíny budou určeny investorem a architektem na základě vzorkování.

Před započítím výroby jednotlivých prvků a konstrukcí je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení.
Všechny rozměry nutno ověřit před započítím výroby na stavbě.

INDEX	ZMĚNA/CHANGE	JMÉNO/NAME	DATUM/DATE

TABULKA KAMENICKÝCH PRVKŮ - OBJEKT B "B.G"

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		VÝPIS KAMENICKÝCH PRVKŮ - "B.G"			POČET PRVKŮ									
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU			2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM
01	<p>PŮDORYS</p>  	<p>Popis: <u>Vnitřní parapet - replika</u></p> <p>kamenná parapetní deska, teraco tl. 40mm parapet se zaoblenou, jednoduše profilovanou hranou, deska k podkladu lepená</p> <p>tvarová a pohledová replika dle parapetu okna na schodišti ve 2.NP včetně profilací - viz restaurátorský záměr, prvek RK/16</p> <p>Povrchová úprava: bezbarvá impregnace na teracové povrchy Doplňky: včetně všech kotevních , spojovacích a ostatních pomocných prvků</p> <p>ROZMĚRY: šířka: cca 575-785 mm délka: cca 1010 mm</p>					1							1
					<p>POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci.</p> <p>UPOZORNĚNÍ: Před započatím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě.</p>									
02		<p>Popis: <u>Vnitřní parapet</u></p> <p>kamenná parapetní deska, materiál trachyt, tl. 30mm parapet s rovnými hranami, deska k podkladu lepená</p> <p>Povrchová úprava: bezbarvá impregnace na přírodní kámen Doplňky: včetně všech kotevních , spojovacích a ostatních pomocných prvků</p>		šířka [mm]	délka [mm]	POČET PRVKŮ								
				B.G / 02 a	320	750			1					1
				B.G / 02 b	320	850			1					1
				B.G / 02 c	270	880			1					1
				B.G / 02 d	220	880				1	1	1		3
				B.G / 02 e	220	960				1	1	1		3
				B.G / 02 f	220	1100			2		2	2		8
				B.G / 02 g	290	1100			1					1
					<p>POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci.</p> <p>UPOZORNĚNÍ: Před započatím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě.</p>									
			<p>ROZMĚRY: viz tabulka</p>											

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		VÝPIS KAMENICKÝCH PRVKŮ - "B.G"	POČET PRVKŮ									
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM
03		<p>Popis: <u>Vnitřní parapet</u></p> <p>kamenná parapetní deska, materiál trachyt tl. 30mm, parapet šikmý parapetní deska s rovnými hranami, deska k podkladu lepená</p> <p>Povrchová úprava: bezbarvá impregnace na přírodní kámen Doplňky: včetně všech kotevních , spojovacích a ostatních pomocných prvků</p> <p>ROZMĚRY: šířka: cca 270 délka: cca 1035 mm</p>		2								2
			<p>POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci.</p> <p>UPOZORNĚNÍ: Před započatím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě.</p>									
04		<p>Popis: <u>Stávající vnitřní parapet - úprava</u></p> <p>stávající kamenná parapetní deska, teraco tl. 40mm parapet se zaoblenou, jednoduše profilovanou hranou, deska k podkladu lepená</p> <p>repase parapetní desky dle resturátorského záměru: prvky RK/16 (2.NP), RK/23 (3.NP), RK/27 (4.NP)</p> <p>úprava parapetní desky - zkrátit desku pro osazení nového požárního zasklení, zkrácení o cca 80mm přesný rozsah zkrácení parapetních desek nutno koordinovat na stavbě s rozměry nového požárního zasklení !</p> <p>Povrchová úprava: bezbarvá impregnace na teracové povrchy Doplňky: včetně všech kotevních , spojovacích a ostatních pomocných prvků</p>					1	1	1			3
			<p>POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci.</p> <p>UPOZORNĚNÍ: Před započatím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě.</p>									

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		VÝPIS KAMENICKÝCH PRVKŮ - "B.G"	POČET PRVKŮ									
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]		2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezípatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM
05		<p>Popis: <u>Obklad soklu - dvorana</u></p> <p> kamenný obklad soklu, trachyt tl. 20mm výška obkladu 240mm, šířka obkladových kamenů 500mm horní hrana soklu sražená 8x8mm sokl zapuštěný pod omítku</p> <p>Povrchová úprava: barevný odstín dle barevného libreta Doplňky: včetně všech kotevních , spojovacích a ostatních pomocných prvků</p> <p>V tabulce prvek vykázán celkovou délkou [m].</p> <p>Podrobné řešení viz část: Architektonické detaily, příloha č. 794h Kniha místností, příloha č. 822h</p> <p>ROZMĚRY: výška: 240 mm</p>		8,0	15,0							23.0
			<p>POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci.</p> <p>UPOZORNĚNÍ: Před započítáním výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě.</p>									

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK, OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1 DPS

POZNÁMKY:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci (např. nesystémové ocelové nosné, distanční, rektifikační, dilatační, ukončovací a přechodové profily vč. veškerého kotvení k nosným kčím apod.). Kotvicí prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 70μm), kotvy v provedení nerez.

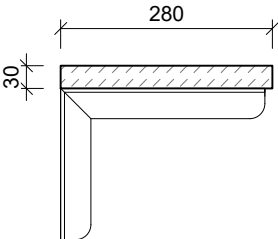
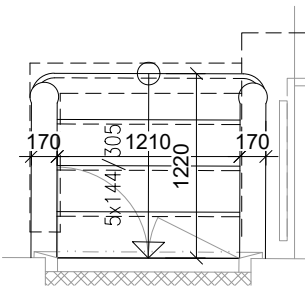
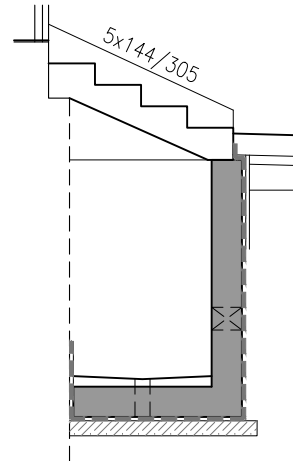

Uvedené povrchové úpravy, nátěry a laky budou vždy důsledně zhotoveny včetně všech podkladních souvrství s ohledem na materiál a umístění prvku (interiér / exteriér). Vhodnost předepsaných povrchů a nátěrů bude potvrzena dodavatelem pro kompletní souvrství povrchové úpravy s ohledem na použití a umístění prvků v rámci dodavatelské dokumentace.


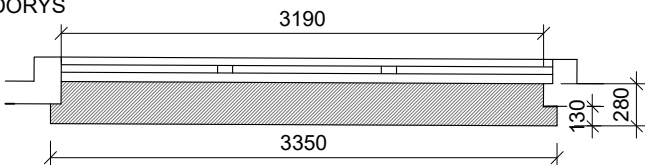

Finální barevné odstíny budou určeny investorem a architektem na základě vzorkování.

Před započítím výroby jednotlivých prvků a konstrukcí je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení.
Všechny rozměry nutno ověřit před započítím výroby na stavbě.

INDEX	ZMĚNA/CHANGE	JMÉNO/NAME	DATUM/DATE

TABULKA KAMENICKÝCH PRVKŮ - OBJEKT C "C.G"

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		VÝPIS KAMENICKÝCH PRVKŮ - "C.G"	POČET PRVKŮ									
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM
01		<p>Popis: <u>Vnitřní parapet</u></p> <p>kamenná parapetní deska, materiál trachyt, tl. 30mm parapet s rovnými hranami parapetní deska kotvená na pomocné ocelové konzoly - viz zámečnické výrobky, prvek C.Z/31</p> <p>přesné rozměry a umístění ocelových konzol nutno na stavbě koordinovat s umístěním otopného tělesa pod parapetem!</p> <p>Povrchová úprava: bezbarvá impregnace na přírodní kámen</p> <p>Doplňky: včetně všech kotevních , spojovacích a ostatních pomocných prvků</p> <p>ROZMĚRY: šířka: 280 mm délka: 1130 mm tloušťka: 30 mm</p>							1			1
			<p>POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci.</p> <p>UPOZORNĚNÍ: Před započatím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě.</p>									
02	<p>PŮDORYS</p>  <p>ŘEZ</p> 	<p>Popis: <u>schodiště - repase</u></p> <p>venkovní, jednoramenné, vyrovnávací, přímé schodiště s bočnicemi stupně rovné, pískovcové s profilovanou hranou, prokrajovaná podstupnice</p> <p>schodiště kompletně rozebráno a po provedení nové žb šachty znovu osazeno celková repase schodiště, očištění povrchu, vyspravení odštípnutých hran</p> <p>repase schodiště viz restaurátorský záměr, prvek RK/06</p> <p>ROZMĚRY: -</p>			1							1
			<p>POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci.</p>  <p>UPOZORNĚNÍ: Před započatím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě.</p>									

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		VÝPIS KAMENICKÝCH PRVKŮ - "C.G"	POČET PRVKŮ									
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM
03		<p>Popis: <u>Vnitřní parapet - repase</u></p> <p>kamenná parapetní deska, materiál mramor, tl. 25mm jednoduše profilovaná hrana</p> <p>očištění pH neutrálními chemickými prostředky na mramorové povrchy - nutno otestovat na různá znečištění různé prostředky přešetření povrchu, vyspravení a očištění oštipané hrany mechanickým způsobem - obroušení, oleštění napuštění impregnací na přírodní kámen</p> <p>ochrana během stavby - podklad geotextilie, OSB desky</p> <p>nově parapet ukotven na ocelové konzoly - viz zámečnické výrobky, prvek C.Z/31</p> <p>ROZMĚRY: 1300 x 320 mm</p>					1					1
			<p>POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci.</p> <p>UPOZORNĚNÍ: Před započatím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě.</p>									
04	<p>PŮDORYS</p>  	<p>Popis: <u>Vnitřní parapet - repase</u></p> <p>kamenná parapetní deska, materiál mramor, tl. 20mm jednoduše profilovaná hrana</p> <p>očištění pH neutrálními chemickými prostředky na mramorové povrchy - nutno otestovat na různá znečištění různé prostředky přešetření povrchu, vyspravení a očištění oštipané hrany mechanickým způsobem - obroušení, oleštění napuštění impregnací na přírodní kámen</p> <p>ochrana během stavby - podklad geotextilie, OSB desky</p> <p>ROZMĚRY: viz schéma</p>						1				1
			<p>POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci.</p> <p>UPOZORNĚNÍ: Před započatím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě.</p>									

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		VÝPIS KAMENICKÝCH PRVKŮ - "C.G"	POČET PRVKŮ									
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezípatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM
05	PŮDORYS 	Popis: <u>Vnitřní parapet - repase</u> kamenná parapetní deska, materiál mramor, tl. 20mm rovná hrana očištění pH neutrálními chemickými prostředky na mramorové povrchy - nutno otestovat na různá znečištění různé prostředky přeleštění povrchu, vyspravení a očištění oštipané hrany mechanickým způsobem - obroušení, oleštění napuštění impregnací na přírodní kámen ochrana během stavby - podklad geotextilie, OSB desky nově parapet ukotven na ocelové konzoly - viz zámečnické výrobky, prvek C.Z/31 ROZMĚRY: cca 1150 x 350 mm					2					2
			POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci. UPOZORNĚNÍ: Před započatím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě.									
06	POHLED  PŮDORYS	Popis: <u>Kamenná miska u pumpy</u> miska z žulového oblého kamene horní seříznutá plocha kamene permlovaná kámen s vybroušenou prohlubní hloubky cca 150mm podrobné řešení dle specifikace architekta Povrchová úprava: bezbarvá impregnace na přírodní kámen Doplňky: včetně všech kotevních , spojovacích a ostatních pomocných prvků Podrobné řešení viz část: Vybavení interiéru, příloha č. 1350 ROZMĚRY: přibližné půdorysné rozměry 510 x 450 mm výška 490 mm			1							1
			POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci. UPOZORNĚNÍ: Před započatím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě.									