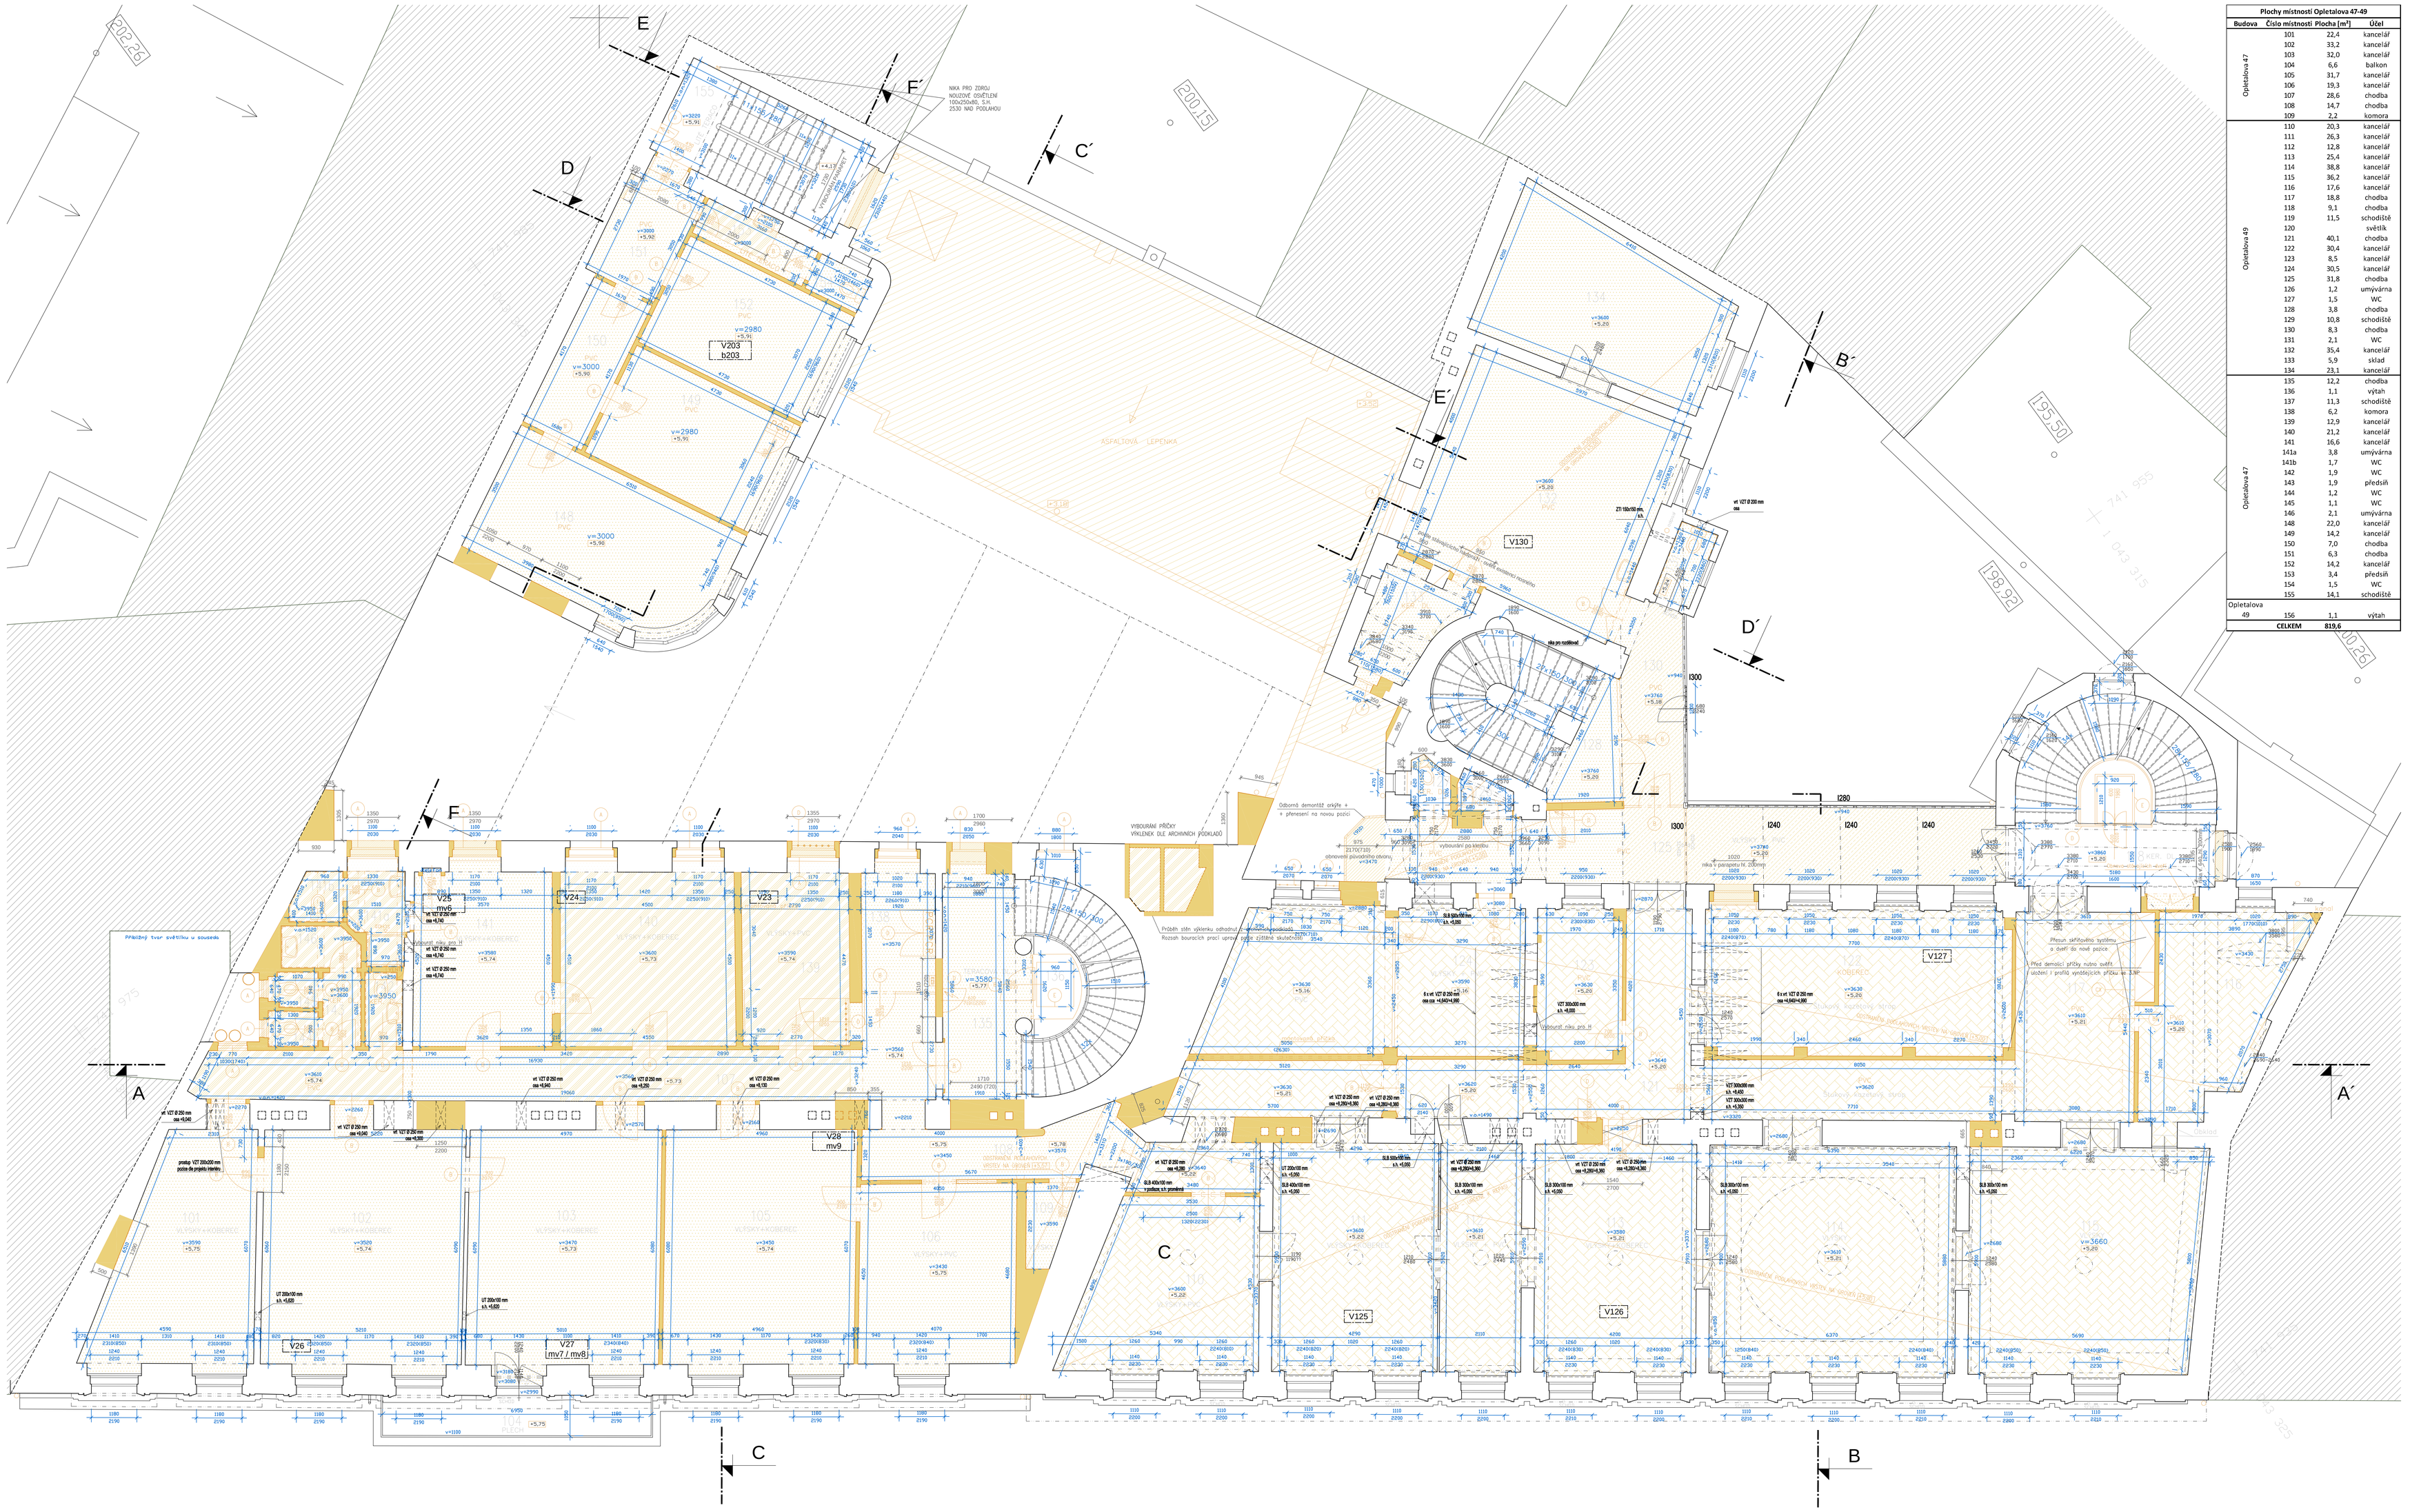
E
F´
D
C´
E´
B´
D´
F
C
L
A
A´
B
V203
h203
V130
V127
V125
V126
V24
V25
V23
V28
mv9
V27
mv7 / mv8
V26
NIKA PRO ZÁSOBU NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ TOUŽOVANÉ, S.H. 2530 MAD PODLAHOU
ASFALTOVÁ LEPTAVKA
VÝBOURNÉ PŘÍČKY VRYLÍNDR DLE ARCHIVNÍCH PODKLADŮ
Odbourat demontáž zárubní a přemístění na novou pozici
Příčný tvar svislému u sousedů
Rozsah bouracích prací upřesní stavební úpravy v průběhu realizace
Přesun světlíkového systému s ohledem na nové patro
Před demolicí příčky nutno sejmout otisky i profily vystávajících příček ve 3.NP
Odbourat niku pro tl. 450
Odbourat niku pro tl. 300