


Ústředna EPS je umístěna v 1.NP v zázemí recepcce. V recepci, kde se v provozní době nachází dohled nad systémem EPS (REŽIM DEN), je umístěna plnohodnotná klávesnice EPS. Mimo provozní dobu objektu bude signál z ústředny EPS sveden na pult PCO HZS.

Systém EPS bude pracovat ve dvojím režimu REŽIM DEN a REŽIM NOC.  
**REŽIM DEN:**  
 v němž bude nastaven čas zpoždění pro spuštění poplachu:  
     t1 = 1 minuta,  
     t2 = 5 minut  
 od okamžiku signalizace čidla.  
 Nastavení zajistí možnost prověření obsluhou pro vyloučení planého poplachu.  
**REŽIM NOC:**  
 v něm bude zahájen okamžitý přenos signálu na pult PCO hzs  
 kdy t1 = t2 = 0 minut

PROVEDENO POŽÁRNÍ ZAKRYTOVÁNÍ

ÚSTŘEDNA EPS  
UMÍSTĚNÍ V ZÁZEMÍ RECEPCE

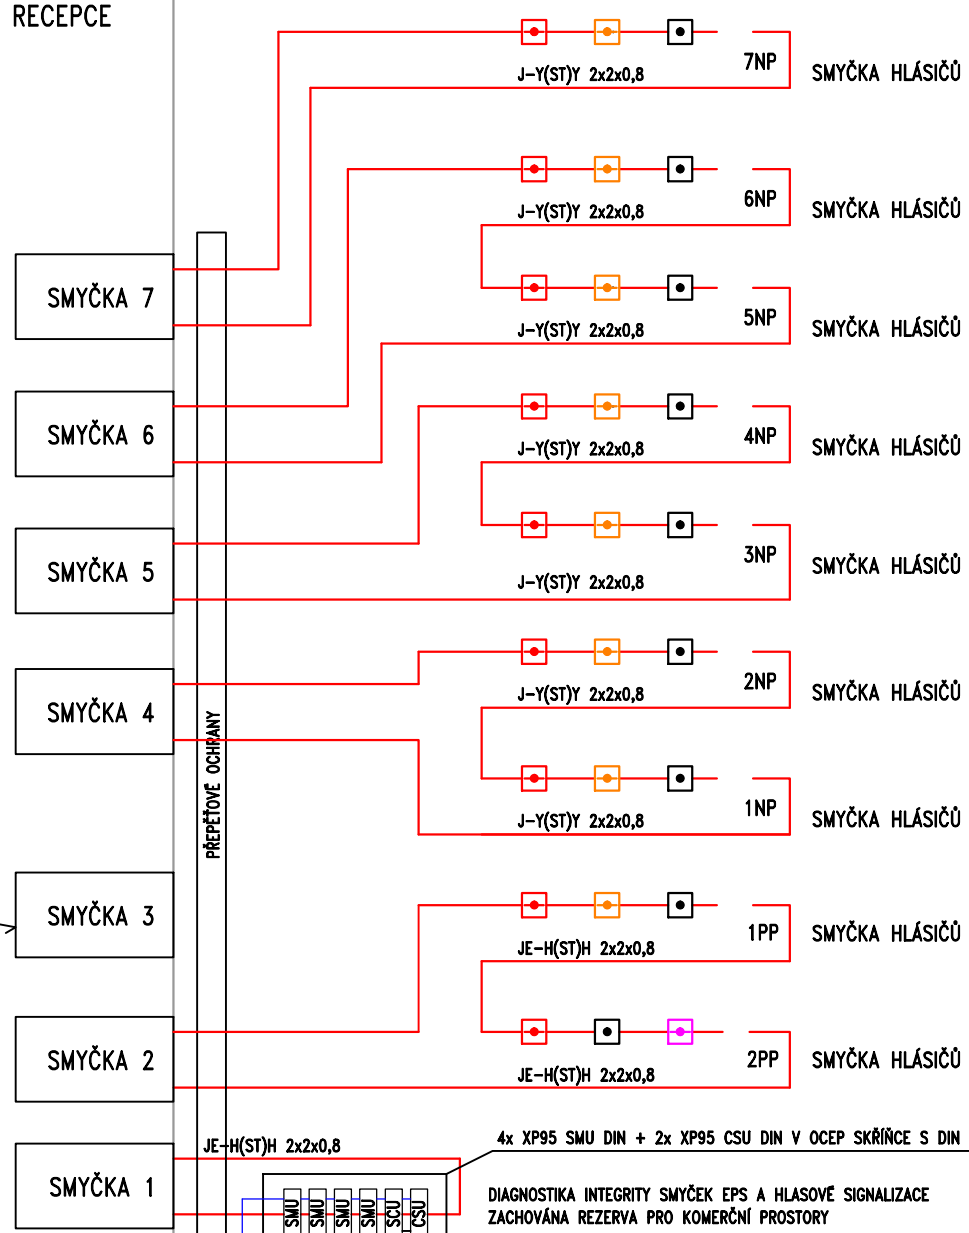




**HOK**  **OPTICKOKOUŘOVÝ HLÁSIČ:** umístění v chodbách, pokojích, podhledech a schodištích

**HOK+T**  **MULTIFUNKČNÍ HLÁSIČ OK+T HLÁSIČ:** umístění v kuchyních

HTL ☒ TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ: umístění v CHUC, na chodbách, schodištích a technických místnostech

**+T+CO**  **MULTIFUNKČNÍ HLÁSIČ CO2+OK+T:** umístění koteln

 **EVAKUAČNÍ REPRODUKTOR:** umístění v SDK přičkách nade dveřmi a v podhledech

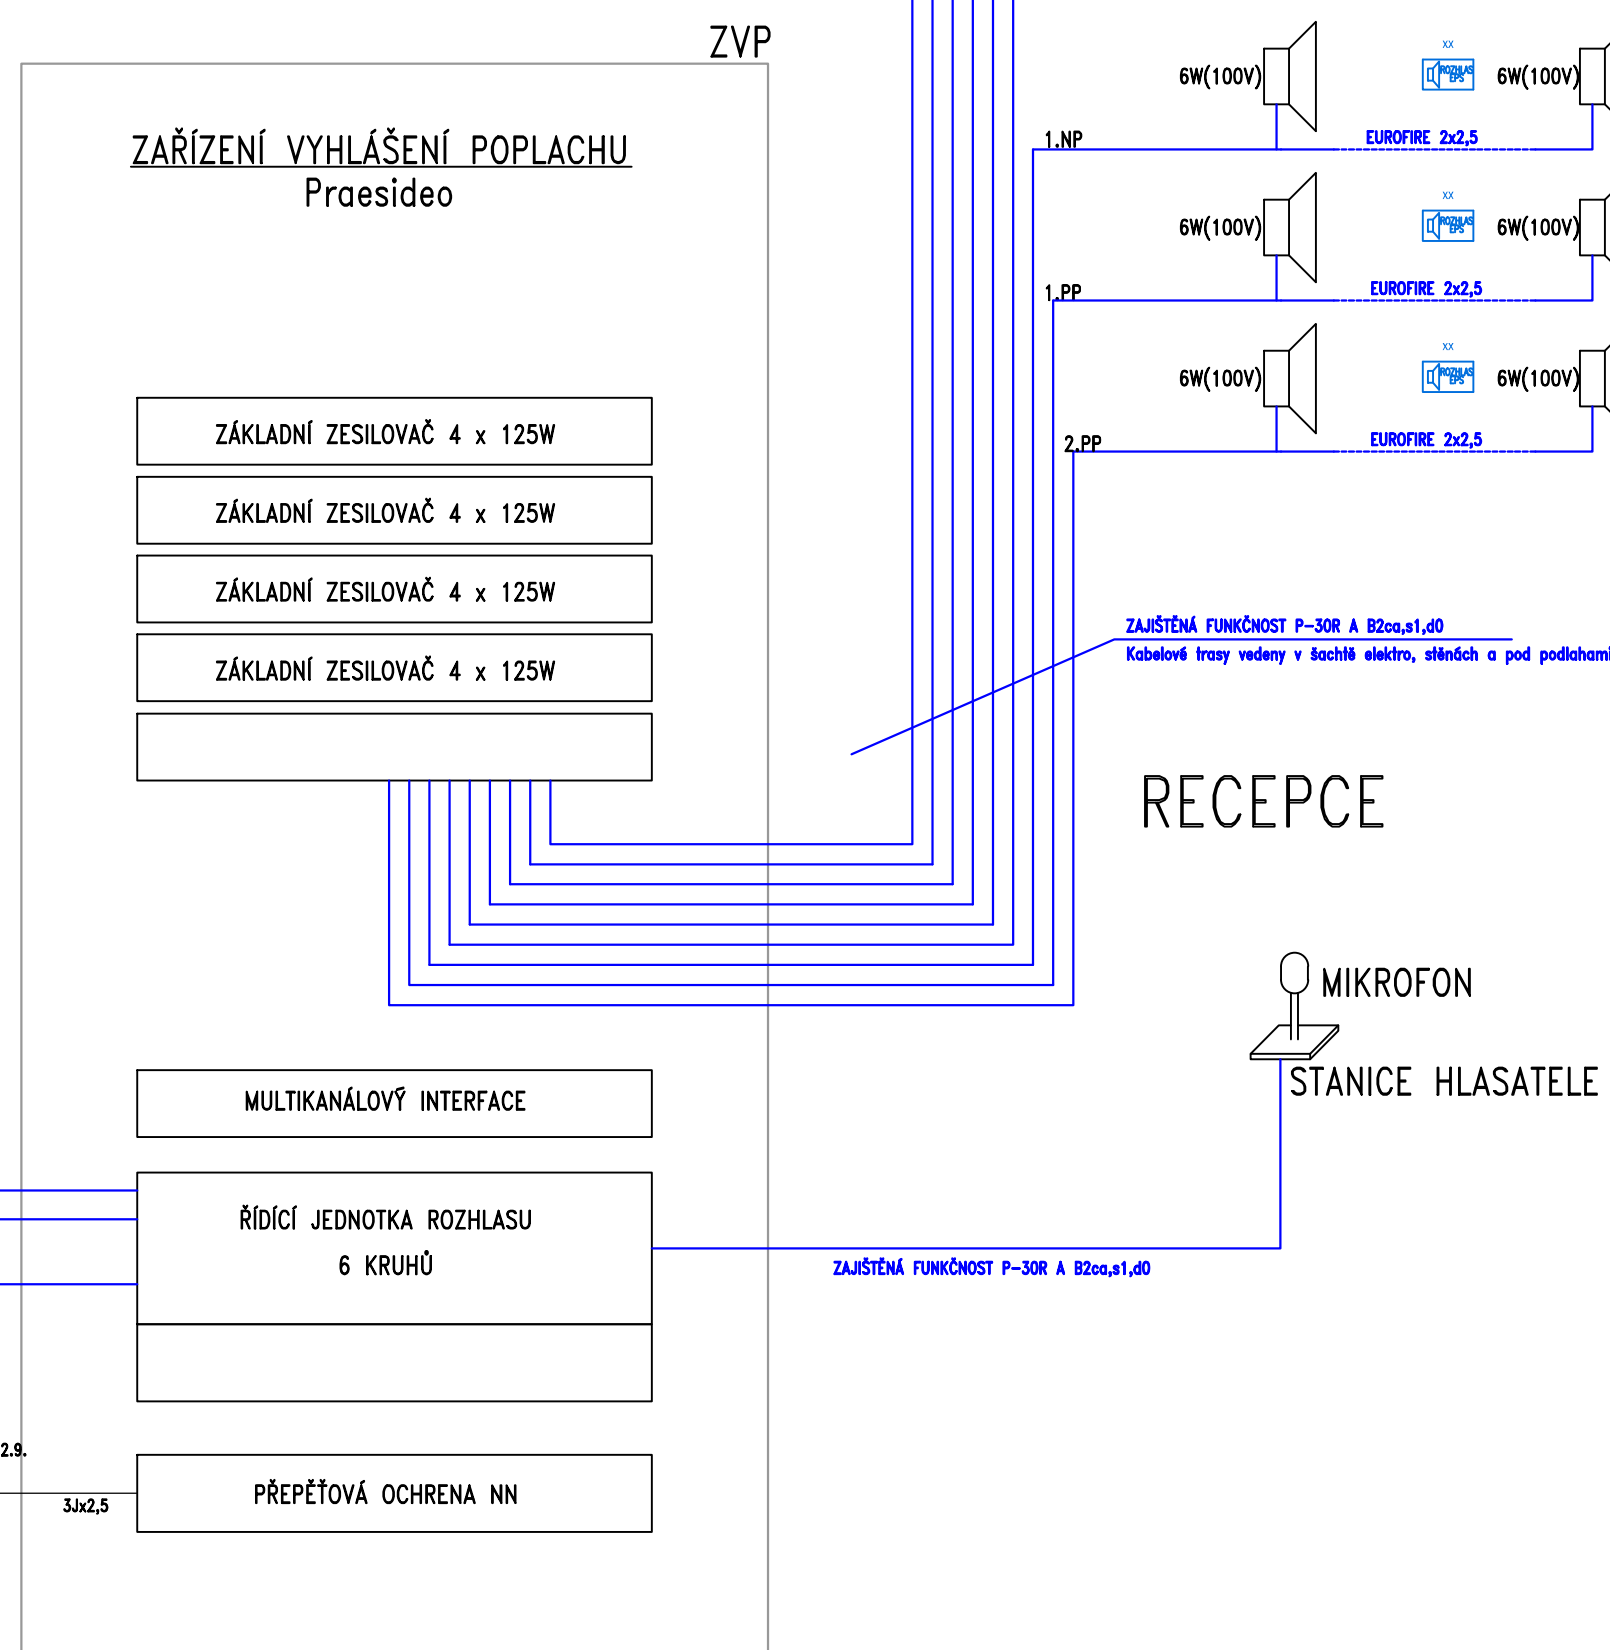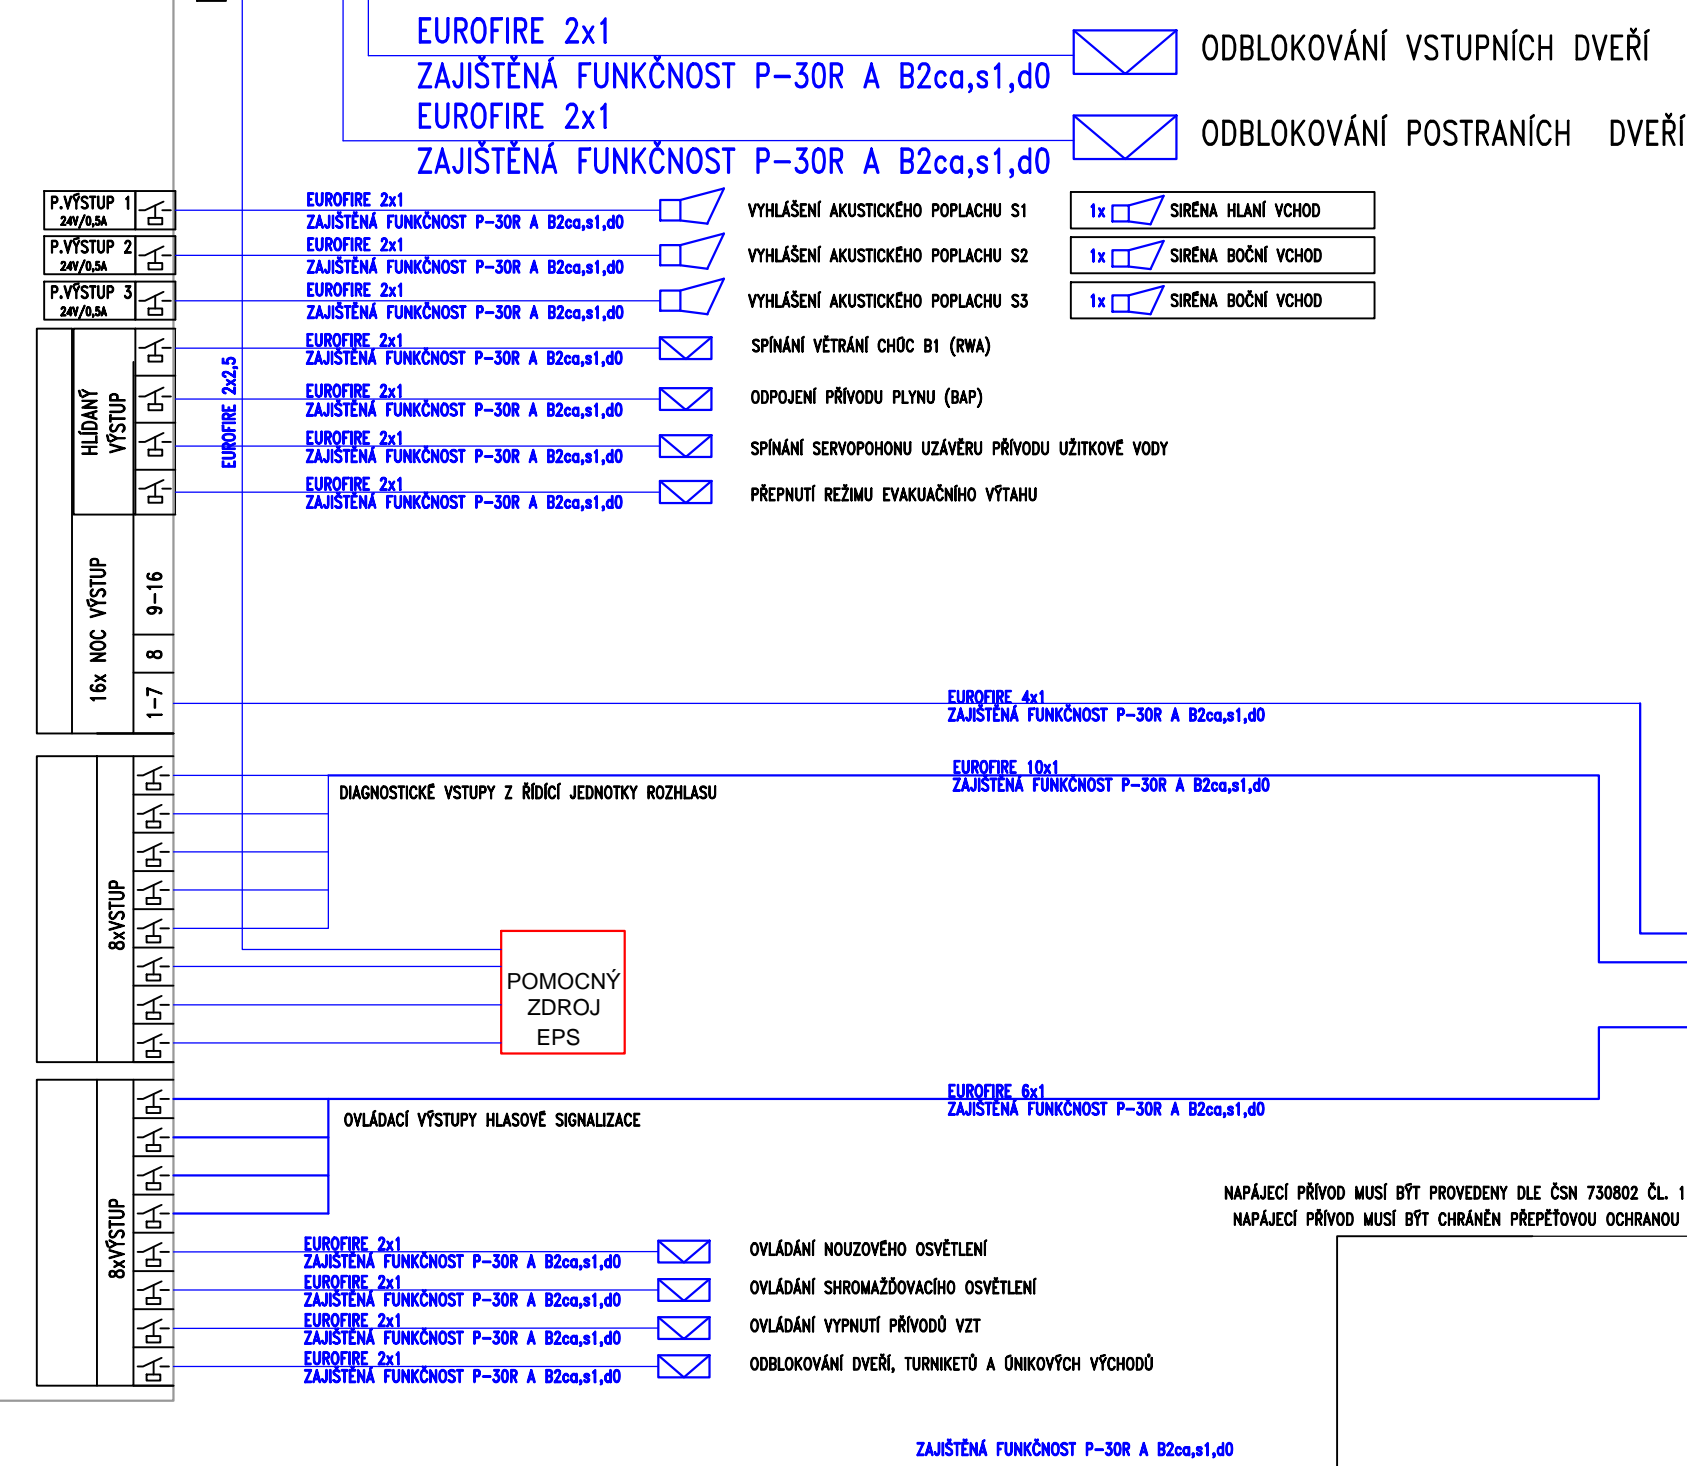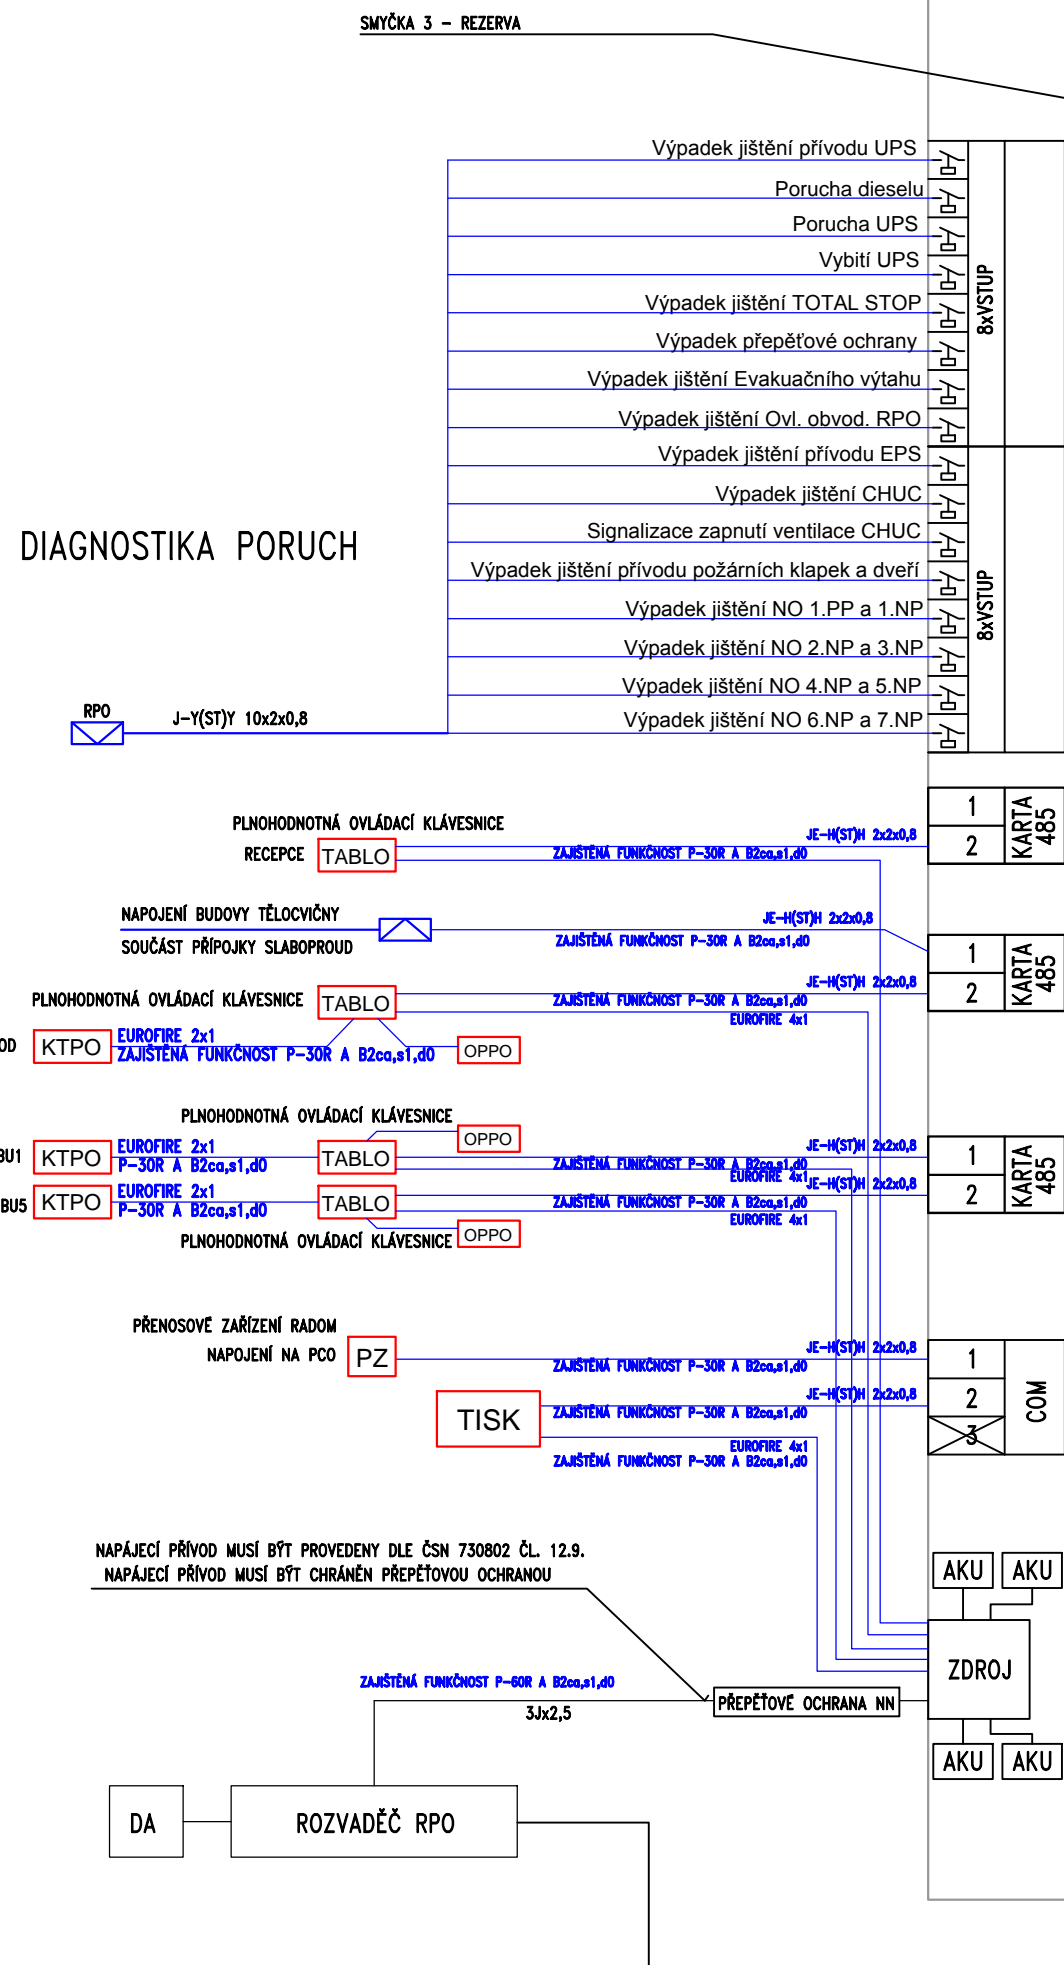

PROVEDENO POŽÁRNÍ ZAKRYTOVÁNÍ

LEGENDA EPS:

- [illegible]

