

BLOKOVÉ SCHÉMA EPS – tělocvična

Ústředna EPS je umístěna v 1.NP v recepci, kde se v provozní době nachází dohled nad systémem EPS (REŽIM DEN). Mimo provozní dobu objektu bude signál z ústředny EPS sveden na pult PCO HZS.

Systém EPS bude pracovat ve dvojím režimu REŽIM DEN a REŽIM NOC.

REŽIM DEN:

v němž bude nastaven čas zpoždění pro spuštění poplachu:

t1 = 1 minuta,

t2= 5 minut


od okamžiku signalizace čidla.

Nastavení zajistí možnost prověření obsluhou pro vyloučení planého poplachu.

REŽIM NOC:

v něm bude zahájen okamžitý přenos signálu na pult PCO hzs

čas t1 = t2 = 0 minut

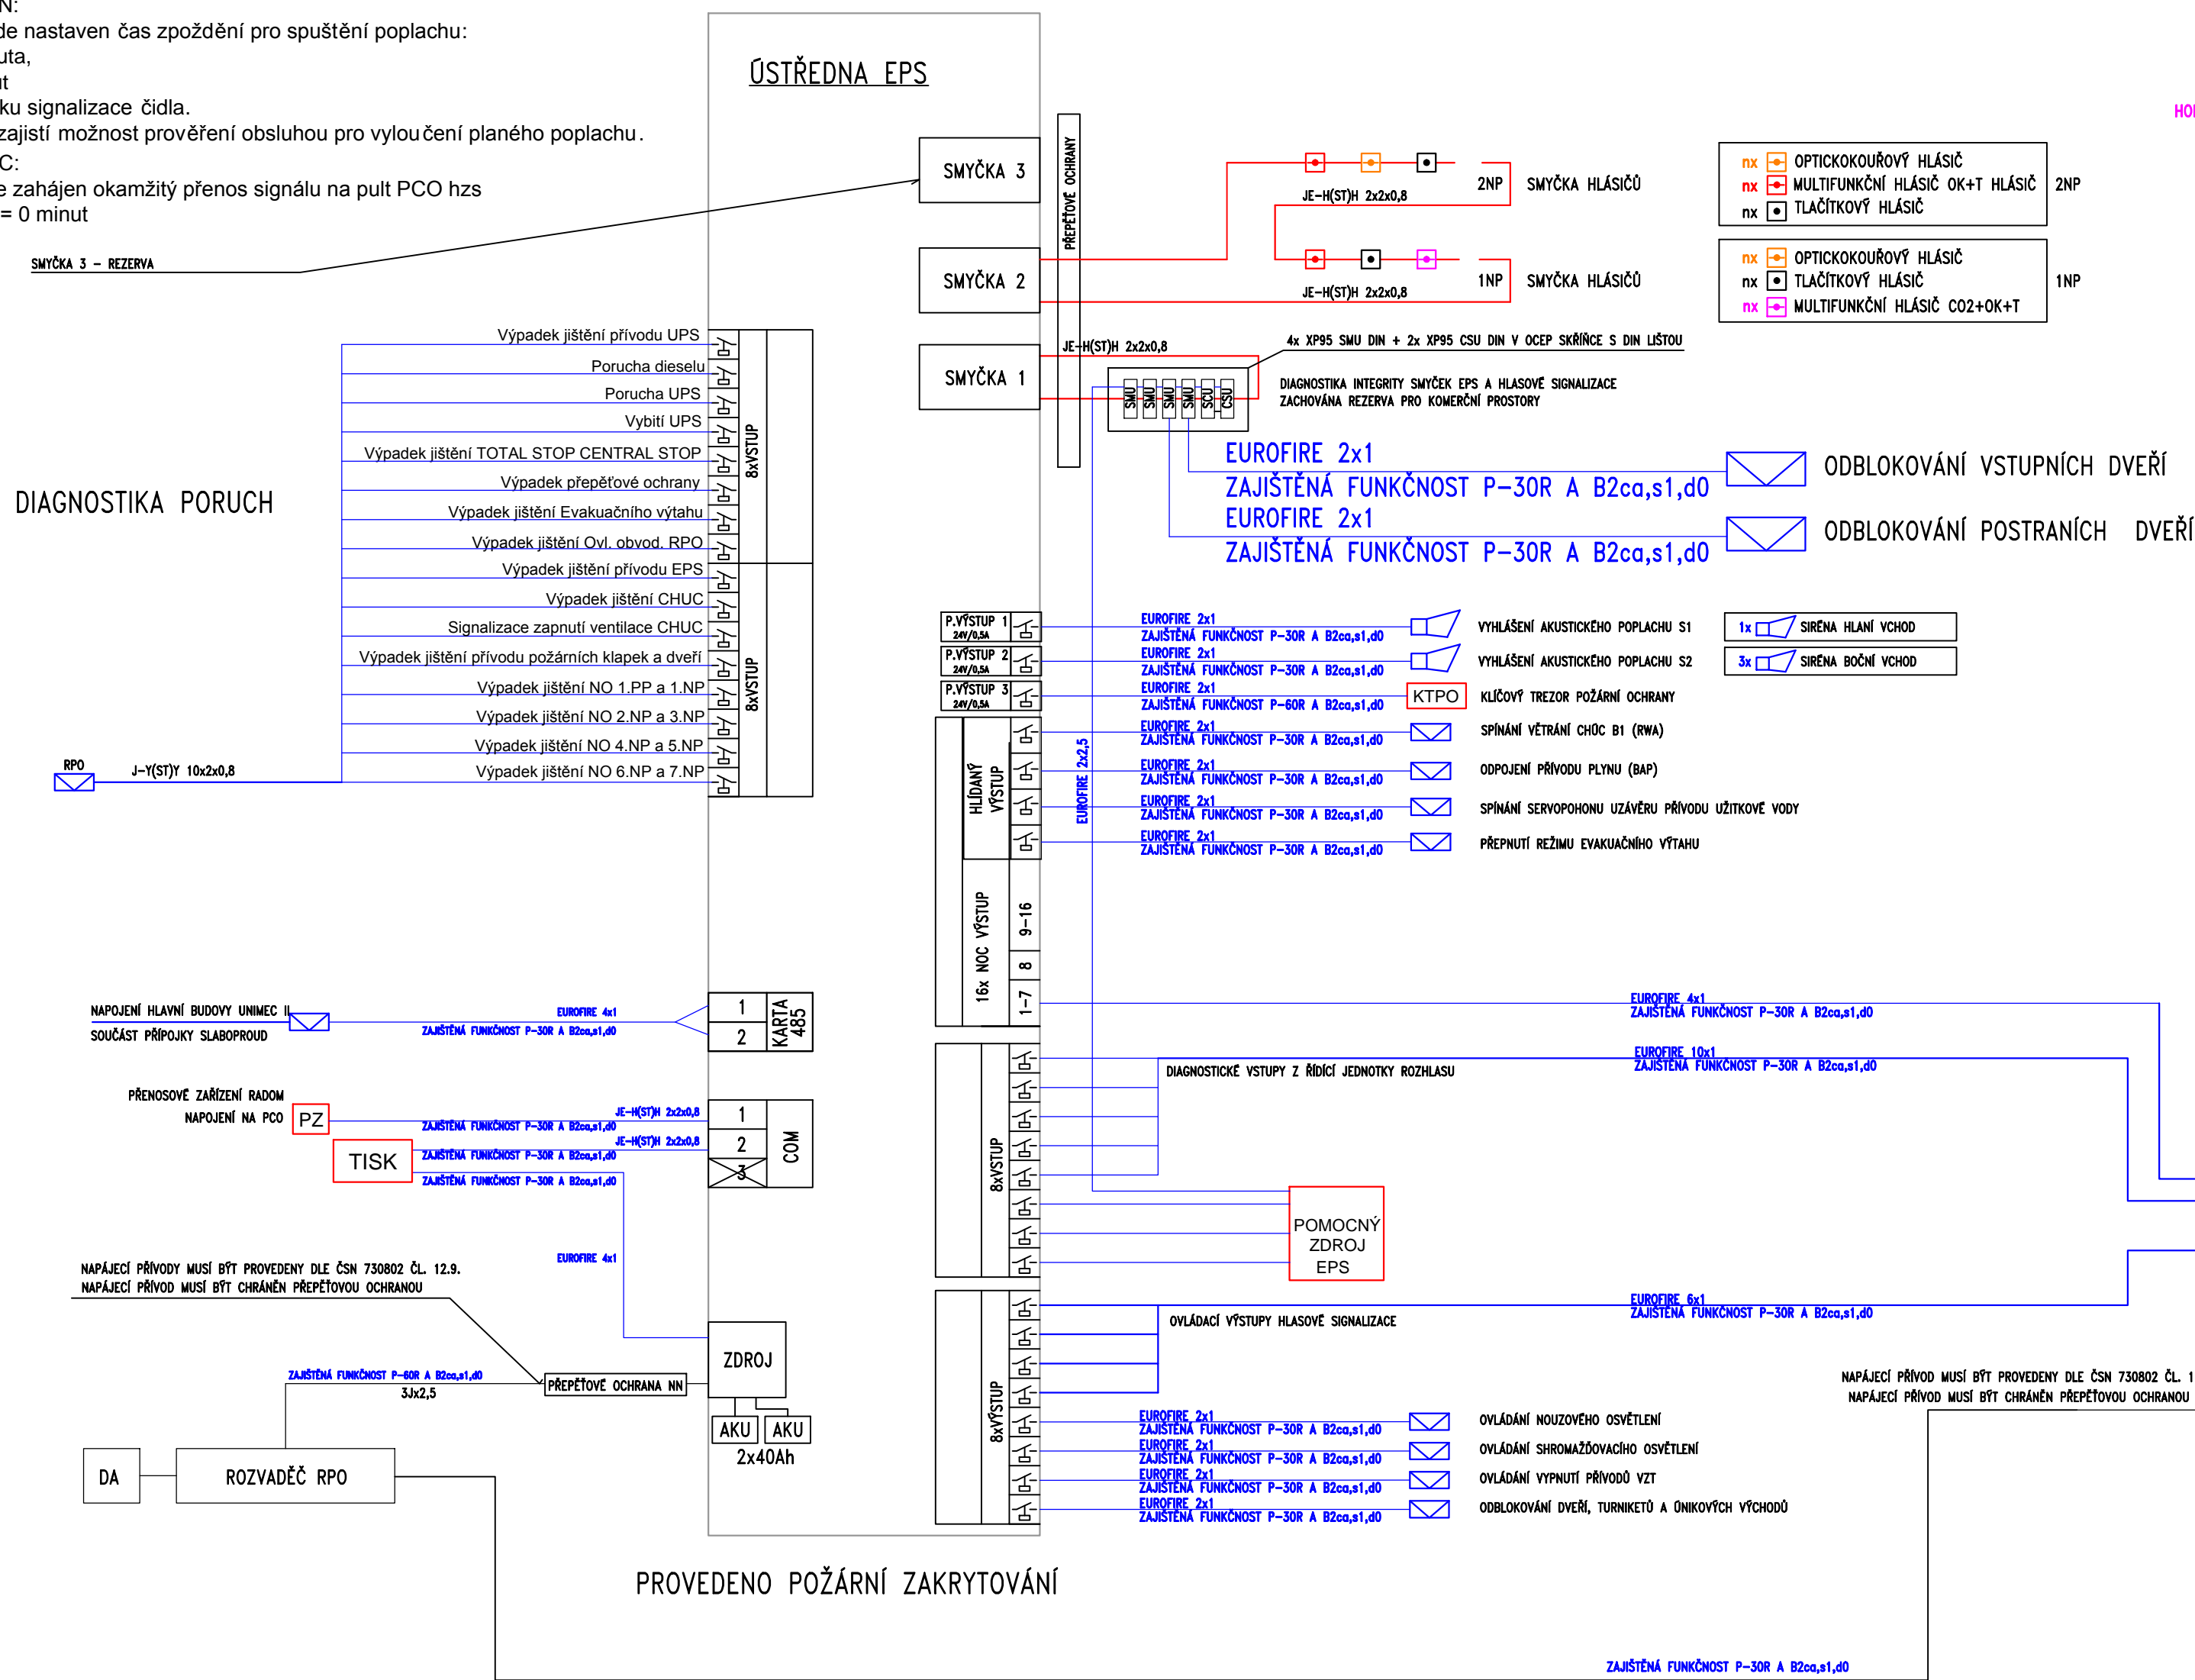

Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Plzni na sídlišti Husarů 6, 306 05 Plzeň IČ: 00218208		ČÍSLO ZAKÁZKY: 12-0413-00/20 MĚŘÍTKO: 1:200 DATUM: 12.2016 POČET FORMÁTŮ: 6 A4	
PROJEKTANT: Ing. Tomáš Horák		KONTROLA: Ing. Tomáš Horák	
VYPRACOVAN: Ing. Tomáš Horák		KONTROLA: Ing. Tomáš Horák	
Unimac – II. etapa Lékařská fakulta UK v Plzni SO 120 Tělocvična COO – Požární bezpečnostní řešení		ČÍSLO ZAKÁZKY: 12-0413-00/20 MĚŘÍTKO: 1:200 DATUM: 12.2016 POČET FORMÁTŮ: 6 A4	
Schéma – Ústředna EPS		Dělník: 13 Měřítko: 1:200	