


SCHÉMA VODOVODU

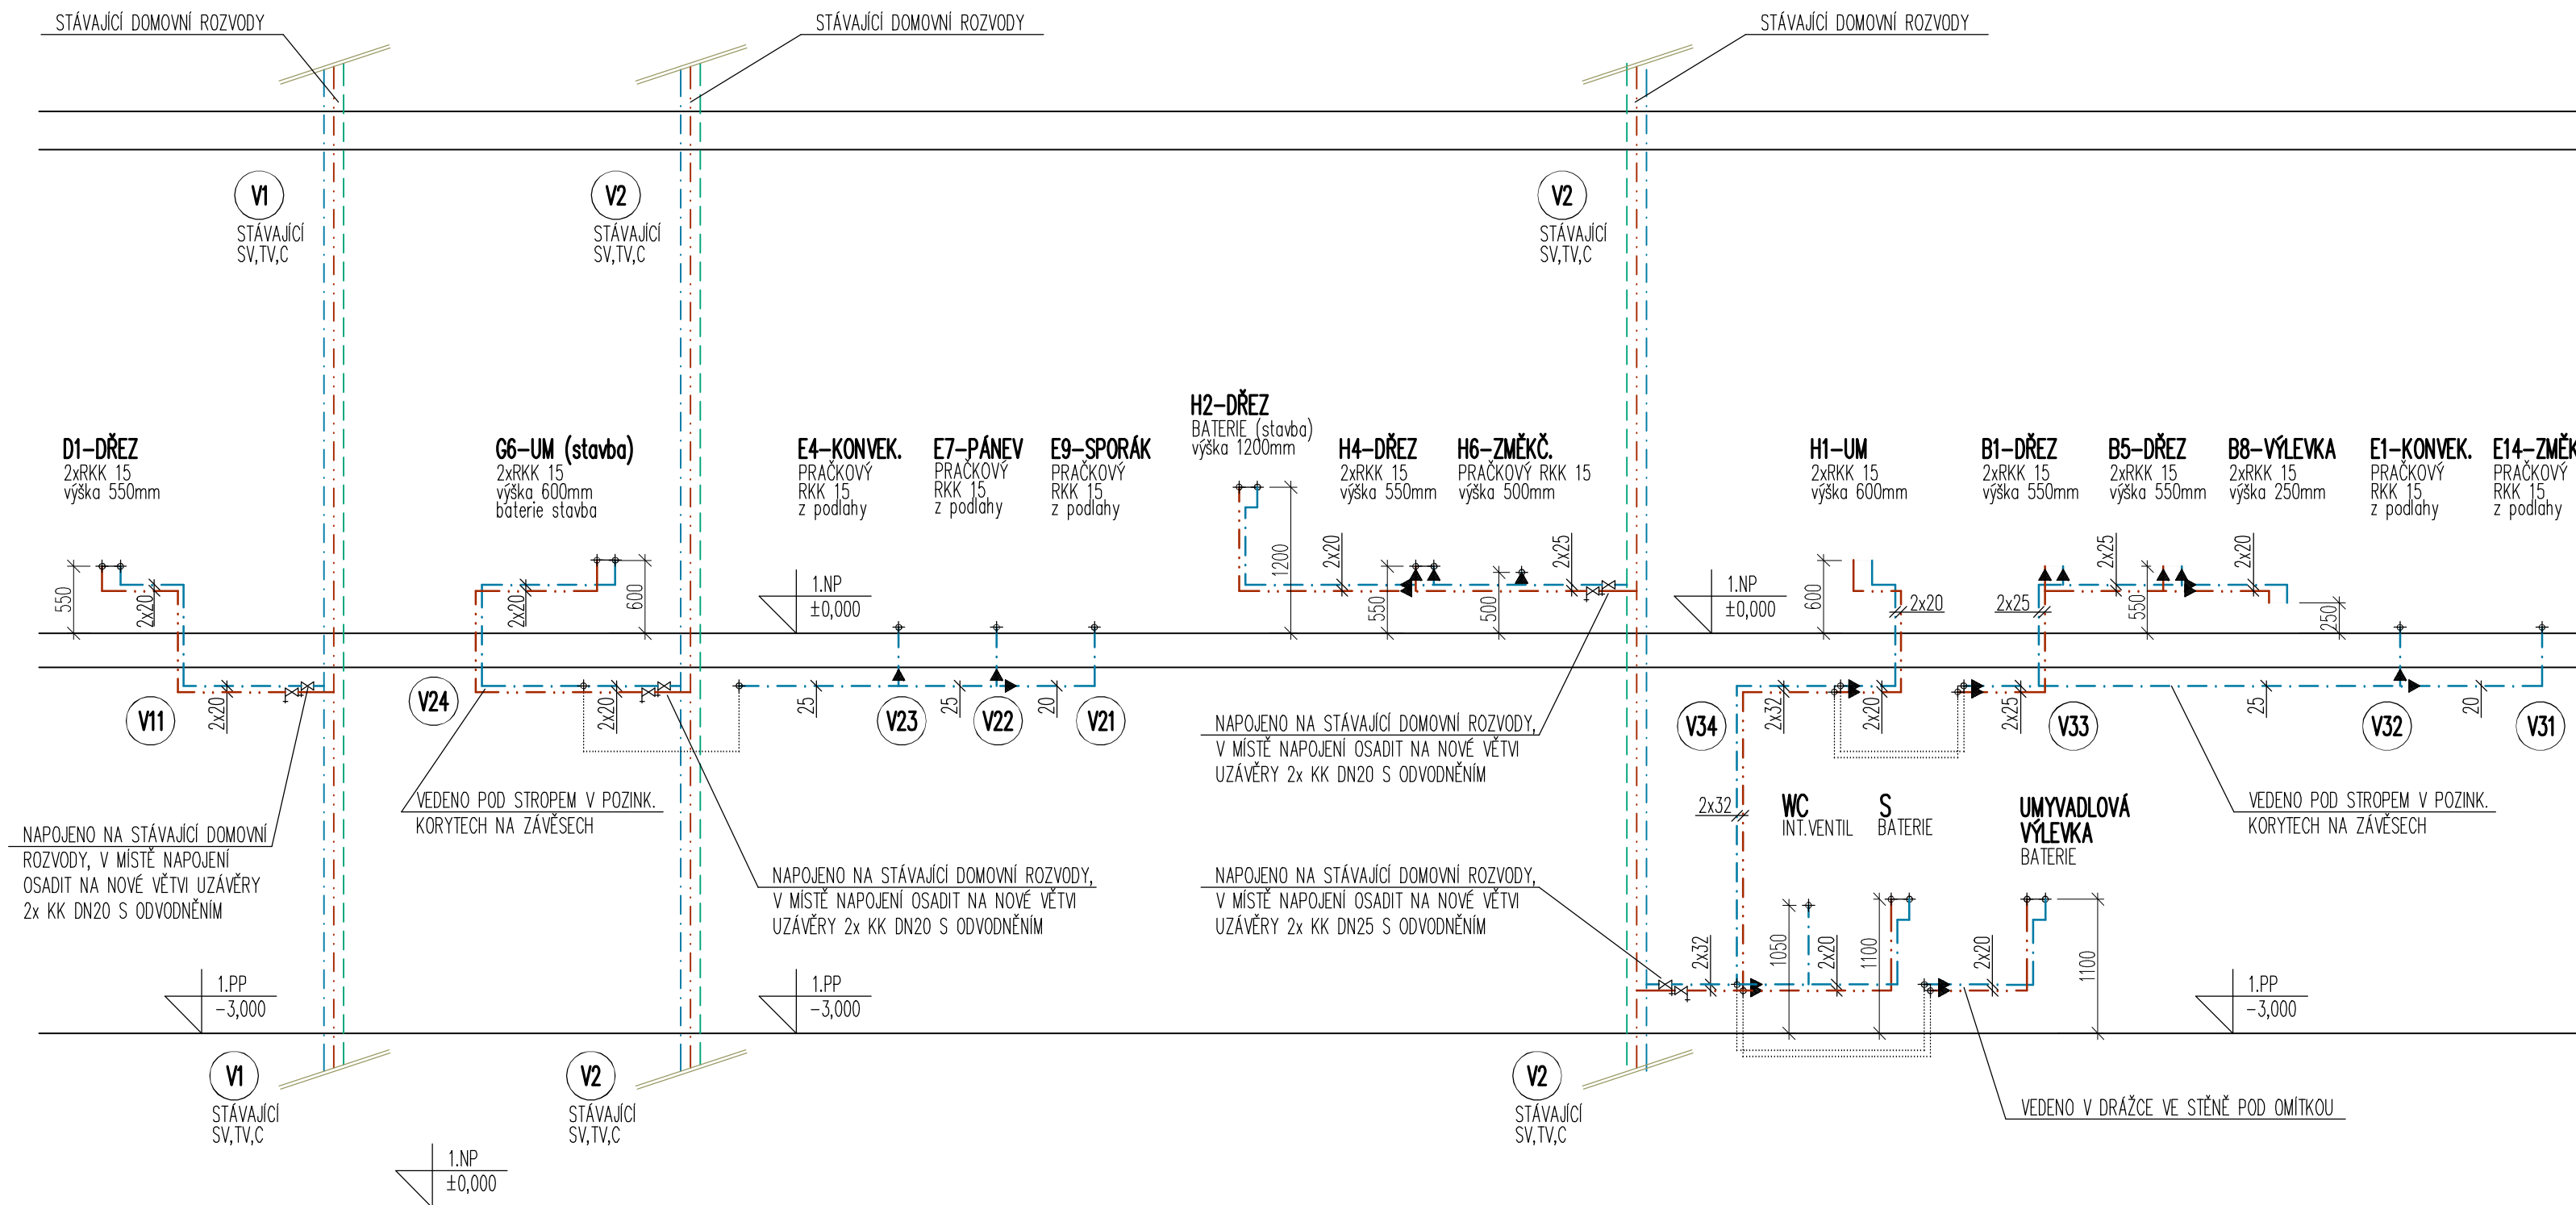

- LEGENDA VODOVOD:
- Vx STÁVAJÍCÍ DOMOVNÍ STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU
 - Vxx NAVRHOVANÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU
 - ROZVODY SV, PPR PN20
 - ROZVODY TUV, PPR PN20
 - CÍRKULAČNÍ POTRUBÍ, ROZVODY NEBUDOU ZŘIZOVÁNY

- ULOŽENÍ POTRUBÍ:
- POTRUBÍ VEDENO V KONSTRUKCI PŘÍČEK, PŘEDSTĚN, POD STROPEM NA KONZOLÁCH V POZINK. KORYTECH, PŘÍP. V PODLAŽE V KANÁLKU
- IZOLACE POTRUBÍ:
- ROZVOD SV OPATŘEN TEPELNOU IZOLACÍ TL. 30mm
 - ROZVOD TUV OPATŘEN TEPELNOU IZOLACÍ TL. DLE VYHLÁŠKY MPO č. 193/2007 Sb. (D20–D40 tl. 30mm, D50 tl. 40mm)

- POZNÁMKA :
- ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A BATERIE – SAMOSTATNÁ DODÁVKA GASTRO A STAVEBNÍ ČÁSTI, PŘED MONTÁŽÍ NUTNO OVĚRIT POLOHU PŘIPOJENÍ DLE SKUTEČNÉ DODANÝCH ZARÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
 - STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ VODOVOD BUDOVY VYHOVUJE PRO NAVRHOVANÉ NAPOJENÍ DOTČENÝCH PROSTOR HOTELU
 - STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ VODOVOD VČ. VNITŘNÍCH POŽÁRNÍCH HYDRANTŮ JE VYHOVUJÍCÍ A NEBUDE STAVBOU DOTČEN
 - VODOVOD BUDE VEDEN PO POZEMKU INVESTORA PŘI SOUBĚHU ČI PŘI KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI SÍTĚMI DLE ČSN 73 6005

NÁZEV AKCE : Hotel Krystal - Gastro STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B ŘEŠENÉ ČÁSTI V 1.NPA 1.PP Josef Martího 407/2, 162 00 Praha 6 - Veleslavín, parc. č. 278/4, k. ú. Praha -Veleslavín		
INVESTOR: Univerzita Karlova - Správa budov a zařízení Ovocný trh 560/5 116 36 Praha 1 – Staré město		STUPEŇ: DSP - dokumentace pro stavební povolení DATUM: 11/2024
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: 	CONTRACTIS, s.r.o. Moulikova 3286/1b 150 00 Praha 5 IČ: 257 27 737 Ing. Zbyněk Pavlas, ČKAIT	PROJEKTANT ČÁSTI: Ing. Vojtěch Hrček Projektová činnost Milady Horákové 78, Praha 7 tel. 723 659 287, IČO: 7132 6979 ČKAIT 0008425

ČÁST D.1.4.e - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				
NÁZEV VÝKRESU : ZTI, VODOVOD - SCHÉMA			MĚŘITKO : -	
INDEX : 702ds.15 PROJEKT	DSP STUPEŇ	D.1.4.e ČÁST	- OBJEKT	ČÍSLO VÝKRESU : D.1.4.e.08