


OCHRANA NOVÉ WIFI Z ROKU 2017

- OCHRANA STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ
- OPATRNÁ DEMONTÁŽ WIFI STANIC A JEJICH ULOŽENÍ V AREÁLU KOLEJÍ
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- ODZKOUŠENÍ SYSTÉMU

ПОДЛАХЫ

- PREBRUSENÍ STAVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY
PENETRACE
SAMONIVELAČNÍ STERKA
PENETRACE
NOVÉ ZÁKLADOVÉ PŘÍRODNÍ LEPIDLO LEPENÉ V PLOŠE TŘÍDA REAKCE
NA OHNĚ NEJENČE C, tl. 2,5 mm
S POVRCHOVOU POLYURETANOVOU ÚPRAVOU
(UKONČENÉ LÍSTOU NA STĚNĚ V 60 MM)
- V PLOŠE PODLAŽY WC A KOUPELNY BUDE APLIKOVÁNA NOVÁ SKLADBA V TL.
- 2
- VYROVŇOVÁNÍ PANELEU CEMENTOVÝM POTŘESEM
POLOŽENÍ ASPALTU VE SPROSTOZLACE A JEJÍ VYTŘENÍ NA STĚNY DO VŠECH
200 MM NAD PODLAŽKU A U SPYCHOVÉ VANIČKY 100 MM NAD UMÍSTĚNÍM
VÝTOKOVÉ ARMATURY
BETONOVÁ ZÁKLADINA TL. 304, 30 MM
POJISTITELNÝ VÁTEK TĚKUTOU HYDROIZOLACÍ DVOUSLOI ZOXOHOU
KERAMICKÁ DLAŽBA NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO TL.91MM
- KERAMICKÁ DLAŽBA MIRAZUVDORNA,
NAPR RAKO OSJEST - STĚRE COLOR TWO
ROZMĚRY 200x200 x 10 MM
- LEPIDLA POMOCÍ FLEXIBILNÍHO LEPIDLA SPÁRY V ROZDÍCH BEZBÁRY ŠÍLKON
OSTATNÍ SPÁROVÁNÍ BARRA CEMENTOVÉ ŠEDA
- 8500

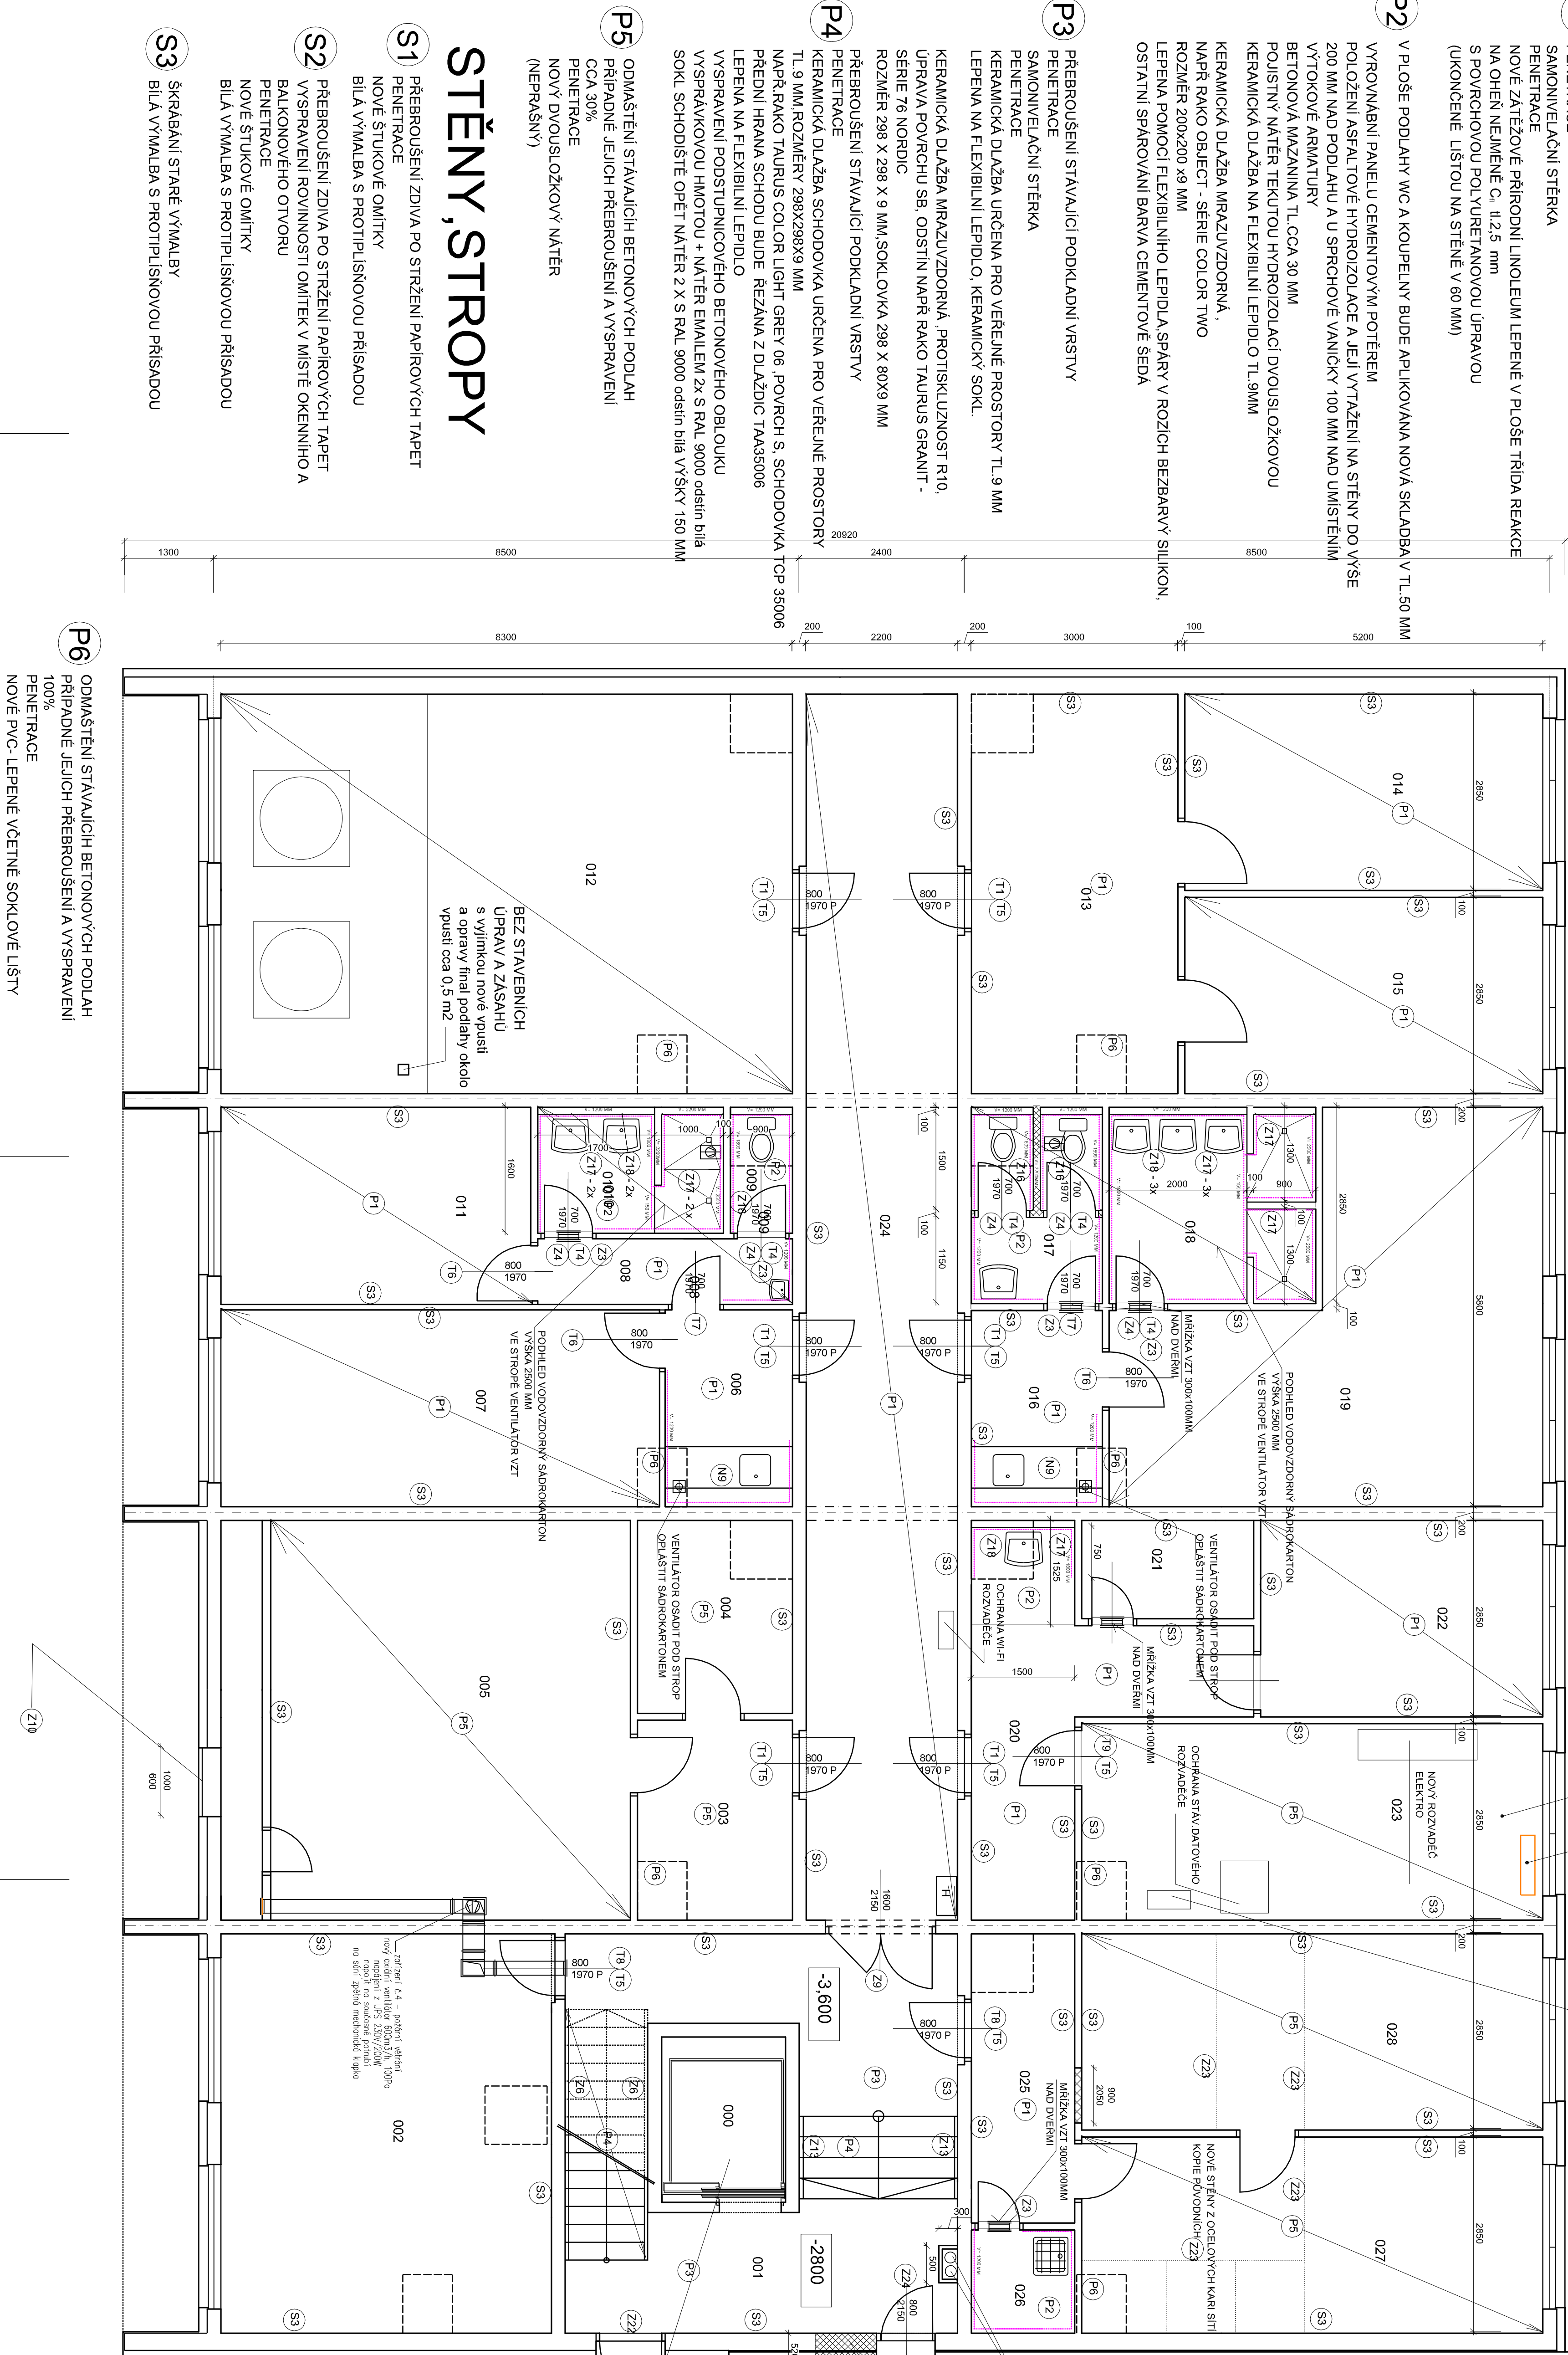

OCHRANA STÁVAJÍCICH PRVKŮ

- OCHRANA STAVAJÍCÍHO ROZVODU TOPENÍ VČETNĚ OTOPNÝCH TĚLES KALOR VÝJMA REGISTRŮ V KOUPELNÁCH - DEMONTÁŽ
- OCHRANA STAVAJÍCÍCH OKEN A BALKONOVÝCH DVEŘÍ
- STAVAJÍCÍ SVĚTLA BUDOU REINSTALOVÁNA A POKUD MOŽNO ZNOVU POUŽITA

TABULKA MÍSTNOSTÍ -1.PP

číslo	Maximálna výška	Plocha (M2)	Podlaha	Stropy	Strop
001	VÝTIAH	4,32 M2	KERAMICKÁ DL. + SOKL	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA
001	HAĽA + SCHODISTE	22,64 M2		ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA
002	KOLÁKOČARKY	26,37 M2	PVC	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA
003	PŘEŠIN	6,51 M2	PVC	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA
004	NAHRADNÁ ZOBROJ	6,16 M2	PVC	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA
005	STROJOVNA VZT	29,66 M2	BETON MAZANINA + NÁTER	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA
006	KUCHYNKA	6,65 M2	PVC	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA
007	DENNÍ MÍSTNOST	17,55 M2	PVC	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA
008	CHODBA	3,51 M2	PVC	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA
009	WC	1,64 M2	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KER. OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMITKA
010	UMÝVÁRNA	5,19 M2	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KER. OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMITKA
011	ŠATNA	12,99 M2	PVC	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA
012	VÝMENÍK	48,21 M2	BETON MAZANINA + NÁTER	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA
013	SKLAD	16,85 M2	PVC	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA
014	SKLAD BÍLE TECH.	14,99 M2	PVC	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA
015	SKLAD BÍLE TECH.	14,99 M2	PVC	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA
016	PŘEŠIN	5,14 M2	PVC	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA
017	WC ŽENY	5,55 M2	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KER. OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMITKA
018	UMÝVÁRNA ŽENY	8,10 M2	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KER. OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMITKA
019	ŠATNA ŽENY	26,05 M2	PVC	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA
020	PŘEŠIN	8,80 M2	PVC	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA
021	SKLAD	7,29 M2	PVC	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA
022	KANCELÁŘ	11,69 M2	PVC	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA
023	ROZVOJNÁ EL.	18,07 M2	BETON MAZANINA + NÁTER	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA
024	CHODBA	37,79 M2	PVC	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA
025	PŘEŠIN	5,98 M2	PVC	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA
026	ÚKLID	2,25 M2	PVC	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA
027	PRAČKA	17,36 M2	BETON MAZANINA + NÁTER	KER. OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMITKA
028	SÚŠARNA PRÁDIA	17,69 M2	BETON MAZANINA + NÁTER	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA
029	CHODBA	35,50 M2	OPRANA PVC	OPRANA OMITEK	NOVÁ VÝMALBA
030	SKLAD	16,20 M2	BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV
031	SKLAD	16,20 M2	BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV
032	TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA	27,80 M2	BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV
033	SKLAD	21,00 M2	BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV
034	SKLAD	11,50 M2	BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV

UPOZORNĚNÍ:

NO. VÝZUJNÝCH PLYNOSKLIKOVÝCH TYRANIC TL. 100 NM, 75 MM.
POSTUP ZDÉNÍ A KOTVENÍ PLYNOSKLIKOVÝCH TYRANIC DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU.
VÝROBCE: ZATIMEIENI SPAR. VÝZTUŽNÉ PRUHY SÍTI PŘES SPÁRY, ŠTĚRKA
KOTVENÍ POMOCÍ HMOZDINEK A KOTEVNÍCH PÁSKŮ
SPÁRY VYPLETNÝ MONTÁŽNÍ PENOU!!!

BLOK A1, KOLEJ HVĚZDA

ING. ZDENĚK URBAN PRAŽSKEROVA 27/2415, 160 00 PRAHA 6 IČO 18429743, DIČ CZ-6002000693		ZODP. PROJEKTANT: PROSEK: ING. ZDENĚK URBAN		ZODP. PROJEKTANT: ING. MAJEŽEK URBANOV	
INVESTOR: ÚM. PRAHA, KOLEJE A MĚSTY VOŘŠILKA I, 118 45 PRAHA 1 ÚK: "KAM - REKONSTRUKCE A OPRAVA BLOKU A, KOLEJE HVĚZD ZPŮSOČKOVÁ 1822 PRAHA 6		ARCH. STAV. ČÁST			
VÝKRES: NAVHROVÁNÝ STAV 1.-1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ 3,600		C. ZNAK: B 182017 DATUM: 28.07.2017 STRUČNĚ: 1:50 MĚŘITKO: 1:50 C. VÝKRESU: 8			