


LEGENDA:

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - PP-MD
- KANALIZACE ODVĚTRÁNÍ - PP-MD
- ODVOD KONDENZÁTU - PP-HTEM

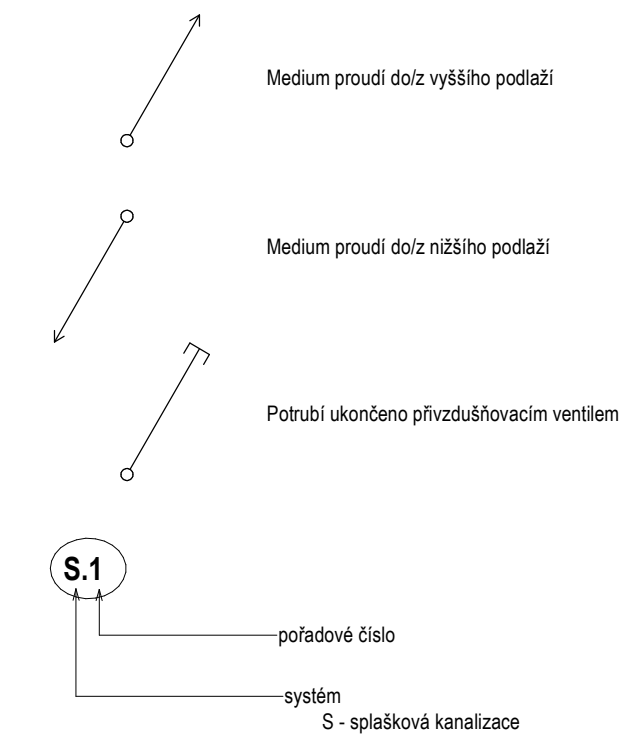

POZNÁMKA:

- ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE VYVEDENO 0,5M NAD STŘECHU A UKONČENO VĚTRACÍ HLAVICÍ
- ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU VYBAVENY ZAPACHOVÝMI UZÁVĚRY
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDOU VEDENA V PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMECH
- MINIMÁLNÍ SKLON PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3%
- MINIMÁLNÍ SKLON SVODNÉHO POTRUBÍ BUDE 2%-SPLAŠKOVÁ KANALIZACE,1%-DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- NA POTRUBÍ BUDOU INSTALOVÁNY ČISTIČI TVAROVKY DLE ČSN 75 6760
- UCHYČENÍ POTRUBÍ JE ŘEŠENO PREFABRIKOVANÝM ZÁVĚSNÝM SYSTÉMEM S PRÝŽOVÝMI VLOŽKAMI MEZI OBJÍMKOU A POTRUBÍM
- POTRUBÍ BUDE KOTVENO DO KONSTRUKCÍ, KTERÉ NESOUSEDÍ S AKUSTICKY CHRÁNĚNÝM PROSTOREM
- PŘED NÁPOJENÍM DEŠŤOVÉ KANALIZACE DO SPLAŠKOVÉ BUDE INSTALOVÁN ZAPACHOVÝ UZÁVĚR
- LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB, TERASOVÉ A STŘEŠNÍ VPUSŤI BUDOU ELEKTRICKY VYHRÍVÁNY
- DODAVATELSKÁ FIRMA MUSÍ VYŘEŠIT UMÍSTĚNÍ PEVNÝCH BODŮ A DLOUHÝCH HRDEL SLOUŽÍCÍCH K DILATOVÁNÍ POTRUBÍ
- ROZVODY KANALIZACE, KTERÉ BUDOU EL. VYHŘÍVÁVĚ, BUDOU OBALENY DODATEČNĚ HLINIKOVOU FOLIÍ

Zařizovací předměty - dodávka stavební části

Příslušenství potrubí

- PV.1** Přívzdušňovací ventil DN50
- PV.2** Podomítkový přívzdušňovací ventil DN75
- VH.1** Větrací hlavice DN75
- VH.2** Větrací hlavice DN110
- PS** Podomítkový sifon na odvod kondenzátu

| | | | |
|--|-----------------------------|--|--|
| Č. PARC. 764/224, K.Ú. Jinonice | | ±0,000 = 316,96 m n. m. Bp KOTOVÁNO V 1/16 MILETR | |
| AUTOR NÁVRHU: XX | VYPRACOVAL: Jakub Spilka | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Pavel Kolář  | GENERALNÍ PROJEKTANT:  |
| HP: Ing. arch. Jakub Masák | | | |
| STAVEBNÍK: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 | | IZBimTech s.r.o. Buharská 996/20, 101 00 Praha 10 IČ: 02863368 | |
| AKCE: Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK | | STUPEŇ PROJEKTU: DPS | |
| ČÁST: DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU | | DATUM: 02/2025 | |
| ST. OBJEKT: JIN01-D | | MĚŘÍTKO: 1 : 50 | |
| PODČÁST: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | | ČÁST: D00 | |
| VÝKRES: PUDORYS STŘECHY – KANALIZACE | | Č. VÝKRESU: D.1.4.1.b_K_107 | |