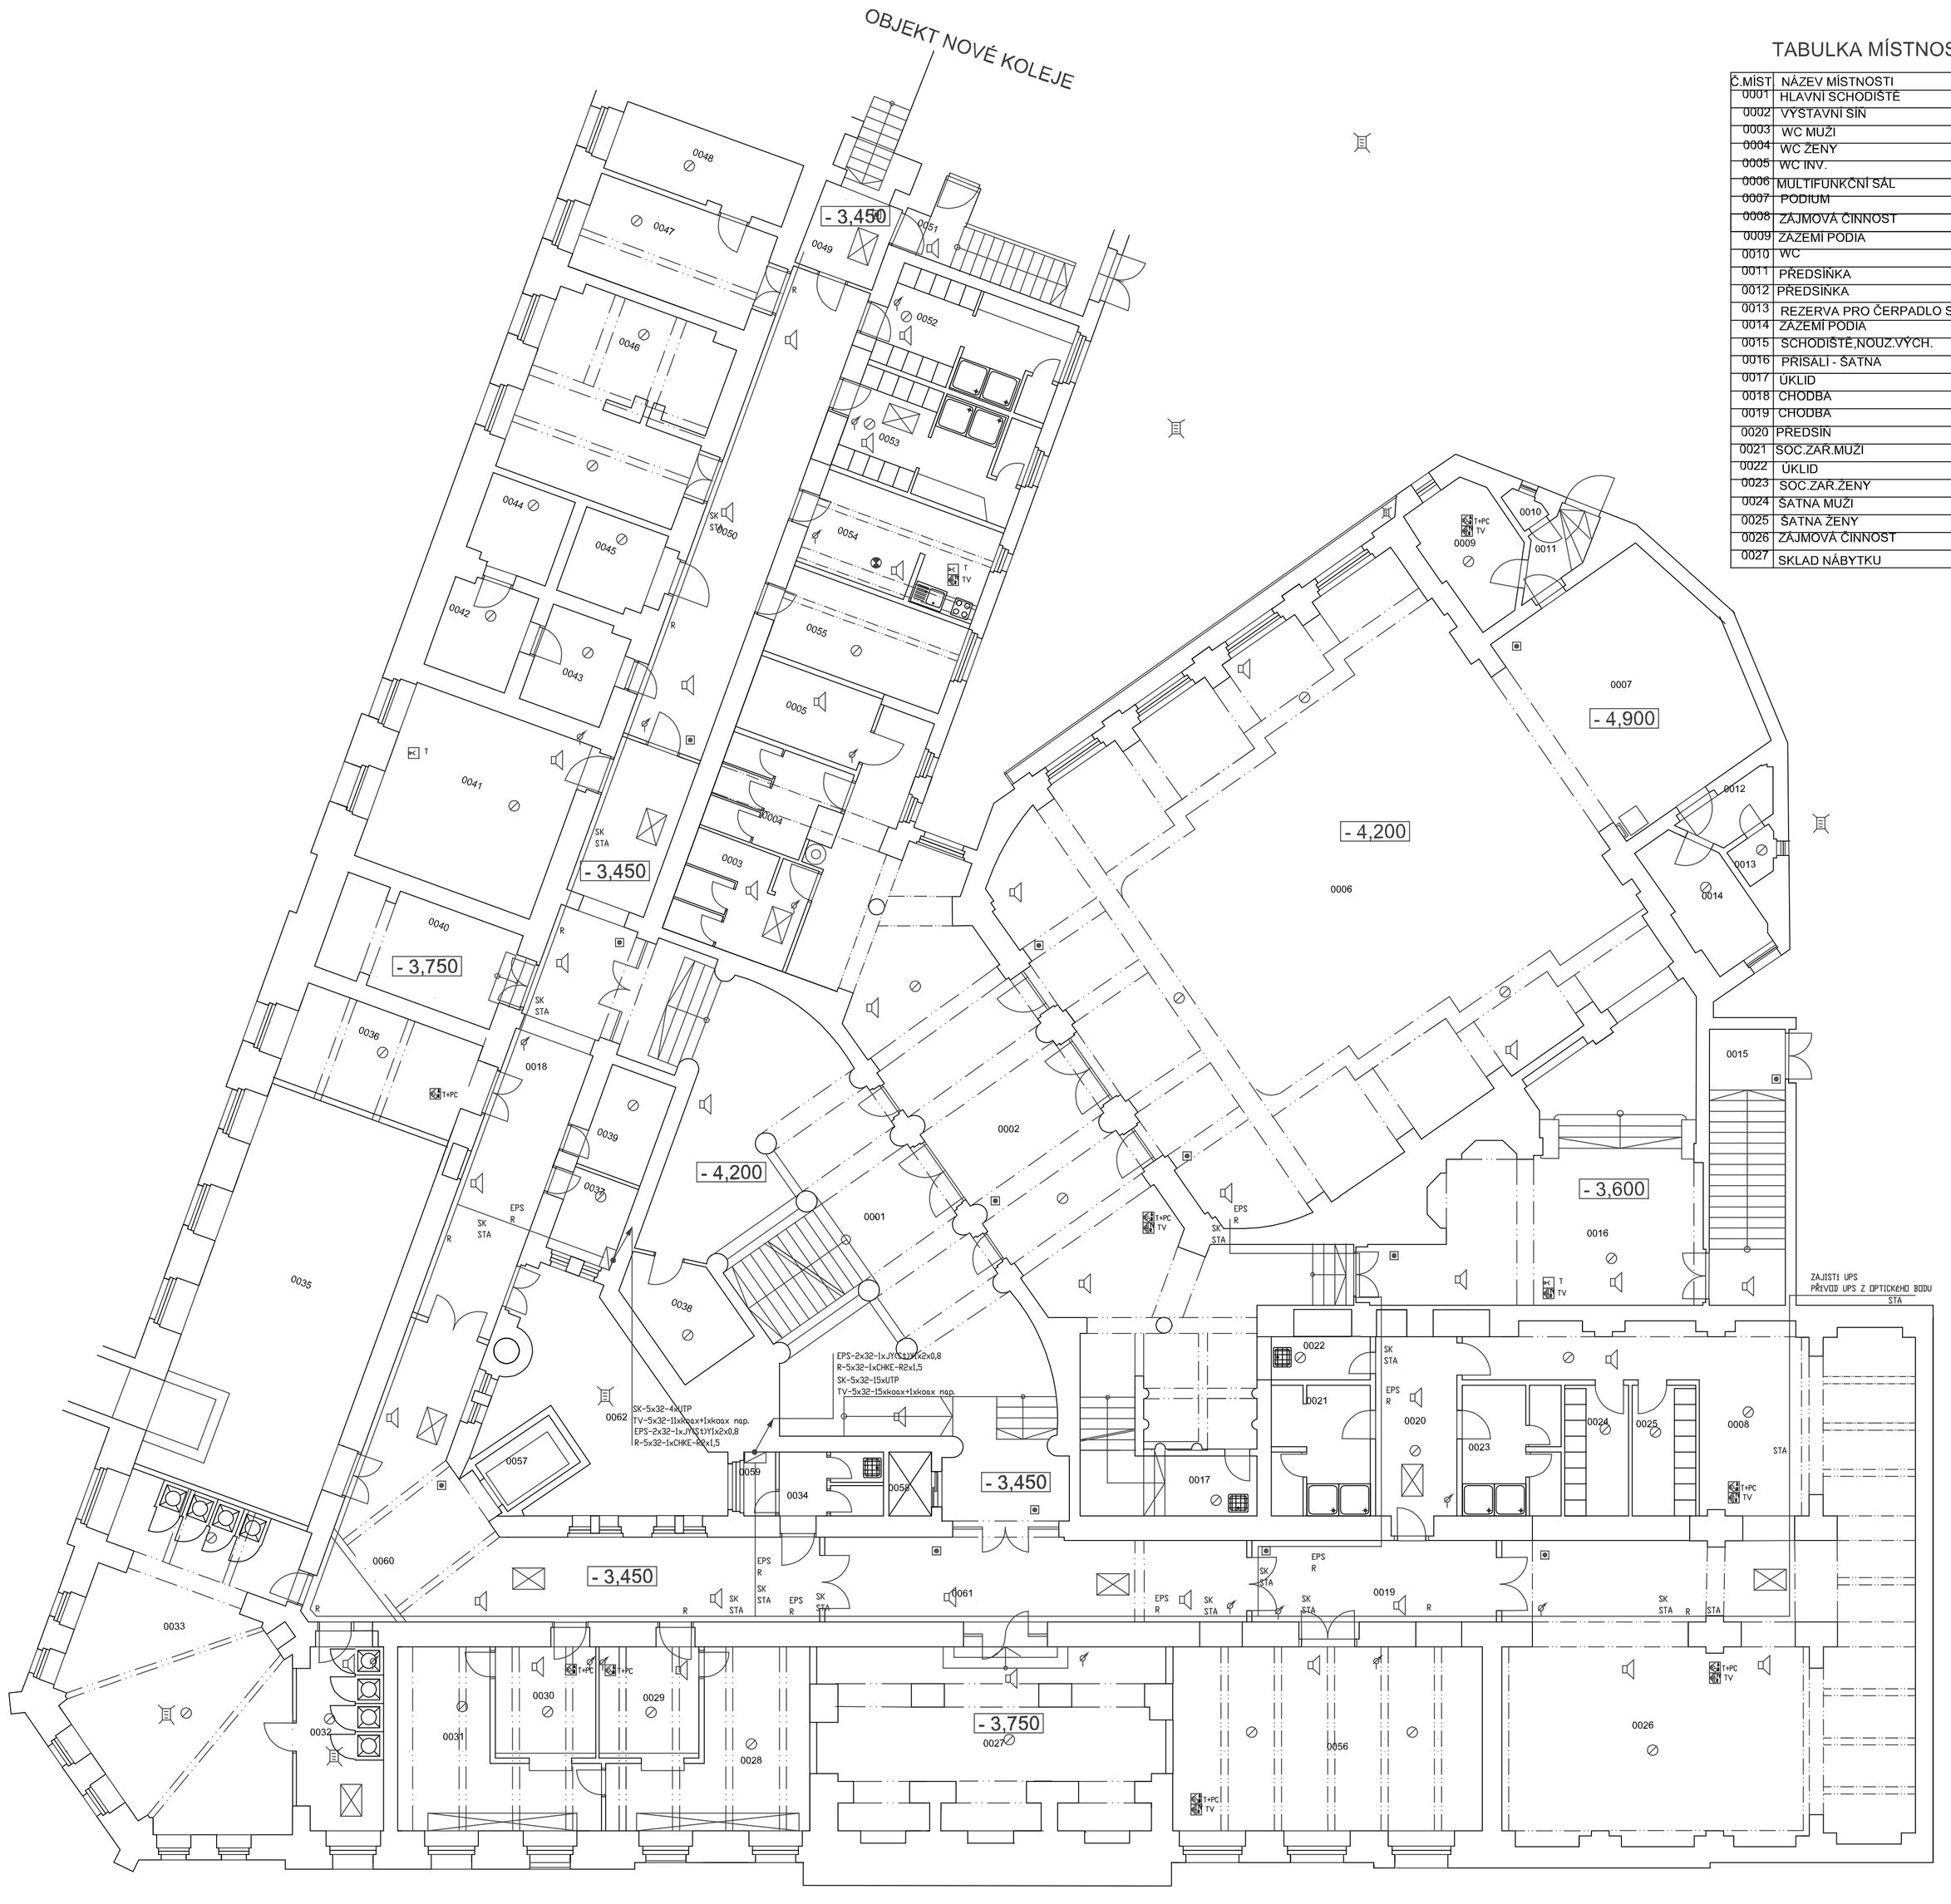

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.MÍST	NÁZEV MÍSTNOSTI	M2	PODLAHA	STĚNY,STROP
0001	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	99,20	KER.DL.,ŽULA	VÝMALBA,ŠTUK
0002	VÝSTAVNÍ SÍŇ	86,40	KER.DL.	VÝMALBA,ŠTUK
0003	WC MUŽI	11,10	KER.DL.	KER.OBKLAD V = 2000 MM
0004	WC ŽENY	9,30	KER.DL.	KER.OBKLAD V = 2000 MM
0005	WC INV.	8,10	KER.DL.	KER.OBKLAD V = 2000 MM
0006	MULTIFUNKČNÍ SÁL	225,10	PARKETY	VÝMALBA,ŠTUK
0007	PODIUM	39,30	KOBEREC	VÝMALBA
0008	ZÁJMOVÁ ČINNOST	75,90	KOBEREC	-
0009	ZÁZEMÍ PODIA	8,70	KOBEREC	VÝMALBA
0010	WC	1,00	KER.DL.	KER.OBKLAD V = 2000 MM
0011	PŘEDSÍŇKA	3,60	KOBEREC	VÝMALBA
0012	PŘEDSÍŇKA	3,80	KOBEREC	VÝMALBA
0013	REZERVA PRO ČERPADLO STUDNĚ	1,20	KER.DL.	KER.OBKLAD V = 2000 MM
0014	ZÁZEMÍ PODIA	7,90	KOBEREC	VÝMALBA
0015	SCHODIŠTĚ,NOUZ.VÝCH.	16,90	KER.DL.	VÝMALBA
0016	PŘÍSTAVBA - ŠATNA	46,80	KER.DL.	VÝMALBA
0017	ÚKLID	5,80	KER.DL.	KER.OBKLAD V = 2000 MM
0018	CHODBA	40,30	PVC	VÝMALBA
0019	CHODBA	17,00	PVC	VÝMALBA
0020	PŘEDSÍŇ	12,50	KER.DL.	VÝMALBA
0021	SOC.ZAR.MUŽI	10,60	KER.DL.	KER.OBKLAD V = 2000 MM
0022	ÚKLID	3,70	KER.DL.	KER.OBKLAD V = 2000 MM
0023	SOC.ZAR.ŽENY	10,50	KER.DL.	KER.OBKLAD V = 2000 MM
0024	ŠATNA MUŽI	6,90	PVC	VÝMALBA
0025	ŠATNA ŽENY	6,90	PVC	VÝMALBA
0026	ZÁJMOVÁ ČINNOST	71,00	KOBEREC	VÝMALBA
0027	SKLAD NÁBYTKU	45,20	PVC	VÝMALBA

Č.MÍST	NÁZEV MÍSTNOSTI	M2	PODLAHA	STĚNY,STROP
0028	SKLAD ČIST.PRÁDLA	21,20	PVC	VÝMALBA
0029	VÝDEJ ČIST.PRÁDLA	9,90	PVC	VÝMALBA
0030	PŘÍJEM ŠPIN.PRÁDLA	9,90	PVC	VÝMALBA
0031	SKLAD ŠPIN.PRÁDLA	19,80	PVC	VÝMALBA
0032	POHOTOVOSTNÍ PRANÍ	13,70	KER.DL.	KER.OBKLAD V = 2000 MM
0033	POHOT.SUŠÁRNA+PRANÍ	55,50	PVC	VÝMALBA
0034	ÚKLID + WC	6,30	KER.DL.	KER.OBKLAD V = 2000 MM
0035	TRAFO PRE	60,70	-	-
0036	HLAVNÍ ROZVADĚČ EL.	16,10	BET.MAZANINA	VÝMALBA
0037	ROZVADĚČ SLABOPROUDU	5,30	PVC	VÝMALBA
0038	HL.ROZVADĚČ EL.SAL.	8,20	PVC	VÝMALBA
0039	SKLAD	6,30	PVC	VÝMALBA
0040	HL.UZÁVĚR VODY	15,10	PVC	VÝMALBA
0041	ZÁJMOVÁ ČINNOST	28,00	PVC	VÝMALBA
0042	SKLAD	6,90	PVC	VÝMALBA
0043	SKLAD	6,90	PVC	VÝMALBA
0044	SKLAD	6,20	PVC	VÝMALBA
0045	SKLAD	6,90	PVC	VÝMALBA
0046	SKLAD	29,50	PVC	VÝMALBA
0047	SKLAD	15,80	PVC	VÝMALBA
0048	SKLAD	10,50	PVC	VÝMALBA
0049	CHODBA	8,90	KER.DL.	VÝMALBA
0050	CHODBA	32,80	PVC	VÝMALBA
0051	NOUZOVÉ SCHODIŠTĚ	9,70	KER.DL.,ŽULA SCH.	VÝMALBA
0052	PERSONÁL MUŽI - ŠATNA,SOC.ZAR.	15,80	KER.DL.	KER.OBKLAD V = 2000 MM
0053	PERSONÁL ŽENY - ŠATNA,SOC.ZAR.	15,80	KER.DL.	KER.OBKLAD V=2000 MM
0054	DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁL	14,50	PVC	VÝMALBA
0055	SKLAD	14,10	PVC	VÝMALBA
0056	ZÁJMOVÁ ČINNOST	45,90	PVC	VÝMALBA
0057	EVAKUAČNÍ VÝTAH	4,25	-	FASÁDA
0058	OSOBNÍ VÝTAH	2,40	-	FASÁDA
0059	ROZVADĚČ SLABOPROUD	1,90	PVC	VÝMALBA
0060	CHODBA	51,50	PVC	VÝMALBA
0061	CHODBA	28,30	PVC	VÝMALBA
0062	SVĚTLÍK	27,90	BETON + ZSLOŽ.NÁTĚR	FASÁDA

- blokové popisy jednotlivých tras stoupacích vedení viz výkresy "BLOKOVÝCH SCHÉMAT";
- při provádění stavebních rekonstrukčních prací nutno ochránit stávající slaboproudé rozvody;

- trasa EPS nejkratší trasou mezi hlásiči kabelem v trubce uloženým ve stropní konstrukci;
- blokové popisy jednotlivých tras stoupacích vedení viz výkresy "BLOKOVÝCH SCHÉMAT";
- vodorovný rozvod hlavních tras evakuačního rozhlasu kabelem CHKE-RKvL5mm2, přívody k regulátorům hlasitosti kabelem JE-HKSYH FE 180/E30 2x2x0,5mm
- propojení mezi regulátorem hlasitosti a reproduktorem kabelem JE-HKSYH FE 180/E30 1x2x0,5mm

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK

- Hlavní trasy slaboproudých rozvodů
- Stoupací vedení
- 230V,50Hz — Hlavní rozvaděč s stoupačkové krabice - skříně; Samostatné jištěný silový vývod

SK - Strukturovaná kabeláž

- Jednoduchá zásuvka strukturované kabeláže
- 2x — Dvojzásuvka strukturované kabeláže
- DR — Datový rozvaděč

STA - společná televizní anténa

- Koncová zásuvka televizního rozvodu
- HS — Hlavní stanice televize

- Hlavní trasy rozvodných vedení
- Stoupací vedení
- 230V, 50Hz — Hlavní krabice, krabice na stoupacím vedení; Samostatné jištěný silový vývod

EPS - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

- EPS — Ústředna elektrické požární signalizace - ZETTLER-EXPERT
- IZOL — Izolátor
- 9x — Tlačítkový hlásič
- 23x — CO/tepelný senzor
- 2x — Tepelný senzor

R - EVAKUAČNÍ ROZHLAS

- RASSVOX — Rozhlasová ústředna PRAESIDEO - PHILLIPS
- ZESILOVAČ — ZESILOVAČ PRAESIDEO
- 12x — Nástěnná reproduktorová skříňka nehořlavá 100V - 9W
- Regulátor hlasitosti s relé 100V - 36W

EZS - ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

- EZS — Ústředna elektrické zabezpečovací signalizace ARITECH
- EXP — Expander - 8 smyček
- Sirena se stroboskopickým majákem - venkovní
- Pohybový PIR detektor
- Tříštivý detektor
- Magnetický kontakt
- Vnitřní sirena
- Dvířadlo s LCD displejem

DT - DOMÁCÍ INTERKOM

- Vstupní hovorové tablo se zvonkovým tlačítkem
- Domácí telefonní přístroj
- MAP — Rozvodnice s napájecím

AKTUALIZACE





1.PP=-3,450
VÝŠKOVÉ KÓTY VZTAŽENY K +0,000

ŠVEHLOVA KOLEJ

ATELIER M
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 9
IČ:26697742 DIČ:CZ26697742
TEL+FAX: 233 339 981
EMAIL: atelierm@atelierm.cz

AUTOR: ING.ARCH.L.MATĚJOVSKÝ

VED.PROJEKTANT: ING.NADĚŽDA URBANOVÁ

PROJEKT
PROFESE: EPS, EZS, SLABOPROUD
ZODP.PROJEKTANT: ELPROS PRAHA S.R.O. MC SYSTEMS S.R.O.

INVESTOR
UK V PRAZE, KOLEJE A MENZY
VORŠILSKÁ 1, 116 43, PRAHA 1
IČ: 00216208

AKCE
UK - KAM
REKONSTRUKCE, MODERNIZACE A OPRAVA KOLEJE ŠVEHLOVA PRAHA
SLAVÍKOVA 1499/ 22, PRAHA 3 STARÁ BUDOVA
MĚŘÍTKO: 1: 100

VÝKRES: 1.P.P. 1

FÁZE: AKTUALIZOVANÁ	DATUM:	Č. ZAKÁZKY:
DSP	V.2015	380/2014