



Pohled A 1:20

Řez C 1:20

Pohled B 1:20

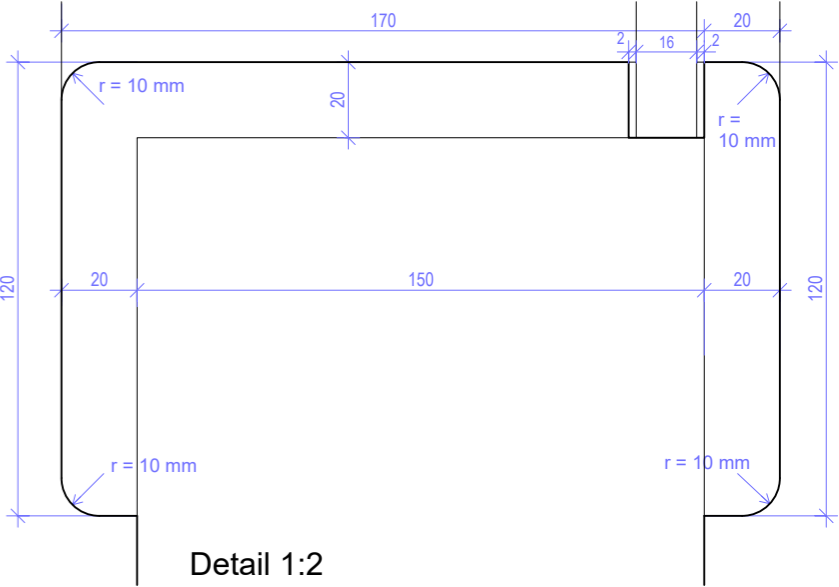

Detail 1:2

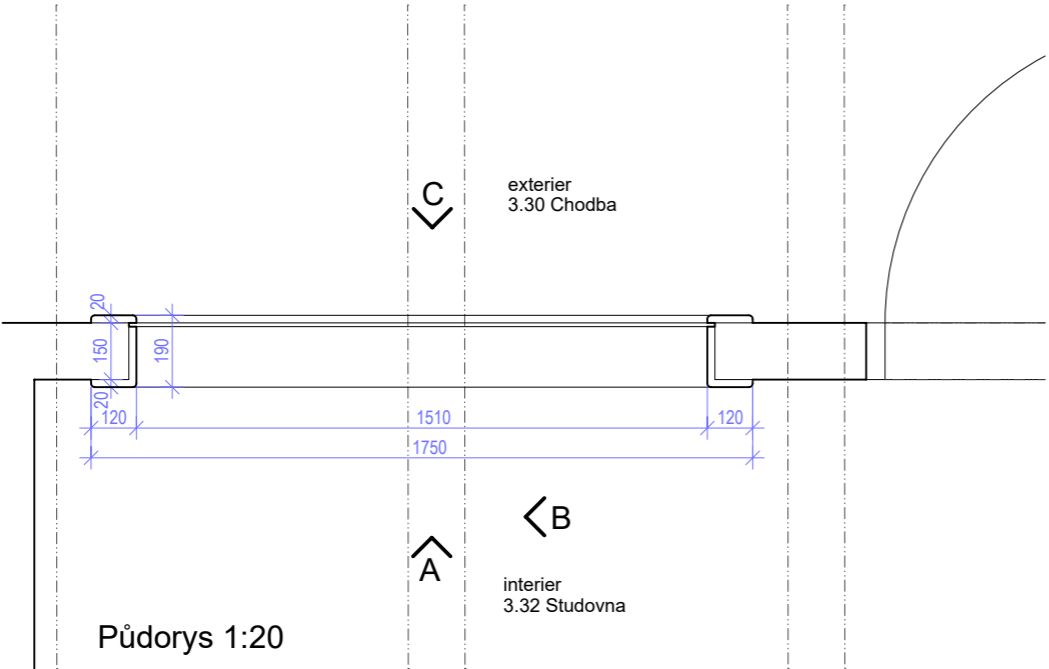

Půdorys 1:20

OKNO S OBKLADEM A PROSTOREM PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD

Sklo - čiré bezpečnostní vrstvené sklo 88.2 s akustickou PVB folií s certifikátem neprůzvučnosti 43 dB
Obklad - dřevo 20 mm zaoblené rohy 10 mm
Povrchová úprava - tvrzený lak pololesk bílá barva (přesný odstín dle barevného libreta)

Požární odolnost - bez požární odolnosti

Veškeré rozměry uváděné v dokumentaci je nutné ověřit na stavbě dle skutečnosti, případné rozporů řešit s architektem!!!
Dodavatel vypracuje dílenskou dokumentaci, kterou potvrdí architekt. Dodavatel předloží vzorky materiálů a povrchových úprav k odsouhlasení architektem

projekt Rekonstrukce a dostavba budov FF UK Opletalova 47,49, Praha 1		investor Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1		GP, zpracovatel části Škarda architekti - Ing. arch. Václav Škarda nám. Hrdinů 1125/8, 140 00 Praha 4, 261 222 339		kód části AST	č. přílohy 755
datum 06.01.2021		výkres DŘEVĚNÉ OKNO OBLOŽKOVÉ		měřítko 1:20		stupeň PD DPS	revize -
		A.H/03		v m.č. 3.30			