SITUACE
1:1000

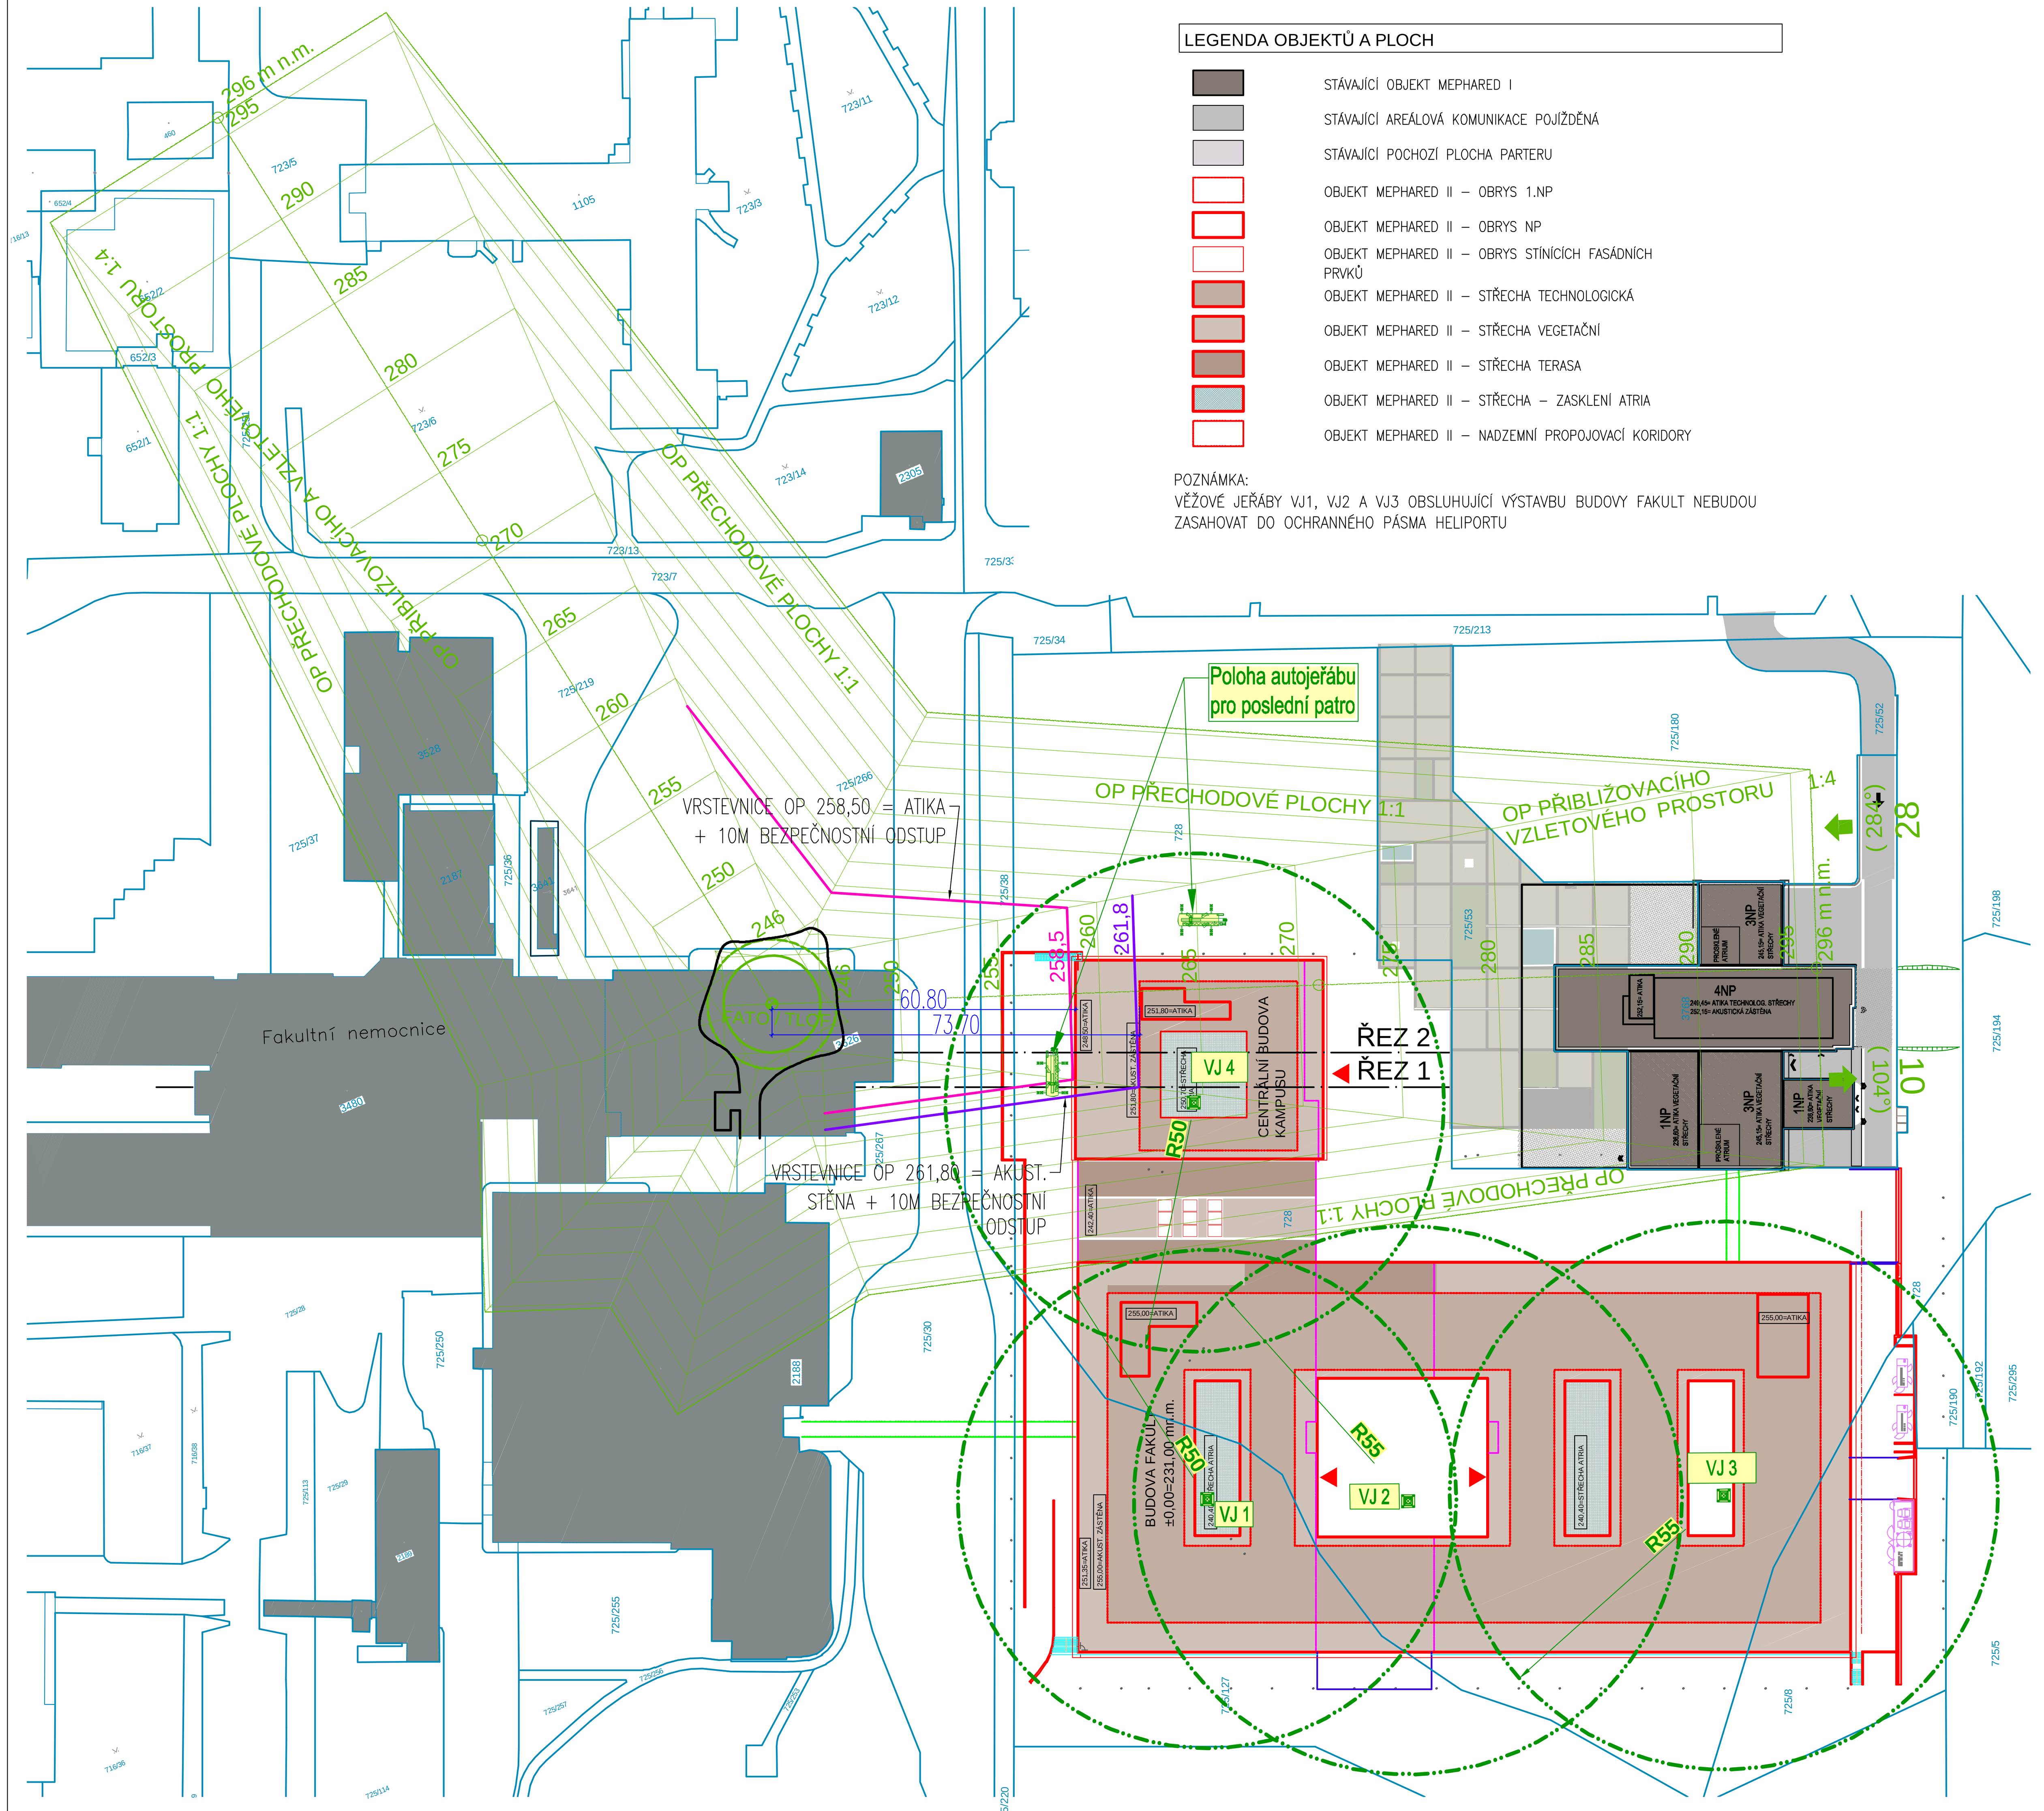

LEGENDA HRANIC

3768	HRANICE PARCEL DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ (STAV K 12.3.2020)
	OCHRANNÉ PÁSMO HELIPORTU – PÁSMO B (VÝŠKOVÉ OMEZENÍ STAVEB)

LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH

- STÁVAJÍCÍ OBJEKT MEPHARED I
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÁ KOMUNIKACE POJÍŽDĚNÁ
- STÁVAJÍCÍ POCHOZÍ PLOCHA PARTERU
- OBJEKT MEPHARED II – OBRYS 1.NP
- OBJEKT MEPHARED II – OBRYS NP
- OBJEKT MEPHARED II – OBRYS STÍNÍCÍCH FASÁDNÍCH PRVKŮ
- OBJEKT MEPHARED II – STŘECHA TECHNOLOGICKÁ
- OBJEKT MEPHARED II – STŘECHA VEGETAČNÍ
- OBJEKT MEPHARED II – STŘECHA TERASA
- OBJEKT MEPHARED II – STŘECHA – ZASKLENÍ ATRIA
- OBJEKT MEPHARED II – NADZEMNÍ PROPOJOVACÍ KORIDORY

POZNÁMKA:
VĚŽOVÉ JEŘÁBY VJ1, VJ2 A VJ3 OBSLUHUJÍCÍ VÝSTAVBU BUDOVY FAKULT NEBUDOU ZASAHOVAT DO OCHRANNÉHO PÁSMA HELIPORTU

ŘEZ 1
1:500

POZNÁMKA:

V ŘEZECH JE VYZNAČENÝ 10m BEZPEČNOSTNÍ ODSTUP OD PŘEKÁŽKY POŽADOVANÝ ÚCL, DLE LETECKÉHO PŘEDPISU L6/III

PROVOZ HELIPORTU JE NUTNO PONECHAT V NERUŠENÉM STAVU. TZN. DO OCHRANNÉHO PÁSMA HELIPORTU PO DOBU VÝSTAVBY NEBUDE ZASAHOVAT KONSTRUKCE VĚŽOVÉHO JEŘÁBU – VÝSTAVBU POSLEDNÍHO PATRA CENTRÁLNÍ BUDOVY KAMPUSU JE NUTNÉ REALIZOVAT POMOCÍ AUTOJEŘÁBŮ, KTERÉ SVOJI ČINNOST PŘIZPŮSOBÍ PROVOZU HELIPORTU

V MÍSTĚ SEVEROZÁPADNÍHO ROHU OBJEKTU CENTRÁLNÍ BUDOVY KAMPUSU SE OCHRANNÉ PÁSMO NACHÁZÍ VE VÝŠCE CCA 258,5 m.n.m., PŘI POŽADOVANÉM BEZPEČNOSTNÍM ODSTUPU 10m JE VÝŠKOVÝ LIMIT PRO UMÍSTĚNÍ STAVBY MAX. 248,5 m.n.m., TUTO VÝŠKU HRANA BUDOVY V TOMTO MÍSTĚ NEPŘESÁHNE

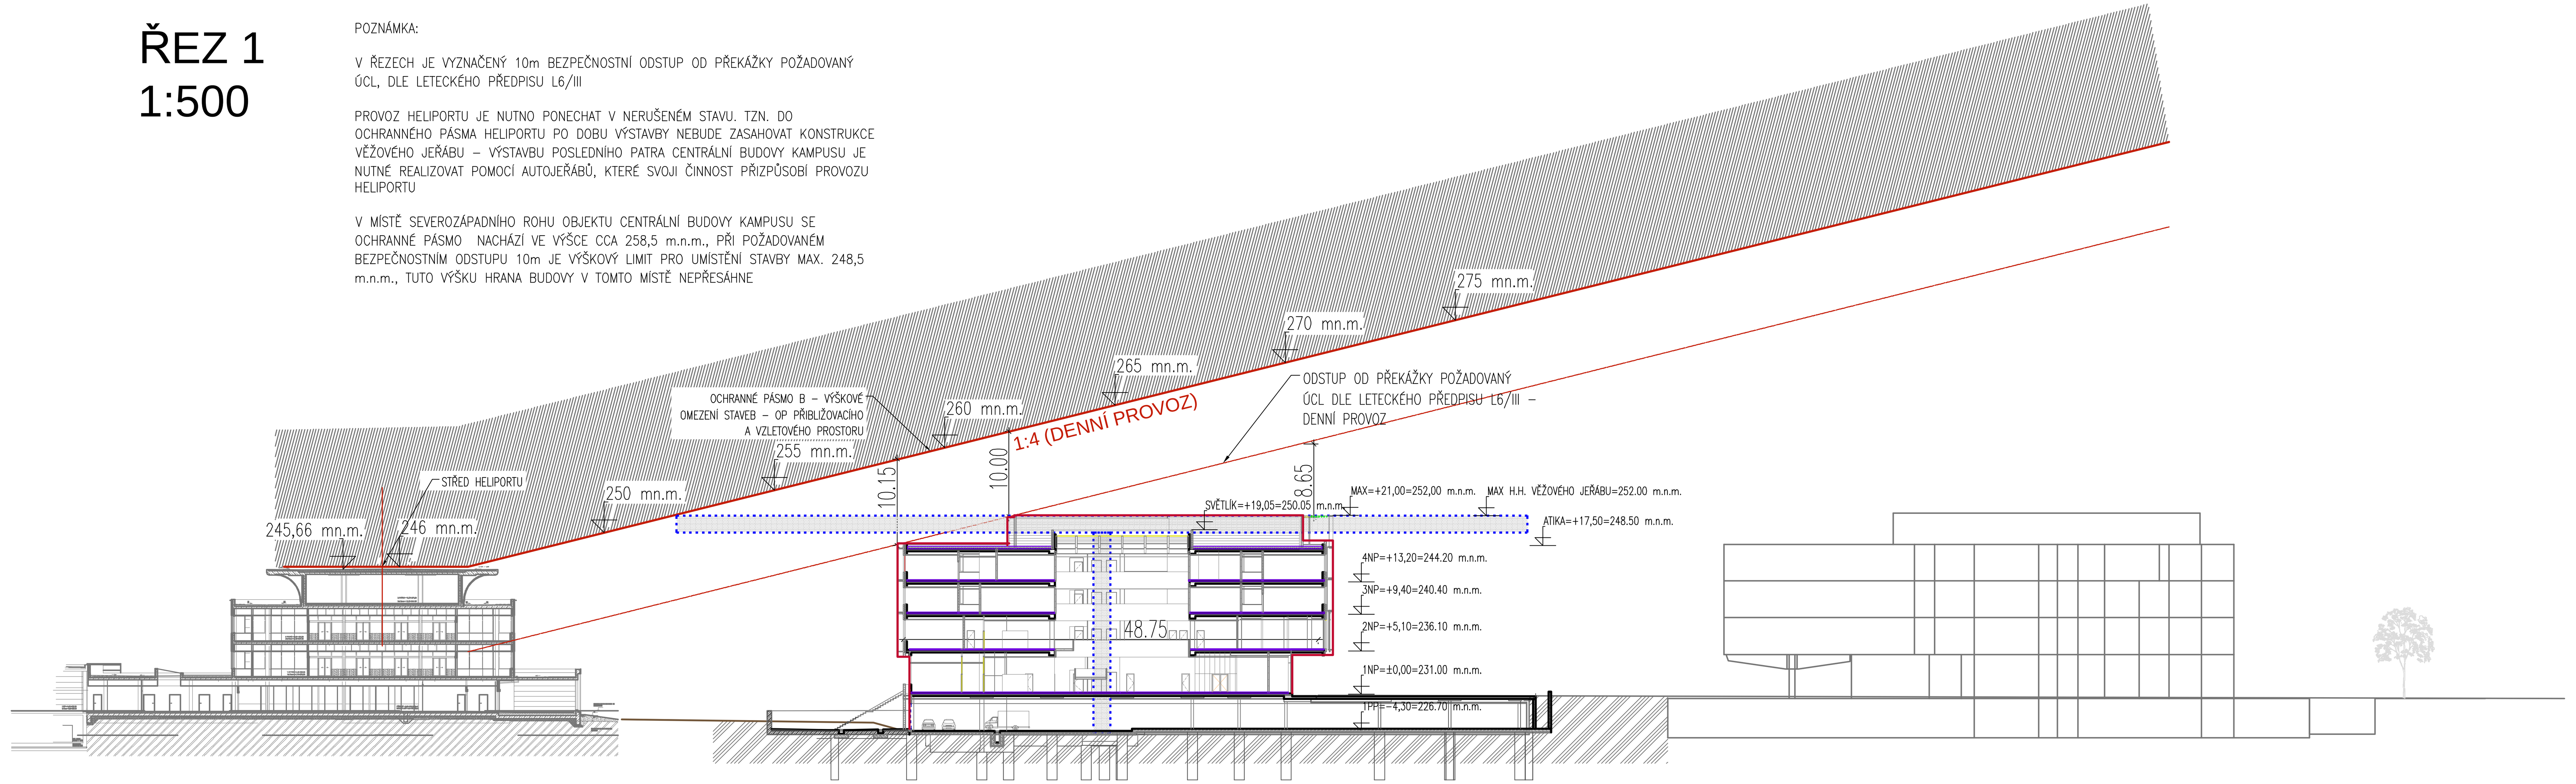

ŘEZ 2
1:500

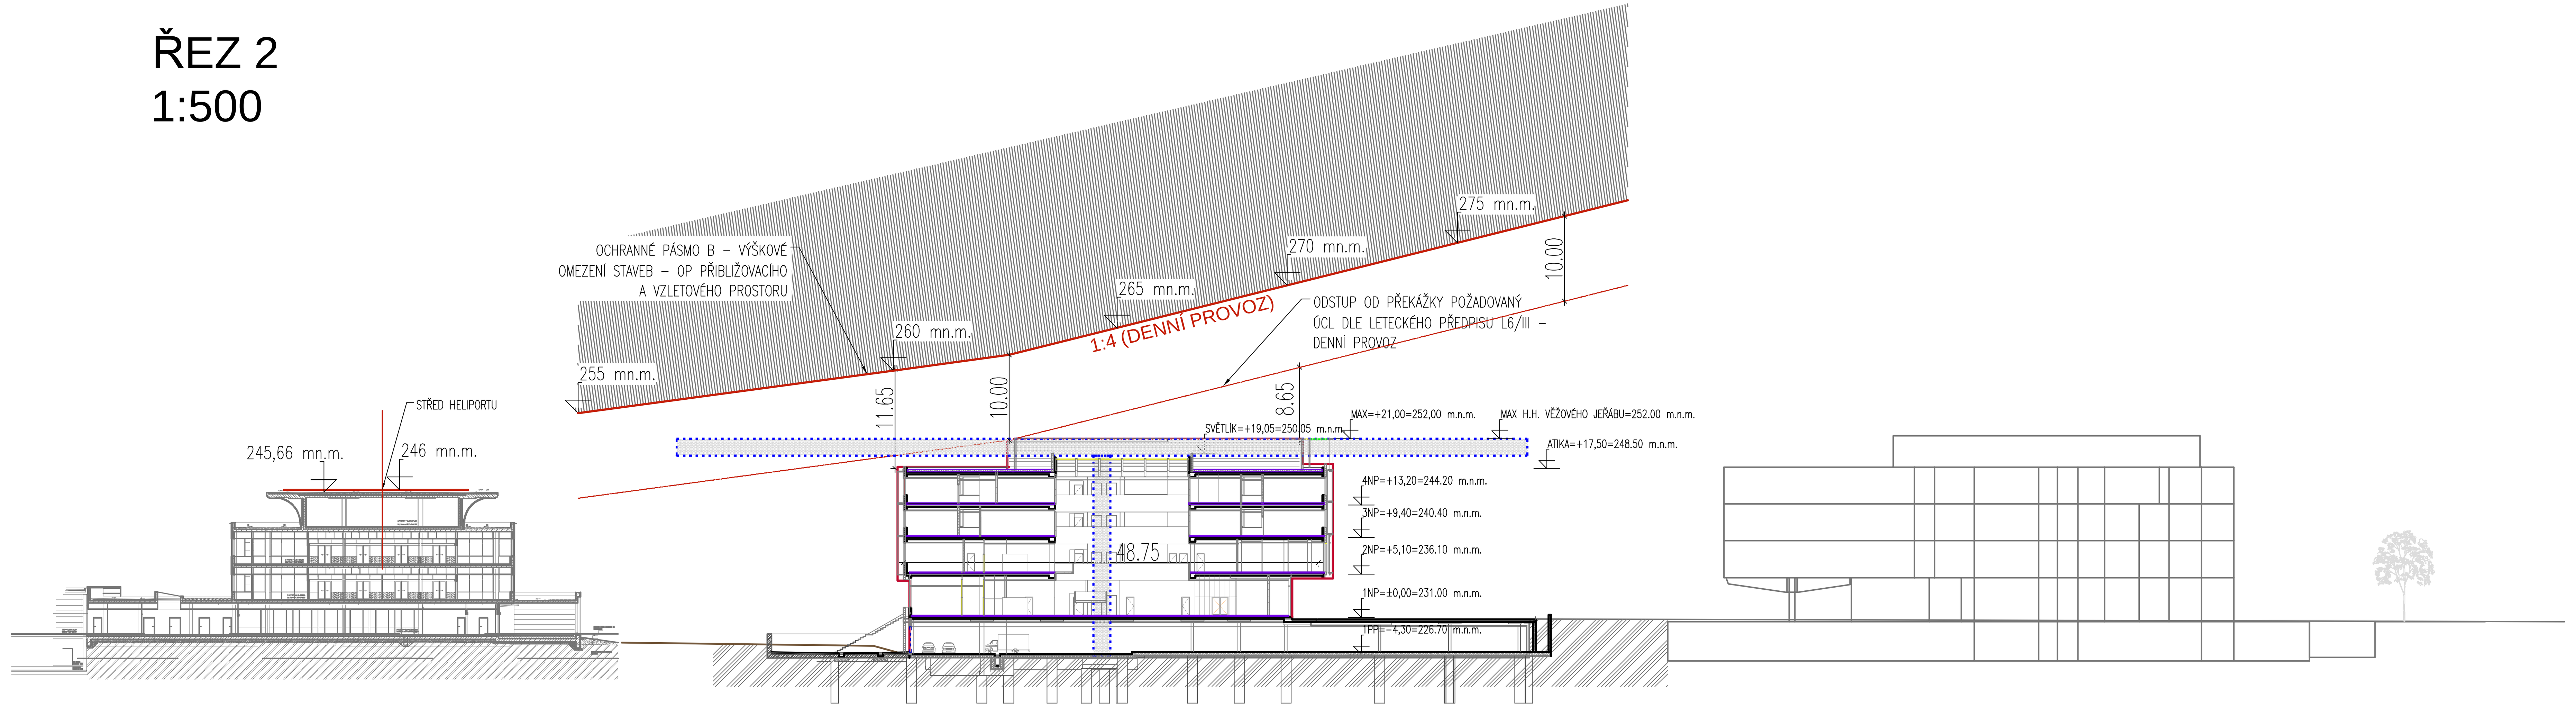

Obecná poznámka / Disclaimer:
Výkres nemá dostatečnou podrobnost pro provádění stavby ani pro výběr zhotovitele! Na tento dokument se vztahují autorská práva a nesmí být rozmnožován bez souhlasu autora.
This drawing is not intended for construction or tendering due to lack of details! This document is copyrighted and may not be reproduced without permission of the owner.

Rev:	Poznámky/ Notes:	Datum / Date:	Vyd./ Iss.:	Kontr./App.:

Schéma situace / Keyplan:

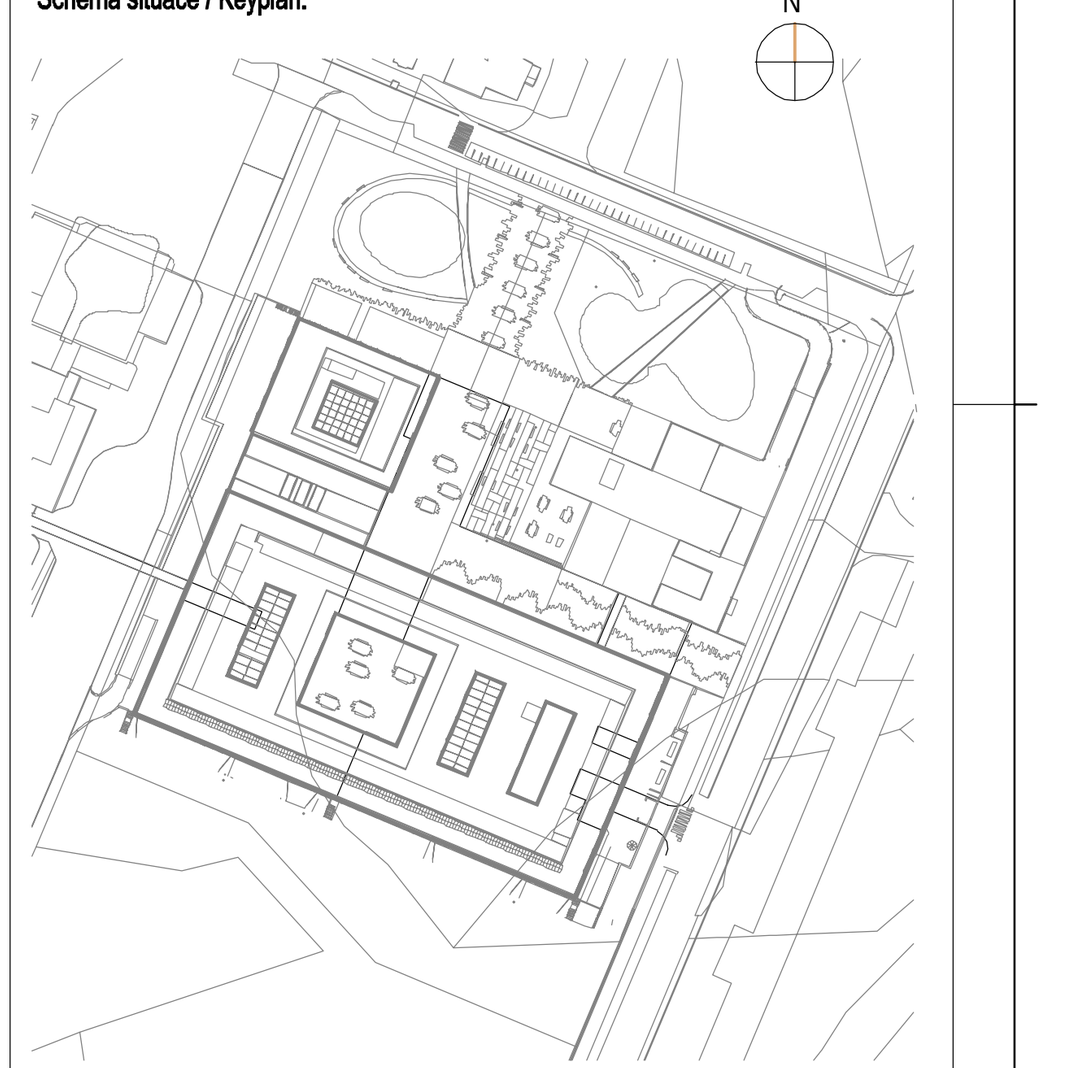

±0,000= 231,00 m n.m. Bpv

Architekt / Architect:
Bogle Architects
London | Prague | Hong Kong
107 Freston Road, Notting Hill, London W11 4BD +44 (0) 203 587 7100
Revoluční, 742/7, 110 00, Praha 1, Czech Republic +420 224 815 087
Level 19, 2 Int Finance Centre, 8 Finance Street, Hong Kong, PRC +852 2251 8259
www.boglearchitects.com info@boglearchitects.com

Hlavní inženýr / Main Engineer:
AED project, a.s.
Pod Radnicí 1235/2A
150 00 Praha 5
e-mail: aed@aedproject.cz
tel.: +420 257 257 100

Investor / Client:
Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Akademika Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové 5
IČO 00216208

Název projektu / Project Name: MEPHARED II

Stupeň dokumentace / Project Stage: DSP – Dokumentace pro stavební povolení / Building Permit Documentation

Fáze / Phase: -

Stavební objekt / Building: -

Profesní díl / Prof. part: C – Situace stavby / Site plan

Zpracovatel části / Consultant:
AED project a.s.
Pod radnicí 1235/2a, 150 00, Praha5
tel. +420 257 257 100
e-mail aed@aedproject.cz
www.aedproject.cz
Zodpovědný projektant / Engineer in Charge
Ing. Zbyněk Ransdorf

Razítko / Stamp:

Název výkresu / Drawing Title: **Situace OP heliportu**

Kreslil / Drawn By:	Kontroloval / Approved by:	Formát / Paper size:
Ing. Eva Vilimová	Ing. Eva Vilimová	12 x A4
Číslo projektu / Project No:	Měřítko / Scale:	Datum revize / Date of rev.:
17-081	1 : 1000	31/05/2021

Kód výkresu / Drawing Code:

Profese Discipline	Stavební objekt Building	Číslo výkresu Drawing number	List Sheet	Revize Revision
C	-	..	C.5.6	00