

- LEGENDA
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DEMONTOVANÉ/REPASOVANÉ KONSTRUKCE
- LEGENDA POVRCHOVÝCH PORUCH FASÁD
- TMAVŠÍ ČÁSTI FASÁDY,
HRUBEHO NÁSTRÍKU Z POSLEDNÍ OPRAVY FASÁDY
- DEGRADOVANÉ ČÁSTI OMÍTKY,
I PŘES PŘEKRÝVAJÍCÍ HRUBÝ NÁSTRÍK
- OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS SE ŠPATNÝM SPÁDEM (K FASÁDE),
NEBO JINAK POŠKOZENÉ
- ZČERNALÉ ČÁSTI FASÁDY Z PISKOVCE
- ZATEKAJÍCÍ DEŠTOVOU VODOU A NEČISTOTAMI
- POVRCHOVÉ DEGRADOVANÝ OBLKAD SOKLU Z ŽULY
- ODLUPOVÁNÍ 1–3mm ŠÚPINEK
- TRHLINY VE ZDVU FASÁD

POZNÁMKY:

–PŘEKRÝVAJÍCÍ HRUBÝ NÁSTRÍK NA VŠECH PLOCHÁCH FASÁDY
BUDE KOMPLETNĚ ODSTRANĚN (OTRYSKÁN SUCHÝM LEDEM)

–DEGRADOVANÉ ČÁSTI OMÍTKY
BUDOU TLAKOVĚ OČIŠTĚNY (OTRYSKÁN SUCHÝM LEDEM)

NOVÉ VRSTVY OMÍTKY BUDOU SE STÁVAJÍCÍMI VRSTVAMI
SJEDNOCENÝ BAREVNÝM NÁTĚREM

–ČÁSTI FASÁDY Z PISKOVCE BUDOU TLAKOVĚ OČIŠTĚNY
A ZBAVENY VŠECH ORGANICKÝCH NEČISTOT
VYTVÁŘEJÍCÍCH ZČERNALÉ PLOCHY

–POVRCHOVÉ DEGRADOVANÝ OBLKAD SOKLU Z ŽULY
BUDE TLAKOVĚ OČIŠTĚN,
NEROVNOSTI ZPŮSOBENÉ ODLUPOVÁNÍM 1–3mm ŠÚPINEK
BUDOU PONECHANY

–TRHLINY VE ZDVU FASÁD BUDOU OPRÁVENY VLEPENÍM
VYSOKOPEVNOSTNÍCH NEREZOVÝCH VÝZTUŽÍ
DO PŘÍPRAVENÝCH DŘÁZEK A SPÁR.

OCELOVÉ TRUBKOVÉ ZABRÁDLÍ
BUDE NA MÍSTĚ OTRYSKÁNO – OBROUŠENO
NOVĚ NÁTĚNO ZÁKLADNÍM PROTİKOROZNÍM NÁTĚREM
A POVRCHOVÝM GRAFITOVÝM NÁTĚREM

OCELOVÝ VLAČKOVÝ STŮŽÁR
BUDE NA MÍSTĚ OTRYSKÁN – OBROUŠEN
NOVĚ NÁTĚN ZÁKLADNÍM PROTİKOROZNÍM NÁTĚREM
A POVRCHOVÝM GRAFITOVÝM NÁTĚREM

OPRÁVIT OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ OKEN A
OBVODOVÝCH ŘÍMS – KOPIE STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘ, PRVKŮ

OPRÁVIT OPLECHOVÁNÍ OBVODOVÝCH ŘÍMS – KOPIE
STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘ, PRVKŮ

VNĚJŠÍ OCELOVÉ TRUBKOVÉ ZABRÁDLÍ NA RAMPE
BUDE OBROUŠENO NA MÍSTĚ A NOVĚ NÁTĚNO
ZÁKLADNÍM PROTİKOROZNÍM NÁTĚREM
A POVRCHOVÝM GRAFITOVÝM NÁTĚREM

STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ ZÁMĚŠTĚNÍ SVÍTIDLA V PODOLIBÍ
BUDOU DOČASNĚ DEMONTOVÁNA
A VRÁCENA ZPĚT

VNĚJŠÍ OCELOVÉ TRUBKOVÉ ZABRÁDLÍ BUDE
DOČASNĚ DEMONTOVÁNO, OTRYSKÁNO,
NOVĚ NÁTĚNO ZÁKLADNÍM PROTİKOROZNÍM NÁTĚREM
A POVRCHOVÝM GRAFITOVÝM NÁTĚREM

VŠEČERÉ VNĚJŠÍ OCELOVÉ MŘÍŽE BUDOU
DOČASNĚ DEMONTOVÁNY, OTRYSKÁNY,
NOVĚ NÁTĚNY ZÁKLADNÍM PROTİKOROZNÍM NÁTĚREM
A POVRCHOVÝM GRAFITOVÝM NÁTĚREM

SMALTOVANÁ ULŮNÍ POPISNÁ DESKA + ČÍSLOVÁNÍ
BUDE DOČASNĚ DEMONTOVÁNA,
OČIŠTĚNA (PŘÍP. VYMĚNĚNA ZA NOVOU)
A PO OPRAVĚ FASÁDY VRÁCENA ZPĚT NA MÍSTO


VŠEČERÉ VNĚJŠÍ OCELOVÉ MŘÍŽE BUDOU
DOČASNĚ DEMONTOVÁNY, OTRYSKÁNY,
NOVĚ NÁTĚNY ZÁKLADNÍM PROTİKOROZNÍM NÁTĚREM
A POVRCHOVÝM GRAFITOVÝM NÁTĚREM

VŠEČERÉ VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ
BUDOU REPASOVÁNY, NEBO NAHRÁZENY KOPIEM
VIZ. SAMOSTATNÍ ČÁST PROJEKTU

STÁVAJÍCÍ EL. ROZV. ŠKŘÍTKY
BUDE KOMPLETNĚ VYMĚNĚNY ZA NOVÉ,
VČETNĚ KOTVĚ DO FASÁDY

STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ PROMOSKOBY
BUDOU KOMPLETNĚ VYMĚNĚNY ZA NOVÉ,
VČETNĚ KOTVĚ DO FASÁDY

SCHEMA FASÁDY V PŮDORYSE BUDOVY

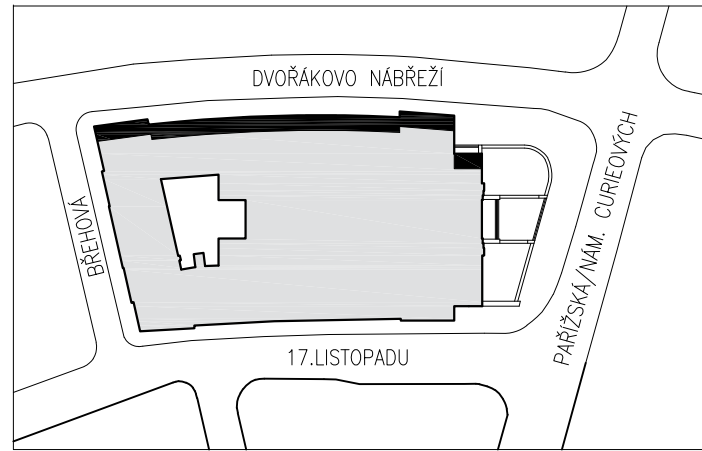

HLAVNÍ PROJEKTANT:		Energy Benefit Centre s.r.o. Křanova 4303, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 003 300 e-mail: krcinal@energybenefit.cz internet: www.energy-benefit.cz		Výkresovatel: Ing. arch. Petr Ováčik Zodpovědný projektant: Ing. Libor Truhelka		Hlavní projektant: Ing. Libor Truhelka Zastupitel hlavního projektanta: Ing. Vladimír Fiedler Hlavní architekt: Ing. arch. Petr Ováčik	
STAVEBNÍK:		Univerzita Karlova, Právnická fakulta Nám. Curierových 901/7, 116 40 Praha, IČ: 00216208				náčrty a podoba	
PROJEKT:		UK – PF – REKONSTRUKCE OKEN, FASÁDY A VENKOVNÍCH PRVKŮ				Zakázkové číslo: 220253 Datum: 11.04.2024 Štápis: DPS	
MÍSTO STAVBY:		Nám. Curierových 7, 116 40 Staré Město, pozemek parc. č. 990 k.ú. Staré Město (727024)					
OBJEKT:		SO-01					
ČÁST, PROFESSE:		ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
VÝKRES:		STÁVAJÍCÍ STAV - PORUCHY FASÁD - POHLED SEVEROZÁPADNÍ - DVOŘÁKOVÉ NÁBŘEŽÍ				Měřítko: 1:75	
ID PROJEKTU, STUPEŇ, OBJEKT, ID PROFESSE, PROFESSE-ČÍSLO, OBSAH:		PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-02					