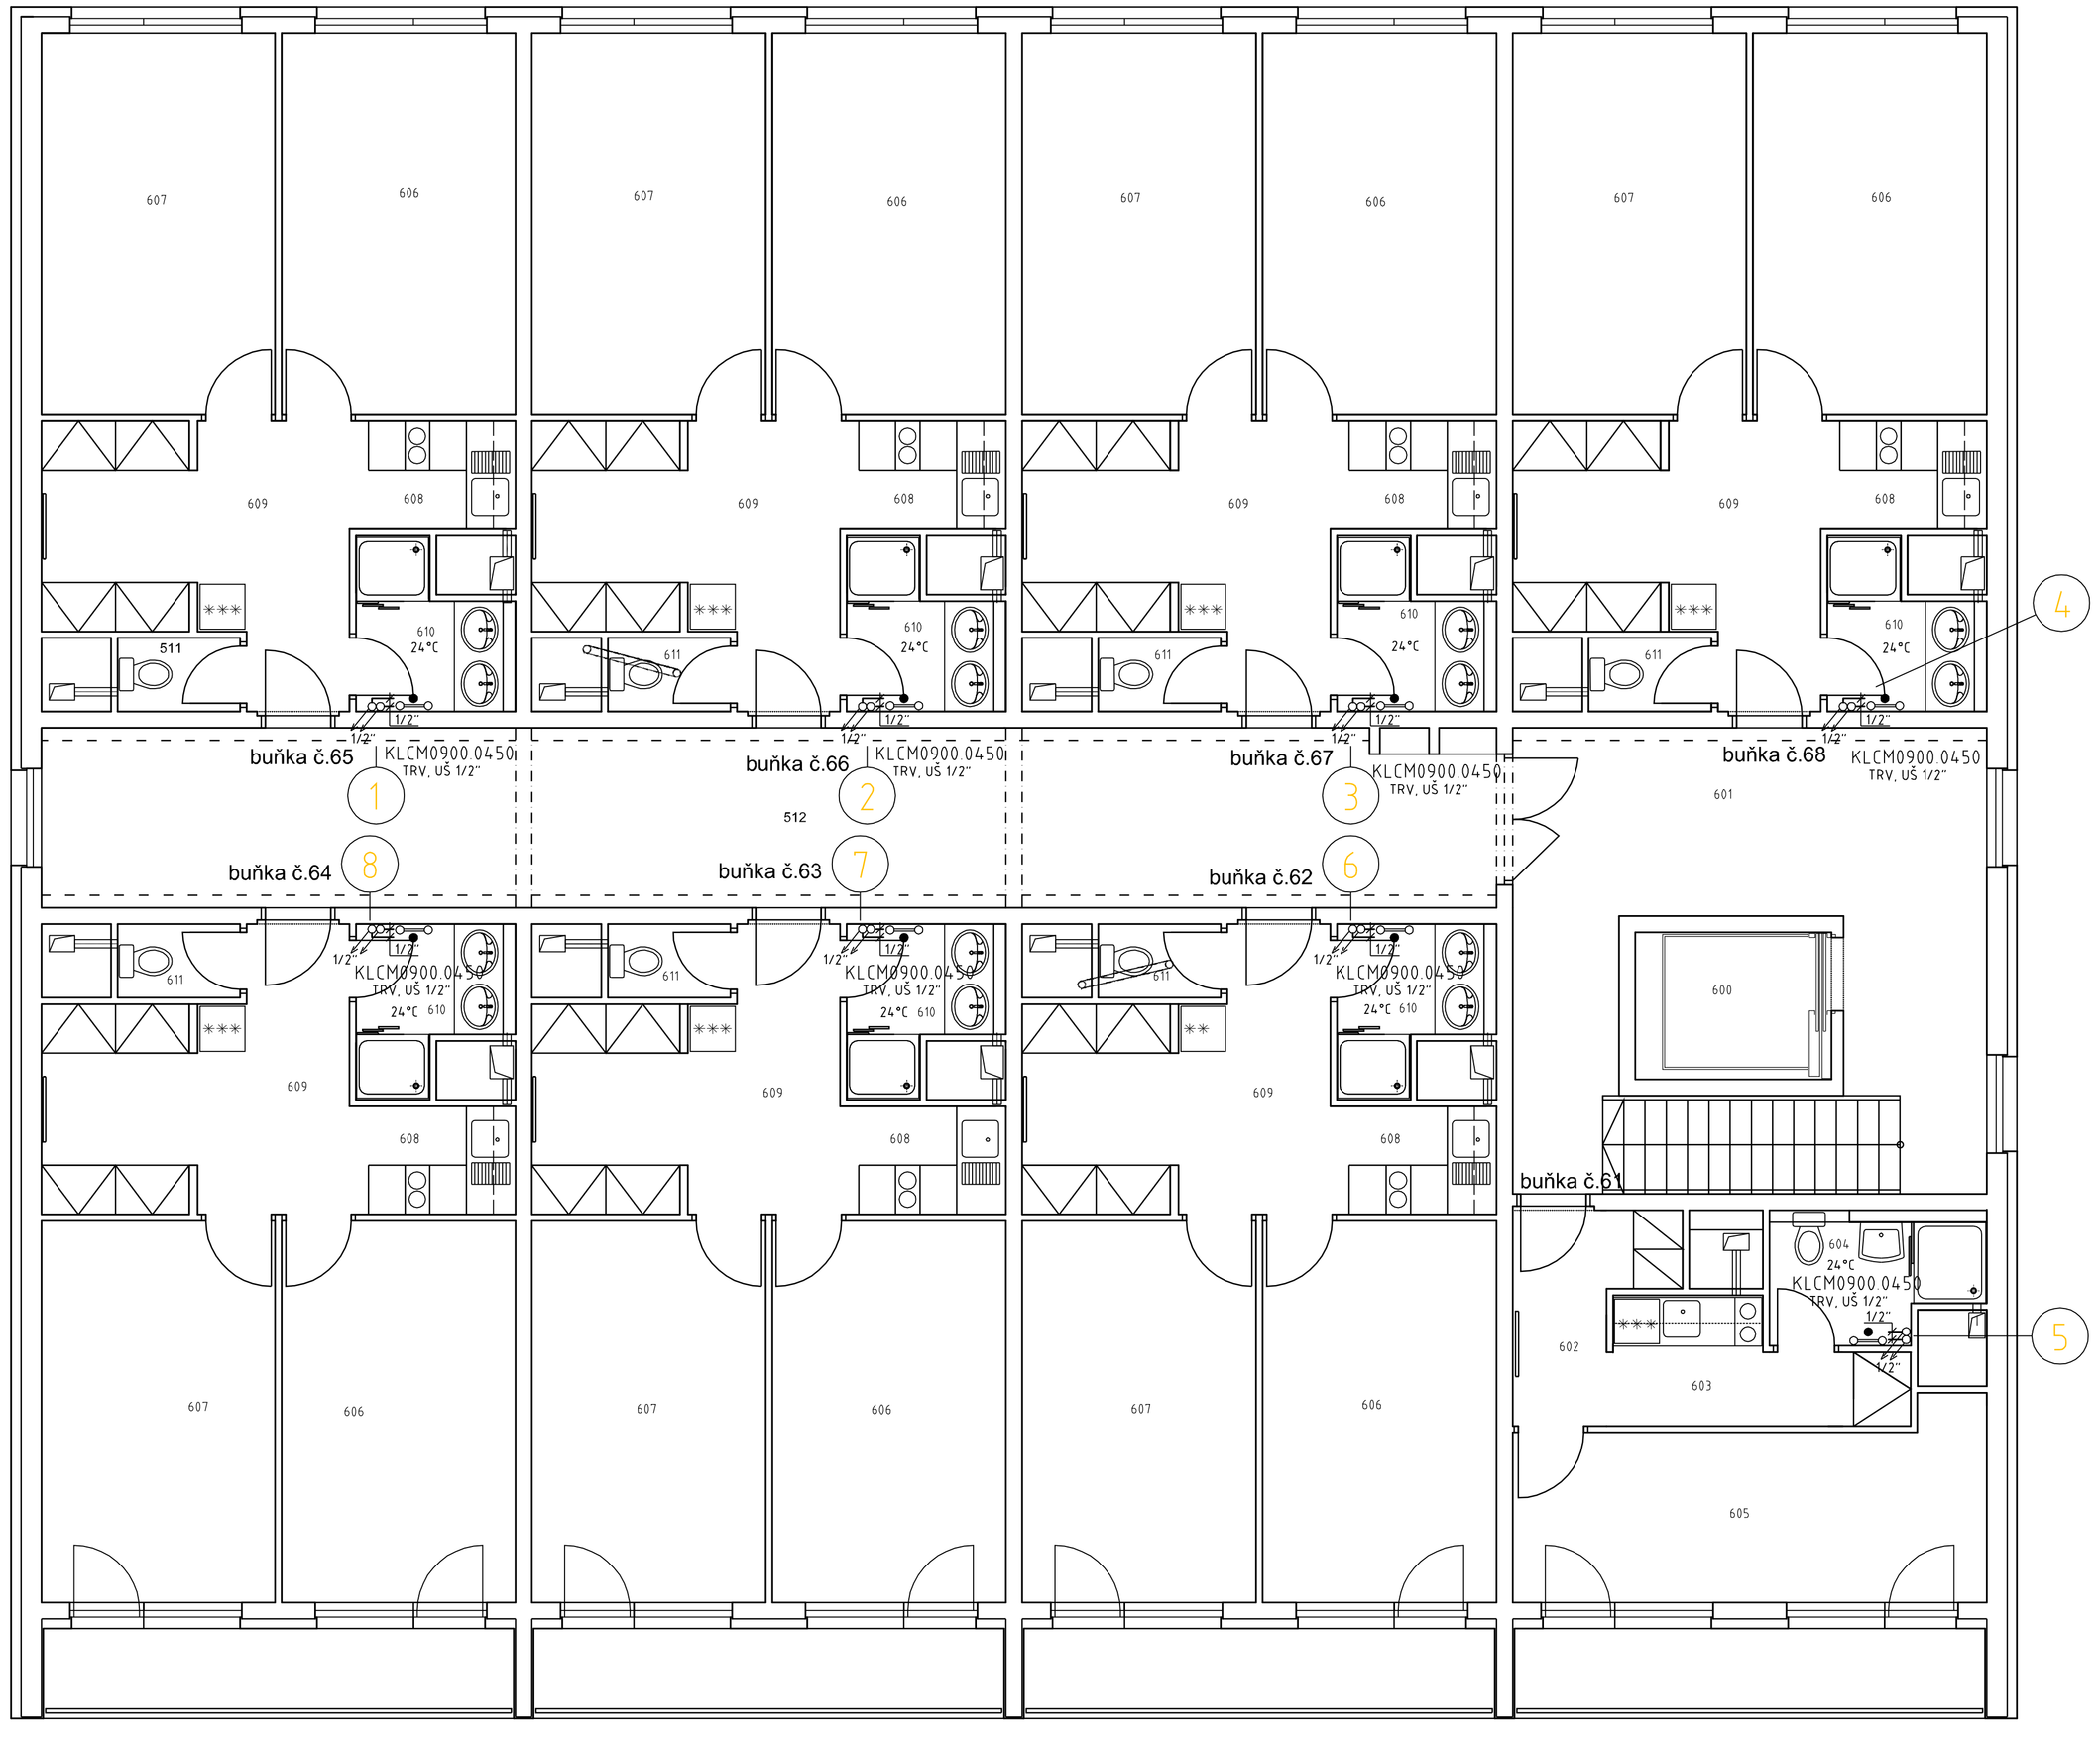


## TABULKA MÍSTNOSTÍ 5.NP

| číslo: | Název místnosti: | Plocha (M2) | Podlaha: | Stěny: | Strop: |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | VÝTAH | 4,32 M2 | | | |
| 601 | HALA + SCHODIŠTĚ | 22,64 M2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER SOKL,ŠTUK | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| 602 | CHODBA | 3,9 M2 | ZÁTĚŽOVÉ PVC | SOKL PVC,ŠTUK | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| 603 | KUCH.KOUT | 4,30 M2 | ZÁTĚŽOVÉ PVC | SOKL PVC,ŠTUK | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| 604 | SOCIÁLNÍ ZAŘ. | 4,10 M2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER OBKLAD,ŠTUK | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| 605 | 1L POKOJ | 12,45 M2 | ZÁTĚŽOVÉ PVC | SOKL PVC,ŠTUK | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| 606 | 2L POKOJ | 13,5 M2 | ZÁTĚŽOVÉ PVC | SOKL PVC,ŠTUK | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| 607 | 2L POKOJ | 13,5 M2 | ZÁTĚŽOVÉ PVC | SOKL PVC,ŠTUK | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| 608 | KUCH.KOUT | 2,42 M2 | ZÁTĚŽOVÉ PVC | SOKL PVC,ŠTUK | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| 609 | CHODBA | 11,09 M2 | ZÁTĚŽOVÉ PVC | SOKL PVC,ŠTUK | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| 610 | KOUPELNA | 3,71 M2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER OBKLAD,ŠTUK | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| 611 | WC | 1,35 M2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER OBKLAD,ŠTUK | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| 612 | CHODBA | 40,93 M2 | ZÁTĚŽOVÉ PVC | SOKL PVC,ŠTUK | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |

## LEGENDA

STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY Z OCELOVÝCH TRUBEK DEMONTOVAT
NOVÉ STOUPAČKY V MÍSTECH PROSTUPŮ PŮVODNÍCH STOUPAČEK, KROMĚ
KOUPELEN 104 AŽ 504,
NOVÉ STOUPAČKY PŘIPOJIT NA STÁV. ROZVOD V SUTERENU, ARMATURY NA
PATÁCH STOUPAČEK PROVĚŘIT V PŘÍPADĚ ŠPATNÉ FUNKCE VYMĚNIT

KLCM0900.450 HM-ROHOVÁ
KLCM0900.450 — DÉLKA (MM), VÝŠKA (MM), KORADO-TYP KORALUX LINEAR CLASSIC-M

PŘIPOJENÍ NA ROZTEČ 50mm TRV A UŠ 1/2"
TRV OSADIT TERMOSTATICKOU HLAVICÍ

## OSTATNÍ PRÁCE

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH TOPNÝCH TĚLES (LITINA) VČETNĚ NOSNÝCH KONZOL
DEMONTÁŽ ŠROUBENÍ, PROPLÁCHNUTÍ STÁVAJÍCÍCH TĚLES, JEJICH VYČIŠTĚNÍ
NOVÝ NÁTĚR RADIÁTORŮ V BARVĚ BÍLÉ VČETNĚ PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ(ZÁKLADNÍ + VRCHNÍ NÁTĚR)
DODÁVKA + MONTÁŽ NOVÝCH KONZOLPRO ZAVĚŠENÍ RADIÁTORŮ
NOVÉ OSAZENÍ A PŘIPOJENÍ RADIÁTORŮ AŽ PO NOVÉ VYMALBĚ STĚN
REINSTALACE STÁVAJÍCÍCH TERMOSTATICKÝCH HLAVIC
POUŽITÍ KRYTEK U PODLAHY A STĚN NA POTRUBÍ

# BLOK A1, KOLEJ HVĚZDA

**ING. ZDENĚK URBAN**
FRAGNEROVA 27/2415, 160 00 PRAHA 6
IČO 14920743, DIČ CZ-6002080689

| AUTOR | ZODP.PROJEKTANT: | PROFESE: | ZODP.PROJEKTANT: |
|---|---|---|---|
| ING.ZDENĚK URBAN | ING.ZDENĚK URBAN | TOPENÍ | ONDŘEJ KURZ |

INVESTOR: UNIVERZITA KARLOVA, KOLEJE A MENZY VORŠILSKÁ 1, 116 43 PRAHA 1 — Č.ZAK.: 818/2017
AKCE: " UK - KAM - REKONSTRUKCE A OPRAVA BLOKU A1, KOLEJE HVĚZDA" ZVONÍČKOVA 1928 ,PRAHA 6 — STUPEŇ: DPS; DATUM: V1.2017; MĚŘÍTKO: 1:50
VÝKRES: **6.NADZEMNÍ PODLAŽÍ +14,000** — Č. VÝKRESU: 3