



POHLED SEVERNÍ

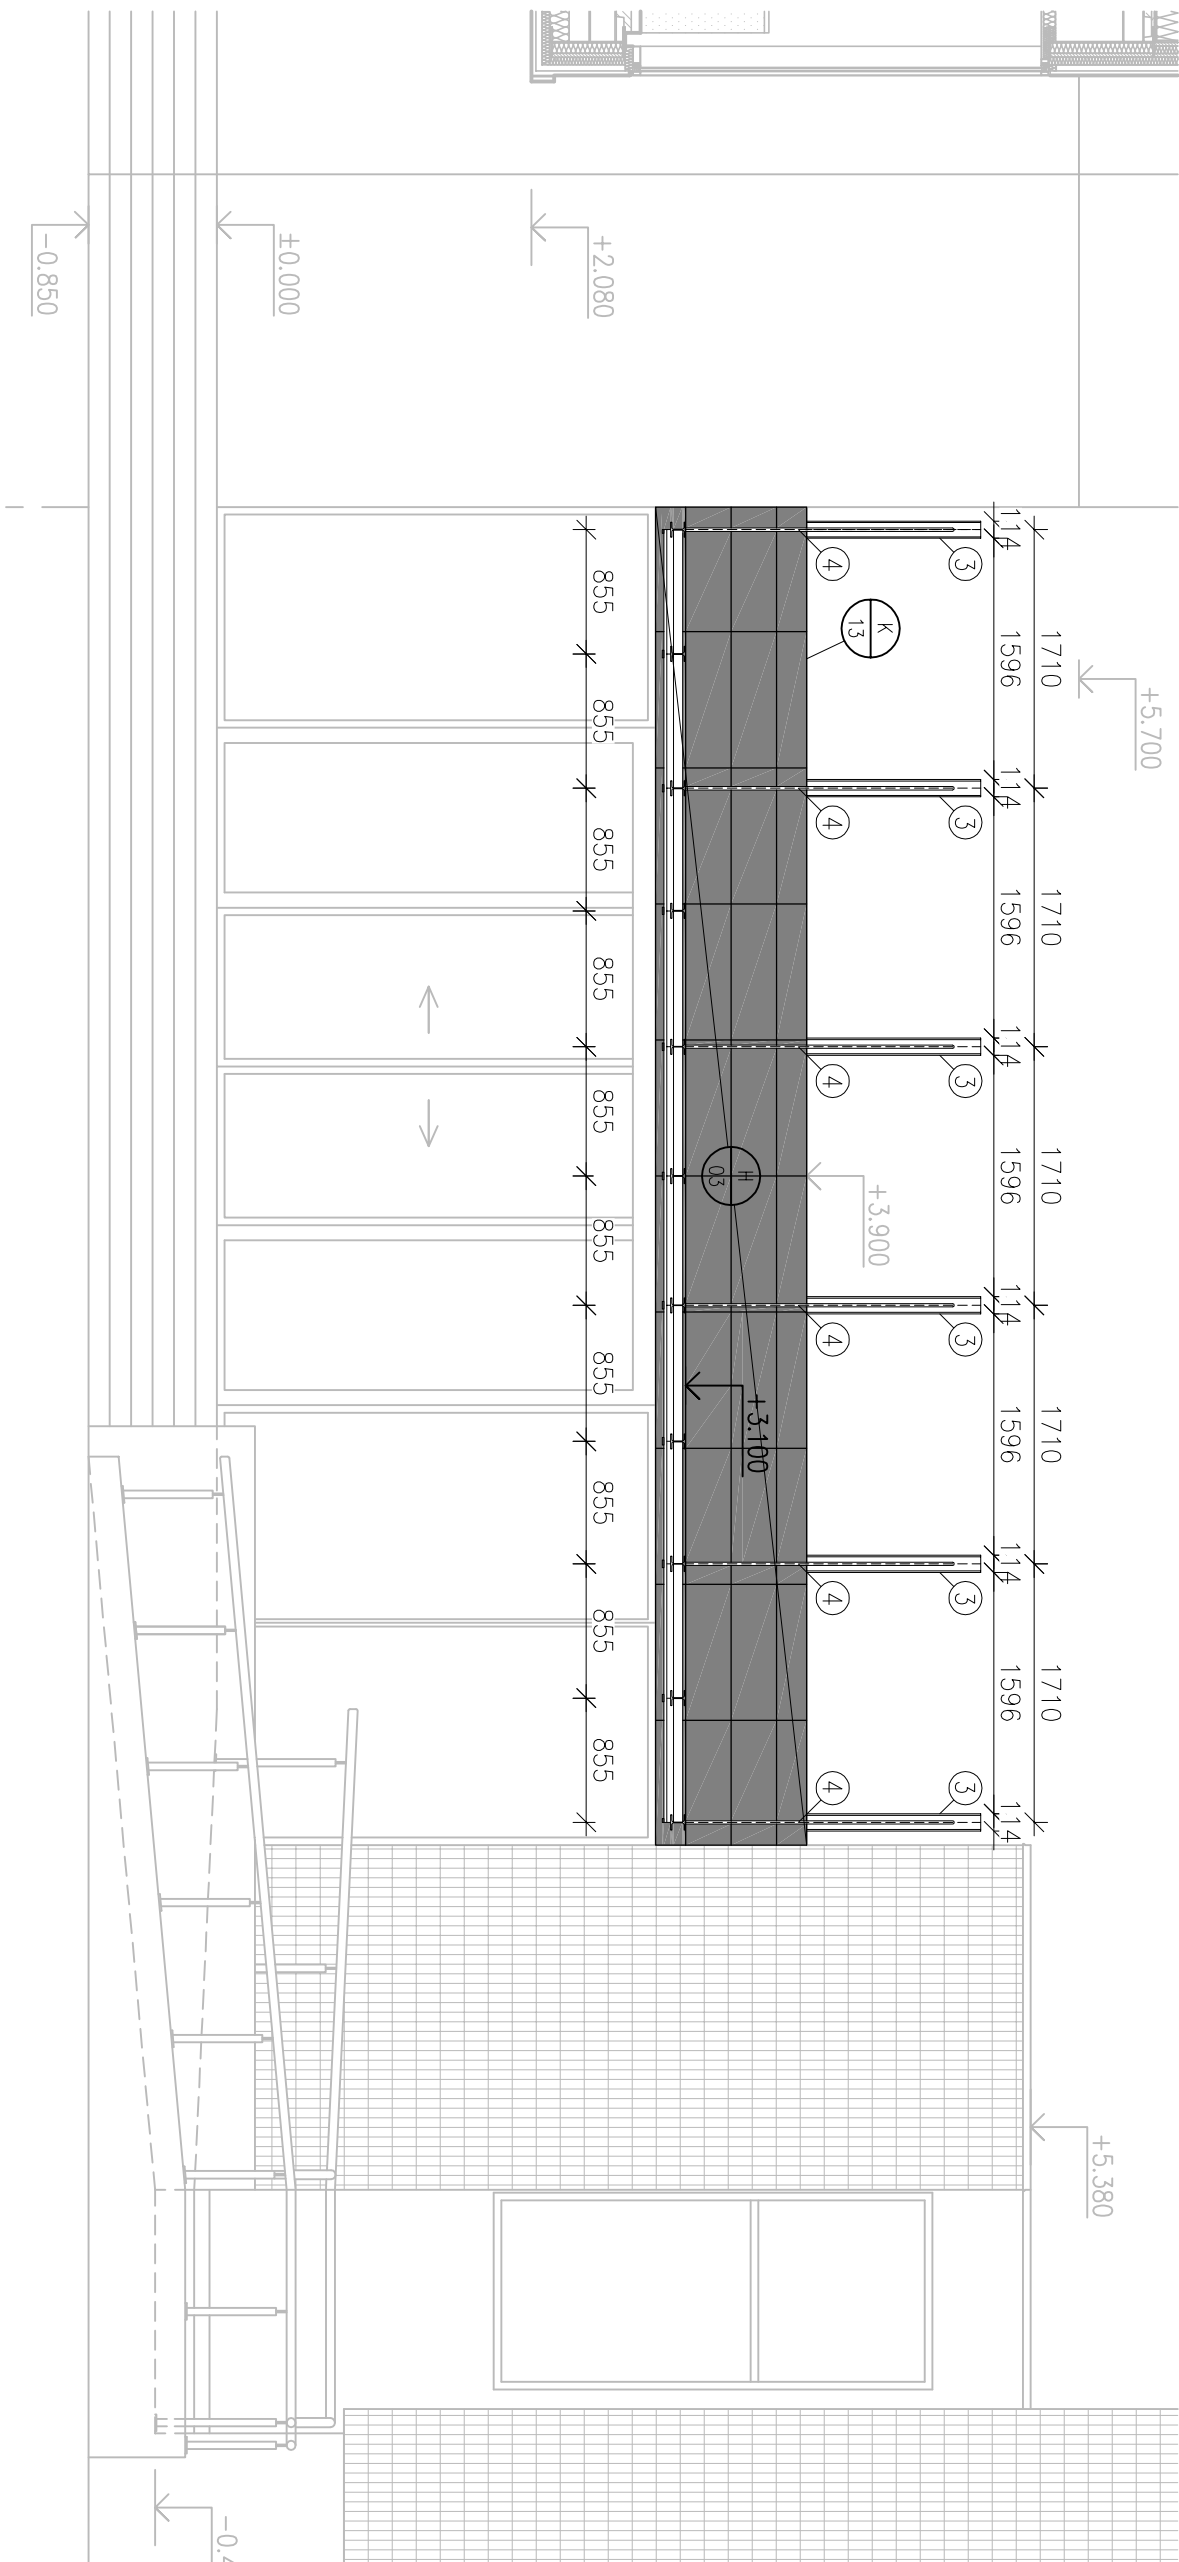

POHLED ZÁPADNÍ

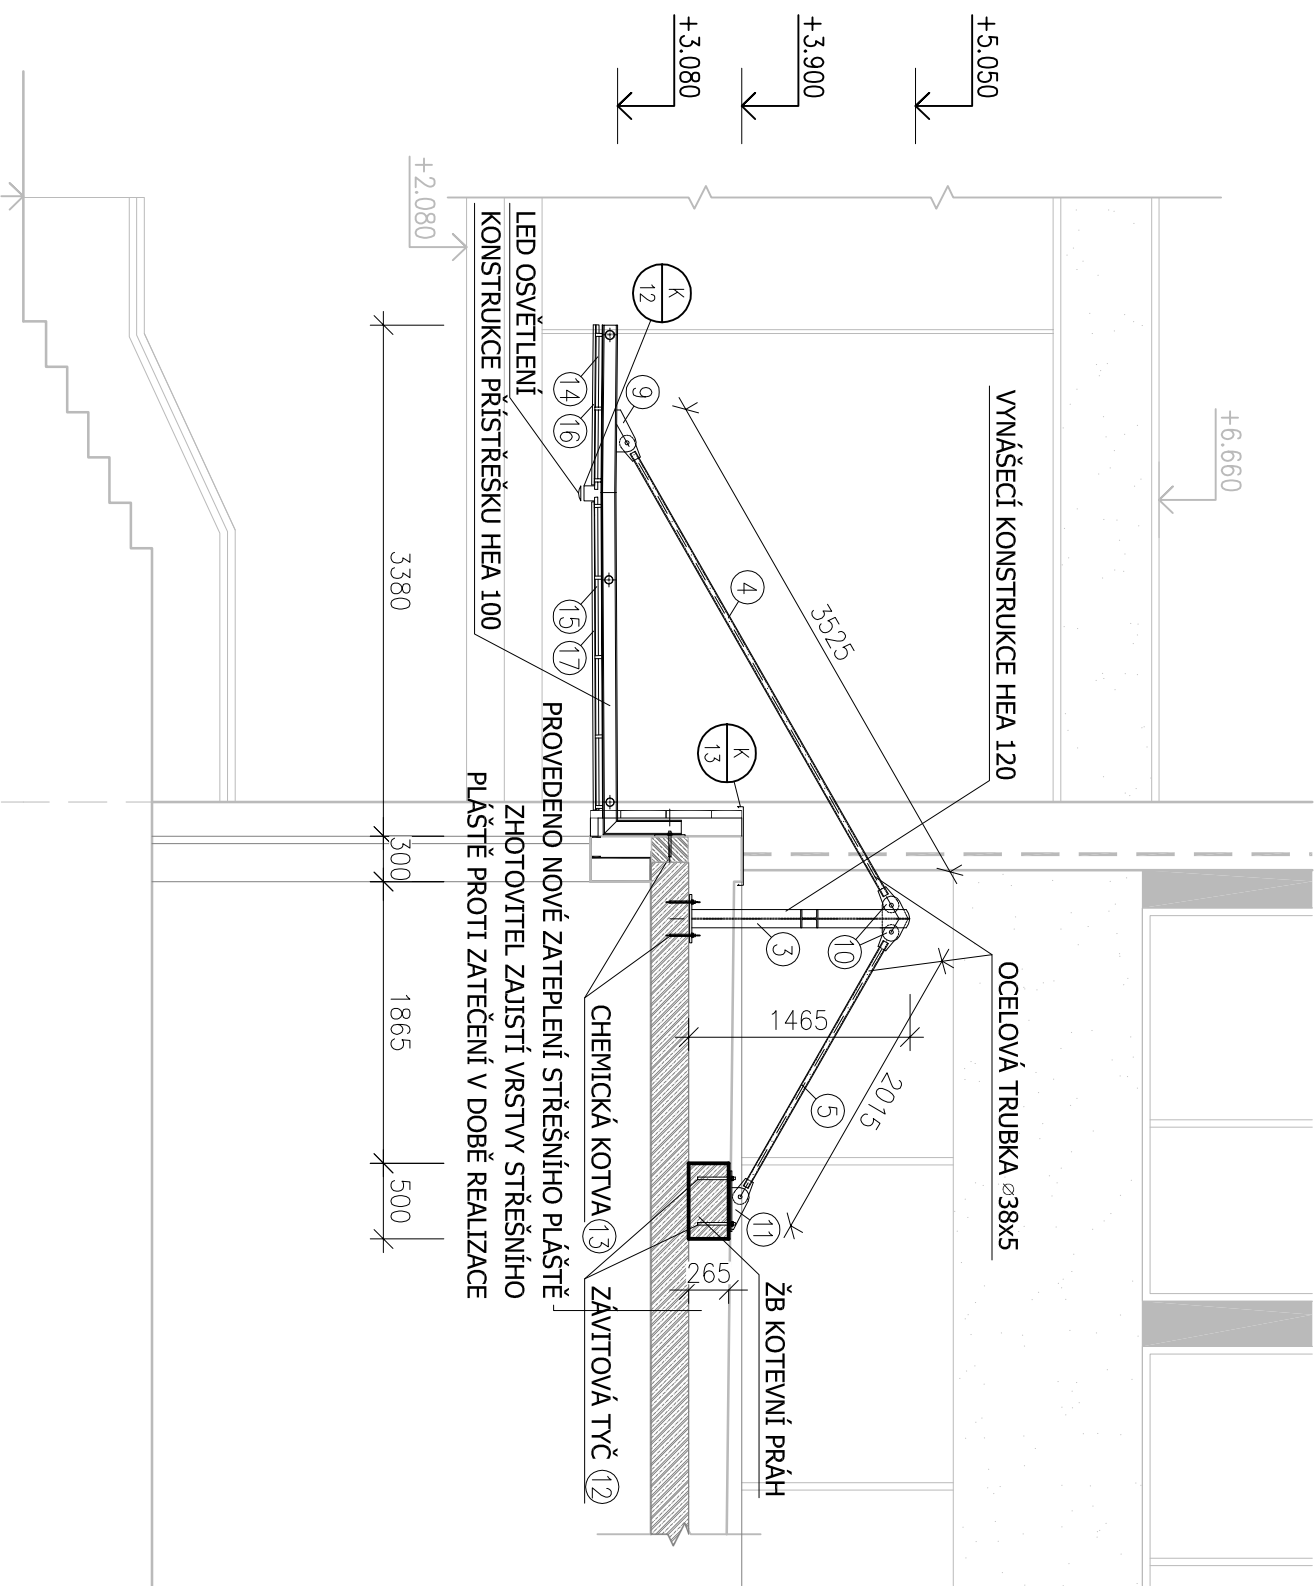

SPECIFIKACE PRVKŮ ZASTŘEŠENÍ

OZN.	ROZMĚRY	POPIS	POČET
1	HEA100	OCELOVÝ NOSNÍK HEA100, DL. 3900 mm	11 ks
2	57x3,2	BEZEŠVÁ TRUBKA, DL. 8450 mm	3 ks
3	HEA120	OCELOVÝ NOSNÍK HEA120, DL. 1445 mm	6 ks
4	38x6	BEZEŠVÁ TRUBKA, DL. 3525 mm	6 ks
5	38x6	BEZEŠVÁ TRUBKA, DL. 2015 mm	6 ks
6	P15	OCELOVÁ DESKA 200x400mm	6 ks
7	P15	OCELOVÁ DESKA 245x320mm	6 ks
8	P15	OCELOVÁ DESKA 200x300mm	6 ks
9	P10	ZAVĚS - OCELOVÁ DESKA 276x130mm	12 ks
10	P10	ZAVĚS - OCELOVÁ DESKA 170x150mm	24 ks
11	P10	ZAVĚS - OCELOVÁ DESKA 276x115mm	12 ks
12	Ø20	ZAVITOVÁ TYČ - DL. 250mm	24 ks
13	Ø20	ZAVITOVÁ TYČ - DL. 150mm	36 ks
14	2x10mm	BEZPEČNOSTNÍ SKLO 2x10MM S FOLII, 855x1090mm	10 ks
15	2x10mm	BEZPEČNOSTNÍ SKLO 2x10MM S FOLII, 855x2070mm	10 ks
16	50x10mm	LISTA S PRYŽOVOU PODLOŽKOU, DL. 1060 mm	11 ks
17	50x10mm	LISTA S PRYŽOVOU PODLOŽKOU, DL. 2040 mm	11 ks

POZNÁMKA:
PŘED VÝROBUOU OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY KONSTRUKCI NA STAVBĚ, A ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI

OBJEDNATEL:

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FARMACEUTICKÁ FAKULTA UK V HRADCI KRÁLOVÉ
AKADEMIKA HEYROVSKÉHO 1203
500 05, HRADEC KRÁLOVÉ

VEDOUcí PROJEKTANT	ING. PETR KAŠPAR
ZODP. PROJEKTANT	ING. DAVID KANIA
VYPRACOVAL	ING. MICHAL GROŠAFT
KONTROLOVAL	ING. PETR KAŠPAR
KRAJ : KRALOVEHRADECKÝ	STAV. ÚŘAD : HRADEC KRÁLOVÉ

KANIA	
KANIA, a.s. Spolov 809, 702 00 Ostrava - Pivov	
tel.: 596 243 467	
e-mail: info@kania-ostava.cz	

NÁZEV AKCE :	
ZATEPLENÍ JIŽNÍ BUDOVY FARMACEUTICKÉ FAKULTY - ETAPA I	
NÁZEV OBJEKTU :	ČÁST :
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
NÁZEV PŘÍLOHY :	Č. PŘÍLOHY :

ZASTŘEŠENÍ VSTUPU

14038-DPS-D.1.1-SO01-17