



SCHEMA REZU

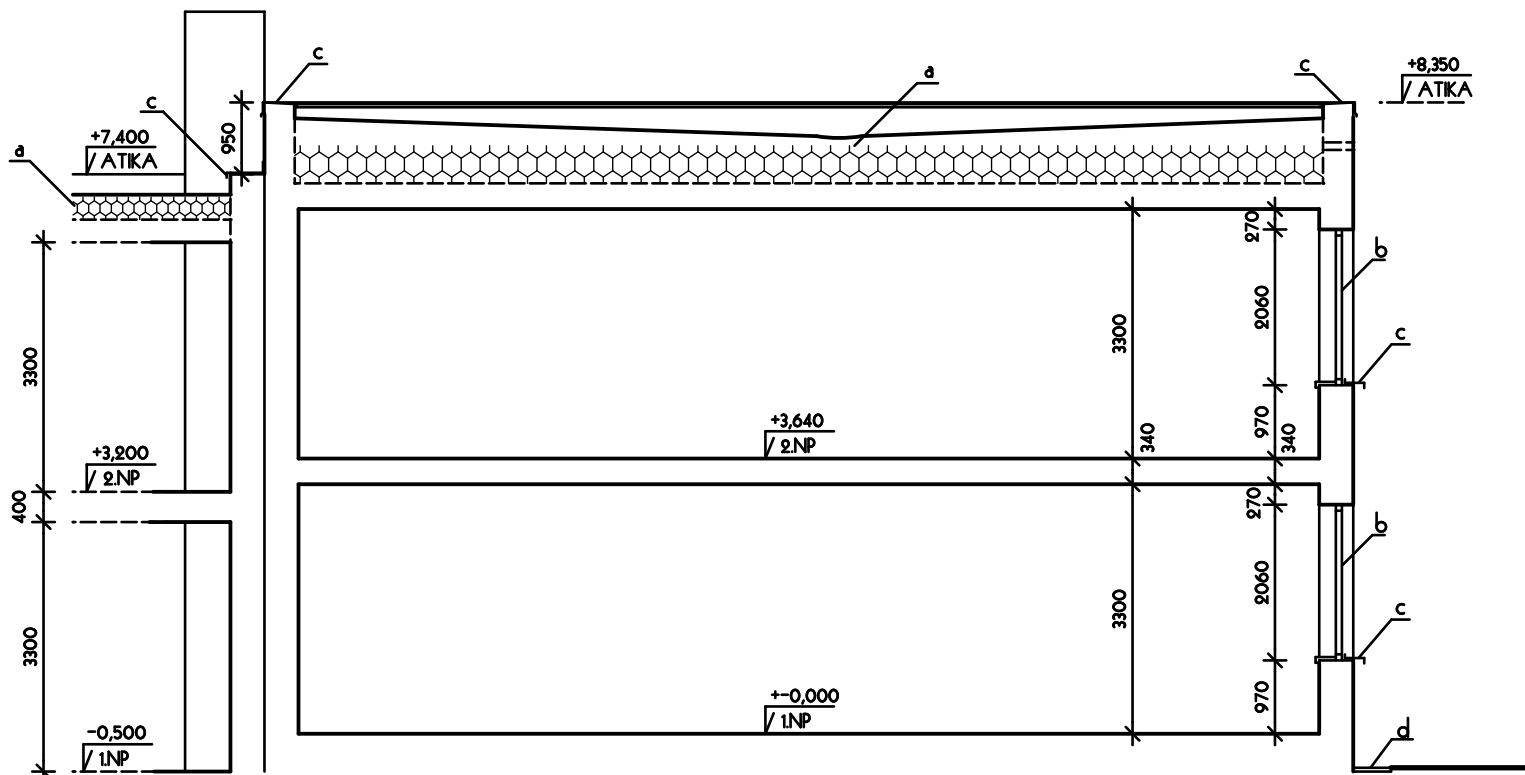

- a - STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÁ STŘECHA A STŘEŠNÍ PLÁŠT ZE SBS ASFALTOVÉHO PÁSU - BEZ ÚPRAV
b - STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ OKNA (DVEŘE) - BEZ ÚPRAV
c - DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ A ATIKY
d - OPRAVA OKAPOVÉHO CHODNÍKU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC

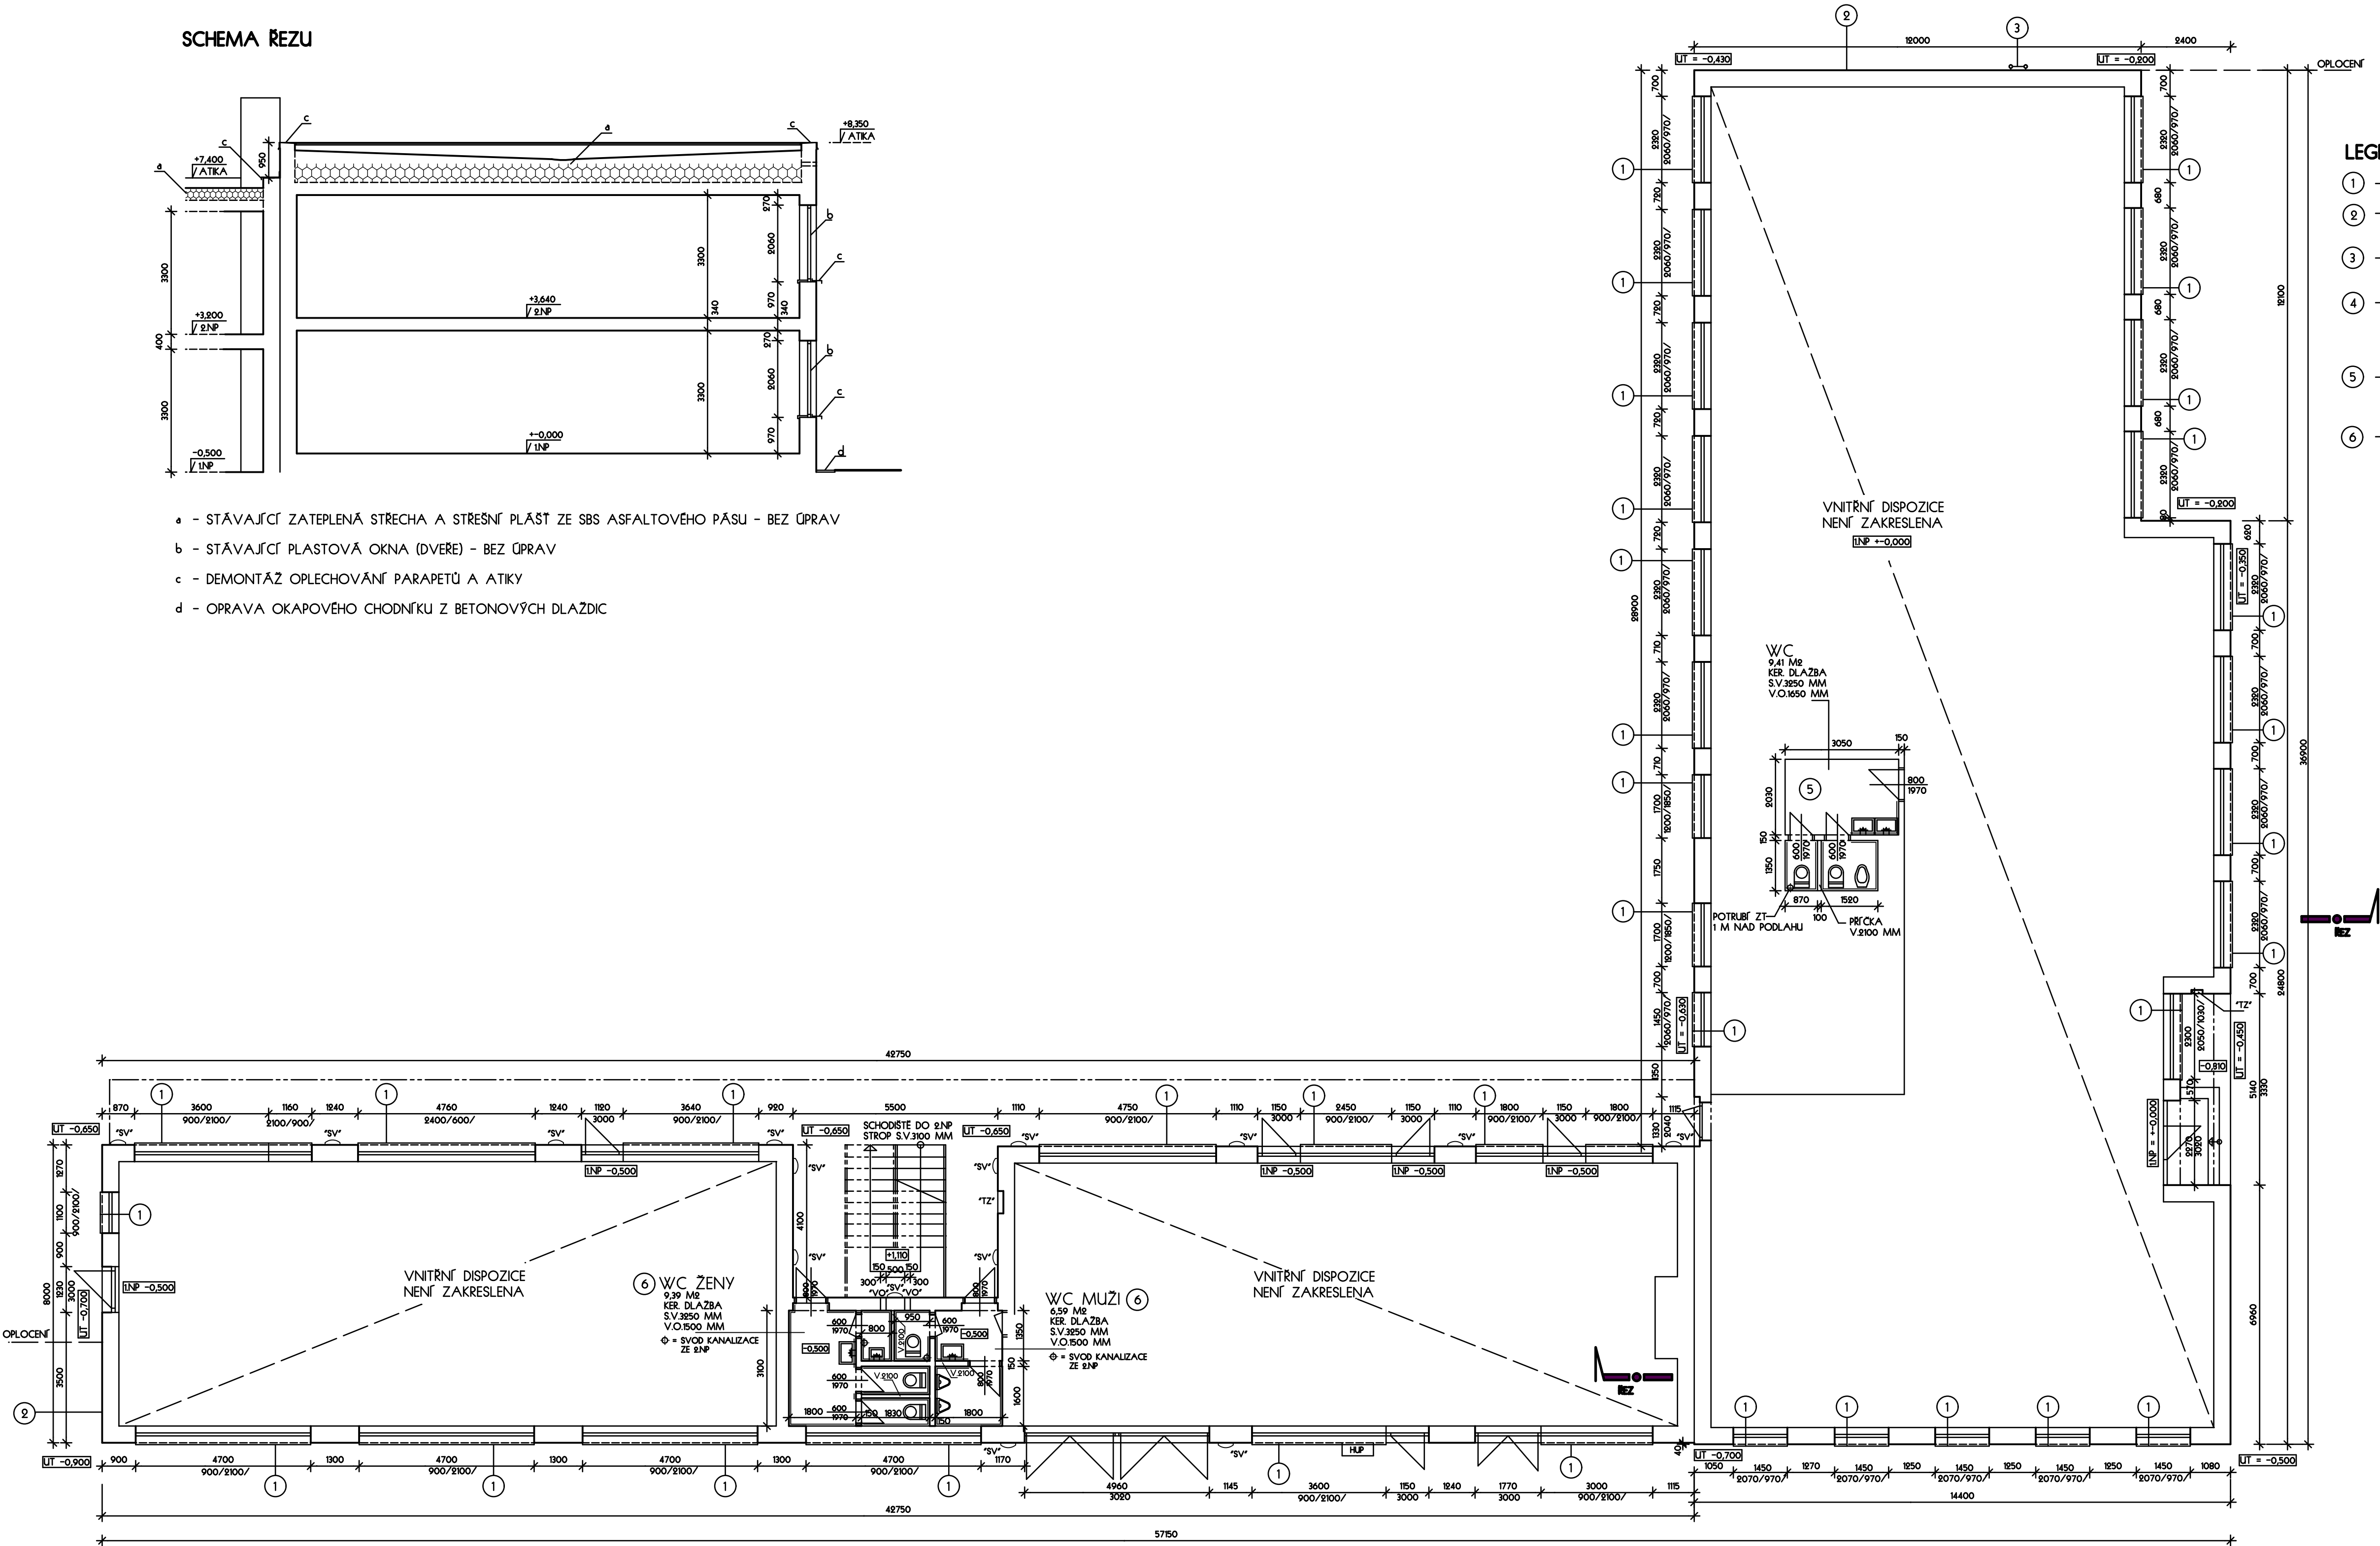

LEGENDA:

- 1 - VEŠKERÁ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ A ATIK BUDOU DEMONTOVÁNA
2 - PŘÍPRAVA FASÁDY NA ZATEPLENÍ: OČIŠTĚNÍ, VYSYPÁNÍ PRÁSKLIN A OMÍTEK (CCA 10%) A ZACÍSTĚNÍ A PŘÍPRAVA PLOCHY PRO ZATEPLENÍ PO DEMONTÁŽI DŘEVĚNÉHO OBKLADU
3 - DEMONTÁŽ KOTVENÍ ŽEBŘÍKU NA STŘECHU (KOTVY BUDOU PRODLOUŽENY O TLOUŠTKU ZATEPLENÍ)
4 - ODPOJENÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ NA FASÁDĚ, DEMONTÁŽ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK A UVOLNĚNÍ SVISLÝCH SVODŮ HROMOSVODU PRO POZDĚJŠÍ ZPĚTNOU MONTÁŽ PO ZATEPLENÍ
SV - SVĚTLA, *HR* - HROMOSVOD, *TZ* - TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ (ELEKTROSKŘÍŇE, PLYN, APOD.)
VO - VĚTRACÍ OTVORY (MŘÍŽKY)
5 - BOURACÍ PRÁCE: VYBOURÁNÍ BĚLNINOVÉHO OBKLADU, VYBOURÁNÍ PODLAHY (KERAMICKÁ DLAŽBA), DEMONTÁŽ VYBAVENÍ (UMÝVADLA, WC, ...), BOURÁNÍ DRÁŽEK VE ZDIVU (100/100) PRO SVOD VODOVODU OD STROPU K NOVÉ NÁDRŽCE ZA WC (KOMBI WC)
6 - BOURACÍ PRÁCE: VYBOURÁNÍ BĚLNINOVÉHO OBKLADU, VYBOURÁNÍ PODLAHY (KERAMICKÁ DLAŽBA), DEMONTÁŽ VYBAVENÍ (UMÝVADLA, WC), ÚPRAVA INSTALAČNÍCH ROZVODŮ (VODA, KANALIZACE) BOURÁNÍ DRÁŽEK VE ZDIVU (100/100) PRO SVOD VODOVODU OD STROPU K NOVÉ NÁDRŽCE ZA WC (KOMBI WC)

VEDOUCÍ PROJEKTANT : ING. JIŘÍ VOGEL		DRUH PROJEKTU		DPS	
VYPRACOVAL : PETR DUŠEK					
INVESTOR : FARMACEUTICKÁ FAKULTA HRADEC KRÁLOVÉ HEYROVSKÉHO 1203, 500 05 HRADEC KRÁLOVÉ					
FARMACEUTICKÁ FAKULTA, HRADEC KRÁLOVÉ ZAMĚST. ČP.683, PAR.CČ.ŠT.1376/1, 1376/3 ZATEPLENÍ OBVOVÉHO PLÁŠTĚ A STAVĚNÍ OPRAVY SOCIALNÍHO ZAŘÍZENÍ		DATUM		VII. 2014	
		MĚŘÍTKO		1 : 100	
1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ - STÁVAJÍCÍ STAV				D.11b. 2	