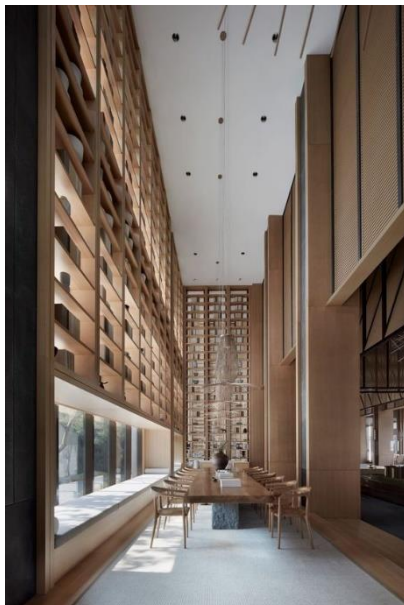


DR.03A – DUBOVÁ DÝHA

**Popis:**

- Dřevěná dubová dýha na dřevovláknité podkladové desce, dle umístění v projektu
- závěsný systém nehořlavý, skryté kotvení, bez viditelných kotvicích prvků
- přiznané negativní spáry max. 15 mm, zevnitř obkladu překryté černou kaširovanou textilií
- směr dýhy vždy svisle ve smyslu osazení bez ohledu na formát
- jednotný vzhled – nutno vybírat dýhy se stejnou barevností, strukturou a kresbou dřeva po celé ploše, eliminovat nežádoucí lokální změny barvy dřeva

Tloušťka:

- tloušťka dýhy 1 mm s odýhovanými hranami
- deska, vč. dýhy cca 20 mm

Barva:

- referenčně Dub bílý (americký)
- transparentní nanolak se zvýšenou pevností a odolností na oděr, MAT


Umístění:

- materiál je použit na obklady stěn, na nábytky, atypické truhlářské výrobky, aj. mimo CHUC

POZNÁMKY:

- Komplexní technické parametry výrobků a přesná kvantifikaci množství, je specifikována ve výkazech, nikoliv v designových standardech!
- Jedná-li se o atypický výrobek nebo komplet, bude v předstihu dodavatelem zpracována podrobná výrobní dílenská dokumentace, která bude před zahájením výroby připomínkována a finálně schválena Architektem stavby.
- Materiál nebo výrobek bude v předstihu před dodáním na stavbu dodavatelem vyzorkován a bude schválen Architektem stavby (AS) a zástupcem investora (TDI).
- Jakékoliv případné rozpory v dokumentaci nebo nejasnosti ve specifikaci budou neprodleně konzultovány s Architektem stavby!

DR.03B - DUBOVÁ DÝHA - NEHOŘLAVÁ

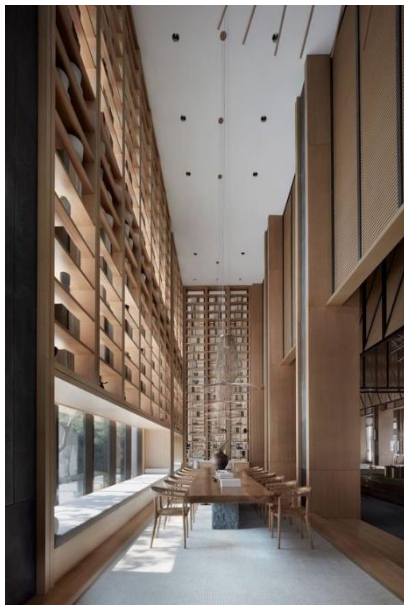

Popis:

- dřevěná dubová dýha nebo lakovaný dřevodekor na nehořlavé podkladové desce, případně na kompozitním či celohliníkovém apod. materiálu
- lokálně perforovaná pro distribuci vzduchu (VZT)
- požární klasifikace materiálu A2-s1, d0
- závěsný systém nehořlavý, skryté kotvení, bez viditelných kotvicích prvků
- přiznané negativní spáry max. 15 mm, zevnitř obkladu překryté černou kaširovanou textilií
- směr dýhy vždy svisle ve směru osazení bez ohledu na formát
- jednotný vzhled – nutno vybírat dýhy se stejnou barevností, strukturou a kresbou dřeva po celé ploše, eliminovat nežádoucí lokální změny barvy dřeva

Tloušťka:

- v případě dýhy – její tloušťka 1 mm s odýhovanými hranami
- deska vč. dýhy cca 20 mm, případně tenčí podle zvolené konstrukční desky

Barva:

- referenčně Dub bílý (americký)
- v případě dýhy transparentní nanolak se zvýšenou pevností a odolností na oděr, MAT



Umístění:

- materiál je použit na obkladových panelech atria a prostorách s atriem souvisejících (komunikační krčky po patrech)

POZNÁMKY:

- Komplexní technické parametry výrobků a přesná kvantifikaci množství, je specifikována ve výkazech, nikoliv v designových standardech!
- Jedná-li se o atypický výrobek nebo komplet, bude v předstihu dodavatelem zpracována podrobná výrobní dílenská dokumentace, která bude před zahájením výroby připomínkována a finálně schválena Architektem stavby.
- Materiál nebo výrobek bude v předstihu před dodáním na stavbu dodavatelem vyvzorkován a bude schválen Architektem stavby (AS) a zástupcem investora (TDI).
- Jakékoliv případné rozpory v dokumentaci nebo nejasnosti ve specifikaci budou neprodleně konzultovány s Architektem stavby!

DR.04A – DUBOVÁ DÝHA - PERFOROVANÁ

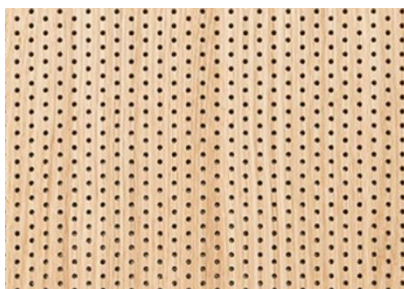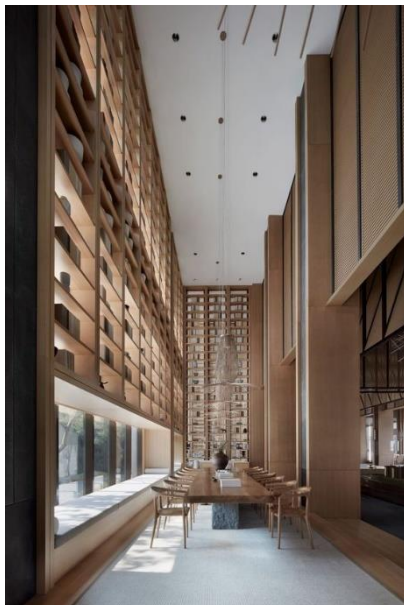

Popis:

- Dřevěná dubová dýha na dřevovláknité podkladové desce, dle umístění v projektu
- závěsný systém nehořlavý, skryté kotvení, bez viditelných kotvicích prvků
- přiznané negativní spáry max. 15 mm, zevnitř obkladu překrytý černou kaširovanou textilií
- směr dýhy vždy svisle ve smyslu osazení bez ohledu na formát
- jednotný vzhled – nutno vybírat dýhy se stejnou barevností, strukturou a kresbou dřeva po celé ploše, eliminovat nežádoucí lokální změny barvy dřeva
- plošně perforovaná z důvodu akustiky, celková akustická skladba dle projektu akustiky

Tloušťka:

- tloušťka dýhy 1mm s odýhovanými hranami
- deska, vč. dýhy cca 20mm
- akustická skladba dle výpočtu

Barva:

- referenčně Dub bílý (americký)
- transparentní nanolak se zvýšenou pevností a odolností na oděr, MAT



Umístění:

- materiál je použit na obklady stěn, na nábytky, atypické truhlářské výrobky, aj. mimo CHUC

POZNÁMKY:

- Komplexní technické parametry výrobků a přesná kvantifikaci množství, je specifikována ve výkazech, nikoliv v designových standardech!
- Jedná-li se o atypický výrobek nebo komplet, bude v předstihu dodavatelem zpracována podrobná výrobní dílenská dokumentace, která bude před zahájením výroby připomínkována a finálně schválena Architektem stavby.
- Materiál nebo výrobek bude v předstihu před dodáním na stavbu dodavatelem vyvzorkován a bude schválen Architektem stavby (AS) a zástupcem investora (TDI).
- Jakékoliv případné rozpory v dokumentaci nebo nejasnosti ve specifikaci budou neprodleně konzultovány s Architektem stavby!

DR.04B – DUBOVÁ DÝHA - PERFOROVANÁ - NEHOŘLAVÁ

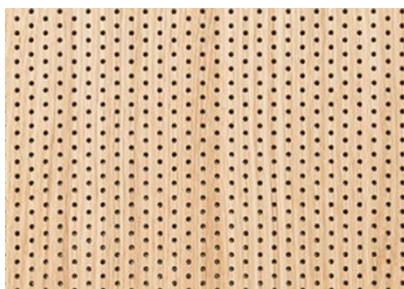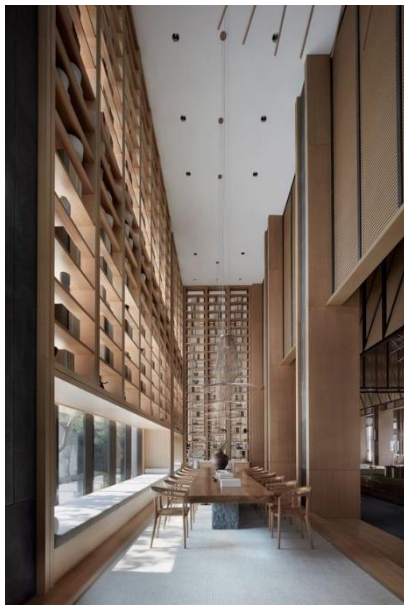

Popis:

- dřevěná dubová dýha nebo lakovaný dřevodekor na nehořlavé podkladové desce, případně na kompozitním či celohliníkovém apod. materiálu
- plošně perforovaná z důvodu akustiky dle technických možností vybraného konstrukčního materiálu desky, celková akustická skladba dle projektu akustiky D1.4_AKU
- lokálně více perforovaná pro distribuci vzduchu (VZT)
- požární klasifikace materiálu A2-s1, d0
- závěsný systém nehořlavý, skryté kotvení, bez viditelných kotvicích prvků
- přiznané negativní spáry max. 15 mm, zevnitř obkladu překryté čemou kaširovanou textilií
- směr dýhy vždy svisle ve smyslu osazení bez ohledu na formát
- jednotný vzhled – nutno vybírat dýhy se stejnou barevností, strukturou a kresbou dřeva po celé ploše, eliminovat nežádoucí lokální změny barvy dřeva

Tloušťka:

- v případě dýhy – její tloušťka 1 mm s odýhovanými hranami
- deska vč. dýhy cca 20 mm, případně tenčí podle zvolené konstrukční desky

Barva:

- referenčně Dub bílý (americký)
- v případě dýhy transparentní nanolak se zvýšenou pevností a odolností na oděr, MAT

Umístění:

- materiál je použit na obkladových panelech atria a prostorách s atriem souvisejících (nadpraží dveří a niky v krčících)

POZNÁMKY:

- Komplexní technické parametry výrobků a přesná kvantifikaci množství, je specifikována ve výkazech, nikoliv v designových standardech!
- Jedná-li se o atypický výrobek nebo komplet, bude v předstihu dodavatelem zpracována podrobná výrobní dílenská dokumentace, která bude před zahájením výroby připomínkována a finálně schválena Architektem stavby.
- Materiál nebo výrobek bude v předstihu před dodáním na stavbu dodavatelem vyvzorkován a bude schválen Architektem stavby (AS) a zástupcem investora (TDI).
- Jakékoliv případné rozpory v dokumentaci nebo nejasnosti ve specifikaci budou neprodleně konzultovány s Architektem stavby!