


LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP

| Č. M.                 | NÁZEV MÍSTNOSTI    | PLOCHA (m²) | PODLAHA          | PODHLAD    | POVRCH.ÚPRAVA STĚN          |
|-----------------------|--------------------|-------------|------------------|------------|-----------------------------|
| 303                   | PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL    |             |                  |            |                             |
| 201                   | HALA               | 251,25      | zátěžový vinyl   | SDK plný   | sádrová omítka + malba      |
| 202                   | SCHODIŠTĚ          | 25,78       | zátěžový vinyl   | x          | sádrová omítka + malba      |
| 203                   | SKLAD NÁBYTKU      | 48,71       | epoxidová stěrka | x          | tmelení + malba             |
| 204                   | ODBORNÁ UČEBNA 1   | 38,55       | vinyl            | SDK kazety | sádrová omítka + malba      |
| 205                   | ODBORNÁ UČEBNA 2   | 38,59       | vinyl            | SDK kazety | sádrová omítka + malba      |
| 206                   | ODBORNÁ UČEBNA 3   | 58,09       | vinyl            | SDK kazety | sádrová omítka + malba      |
| 207                   | ODBORNÁ UČEBNA 4   | 28,42       | vinyl            | SDK kazety | sádrová omítka + malba      |
| 208                   | PŘEDSÍŇ WC MUŽI    | 7,10        | keramická dlažba | SDK kazety | keramický obklad po podhled |
| 209                   | WC MUŽI            | 10,62       | keramická dlažba | SDK kazety | keramický obklad po podhled |
| 210                   | WC INVALIDÉ        | 3,98        | keramická dlažba | SDK kazety | keramický obklad po podhled |
| 211                   | PŘEDSÍŇ WC ŽENY    | 7,10        | keramická dlažba | SDK kazety | keramický obklad po podhled |
| 212                   | WC ŽENY            | 10,57       | keramická dlažba | SDK kazety | keramický obklad po podhled |
| 213                   | HYGIENICKÁ KABINA  | 3,41        | keramická dlažba | SDK kazety | keramický obklad po podhled |
| 214                   | ÚKLIDOVÁ KOMORA    | 2,62        | keramická dlažba | SDK kazety | keramický obklad po podhled |
| 215                   | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 2,71        | epoxidová stěrka | x          | tmelení + malba             |
| 216                   | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 7,12        | epoxidová stěrka | x          | tmelení + malba             |
| 217                   | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 4,95        | epoxidová stěrka | x          |                             |
| 218                   | CHODBA             | 7,71        | zátěžový vinyl   | SDK plný   | sádrová omítka + malba      |
| 219                   | SERVEROVNA         | 13,04       | epoxidová stěrka | x          |                             |
| 220                   | VÝTAHOVÁ ŠACHTA    | 3,96        |                  |            |                             |
| 221                   | VÝTAHOVÁ ŠACHTA    | 3,96        |                  |            |                             |
| UŽITNÁ PLOCHA CELKEM: |                    | 578,24      |                  |            |                             |

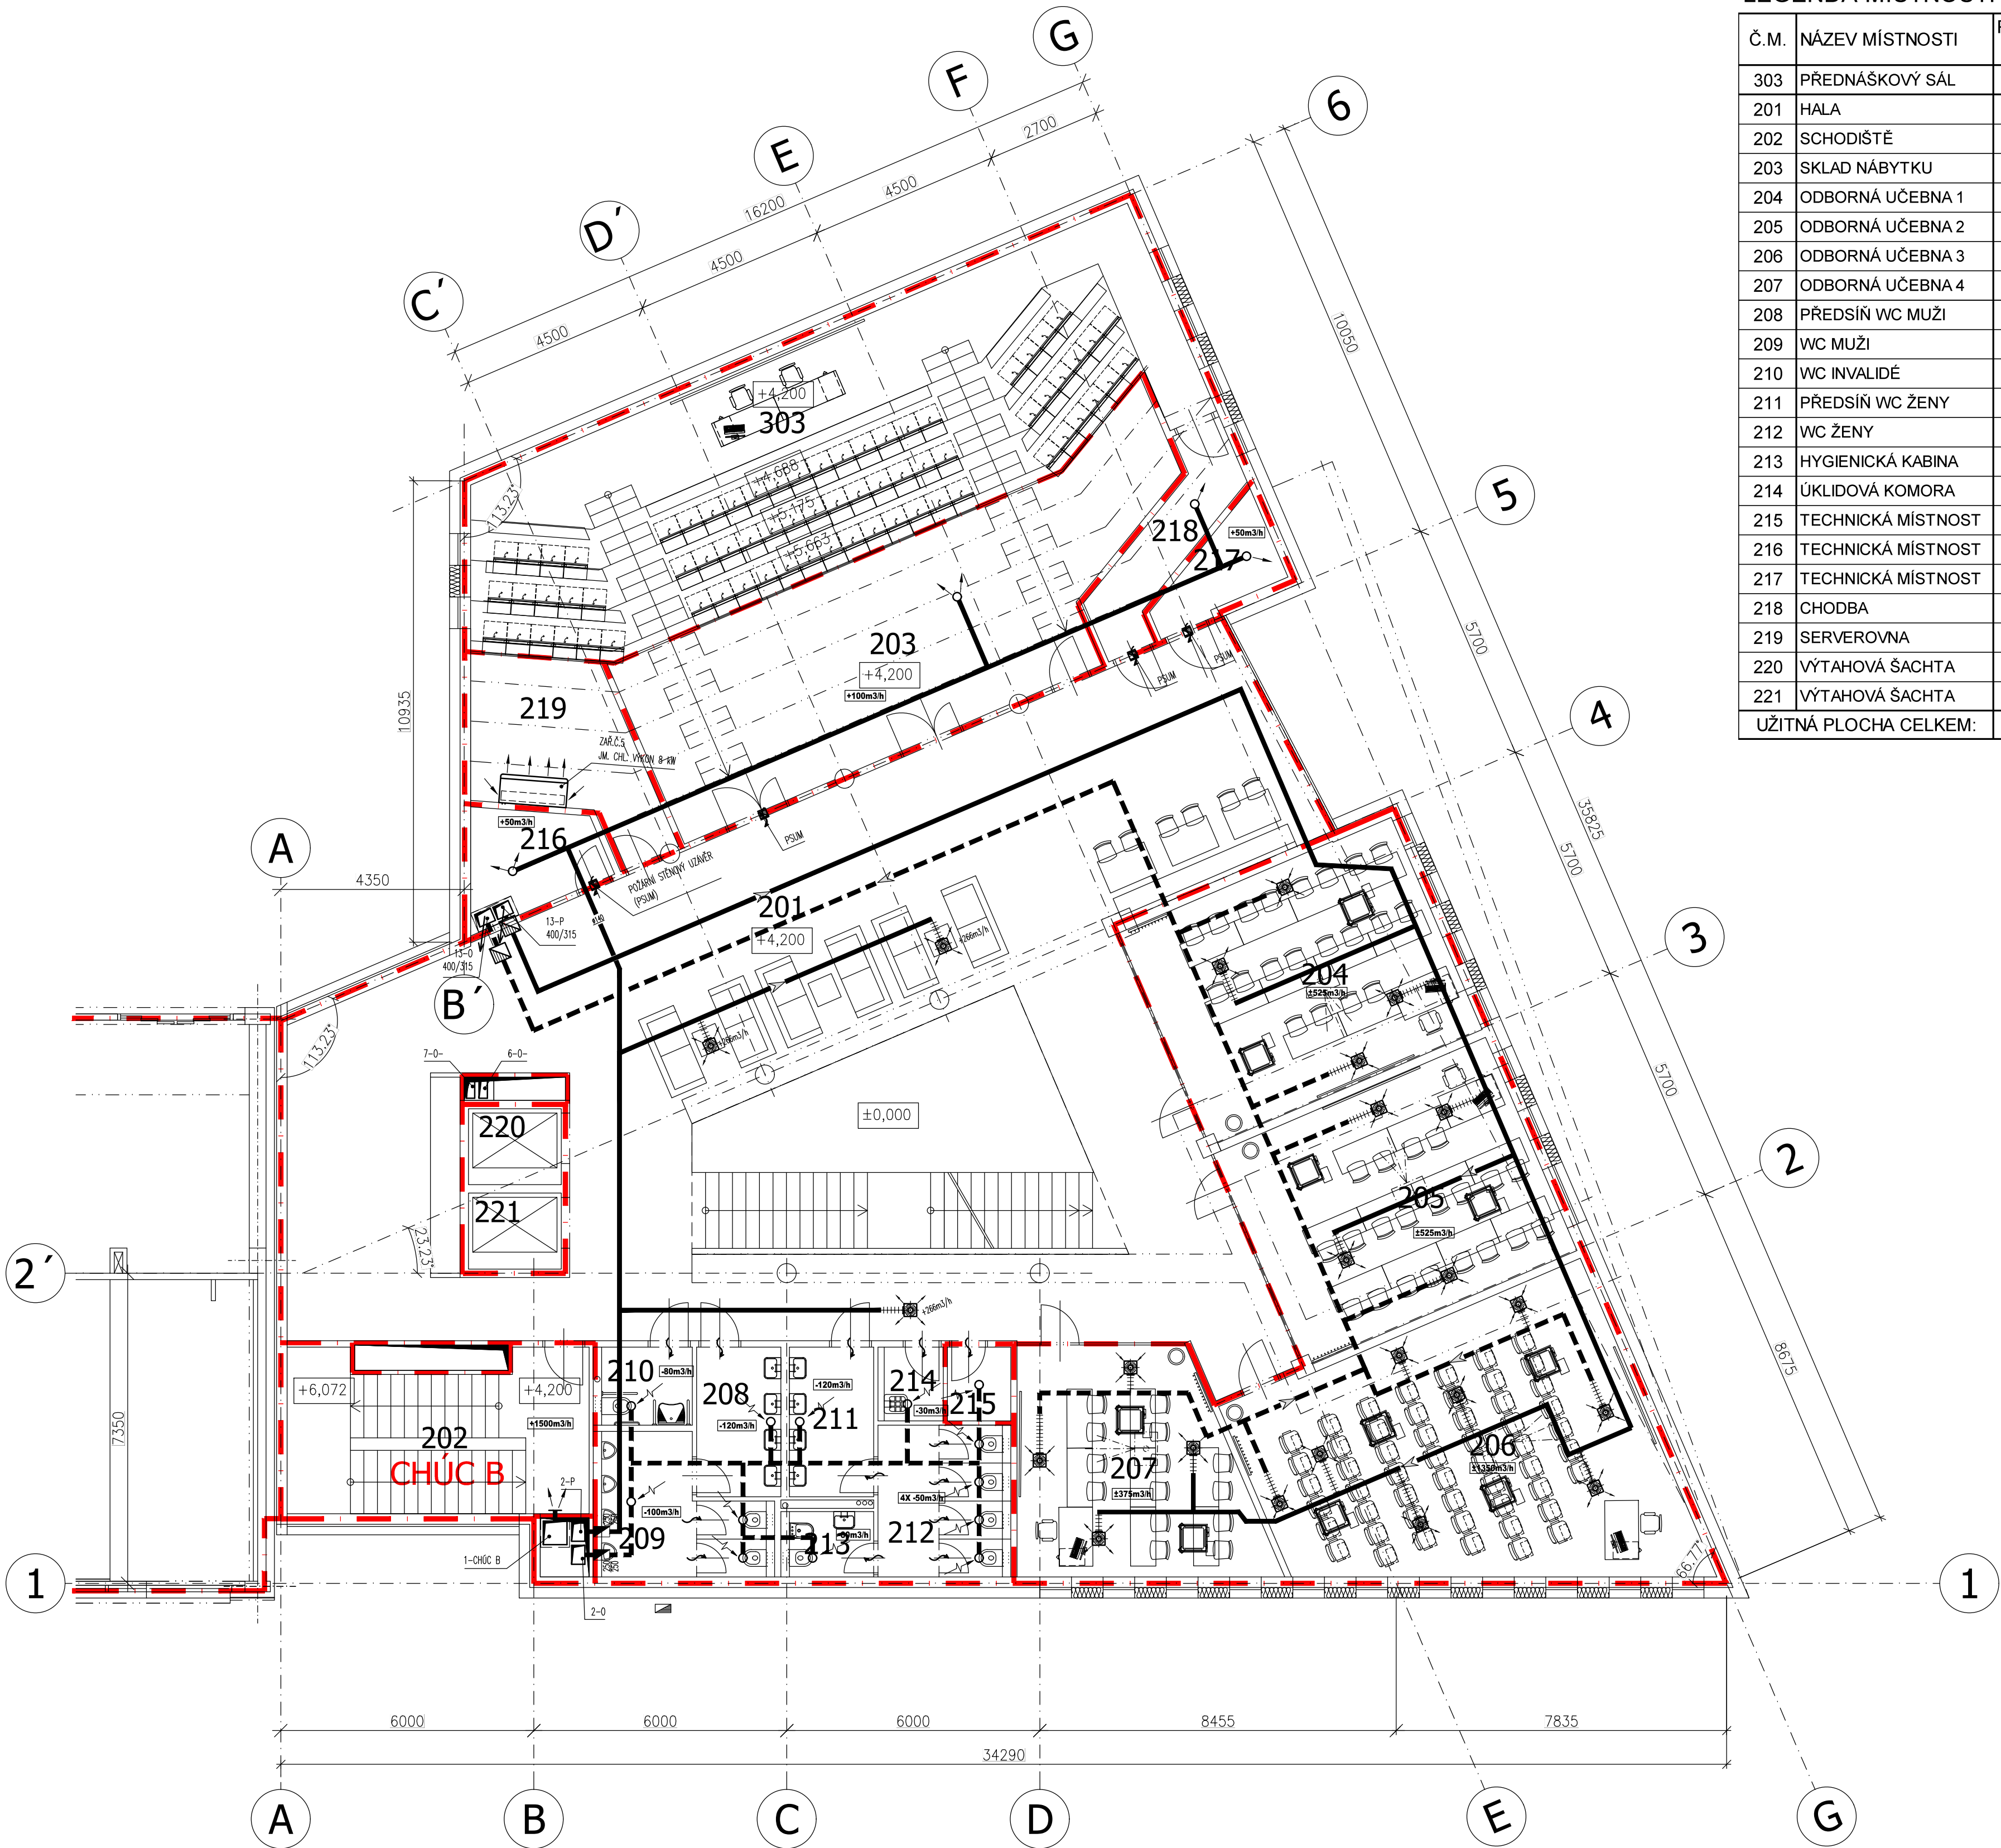

- VENKOVNÍ SPLIT JEDNOTKA
- TUMIČ HLUKU
- FAN COIL UNIT
- ODAJ O MNOŽSTVÍ VZDUCHU
- VĚRNÁ VÝST
- POŽÁRNÍ Klapka
- POTRUBÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU
- POTRUBÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU
- POTRUBÍ S IZOLACÍ
- OHŘEVNÉ POTRUBÍ
- REGULATOR PRŮTOKU VZDUCHU

±0,000=286,23m.n.m(Bpv) = úroveň 1.NP

OBJEDNATEL :

2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze,  
V úvalu 84,  
PRAHA 5

VEDOUcí PROJEKTANT

ING. JAN LAMPA

ZODP. PROJEKTANT

ING. JIŘÍ MÜLLER

VYPRACOVAL

ING. JIŘÍ MÜLLER

KONTROLOVAL

ING. JAN FARKA

KRAJ : HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

STAV. ÚŘAD : PRAHA

NÁZEV AKCE :

SPOLEČNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  
ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ  
NA DOSTAVBU AREÁLU TPU UK 2. LF

NÁZEV OBJEKTU :

SO 01 - VSTUPNÍ OBJEKT

NÁZEV PŘÍLOHY :

PŮDORYS 2.NP

KANIA

KANIA a.s., Spálova 80/9, 702 00 Ostrava  
tel : 596 243 487  
e-mail : info@kania-ostrava.cz

STUPEŇ

DŮR+DSP

DATUM

05/2017

FORMÁT/POČET STR.

A4/6

MĚŘITKO

1:100

Č. ZAK.

17010

ČÍSLO

SOUPRAVY

SOUBOR

DWG

Č. PŘÍLOHY :

17010-DSP-D.1.4.3-SO 01-04