

Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5 , 116 36 Praha 1
2.lékařská fakulta
IČO: 002 16 208

.		
.		
REV1	Úprava setu u dveří D0.11, D012, D0.13, D0.15, D0.16, D0.19, D0.20, D0.21, D0.22, D0.23, D0.24, D0.30, D0.31, D0.32, D0.33, D0.34	01.2024
ZMĚNA		DATUM

JTSK

$$\pm 0,000 = 294,30 \text{ m.n.m. Bpv}$$

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONSULTAČNÍ ORGANIZACE					
CERTIFIKÁT ISO 9001				DIČ CZ60193280	
VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6				www.vpupraha.cz	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
Ing. Silvia Zmudová	Ing. arch. P. Barchánek	Ing. P. Brázda. Ph.D.	Ing. P. Brázda. Ph.D.		
				VPÚ DECO PRAHA a.s.	
				ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB	
Multifunkční budova 2.LF UK, Praha 5–Motol S0.01 – Multifunkční budova ARS – Architektonicko–stavební řešení				ČÍSLO ZAKÁZKY 2–0566–00/20	
				DOKUMENTACE DPS	
				MĚŘITKO 1:50	
				DATUM 09.2022	
				POČET FORMÁTŮ x A4	
Obsah přílohy Tabulka vnitřních dveří				ČÁST D.1.1	
				ČÍSLO PŘÍLOHY 62	
				KÓD MFB_DPS_D_S0–01_ARS_D	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.					

TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ - Obsah

	Obsah	Strana	2
	Legenda zkratk použitých v tabulkách	Strana	3-6
	Obecné doplnění specifikací a standardů	Strana	7
Dxxx	dveře - položky	Strana	8-23
		Celkem	23
	Přílohy		
	schémy dveří	Strana	24-36
	výpis setů	Strana	37-39
	skladby HW setů	Strana	40-76

Legenda zkratk použitých v tabulce

Křídlo		
K01	1k - D, plné	dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné, s polodrážkou, povrch - HPL laminát v odstínu dle požadavků architekta
K01a	1k - D, plné voděodolné	dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné, voděodolné, s polodrážkou, povrch - HPL laminát v odstínu dle požadavků architekta
K02	1k - D, prosklené	dřevěné jednokřídlé dveře hladké prosklené, rozsah prosklení dle schémy, s polodrážkou, povrch - HPL laminát v odstínu dle požadavků architekta
K03	1k - D, požární	dřevěné jednokřídlé dveře hladké plné, s polodrážkou, povrch - HPL laminát v odstínu dle požadavků architekta, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
K04	1k - D, požární, proskl	dřevěné jednokřídlé dveře hladké prosklené, rozsah prosklení dle schémy,, s polodrážkou,povrch - HPL laminát v odstínu dle požadavků architekta, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
K05	1k - D, posuvné	dřevěné jednokřídlé posuvné dveře po stěně, hladké plné bezpolodrážkové, povrch HPL laminát v odstínu dle požadavků architekta
K21	2k - D, plné	dřevěné dvoukřídlé dveře hladké plné, s polodrážkou, povrch - HPL laminát v odstínu dle požadavků architekta
K23	2k - D, požární, proskl	dřevěné dvoukřídlé dveře hladké prosklené, rozsah prosklení dle schémy, s polodrážkou,povrch - HPL laminát v odstínu dle požadavků architekta, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
K31	1k - K, plné voděodolné	kovové jednokřídlé dveře hladké plné, voděodolné, s polodrážkou, povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání (nátěrový systém pro stupeň kor.agr. C3 životnost ≥15let), barva RAL dle požadavku architekta
K32	1k - K, požární, akustické	kovové jednokřídlé dveře hladké plné, s polodrážkou, povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání (nátěrový systém pro stupeň kor.agr. C3 životnost ≥15let), barva RAL dle požadavku architekta, s požární odolností (dle PBŘ), akustické, kompletizovaný výrobek vč. zárubně
K33	1k - K, požární, plynotěsné	kovové jednokřídlé dveře hladké plné, s polodrážkou, plynotěsné, povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání (nátěrový systém pro stupeň kor.agr. C3 životnost ≥15let), barva RAL dle požadavku architekta, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
K33a	1k - K	kovové jednokřídlé dveře hladké plné, s polodrážkou, povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání (nátěrový systém pro stupeň kor.agr. C3 životnost ≥15let), barva RAL dle požadavku architekta, kompletizovaný výrobek vč. zárubně
K34	1k - K, požární, proskl	kovové jednokřídlé dveře hladké prosklené, rozsah prosklení dle schémy, s polodrážkou, povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání (nátěrový systém pro stupeň kor.agr. C3 životnost ≥15let), barva RAL dle požadavku architekta, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
K34a	1k - K, požární, bezpečnostní	kovové jednokřídlé dveře hladké plné, s polodrážkou, povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání (nátěrový systém pro stupeň kor.agr. C3 životnost ≥15let), barva RAL dle požadavku architekta, s požární odolností (dle PBŘ), bezpečnostní, kompletizovaný výrobek vč. zárubně
K35	1k - K, prosklené	kovové jednokřídlé dveře hladké prosklené, rozsah prosklení dle schémy, s polodrážkou, povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání (nátěrový systém pro stupeň kor.agr. C3 životnost ≥15let), barva RAL dle požadavku architekta
K36	1k - K, požární, tepelně izolační	exteriérové kovové jednokřídlé dveře hladké plné, tepelně izolační (viz specifikace v tabulce), s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně, povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání (nátěrový systém pro stupeň kor.agr. C4 životnost ≥15let), barva RAL dle požadavku architekta
K51	2k - K, prosklené	kovové dvoukřídlé dveře hladké prosklené, rozsah prosklení dle schémy, s polodrážkou, povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání (nátěrový systém pro stupeň kor.agr. C3 životnost ≥15let), barva RAL dle požadavku architekta
K52	2k - K, požární	kovové dvoukřídlé dveře hladké plné, s polodrážkou, povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání (nátěrový systém pro stupeň kor.agr. C3 životnost ≥15let), barva RAL dle požadavku architekta, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
K52a	2k - K, vzduchotěsné	kovové dvoukřídlé dveře hladké plné, s polodrážkou, povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání (nátěrový systém pro stupeň kor.agr. C3 životnost ≥15let), barva RAL dle požadavku architekta, vzduchotěsné, kompletizovaný výrobek vč. zárubně
K52b	2k - K, plné	kovové dvoukřídlé dveře hladké plné, s polodrážkou, povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání (nátěrový systém pro stupeň kor.agr. C3 životnost ≥15let), barva RAL dle požadavku architekta, kompletizovaný výrobek vč. zárubně
K53	2k - K, požární, tepelně izolační	kovové dvoukřídlé dveře hladké plné, tepelně izolační (viz specifikace v tabulce), s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně, povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání (nátěrový systém pro stupeň kor.agr. C4 životnost ≥15let), barva RAL dle požadavku architekta
K54	2k - K, tepelně izolační	kovové dvoukřídlé dveře hladké plné, tepelně izolační (viz specifikace v tabulce), kompletizovaný výrobek vč. zárubně, povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání (nátěrový systém pro stupeň kor.agr. C4 životnost ≥15let), barva RAL dle požadavku architekta
K61	1k - AL, prosklené	interiérové jednokřídlé dveře ze systémových hliníkových profilů, prosklené, dle schéma, dodané jako kompletizovaný výrobek vč. zárubně, povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání shodný s povrchovou úpravou zárubně, barva dle požadavku architekta
K62	1k - AL, prosklené (PO)	interiérové jednokřídlé dveře ze systémových hliníkových profilů, prosklené, dle schéma, dodané jako kompletizovaný výrobek vč. zárubně, povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání shodný s povrchovou úpravou zárubně, barva dle požadavku architekta, s požární odolností (dle PBŘ)
K63	2k - AL, prosklené	interiérové dvoukřídlé dveře ze systémových hliníkových profilů, prosklené, dle schéma, dodané jako kompletizovaný výrobek vč. zárubně, povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání shodný s povrchovou úpravou zárubně, barva dle požadavku architekta
K64	2k - AL, prosklené (PO)	interiérové dvoukřídlé dveře ze systémových hliníkových profilů, prosklené, dle schéma, dodané jako kompletizovaný výrobek vč. zárubně, povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání shodný s povrchovou úpravou zárubně, barva dle požadavku architekta, s požární odolností (dle PBŘ)
K65	2k - AL, plné, požární, tepelně izolační (PO)	exteriérové hliníkové dvoukřídlé dveře hladké plné, tepelně izolační (viz specifikace v tabulce), s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně, povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání (nátěrový systém pro stupeň kor.agr. C4 životnost ≥15let), barva RAL dle požadavku architekta
K66	1k - AL, požární, tepelně izolační	exteriérové hliníkové jednokřídlé dveře hladké plné, tepelně izolační (viz specifikace v tabulce), s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně, povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání (nátěrový systém pro stupeň kor.agr. C4 životnost ≥15let), barva RAL dle požadavku architekta

otevírání dveřního křídla		
jednokřídle dveře		
- levé	L	otevírání dveřního křídla levé
- pravé	P	otevírání dveřního křídla pravé
dvoukřídle dveře		
- levé	2L	aktivní levé křídlo, pravé křídlo může být trvale uzavřeno
- pravé	2P	aktivní pravé křídlo, levé křídlo může být trvale uzavřeno

samozavírač		
výrobek s možností plynulého seřizování momentů pro zavírání a pro dotlačení dveřního křídla do zárubně – přítlaku pro překonání střelky zámku. Skříň samozavírače bude osazena na křídle. Přesný typ a provedení samozavírače bude odvozen dle šíře, váhy a funkce křídla dveří, dle požadované protipožární odolnosti, příp. dle prostorových možností pro jeho umístění na stavbě. Povrchová úprava : nerezová ocel - mat. skříň vždy opatřena hladkým kvytem. - Protipožární dveře musí být vybaveny samozavíračem s atestem! Skříň samozavírače bude osazena na křídle, u protipožárních dveří na straně odvrácené od předpokládaného požáru! Standard výrobku : GEZE, ASSA ABLOY - Pro dveře nepožární je navržen samozavírač s aretací nebo s vypínatelnou aretací. Standard výrobku : GEZE, ASSA ABLOY Pozn. Pro protipožární dveře a dveře vybavené kontrolou vstupu (s elektricky ovládaným zámkem/protiplechem zámku) je navržen zásadně samozavírač bez aretace.		
- jednokřídle dveře	C1	samozavírač s lomeným raménkem (výplývá z požadavku PBŘ, požadavku normy nebo uživatele) C3 dle ČSN 73 0810, s možností aretace v otevřené poloze a koncovým dorazem
	C2	samozavírač s kluznou lištou (výplývá z požadavku PBŘ, požadavku normy nebo uživatele) C3 dle ČSN 73 0810, s možností aretace v otevřené poloze a koncovým dorazem
- dvoukřídle dveře	2C1	dvojice samozavíračů s lomeným raménkem na dvoukřídlech dveřích (výplývá z požadavku PBŘ, požadavku normy nebo uživatele) - s funkcí fázovače (koordinace postupného uzavírání dveřních křídel) C3 dle ČSN 73 0810, s možností aretace v otevřené poloze a koncovým dorazem u aktivního křídla
	2C2	dvojice konzole el. magnety na dvoukřídlech dveřích (výplývá z požadavku PBŘ, požadavku normy nebo uživatele) - s funkcí fázovače (koordinace postupného uzavírání dveřních křídel) C3 dle ČSN 73 0810, s možností aretace v otevřené poloze a koncovým dorazem u aktivního křídla

zárubeň		
V tabulce jsou uvedeny pouze tloušťky stěn bez povrchových úprav (omítka, obklad), pro provedení zárubně je potřeba tloušťku zárubně rozšířit o povrchovou úpravu u dané stěny.		
Z01	ocelová	ocelová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž pro jedno/dvoukřídle dveře s polodrážkou, ostře hraněná, drážka pro gumové těsnění, skladebná tl. dle stěny, žárově zinkováno, parametry zárubně odpovídají požadavkům na jmenovité dveře, případná příprava pro elektronické systémy (u vybraných dveří viz tabulka), povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání, barva dle požadavku architekta
Z02	ocelová s nadvětlíkem	ocelová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž pro jedno/dvoukřídle dveře s polodrážkou, s proskleným nadvětlíkem, ostře hraněná, drážka pro gumové těsnění, skladebná tl. dle stěny, žárově zinkováno, parametry zárubně odpovídají požadavkům na jmenovité dveře, případná příprava pro elektronické systémy (u vybraných dveří viz tabulka), povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání, barva dle požadavku architekta, zasklení nadvětlíku - vícevrstvé bezpečnostní sklo s folií, čiré, průhledné
Z03	ocelová požární s certifikátem (PO)	ocelová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž pro jedno/dvoukřídle dveře s polodrážkou, s požární odolností dle pož.odolnosti dveří, dodaná jako kompletizovaný výrobek s křídlem dveří (opatřeno certifikátem), tvarově a materiálově odpovídá uvedenému standardu zárubní Z01
Z04	ocelová s nadvětlíkem a bočním světlíkem (závěsy na krajním sloupku)	ocelová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž pro jedno/dvoukřídle dveře s polodrážkou, s proskleným nadvětlíkem a bočním světlíkem, závěsy na krajním sloupku, ostře hraněná, drážka pro gumové těsnění, skladebná tl. dle stěny, žárově zinkováno, parametry zárubně odpovídají požadavkům na jmenovité dveře, případná příprava pro elektronické systémy (u vybraných dveří viz tabulka), povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání, barva dle požadavku architekta, zasklení nadvětlíku a bočního světlíku - vícevrstvé bezpečnostní sklo s folií, čiré, průhledné
Z05	ocelová s nadvětlíkem s certifikátem (PO)	ocelová dvoudílná zárubeň pro jedno/dvoukřídle dveře s polodrážkou, s proskleným nadvětlíkem, s požární odolností dle pož.odolnosti dveří, dodaná jako kompletizovaný výrobek s křídlem dveří (opatřeno certifikátem), tvarově a materiálově odpovídá uvedenému standardu zárubní Z02
Z06	ocelová s nadvětlíkem a bočním světlíkem (závěsy na středním sloupku)	ocelová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž pro jedno/dvoukřídle dveře s polodrážkou, s proskleným nadvětlíkem a bočním světlíkem, závěsy na středním sloupku, ostře hraněná, drážka pro gumové těsnění, skladebná tl. dle stěny, žárově zinkováno, parametry zárubně odpovídají požadavkům na jmenovité dveře, případná příprava pro elektronické systémy (u vybraných dveří viz tabulka), povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání, barva dle požadavku architekta, zasklení nadvětlíku a bočního světlíku - vícevrstvé bezpečnostní sklo s folií, čiré, průhledné
Z07	ocelová požární pro plynotěsné dveře s certifikátem (PO)	speciální ohýbaná ocelová zárubeň pro plynotěsné jedno/dvoukřídle dveře, s požární odolností dle pož.odolnosti dveří, dodaná jako kompletizovaný výrobek s křídlem dveří (opatřeno certifikátem)
Z08	ocelová požární s certifikátem (PO) s vloženou tepel.isolací	ocelová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž pro jedno/dvoukřídle dveře s polodrážkou, s vloženou tepelnou izolací, s požární odolností dle pož.odolnosti dveří, dodaná jako kompletizovaný výrobek s křídlem dveří (opatřeno certifikátem), tvarově a materiálově odpovídá uvedenému standardu zárubní Z01
Z09	ocelová pro posuvné dveře před stěnou	ocelová 2 dílná zárubeň s integrovanými kartáči pro zakrytí funkční spáry mezi dveřmi a hranou pouzdra, krycí plech na dorazovou stranu pouzdra s otvorem pro magnetický zámek - dodatečná montáž pro jedno/dvoukřídle posuvné dveře před stěnou, ostře hraněná, skladebná tl. dle stěny, žárově zinkováno, parametry zárubně odpovídají požadavkům na jmenovité dveře, případná příprava pro elektronické systémy (u vybraných dveří viz tabulka), povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání, barva dle požadavku architekta
ZS1	ze systémových hliníkových profilů dle schéma	zárubeň ze systémových hliníkových profilů pro interiérové jedno/dvoukřídle dveře s nadvětlíkem a bočním světlíkem dle schéma, dodaná jako kompletizovaný výrobek s křídlem dveří (opatřeno certifikátem), případná příprava pro elektronické systémy (u vybraných dveří viz tabulka), povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání shodný s povrchovou úpravou křídla, barva dle požadavku architekta

ZS2	ze systémových hliníkových profilů, požární s certifikátem dle schéma (PO)	zárubeň ze systémových hliníkových profilů pro interiérové jedno/dvoukřídle dveře s nadsvětlikem a bočním světlikem dle schéma, s požární odolností dle pož.odolnosti dveří, dodaná jako kompletizovaný výrobek s křídlem dveří (opatřeno certifikátem), případná příprava pro elektronické systémy (u vybraných dveří viz tabulka), povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání shodný s povrchovou úpravou křídla, barva dle požadavku architekta
ZS4	ze systémových hliníkových profilů, požární s certifikátem (PO) tepelně-izolační	zárubeň ze systémových hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem pro jedno/dvoukřídle dveře, s požární odolností dle pož.odolnosti dveří, dodaná jako kompletizovaný výrobek s křídlem dveří (opatřeno certifikátem), případná příprava pro elektronické systémy (u vybraných dveří viz tabulka), povrch - vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškrábání shodný s povrchovou úpravou křídla, barva dle požadavku architekta

materiál stěn / přiček

Z	zdivo
B	beton
SDK	sádkokarton
AO	akustický obklad

zámek dveří

bez osazené vložky	VLN	vložkový mechanický zámek se stělkou bez osazené cylindrické vložky
vložkový se stělkou	VLS	vložkový mechanický zámek se stělkou a závorou vč. cylindrické vložky tř. RC3 dle ČSN EN 1627 v systému generálního klíče, při zasunutém klíči možnost odemčení i z druhé strany
záchodový	WC	WC zámek, provedení se zevnitř ovladatelnou uzavírací pojistkou, z vnější strany možnost nouzového otevření pomocí montážních nástrojů
magnetický dózický	MG	magnetický zámek s kontraplechem zafrézovaným uvnitř zárubně
záchodový - IMOBIL	WC-EURO	WC EURO zámek (invalida- dle vyhlášky), provedení se zevnitř ovladatelnou uzavírací pojistkou, z vnější strany možnost nouzového otevření pomocí montážních nástrojů
válečkový	VAL	válečkový mechanický zámek bez možnosti uzamčení (bez cylindrické vložky)
elektromechanický	ELME	vložkový elektromechanický samozamykací zámek, připojený na el. kabeláž ukrytou v křídle a zárubni, s reverzní funkcí, vč.cylindrické vložky tř. RC3 dle ČSN EN 1627 v systému generálního klíče
bezdrátový ze čtečkou	BEZCK	bezdrátové kování s integrovanou bedrátovou bezkontaktní čtečkou, volný výstup zevnitř s automatickým zamykáním při uzavření zvenčí, v systému generálního klíče, např. Salto (viz část EZS)
elektromotorický	ELMO	vložkový elektromotorický samozamykací zámek, připojený na el. kabeláž ukrytou v křídle a zárubni, s reverzní funkcí, vč.cylindrické vložky tř. RC3 dle ČSN EN 1627 v systému generálního klíče, dodávka ARS, EPS pouze otevírá
elektrický otvírač	ELOTV	křídlo - vložkový mechanický zámek, vč. cylindrické vložky tř. RC3 dle ČSN EN 1627 v systému generálního klíče zárubeň - elektrický otvírač certifikovaný pro přístupový systém
elektrický otvírač na únik. cestách	ELOTVP	křídlo - vložkový mechanický paníkový zámek, vč. cylindrické vložky tř. RC3 dle ČSN EN 1627 v systému generálního klíče zárubeň - elektrický otvírač certifikovaný pro přístupový systém a pro únikové východy (povolí i pod zatížením)
standard předpokládaného vybavení vybraných dveří je uveden v příloze této tabulkové části, standard je uveden na základě referenčních výrobků ABLOY		

vrchní kování (v pořadí z místnosti do místnosti, do které se dveře plně otevírají) standard - kategorie použití 3 dle ČSN EN 1906 16 5776, materiál nerez mat, střední frekvence používání: 100 000 cyklů

klika - klika	KLKL	dělené kování klika/klika (samostatná rozeta klika/klika + samostatná rozeta klíč/vložka)
klika - koule	KLKO	dělené kování klika/koule (samostatná rozeta klika/koule + samostatná rozeta klíč/vložka)
klika - koule	KLKOB	kování klika/koule na společném štítku pro bezpečnostní dveře plné
klika se zajištěním západky - klika s možností odjištění	WCKL	dělené kování klika/klika (samostatná rozeta klika/klika + samostatná rozeta klíč/vložka) pro záchodový zámek
pevné madlo	MAMA	svíslé pevné madlo z obou stran křídla (tvar a velikost dle požadavku architekta)
zapuštěné madlo	ZAZA	zapuštěné miskové madlo z obou stran křídla (tvar a velikost dle požadavku architekta)
hrazda - koule	HRKO	horizontální antipaníkové madlo na aktivním křídle + madlo s vertikální vnější rozvorou na pasivním pevném křídle dvoukřídlových dveří / koule
hrazda - klika	HRKL	horizontální antipaníkové madlo na aktivním křídle + madlo s vertikální vnější rozvorou na pasivním pevném křídle dvoukřídlových dveří / klika
čtyřhran	CT	otevírání čtyřhranem
paníková klika - klika	PAKL	Štitové kování, panílová klika U / klika, požární certifikace dle EN 1906. Pro cylindrickou vložku. Požární certifikace (např. ASSA ABLOY).
paníková klika - koule	PAKL1	Štitové kování, panílová klika U / paníková klika U, požární certifikace dle EN 1906. Pro cylindrickou vložku. Požární certifikace (např. ASSA ABLOY).
paníková klika - koule	PAKL2	Štitové kování, panílová klika U / koule, požární certifikace dle EN 1906. Pro cylindrickou vložku. Požární certifikace (např. ASSA ABLOY).
posuvné kování	POS	posuvný mechanismus - vodící kolejnice (provozního zatížení střední), posuvná kolečka s možností výškové stavitelnosti, stavitelné dorazy, garnýž
páka	PAKA	centrální páka pro plynotěsné dveře
POZN: tvar kliky zahnutý pro dveře ve směru úniku		

doplňkové kování, doplňky PZTS

- horizontální madlo - jednostranně - horizontální madlo - jednostranně - mechanický stavěč dveří	IMO IMO2 MSD	umístěné na dveřích dle požadavků vyhl.369/2001Sb. standard FSB, materiál nerez, WC umístěné na dveřích dle požadavků vyhl.369/2001Sb. standard FSB, materiál nerez mechanický stavěč dveří
- čtečka karet jednostranná - čtečka karet jednostranná - čtečka karet oboustranná	CK1 CKX CK2	příprava pro prvky dílu ESLB osazované na zárubeň/rám jednostranně v systému ACS - bezkontaktní čtečka bezdrátová bezkontaktní čtečka - součástí kování příprava pro prvky dílu ESLB osazované na zárubeň/rám oboustranně v systému ACS
- okopný plech nerez - jednostranně - okopný plech nerez - oboustranně - magnet kontakt EZS	OPN1 OPN2 MAG	nerezový plech tl. 0,8 mm, v. 200 mm (1 ks) nerezový plech tl. 0,8 mm, v. 200 mm (2 ks) příprava pro prvky zařízení slaboproudé elektrotechniky osazované na dvevní křídla/otvíravé díly prvků

index vzduchové neprůzvučnosti R'w [dB]

Neprůzvučnost dveří do kanceláří je požadována R = 32 dB, není-li určeno akustickou studií a příslušnými předpisy jinak. Neprůzvučnost dveří v seminárních místnostech je požadována R = 37 dB.

práh, padací prahová lišta, přechodový profil

padací prahová lišta	PL	padací prahová lišta - automatický spouštěcí práh konstruovaný dle požadovaných parametrů dveří, vždy součástí kompletizovaného prvku dodržení požadovaných parametrů je podmíněno výškou spáry, dle typu 3 až 7 mm, seřiditelný spouštěcí mechanismus standardně na straně závěsů, při dovírání dveří dochází postupně k utěsnění spodní hrany, řešení pro dveře plně dvoukřídlové umožní jejich středové uzavření s protipožární utěsněním
prahová lišta (proti zatečení)	PSL	PVC prahová lišta - systémový prahový profil délky 90mm, výšky cca. 8mm vč. kotvení k podlaze

dvevní větrací mřížka, podříznutí dveří

dvevní větrací mřížka	mm/mm	dvevní mřížka včetně dvevního rámečku, osazená ve spodní části dveří, cca 150 - 200mm nad podlahou, na ose dvevního křídla, dle předepsaného rozměru a požadovaného průtoku vzduchu profese VZT
---	-------	---

poznámky

pozn. 1	číslo místnosti, do které se dveře plně otevírají
pozn. 2	š - šířka / š1+š2 - jmenovitá šířka (dělení) / v1 - jmenovitá výška / v2 - skladebná výška včetně nadsvětlení (šířka otvoru, včetně bočního světlíku) - údaj v závorce
pozn. 3	v tabulce jsou uvedeny pouze tloušťky stěn bez povrchových úprav (omítka, obklad), pro provedení zárubně je potřeba tloušťku zárubně rozšířit o povrchovou úpravu u dané stěny

Obecné doplnění specifikací a standardů

zárubně ocelové		ocelová zárubeň vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE – těsnění a třemi závěsy. Otvory pro stělkou a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami není-li určeno jinak. Na zárubni je vylisována nivelizační značka (ve výšce 1.000 mm od čisté podlahy) a značka podlahového zapuštění ve výšce 30 mm od spodku zárubně. Zárubeň je upravena základní antikorozií barvou a vícevrstvý nátěrový systém s vysokou odolností proti poškození. barva RAL dle požadavku architekta.
zámkový systém		elektrické a elektromechanické zámkové v příslušném provedení jsou jako dodávka a montáž součástí dílu zařízení slaboproudé elektrotechniky, není obsaženo v architektonicko stavebním řešení. Elektromotorické zámkové jsou součástí stavební části, EPS pouze otevírá.
doplňky		magnetické kontakty - zařízení osazeno na křídle dveří včetně kabeláže, součástí dílu Zařízení slaboproudé elektrotechniky, není obsaženo v architektonicko stavebním řešení
dvevní kování		dvevní kování - dělená rozeta, tvarové řešení dle požadavku architekta
dvevní závěsy		dvevní závěsy musí umožňovat seřízení dvevního křídla v polodrážce zárubně, zaručit únosnost pro instalované křídlo (min. 20kg/závěs)
zarážka křídla		dvevní zarážka - celokovová s masivním pryžovým dorazem v podlahovém nebo stěnovém provedení, provedení - nerez, leštěná, barva pryže černá (Zarážka dvevního křídla bude nainstalována v místě, ve kterém je nutno omezit úhel otevírání dveří. Délka a provedení budou určeny dodatečně, dle skutečné situace a potřeb na stavbě.)
vodotěsnost prahu		hodnocení těsnosti proti proniknutí tlakové srážkové vody, zatížení dle klasifikace ČSN EN 120208 - min. třída 5; prahová dešťová zábrana - dekompresní dutina pro zajištění odtoku hnané srážkové vody, rámová a křídlová okapnice

index vzduchové neprůzvučnosti		požadovaná min. hodnota indexu vzduchové neprůzvučnosti dveří
Rw [dB]		
odolnost zasklení třída / ČSN EN		kategorie P2A u vnitřních dveří dle normy EN 356 - zabezpečení skleněných ploch proti násilnému vniknutí osob při kriminalitě a vandalismu

Stavební standardy objednatele - DVEŘE

- Ocelové / plechové křídlo
tvoří dva ocelové korpusy vylosované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle 0,6 mm, případně 1 mm. Stykovaní prvků bude neviditelné. Výplň dvevního křídla tvoří izolační ohnivzdorné desky, skladba dle požadované požární odolnosti. V místě zámku a závěsů jsou dveře plně zesíleny ocelovými výztuhami. Povrchová úprava dveří – 1x základ, 2x finál, matná metalická vysoce kvalitní barva stanovena objednatelem dle RAL (včetně metalických barev), provedeno jako nástřik.
- Dřevěné dvevní křídlo
Povrch dveří – HPL compact
- dveře plně umístěné v obkladech stěn budou do obkladu plně integrovány tak, aby s obkladem tvořili jednu souvislou plochu. Spáry mezi dveřmi a obkladem budou šířky maximálně 5 mm. dveře plné v obkladu budou v provedení se skrytými závěsy. Výška dílců obkladu bude (není-li specifikováno jinak) na celou světlou výšku místnosti. Spárořez obkladu bude předmětem vzorkování.
- dveře plné do technických místností v garážích a technickém zázemí objektu budou plechové. dveře plné do prostorů s mokřým či vlhkým prostředím budou voděodolné a s ochranou proti poškození.
- Protipožární dveře plné budou řešeny v jednotném designu s klasickými interiérovými dveřmi.

Zárubně
Zárubně vnitřních dveří budou ocelové. Povrchová úprava ocelových zárubní bude v barvě metalické matné, (např. Brillux) s příslušnými základními vrstvami dle předpisu výrobce (exponované prostory) či matný nátěr v odstínu RAL (pomocné prostory). Povrchová úprava hliníkových zárubní bude eloxováním a nástřik v barvě metalické matné dle RAL. Do technických a bezpečnostních prostor budou použity zárubně kovové, tedy ocelové nebo hliníkové tak aby splňovaly technické požadavky a požadovanou bezpečnostní odolnost.

Kování
Kování ve vysoké kvalitě s povrchem z nelakované ušlechtilé oceli, štíty z ušlechtilé oceli, klika z ušlechtilé oceli. Kování dveří na komunikaci a hygienickém zařízení budou kategorie použití třídy 3 (vysoká frekvence používání) a životnosti třídy 7 (200 000 cyklů). dveře plné WC kabin budou vybaveny WC zámkem s klíčkou. dveře plné na únikových cestách s panikovým kováním v kategorii použití třídy 3 a životnosti třídy 7, (nutno použít certifikované systémy zámku a panikové hrazdy), otvírač únikových dveří pro elektromagnetický systém - přídržné magnety, zamykání únikových dveří dle požárně bezpečnostního řešení. Nastavitelné dvevní panty. Plastové viditelné části či doplňky kování jsou vyloučeny. Celý soubor kování vč. zarážek, zavíračů, apod. bude v totožné povrchové úpravě a odstínu.

Zarážky dveří
Zarážka dveří z ušlechtilé oceli umístěná na stěně.

- Zavírač dveří
- Horní zavírač dveří s kluznou lištou - pro levé, pravé a kyvné dveře plné s nastavitelným zpožděním zavření a vyměnitelnou zásuvnou osou
 - U dvoukřídlých dveří bude vždy koordinátor zavírání
 - Ve výjimečných případech podlahový zavírač s plynule nastavitelným zpožděním zavření, zpomalením zavírání a tlumením otevírání, s hydraulickým zajištěním
 - Zavíračem budou vybaveny všechny dveře plné do před síně WC a šaten a dále dveře plné dle požárně bezpečnostního řešení

Systém generálního hlavního klíče (SGHK)
Systém SGHK v bezpečnostní třídě odolnosti proti vloupání alespoň EN 1627 generálního a RC 3. Součástí dodávky bude kompatibilní program pro správu klíčového hlavního klíče hospodářství

Mřížky
Integrované do výplní otvorů (dveří) v rámci dodávky dveří budou horizontálního členění, dostatečné velikosti pro požadovanou výměnu vzduchu umístěné ve spodní části křídla. Materiál mřížek - broušený nerez. Mřížky pro výměnu vzduchu mohou být osazeny pouze tam, kde je výměna vzduchu předepsána. Výjimkou jsou dveře plné v hygienických zařízeních, které oddělují prostory, mezi nimiž je uvažována výměna vzduchu. Tyto dveře plné budou podříznuty a spára mezi podlahou a dveřním křídlem bude činit obvyklých cca 10mm.

Prahy
Většina dveří bude bez prahů s podlahami přecházejícími plynule z jedné místnosti do druhé. Napojovací styk bude proveden jen tam, kde je různý povrch na každé straně dveří. Tento styk bude proveden systémovou ALU lištou umístěnou pod křídlem dveří v uzavřené poloze. Detaily a umístění podléhají odsouhlasení Objednatelem

Neprůzvučnost
Neprůzvučnost dveří do kanceláří je požadována R = 32 dB, není-li určeno akustickou studií a příslušnými předpisy jinak. Neprůzvučnost dveří v seminárních místnostech je požadována R = 37 dB

INTERIÉROVÉ DVEŘE 1.PP

kód	směr otevírání do místnosti (pozn. 1)	rozměr - dveře s (š1+š2)/v1/v2 [mm] (pozn.2)	zárubeň	tloušťka stěny pro zárubeň [mm] (pozn.3)	materiál stěny	dvevní křídlo	otevírání dvevního křídla	samozavěrač	požadavek PBŘ (požární odolnost vč. nadsvětliku)	PZTS (poplachový zabezpeč. a úšifový systém)	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování	doplňkové kování	práh/padací lišta/ přechodový profil	větrací mřížka [cm ²] nebo [mm/mm] /podříznutí dveří [mm]	odolnost proti vloupání (ČSN EN 1627 až 1630)	souč. prostup. tepla U [W/(m ² *K)]	index vzduch. nepřrůzvnosti fw [dB]	číslo setu (výpis viz příloha)	specifikace
D0.01	F.018	900+900/2200	Z08	200	Z	K53	2L	2C1	EW 30 DP1 C		CK1	ELME	KLKL		práh stěrka	-		1,5	≥40	5.0	dveře dvoukřídlé kovové hladké plné (lakovaný povrch), tepelně izolační (viz specifikace v tabulce), s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.02	F.018	1000/2100	Z08	200	Z	K36	L	C1	EW 30 DP1 C		CK1	ELME	KLKL			-		1,5	≥40	21.0	dveře jednokřídlé kovové hladké plné (lakovaný povrch), tepelně izolační (viz specifikace v tabulce), s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.03	F.018	900+900/2200	Z08	200	Z	K53	2P	2C1	EW 30 DP1 C			VLS	KOKL			-		1,5	≥40	7.0	dveře dvoukřídlé kovové hladké plné, tepelně izolační (viz specifikace v tabulce), s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.04	F.018	800+400/2200	Z08	200	Z	K53	2L	2C1	EW 30 DP1 C		CK1	ELME	KLKL		práh stěrka	-		1,5		5.0	dveře dvoukřídlé kovové hladké plné, tepelně izolační (viz specifikace v tabulce), s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. Zárubně
D0.05	D.037	1100/2100	ZS4	200	Z	K66	L	C2	EW 30 DP1 C		CK1	ELME	KLKL			-		1,5		12.0	dveře jednokřídlé hliníkové hladké plné, tepelně izolační (viz specifikace v tabulce), s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.06	D.037	800/2100	Z01	150	SDK	K01	P	-	-			VLS	KLKL			400/100		-	-	10.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné
D0.07	A.023	800/2100	Z01	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL						35		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné
D0.08	A.024	800/2100	Z01	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL						32		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné
D0.09	E.021	700/2100	Z01	150	SDK	K01	P	-	-			VLS	KLKL			200/100			-		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné
D0.10	E.025	700/2100	Z01	150	SDK	K01	L	-	-			VLS	KLKL			300/100			-	10.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné
D0.11	D.003	1100/2100	Z03	200	B	K32	L	C2	EI 30 DP1 SC		CKX	BEZCK	KLKL		PL				-	35.0	dveře jednokřídlé kovové hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.12	D.026	1100+1100/2100/2500	Z02	200	B	K51	2P	2C2	-			VLS	PKKL						-	9.0	dveře dvoukřídlé kovové hladké proslené, s nadsvětlikem
D0.13	D.003	1100/2100	Z03	200	B	K32	L	C2	EI 30 DP1 SC		CKX	BEZCK	KLKL		PL				-	35.0	dveře jednokřídlé kovové hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kouřotěsné, kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.14	D.003	1000+600/2100	Z03	200	B	K52	2P	C2	EW 45 DP1 C		CKX	BEZCK	KLKL						-	35.0	dveře dvoukřídlé kovové hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.15	D.041	1000+600/2100	Z08	300	Z	K54	2P	-	-			VLS	KLKL	OPN2				1,5	-	10.0	dveře dvoukřídlé kovové hladké plné, tepelně izolační (viz specifikace v tabulce), pachotěsné, kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.16	D.041	1000+600/2100	Z08	200	Z	K53	2L	C2	EW 45 DP1 C		CKX	BEZCK	KLKL						-	35.0	dveře dvoukřídlé kovové hladké plné, tepelně izolační (viz specifikace v tabulce), s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. Zárubně
D0.17	D.003	1000+600/2100	Z08	200	Z	K53	2L	C2	EI 30 DP1 SC		CKX	BEZCK	KLKL		PL			1,5	-	35.0	dveře dvoukřídlé kovové hladké plné, tepelně izolační (viz specifikace v tabulce), s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.18	D.003	1100/2100	Z03	200	Z	K32	L	C2	EI 30 DP1 SC		CKX	BEZCK	KLKL		PL				-	35.0	dveře jednokřídlé kovové hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.19	D.015	1000/2100	ZS4	200	Z	K66	P	C2	EW 30 DP1 C		CK1	ELME	PKKL					1,5	-	2.0	dveře jednokřídlé hliníkové hladké plné, tepelně izolační (viz specifikace v tabulce), s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.20	A.018	800/2100	Z03	200	Z	K32	P	C2	EW 30 DP1 C		CKX	BEZCK	KLKL						-	35.0	dveře jednokřídlé kovové hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.21	E.026	800/2100	Z01	150	SDK	K01a	P	-	-			WC	KLWC			400/160			-	23.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné voděodolné
D0.22	A.018	1000/2100	Z03	150	SDK	K32	P	C2	EW 30 DP1 C			VLS	KLKL						-	28.0	dveře jednokřídlé kovové hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.23	A.017	800/2100	Z01	150	SDK	K01	L	-	-			VLS	KLKL						32	10.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné
D0.24	A.016	1100/2100	Z03	200	Z	K32	P	C1	EW 30 DP1 C		CKX	BEZCK	KLKL						-	35.0	dveře jednokřídlé kovové hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.25	E.028	800+800/2400	Z03	200	Z	K52	2L	2C1	EW 45 DP1 C		CKX	BEZCK	KLKL						-	35.0	dveře dvoukřídlé kovové hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně

INTERIÉROVÉ DVEŘE 1.PP

kód	směr otevírání do místnosti (pozn. 1)	rozměr - dveře s (š1+š2)/v1/v2 [mm] (pozn.2)	zárubně	tloušťka stěny pro zárubně [mm] (pozn.3)	materiál stěny	dveřní křídlo	otevírání dveřního křídla	samozavěrač	požadavek PBŘ (požární odolnost vč. nadsvětlíku)	PZTS (poplachový zabezpeč. a úšňový systém)	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování	doplňkové kování	práh/padací lišta/ přechodový profil	větrací mřížka [cm ²] nebo [mm/mm] /podříznutí dveří [mm]	odolnost proti vloupání (ČSN EN 1627 až 1630)	souč. prostup. tepla U [W/(m ² *K)]	index vzduch. nepřrůzvučnosti Rw [dB]	číslo setu (výpis viz příloha)	specifikace
D0.26	C.032	800+800/2400	Z03	200	Z	K52	2L	2C1	EW 45 DP1 C		CKX	BEZCK	KLKL						-	35.0	dveře dvoukřídle kovové hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.27	A.033	800+800/2400	Z03	200	Z	K52	2L	2C1	EW 45 DP1 C		CKX	BEZCK	KLKL					RC3	-	35.0	bezpečnostní dveře dvoukřídle kovové hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.28	D.015	1000/2100	Z03	200	Z	K34a	L	C2	EW 30 DP1 C		CKX	BEZCK	KLKL						32	35.0	dveře jednokřídle hladké plné (povrch HPL), prachotěsné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.29	D.015	800+800/2400	Z08	200	Z	K53	2L	2C2	EW 30 DP1 C		CKX	BEZCK	KLKL			-			-	35.0	dveře dvoukřídle kovové hladké plné, tepelně izolační (viz specifikace v tabulce), s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.30	D.029	1100/2100	Z03	200	Z	K32	P	C1	EW 30 DP1 C			VLS	KLKO			-			-	25.0	dveře jednokřídle kovové hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.31	D.030	1100/2100	Z01	200	Z	K33a	P		-			VLS	KLKO			300/100			-	32.0	dveře jednokřídle kovové hladké plné
D0.32	D.031	1100/2100	Z01	200	Z	K33a	L		-			VLS	KLKL			300/100			-	10.0	dveře jednokřídle kovové hladké plné
D0.33	F.018	800+800/2400	Z08	200	Z	K53	2L	2C1	EW 30 DP1 C			VLS	KLKO	mech. zástrč pasivní křídlo		-		1,5	-	25.0	dveře kovové dvoukřídle hladké plné, tepelně izolační (viz specifikace v tabulce), s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.34	D.039	1100/2100	Z01	200	Z	K01	L		-		CKX	BEZCK	PKKL						-		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D0.35	D.039	900/2100	Z03	150	SDK	K32	L	C2	EW 30 DP1 C		CK1	ELME	KLKL						-	21.0	dveře jednokřídle kovové hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.36	D.039	900/2100	Z03	150	SDK	K32	L	C2	EW 30 DP1 C		CK1	ELME	KLKL						-	21.0	dveře jednokřídle kovové hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.37	B.004c	900/2100/2500	Z05	150	SDK	K34	L	C2	EW 30 DP1 C			VLS	KLKL						-	27.0	dveře jednokřídle kovové hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.38	B.004b	900/2100/2500	Z05	150	SDK	K34	L	C2	EW 30 DP1 C			VLS	KLKL						-	27.0	dveře jednokřídle kovové hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.39	D.002	1000+400/2100	Z03	200	B	K52	2P	2C2	EI 30 DP1 SC			VLS	PKKL		PL				-	8.0	dveře dvoukřídle kovové hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.40	D.002	800/2100	Z03	200	B	K32	L	C2	EI 30 DP1 SC			VLS	KLKL		PL				-	28.0	dveře jednokřídle kovové hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.41	D.002	900/2100	Z03	200	B	K32	L	C2	EI 30 DP1 SC			WC- EURO	WCKL	IMO					-	24.0	dveře jednokřídle kovové hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.42	D.002	1000+400/2100	Z03	200	B	K52	2P	2C2	EI 30 DP1 SC		CK1	ELME	KLKL		PL				-	21.0	dveře dvoukřídle kovové hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.43	D.002	1000+400/2100	Z03	200	B	K52	2P	2C2	EI 30 DP1 SC		CK1	ELME	KLKL		PL				-	21.0	dveře dvoukřídle kovové hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.44	D.002	1000+400/2100	ZS4	200	B	K65	2P	2C2	EI 30 DP1 SC		CK1	ELME	KLKL		PL			1,5	-	2.0	dveře dvoukřídle hliníkové hladké plné, tepelně izolační (viz specifikace v tabulce), s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.45	B.004a	800/2100	Z01	150	SDK	K01	L	C2	-			VLS	KLKL			600/200			-	31.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D0.46	B.005	800/2100	Z01	150	SDK	K01	P	C2	-			VLS	KLKL			600/200			-	31.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D0.47	B.006	800/2100	Z01	150	SDK	K31	L	C2	-			WC	KLKL			600/400			-	24.0	dveře jednokřídle kovové hladké plné voděodolné
D0.48	B.003	800/2100	Z01	150	SDK	K31	P	C2	-			WC	KLKL			600/400			-	24.0	dveře jednokřídle kovové hladké plné voděodolné
D0.49	B.002	800/2100	Z01	150	SDK	K01	L	C2	-			VLS	KLKL			500/300			-	31.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D0.50	B.001c	800/2100	Z01	150	SDK	K01	P	C2	-			VLS	KLKL			600/200			-	31.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D0.51	D.040	1000/2100	Z03	150	SDK	K32	P	C2	EW 30 DP1 C			VLS	PKKL						-	27.0	dveře jednokřídle kovové hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.52	B.001c	900/2100/2500	Z05	150	SDK	K34	L	C2	EW 30 DP1 C			VLS	PKKL						-	27.0	dveře jednokřídle kovové hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.53	B.001b	900/2100/2500	Z05	150	SDK	K34	P	C2	EW 45 DP1 C			VLS	PKKL						-	27.0	dveře jednokřídle kovové hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně

INTERIÉROVÉ DVEŘE 1.PP

kód	směr otvírání do místnosti (pozn. 1)	rozměr - dveře š [š1+š2]/v1/v2 [mm] (pozn. 2)	zárubeň	tloušťka stěny pro zárubeň [mm] (pozn. 3)	materiál stěny	dveřní křídlo	otevření dveřního křídla	samozavírač	požadavek PBŘ (požární odolnost vč. nadsvětliku)	PZTS (poplachový zabezpeč. a tísňový systém)	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování	doplňkové kování	práh/padací lišta/ přechodový profil	větrací mřížka [cm ²] nebo [mm/mm] /podříznutí dveří [mm]	odolnost proti vloupání (ČSN EN 1627 až 1630)	souč. prostup. tepla U [W/(m ² *K)]	index vzduch. nepřrůzvučnosti Rw [dB]	číslo setu (výpis viz příloha)	specifikace
D0.54	B.001b	900/2100/2500	Z05	150	SDK	K34	P	C2	EW 30 DP1 C			VLS	PKKL					-	27.0	dveře jednokřídle kovové hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně	
D0.55	D.001	1000+400/2100	ZS4	200	B	K65	2L	2C2	EI 30 DP1 SC		CK1	ELME	KLKL		PL	-		1,5	-	2.0	dveře dvoukřídle hliníkové hladké plné, tepelně izolační (viz specifikace v tabulce), s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.56	D.001	1000+400/2100	ZS4	200	B	K65	2P	2C2	EI 30 DP1 SC		CK1	ELME	KLKL		PL	-		1,5	-	2.0	dveře dvoukřídle hliníkové hladké plné, tepelně izolační (viz specifikace v tabulce), s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D0.57	E.022	700/2100	Z01	100	SDK	K01	P	-	-			WC	KLWC			300/100		-	-	23.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D0.58	E.025	700/2100	Z01	100	SDK	K01	L	-	-			WC	KLWC			200/100		-	-	23.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D0.59	D.029	1100/2100	Z01	200	Z	K33a	L	-	-			VLS	KLKL					-	-	10.0	dveře jednokřídle kovové hladké plné

INTERIÉROVÉ DVEŘE 1.NP

kód	směr otvírání do místnosti (pozn. 1)	rozměr - dveře š (š1+š2)/v1/v2 (mm) (pozn. 2)	zárubeň	tloušťka stěny pro zárubeň (mm) (pozn.3)	materiál stěny	dveřní křídlo	otevírání dveřního křídla	samoavírač	požadavek PBŘ (požární odolnost vč. nadsvětliku)	PZTS (poplachový zabezpeč. a tísňový systém)	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování	doplňkové kování	práh/padací lišta/ přechodový profil	větrací mřížka (cm ²) nebo (mm/mm) /podříznutí dveří (mm)	odolnost proti vloupání (ČSN EN 1627 až 1630)	souč. prostup. tepla U [W/(m ² *K)]	index vzdulch. neprůvzdučnosti Rw [dB]	číslo setu (výpis viz příloha)	specifikace
D1.01	D.126	1000/2100	ZO3	150	SDK	K04	P	C2	EI 30 DP3 SC		CKX	BEZCK	KLKL		PL				-	21.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D1.02	A.130	900/2100	ZO3	150	SDK	K04	L	C2	EI 30 DP3 SC		CKX	BEZCK	KLKL		PL				37	21.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D1.03	A.130	900/2100	ZO1	150	SDK	K02	L	-	-			VLS	KLKL		PL				37	10.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením
D1.04	A.129	1000/2100	ZO1	150	SDK	K02	P	-	-			VLS	PKKL		PL				37	29.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením
D1.05	D.122	1100/2100/2500 (1850)	ZS2	150	SDK	K62	L	C2	EW 30 DP3 C		CK1	ELME	KLKL			-			-	12.0	dveře jednokřídle ze systémových hliníkových profilů, prosklené, s nadsvětlikem a bočním světlikem, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D1.06	E.135	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	C2	-			VLS	KLKL	IMO		700/200			-	31.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D1.07	E.135	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	C2	-			VLS	KLKL	IMO		400/200			-	31.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D1.08	E.133	800/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	-	-			VLS	KLKL			200/100			-	10.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D1.09	E.134	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	P	C2	-			VLS	KLKL	IMO		700/200			-	31.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D1.10	E.134	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	C2	-			VLS	KLKL	IMO		500/200			-	31.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D1.11	D.122	1000/2100	ZO1	100	SDK	K01	L	-	-			VLS	KLKL						-	10.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D1.12	D.122	900+900/2100	ZO1	100	SDK	K21	2L	-	-			VLS	KLKL						-	10.0	dveře dvoukřídle dřevěné hladké plné
D1.13	D.122	900/2100	ZO3	150	SDK	K04	P	C2	EW 30 DP3 C		CKX	BEZCK	KLKL		PL				37	21.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D1.14	D.122	1100/2100/2500 (2200)	ZS2	150	SDK	K62	L	C2	EW 30 DP3 C		CK1	ELME	KLKL						-	12.0	dveře jednokřídle ze systémových hliníkových profilů, prosklené, s nadsvětlikem a 2x bočním světlikem, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D1.15	D.116	800/2100	ZO3	150	SDK	K03	L	C2	EW 30 DP3 C		CKX	BEZCK	KLKL						-	35.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D1.16	D.116	900/2100	ZO3	150	SDK	K04	L	C2	EW 30 DP3 C		CKX	BEZCK	KLKL		PL				37	21.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D1.17	A.120	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				35		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné, s nadsvětlikem
D1.18	A.119c	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné, s nadsvětlikem
D1.19	A.119b	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné, s nadsvětlikem
D1.20	A.121	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL						-		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D1.21	A.119a	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D1.22	D.102	1100/2100/2500 (2500)	ZS2	200	B	K62	P	C2	EI 30 DP3 SC			VLS	HRKL		PL	-			-	18.0	dveře jednokřídle ze systémových hliníkových profilů, prosklené, s nadsvětlikem a bočním světlikem, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D1.23	D.104	900+890/2100/2500 (1950)	ZS1	200	B	K63	2P	2C2	-			VLS	2xHRKL						-	4.0	dveře dvoukřídle ze systémových hliníkových profilů, prosklené, s nadsvětlikem, kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D1.24	D.102	1100/2100/2500 (2500)	ZS2	200	B	K62	L	C2	EI 30 DP3 SC		-	VLS	PKKL		PL	-			-	19.0	dveře jednokřídle ze systémových hliníkových profilů, prosklené, s nadsvětlikem a bočním světlikem, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D1.25	D.115	1000/2100	ZO3	150	SDK	K03	P	C2	EW 30 DP3 C		CKX	BEZCK	KLKL						-	35.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D1.26	D.115	800/2100	ZO1	150	SDK	K01	P	-	-			VLS	KLKL			200/100			-	10.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D1.27	D.115	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K02	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL				37	22.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlikem
D1.28	D.115	1100/2100/2500	ZO2	150	SDK	K02	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL				37	22.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlikem
D1.29	D.115	1100/2100/2500	ZO2	150	SDK	K02	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL				37	22.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlikem
D1.30	D.115	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K02	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL				37	22.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlikem
D1.31	D.115	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K02	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL				37	22.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlikem
D1.32	D.115	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K02	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL				37	22.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlikem
D1.33	D.115	1100/2100/2500	ZO2	200	SDK	K02	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL				37	22.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlikem
D1.34	E.110	800/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	C2	-			VLS	KLKL			600/300			-	31.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D1.35	E.110	800/2100	ZO1	150	SDK	K01	P	C2	-			VLS	KLKL			600/200			-	31.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D1.36	E.111	800/2100	ZO1	150	SDK	K01	P	C2	-			VLS	KLKL			500/300			-	31.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné

INTERIÉROVÉ DVEŘE 1.NP

kód	směr otvírání do místnosti (pozn. 1)	rozměr - dveře š (š1+š2)/v1/v2 [mm] (pozn.2)	zárubeň	tloušťka stěny pro zárubeň [mm] (pozn.3)	materiál stěny	dveřní křídlo	otevírání dveřního křídla	samozavírač	požadavek PBŘ (požární odolnost vč. nadsvětlíku)	PZTS (poplachový zabezpeč. a tísňový systém)	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování	doplňkové kování	práh/padací lišta/ přechodový profil	větrací mřížka [cm ²] nebo [mm/mm] /podříznutí dveří [mm]	odolnost proti vloupání (ČSN EN 1627 až 1630)	souč. prostup. tepla U [W/(m ² *K)]	index vzduch. nepřrůzvučnosti Rw [dB]	číslo setu (výpis viz příloha)	specifikace
D1.37	E.111	800/2100	Z01	150	SDK	K01	L	C2	-			VLS	KLKL			500/200		-	31.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné	
D1.38	D.115	1100/2100	Z01	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL			200/100		-		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné	
D1.39	D.115	1100/2100/2500	Z05	205	SDK	K04	L	C2	EW 30 DP3 C		CKX	BEZCK	KLKL		PL			37	21.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně	
D1.40	D.116	1100/2100/2500	Z05	205	SDK	K04	P	C2	EW 30 DP3 SC		CKX	BEZCK	HRKL		PL			37	20.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem, s požární odolností (dle PBŘ), kouřotěsné, kompletizovaný výrobek vč. zárubně	
D1.41	D.116	900+700/2100/2500 (3000)	ZS2	150	SDK	K64	2L	2C2	EW 30 DP3 C		-	VLS	PKKL			-		-	26.0	dveře dvoukřídle ze systémových hliníkových profilů, prosklené, s nadsvětlíkem a 2x bočním světlíkem, kompletizovaný výrobek vč. zárubně	
D1.42	D.116	1100/2100	Z03	150	SDK	K04	P	C2	EW 30 DP3 SC		CKX	BEZCK	KLKL		PL			37	35.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně	
D1.43	B.114	900/2100	Z01	205	SDK	K02	P	-	-			VLS	KLKL		PL			37	10.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením	
D1.44	E.120a	900/2100	Z03	150	SDK	K34	P	C2	EW 30 DP3 SC		CKX	BEZCK	KOKL		PL			-	35.0	dveře jednokřídle kovové hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně	
D1.45	E.120a	900/2100	Z03	250	SDK	K34	P	C2	EW 30 DP3 C			VLS	KLKL					-	28.0	dveře jednokřídle kovové hladké, s prosklením, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně	
D1.46	E.120c	900/2100	Z01	150	SDK	K35	P	-	-			VLS	KLKL					-	10.0	dveře jednokřídle kovové hladké, s prosklením	
D1.47	E.120c	900/2100	Z01	100	SDK	K35	P	-	-			VLS	KLKL			300/100		-	10.0	dveře jednokřídle kovové hladké, s prosklením	
D1.48	E.120g	900/2100	Z03	100	SDK	K34	L	C2	EW 30 DP3 C			VLS	KLKL					-	28.0	dveře jednokřídle kovové hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně	
D1.49	E.120f	800/2100	Z01	100	SDK	K35	P	-	-			VLS	KLKL					-	10.0	dveře jednokřídle kovové hladké, s prosklením	
D1.50	E.120c	1000/2100	Z01	200	B	K35	L	-	-			VLS	PKKL			200/100		-	29.0	dveře jednokřídle kovové hladké, s prosklením	
D1.51	E.120i	700/2100	Z01	100	SDK	K35	P	-	-			VLS	KLKL			200/100		-	10.0	dveře jednokřídle kovové hladké plné	
D1.52	E.120c	800/2100	Z01	150	SDK	K35	L	-	-			VLS	KLKL					-	10.0	dveře jednokřídle kovové hladké, s prosklením	
D1.53	E.120d	800/2100	Z01	100	SDK	K35	L	-	-			VLS	KLKL			200/100		-	10.0	dveře jednokřídle kovové hladké plné	
D1.54	E.120k	800/2100	Z01	100	SDK	K31	P	-	-			WC	KLWC		PSL	400/200		-	23.0	dveře jednokřídle kovové hladké plné voděodolné	
D1.55	D.133	1000/2100/2500	Z02	150	SDK	K02	P	-	-		CK1	ELME	KLKL	IMO2	PL			37	22.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem	
D1.56	B.162	900/2100	Z01	150	SDK	K02	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL					-		dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením	
D1.57	B.163	900/2100	Z01	150	SDK	K01	L	-	-			VLS	KLKL		PL			37	10.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné	
D1.58	B.143a	800/2100	Z01	150	SDK	K01	L	-	-		CK1	ELME	KLKL			200/100		-	22.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné	
D1.59	B.143b	800/1970	Z01	150	SDK	K01a	L	-	-			WC	KLWC		PSL	500/160		-	23.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné voděodolné	
D1.60	B.143b	700/1970	Z01	100	SDK	K01a	L	-	-			WC	KLWC		PSL	200/100		-	23.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné voděodolné	
D1.61	D.133	1000/2100/2500	Z02	150	SDK	K02	P	-	-		CK1	ELME	KLKL	IMO2	PL			37	22.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem	
D1.62	B.144a	800/2100	Z01	150	SDK	K01	P	-	-		CK1	ELME	KLKL			200/100		-	22.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné	
D1.63	B.144b	800/1970	Z01	150	SDK	K01a	L	-	-			WC	KLWC		PSL	500/160		-	23.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné voděodolné	
D1.64	B.144b	700/1970	Z01	100	SDK	K01a	L	-	-			WC	KLWC		PSL	200/100		-	23.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné voděodolné	
D1.65	D.133	900/2100	Z01	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL			200/100		-		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné	
D1.66	D.133	1000/2100/2500	Z02	150	SDK	K02	P	-	-		CK1	ELME	KLKL	IMO2	PL			37	22.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem	
D1.67	D.133	1000/2100	Z03	150	SDK	K03	P	C2	EW 30 DP3 C		CKX	BEZCK	KLKL					-	35.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně	
D1.68	D.133	1000/2100/2500	Z02	150	SDK	K02	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL			37		dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem	
D1.69	B.150	900/2100/2500	Z02	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL			32		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem	
D1.70	B.150	900/2100	Z01	150	SDK	K01	P	-	-			VLS	KLKL		PL			32	10.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné	
D1.71	B.151	900/2100/2500	Z02	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL			32		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem	
D1.72	B.153	900/2100/2500	Z02	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL			35		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem	
D1.73	B.154	900/2100/2500	Z02	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL			32		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem	
D1.74	B.155	900/2100/2500	Z02	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL			32		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem	
D1.75	B.156	900/2100/2500	Z02	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL			32		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem	
D1.76	D.133	900/2100	Z01	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL			200/100		-		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné	

INTERIÉROVÉ DVEŘE 1.NP

kód	směr otvírání do místnosti (pozn. 1)	rozměr - dveře š (š1+š2)/v1/v2 [mm] (pozn. 2)	záruběň	tloušťka stěny pro záruběň [mm] (pozn. 3)	materiál stěny	dveřní křídlo	otevírání dveřního křídla	samoavírač	požadavek PBŘ (požární odolnost vč. nadsvětlíku)	PZTS (poplachový zabezpeč. a tísňový systém)	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování	doplňkové kování	práh/padací lišta/ přechodový profil	větrací mřížka [cm ²] nebo [mm/mm] /podříznutí dveří [mm]	odolnost proti vloupání (ČSN EN 1627 až 1630)	souč. prostup. tepla U [W/(m ² *K)]	index vzduch. nepřrůzvnosti Rw [dB]	číslo setu (výpis viz příloha)	specifikace
D1.77	D.103	1100+840/2100/2500 (2150)	ZS2	200	B	K64	2P	2C2	EI 30 DP3 SC		CK1	ELME	KLKL		PL	-		-	3.0	dveře dvoukřídlé ze systémových hliníkových profilů, prosklené, s nadsvětlíkem, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně	
D1.78	D.103	1100/2100/2500 (2150)	ZS2	200	B	K62	L	C2	EI 30 DP3 SC		CK1	ELME	KLKL		PL	-		-	12.0	dveře jednokřídlé ze systémových hliníkových profilů, prosklené, s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně	
D1.79	B.164a	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	P	-	-		CK1	ELME	KLKL			200/100		-	22.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	
D1.80	B.164a	800/2100	ZO1	150	SDK	K01a	L	-	-			WC	WCKL		PSL	500/160		-	23.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné voděodolné	
D1.81	B.165a	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	-	-		CK1	ELME	KLKL			200/100		-	22.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	
D1.82	B.165a	800/2100	ZO1	150	SDK	K01a	P	-	-			WC	WCKL		PSL	500/160		-	23.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné voděodolné	
D1.83	B.146	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL			32		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	
D1.84	D.133	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K02	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL			37		dveře jednokřídlé dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem	
D1.85	D.133	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K02	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL			37		dveře jednokřídlé dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem	
D1.86	D.133	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K02	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL			37		dveře jednokřídlé dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem	
D1.87	D.133	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K02	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL			37		dveře jednokřídlé dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem	
D1.88	B.147	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL			200/100		-		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	
D1.89	D.133	800/2100	ZO1	150	SDK	K01	P	C2	-		CKX	BEZCK	KLKL			300/160		-	38.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	
D1.90	E.136	800/2100	ZO1	100	SDK	K01	L	C2	-			VLS	KLKL			300/100		-	31.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	
D1.91	D.133	800/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	C2	-		CKX	BEZCK	KLKL			500/160		-	38.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	
D1.92	E.137	700/1970	ZO1	100	SDK	K01	L	-	-			WC	KLWC			200/100		-	23.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	
D1.93	E.137	700/1970	ZO1	100	SDK	K01	L	-	-			WC	KLWC			200/100		-	23.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	
D1.94	E.137	700/1970	ZO1	100	SDK	K01	L	-	-			WC	KLWC			200/100		-	23.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	
D1.95	B.113b	1100/2100	ZO1	150	SDK	K02	P	-	-			VLS	HRKL		PL			37	30.0	dveře jednokřídlé dřevěné s průzorem	
D1.96	B.113c	1100/2100	ZO1	150	SDK	K02	L	-	-			VLS	HRKL		PL			37	30.0	dveře jednokřídlé dřevěné s průzorem	
D1.97	B.113a	800/1970	ZO1	150	SDK	K01	L	-	-			VLS	KLKL			200/100		-	10.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	
D1.98	B.113a	800/1970	ZO1	150	SDK	K01	P	-	-			VLS	KLKL			200/100		-	10.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	
D1.99	D.116	900+700/2100/2500	ZO5	150	SDK	K23	2P	2C2	EW 30 DP3 C		CKX	BEZCK	KLKL		PL	-		37	35.0	dveře dvoukřídlé dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně	

INTERIÉROVÉ DVEŘE 2.NP

kód	směr otvírání do místnosti (pozn. 1)	rozměr - dveře š (š1+š2)/v1/v2 [mm] (pozn. 2) šířka včetně bočního světílku (š) [mm]	zárubně	tloušťka stěny pro zárubně [mm] (pozn. 3)	materiál stěny	dveřní křídlo	otevírání dveřního křídla	samoavěrač	požadavek PBŘ (požární odolnost vč. nadsvětílku)	PZTS (poplachový zabezpeč. a tišňový systém)	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování	doplňkové kování	práh/padací lišta/ přechodový profil	větrací mřížka [cm ²] nebo [mm]/mm] /podříznutí dveří [mm]	odolnost proti vloupání (ČSN EN 1627 až 1630)	souč. prostup. tepla U [W/(m ² *K)]	index vzduch. nepřivzdučnosti Rw [dB]	číslo setu (vypis viz příloha)	specifikace
D2.01	D.201	1100/2100/2500 (2500)	ZS2	200	B	K62	L	C2	EI 30 DP3 SC			VLS	PKKL		PL	-		-	19.0	dveře jednokřídlové ze systémových hliníkových profilů, prosklené, s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně	
D2.02	D.201	1100/2100/2500 (2500)	ZS2	200	B	K62	P	C2	EI 30 DP3 SC			VLS	PKKL		PL	-		-	19.0	dveře jednokřídlové ze systémových hliníkových profilů, prosklené, s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně	
D2.03	A.248	900/2100	ZO1	150	SDK	K02	L		-		CKX	BEZCK	KLKL		PL			37		dveře jednokřídlové dřevěné hladké, s prosklením	
D2.04	A.249b	900/2100	ZO1	150	SDK	K02	P		-		CKX	BEZCK	KLKL		PL			37		dveře jednokřídlové dřevěné hladké, s prosklením	
D2.05	A.235	1100/2100	ZO3	150	SDK	K03	P	C2	EW 30 DP3 C		CKX	BEZCK	KOKL		PL			37	35	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně	
D2.06	A.250	900/2100	ZO3	150	SDK	K03	L	C2	EW 30 DP3 C		CKX	BEZCK	KLKL		PL			37		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně	
D2.07	A.251	900/2100	ZO3	150	SDK	K04	P	C2	EW 30 DP3 C			VLS	KLKL		PL			37	28.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké prosklené, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně	
D2.08	A.254	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K02	L		-			VLS	PKKL		PL			37	29.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem	
D2.09	A.255	900/2100	ZO1	150	SDK	K02	P		-			VLS	PKKL		PL			37	29.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké, s prosklením	
D2.10	D.247	1100/2100/2500 (1850)	ZS2	150	SDK	K62	L	C2	EW 30 DP3 C		CK1	ELME	KLKL			-		-	2.0	dveře jednokřídlové ze systémových hliníkových profilů, prosklené, s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně	
D2.11	C.263	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	-	-		CK1	ELME	KLKL			200/100		-	22.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné	
D2.12	C.263	900/2100	ZO1	150	SDK	K01a	P	-	-			WC	WCKL			500/160		-	23.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné voděodolné	
D2.13	C.264	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	P	-	-		CK1	ELME	KLKL			200/100		-	22.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné	
D2.14	C.264	900/2100	ZO1	150	SDK	K01a	L	-	-			WC	WCKL			500/160		-	23.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné voděodolné	
D2.15	E.258	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	C2	-			VLS	KLKL	IMO		700/200		-	31.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné	
D2.16	E.258	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	C2	-			VLS	KLKL	IMO		400/200		-	31.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné	
D2.17	E.256	800/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	-	-			VLS	KLKL			200/100		-	10.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné	
D2.18	E.257	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	P	C2	-			VLS	KLKL	IMO		700/200		-	31.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné	
D2.19	E.257	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	C2	-			VLS	KLKL	IMO		500/200		-	31.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné	
D2.20	D.247	1000/2100	ZO3	150	SDK	K03	P	C2	EW 30 DP3 C		CKX	BEZCK	KLKL					-	35.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně	
D2.21	D.247	900/2100	ZO1	150	SDK	K02	L	-	-			VLS	KLKL			200/100		-	10.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké, s prosklením	
D2.22	A.244	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL					-		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem	
D2.23	A.243	900/2100	ZO2	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL			32		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem	
D2.24	A.242	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL			200/100		-		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné	
D2.25	A.236	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL			32		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem	
D2.26	A.239	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL			200/100		-		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné	
D2.27	A.240	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL			32		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem	
D2.28	A.238	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL			35		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné	
D2.29	A.241	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL			35		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné	
D2.30	A.246	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL			200/100		-		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné	
D2.31	D.247	1100/2100/2500 (1825)	ZS2	150	SDK	K62	L	C2	EW 30 DP3 C			VLS	PKKL			-		-	19.0	dveře jednokřídlové ze systémových hliníkových profilů, prosklené, s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně	
D2.32	B.235	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	-	-		CK1	ELME	KLKL			500/160		-	22.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné	
D2.33	B.234	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	P	-	-		CK1	ELME	KLKL			300/160		-	22.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné	
D2.34	B.233	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	-	-		CK1	ELME	KLKL			500/160		-	22.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné	
D2.35	D.247	1100/2100/2500 (1850)	ZS2	150	SDK	K62	L	C2	EW 30 DP3 C		CK1	ELME	KLKL			-		-	12.0	dveře jednokřídlové ze systémových hliníkových profilů, prosklené, s nadsvětlíkem a 2x bočním světlíkem, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně	

INTERIÉROVÉ DVEŘE 2.NP

kód	směr otvírání do místnosti (pozn. 1)	rozměr - dveře š (š1+š2)/v1/v2 [mm] (pozn. 2) šířka včetně bočního světílku (š) [mm]	zárubně	tloušťka stěny pro zárubně [mm] (pozn.3)	materiál stěny	dveřní křídlo	otevírání dveřního křídla	samozavěrač	požadavek PBŘ (požární odolnost vč. nadsvětílku)	PZTS (poplachový zabezpeč. a tišňový systém)	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování	doplňkové kování	práh/padací lišta/ přechodový profil	větrací mřížka [cm ²] nebo [mm/mm] /podříznutí dveří [mm]	odolnost proti vloupání (ČSN EN 1627 až 1630)	souč. prostup. tepla U [W/(m ² *K)]	index vzduch. nepřivzdučnosti Rw [dB]	číslo setu (výpis viz příloha)	specifikace
D2.36	D.206	1100/2100/2500	ZO2	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL				37		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D2.37	D.206	1100/2100	ZO3	150	SDK	K32	P	C2	EW 45 DP2 C		CKX	BEZCK	KLKL			-		-	35		dveře jednokřídle kovové hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D2.38	D.206	1100/2100/2500	ZO2	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL				37		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D2.39	D.206	1000/2100	ZO3	150	SDK	K03	L	C2	EW 30 DP3 C		CKX	BEZCK	KLKL		PL	-			32	35	dveře jednokřídle hladké plné (povrch HPL), prachotěsné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D2.40	N.222	800/2100	ZO1	150	SDK	K01	P	C2	-		CKX	BEZCK	KLKL			400/160		-	38.0		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D2.41	N.222	700/1970	ZO1	100	SDK	K01	P	C2	-			VLS	KLKL			400/100		-	31.0		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D2.42	N.221	800/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	C2	-		CKX	BEZCK	KLKL			300/160		-	38.0		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D2.43	N.221	700/1970	ZO1	100	SDK	K01	L	C2	-			VLS	KLKL			300/100		-	31.0		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D2.44	E.217	800/2100	ZO1	150	SDK	K01	P	C2	-			VLS	KLKL			400/200		-	31.0		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D2.45	E.217	800/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	C2	-			VLS	KLKL			400/160		-	31.0		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D2.46	E.215	800/2100	ZO1	150	SDK	K01	P	-	-			VLS	KLKL			200/100		-	10.0		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D2.47	E.216	800/2100	ZO1	150	SDK	K01	P	C2	-			VLS	KLKL			500/200		-	31.0		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D2.48	E.216	800/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	C2	-			VLS	KLKL			500/160		-	31.0		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D2.49	D.206	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K02	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL			37	22.0		dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem
D2.50	D.206	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K02	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL			37	22.0		dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem
D2.51	D.206	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K02	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL			37	22.0		dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem
D2.52	D.206	1100/2100/2500	ZO2	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL			37			dveře jednokřídle dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D2.53	D.206	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL			37			dveře jednokřídle dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D2.54	D.206	1100/2100/2500	ZO2	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL			37			dveře jednokřídle dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D2.55	N.212	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	-	-			VLS	KLKL		PL			37	10.0		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D2.56	N.212	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	-	-			VLS	KLKL		PL			37	10.0		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D2.57	D.206	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K02	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL			37	22.0		dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem
D2.58	D.206	1100/2100/2500	ZO2	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL			37			dveře jednokřídle dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D2.59	D.206	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL			37			dveře jednokřídle dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D2.60	D.206	1100/2100/2500	ZO2	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL			37			dveře jednokřídle dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D2.61	N.202	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	-	-			VLS	KLKL		PL			37	10		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D2.62	N.204	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	-	-			VLS	KLKL		PL			37	10		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D2.63	D.206	1100/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL			200/100		-			dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D2.64	D.206	1000/2100	ZO3	150	SDK	K03	P	C2	EW 30 DP3 C		CKX	BEZCK	KLKL					-	35.0		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D2.65	D.202	1100/2100/2500 (2500)	ZS2	200	B	K62	L	C2	EI 30 DP3 SC		CK1	ELME	KLKL			-		-	12.0		dveře jednokřídle ze systémových hliníkových profilů, prosklené, s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D2.66	D.202	1040/2100/2500 (1260)	ZS2	200	B	K62	P	C2	EI 30 DP3 SC		CK1	ELME	KLKL			-		-	12.0		dveře jednokřídle ze systémových hliníkových profilů, prosklené, s nadsvětlíkem, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D2.67	D.202	1100/2100/2500 (2500)	ZS2	200	B	K62	P	C2	EI 30 DP3 SC		CK1	ELME	KLKL			-		-	12.0		dveře jednokřídle ze systémových hliníkových profilů, prosklené, s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D2.68	N.206	800/2100	ZO1	150	SDK	K01	P	-	-			VLS	KLKL			300/100		-	10.0		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D2.69	N.206	800/2100	ZO1	100	SDK	K01	P	-	-			WC	KLWC			200/100		-	23.0		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné
D2.70	N.207	800/2100	ZO1	150	SDK	K02	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL			300/100		-			dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením
D2.71	D.234	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K02	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL			37	22.0		dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem
D2.72	D.234	1100/2100	ZO3	150	SDK	K32	P	C2	EW 45 DP2 C		CKX	BEZCK	KLKL					-	35.0		dveře jednokřídle kovové hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D2.73	B.228	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL			32			dveře jednokřídle dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem

INTERIÉROVÉ DVEŘE 2.NP

kód	směr otvírání do místnosti (pozn. 1)	rozměr - dveře s (š1+š2)/v1/v2 [mm] (pozn.2)	šířka včetně bočního světlíku (š) [mm]	zárubně	klouška stěny pro zárubně [mm] (pozn.3)	materiál stěny	dveřní křídlo	otevírání dveřního křídla	samoavírač	požadavek PBŘ (požární odolnost vč. nadsvětliku)	PZTS (poplachový zabezpeč. a tišňový systém)	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování	doplňkové kování	práh/padac lišta/ přechodový profil	větrací mřížka [cm ²] nebo [mm/mm] /podřínutí dveří [mm]	odolnost proti vloupání (ČSN EN 1627 až 1630)	souč. prostup. tepla U [W/(m ² *K)]	index vzduch. nepřivzdučnosti Rw [dB]	číslo setu (vypis viz příloha)	specifikace
D2.74	B.229	900/2100/2500		Z02	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				35		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D2.75	B.232	900/2100		Z01	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL			200/100			-		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné
D2.76	B.231	900/2100/2500		Z02	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D2.77	D.265	1000/2100/2500 (2050)		Z04	150	SDK	K02	L	-	-		CKX	BEZCK	PKKL	IMO2					-	29.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem a bočním světlíkem
D2.78	C.293	1000/2100/2500		Z02	150	SDK	K02	P	-	-			VLS	KLKL	IMO2	PL				27		dveře jednokřídlové dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem
D2.79	C.293	1000/2100/2500		Z02	150	SDK	K02	L	-	-			VLS	KLKL	IMO2	PL				27		dveře jednokřídlové dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem
D2.80	C.293	1000/2100/2500		Z02	150	SDK	K02	L	-	-			VLS	KLKL	IMO2	PL				27		dveře jednokřídlové dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem
D2.81	C.260	900/2100		Z01	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL	200/100			-		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné
D2.82	D.265	1000/2100		Z03	150	SDK	K03	P	C2	EW 30 DP3 C		CKX	BEZCK	KLKL						-	35.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D2.83	D.265	1000/2100		Z03	150	SDK	K03	P	C2	EW 30 DP3 C		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32	35.0	dveře jednokřídlové hladké plné (povrch HPL), prachotěsné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D2.84	D.265	1000/2100/2500 (2050)		Z04	150	SDK	K02	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL	IMO2					-		dveře jednokřídlové dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem a bočním světlíkem
D2.85	C.283	1000/2100/2500		Z02	150	SDK	K02	L	-	-			VLS	KLKL	IMO2	PL				27	10.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem
D2.86	C.283	1000/2100/2500		Z02	150	SDK	K02	L	-	-			VLS	KLKL	IMO2	PL				27	10.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem
D2.87	C.283	1000/2100/2500		Z02	150	SDK	K02	P	-	-			VLS	KLKL	IMO2	PL				27	10.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem
D2.88	C.283	1000/2100/2500		Z02	150	SDK	K02	P	-	-			VLS	KLKL	IMO2	PL				27	10.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem
D2.89	C.283	1000/2100/2500		Z02	150	SDK	K02	P	-	-			VLS	KLKL	IMO2	PL				27	10.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem
D2.90	C.280	900/2100		Z01	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL			400/160			-		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné
D2.91	C.289	900/2100		Z01	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL			200/100			-		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné
D2.92	C.274	900/2100/2500		Z02	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D2.93	C.273	900/2100/2500		Z02	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D2.94	C.272	900/2100/2500		Z02	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				35		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D2.95	C.276	800/2100		Z01	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL			400/100			-		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné
D2.96	D.203	1100+840/2100/2500 (2150)		ZS2	200	B	K64	2P	2C2	EI 30 DP3 SC		CK1	ELME	KLKL		PL	-			-	3.0	dveře dvoukřídlové ze systémových hliníkových profilů, prosklené, s nadsvětlíkem, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D2.97	D.203	1100/2100/2500 (2150)		ZS2	200	B	K62	L	C2	EI 30 DP3 SC		CK1	ELME	KLKL		PL	-			-	12.0	dveře jednokřídlové ze systémových hliníkových profilů, prosklené, s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D2.98	C.275	800/2100		Z01	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL			400/100			-		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné
D2.99	C.271	900/2100/2500		Z02	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D2.100	C.270	900/2100/2500		Z02	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D2.101	C.269	900/2100/2500		Z02	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D2.102	C.268	900/2100/2500		Z02	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D2.103	C.267	900/2100/2500		Z02	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D2.104	C.266	900/2100/2500		Z02	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D2.105	D.265	800/2100		Z01	150	SDK	K01	L	C2	-		CKX	BEZCK	KLKL			500/160			-	38.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné
D2.106	E.262	700/1970		Z01	100	SDK	K01	P	-	-			WC	KLWC			200/100			-	23.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné
D2.107	E.262	700/1970		Z01	100	SDK	K01	P	-	-			WC	KLWC			200/100			-	23.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné
D2.108	E.262	700/1970		Z01	100	SDK	K01	P	-	-			WC	KLWC			200/100			-	23.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné
D2.109	D.265	800/2100		Z01	150	SDK	K01	P	C2	-		CKX	BEZCK	KLKL			300/160			-	38.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné
D2.110	E.261	800/1970		Z01	100	SDK	K01	L	C2	-			VLS	KLKL			300/160			-	31.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné
D2.111	C.290	900/2100		Z01	150	SDK	K01	L	-	-		CK1	ELME	KLKL			200/100			-	22.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné
D2.112	C.290	900/2100		Z01	150	SDK	K01a	P	-	-			WC	WCKL		PSL	500/160			-	23.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné voděodolné
D2.113	C.291	900/2100		Z01	150	SDK	K01	P	-	-		CK1	ELME	KLKL			200/100			-	22.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné

INTERIÉROVÉ DVEŘE 2.NP

		specifikace																			
kód	směr otvírání do místnosti (pozn. 1)	rozměr - dveře š (š1+š2)/v1/v2 [mm] (pozn.2) šířka včetně bočního světlíku (š) [mm]	zárubeň	tloušťka stěny pro zárubeň [mm] (pozn.3)	materiál stěny	dveřní křídlo	otevírání dveřního křídla	samozavírač	požadavek PBŘ (požární odolnost vč. nadsvětlíku)	PZTS (poplachový zabezpeč. a tišňový systém)	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování	doplňkové kování	práh/padací lišta/ přechodový profil	větrací mřížka [cm ²] nebo [mm/mm] /podříznutí dveří [mm]	odolnost proti vloupání (ČSN EN 1627 až 1630)	souč. prostup. tepla U [W/(m ² *K)]	index vzduch. neprůzvučnosti Rw [dB]	číslo setu (výpis viz příloha)	
D2.114	C.291	900/2100	Z01	150	SKK	K01a	L	-	-			WC	WCCL		PSL	500/160			-	23.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké plně voděodolné
D2.115	A.249a	900/2100	Z01	150	SKK	K02	L	-	-		CKX	BEZCK	K1KL		PL				37		dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením
D2.116	D.247	900/2100/2500	Z02	150	SKK	K01	P	C2	-		CKX	BEZCK	K1KL		PL				37		dveře jednokřídle dřevěné hladké plně
D2.117	A.251	900/2100	Z01	150	SKK	K02	L	-	-			VLS	K1KL		PL				37	10	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením

INTERIÉROVÉ DVEŘE 3.NP

kód	směr otvírání do místnosti (pozn. 1)	rozměr - dveře š (š1+š2)/v1/v2 [mm] (pozn.2)	šířka otvoru, včetně bočního světlíku (š) [mm]	záruběň	tloušťka stěny pro záruběň [mm] (pozn.3)	materiál stěny	dveřní křídlo	otevírání dveřního křídla	samoavírač	požadavek PBŘ (požární odolnost vč. nadsvětlíku)	PZTS (poplachový zabezpeč. a tísňový systém)	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování	doplňkové kování	práh/padací lišta/ přechodový profil	větrací mřížka [cm ²] nebo [mm/mm] /podříznutí dveří [mm]	odolnost proti vloupání (ČSN EN 1627 až 1630)	souč. prostup. tepla U [W/(m ² *K)]	index vzduch. neprůzvučnosti Rw [dB]	číslo setu (výpis viz příloha)	specifikace
D3.01	D.301	1100/2100/2500 (2500)	ZS2	200	B	K62	L	C2	EI 30 DP3 SC				VLS	PKKL		PL	-		-	19.0	dveře jednokřídlé ze systémových hliníkových profilů, prosklené, s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně	
D3.02	D.301	1100/2100/2500 (2500)	ZS2	200	B	K62	P	C2	EI 30 DP3 SC				VLS	PKKL		PL	-		-	19.0	dveře jednokřídlé ze systémových hliníkových profilů, prosklené, s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně	
D3.03	A.339	900/2100	Z01	150	SDK	K02	P	-	-			CKX	BEZCK	KLKL		PL			37	22.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké, s prosklením	
D3.04		NEOBSAZENO																				
D3.05	A.340	900/2100	Z01	150	SDK	K02	L	-	-				VLS	KLKL			600/100		-	10.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké, s prosklením	
D3.06	A.342	900/2100/2500	Z02	150	SDK	K01	L	-	-			CKX	BEZCK	KLKL		PL			32		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem	
D3.07	A.343	900/2100/2500	Z02	150	SDK	K01	P	-	-			CKX	BEZCK	KLKL		PL			35		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem	
D3.08	A.344	900/2100	Z01	150	SDK	K01	L	-	-			CKX	BEZCK	KLKL			200/100		-		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	
D3.09	A.345	900/2100/2500	Z02	150	SDK	K01	L	-	-			CKX	BEZCK	KLKL		PL			35		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem	
D3.10	A.346	900/2100/2500	Z02	150	SDK	K01	P	-	-			CKX	BEZCK	KLKL		PL			32		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem	
D3.11	A.347	900/2100	Z01	150	SDK	K01	P	-	-			CKX	BEZCK	KLKL			200/100		-		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	
D3.12	A.347	900/2100	Z01	150	SDK	K01	L	-	-			CKX	BEZCK	KLKL					-		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	
D3.13	A.348	900/2100/2500	Z02	150	SDK	K01	L	-	-			CKX	BEZCK	KLKL		PL			35		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem	
D3.14	A.349	900/2100/2500	Z02	150	SDK	K01	P	-	-			CKX	BEZCK	KLKL		PL			32		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem	
D3.15	A.350	900/2100	Z01	150	SDK	K01	P	-	-			CKX	BEZCK	KLKL			200/100		-		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	
D3.16	C.532	900/2100/2500	Z02	150	SDK	K01	L	-	-			CKX	BEZCK	KLKL		PL			32		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem	
D3.17	C.353	900/2100/2500	Z02	150	SDK	K01	P	-	-			CKX	BEZCK	KLKL		PL			32		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem	
D3.18	C.354	900/2100	Z01	150	SDK	K02	P	-	-			CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL			32		dveře jednokřídlé dřevěné hladké, s prosklením	
D3.19	C.370	900/2100/2500	Z02	150	SDK	K02	L	-	-				VLS	KLKL			200/100		-	10.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem	
D3.20	C.369	900/2100/2500	Z02	150	SDK	K01	P	-	-			CKX	BEZCK	KLKL		PL			32		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem	
D3.21	C.,371	900/2100/2500	Z02	150	SDK	K01	L	-	-			CKX	BEZCK	KLKL		PL			32		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem	
D3.22	D.336	1100/2100/2500 (1850)	ZS2	150	SDK	K62	L	C2	EW 30 DP3 C			CK1	ELME	KLKL			-		-	2.0	dveře jednokřídlé ze systémových hliníkových profilů, prosklené, s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně	
D3.23	C.392	900/2100	Z01	150	SDK	K01	L	-	-			CK1	ELME	KLKL			200/100		-	22.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	
D3.24	C.392	900/2100	Z01	150	SDK	K01a	P	-	-				WC	WCKL		PSL	500/160		-	23.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné voděodolné	
D3.25	C.391	900/2100	Z01	150	SDK	K01	P	-	-			CK1	ELME	KLKL			200/100		-	22.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	
D3.26	C.391	900/2100	Z01	150	SDK	K01a	L	-	-				WC	WCKL		PSL	500/160		-	23.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné voděodolné	
D3.27	E.356	900/2100	Z01	150	SDK	K01	L	C2	-				VLS	KLKL	IMO		700/200		-	31.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	
D3.28	E.356	900/2100	Z01	150	SDK	K01	L	C2	-				VLS	KLKL	IMO		400/200		-	31.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	
D3.29	E.354	800/2100	Z01	150	SDK	K01	L	-	-				VLS	KLKL			200/100		-	10.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	
D3.30	E.355	900/2100	Z01	150	SDK	K01	P	C2	-				VLS	KLKL	IMO		700/200		-	31.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	
D3.31	E.355	900/2100	Z01	150	SDK	K01	L	C2	-				VLS	KLKL	IMO		500/200		-	31.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	
D3.32	D.336	1000/2100	Z03	150	SDK	K03	P	C2	EW 30 DP3 C			CKX	BEZCK	KLKL					-	35.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně	
D3.33	D.336	900/2100	Z01	150	SDK	K01	L	-	-			CKX	BEZCK	KLKL			200/100		-		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	
D3.34	A.333	900/2100/2500	Z02	150	SDK	K01	P	-	-			CKX	BEZCK	KLKL		PL			32		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem	
D3.35	A.332	900/2100/2500	Z02	150	SDK	K01	L	-	-			CKX	BEZCK	KLKL		PL			32		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem	
D3.36	A.331	900/2100/2500	Z02	150	SDK	K01	L	-	-			CKX	BEZCK	KLKL		PL			35		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem	
D3.37	A.328	900/2100/2500	Z02	150	SDK	K01	P	-	-			CKX	BEZCK	KLKL		PL			35		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem	
D3.38	A.330	900/2100	Z01	150	SDK	K01	L	-	-			CKX	BEZCK	KLKL			200/100		-		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	
D3.39	A.329	900/2100	Z01	150	SDK	K01	P	-	-			CKX	BEZCK	KLKL			200/100		-		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	

INTERIÉROVÉ DVEŘE 3.NP																						
kód	směr otvírání do místnosti (pozn. 1)	rozměr - dveře do místnosti (pozn. 2)	šířka otvoru, včetně bočního světlíku (š) [mm]	záruběň	tloušťka stěny pro záruběň [mm] (pozn.3)	materiál stěny	dveřní křídlo	otevírání dveřního křídla	samoavírač	požadavek PBŘ (požární odolnost vč. nadsvětlíku)	PZTS (poplachový zabezpeč. a tísňový systém)	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování	doplňkové kování	práh/padací lišta/ přechodový profil	větrací mřížka (cm ²) nebo [mm/mm] /podříznutí dveří [mm]	odolnost proti vloupání (ČSN EN 1627 až 1630)	souč. prostup. tepla U [W/(m ² *K)]	index vzduch. neprůzvučnosti Rw [dB]	číslo setu (výpis viz příloha)	specifikace
D3.40	A.327	900/2100/2500	Z02	150	SDK	K01	L	-	-			CKX	BEZCK	KLKL		PL				32		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D3.41	A.326	900/2100/2500	Z02	150	SDK	K01	P	-	-			CKX	BEZCK	KLKL		PL				32		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D3.42	A.351	900/2100/2500	Z02	150	SDK	K01	L	-	-			CKX	BEZCK	KLKL		PL				32		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D3.43	A.352	900/2100/2500	Z02	150	SDK	K01	L	-	-			CKX	BEZCK	KLKL		PL				32		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D3.44	D.325	1100/2100/2500 (2200)	ZS2	150	SDK	K62	P	C2	EW 30 DP3 C				VLS	PKKL			-			-	19.0	dveře jednokřídlé ze systémových hliníkových profilů, prosklené, s nadsvětlíkem a 2x bočním světlíkem, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D3.45	B.303	900/2100	Z01	150	SDK	K01	L	-	-			CK1	ELME	KLKL			500/160			-	22.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné
D3.46	B.302	900/2100	Z01	150	SDK	K01	P	-	-			CK1	ELME	KLKL			300/160			-	22.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné
D3.47	B.301	900/2100	Z01	150	SDK	K01	L	-	-			CK1	ELME	KLKL			500/160			-	22.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné
D3.48	D.336	1100/2100/2500 (1850)	ZS2	150	SDK	K62	P	C2	EW 30 DP3 C			CK1	ELME	KLKL			-			-	12.0	dveře jednokřídlé ze systémových hliníkových profilů, prosklené, s nadsvětlíkem a 2x bočním světlíkem, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D3.49	D.310	1100/2100	Z03	150	SDK	K32	P	C2	EW 60 DP1 C			CKX	BEZCK	KLKL						-	35.0	dveře jednokřídlé kovové hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D3.50		NEOBSAZENO																				
D3.51	N.318.a	900/2100	Z01	150	SDK	K01	L	-	-			CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL				32		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné
D3.52	N.318.b	900/2100/2500	Z02	150	SDK	K01	L	-	-			CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL				32		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D3.53	N.318.d	900/2100/2500	Z02	150	SDK	K01	P	-	-			CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL				32		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D3.54	N.318.c	900/2100	Z01	150	SDK	K01	P	-	-			CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL				32		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné
D3.55	N.315	900/2100/2500	Z02	150	SDK	K01	L	-	-			CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL				32		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D3.56	D.310	1000/2100/2500	Z02	150	SDK	K02	P	-	-			CKX	BEZCK	KLKL		PL				37	22.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem
D3.57	D.310	1000/2100/2500	Z02	150	SDK	K02	L	-	-			CKX	BEZCK	KLKL		PL				37	22.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem
D3.58	N.317	800/2100	Z01	150	SDK	K01	P	C2	-			CKX	BEZCK	KLKL			400/160			-	38.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné
D3.59	N.317	700/2100	Z01	100	SDK	K01	P	C2	-				VLS	KLKL			300/160			-	31.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné
D3.60	N.316	800/2100	Z01	150	SDK	K01	L	C2	-			CKX	BEZCK	KLKL			400/160			-	38.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné
D3.61	N.316	700/2100	Z01	100	SDK	K01	L	C2	-				VLS	KLKL			300/100			-	31.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné
D3.62	E.312	800/2100	Z01	150	SDK	K01	P	C2	-				VLS	KLKL			400/300			-	31.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné
D3.63	E.312	800/2100	Z01	150	SDK	K01	L	C2	-				VLS	KLKL			400/200			-	31.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné
D3.64	E.310	800/2100	Z01	150	SDK	K01	P	-	-				VLS	KLKL			200/100			-	10.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné
D3.65	E.311	800/2100	Z01	150	SDK	K01	P	C2	-				VLS	KLKL			500/300			-	31.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné
D3.66	E.311	800/2100	Z01	150	SDK	K01	L	C2	-				VLS	KLKL			500/200			-	31.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné
D3.67	N.309	1100/2100/2500	Z02	150	SDK	K01	L	-	-			CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL				32		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D3.68	N.308	1100/2100/2500	Z02	150	SDK	K01	L	-	-			CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL				32		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D3.69	N.308	1100/2100/2500	Z02	150	SDK	K01	L	-	-			CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL				32		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D3.70	N.304	900/2100	Z01	150	SDK	K01	P	-	-			CKX	BEZCK	KLKL	IMO2					-	22.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné
D3.71	N.307	900/2100	Z01	150	SDK	K01	P	-	-				VLS	KLKL	IMO2	PL				32	10.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné
D3.72	N.306	900/2100	Z09	150	SDK	K05	P	-	-				MG	ZAZA POS	OPN2					-		dveře jednokřídlé dřevěné posuvné po stěně, hladké plné
D3.73	D.310	1100/2100	Z01	150	SDK	K01	L	-	-			CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL				32		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné
D3.74	N.305	900/2100	Z01	150	SDK	K01	P	-	-				VLS	KLKL		PL				32	10.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné
D3.75	N.305	900/2100	Z01	150	SDK	K01	L	-	-				VLS	KLKL		PL				32	10.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné
D3.76	D.310	900/2100/2500	Z02	150	SDK	K01	P	-	-			CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL				32		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D3.77	D.310	1100/2100/2500	Z02	150	SDK	K01	P	-	-			CKX	BEZCK	KLKL	IMO2	PL				32		dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D3.78	D.310	1000/2100	Z03	150	SDK	K03	P	C2	EW 30 DP3 C			CKX	BEZCK	KLKL			-			-	35.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně

INTERIÉROVÉ DVEŘE 3.NP																								
kód	směr otvírání do místnosti (pozn. 1)	rozměr - dveře š (š1+š2)/v1/v2 [mm] (pozn.2)	šířka otvoru, včetně bočního světlíku (š) [mm]	záruběň	tloušťka stěny pro záruběň [mm] (pozn.3)	materiál stěny	dveřní křídlo	otevírání dveřního křídla	samoavírač	požadavek PBŘ (požární odolnost vč. nadsvětlíku)	PZTS (poplachový zabezpeč. a tísňový systém)	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování	doplňkové kování	práh/padací lišta/ přechodový profil	větrací mřížka [cm ²] nebo [mm/mm] /podříznutí dveří [mm]	odolnost proti vloupání (ČSN EN 1627 až 1630)	souč. prostup. tepla U [W/(m ² *K)]	index vzduch. neprůzvučnosti Rw [dB]	číslo setu (výpis viz příloha)	specifikace		
D3.79	D.302	1100/2100/2500 (2500)		ZS2	200	B	K62	L	C2	EI 30 DP3 SC		CK1	ELME	KLKL		PL	-			-	12.0	dveře jednokřídle ze systémových hliníkových profilů, prosklené, s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně		
D3.80	D.302	1100/2100/2500 (2500)		ZS2	200	B	K62	P	C2	EI 30 DP3 SC		CK1	ELME	KLKL		PL	-			-	12.0	dveře jednokřídle ze systémových hliníkových profilů, prosklené, s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně		
D3.81	D.325	1100/2100		ZO3	150	SDK	K32	P	C2	EW 60 DP1 C		CKX	BEZCK	KLKL			-			-	35.0	dveře jednokřídle kovové hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně		
D3.82	N.311	900/2100/2500		ZO2	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem			
D3.83	N.310	900/2100/2500		ZO2	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem			
D3.84	D.359	1000/2100/2500 (2050)		ZO6	150	SDK	K02	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL	IMO2					-	29.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem a bočním světlíkem		
D3.85	D.359	1000/2100/2500 (2050)		ZO6	150	SDK	K02	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL	IMO2					-	29.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem a bočním světlíkem		
D3.86	C.375	1000/2100/2500		ZO2	150	SDK	K02	P	-	-			VLS	KLKL	IMO2	PL				27	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem			
D3.87	C.375	1000/2100/2500		ZO2	150	SDK	K02	P	-	-			VLS	KLKL	IMO2	PL				27	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem			
D3.88	C.375	1000/2100/2500		ZO2	150	SDK	K02	P	-	-			VLS	KLKL	IMO2	PL				27	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem			
D3.89	C.375	1000/2100/2500		ZO2	150	SDK	K02	L	-	-			VLS	KLKL	IMO2	PL				27	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem			
D3.90	C.358	900/2100		ZO1	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL	IMO2		200/100			-	35.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné		
D3.91	D.359	1000/2100		ZO3	150	SDK	K03	P	C2	EW 30 DP3 C		CKX	BEZCK	KLKL						-		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně		
D3.92	D.359	900/2100		ZO1	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL			200/100			-	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné			
D3.93	D.359	1000/2100/2500		ZO2	150	SDK	K02	L	-	-			CKX	BEZCK	KLKL	IMO2				-	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem			
D3.94	C.377	1000/2100/2500		ZO2	150	SDK	K02	L	-	-			VLS	KLKL	IMO2	PL				27	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem			
D3.95	C.377	1000/2100/2500		ZO2	150	SDK	K02	L	-	-			VLS	KLKL	IMO2	PL				27	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem			
D3.96	C.377	1000/2100/2500		ZO2	150	SDK	K02	L	-	-			VLS	KLKL	IMO2	PL				27	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem			
D3.97	C.368	900/2100		ZO1	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL			400/160			-	29.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné		
D3.98	D.359	1000/2100/2500		ZO2	150	SDK	K02	P	-	-		CKX	BEZCK	PKKL	IMO2					-		dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem		
D3.99	C.380	1000/2100/2500		ZO2	150	SDK	K02	P	-	-			VLS	KLKL	IMO2	PL				27	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem			
D3.100	C.380	1000/2100/2500		ZO2	150	SDK	K02	P	-	-			VLS	KLKL	IMO2	PL				27	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem			
D3.101	C.386	900/2100/2500		ZO2	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem			
D3.102	C.389	900/2100/2500		ZO2	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem			
D3.103	C.390	900/2100		ZO1	150	SDK	K01	P	-	-			VLS	KLKL		PL				32	10.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné		
D3.104	C.388	900/2100/2500		ZO2	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32		dveře jednokřídle dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem		
D3.105	C.387	900/2100		ZO1	150	SDK	K02	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				37	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením			
D3.106	D.359	900/2100		ZO1	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL			200/100			-	3.0	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné		
D3.107	D.303	1100+840/2100/2500 (2150)		ZS2	200	B	K64	2P	2C2	EI 30 DP3 SC		CK1	ELME	KLKL		PL	-			-		dveře dvoukřídle ze systémových hliníkových profilů, prosklené, s nadsvětlíkem, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně		
D3.108	D.303	1100/2100/2500 (2150)		ZS2	200	B	K62	L	C2	EI 30 DP3 SC		CK1	ELME	KLKL		PL	-			-	12.0	dveře jednokřídle ze systémových hliníkových profilů, prosklené, s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně		
D3.109	C.366	1000/2100/2500		ZO2	150	SDK	K02	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				37	dveře jednokřídle dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem			
D3.110	C.364	900/2100/2500		ZO2	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem			
D3.111	C.363	900/2100/2500		ZO2	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				35	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem			
D3.112	C.362	900/2100/2500		ZO2	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				35	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem			
D3.113	C.361	900/2100/2500		ZO2	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem			
D3.114	C.360	900/2100/2500		ZO2	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32	dveře jednokřídle dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem			

INTERIÉROVÉ DVEŘE 3.NP

kód	směr otvírání do místnosti (pozn. 1)	rozměr - dveře š (š1+š2)/v1/v2 [mm] (pozn. 2)	šířka otvoru, včetně bočního světlíku (š) [mm]	zárubec	tloušťka stěny pro zárubec [mm] (pozn.3)	materiál stěny	dveřní křídlo	otevírání dveřního křídla	samoavírač	požadavek PBŘ (požární odolnost vč. nadsvětliku)	PZTS (poplachový zabezpeč. a tísňový systém)	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování	doplňkové kování	práh/padací lišta/ přechodový profil	větrací mřížka [cm ²] nebo [mm/mm] /podříznutí dveří [mm]	odolnost proti vloupání (ČSN EN 1627 až 1630)	souč. prostup. tepla U [W/(m ² *K)]	index vzduch. neprůzvučnosti Rw [dB]	číslo setu (výpis viz příloha)	specifikace
D3.115	D.359	800/2100	Z01	150	SDK	K01	L	C2	-	-		CKX	BEZCK	KLKL			500/160		-	38.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	
D3.116	E.394	700/1970	Z01	100	SDK	K01	P	-	-	-			WC	KLWC			200/100		-	23.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	
D3.117	E.394	700/1970	Z01	100	SDK	K01	P	-	-	-			WC	KLWC			200/100		-	23.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	
D3.118	E.394	700/1970	Z01	100	SDK	K01	P	-	-	-			WC	KLWC			200/100		-	23.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	
D3.119	D.359	800/1970	Z01	150	SDK	K01	P	C2	-	-		CKX	BEZCK	KLKL			300/160		-	38.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	
D3.120	E.393	800/1970	Z01	100	SDK	K01	L	C2	-	-			VLS	KLKL			300/160		-	31.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	
D3.121	C.393	900/2100	Z01	150	SDK	K01	L	-	-	-		CK1	ELME	KLKL			200/100		-	22.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	
D3.122	C.393	900/2100	Z01	150	SDK	K01a	P	-	-	-			WC	WCKL		PSL	500/160		-	23.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné voděodolné	
D3.123	C.394	900/2100	Z01	150	SDK	K01	P	-	-	-		CK1	ELME	KLKL			200/100		-	22.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné	
D3.124	C.394	900/2100	Z01	150	SDK	K01a	L	-	-	-			WC	WCKL			500/160		-	23.0	dveře jednokřídlé dřevěné hladké plné voděodolné	

INTERIÉROVÉ DVEŘE 4.NP

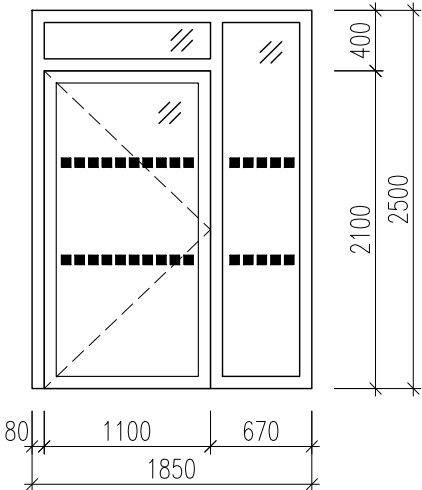
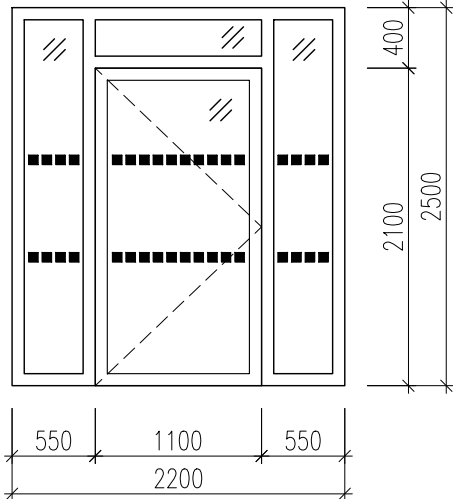
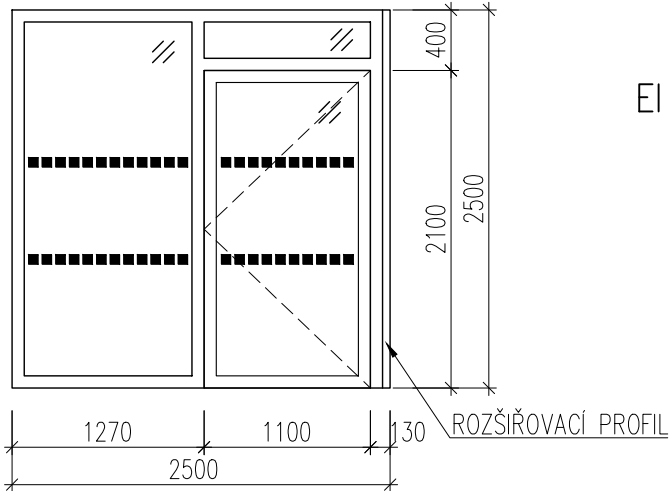
kód	směr otevírání do místnosti (pozn. 1)	rozměr - dveře g (š1+š2)/v1/v2 (mm) (pozn.2)	záruběň	tloušťka stěny pro záruběň (mm) (pozn.3)	materiál stěny	dveřní křídlo	otevírání dveřního křídla	samoavírač	požadavek PBŘ (požární odolnost vč. nadsvětlíku)	PZTS (poplachový zabezpeč. a tísňový systém)	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování	doplnkové kování	práh/padací lišta/ přechodový profil	větrací mřížka (cm ²) nebo (mm/mm) /podříznutí dveří (mm)	odolnost proti vloupání (ČSN EN 1627 až 1630)	souč. prostup. tepla U [W/(m ² *K)]	index vzduch. neprůzvučnosti Rw [dB]	číslo setu (výpis viz příloha)	specifikace
D4.01	D.401	1100/2100/2500 (2500)	ZS2	200	B	K62	L	C2	EI 30 DP3 SC			VLS	PKKL		PL	-			-	19.0	dveře jednokřídlové ze systémových hliníkových profilů, prosklené, s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, s požární odolností (dle PBŘ), kouřotěsné, kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D4.02	D.401	1100/2100/2500 (2350)	ZS2	200	B	K62	P	C2	EI 30 DP3 SC			VLS	PKKL		PL	-			-	19.0	dveře jednokřídlové ze systémových hliníkových profilů, prosklené, s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, s požární odolností (dle PBŘ), kouřotěsné, kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D4.03	D.410	900/2100	ZO1	150	SDK	K02	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				37		dveře jednokřídlové dřevěné hladké, s prosklením
D4.04	A.429	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL						-		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné
D4.05	A.408	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D4.06	A.408	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				35		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné
D4.07	A.408	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				35		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné
D4.08	A.405	800/2100	ZO1	150	SDK	K01	P	-	-		-	VLS	KLKL			500/160			-	10.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné
D4.09	A.408	800/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	-	-		-	VLS	KLKL			400/160			-	10.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné
D4.10	A.433	800/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	-	-		-	VLS	KLKL			400/100			-	10.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné
D4.11	A.433	700/2100	ZO1	100	SDK	K01	L	-	-		-	WCKL	KLWC			300/100			-	23.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné
D4.12	A.405	800/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	-	-		-	VLS	KLKL			400/100			-	10.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné
D4.13	A.434	700/2100	ZO1	100	SDK	K01	L	-	-		-	VLS	KLKL			300/100			-	10.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné
D4.14	E.422	800/2100	ZO1	150	SDK	K01a	P	-	-		-	WCKL	KLKL		PSL	400/160			-	23.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, voděodolné
D4.15	E.417	800/2100	ZO1	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL			200/100			-		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné
D4.16	D.422	1000/2100	ZO3	150	SDK	K03	L	C2	EW 30 DP3 C		CKX	BEZCK	KLKL		PL	-			32	35.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D4.17	A.404	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K02	P	-	-			VLS	KLKL			400/100			-	10.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké, s prosklením, s nadsvětlíkem
D4.18	A.432	900/2100	ZO2	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D4.19	A.431	900/2100	ZO2	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				35		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D4.20		NEOBSAZENO																			
D4.21	A.428	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D4.22	A.430	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné
D4.23	A.427	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D4.24	A.426	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D4.25	D.422	1000/2100	ZO3	150	SDK	K03	L	C2	EW 30 DP3 C		CKX	BEZCK	KLKL			-			-	35.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D4.26	D.422	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL			200/100			-		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné
D4.27	E.420	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	P	C2	-			VLS	KLKL	IMO		700/200			-	31.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné
D4.28	E.420	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	C2	-			VLS	KLKL	IMO		500/200			-	31.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné
D4.29	E.421	800/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	-	-			VLS	KLKL			200/100			-	10.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné
D4.30	E.419	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	C2	-			VLS	KLKL	IMO		700/200			-	31.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné
D4.31	E.419	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	L	C2	-			VLS	KLKL	IMO		400/200			-	31.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné
D4.32	A.416	900/2100	ZO2	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D4.33	A.417	900/2100	ZO1	150	SDK	K01	P	-	-			VLS	KLKL		PL				32	10.0	dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D4.34	A.415	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D4.35	A.414	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D4.36	A.413	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D4.37	A.412	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D4.38	A.411	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K01	L	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D4.39	A.403	900/2100/2500	ZO2	150	SDK	K01	P	-	-		CKX	BEZCK	KLKL		PL				32		dveře jednokřídlové dřevěné hladké plné, s nadsvětlíkem
D4.40	D.402	1000/2100	ZO3	200	B	K32	L	C2	EI 30 DP3 C		CKX	BEZCK	KLKL		PL	-			≥40	35.0	dveře jednokřídlové kovové hladké plné (lakovaný povrch), s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně

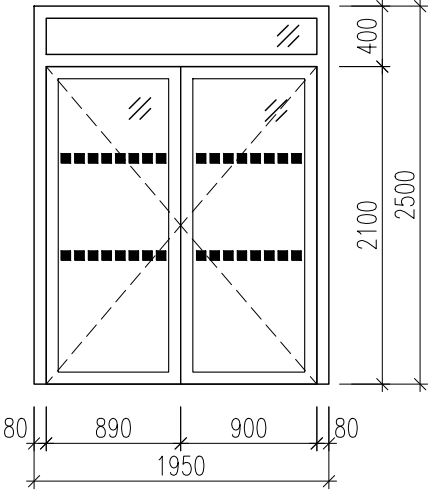
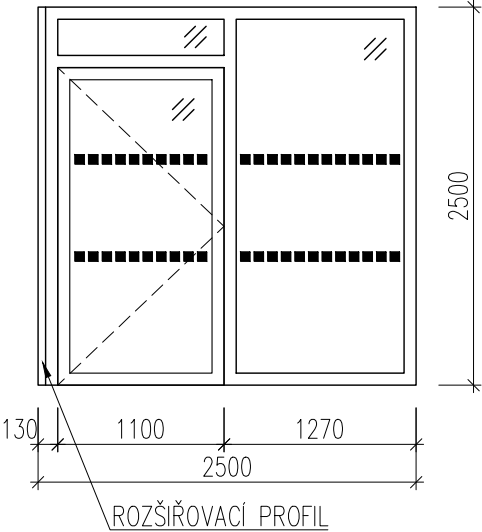
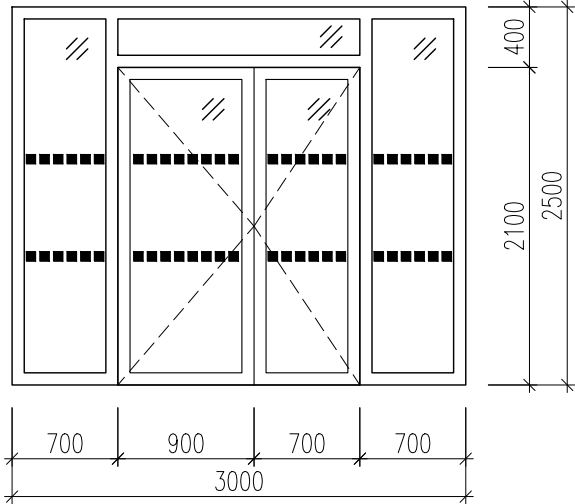
INTERIÉROVÉ DVEŘE 4.NP

kód	směr otevírání do místnosti (pozn. 1)	rozměr - dveře g (š1+š2)/v1/v2 [mm] (pozn.2)	záruběň	tloušťka stěny pro záruběň [mm] (pozn.3)	materiál stěny	dveřní křídlo	otevírání dveřního křídla	samoavírač	požadavek PBŘ (požární odolnost vč. nadsvětliku)	PZTS (poplachový zabezpeč. a tísňový systém)	čtečka karet /domácí telefon /servopohon	zámek dveří	vrchní kování	doplňkové kování	práh/padací lišta/ přechodový profil	větrací mřížka (cm ²) nebo [mm/mm] /podříznutí dveří [mm]	odolnost proti vloupání (ČSN EN 1627 až 1630)	souč. prostup. tepla U [W/(m ² *K)]	index vzduch. nepřívětivosti Rw [dB]	číslo setu (výpis viz příloha)	specifikace
D4.41	D.401	900/2100	Z03	150	SDK	K32	P	C2	EW 30 DP3 C		CKX	BEZCK	KLKL			-			-	35.0	dveře jednokřídle kovové hladké plné (lakovaný povrch), s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D4.42	E.424	1000/2100	Z01	150	Z	K52b	L	-	-			VLS	KLKL						-	10.0	dveře dvoukřídle kovové hladké plné (lakovaný povrch)
D4.43	J.07	800/1970	Z07	250	Z	K33	L	-	EW 30 DP1			VLS	PAKA		PL	-			≥40		dveře jednokřídle kovové hladké plné (lakovaný povrch), s požární odolností (dle PBŘ), kompletizovaný výrobek vč. zárubně, plynotěsné
D4.44	D.403	900/2100	Z03	200	B	K32	L	C2	EI 30 DP3 SC		CKX	BEZCK	KLKL		PL	-			≥40	35.0	dveře jednokřídle kovové hladké plné (lakovaný povrch), s požární odolností (dle PBŘ), kouřotěsné, kompletizovaný výrobek vč. zárubně
D4.45	E.425	1800 (900+900)/2200	Z03	200	Z	K52a	2L	-	-			VLS	KLKL		PL				-	10	dveře dvoukřídle kovové hladké plné (lakovaný povrch) vzduchotěsné

OZN	Schéma
JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ K01 K03 K31 K32 K33	JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ K02 K04 K34 K35
JEDNOKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM Z02 Z05	JEDNOKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM A BOČNÍM SVĚTLÍKEM Z04
	JEDNOKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM A BOČNÍM SVĚTLÍKEM Z06

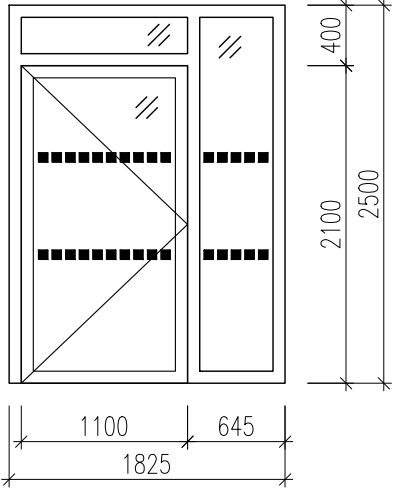
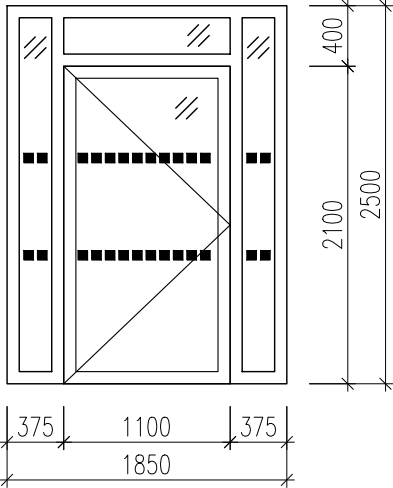
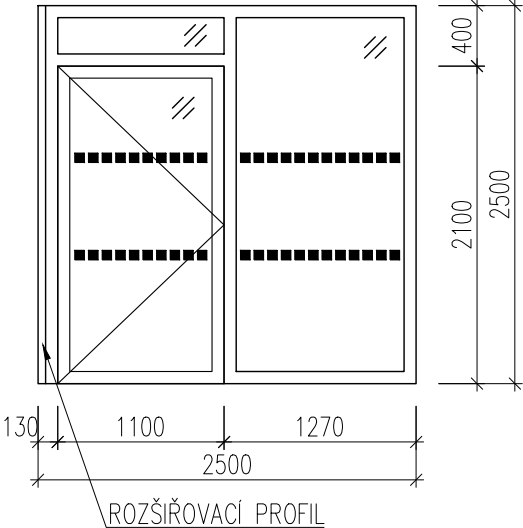
OZN	Schéma
00.12 P	The technical drawing shows a double door with a total width of 2300 and a total height of 2500. Each door leaf is 1100 wide. The top transom is 400 high. The door height is divided into two sections: 2100 for the main door and 400 for the transom. The drawing includes a circular reference marker with the text '00.12' and 'P'.

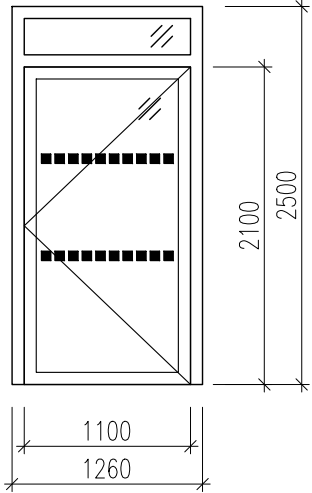
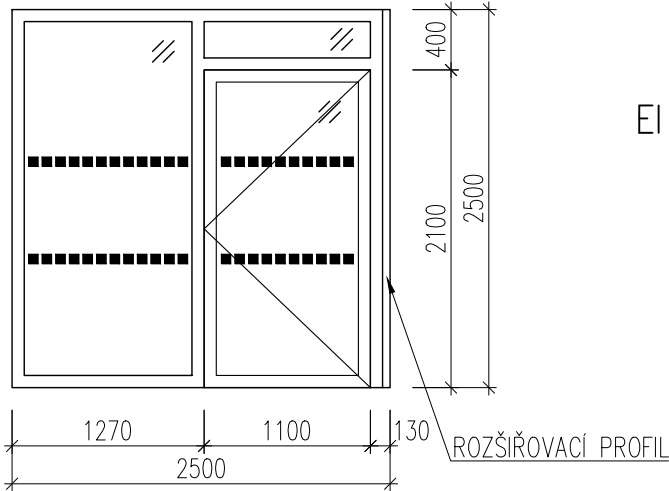
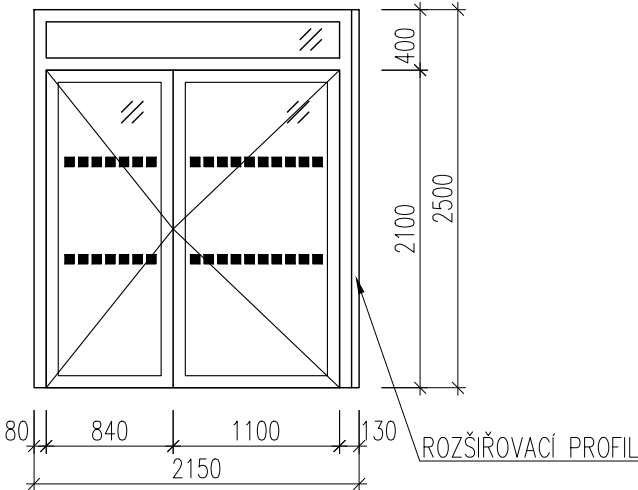
OZN	Schéma
01.05 L	 EW 30 DP3 C
01.14 L	 EW 30 DP3 C
01.22 P	 EI 30 DP3 SC ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL

OZN	Schéma
D1.23 P	
D1.24 L	 EI 30 DP3 SC
D1.41 L	 EW 30 DP3 C

OZN	Schéma
Ø1.77 P	Technical drawing of a double door assembly (P). The drawing shows two doors with glass inserts, each divided into three horizontal sections. The overall height is 2500 mm, with a top transom of 400 mm and a door height of 2100 mm. The overall width is 2150 mm, with a left transom of 80 mm, a door width of 840 mm, a gap of 1100 mm, and a right transom of 130 mm. The fire rating is EI 30 DP3 SC. A label 'ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL' points to the right transom.
Ø1.78 L	Technical drawing of a single door assembly (L). The drawing shows a single door with a glass insert, divided into three horizontal sections. The overall height is 2500 mm, with a top transom of 400 mm and a door height of 2100 mm. The overall width is 2150 mm, with a left transom of 130 mm, a door width of 1100 mm, and a right transom of 920 mm. The fire rating is EI 30 DP3 SC. A label 'ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL' points to the right transom.

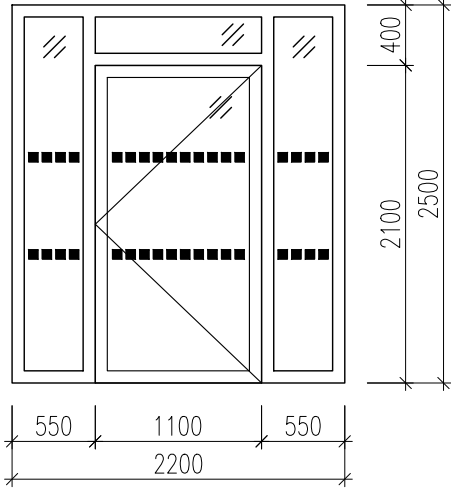
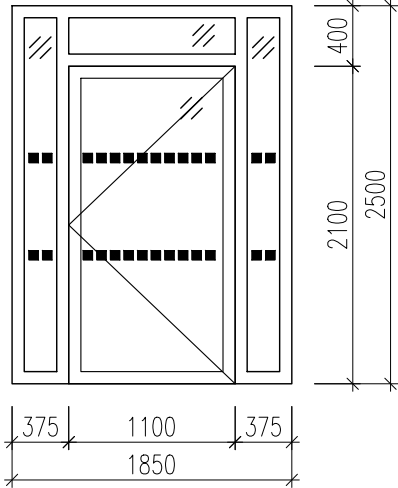
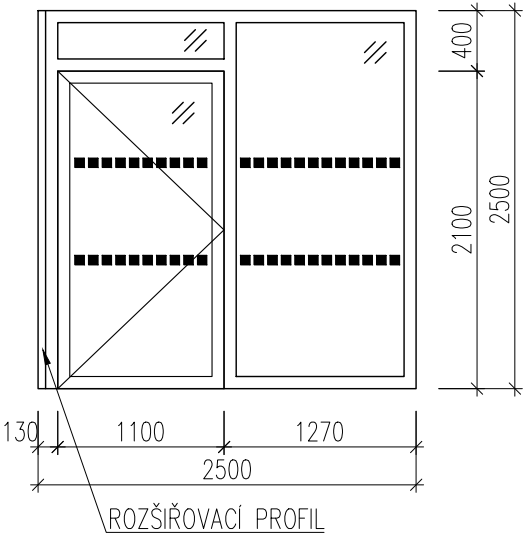
OZN	Schéma
02.01 L	130 1100 1270 2500 2100 400 2500 ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL EI 30 DP3 SC
02.02 P	1270 1100 2500 2100 400 2500 130 ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL EI 30 DP3 SC
02.10 L	80 1100 670 1850 2100 400 2500 EW 30 DP3 C

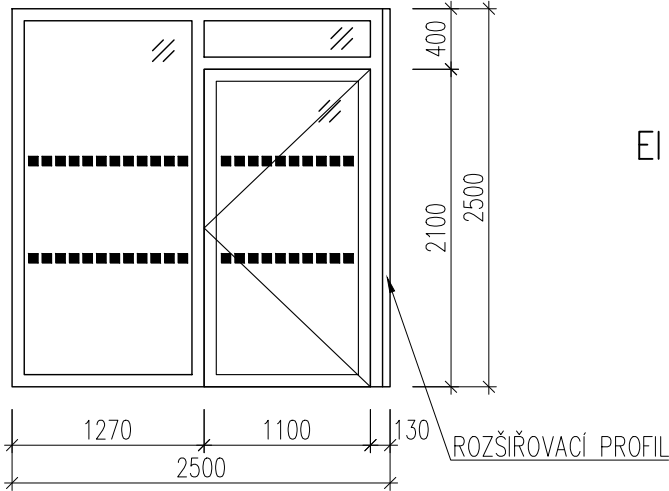
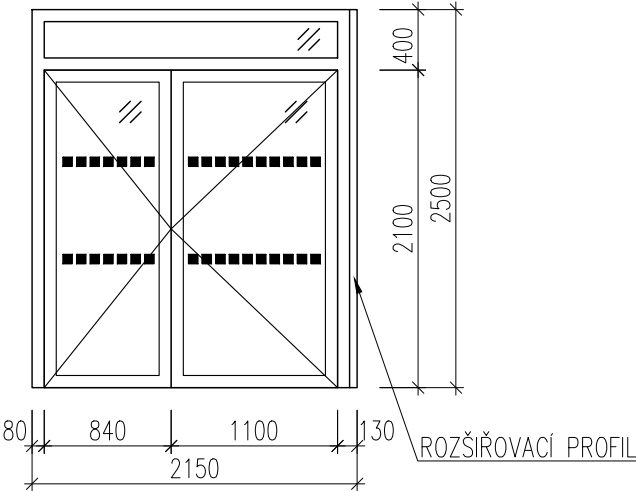
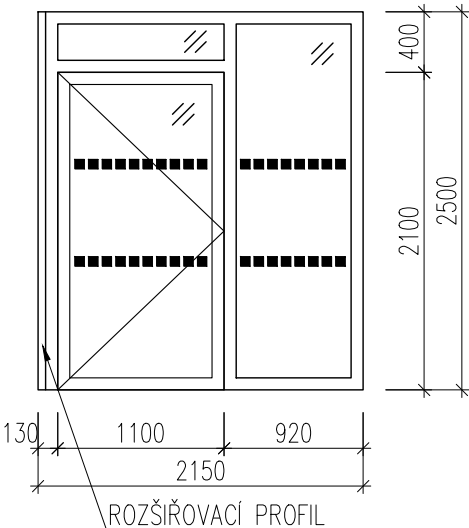
OZN	Schéma
02.31 L	 EW 30 DP3 C
02.35 L	 EW 30 DP3 C
02.65 L	 EI 30 DP3 SC

OZN	Schéma
02.66 P	 EI 30 DP3 SC
02.67 P	 EI 30 DP3 SC
02.96 P	 EI 30 DP3 SC

OZN	Schéma
02.97 L	EI 30 DP3 SC

OZN	Schéma
03.01 L	ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL EI 30 DP3 SC
03.02 P	ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL EI 30 DP3 SC
03.22 L	EW 30 DP3 C

OZN	Schéma
03.44 P	 EW 30 DP3 C
03.48 P	 EW 30 DP3 C
03.79 L	 EI 30 DP3 SC

OZN	Schéma
03.80 P	 EI 30 DP3 SC
03.107 P	 EI 30 DP3 SC
03.108 L	 EI 30 DP3 SC

OZN	Schéma
D4.01 L	Technical drawing of door D4.01 (L). The drawing shows a door with a transom window above it. The door is divided into two main sections by a vertical line. The left section has a diagonal line from the top-left corner to the bottom-right corner. The right section has a horizontal line. The door is shown with a handle and a lock. The dimensions are: total width 2500, transom width 1100, door width 1270, transom height 400, door height 2100. A dimension of 130 is shown for the left side of the door. The text 'ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL' is written below the door. The fire rating is EI 30 DP3 SC.
D4.02 P	Technical drawing of door D4.02 (P). The drawing shows a door with a transom window above it. The door is divided into two main sections by a vertical line. The left section has a horizontal line. The right section has a diagonal line from the top-left corner to the bottom-right corner. The door is shown with a handle and a lock. The dimensions are: total width 2350, transom width 1170, door width 1100, transom height 400, door height 2100. A dimension of 80 is shown for the right side of the door. The fire rating is EI 30 DP3 SC.

Výpis HW setů

Revize číslo		Specifikátor	Kamila Lišková
Datum	02/09/2022	Email	kamila.liskova@assaabloy.com
Datum vytvoření	29/08/2022	Ceník ID	01/02/2022

Číslo HW setu	Popis	Počet dveří
1.0	2kř, profilové, 2xPH/KL, únik přes obě křídla, ACS, elmech. zámek	3
2.0	1-2kř, profilové, KL/KL, PO - aretace, únikové - blokace únikové cesty	6
3.0	2kř, profilové, KL/KL, PO - aretace, únikové, ACS	3
4.0	2kř, profilové 2xPH/KL, únik přes obě křídla, mech. panik. zámek	1
5.0	1-2kř, plné, KO/KL, PO, ACS, elmech. zámek, C1	2
7.0	2kř, plné, KO/KL, PO, mech. zámek, mech., zástrč	1
8.0	2kř, plné, KL/KL, PO - aretace, únikové, mech. panik. zámek	1
9.0	2kř, plné, 2xPH/KL, únik přes obě křídla, mech. panik. zámek	1
10.0	1-2kř, plné, KL/KL, mech.zámek	55
11.0	1kř, profilové, KL/KL, únikové - blokace únikové cesty	4
12.0	1kř, profilové, KL/KL, PO - aretace, únikové, ACS	13
13.0	1kř, profilové, KL/KL, únikové, ACS, RC3	4
14.0	1kř, profilové, PH/KL, únikové, ACS, RC3	2
15.0	1kř, profilové, KO/KL, mech. zámek, el.otvírač	3
16.0	1kř, profilové, KO/KL, PO, mech. zámek	1
17.0	1kř, profilové, KO/KL, únikové, mech. panik. zámek	3
18.0	1kř, profilové, PH/KL, PO - aretace, únikové, mech. panik. zámek	1
19.0	1kř, profilové, KL/KL, PO - aretace, únikové, mech. panik. zámek	9
20.0	1kř, plné, PH/KL, PO - aretace, únikové, ACS, elmech. zámek	1
21.0	1-2kř, plné, KL/KL, PO - aretace, únikové, ACS, elmech. zámek	10
22.0	1kř, plné, KO/KL, ACS, mech.zámek, el.otvírač	37

Číslo HW setu	Popis	Počet dveří
23.0	WC dveře	30
24.0	WC dveře, dveřní zavírač	3
25.0	1-2kř, plné, KO/KL, PO, mech. zámek, zavírač lom. ram.	2
26.0	2kř, profilové, KL/KL, PO - aretace, únikové, mech. panik. zámek	1
27.0	1kř, plné, KL/KL, PO - aretace, únikové, mech. panik. zámek	6
28.0	1kř, plné, KL/KL, PO - aretace, mech. zámek	5
29.0	1kř, plné, KL/KL, únikové, mech. panik. zámek	8
30.0	1kř, plné, PH/KL, únikové, mech. panik. zámek	2
31.0	1kř, plné, KL/KL, zavírač s aretací	39
32.0	1kř, plné, KO/KL, mech. zámek	1
33.0	1kř, profilové, KL/KL, PO, oboustranná blokáce, elmech. zámek	1
34.0	1kř, profilové, KL/KL, mech. zámek	1
35.0	Požární konzole s elektromagnetem 1kř.	37
36.0	1kř, profilové, mech. zámek, RC3	4
37.0	2kř, profilové, KO/KL, únikové, ventilační (EPS-O)	2
38.0	Dveřní zavírač pro 1kř dveře	10

Počet dveří 313**Poznámky**

1.0 : Dveře jsou osazeny elektromechanickým samozamykacím zámkem v aktivním křídle a samozamykacím mechanismem v pasivním křídle. Odchod bude možný vždy použitím panikových hrazd. Vstup bude možný přes klíč nebo čtečku karet. Zámek lze provozovat v tzv. denním režimu, kdy je zámek po stanovenou dobu odemčen a vstup je volný. Na dveřích jsou dále dveřní vačkové zavírače a dveřní koordinátor s možností aretace obou křídel v otevřené poloze.

10.0 : U 2kř. dveří bude pasivní křídlo osazeno mechanickou zástrčí dle standardu výrobce, není součástí specifikace. Cylindrická vložka bude dodatečně vybavena prostupovou spojkou.

11.0 : Dveře jsou osazeny mechanickým panikovým zámkem s panikovou klikou dle ČSN EN 179. Dále jsou blokovány speciálním elektrickým otvíračem pro únikové východy. Otvírač není osazen proti zadlabacímu zámku, ale je instalován v zárubni ve výšce cca 1.800mm od podlahy. POZN: Vedle dveří bude instalován únikový terminál certifikovaný dle ČSN EN 13637 pro zajištění odblokování dveří pomocí únikového tlačítka. Z druhé strany doporučujeme osadit samostatný klíčový spínač, který slouží k odemčení dveří. Není součástí specifikace, bude dodávkou elektro.

17.0 : Cylindrická vložka bude dodatečně vybavena prostupovou spojkou.

18.0 : Cylindrická vložka bude dodatečně vybavena prostupovou spojkou. Na dveřním křídle je osazena požární konzole s integrovaným elektromagnetem, která umožní držet dveřní křídlo v otevřeném stavu. Při poplachu EPS dojde k odpojení napájení a dveřní křídlo se uzavře.

19.0 : Na dveřním křídle je osazena požární konzole s integrovaným elektromagnetem, která umožní držet dveřní křídlo v otevřeném stavu. Při poplachu EPS dojde k odpojení napájení a dveřní křídlo se uzavře. Cylindrická vložka bude dodatečně vybavena prostupovou spojkou.

2.0 : Dveře jsou osazeny mechanickým panikovým zámkem s panikovou klikou dle ČSN EN 179. Dále jsou blokovány speciálním elektrickým otvíračem pro únikové východy. Otvírač není osazen proti zadlabacímu zámku, ale je instalován v zárubni ve výšce cca 1.800mm od podlahy. Na aktivním křídle je osazena požární konzole s integrovaným elektromagnetem, která umožní držet dveře v otevřeném stavu. V případě poplachu od EPS dojde k odpojení napájení a uzavření dveřního křídla. U 2kř. dveří bude pasivní křídlo osazeno mechanickou zástrčí dle standardu výrobce, není součástí specifikace. POZN: Vedle dveří bude instalován únikový terminál certifikovaný dle ČSN EN 13637 pro zajištění odblokování dveří pomocí únikového tlačítka. Z druhé strany

doporučujeme osadit samostatný klíčový spínač, který slouží k odemčení dveří. Není součástí specifikace, bude dodávkou elektro.

20.0 : Na dveřním křídle je osazena požární konzole s integrovaným elektromagnetem, která umožní držet dveřní křídlo v otevřeném stavu. Při poplachu EPS dojde k odpojení napájení a dveřní křídlo se uzavře.

21.0 : Na dveřním křídle je osazena požární konzole s integrovaným elektromagnetem, která umožní držet dveřní křídlo v otevřeném stavu. Při poplachu EPS dojde k odpojení napájení a dveřní křídlo se uzavře. U 2kř. dveří bude pasivní křídlo osazeno mechanickou zástrčí dle standardu výrobce, není součástí specifikace.

24.0 : Na dveřích je osazen dveřní zavírač s funkcí opožděného zavírání a s možností aretace a držení tak dveří v otevřené poloze.

25.0 : Cylindrická vložka bude dodatečně vybavena prostupovou spojkou. U 2kř. dveří bude pasivní křídlo osazeno mechanickou zástrčí dle standardu výrobce, není součástí specifikace.

26.0 : Dveřní křídla budou osazena dveřními vačkovými zavírači spolu s požární konzolí s integrovanými elektromagnety, které umožní držení požárně odolných dveří v otevřeném stavu. V případě poplachu od EPS dojde k odpojení napájení a dveřní křídla se uzavřou ve správném pořadí. Cylindrická vložka bude dodatečně vybavena prostupovou spojkou.

27.0 : Na dveřním křídle je osazena požární konzole s integrovaným elektromagnetem, která umožní držet dveřní křídlo v otevřeném stavu. Při poplachu EPS dojde k odpojení napájení a dveřní křídlo se uzavře. Cylindrická vložka bude dodatečně vybavena prostupovou spojkou.

28.0 : Na dveřním křídle je osazena požární konzole s integrovaným elektromagnetem, která umožní držet dveřní křídlo v otevřeném stavu. Při poplachu EPS dojde k odpojení napájení a dveřní křídlo se uzavře. Cylindrická vložka bude dodatečně vybavena prostupovou spojkou.

29.0 : Cylindrická vložka bude dodatečně vybavena prostupovou spojkou.

3.0 : 2kř. požárně odolné dveře na únikové trase jsou osazeny elektromechanickým zámkem s panikovou funkcí a požární odolností spolu s rozetovým kováním klika - klika. Na obou křídlech jsou vačkové dveřní zavírače a požární konzole s integrovanými elektromagnety, která umožní držet dveře v otevřené poloze a na signál od EPS zajistí uzavření dveřních křídel ve správném pořadí. Vstup je možný přes čtečku karet nebo přes klíč v rámci systému generálního klíče. Odchod je možný vždy díky panikové funkci zámku.

31.0 : Cylindrická vložka bude dodatečně vybavena prostupovou spojkou.

32.0 : Cylindrická vložka bude dodatečně vybavena prostupovou spojkou.

34.0 : Cylindrická vložka bude dodatečně vybavena prostupovou spojkou.

35.0 : Na dveřním křídle je osazena požární konzole s integrovaným elektromagnetem, která umožní držet dveřní křídlo v otevřeném stavu. Při poplachu EPS dojde k odpojení napájení a dveřní křídlo se uzavře. U 2kř. dveří bude pasivní křídlo osazeno mechanickou zástrčí dle standardu výrobce, není součástí specifikace.

36.0 : Cylindrická vložka bude dodatečně vybavena prostupovou spojkou.

37.0 : Pohybové radary nebudou součástí dodávky.

4.0 : 2kř. dveře jsou osazeny sestavou mechanických panikových zámků, na obou křídlech bude paniková hrazda a vačkové dveřní zavírače spolu s koordinátorem. Vstup je možný přes klíč v rámci systému generálního klíče, odchod je možný vždy přes panikovou hrazdu díky panikové funkci zámku. Cylindrická vložka bude dodatečně vybavena prostupovou spojkou.

5.0 : Pasivní křídlo bude osazeno mechanickou zástrčí dle standardu výrobce, není součástí specifikace.

7.0 : Pasivní křídlo bude osazeno mechanickou zástrčí dle standardu výrobce, není součástí specifikace. Cylindrická vložka bude dodatečně vybavena prostupovou spojkou.

8.0 : Cylindrická vložka bude dodatečně vybavena prostupovou spojkou. Dveřní křídla budou osazena dveřními vačkovými zavírači spolu s požární konzolí s integrovanými elektromagnety, která umožní držení požárně odolných dveří v otevřeném stavu. V případě poplachu od EPS dojde k odpojení napájení a dveřní křídla se uzavřou ve správném pořadí.

9.0 : Cylindrická vložka bude dodatečně vybavena prostupovou spojkou.

Skladby HW setů

SET 1.0 2kř, profilové, 2xPH/KL, únik přes obě křídla, ACS, elmech. zámek

	Množství	MJ
	1	ks
Elektromechanický zámek pro aktivní křídlo rámových dveří, backset 35 mm	1	ks
Sestava zámků pro rámové pasivní křídlo, backset 35 mm	1	ks
Vnější štít pro hrazdy, slepý štít, nerez	1	ks
Vnější štít pro hrazdy, klika U, otvor pro cylindrickou vložku, rozteč 92 mm	1	ks
Tlačná zadlabací paniková hrazda, jednokřídlé/dvoukřídlé dveře, délka madla 900 mm, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1125, pravo/levá, rozteč 92 mm, pro zadlabací zámk	1	ks
Tlačná zadlabací paniková hrazda, jednokřídlé/dvoukřídlé dveře, délka madla 900 mm, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1125, pravo/levá, bez otvoru , pro zadlabací zámk	2	ks
Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným ramínkem rozsah sil EN3-6, max váha dveřního křídla 120 kg, šířka dveří max 1400 mm, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů, bez ramínka	2	ks
Montážní plech	2	ks
Koncový doraz ke kluznému ramínku	2	ks
Aretační prvek pro kluzné ramínko	1	ks
Požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem pro dvoukřídlé dveře, max váha jednoho dveřního křídla 120 kg, šířka křídla max 1400 mm, požární certifikace dle EN 1154 a EN 1158, max úhel otevření aktivního/pasivního křídla 150°/130°	1	ks
Rozpojitelná kabelová průchodka, snadná demontáž dveřního křídla, maximální úhel otevření 180°, počet vodičů 10	1	ks
Systémový kabel k elektrozámkům, 10 m		

Celkový počet dveří 3

Číslo dveří OD.005, OD.006, OD.101

Poznámky

Dveře jsou osazeny elektromechanickým samozamykacím zámkem v aktivním křídle a samozamykacím mechanismem v pasivním křídle. Odchod bude možný vždy použitím panikových hrazd. Vstup bude možný přes klíč nebo čtečku karet. Zámek lze provozovat v tzv. denním režimu, kdy je zámek po stanovenou dobu odemčen a vstup je volný. Na dveřích jsou dále dveřní vačkové zavírače a dveřní koordinátor s možností aretace obou křídel v otevřené poloze.

SET 2.0 1-2kř, profilové, KL/KL, PO - aretace, únikové - blokace únikové cesty

	Množství	MJ
	1	ks
Zadlabací zámek mechanický vložkový s panikovou funkcí, rozteč 92 mm, backset 35 mm, tichá střelka, pravo/levý, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování, klika/klika – dělený čtyřhran 9 mm, paniková funkce B	1	ks
Rovný nerezový protiplech	1	ks
Reverzní elektrický otvírač pro dveře na únikových cestách, odolnost proti vylomení 290 kg, odblokování západky i pod zatížením 289 kg, napájení 24V DC, pravo/levý, rozsah stavitelné západky 4mm, monitorovací kontakt	1	ks
Čelní plech pro el. otvírače , 110 mm, pravolevý	1	ks
Rozetové kování, oválná rozeta, klika/klika, tvar kliky U, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru	1	ks
Spodní oválná rozeta, pro cylindrickou vložku, výška 70 mm, šířka 32 mm, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru	1	ks
Montážní plech	1	ks
Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným ramínkem rozsah sil EN1-4, max váha dveřního křídla 80 kg, šířka dveří max 1100 mm, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů, bez ramínka	1	ks
Požární konzole s elektromagnetickým zajištěním pro jednokřídlé dveře, max váha dveřního křídla 120 kg, šířka dveří max 1400 mm, 24 V DC, požární certifikace dle EN 1154 a EN 1155, rozmezí aretovaného otevření do 70°-130°, s ramínkem	1	ks
Zadlabací odpružená střelka pro elektrické otvírače	1	ks

Celkový počet dveří 6

Číslo dveří D0.19, D0.44, D0.55, D0.56, D2.10, D3.22

Poznámky

Dveře jsou osazeny mechanickým panikovým zámkem s panikovou klikou dle ČSN EN 179. Dále jsou blokovány speciálním elektrickým otvíračem pro únikové východy. Otvírač není osazen proti zadlabacímu zámku, ale je instalován v zárubni ve výšce cca 1.800mm od podlahy.

Na aktivním křídle je osazena požární konzole s integrovaným elektromagnetem, která umožní držet dveře v otevřeném stavu. V případě poplachu od EPS dojde k odpojení napájení a uzavření dveřního křídla.

U 2kř. dveří bude pasivní křídlo osazeno mechanickou zástrčí dle standardu výrobce, není součástí specifikace.

POZN: Vedle dveří bude instalován únikový terminál certifikovaný dle ČSN EN 13637 pro zajištění odblokování dveří pomocí únikového tlačítka. Z druhé strany doporučujeme osadit samostatný klíčový spínač, který slouží k odemčení dveří. Není součástí specifikace, bude dodávkou elektro.

SET 3.0 2kř, profilové, KL/KL, PO - aretace, únikové, ACS

	Množství	MJ
	1	ks
Elektromechanický samozamykací zámek pro profilové dveře, rozteč 92 mm, backset 35 mm, bezpečnostní třída RC4, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179 a ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1634-1, dvoubodové uzamčení, monitorovací funkce, možnost nastavení zámku do reverzního režimu (funkce EPS)		
	1	ks
Rozetové kování, oválná rozeta, klika/klika, tvar kliky U, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru		
	1	ks
Spodní oválná rozeta, pro cylindrickou vložku, výška 70 mm, šířka 32 mm, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru		
	2	ks
Montážní plech		
	2	ks
Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným ramínkem rozsah sil EN1-4, max váha dveřního křídla 80 kg, šířka dveří max 1100 mm, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů, bez ramínka		
	1	ks
Požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem a dvěma integrovanými elektromagnety pro dvoukřídle dveře, max váha jednoho dveřního křídla 120 kg, šířka křídla max 1400 mm, 24 V DC, požární certifikace dle EN 1154, EN 1155 a EN 1158, úhel aretace při otevření 70°-130°		
	1	ks
Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro rozsáhlé projekty, bezpečnostní třída RC4 dle EN1627:2012, jednořadý šestavítkový systém, patentová ochrana, zvýšená ochrana proti odvrtní, povrchová úprava-satenový nikl. Konečná cena cyl vložky závisí na tloušťce dveří. Každé dveře je třeba zaměřit a vybrat konkrétní rozměr.		
	1	ks
Rozpojitelná kabelová průchodka, snadná demontáž dveřního křídla, maximální úhel otevření 180°, počet vodičů 10		
	1	ks
Systémový kabel k elektrozámkům, 10 m		
	1	ks
Protiplech k EL zámkům		
	2	ks
Automatická zástrč pro fixaci pasivního křídla, pravá		

Celkový počet dveří 3

Číslo dveří D1.77, D2.96, D3.107

Poznámky

2kř požárně odolné dveře na únikové trase jsou osazeny elektromechanickým zámkem s panikovou funkcí a požární odolností spolu s rozetovým kováním klika - klika. Na obou křídlech jsou vačkové dveřní zavírače a požární konzole s integrovanými elektromagnety, která umožní držet dveře v otevřené poloze a na signál od EPS zajistí uzavření dveřních křídel ve správném pořadí. Vstup je možný přes čtečku karet nebo přes klíč v rámci systému generálního klíče. Odchod je možný vždy díky panikové funkci zámku.

SET 4.0 2kř, profilové 2xPH/KL, únik přes obě křídla, mech. panik. zámek

	Množství	MJ
	1	ks
Úzký mechanický zadlabací zámek pro dvoukřídle dveře, pro cylindrickou vložku, rozteč 92 mm, backset 35 mm, pravo/levý otočením stříelky, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179 a ČSN EN 1125 s požární odolností, klika/klika, tichá stříelka, aktivní křídlo, paniková funkce B	1	ks
Úzký mechanický zadlabací zámek pro dvoukřídle dveře, pro cylindrickou vložku, rozteč 92 mm, backset 35 mm, pravo/levý otočením stříelky, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179 a ČSN EN 1125 s požární odolností, klika/klika, tichá stříelka, pasivní křídlo	1	ks
Řešení pro pasivní křídlo: Podlahový kalíšek, držák rozvor, spodní rozvorová tyč, horní rozvorová tyč, paniková zástrč, protiplech panikové zástrče; tento systém musí být doplněn zámkem pro pasivní křídlo	1	ks
Vnější štít pro hrazdy, klika U, otvor pro cylindrickou vložku, rozteč 72 mm	1	ks
Vnější štít pro hrazdy, slepý štít, nerez	1	ks
Tlačná zadlabací paniková hrazda, jednokřídle/dvoukřídle dveře, délka madla 900 mm, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1125, pravo/levá, rozteč 92 mm, pro zadlabací zámky	1	ks
Tlačná zadlabací paniková hrazda, jednokřídle/dvoukřídle dveře, délka madla 900 mm, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1125, pravo/levá, bez otvoru , pro zadlabací zámky	2	ks
Montážní plech	2	ks
Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným ramínkem rozsah sil EN1-4, max váha dveřního křídla 80 kg, šířka dveří max 1100 mm, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů, bez ramínka	2	ks
Koncový doraz ke kluznému ramínku	2	ks
Aretační prvek pro kluzné ramínko	1	ks
Požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem pro dvoukřídle dveře, max váha jednoho dveřního křídla 120 kg, šířka křídla max 1400 mm, požární certifikace dle EN 1154 a EN 1158, max úhel otevření aktivního/pasivního křídla	1	ks

Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro rozsáhlé projekty, bezpečnostní třída RC4 dle EN1627:2012, jednořadý šestavítkový systém, patentová ochrana, zvýšená ochrana proti odvrtání, povrchová úprava-satenový nikl. Konečná cena cyl vložky závisí na tloušťce dveří. Každé dveře je třeba zaměřit a vybrat konkrétní rozměr.

Celkový počet dveří 1
Číslo dveří D1.23

Poznámky

2kř dveře jsou osazeny sestavou mechanických panikových zámků, na obou křídlech bude paniková hrazda a vačkové dveřní zavírače spolu s koordinátorem. Vstup je možný přes klíč v rámci systému generálního klíče, odchod je možný vždy přes panikové hrazdy díky panikové funkci zámků.
Cylindrická vložka bude dodatečně vybavena prostupovou spojkou.

SET 5.0 1-2kř, plné, KO/KL, PO, ACS, elmech. zámek, C1

	Množství	MJ
	1	ks
Elektromechanický samozamykací zámek pro plné dveře, rozteč 72 mm, backset 55 mm, bezpečnostní třída RC4, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179 a ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1634-1, dvoubodové uzamčení, monitorovací funkce, možnost nastavení zámku do reverzního režimu (funkce EPS)		
	1	ks
Rozetové kování, kulatá rozeta, koule/klika, tvar kliky U, pevná koule ø 55 mm, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru, pravé		
	1	ks
Spodní kulatá rozeta, pro cylindrickou vložku, ø 53 mm, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru		
	1	ks
Montážní plech		
	1	ks
Dveřní samozavírač s hřebenovou technologií, s lomeným rámečkem - rozsah sil EN3-6, max váha dveřního křídla 120 kg, šířka dveří max 1400 mm, s kluzným rámečkem - rozsah sil EN1-3, max váha dveřního křídla 60 kg, šířka dveří max 950 mm, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření do 180°, bez ramínka		
	1	ks
Lomené ramínko k samozavíračům		
	1	ks
Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro rozsáhlé projekty, bezpečnostní třída RC4 dle EN1627:2012, jednořadý šestavítkový systém, patentová ochrana, zvýšená ochrana proti odvrtání, povrchová úprava-satenový nikl. Konečná cena cyl vložky závisí na tloušťce dveří. Každé dveře je třeba zaměřit a vybrat konkrétní rozměr.		
	1	ks
Rozpojitelná kabelová průchodka, snadná demontáž dveřního křídla, maximální úhel otevření 180°, počet vodičů 10		
	1	ks
Protiplech k EL zámkům , l=232 mm, š= 40 mm, univerzální		
	1	ks
Systémový kabel k elektrozámkům ABLOY, 6 m		
Celkový počet dveří	2	
Číslo dveří	D0.01, D0.04	
Poznámky		
Pasivní křídlo bude osazeno mechanickou zástrčí dle standardu výrobce, není součástí specifikace.		

SET 7.0 2kř, plné, KO/KL, PO, mech. zámek, mech., zástrč

	Množství	MJ
	1	ks
Mechanický zámek s protipožární odolností, rozteč 72 mm, backset 55 mm, hloubka zádlabu 72 mm, jednozápadový, pravo/levý, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování		
	1	ks
Nerezový protiplech		
	1	ks
Rozetové kování, kulatá rozeta, koule/klika, tvar kliky U, pevná koule ø 55 mm, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru, pravé		
	1	ks
Spodní kulatá rozeta, pro cylindrickou vložku, ø 53 mm, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru		
	1	ks
Montážní plech		
	1	ks
Dveřní samozavírač s hřebenovou technologií, s lomeným ramínkem - rozsah sil EN3-6, max váha dveřního křídla 120 kg, šířka dveří max 1400 mm, s kluzným ramínkem - rozsah sil EN1-3, max váha dveřního křídla 60 kg, šířka dveří max 950 mm, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření do 180°, bez ramínka		
	1	ks
Lomené ramínko k samozavíračům		
	1	ks
Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro rozsáhlé projekty, bezpečnostní třída RC4 dle EN1627:2012, jednořadý šestavítkový systém, patentová ochrana, zvýšená ochrana proti odvrtání, povrchová úprava-satenový nikl. Konečná cena cyl vložky závisí na tloušťce dveří. Každé dveře je třeba zaměřit a vybrat konkrétní rozměr.		
Celkový počet dveří	1	
Číslo dveří	D0.03	

Poznámky

Pasivní křídlo bude osazeno mechanickou zástrčí dle standardu výrobce, není součástí specifikace.
Cylindrická vložka bude dodatečně vybavena prostupovou spojkou.

SET 8.0 2kř, plné, KL/KL, PO - aretace, únikové, mech. panik. zámek

	Množství	MJ
	1	ks
Nerezový protiplech		
	1	ks
Zadlabací zámek mechanický vložkový s panikovou funkcí, rozteč 72 mm, backset 55 mm, hloubka zádlabu 88,5 mm, tichá střížka, pravo/levý, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování, klika/klika – dělený ořech 9 mm, paniková funkce B		
	1	ks
Spodní kulatá rozeta, pro cylindrickou vložku, ø 53 mm, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru		
	1	ks
Rozetové kování, kulatá rozeta, klika/klika, tvar kliky U, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru		
	2	ks
Montážní plech		
	2	ks
Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným ramínkem rozsah sil EN1-4, max váha dveřního křídla 80 kg, šířka dveří max 1100 mm, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů, bez ramínka		
	1	ks
Požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem a dvěma integrovanými elektromagnety pro dvoukřídle dveře, max váha jednoho dveřního křídla 120 kg, šířka křídla max 1400 mm, 24 V DC, požární certifikace dle EN 1154 , EN 1155 a EN 1158, úhel aretace při otevření 70°-130°		
	1	ks
Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro rozsáhlé projekty, bezpečnostní třída RC4 dle EN1627:2012, jednořadý šestavítkový systém, patentová ochrana, zvýšená ochrana proti odvrtnutí, povrchová úprava-satenový nikl. Konečná cena cyl vložky závisí na tloušťce dveří. Každé dveře je třeba zaměřit a vybrat konkrétní rozměr.		
	2	ks
Automatická zástrč pro fixaci pasivního křídla, levo/pravé		

Celkový počet dveří 1

Číslo dveří D0.39

Poznámky

Cylindrická vložka bude dodatečně vybavena prostupovou spojkou.

Dveřní křídla budou osazena dveřními vačkovými zavírači spolu s požární konzolí s integrovanými elektromagnety, která umožní držení požárně odolných dveří v otevřeném stavu. V případě poplachu od EPS dojde k odpojení napájení a dveřní křídla se uzavřou ve správném pořadí.

SET 9.0 2kř, plné, 2xPH/KL, únik přes obě křídla, mech. panik. zámek

	Množství	MJ
	1	ks
Řešení pro pasivní křídlo: Podlahový kalíšek, držák rozvor, spodní rozvorová tyč, horní rozvorová tyč, paniková zástrč, protiplech panikové zástrče; tento systém musí být doplněn zámkem pro pasivní křídlo		
	1	ks
Zadlabací hluboký zámek mechanický, vložkový s panikovou funkcí pro dvoukřídlé dveře- aktivní křídlo, rozteč 72 mm, backset 55 mm, hloubka zádlabu 88,5 mm, tichá střelka, pravo/levý, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování, klika/klika – dělený ořech 9 mm, paniková funkce B		
	1	ks
Zadlabací hluboký zámek mechanický, vložkový s panikovou funkcí pro dvoukřídlé dveře- pasivní křídlo, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98,5 mm, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování, pro použití se zámkem na aktivní křídlo		
	1	ks
Vnější štít pro hrazdy, slepý štít, nerez		
	1	ks
Vnější štít pro hrazdy, klika U, otvor pro cylindrickou vložku, rozteč 72 mm		
	1	ks
Tlačná zadlabací paniková hrazda, jednokřídlé/dvoukřídlé dveře, délka madla 900 mm, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1125, pravo/levá, rozteč 72 mm, pro zadlabací zámk		
	1	ks
Tlačná zadlabací paniková hrazda, jednokřídlé/dvoukřídlé dveře, délka madla 900 mm, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1125, pravo/levá, bez otvoru , pro zadlabací zámk		
	2	ks
Montážní plech		
	2	ks
Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným ramínkem rozsah sil EN1-4, max váha dveřního křídla 80 kg, šířka dveří max 1100 mm, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů, bez ramínka		
	1	ks
Požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem pro dvoukřídlé dveře, max váha jednoho dveřního křídla 120 kg, šířka křídla max 1400 mm, požární certifikace dle EN 1154 a EN 1158, max úhel otevření aktivního/pasivního křídla 150°/130°		
	1	ks
Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro rozsáhlé projekty, bezpečnostní třída RC4 dle EN1627:2012, jednořadý šestavítkový systém, patentová ochrana, zvýšená ochrana proti odvrtní, povrchová úprava-satenový nikl. Konečná cena cyl vložky závisí na tloušťce dveří. Každé dveře je třeba zaměřit a vybrat konkrétní rozměr.		
Celkový počet dveří	1	
Číslo dveří	D0.12	
Poznámky		
Cylindrická vložka bude dodatečně vybavena prostupovou spojkou.		

SET 10.0 1-2kř, plné, KL/KL, mech.zámek

Množství MJ

1 ks

Mechanický zámek s protipožární odolností, rozteč 72 mm, backset 55 mm, hloubka zádlabu 72 mm, jednozápadový, pravo/levý, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování

1 ks

Nerezový protiplech

1 ks

Spodní kulatá rozeta, pro cylindrickou vložku, ø 53 mm, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru

1 ks

Rozetové kování, kulatá rozeta, klika/klika, tvar kliky U, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru

1 ks

Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro rozsáhlé projekty, bezpečnostní třída RC4 dle EN1627:2012, jednořadý šestavítkový systém, patentová ochrana, zvýšená ochrana proti odvrtní, povrchová úprava-satenový nikl. Konečná cena cyl vložky závisí na tloušťce dveří. Každé dveře je třeba zaměřit a vybrat konkrétní rozměr.

Celkový počet dveří 55

Číslo dveří D0.06, D0.09, D0.10, D0.15, D0.23, D0.32, D0.59, D1.03, D1.08, D1.11, D1.12, D1.26, D1.43, D1.46, D1.47, D1.49, D1.51, D1.52, D1.53, D1.57, D1.70, D1.97, D1.98, D2.117, D2.17, D2.21, D2.46, D2.55, D2.56, D2.61, D2.62, D2.68, D2.85, D2.86, D2.87, D2.88, D2.89, D3.05, D3.103, D3.19, D3.29, D3.64, D3.71, D3.74, D3.75, D4.08, D4.09, D4.10, D4.12, D4.13, D4.17, D4.29, D4.33, D4.42, D4.45

Poznámky

U 2kř. dveří bude pasivní křídlo osazeno mechanickou zástrčí dle standardu výrobce, není součástí specifikace. Cylindrická vložka bude dodatečně vybavena prostupovou spojkou.

SET 11.0 1kř, profilové, KL/KL, únikové - blokace únikové cesty

	Množství	MJ
	1	ks
Zadlabací zámek mechanický vložkový s panikovou funkcí, rozteč 92 mm, backset 35 mm, tichá střelka, pravo/levý, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování, klika/klika – dělený čtyřhran 9 mm, paniková funkce B		
	1	ks
Rovný nerezový protiplech		
	1	ks
Reverzní elektrický otvírač pro dveře na únikových cestách, odolnost proti vylomení 290 kg, odblokování západky i pod zatížením 289 kg, napájení 24V DC, pravo/levý, rozsah stavitelné západky 4mm, monitorovací kontakt		
	1	ks
Čelní plech pro el. otvírače , 110 mm, pravolevý		
	1	ks
Rozetové kování, oválná rozeta, klika/klika, tvar kliky U, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru		
	1	ks
Spodní oválná rozeta, pro cylindrickou vložku, výška 70 mm, šířka 32 mm, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru		
	1	ks
Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným ramínkem rozsah sil EN3-6, max váha dveřního křídla 120 kg, šířka dveří max 1400 mm, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů, bez ramínka		
	1	ks
Montážní plech		
	1	ks
Kluzné ramínko s překrytem k samozavíračům		
	1	ks
Zadlabací odpružená střelka pro elektrické otvírače		
Celkový počet dveří	4	
Číslo dveří	OD.401, OD.403, OD.406, OD.407	
Poznámky		
Dveře jsou osazeny mechanickým panikovým zámkem s panikovou klikou dle ČSN EN 179. Dále jsou blokovány speciálním elektrickým otvíračem pro únikové východy. Otvírač není osazen proti zadlabacímu zámku, ale je instalován v zárubni ve výšce cca 1.800mm od podlahy.		

SET 12.0 1kř, profilové, KL/KL, PO - aretace, únikové, ACS

	Množství	MJ
	1	ks
Elektromechanický samozamykací zámek pro profilové dveře, rozteč 92 mm, backset 35 mm, bezpečnostní třída RC4, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179 a ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1634-1, dvoubodové uzamčení, monitorovací funkce, možnost nastavení zámku do reverzního režimu (funkce EPS)		
	1	ks
Rozetové kování, oválná rozeta, klika/klika, tvar kliky U, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru		
	1	ks
Spodní oválná rozeta, pro cylindrickou vložku, výška 70 mm, šířka 32 mm, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru		
	1	ks
Montážní plech		
	1	ks
Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným ramínkem rozsah sil EN1-4, max váha dveřního křídla 80 kg, šířka dveří max 1100 mm, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů, bez ramínka		
	1	ks
Požární konzole s elektromagnetickým zajištěním pro jednokřídlé dveře, max váha dveřního křídla 120 kg, šířka dveří max 1400 mm, 24 V DC, požární certifikace dle EN 1154 a EN 1155, rozmezí aretovaného otevření do 70°-130°, s ramínkem		
	1	ks
Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro rozsáhlé projekty, bezpečnostní třída RC4 dle EN1627:2012, jednořadý šestavítkový systém, patentová ochrana, zvýšená ochrana proti odvrtní, povrchová úprava-satenový nikl. Konečná cena cyl vložky závisí na tloušťce dveří. Každé dveře je třeba zaměřit a vybrat konkrétní rozměr.		
	1	ks
Rozpojitelná kabelová průchodka, snadná demontáž dveřního křídla, maximální úhel otevření 180°, počet vodičů 10		
	1	ks
Systémový kabel k elektrozámkům, 10 m		
	1	ks
Protiplech k EL zámkům		
Celkový počet dveří	13	
Číslo dveří	D0.05, D1.05, D1.14, D1.78, D2.35, D2.65, D2.66, D2.67, D2.97, D3.108, D3.48, D3.79, D3.80	

SET 13.0 1kř, profilové, KL/KL, únikové, ACS, RC3

	Množství	MJ
	1	ks
Elektromechanický samozamykací zámek pro profilové dveře, rozteč 92 mm, backset 35 mm, bezpečnostní třída RC4, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179 a ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1634-1, dvoubodové uzamčení, monitorovací funkce, možnost nastavení zámku do reverzního režimu (funkce EPS)		
	1	ks
Bezpečnostní kování, klika/klika, rozteč kování 92 mm, tl. dveří 70 - 80 mm, bezpečnostní třída RC4, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179, požární certifikace dle EN 1634-1, dělený čtyřhran		
	1	ks
Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným ramínkem rozsah sil EN3-6, max váha dveřního křídla 120 kg, šířka dveří max 1400 mm, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů, bez ramínka		
	1	ks
Montážní plech		
	1	ks
Kluzné ramínko s překrytem k samozavíračům		
	1	ks
Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro rozsáhlé projekty, bezpečnostní třída RC4 dle EN1627:2012, jednořadý šestavítkový systém, patentová ochrana, zvýšená ochrana proti odvrtní, povrchová úprava-satenový nikl. Konečná cena cyl vložky závisí na tloušťce dveří. Každé dveře je třeba zaměřit a vybrat konkrétní rozměr.		
	1	ks
Rozpojitelná kabelová průchodka, snadná demontáž dveřního křídla, maximální úhel otevření 180°, počet vodičů 10		
	1	ks
Systémový kabel k elektrozámkům, 10 m		
	1	ks
Protiplech k EL zámkům		
Celkový počet dveří	4	
Číslo dveří	OD.102, OL.001, OL.104, OL.107	

SET 14.0 1kř, profilové, PH/KL, únikové, ACS, RC3

	Množství	MJ
	1	ks
Elektromechanický samozamykací zámek pro profilové dveře, rozteč 92 mm, backset 35 mm, bezpečnostní třída RC4, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179 a ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1634-1, dvoubodové uzamčení, monitorovací funkce, možnost nastavení zámku do reverzního režimu (funkce EPS)		
	1	ks
Vnější štít pro hrazdy, klika U, otvor pro cylindrickou vložku, rozteč 92 mm		
	1	ks
Tlačná zadlabací paniková hrazda, jednokřídlé/dvoukřídlé dveře, délka madla 900 mm, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1125, pravo/levá, rozteč 92 mm, pro zadlabací zámky		
	1	ks
Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným ramínkem rozsah sil EN3-6, max váha dveřního křídla 120 kg, šířka dveří max 1400 mm, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů, bez ramínka		
	1	ks
Montážní plech		
	1	ks
Kluzné ramínko s překrytím k samozavíračům		
	1	ks
Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro rozsáhlé projekty, bezpečnostní třída RC4 dle EN1627:2012, jednořadý šestavítkový systém, patentová ochrana, zvýšená ochrana proti odvrtní, povrchová úprava-satenový nikl. Konečná cena cyl vložky závisí na tloušťce dveří. Každé dveře je třeba zaměřit a vybrat konkrétní rozměr.		
	1	ks
Rozpojitelná kabelová průchodka, snadná demontáž dveřního křídla, maximální úhel otevření 180°, počet vodičů 10		
	1	ks
Systémový kabel k elektrozámkům, 10 m		
	1	ks
Protiplech k EL zámkům		
Celkový počet dveří	2	
Číslo dveří	OD.103, OD.104	

SET 15.0 1kř, profilové, KO/KL, mech. zámek, el.otvírač

	Množství	MJ
	1	ks
Čelní plech pro el. otvírače , 130 mm, pravolevý		
	1	ks
Elektrický otvírač pro skrytou montáž, konstrukční velikost 20,1 mm, odolnost proti vylomení 370 kg, napájení 10-24V AC/DC, rozsah stavitelné západky 3 mm, pravo/levý		
	1	ks
Spodní oválná rozeta, pro cylindrickou vložku, výška 70 mm, šířka 32 mm, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru		
	1	ks
Rozetové kování, oválná rozeta, koule/klika, tvar kliky prodloužené U, pevná vyosená koule ø 60 mm, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru, pravé		
	1	ks
Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro rozsáhlé projekty, bezpečnostní třída RC4 dle EN1627:2012, jednořadý šestavítkový systém, patentová ochrana, zvýšená ochrana proti odvrtní, povrchová úprava-satenový nikl. Konečná cena cyl vložky závisí na tloušťce dveří. Každé dveře je třeba zaměřit a vybrat konkrétní rozměr.		
	1	ks
Mechanický zámek s protipožární odolností, rozteč 92 mm, backset 25 mm, jednozápadový, pravo/levý, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování		
Celkový počet dveří	3	
Číslo dveří	OD.402, OD.404, OD.405	

SET 16.0 1kř, profilové, KO/KL, PO, mech. zámek

	Množství	MJ
	1	ks
Rovný nerezový protiplech		
	1	ks
Bezpečnostní kování, madlo/klika, rozteč kování 92 mm, tl. dveří 70 - 80 mm, bezpečnostní třída RC4, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179, požární certifikace dle EN 1634-1, nedělený čtyřhran		
	1	ks
Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným ramínkem rozsah sil EN3-6, max váha dveřního křídla 120 kg, šířka dveří max 1400 mm, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů, bez ramínka		
	1	ks
Montážní plech		
	1	ks
Kluzné ramínko s překrytem k samozavíračům		
	1	ks
Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro rozsáhlé projekty, bezpečnostní třída RC4 dle EN1627:2012, jednořadý šestavítkový systém, patentová ochrana, zvýšená ochrana proti odvrtní, povrchová úprava-satenový nikl. Konečná cena cyl vložky závisí na tloušťce dveří. Každé dveře je třeba zaměřit a vybrat konkrétní rozměr.		
	1	ks
Mechanický zámek s protipožární odolností, rozteč 92 mm, backset 25 mm, jednozápadový, pravo/levý, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování		
Celkový počet dveří	1	
Číslo dveří	OD.003	

SET 17.0 1kř, profilové, KO/KL, únikové, mech. panik. zámek

	Množství	MJ
	1	ks
Rovný nerezový protiplech		
	1	ks
Zadlabací zámek mechanický vložkový s panikovou funkcí, rozteč 92 mm, backset 35 mm, tichá střílka, pravo/levý, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování, klika/klika – dělený čtyřhran 9 mm, paniková funkce E		
	1	ks
Bezpečnostní kování, madlo/klika, rozteč kování 92 mm, tl. dveří 70 - 80 mm, bezpečnostní třída RC4, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179, požární certifikace dle EN 1634-1, nedělený čtyřhran		
	1	ks
Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným ramínkem rozsah sil EN3-6, max váha dveřního křídla 120 kg, šířka dveří max 1400 mm, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů, bez ramínka		
	1	ks
Montážní plech		
	1	ks
Kluzné ramínko s překrytem k samozavíračům		
	1	ks
Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro rozsáhlé projekty, bezpečnostní třída RC4 dle EN1627:2012, jednořadý šestavítkový systém, patentová ochrana, zvýšená ochrana proti odvrtání, povrchová úprava-satenový nikl. Konečná cena cyl vložky závisí na tloušťce dveří. Každé dveře je třeba zaměřit a vybrat konkrétní rozměr.		

Celkový počet dveří 3

Číslo dveří OD.001, OD.002, OD.007

Poznámky

Cylindrická vložka bude dodatečně vybavena prostupovou spojkou.

SET 18.0 1kř, profilové, PH/KL, PO - aretace, únikové, mech. panik. zámek

	Množství	MJ
	1	ks
Zadlabací zámek mechanický vložkový s panikovou funkcí, rozteč 92 mm, backset 35 mm, tichá střelka, pravo/levý, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování, klika/klika – dělený čtyřhran 9 mm, paniková funkce B		
	1	ks
Rovný nerezový protiplech		
	1	ks
Vnější štít pro hrazdy, klika U, otvor pro cylindrickou vložku, rozteč 92 mm		
	1	ks
Tlačná zadlabací paniková hrazda, jednokřídlé/dvoukřídlé dveře, délka madla 900 mm, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1125, pravo/levá, rozteč 92 mm, pro zadlabací zámky		
	1	ks
Montážní plech		
	1	ks
Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným ramínkem rozsah sil EN1-4, max váha dveřního křídla 80 kg, šířka dveří max 1100 mm, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů, bez ramínka		
	1	ks
Požární konzole s elektromagnetickým zajištěním pro jednokřídlé dveře, max váha dveřního křídla 120 kg, šířka dveří max 1400 mm, 24 V DC, požární certifikace dle EN 1154 a EN 1155, rozmezí aretovaného otevření do 70°-130°, s ramínkem		
	1	ks
Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro rozsáhlé projekty, bezpečnostní třída RC4 dle EN1627:2012, jednořadý šestavítkový systém, patentová ochrana, zvýšená ochrana proti odvrtní, povrchová úprava-satenový nikl. Konečná cena cyl vložky závisí na tloušťce dveří. Každé dveře je třeba zaměřit a vybrat konkrétní rozměr.		

Celkový počet dveří 1

Číslo dveří D1.22

Poznámky

Cylindrická vložka bude dodatečně vybavena prostupovou spojkou.

Na dveřním křídle je osazena požární konzole s integrovaným elektromagnetem, která umožní držet dveřní křídlo v otevřeném stavu. Při poplachu EPS dojde k odpojení napájení a dveřní křídlo se uzavře.

SET 19.0 1kř, profilové, KL/KL, PO - aretace, únikové, mech. panik. zámek

	Množství	MJ
	1	ks
Zadlabací zámek mechanický vložkový s panikovou funkcí, rozteč 92 mm, backset 35 mm, tichá střelka, pravo/levý, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování, klika/klika – dělený čtyřhran 9 mm, paniková funkce B		
	1	ks
Rovný nerezový protiplech		
	1	ks
Rozetové kování, oválná rozeta, klika/klika, tvar kliky U, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru		
	1	ks
Spodní oválná rozeta, pro cylindrickou vložku, výška 70 mm, šířka 32 mm, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru		
	1	ks
Montážní plech		
	1	ks
Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným ramínkem rozsah sil EN1-4, max váha dveřního křídla 80 kg, šířka dveří max 1100 mm, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů, bez ramínka		
	1	ks
Požární konzole s elektromagnetickým zajištěním pro jednokřídlé dveře, max váha dveřního křídla 120 kg, šířka dveří max 1400 mm, 24 V DC, požární certifikace dle EN 1154 a EN 1155, rozmezí aretovaného otevření do 70°-130°, s ramínkem		
	1	ks
Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro rozsáhlé projekty, bezpečnostní třída RC4 dle EN1627:2012, jednořadý šestavítkový systém, patentová ochrana, zvýšená ochrana proti odvrtní, povrchová úprava-satenový nikl. Konečná cena cyl vložky závisí na tloušťce dveří. Každé dveře je třeba zaměřit a vybrat konkrétní rozměr.		

Celkový počet dveří 9

Číslo dveří D1.24, D2.01, D2.02, D2.31, D3.01, D3.02, D3.44, D4.01, D4.02

Poznámky

Na dveřním křídle je osazena požární konzole s integrovaným elektromagnetem, která umožní držet dveřní křídlo v otevřeném stavu. Při poplachu EPS dojde k odpojení napájení a dveřní křídlo se uzavře.
 Cylindrická vložka bude dodatečně vybavena prostupovou spojkou.

SET 20.0 1kř, plné, PH/KL, PO - aretace, únikové, ACS, elmech. zámek

	Množství	MJ
	1	ks
Elektromechanický samozamykací zámek pro plné dveře, rozteč 72 mm, backset 55 mm, bezpečnostní třída RC4, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179 a ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1634-1, dvoubodové uzamčení, monitorovací funkce, možnost nastavení zámku do reverzního režimu (funkce EPS)		
	1	ks
Vnější štít pro hrazdy, klika U, otvor pro cylindrickou vložku, rozteč 72 mm		
	1	ks
Tlačná zadlabací paniková hrazda, jednokřídlé/dvoukřídlé dveře, délka madla 900 mm, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1125, pravo/levá, rozteč 72 mm, pro zadlabací zámky		
	1	ks
Montážní plech		
	1	ks
Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným ramínkem rozsah sil EN1-4, max váha dveřního křídla 80 kg, šířka dveří max 1100 mm, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů, bez ramínka		
	1	ks
Požární konzole s elektromagnetickým zajištěním pro jednokřídlé dveře, max váha dveřního křídla 120 kg, šířka dveří max 1400 mm, 24 V DC, požární certifikace dle EN 1154 a EN 1155, rozmezí aretovaného otevření do 70°-130°, s ramínkem		
	1	ks
Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro rozsáhlé projekty, bezpečnostní třída RC4 dle EN1627:2012, jednořadý šestavítkový systém, patentová ochrana, zvýšená ochrana proti odvrtání, povrchová úprava-satenový nikl. Konečná cena cyl vložky závisí na tloušťce dveří. Každé dveře je třeba zaměřit a vybrat konkrétní rozměr.		
	1	ks
Rozpojitelná kabelová průchodka, snadná demontáž dveřního křídla, maximální úhel otevření 180°, počet vodičů 10		
	1	ks
Protiplech k EL zámkům , l=232 mm, š= 40 mm, univerzální		
	1	ks
Systémový kabel k elektrozámkům ABLOY, 6 m		
Celkový počet dveří	1	
Číslo dveří	D1.40	

Poznámky

Na dveřním křídle je osazena požární konzole s integrovaným elektromagnetem, která umožní držet dveřní křídlo v otevřeném stavu. Při poplachu EPS dojde k odpojení napájení a dveřní křídlo se uzavře.

SET 21.0 1-2kř, plné, KL/KL, PO - aretace, únikové, ACS, elmech. zámek

	Množství	MJ
	1	ks
Elektromechanický samozamykací zámek pro plné dveře, rozteč 72 mm, backset 55 mm, bezpečnostní třída RC4, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179 a ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1634-1, dvoubodové uzamčení, monitorovací funkce, možnost nastavení zámku do reverzního režimu (funkce EPS)		
	1	ks
Spodní kulatá rozeta, pro cylindrickou vložku, ø 53 mm, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru		
	1	ks
Rozetové kování, kulatá rozeta, klika/klika, tvar kliky U, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru		
	1	ks
Montážní plech		
	1	ks
Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným ramínkem rozsah sil EN1-4, max váha dveřního křídla 80 kg, šířka dveří max 1100 mm, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů, bez ramínka		
	1	ks
Požární konzole s elektromagnetickým zajištěním pro jednokřídlé dveře, max váha dveřního křídla 120 kg, šířka dveří max 1400 mm, 24 V DC, požární certifikace dle EN 1154 a EN 1155, rozmezí aretovaného otevření do 70°-130°, s ramínkem		
	1	ks
Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro rozsáhlé projekty, bezpečnostní třída RC4 dle EN1627:2012, jednořadý šestavítkový systém, patentová ochrana, zvýšená ochrana proti odvrtnutí, povrchová úprava-satenový nikl. Konečná cena cyl vložky závisí na tloušťce dveří. Každé dveře je třeba zaměřit a vybrat konkrétní rozměr.		
	1	ks
Rozpojitelná kabelová průchodka, snadná demontáž dveřního křídla, maximální úhel otevření 180°, počet vodičů 10		
	1	ks
Protiplech k EL zámkům , l=232 mm, š= 40 mm, univerzální		
	1	ks
Systémový kabel k elektrozámkům ABLOY, 6 m		

Celkový počet dveří 10

Číslo dveří D0.02, D0.35, D0.36, D0.42, D0.43, D1.01, D1.02, D1.13, D1.16, D1.39

Poznámky

Na dveřním křídle je osazena požární konzole s integrovaným elektromagnetem, která umožní držet dveřní křídlo v otevřeném stavu. Při poplachu EPS dojde k odpojení napájení a dveřní křídlo se uzavře.

U 2kř. dveří bude pasivní křídlo osazeno mechanickou zástrčí dle standardu výrobce, není součástí specifikace.

SET 22.0 1kř, plné, KO/KL, ACS, mech.zámek, el.otvírač

	Množství	MJ
	1	ks
Čelní plech pro el. otvírače , 130 mm, pravolevý		
	1	ks
Elektrický otvírač pro skrytou montáž, konstrukční velikost 20,1 mm, odolnost proti vylomení 370 kg, napájení 10-24V AC/DC, rozsah stavitelné západky 3 mm, pravo/levý		
	1	ks
Rozetové kování, kulatá rozeta, koule/klika, tvar kliky U, pevná koule ø 55 mm, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru, pravé		
	1	ks
Spodní kulatá rozeta, pro cylindrickou vložku, ø 53 mm, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru		
	1	ks
Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro rozsáhlé projekty, bezpečnostní třída RC4 dle EN1627:2012, jednořadý šestavítkový systém, patentová ochrana, zvýšená ochrana proti odvtřtání, povrchová úprava-satenový nikl. Konečná cena cyl vložky závisí na tloušťce dveří. Každé dveře je třeba zaměřit a vybrat konkrétní rozměr.		
	1	ks
Mechanický zámek s protipožární odolností, rozteč 72 mm, backset 65 mm, jednozápadový, pravo/levý, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování		
Celkový počet dveří	37	
Číslo dveří	D1.27, D1.28, D1.29, D1.30, D1.31, D1.32, D1.33, D1.55, D1.58, D1.61, D1.62, D1.66, D1.79, D1.81, D2.11, D2.111, D2.113, D2.13, D2.32, D2.33, D2.34, D2.49, D2.50, D2.51, D2.57, D2.71, D3.03, D3.121, D3.123, D3.23, D3.25, D3.45, D3.46, D3.47, D3.56, D3.57, D3.70	

SET 23.0 WC dveře

	Množství	MJ
	1	ks
Nerezový protiplech		
	1	ks
Mechanický zadlabací zámek pro WC, WC klička, pravý, jednozápadový, rozteč 72 mm, backset 55 mm, hloubka zádlabu 80mm, čelo 20 mm, bez převodu, možnost rozetového kování, dle normy DIN		
	1	ks
Rozetové kování, kulatá rozeta, klika/klika, tvar kliky U, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru		
	1	ks
Spodní kulatá rozeta, WC klička, ø 53 mm, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru		
Celkový počet dveří	30	
Číslo dveří	D0.21, D0.57, D0.58, D1.54, D1.59, D1.60, D1.63, D1.64, D1.80, D1.82, D1.92, D1.93, D1.94, D2.106, D2.107, D2.108, D2.112, D2.114, D2.12, D2.14, D2.69, D3.116, D3.117, D3.118, D3.122, D3.124, D3.24, D3.26, D4.11, D4.14	

SET 24.0 WC dveře, dveřní zavírač

	Množství	MJ
	1	ks
Nerezový protiplech		
	1	ks
Mechanický zadlabací zámek pro WC, WC klička, pravý, jednozápadový, rozteč 72 mm, backset 55 mm, hloubka zádlabu 80mm, čelo 20 mm, bez převodu, možnost rozetového kování, dle normy DIN		
	1	ks
Rozetové kování, kulatá rozeta, klika/klika, tvar kliky U, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru		
	1	ks
Spodní kulatá rozeta, WC klička, ø 53 mm, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru		
	1	ks
Montážní plech		
	1	ks
Kluzné ramínko s překrytem k samozavíračům		
	1	ks
Koncový doraz ke kluznému ramínku		
	1	ks
Aretační prvek pro kluzné ramínko		
	1	ks
Dveřní samozavírač s hřebenovou technologií, s lomeným ramínkem - rozsah sil EN3-6, max váha dveřního křídla 120 kg, šířka dveří max 1400 mm, s kluzným ramínkem - rozsah sil EN1-3, max váha dveřního křídla 60 kg, šířka dveří max 950 mm, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, zpožďovací funkce DA, úhel otevření do 180°, bez ramínka		
Celkový počet dveří	3	
Číslo dveří	D0.41, D0.47, D0.48	

Poznámky

Na dveřích je osazen dveřní zavírač s funkcí opožděného zavírání a s možností aretace a držení tak dveří v otevřené poloze.

SET 25.0 1-2kř, plné, KO/KL, PO, mech. zámek, zavírač lom. ram.

	Množství	MJ
	1	ks
Mechanický zámek s protipožární odolností, rozteč 72 mm, backset 55 mm, hloubka zádlabu 72 mm, jednozápadový, pravo/levý, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování		
	1	ks
Nerezový protiplech		
	1	ks
Rozetové kování, kulatá rozeta, koule/klika, tvar kliky U, pevná koule ø 55 mm, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru, pravé		
	1	ks
Spodní kulatá rozeta, pro cylindrickou vložku, ø 53 mm, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru		
	1	ks
Montážní plech		
	1	ks
Dveřní samozavírač s hřebenovou technologií, s lomeným ramínkem - rozsah sil EN3-6, max váha dveřního křídla 120 kg, šířka dveří max 1400 mm, s kluzným ramínkem - rozsah sil EN1-3, max váha dveřního křídla 60 kg, šířka dveří max 950 mm, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření do 180°, bez ramínka		
	1	ks
Lomené ramínko k samozavíračům		
	1	ks
Aretační prvek pro kluzné ramínko		
	1	ks
Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro rozsáhlé projekty, bezpečnostní třída RC4 dle EN1627:2012, jednořadý šestavítkový systém, patentová ochrana, zvýšená ochrana proti odvrtání, povrchová úprava-satenový nikl. Konečná cena cyl vložky závisí na tloušťce dveří. Každé dveře je třeba zaměřit a vybrat konkrétní rozměr.		

Celkový počet dveří 2

Číslo dveří D0.30, D0.33

Poznámky

Cylindrická vložka bude dodatečně vybavena prostupovou spojkou.

U 2kř. dveří bude pasivní křídlo osazeno mechanickou zástrčí dle standardu výrobce, není součástí specifikace.

SET 26.0 2kř, profilové, KL/KL, PO - aretace, únikové, mech. panik. zámek

	Množství	MJ
	1	ks
Zadlabací zámek mechanický vložkový s panikovou funkcí, rozteč 92 mm, backset 35 mm, tichá střelka, pravo/levý, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování, klika/klika – dělený čtyřhran 9 mm, paniková funkce B		
	1	ks
Rovný nerezový protiplech		
	1	ks
Rozetové kování, oválná rozeta, klika/klika, tvar kliky U, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru		
	1	ks
Spodní oválná rozeta, pro cylindrickou vložku, výška 70 mm, šířka 32 mm, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru		
	2	ks
Montážní plech		
	2	ks
Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným ramínkem rozsah sil EN1-4, max váha dveřního křídla 80 kg, šířka dveří max 1100 mm, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů, bez ramínka		
	1	ks
Požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem a dvěma integrovanými elektromagnety pro dvoukřídlé dveře, max váha jednoho dveřního křídla 120 kg, šířka křídla max 1400 mm, 24 V DC, požární certifikace dle EN 1154 , EN 1155 a EN 1158, úhel aretace při otevření 70°-130°		
	1	ks
Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro rozsáhlé projekty, bezpečnostní třída RC4 dle EN1627:2012, jednořadý šestavítkový systém, patentová ochrana, zvýšená ochrana proti odvrtnutí, povrchová úprava-satenový nikl. Konečná cena cyl vložky závisí na tloušťce dveří. Každé dveře je třeba zaměřit a vybrat konkrétní rozměr.		
	2	ks
Automatická zástrč pro fixaci pasivního křídla, pravá		

Celkový počet dveří 1

Číslo dveří D1.41

Poznámky

Dveřní křídla budou osazena dveřními vačkovými zavírači spolu s požární konzolí s integrovanými elektromagnety, které umožní držení požárně odolných dveří v otevřeném stavu. V případě poplachu od EPS dojde k odpojení napájení a dveřní křídla se uzavřou ve správném pořadí.

SET 27.0 1kř, plné, KL/KL, PO - aretace, únikové, mech. panik. zámek

	Množství	MJ
	1	ks
Nerezový protiplech		
	1	ks
Zadlabací zámek mechanický vložkový s panikovou funkcí, rozteč 72 mm, backset 55 mm, hloubka zádlabu 88,5 mm, tichá stříška, pravo/levý, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování, klika/klika – dělený ořech 9 mm, paniková funkce B		
	1	ks
Spodní kulatá rozeta, pro cylindrickou vložku, ø 53 mm, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru		
	1	ks
Rozetové kování, kulatá rozeta, klika/klika, tvar kliky U, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru		
	1	ks
Montážní plech		
	1	ks
Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným ramínkem rozsah sil EN1-4, max váha dveřního křídla 80 kg, šířka dveří max 1100 mm, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů, bez ramínka		
	1	ks
Požární konzole s elektromagnetickým zajištěním pro jednokřídlé dveře, max váha dveřního křídla 120 kg, šířka dveří max 1400 mm, 24 V DC, požární certifikace dle EN 1154 a EN 1155, rozmezí aretovaného otevření do 70°-130°, s ramínkem		
	1	ks
Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro rozsáhlé projekty, bezpečnostní třída RC4 dle EN1627:2012, jednořadý šestavítkový systém, patentová ochrana, zvýšená ochrana proti odvrtní, povrchová úprava-satenový nikl. Konečná cena cyl vložky závisí na tloušťce dveří. Každé dveře je třeba zaměřit a vybrat konkrétní rozměr.		
Celkový počet dveří	6	
Číslo dveří	D0.37, D0.38, D0.51, D0.52, D0.53, D0.54	

Poznámky

Na dveřním křídle je osazena požární konzole s integrovaným elektromagnetem, která umožní držet dveřní křídlo v otevřeném stavu. Při poplachu EPS dojde k odpojení napájení a dveřní křídlo se uzavře.
Cylindrická vložka bude dodatečně vybavena prostupovou spojkou.

SET 28.0 1kř, plné, KL/KL, PO - aretace, mech. zámek

	Množství	MJ
	1	ks
Mechanický zámek s protipožární odolností, rozteč 72 mm, backset 55 mm, hloubka zádlabu 72 mm, jednozápadový, pravo/levý, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování		
	1	ks
Nerezový protiplech		
	1	ks
Spodní kulatá rozeta, pro cylindrickou vložku, ø 53 mm, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru		
	1	ks
Rozetové kování, kulatá rozeta, klika/klika, tvar kliky U, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru		
	1	ks
Montážní plech		
	1	ks
Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným ramínkem rozsah sil EN1-4, max váha dveřního křídla 80 kg, šířka dveří max 1100 mm, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů, bez ramínka		
	1	ks
Požární konzole s elektromagnetickým zajištěním pro jednokřídlé dveře, max váha dveřního křídla 120 kg, šířka dveří max 1400 mm, 24 V DC, požární certifikace dle EN 1154 a EN 1155, rozmezí aretovaného otevření do 70°-130°, s ramínkem		
	1	ks
Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro rozsáhlé projekty, bezpečnostní třída RC4 dle EN1627:2012, jednořadý šestavítkový systém, patentová ochrana, zvýšená ochrana proti odvrtání, povrchová úprava-satenový nikl. Konečná cena cyl vložky závisí na tloušťce dveří. Každé dveře je třeba zaměřit a vybrat konkrétní rozměr.		
Celkový počet dveří	5	
Číslo dveří	D0.22, D0.40, D1.45, D1.48, D2.07	

Poznámky

Na dveřním křídle je osazena požární konzole s integrovaným elektromagnetem, která umožní držet dveřní křídlo v otevřeném stavu. Při poplachu EPS dojde k odpojení napájení a dveřní křídlo se uzavře.
Cylindrická vložka bude dodatečně vybavena prostupovou spojkou.

SET 29.0 1kř, plné, KL/KL, únikové, mech. panik. zámek

	Množství	MJ
	1	ks
Nerezový protiplech		
	1	ks
Zadlabací zámek mechanický vložkový s panikovou funkcí, rozteč 72 mm, backset 55 mm, hloubka zádlabu 88,5 mm, tichá stříelka, pravo/levý, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování, klika/klika – dělený ořech 9 mm, paniková funkce B		
	1	ks
Spodní kulatá rozeta, pro cylindrickou vložku, ø 53 mm, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru		
	1	ks
Rozetové kování, kulatá rozeta, klika/klika, tvar kliky U, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru		
	1	ks
Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro rozsáhlé projekty, bezpečnostní třída RC4 dle EN1627:2012, jednořadý šestavítkový systém, patentová ochrana, zvýšená ochrana proti odvrtní, povrchová úprava-satenový nikl. Konečná cena cyl vložky závisí na tloušťce dveří. Každé dveře je třeba zaměřit a vybrat konkrétní rozměr.		
Celkový počet dveří	8	
Číslo dveří	D1.04, D1.50, D2.08, D2.09, D2.77, D3.84, D3.85, D3.98	
Poznámky		
Cylindrická vložka bude dodatečně vybavena prostupovou spojkou.		

SET 30.0 1kř, plné, PH/KL, únikové, mech. panik. zámek

	Množství	MJ
	1	ks
Nerezový protiplech		
	1	ks
Zadlabací zámek mechanický vložkový s panikovou funkcí, rozteč 72 mm, backset 55 mm, hloubka zádlabu 88,5 mm, tichá střílka, pravo/levý, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování, klika/klika – dělený ořech 9 mm, paniková funkce B		
	1	ks
Vnější štít pro hrazdy, klika U, otvor pro cylindrickou vložku, rozteč 72 mm		
	1	ks
Tlačná zadlabací paniková hrazda, jednokřídlé/dvoukřídlé dveře, délka madla 900 mm, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1125, pravo/levá, rozteč 72 mm, pro zadlabací zámky		
	1	ks
Montážní plech		
	1	ks
Dveřní samozavírač s hřebenovou technologií, s lomeným rámečkem - rozsah sil EN3-6, max váha dveřního křídla 120 kg, šířka dveří max 1400 mm, s kluzným rámečkem - rozsah sil EN1-3, max váha dveřního křídla 60 kg, šířka dveří max 950 mm, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření do 180°, bez rámečka		
	1	ks
Kluzné ramínko s překrytím k samozavíračům		
	1	ks
Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro rozsáhlé projekty, bezpečnostní třída RC4 dle EN1627:2012, jednořadý šestavítkový systém, patentová ochrana, zvýšená ochrana proti odvrtní, povrchová úprava-satenový nikl. Konečná cena cyl vložky závisí na tloušťce dveří. Každé dveře je třeba zaměřit a vybrat konkrétní rozměr.		
Celkový počet dveří	2	
Číslo dveří	D1.95, D1.96	

SET 31.0 1kř, plné, KL/KL, zavírač s aretací

	Množství	MJ
	1	ks
Mechanický zámek s protipožární odolností, rozteč 72 mm, backset 55 mm, hloubka zádlabu 72 mm, jednozápadový, pravo/levý, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování		
	1	ks
Nerezový protiplech		
	1	ks
Spodní kulatá rozeta, pro cylindrickou vložku, ø 53 mm, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru		
	1	ks
Rozetové kování, kulatá rozeta, klika/klika, tvar kliky U, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru		
	1	ks
Montážní plech		
	1	ks
Dveřní samozavírač s hřebenovou technologií, s lomeným ramínkem - rozsah sil EN3-6, max váha dveřního křídla 120 kg, šířka dveří max 1400 mm, s kluzným ramínkem - rozsah sil EN1-3, max váha dveřního křídla 60 kg, šířka dveří max 950 mm, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření do 180°, bez ramínka		
	1	ks
Kluzné ramínko s překrytem k samozavíračům		
	1	ks
Koncový doraz ke kluznému ramínku		
	1	ks
Aretační prvek pro kluzné ramínko		
	1	ks
Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro rozsáhlé projekty, bezpečnostní třída RC4 dle EN1627:2012, jednořadý šestavítkový systém, patentová ochrana, zvýšená ochrana proti odvrtní, povrchová úprava-satenový nikl. Konečná cena cyl vložky závisí na tloušťce dveří. Každé dveře je třeba zaměřit a vybrat konkrétní rozměr.		
Celkový počet dveří	39	
Číslo dveří	D0.45, D0.46, D0.49, D0.50, D1.06, D1.07, D1.09, D1.10, D1.34, D1.35, D1.36, D1.37, D1.90, D2.110, D2.15, D2.16, D2.18, D2.19, D2.41, D2.43, D2.44, D2.45, D2.47, D2.48, D3.120, D3.27, D3.28, D3.30, D3.31, D3.59, D3.61, D3.62, D3.63, D3.65, D3.66, D4.27, D4.28, D4.30, D4.31	

Poznámky

Cylindrická vložka bude dodatečně vybavena prostupovou spojkou.

SET 32.0 1kř, plné, KO/KL, mech. zámek

Množství MJ

1 ks

Mechanický zámek s protipožární odolností, rozteč 72 mm, backset 55 mm, hloubka zádlabu 72 mm, jednozápadový, pravo/levý, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování

1 ks

Nerezový protiplech

1 ks

Rozetové kování, kulatá rozeta, koule/klika, tvar kliky U, pevná koule ø 55 mm, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru, pravé

1 ks

Spodní kulatá rozeta, pro cylindrickou vložku, ø 53 mm, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru

1 ks

Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro rozsáhlé projekty, bezpečnostní třída RC4 dle EN1627:2012, jednořadý šestavítkový systém, patentová ochrana, zvýšená ochrana proti odvtání, povrchová úprava-satenový nikl. Konečná cena cyl vložky závisí na tloušťce dveří. Každé dveře je třeba zaměřit a vybrat konkrétní rozměr.

Celkový počet dveří 1

Číslo dveří D0.31

Poznámky

Cylindrická vložka bude dodatečně vybavena prostupovou spojkou.

SET 33.0 1kř, profilové, KL/KL, PO, oboustranná blokace, elmech. zámek

	Množství	MJ
	1	ks
Elektromechanický samozamykací zámek pro profilové dveře, rozteč 92 mm, backset 35 mm, bezpečnostní třída RC4, požární certifikace dle EN 1634-1, dvoubodové uzamčení, monitorovací funkce, oboustranná kontrola vstupu, oboustranné odblokování zámku- v reverzním režimu		
	1	ks
Bezpečnostní kování, klika/klika, rozteč kování 92 mm, tl. dveří 70 - 80 mm, bezpečnostní třída RC4, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179, požární certifikace dle EN 1634-1, dělený čtyřhran		
	1	ks
Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným ramínkem rozsah sil EN3-6, max váha dveřního křídla 120 kg, šířka dveří max 1400 mm, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů, bez ramínka		
	1	ks
Montážní plech		
	1	ks
Kluzné ramínko s překrytem k samozavíračům		
	1	ks
Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro rozsáhlé projekty, bezpečnostní třída RC4 dle EN1627:2012, jednořadý šestavítkový systém, patentová ochrana, zvýšená ochrana proti odvrtní, povrchová úprava-satenový nikl. Konečná cena cyl vložky závisí na tloušťce dveří. Každé dveře je třeba zaměřit a vybrat konkrétní rozměr.		
	1	ks
Rozpojitelná kabelová průchodka, snadná demontáž dveřního křídla, maximální úhel otevření 180°, počet vodičů 10		
	1	ks
Systémový kabel k elektrozámkům, 10 m		
	1	ks
Protiplech k EL zámkům		
Celkový počet dveří	1	
Číslo dveří	OD.408	

SET 34.0 1kř, profilové, KL/KL, mech. zámek

Množství MJ

1 ks

Rozetové kování, oválná rozeta, klika/klika, tvar kliky U, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru

1 ks

Spodní oválná rozeta, pro cylindrickou vložku, výška 70 mm, šířka 32 mm, požární certifikace dle EN 1906, pro tl. dveří 38-60 mm, nerez, v páru

1 ks

Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro rozsáhlé projekty, bezpečnostní třída RC4 dle EN1627:2012, jednořadý šestavítkový systém, patentová ochrana, zvýšená ochrana proti odvtřtání, povrchová úprava-satenový nikl. Konečná cena cyl vložky závisí na tloušťce dveří. Každé dveře je třeba zaměřit a vybrat konkrétní rozměr.

1 ks

Protiplech k EL zámkům

1 ks

Mechanický zámek s protipožární odolností, rozteč 92 mm, backset 25 mm, jednozápadový, pravo/levý, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování

Celkový počet dveří 1

Číslo dveří PS2.07

Poznámky

Cylindrická vložka bude dodatečně vybavena prostupovou spojkou.

SET 35.0 Požární konzole s elektromagnetem 1kř.

Množství	MJ
1	ks

Montážní plech

1	ks
---	----

Dveřní samozavírač s vačkovou technologií, s kluzným ramínkem rozsah sil EN1-4, max váha dveřního křídla 80 kg, šířka dveří max 1100 mm, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů, bez ramínka

1	ks
---	----

Požární konzole s elektromagnetickým zajištěním pro jednokřídlé dveře, max váha dveřního křídla 120 kg, šířka dveří max 1400 mm, 24 V DC, požární certifikace dle EN 1154 a EN 1155, rozmezí aretovaného otevření do 70°-130°, s ramínkem

Celkový počet dveří 37

Číslo dveří D0.11, D0.13, D0.14, D0.16, D0.17, D0.18, D0.20, D0.24, D0.25, D0.26, D0.27, D0.28, D0.29, D1.15, D1.25, D1.42, D1.44, D1.67, D1.99, D2.05, D2.20, D2.37, D2.39, D2.64, D2.72, D2.82, D2.83, D3.32, D3.49, D3.78, D3.81, D3.91, D4.16, D4.25, D4.40, D4.41, D4.44

Poznámky

Na dveřním křídle je osazena požární konzole s integrovaným elektromagnetem, která umožní držet dveřní křídlo v otevřeném stavu. Při poplachu EPS dojde k odpojení napájení a dveřní křídlo se uzavře.

U 2kř. dveří bude pasivní křídlo osazeno mechanickou zástrčí dle standardu výrobce, není součástí specifikace.

SET 36.0 1kř, profilové, mech. zámek, RC3

Množství MJ

1 ks

Rovný nerezový protiplech

1 ks

Bezpečnostní kování, madlo/klika, rozteč kování 92 mm, tl. dveří 70 - 80 mm, bezpečnostní třída RC4, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179, požární certifikace dle EN 1634-1, nedělený čtyřhran

1 ks

Oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, pro rozsáhlé projekty, bezpečnostní třída RC4 dle EN1627:2012, jednořadý šestavítkový systém, patentová ochrana, zvýšená ochrana proti odvrtní, povrchová úprava-satenový nikl. Konečná cena cyl vložky závisí na tloušťce dveří. Každé dveře je třeba zaměřit a vybrat konkrétní rozměr.

1 ks

Mechanický zámek s protipožární odolností, rozteč 92 mm, backset 25 mm, jednozápadový, pravo/levý, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování

Celkový počet dveří 4

Číslo dveří OL.102, OL.103

Poznámky

Cylindrická vložka bude dodatečně vybavena prostupovou spojkou.

SET 37.0 2kř, profilové, KO/KL, únikové, ventilační (EPS-O)

	Množství	MJ
	1	ks
Elektromotorický samozamykací zámek pro profilové dveře, rozteč 92 mm, backset 35 mm, bezpečnostní třída RC4, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179 a ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN 1634-1, dvoubodové uzamčení, monitorovací funkce, provozní režim impulzní nebo trvalý, dodáván včetně ústředny.		
	1	ks
Bezpečnostní kování, madlo/klika, rozteč kování 92 mm, tl. dveří 70 - 80 mm, bezpečnostní třída RC4, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179, požární certifikace dle EN 1634-1, nedělený čtyřhran		
	1	ks
Dveřní pohon a příslušenství pro dvoukřídlé dveře, bez napájení funkce dveřního zavírače, lze přetlačit, maximální hmotnost dveří je 450 kg, funkce asistovaného otevírání a posílené zavírání, napájení 230V AC, testováno na 1 000 000 cyklů, požární certifikace. Obsahuje pohon, kryt pro dvoukřídlé dveře, EXU-SI, EXU-SA, stříbrné rámenko PUSH nebo PULL, osově prodloužení 20 mm, montážní deska, spínač PS-4C, mounting + box pro PS-4C, 4x infra detektor 4 safe 350mm, 2x krytka 4safe, radar - senzor směrový SR120-1, 2x Baterie, Mechanická koordinační sada		
	1	ks
Rozpojitelná kabelová průchodka, snadná demontáž dveřního křídla, maximální úhel otevření 180°, počet vodičů 10		
	1	ks
Systémový kabel k elektrozámkům, 10 m		
	1	ks
Protiplech k EL zámkům		
	2	ks
Automatická zástrč pro fixaci pasivního křídla, pravá		
Celkový počet dveří	2	
Číslo dveří	OL.106	
Poznámky		
Pohybové radary nebudou součástí dodávky.		

SET 38.0 Dvevní zavírač pro 1kř dveře

	Množství	MJ
	1	ks
Montážní plech		
	1	ks
Kluzné ramínko s překrytem k samozavíračům		
	1	ks
Dvevní samozavírač s hřebenovou technologií, s lomeným ramínkem - rozsah sil EN3-6, max váha dvevního křídla 120 kg, šířka dveří max 1400 mm, s kluzným ramínkem - rozsah sil EN1-3, max váha dvevního křídla 60 kg, šířka dveří max 950 mm, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, zpoždovací funkce DA, úhel otevření do 180°, bez ramínka		
Celkový počet dveří	10	
Číslo dveří	D1.89, D1.91, D2.105, D2.109, D2.40, D2.42, D3.115, D3.119, D3.58, D3.60	