


Pozn. Veškeré použité obrázky jsou pouze informativní, veškeré rozměry nutno přeměřit na stavbě

1. Označení	2. Typ, popis	3. Počet	
		podlaží	ks
V.32.a	Pol. REVIZNÍ DVÍŘKA ZTI DO SDK KONSTRUKCE Rozměr š 150 x v300 mm Popis: Revizní dvířka do SDK. Jednokřídllová otočná Materiál: PLAST Poznámka: Plastová revizní dvířka do SDK stěny inst. jádra. Rozměr 150 x 300 mm. Umístit do výšky SH 1,3m nad podlahu.	3PP	0
		2PP	0
		1PP	68
		1NP	50
		2NP	44
		3NP	24
		4NP	26
		5NP	19
		6NP	10
		střecha	0
		Celkem(KS):	212,0
V.32.b	Pol. REVIZNÍ DVÍŘKA ZTI DO SDK KONSTRUKCE Rozměr š 300 x v300 mm Popis: Revizní dvířka do SDK. Jednokřídllová otočná Materiál: PLAST Poznámka: Plastová revizní dvířka do SDK stěny inst. jádra. Rozměr 300 x 300 mm. Umístit do výšky SH 1,3m nad podlahu.	3PP	0
		2PP	0
		1PP	12
		1NP	3
		2NP	10
		3NP	6
		4NP	5
		5NP	5
		6NP	1
		střecha	0
		Celkem(KS):	36,0
V.32.c	Pol. REVIZNÍ DVÍŘKA ZTI DO SDK KONSTRUKCE Rozměr š 500 x v500 mm Popis: Revizní dvířka do SDK. Jednokřídllová otočná Materiál: PLAST Poznámka: Plastová revizní dvířka do SDK stěny inst. jádra. Rozměr 500 x 500 mm. Umístit do výšky SH 1,3m nad podlahu.	3PP	0
		2PP	0
		1PP	3
		1NP	0
		2NP	2
		3NP	0
		4NP	0
		5NP	0
		6NP	1
		střecha	0
		Celkem(KS):	5,0

Pozn. Veškeré použité obrázky jsou pouze informativní, veškeré rozměry nutno přeměřit na stavbě

1. Označení	2. Typ, popis	3. Počet	
		podlaží	ks
V.32.d	Pol. REVIZNÍ DVIŘKA ZTI DO SDK KONSTRUKCE Rozměr š 400 x v300 mm Popis: Revizní dvířka do SDK. Jednokřídlová otočná Materiál: PLAST Poznámka: Plastová revizní dvířka do SDK stěny inst. jádra. Rozměr 400 x 300 mm. Umístit do výšky SH 1,3m nad podlahu.	3PP	0
		2PP	0
		1PP	1
		1NP	0
		2NP	0
		3NP	0
		4NP	0
		5NP	0
		6NP	0
		střecha	0
		Celkem(KS):	1,0



1. Označení	2. Typ, popis	3. Počet	
		podlaží	ks
V.32.e	Pol. REVIZNÍ DVIŘKA ZTI DO SDK KONSTRUKCE Rozměr š 400 x v400 mm Popis: Revizní dvířka do SDK. Jednokřídlová otočná Materiál: PLAST Poznámka: Plastová revizní dvířka do SDK stěny inst. jádra. Rozměr 400 x 400 mm. Umístit do výšky SH 1,3m nad podlahu.	3PP	0
		2PP	0
		1PP	4
		1NP	0
		2NP	0
		3NP	0
		4NP	0
		5NP	0
		6NP	0
		střecha	0
		Celkem(KS):	4,0




1. Označení	2. Typ, popis	3. Počet	
		podlaží	ks
V.32.f	Pol. REVIZNÍ DVIŘKA ZTI DO SDK KONSTRUKCE Rozměr š 500 x v400 mm Popis: Revizní dvířka do SDK. Jednokřídlová otočná Materiál: PLAST Poznámka: Plastová revizní dvířka do SDK stěny inst. jádra. Rozměr 500 x 400 mm. Umístit do výšky SH 1,3m nad podlahu.	3PP	0
		2PP	0
		1PP	1
		1NP	0
		2NP	0
		3NP	0
		4NP	0
		5NP	0
		6NP	0
		střecha	0
		Celkem(KS):	1,0



1. Označení	2. Typ, popis	3. Počet	
		podlaží	ks
V.33.a	Pol. REVIZNÍ DVIŘKA PRO ARMATURY ZTI DO KONSTRUKCE PODHLEDU Rozměr š 500 x v500 mm Popis: Revizní dvířka do konstrukce podhledu. Jednokřídlová otočná Materiál: PLAST Poznámka: Plastová revizní dvířka do konstrukce podhledu pro armatury ZTI. Rozměr 500 x 500 mm. Umístit do výšky SH 1,3m nad podlahu.	3PP	0
		2PP	0
		1PP	13
		1NP	11
		2NP	8
		3NP	8
		4NP	12
		5NP	8
		6NP	4
		střecha	0
		Celkem(KS):	52,0



Pozn. Veškeré použité obrázky jsou pouze informativní, veškeré rozměry nutno přeměřit na stavbě

1. Označení	2. Typ, popis	3. Počet	
		podlaží	ks
V.33.b	Pol. REVIZNÍ DVIŘKA PRO ARMATURY ZTI DO KONSTRUKCE PODHLEDU Rozměr š 300 x v300 mm	3PP	0
	Popis: Revizní dvířka do konstrukce podhledu. Jednokřídlová otočná	2PP	0
	Materiál: PLAST	1PP	18
	Poznámka: Plastová revizní dvířka do konstrukce podhledu pro armatury ZTI. Rozměr 300 x 300 mm. Umístit do výšky SH 1,3m nad podlahu.	1NP	3
		2NP	5
		3NP	4
		4NP	4
		5NP	5
		6NP	2
		střecha	0
		Celkem(KS):	34,0

1. Označení	2. Typ, popis	3. Počet	
		podlaží	ks
V.34	Popis: Interiérová čistící rohož tl.17mm		
	Materiál: Textilní pásy do Al profilů		
	Pol. ČISTÍCÍ ZÓNA II.-ROHOŽE V ZÁDVEŘÍ V.34.a:Rozměr š 10000 x v 6850 mm	1NP	1
	Pol. ČISTÍCÍ ZÓNA II.-ROHOŽE V ZÁDVEŘÍ V.34.b:Rozměr š 900 x v1300 mm	1PP	1
	Pol. ČISTÍCÍ ZÓNA II.-ROHOŽE V ZÁDVEŘÍ V.34.c: Rozměr: š 4450 x 3000 mm	1PP	1
	Pol. ČISTÍCÍ ZÓNA II.-ROHOŽE V ZÁDVEŘÍ V.34.d:Rozměr š 1650 x v1000 mm	1PP	1
	Pol. ČISTÍCÍ ZÓNA II.-ROHOŽE V ZÁDVEŘÍ V.34.f:Rozměr š1600x v1000mm	1PP	1
	Pol. ČISTÍCÍ ZÓNA II.-ROHOŽE V ZÁDVEŘÍ V.34.g:Rozměr š 900 x v1000 mm	1PP	1
	Pol. ČISTÍCÍ ZÓNA II.-ROHOŽE V ZÁDVEŘÍ V.34.i:Rozměr š 2000 x v 1650mm	1PP	1
	Pol. ČISTÍCÍ ZÓNA II.-ROHOŽE V ZÁDVEŘÍ V.34.j:Rozměr š 1500 x v 1000mm	1PP	4
	Pol. ČISTÍCÍ ZÓNA II.-ROHOŽE V ZÁDVEŘÍ V.34.k:Plocha=7,4 m2(lichoběžník, š.3000 x délky 2910 a 2000mm)	1PP	1
	Poznámka:Základem čistící rohože tl. 17 mm jsou Al profily šířky 27 mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, tím je umožněno stažení rohože pro lepší manipulaci při úklidu. Do Al profilů se fixují textilní pásy. Dodávka je včetně všech pomocných , lemovacích a kotevních prvků. Hloubka vnitřích lamel 17 mm. Lemování pro zapuštění do podlahy včetně lišty pohledové. Barva dle výběru architekta.		
			
		Celkem(KS):	12,0

Pozn. Veškeré použité obrázky jsou pouze informativní, veškeré rozměry nutno přeměřit na stavbě

1. Označení	2. Typ, popis	3. Počet	
		podlaží	ks
V.35	Pol. ČISTÍCÍ ZÓNA III.-ROHOŽE V ZÁDVEŘÍ V.35.a: Rozměr š 4700 x v2700 mm Popis: Interiérová čistící rohož tl.17mm Materiál: Textilní pásy do Al profilů	1NP	1
	Pol. ČISTÍCÍ ZÓNA III.-ROHOŽE V ZÁDVEŘÍ V.35.b: Rozměry: š 4450 x 1000 mm Popis: Interiérová čistící rohož tl.17mm Materiál: Textilní pásy do Al profilů	1PP	1
			
	Poznámka: Základem čistící rohože tl. 17 mm jsou Al profily šířky 27 mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, tím je umožněno stažení rohože pro lepší manipulaci při úklidu. Do Al profilů se fixují textilní pásy. Dodávka je včetně všech pomocných, lemovacích a kotvících prvků. Hloubka vnitřích lamel 17 mm. Lemování pro zapuštění do podlahy včetně lišty pohledové. Barva dle výběru architekta.		
Celkem(KS):			2,0

1. Označení	2. Typ, popis	3. Počet	
		podlaží	ks
V.36	Popis: Exteriérová čistící rohož, zóna I. tl.22mm Materiál: Textilní pásy do Al profilů		
	Pol. ČISTÍCÍ ZÓNA I.-ROHOŽE EXTERIÉROVÁ V.36.a: Rozměr š 4700 x v2000 mm Popis: Exteriérová čistící rohož tl.22mm	1NP	1
	Pol. ČISTÍCÍ ZÓNA I.-ROHOŽE EXTERIÉROVÁ V.36.b: Rozměr: š 4850 x 1000mm Popis: Exteriérová čistící rohož tl.22mm	1PP	1
	Pol. ČISTÍCÍ ZÓNA I.-ROHOŽE EXTERIÉROVÁ V.36.c: Rozměr š 2700x v2000 mm Popis: Exteriérová čistící rohož tl.22mm	1PP	1
	Pol. ČISTÍCÍ ZÓNA I.-ROHOŽE EXTERIÉROVÁ V.36.d: Rozměr š 1650 x v1000mm Popis: Exteriérová čistící rohož tl.22mm	1PP	3
	Poznámka: Základem rohože tl.22 mm jsou Al profily šířky 27 mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, tím je umožněno stažení rohože pro lepší manipulaci při úklidu. Do Al profilů se fixují gumové pásy (palička). Hloubka vnějších lamel 22 mm. Lemování pro zapuštění do podlahy včetně lišty pohledové. Barva dle výběru architekta. Vana bude zapuštěna do skladby chodníku z betonové zámkové dlažby. V místě rohože bude zámková dlažba vynechána a místo ní bude proveden drenážní podsyp a následně podkladní armovaná betonová deska C20/25 tl. 100 mm s 2x armovací sítí Ø6 -150/150mm, při spodním a horním povrchu. Pod deskou bude proveden hutněný podsyp z kameniva tl.150mm.		
Celkem(KS):			6,0



1. Označení	2. Typ, popis	3. Počet	
		podlaží	bm
V.37	Pol. ODVODŇOVACÍ ŽLAB U VJEZDU DO GARÁŽÍ Rozměr š. 235 x 265/270 V 100 Popis: odvodňovací žlab V100 Materiál: žlabové těleso z polymerbetonu, rošt pozink. Poznámka: odvodňovací žlab na rampě před vraty do garáží o velikosti 265/270mm V100, s odvodem do boku, krytí mřížkovým roštěm z pozinkové oceli na zátěžovou třídu C 250 kN.		
Celkem(bm):			13,5

* X =tloušťka stěny v mm

Pozn. Veškeré použité obrázky jsou pouze informativní, veškeré rozměry nutno přeměřit na stavbě

1. Označení	2. Typ, popis		3. Počet	
			podlaží	ks
V.40	Pol.	KRUHOVÉ POTRUBNÍ TĚSNĚNÍ V PAŽNICÍCH		
		Rozměr : těsnící šíře 40mm		
	Popis:	kruhové potrubní těsnění		
	Materiál:	nerez ocel+pryžové stačitelné těsnění		
	Popis:	Kruhové těsnění k utěsnění trubek v plastových pažnicích nebo jádrových vrtech. Těsnící šíře 40mm těsnost do tlaku 2,5 bar (pro tlakovou vodu).		
				
	EL.	HSD 150/88	2PP	6
	PLYN	HSD 150/88	1PP	2
	ZTI	3PP		
		pro potrubí ø110mm	HSD 150/110	3PP 7
		pro potrubí ø125mm	HSD 200/125	3PP 8
		pro potrubí ø200mm	HSD-G 250/200	3PP 4
		pro potrubí ø250mm	HSD-G 300/250	3PP 2
		2PP		
		pro potrubí ø25mm	HSD 100/32	2PP 2
		pro potrubí ø32mm	HSD-100/32	2PP 2
		pro potrubí ø110mm	HSD 200/110	2PP 3
		pro potrubí ø150mm	HSD-200/159	2PP 4
		pro potrubí ø160mm	HSD-200/159	2PP 5
		pro potrubí ø200mm	HSD-G 250/200	2PP 4
		pro potrubí ø250mm	HSD-G 300/250	2PP 3
		1PP		
		pro potrubí ø32mm	HSD 100/32	1PP 2
		pro potrubí ø40mm	HSD-100/40	1PP 2
		pro potrubí ø90mm	HSD-150/88	1PP 2
		pro potrubí ø125mm	HSD 200/125	1PP 2
		pro potrubí ø140mm	HSD-200/139	1PP 2
		pro potrubí ø200mm	HSD-G 250/200	1PP 3
				65,0

1. Označení	2. Typ, popis		3. Počet	
			podlaží	ks
V.42	Pol.	VAK TĚSNÍCÍ PRŮCHODKA PRO SVAZEK KABELŮ+TĚSNÍCÍ SPONA		
		Rozměr : ø 125mm		
	Popis:	ve stávajícím objektu BIOMECH I.		
	Materiál:	vak těsnící průchodka pro svazek kabelů+těsnící spona		
	Popis:	vak těsnící průchodka pro svazek kabelů+těsnící spona		
		RDDS-Ø125	2PP	2
				2,0

Pozn. Veškeré použité obrázky jsou pouze informativní, veškeré rozměry nutno přeměřit na stavbě

<

1. Označení V.47	2. Typ, popis		3. Počet	
	Pol.	KABELOVÁ PRŮCHODKA TVOŘENÁ UCPÁVKOU A SYSTÉMOVÝM VÍKEM Rozměr :		
			podlaží	ks
Popis: Systémové víko HSI 90-D Materiál: vysoce kvalitní ABS plast Popis: Systémová víka pro připojení kabelových chráničků, vyrobena z vysoce kvalitního ABS plastu				
		HSI 90-D1/20	2PP	2
				2,0

1. Označení	2. Typ, popis	3. Počet	
V.50	Pol. KABELOVÁ PRŮCHODKA TVOŘENÁ UCPÁVKOU A SYSTÉMOVÝM VÍKEM		
	Rozměr :	podlaží	ks
	Popis: Systémové víko HSI 150-K2		
	Materiál: vysoce kvalitní ABS plast		
	Popis: Systémová víka pro připojení kabelových chráničů, vyrobena z vysoce kvalitního ABS plastu		
	HSI 150-K2+SEGMENTO	2PP	2
	SEG 3/26		2
	SEG 6/21		2
	SEG 8/15		2
			8,0

1. Označení V.52	2. Typ, popis		3. Počet	
	Pol. DILATAČNÍ LIŠTA -GARÁŽE			
	Rozměr : dilatační spára 30mm			
	Popis: Dilatační lišta vodotěsná			
	Materiál: AI, nerezová ocel, elastická vložka Nitriflex			
	Poznámka: Dilatační lišta vodotěsná, určená pro provoz garáží zátěžová třída C 250 kN, odolná proti ropným produktům. Lišta bude uložena do drážky o výšce cca 25mm a kotvena do železobetonové podlahové desky .			
				

[illegible]

Pozn. Veškeré použité obrázky jsou pouze informativní, veškeré rozměry nutno přeměřit na stavbě


1. Označení	2. Typ, popis	3. Počet	
		podlaží	bm
V.54	Pol. DILATAČNÍ LIŠTA DO POLAHY Rozměr : dilatační spára 30mm Popis: Dilatační lišta do podlahy teraco, stěrka Materiál: Al, elastická vložka Nitriflex Poznámka: Dilatační lišta určená do podlahy z teraca, stěrky je kotvena do betonu . Lišta je buď na ditací v navazující podlaže, nebo je rohová.	3PP	0,0
		2PP	0,0
		1PP	27,0
		1NP	22,0
		2NP	35,0
		3NP	0,0
		4NP	0,0
		5NP	0,0
		6NP	0,0
		střecha	0
		Celkem(BM):	84,0

1. Označení	2. Typ, popis	3. Počet	
V.55	Pol. DILATAČNÍ LIŠTA DO STĚNY Rozměr : dilatační spára 30mm Popis: Dilatační lišta do stěny a stropy z SDK Materiál: Al, elastická vložka Nitriflex Poznámka: Dilatační lišta určená do stěny a stropu z jednovrstvého nebo dvouvrstvého systému SDK . Lišta je rovná nebo rohová.		
			
		podlaží	bm
		3PP	0,0
		2PP	0,0
		1PP	40,0
		1NP	9,0
		2NP	18,0
		3NP	15,0
		4NP	12,0
	5NP	6,0	
	6NP	0,0	
	střecha	0	
	Celkem(BM):	100,0	

1. Označení	2. Typ, popis	3. Počet	
V.56	Pol. DILATAČNÍ LIŠTA DO STĚNY Rozměr : dilatační spára 30mm Popis: Dilatační lišta do stěny a stropu zděné a železobetonové Materiál: Al Poznámka: Dilatační lišta určená do stěny a stropu zdívo nebo železobeton, do spáry je uchycena pomocí nerezového klipu. Lišta je rovná nebo rohová.		
		podlaží	bm
		3PP	0,0
		2PP	0,0
		1PP	88,0
		1NP	46,0
		2NP	33,5
		3NP	36,0
		4NP	24,0
		5NP	18,0
		6NP	8,5
střecha	0		
Celkem(BM):		254,0	

1. Označení	2. Typ, popis	3. Počet	
V.57	Pol. DILATAČNÍ LIŠTA DO SDK PODHLEDU		
	Rozměr : dilatační spára 30mm		
	Popis: Dilatační lišta do SDK podhledu		
	Materiál: Al , Besaflex (PVC-P)		
	Poznámka: Dilatační lišta určená do SDK podhledu, hliníkový profil lišty je zavěšen pomocí závěsů do strop.desky.		
		podlaží	bm
		3PP	0,0
		2PP	0,0
		1PP	14,0
		1NP	2,0
		2NP	4,5
	3NP	2,5	
	4NP	4,5	
	5NP	3,5	
	6NP	0,0	
	střecha	0	
	Celkem(BM):	31,0	

Pozn. Veškeré použité obrázky jsou pouze informativní, veškeré rozměry nutno přeměřit na stavbě

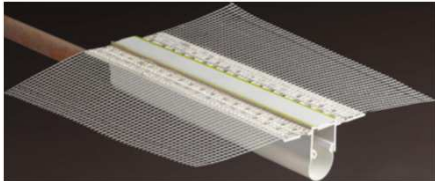1. Označení		2. Typ, popis		3. Počet	
V.58	Pol. DILATAČNÍ LIŠTA DO KONTAKT.ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU Rozměr : dilatační spára 30mm Popis: Dilatační lišta do KZS-fasádní, barva bílá Materiál: H-PVC, elastická vložka Nitriflex Poznámka: Dilatační lišta určená do fasádního kontaktního zateplovacího systému , je osazena pod výztužnou síť omítkového systému.				
			podlaží	bm	
			3PP	2,8	
			2PP	21,0	
			1PP	0,0	
			1NP	0,0	
			2NP	0,0	
			3NP	0,0	
			4NP	0,0	
			5NP	0,0	
			6NP	0,0	
střecha	0				
			Celkem(BM):	23,8	

1. Označení		2. Typ, popis		3. Počet	
V.59	Pol. DILATAČNÍ LIŠTA -GARÁŽE Rozměr : dilatační spára 30mm Popis: Dilatační lišta vodotěsná Materiál: Al, nerezová ocel, elastická vložka Nitriflex Poznámka: Dilatační lišta vodotěsná, určená pro provoz garáží zátěžová třída C 250 kN, odolná proti ropným produktům. Lišta bude uložena v místě izolované podlahy P.35 nad archivem, do lišty bude zatažen pojistný hydroizolační pás, lišta bude kotvena do železobetonové podlahové desky .				
			podlaží	bm	
			3PP	0,0	
			2PP	17,0	
			1PP	0	
			1NP	0	
			2NP	0	
			3NP	0	
			4NP	0	
			5NP	0	
			6NP	0	
střecha	0				
			Celkem(BM):	17,0	

1. Označení		2. Typ, popis		3. Počet	
V.60	Pol. DILATAČNÍ LIŠTA DO POLAHY (DILATACE V POTĚRU) Rozměr : dilatace v potěru 5mm Popis: Dilatační lišta do podlahy teraco, stěrka Materiál: nerez, vložka PVC Poznámka: Dilatační lišta určená do podlahy z teraco, stěrky je kotvena do betonu . Lišta je určená pro dilataci v potěru (ne objektovou dilataci).(Návrh na rozhraní objektu a spojovacího krčku)				
			podlaží	bm	
			3PP	0,0	
			2PP	0,0	
			1PP	0,0	
			1NP	3,1	
			2NP	0,0	
			3NP	0,0	
			4NP	0,0	
			5NP	0,0	
			6NP	0,0	
střecha	0				
			Celkem(BM):	3,1	


1. Označení		2. Typ, popis		3. Počet	
V.61	Pol. SVĚTELNÝ NÁPIS NA VÝCHODNÍ FASÁDĚ Rozměr : celková plocha pro výrobek 14200x1760mm Popis: podsvícený nápis z 3D plastických písmen včetně 3D loga Materiál: nerez, plast, ocel-konstrukce pro kotvení, LED diodové pásy pro podsvícení Poznámka: jednotlivá písmena a části loga jsou tvarována z nerez (boky), uvnitř jsou duté a jsou prosvíceny diodami LED umístěnými uvnitř, zakrytí je z bílého plastu. Montáž znaků bude provedena pomocí podpůrné ocelové konstrukce, která je včetně montáže součástí výrobku. Rozvod kabelů mezi jednotlivými znaky bude upevněn na podpůrné konstrukci, kde jsou znaky předmontovány a kabely jsou rozvedeny konstrukcí.				
			pohled	ks	
			východní	1,0	
			Celkem(KS):	1,0	

*rozkreslení výrobku viz. příloha


*rozkreslení výrobku viz. příloha

Pozn. Veškeré použité obrázky jsou pouze informativní, veškeré rozměry nutno přeměřit na stavbě


1. Označení	2. Typ, popis	3. Počet	
		podlaží	ks
V.62	Pol. REVIZNÍ DVIŘKA PRO ARMATURY VYTÁPĚNÍ DO KONSTRUKCE PODHLEDU Rozměr š 600 x v 600 mm Popis: Revizní dvířka do SDK. Jednokřídllová otočná Materiál: Al rám + SDK Poznámka: Revizní dvířka skládající se z pevného hliníkového rámu a výklopné hliníkové klapky, osazené SDK výplní o tl.15mm, určená do SDK konstrukce pro armatury vytápění. Rozměr 600 x 600 mm.		
		3PP	0
		2PP	0
		1PP	1
		1NP	1
		2NP	2
		3NP	3
		4NP	2
		5NP	2
		6NP	0
		střecha	0
		Celkem(KS):	11,0



1. Označení	2. Typ, popis	3. Počet	
		podlaží	ks
V.62a	Pol. REVIZNÍ DVIŘKA PROTIPOŽÁRNÍ PRO ARMATURY VYTÁPĚNÍ DO SDK KONSTRUKCE Rozměr š 600 x v 600 mm Popis: Revizní dvířka do SDK. Jednokřídllová otočná, protipožární EI30 Materiál: Al rám + SDK Poznámka: Revizní dvířka skládající se z pevného hliníkového rámu a výklopné hliníkové klapky, osazené SDK výplní o tl.15mm, určená do SDK konstrukce pro armatury vytápění. Rozměr 600 x 600 mm.		
		3PP	0
		2PP	0
		1PP	4
		1NP	4
		2NP	4
		3NP	0
		4NP	0
		5NP	0
		6NP	0
		střecha	0
		Celkem(KS):	12,0



1. Označení	2. Typ, popis	3. Počet	
		podlaží	ks
V.63	Pol. REVIZNÍ DVIŘKA PRO ARMATURY PLYNU DO SDK KONSTRUKCE Rozměr š 400 x v 400 mm Popis: Revizní dvířka do SDK. Jednokřídllová otočná, Materiál: Al rám + SDK Poznámka: Revizní dvířka skládající se z pevného hliníkového rámu a výklopné hliníkové klapky, osazené SDK výplní o tl.15mm, určená do SDK konstrukce pro armatury plynu. Rozměr 400 x 400 mm.		
		3PP	0
		2PP	0
		1PP	0
		1NP	3
		2NP	3
		3NP	3
		4NP	2
		5NP	0
		6NP	0
		střecha	0
		Celkem(KS):	11,0



1. Označení	2. Typ, popis	3. Počet	
		podlaží	ks
V.64	Pol. REVIZNÍ DVIŘKA PRO SILNOPROUDÉ ROZVODY DO KONSTRUKCE PODHLEDU Rozměr š 600 x v 600 mm Popis: Revizní dvířka. Jednokřídllová otočná, Materiál: Al rám + SDK Poznámka: Revizní dvířka skládající se z pevného hliníkového rámu a výklopné hliníkové klapky, osazené SDK výplní o tl.15mm, určená do SDK konstrukce. Rozměr 600 x 600 mm.		
		3PP	0
		2PP	0
		1PP	3
		1NP	4
		2NP	9
		3NP	3
		4NP	4
		5NP	1
		6NP	2
		střecha	0
		Celkem(KS):	26,0

