

$$\pm 0,000 = 316.96 \text{ m n. m. Bpv}$$

AUTOR NÁVRHU: XX		VYPRACOVAL: Ateliér Masák & Partner s.r.o.: Ing. arch. Radek Sláma Ing. arch. Eliška Zatloukalová		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Jakub Masák autorizovaný architekt č. autorizace: 03086		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Masak & Partner Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27086631	
HIP: Ing. arch. Jakub Masák							
STAVEBNÍK: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1				STUPEŇ PROJEKTU: DPS		Č. PARÉ:	
AKCE: Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK				DATUM: 01/2025			
				MĚŘÍTKO: -			
ČÁST: DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU				ČÁST: D.1			
ST. OBJEKT: JIN01-D				OZN. SO: SO 01			
PODČÁST: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				PODČÁST: D.1.1			
PŘÍLOHA: KNIHA VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ 001				Č. PŘÍLOHY: D.1.1.c.VDV			

KNIHA VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

SEZNAM PRVKŮ

ID prvku	Název	Světlé rozměry [mm]	Orientace	Číslo místnosti	Stav
D/1-01	Jednokřídlé ocelové dveře	800×2 100	P	C.137	Nové
D/1-02	Jednokřídlé ocelové dveře	800×2 100	P	C.138	Nové
D/1-03	Jednokřídlé dřevěné dveře	800×2 100	P	C.138	Nové
D/1-04	Jednokřídlé prosklené exteriérové dveře	900×2 100	P		Nové
D/2-01	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem	800×2 100	P	C.232	Nové
D/2-02	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem	800×2 100	L	C.232	Nové
D/2-03	Prosklená hliníková stěna s dveřmi	850×2 100	P	C.233	Nové
D/2-04	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem	800×2 100	L	C.239	Nové
D/2-05	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem	800×2 100	P	C.238	Nové
D/2-06	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem	800×2 100	L	C.237	Nové
D/2-07	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem	800×2 100	P	C.236	Nové
D/2-08	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem	900×2 100	P	C.229	Nové
D/3-01	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem	800×2 100	P	C.341	Nové
D/3-02	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem	800×2 100	P	C.340	Nové
D/3-03	Prosklená hliníková stěna s dveřmi	850×2 100	P	C.333	Nové
D/3-04	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem	800×2 100	L	C.329	Nové
D/3-05	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem	800×2 100	P	C.329	Nové
D/3-06	Prosklená hliníková stěna s dveřmi	850×2 100	P	C.329	Nové
D/3-07	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem	800×2 100	L	C.329	Nové
D/3-08	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem	800×2 100	P	C.336	Nové
D/3-09	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem	700×2 100	L	C.329	Nové
D/4-01	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem	800×2 100	P	C.428	Nové
D/4-02	Jednokřídlé bezpečnostní ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem a proskleným otvíravým oknem v křídle	850×2 100	L	C.428	Nové
D/4-03	Prosklená hliníková stěna s dveřmi	850×2 100	P	C.429	Nové
D/4-04	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem	800×2 100	L	C.440	Nové
D/4-05	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem	800×2 100	P	C.439	Nové
D/4-06	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem	800×2 100	L	C.438	Nové
D/4-07	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem	800×2 100	P	C.437	Nové
D/4-08	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem	700×2 100	L	C.429	Nové
D/5-01	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem	800×2 100	P	C.542	Nové
D/5-02	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem	800×2 100	L	C.541	Nové
D/5-03	Jednokřídlé dřevěné dveře	800×2 100	P	C.540	Nové
D/5-04	Jednokřídlé dřevěné dveře	800×2 100	L	C.537	Nové
D/5-05	Jednokřídlé hliníkové dveře s bočním světlíkem	800×2 100	P	C.538	Nové
D/6-01	Dvoukřídlé ocelové dveře	1 600×2 100	L	C.638	Nové
D/6-02	Jednokřídlé dřevěné dveře	700×2 100	L	C.638	Nové
D/6-03	Jednokřídlé dřevěné dveře	700×2 100	P	C.638	Nové
D/6-04	Jednokřídlé dřevěné dveře	700×2 100	L	C.640	Nové

POZNÁMKY:

KNIHA VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

SEZNAM PRVKŮ

ID prvku	Název	Světlé rozměry [mm]	Orientace	Číslo místnosti	Stav
D/6-05	Jednokřídlé dřevěné dveře	700×2 100	P	C.638	Nové
D/6-06	Jednokřídlé hliníkové dveře s bočním světlíkem	900×2 100	P		Nové
D/6-07	Jednokřídlé dřevěné dveře posuvné	700×2 100	L	C.640	Nové
D/6-08	Jednokřídlé dřevěné dveře	800×2 100	P	C.636	Nové
D/6-09	Prosklená hliníková stěna s dveřmi	1 000×2 100	P	C.636	Nové
D/6-10	Jednokřídlé dřevěné dveře posuvné	800×2 100	L	C.645	Nové
D/S1-01	Jednokřídlé ocelové dveře	1 000×1 970	P	C.012	Nové
D/S1-02	Jednokřídlé ocelové dveře	800×1 970	P	C.008	Nové
D/S1-03	Jednokřídlé ocelové dveře	900×1 970	L	C.011	Nové
D/S1-04	Jednokřídlé ocelové dveře	800×1 970	L	C.013	Nové
D/S1-05	Jednokřídlé ocelové dveře	800×1 970	L	C.014	Nové
D/S1-06	Jednokřídlé ocelové dveře	800×1 970	L	C.015	Nové
Db/1-01	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	800×1 970	P	C.137	Bourané
Db/1-02	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	800×1 970	P	C.138	Bourané
Db/1-03	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	900×2 100	L		Bourané
Db/2-01	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	900×1 970	L	C.2.4	Bourané
Db/2-02	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	600×1 970	L	C.2.4	Bourané
Db/2-03	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	800×1 970	L	C.2.4	Bourané
Db/2-04	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	900×1 970	P	C.232	Bourané
Db/2-05	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	900×1 970	L	C.2.3	Bourané
Db/2-06	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	900×2 120	L	C.2.3	Bourané
Db/2-07	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	900×2 120	L	C.2.3	Bourané
Db/2-08	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	900×1 970	L	C.2.2	Bourané
Db/2-09	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	600×1 970	P	C.2.2	Bourané
Db/2-10	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	800×1 970	L	C.2.2	Bourané
Db/2-11	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	900×1 970	L	C.2.1	Bourané
Db/2-12	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	600×1 970	P	C.2.1	Bourané
Db/2-13	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	800×1 970	L	C.2.1	Bourané
Db/2-14	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	600×1 970	P	C.233	Bourané
Db/3-01	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	900×1 970	L	C.3.4	Bourané
Db/3-02	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	600×1 970	L	C.3.4	Bourané
Db/3-03	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	800×1 970	L	C.3.4	Bourané
Db/3-04	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	900×1 970	P	C.332	Bourané
Db/3-05	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	900×1 970	L	C.3.3	Bourané
Db/3-06	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	600×1 970	P	C.3.3	Bourané
Db/3-07	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	800×1 970	L	C.3.3	Bourané
Db/3-08	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	900×1 970	L	C.3.2	Bourané
Db/3-09	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	600×1 970	P	C.3.2	Bourané

POZNÁMKY:

KNIHA VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

SEZNAM PRVKŮ

ID prvku	Název	Světlé rozměry [mm]	Orientace	Číslo místnosti	Stav
Db/3-10	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	800×1 970	L	C.3.2	Bourané
Db/3-11	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	900×1 970	L	C.3.1	Bourané
Db/3-12	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	600×1 970	P	C.3.1	Bourané
Db/3-13	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	800×1 970	L	C.3.1	Bourané
Db/4-01	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	900×1 970	L	C.4.4	Bourané
Db/4-02	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	600×1 970	L	C.4.4	Bourané
Db/4-03	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	800×1 970	L	C.4.4	Bourané
Db/4-04	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	900×1 970	P	C.428	Bourané
Db/4-05	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	900×1 970	L	C.4.3	Bourané
Db/4-06	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	600×1 970	P	C.4.3	Bourané
Db/4-07	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	800×1 970	L	C.4.3	Bourané
Db/4-08	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	900×1 970	L	C.4.2	Bourané
Db/4-09	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	600×1 970	P	C.4.2	Bourané
Db/4-10	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	800×1 970	L	C.4.2	Bourané
Db/4-11	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	900×1 970	L	C.4.1	Bourané
Db/4-12	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	600×1 970	P	C.4.1	Bourané
Db/4-13	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	800×1 970	L	C.4.1	Bourané
Db/4-14	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	600×1 970	P	C.430	Bourané
Db/5-01	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	900×1 970	L	C.5.4	Bourané
Db/5-02	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	600×1 970	L	C.5.4	Bourané
Db/5-03	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	800×1 970	L	C.5.4	Bourané
Db/5-04	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	900×1 970	P	C.528	Bourané
Db/5-05	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	900×1 970	L	C.5.3	Bourané
Db/5-06	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	600×1 970	P	C.5.3	Bourané
Db/5-07	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	800×1 970	L	C.5.3	Bourané
Db/5-08	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	900×1 970	L	C.5.2	Bourané
Db/5-09	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	600×1 970	P	C.5.2	Bourané
Db/5-10	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	800×1 970	L	C.5.2	Bourané
Db/5-11	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	900×1 970	L	C.5.1	Bourané
Db/5-12	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	600×1 970	P	C.5.1	Bourané
Db/5-13	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	800×1 970	L	C.5.1	Bourané
Db/6-01	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	900×1 970	L	C.6.4	Bourané
Db/6-02	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	600×1 970	L	C.6.4	Bourané
Db/6-03	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	600×1 970	L	C.6.4	Bourané
Db/6-04	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	600×1 970	P	C.6.4	Bourané
Db/6-05	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	900×1 970	P	C.632	Bourané
Db/6-06	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	900×1 970	L	C.6.3	Bourané
Db/6-07	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	600×1 970	P	C.6.3	Bourané

POZNÁMKY:

KNIHA VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

SEZNAM PRVKŮ

ID prvku	Název	Světlé rozměry [mm]	Orientace	Číslo místnosti	Stav
Db/6-08	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	800×1 970	L	C.6.3	Bourané
Db/6-09	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	800×1 970	L	C.638	Bourané
Db/6-10	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	900×1 970	L	C.6.2	Bourané
Db/6-11	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	600×1 970	P	C.6.2	Bourané
Db/6-12	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	800×1 970	L	C.6.2	Bourané
Db/6-13	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	900×1 970	L	C.6.1	Bourané
Db/6-14	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	600×1 970	P	C.6.1	Bourané
Db/6-15	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	800×1 970	L	C.6.1	Bourané
Db/6-16	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	600×1 970	P	C.632	Bourané
Db/S1-01	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	800×1 970	P	C.012	Bourané
Db/S1-02	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	800×1 970	P	C.008	Bourané
Db/S1-03	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	600×1 970	L	C.011	Bourané
Db/S1-04	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	600×1 970	L	C.013	Bourané
Db/S1-05	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	600×1 970	L	C.014	Bourané
Db/S1-06	Jednokřídlé dveře v ocelové zárubni	600×1 970	L	C.015	Bourané

POZNÁMKY:

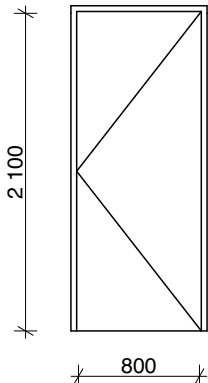
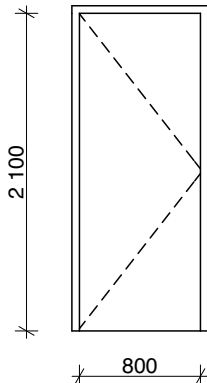
KNIHA PRVKŮ

KNIHA NOVÝCH VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

Obecné poznámky:

1. Barevnost samozavíračů je vždy shodná s barevností dveřního křídla či jeho zárubní.
2. V tabulce jsou uvedeny světlé rozměry dveřních křídel. Rozměry stavebních otvorů musí být zkoordinovány s požadavky dodavatele dveřních výplní.
3. Standard kování dveří je požadován ve třídě 3 a životnosti 7.
4. Požadavky na kategorie použití samozavíračů jsou uvedeny v části PBŘS.

ID prvku	D/1-01	D/1-02
Světlé rozměry [mm]	800×2 100	800×2 100
Číslo místnosti	C.137	C.138
Orientace	P	P
Název	Jednokřídlé ocelové dveře	Jednokřídlé ocelové dveře
Kování	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací
Zámek	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí
Doplňky	samozavírač s kluznou lištou	samozavírač s kluznou lištou
Povrchová úprava	prášková vypalovací barva, bílá RAL 9003	prášková vypalovací barva, bílá RAL 9003
Zárubeň	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva bílá RAL 9003	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva bílá RAL 9003
Zárubeň - stěna	zdivo	zdivo
Zasklení	-	-
Práh	padací prahová lišta	padací prahová lišta
Požární odolnost	EI 30 DP3-C-S	EI 30 DP3-C-S
Požadavky na neprůzvučnost	Rw = 32 dB	Rw = 32 dB
Požadavky na zabezpečení	-	-
Náhled		
Poznámka		

POZNÁMKY:

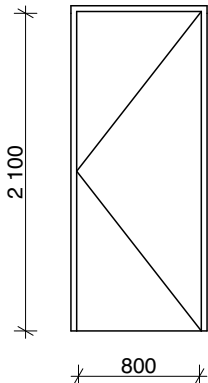
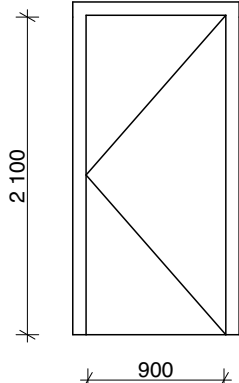
KNIHA PRVKŮ

KNIHA NOVÝCH VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

Obecné poznámky:

1. Barevnost samozavíračů je vždy shodná s barevností dveřního křídla či jeho zárubní.
2. V tabulce jsou uvedeny světlé rozměry dveřních křídel. Rozměry stavebních otvorů musí být zkoordinovány s požadavky dodavatele dveřních výplní.
3. Standard kování dveří je požadován ve třídě 3 a životnosti 7.
4. Požadavky na kategorie použití samozavíračů jsou uvedeny v části PBŘS.

ID prvku	D/1-03	D/1-04
Světlé rozměry [mm]	800×2 100	900×2 100
Číslo místnosti	C.138	
Orientace	P	P
Název	Jednokřídlé dřevěné dveře	Jednokřídlé prosklené exteriérové dveře
Kování	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací	
Zámek	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí
Doplňky	samozavírač s kluznou lištou	samozavírač s kluznou lištou; paniková hrazda
Povrchová úprava	HPL, bílá RAL 9003	prášková vypalovací barva, bílá RAL 9003
Zárubeň	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva bílá RAL 9003	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva bílá RAL 9003
Zárubeň - stěna	zdivo	zdivo
Zasklení	-	čiré sklo bezpečnostní, typ VSG
Práh	padací prahová lišta	-
Požární odolnost	-	-
Požadavky na neprůzvučnost	Rw = 32 dB	nejsou
Požadavky na zabezpečení	-	magnet EZS
Náhled		
Poznámka		

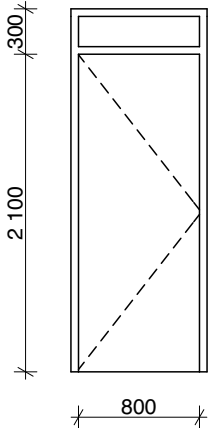
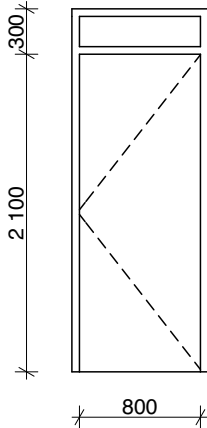
POZNÁMKY:

KNIHA PRVKŮ KNIHA NOVÝCH VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

Obecné poznámky:

1. Barevnost samozavíračů je vždy shodná s barevností dveřního křídla či jeho zárubní.
2. V tabulce jsou uvedeny světlé rozměry dveřních křídel. Rozměry stavebních otvorů musí být zkoordinovány s požadavky dodavatele dveřních výplní.
3. Standard kování dveří je požadován ve třídě 3 a životnosti 7.
4. Požadavky na kategorie použití samozavíračů jsou uvedeny v části PBŘS.

ID prvku	D/2-01	D/2-02
Světlé rozměry [mm]	800×2 100	800×2 100
Číslo místnosti	C.232	C.232
Orientace	P	L
Název	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem
Kování	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací
Zámek	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí
Doplňky	samozavírač s kluznou lištou	samozavírač s kluznou lištou
Povrchová úprava	prášková vypalovací barva, antracit RAL 7024	prášková vypalovací barva, antracit RAL 7024
Zárubeň	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva antracit RAL 7024	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva antracit RAL 7024
Zárubeň - stěna	SKD příčka	SKD příčka
Zasklení	prosklený nadsvětlík; čiré sklo bezpečnostní, typ VSG	prosklený nadsvětlík; čiré sklo bezpečnostní, typ VSG
Práh	padací prahová lišta	padací prahová lišta
Požární odolnost	EI 30 DP3-C-S	EI 30 DP3-C-S
Požadavky na neprůzvučnost	Rw = 32 dB	Rw = 32 dB
Požadavky na zabezpečení	-	-
Náhled		
Poznámka		

POZNÁMKY:

KNIHA PRVKŮ KNIHA NOVÝCH VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

Obecné poznámky:

1. Barevnost samozavíračů je vždy shodná s barevností dveřního křídla či jeho zárubní.
2. V tabulce jsou uvedeny světlé rozměry dveřních křídel. Rozměry stavebních otvorů musí být zkoordinovány s požadavky dodavatele dveřních výplní.
3. Standard kování dveří je požadován ve třídě 3 a životnosti 7.
4. Požadavky na kategorie použití samozavíračů jsou uvedeny v části PBŘS.

ID prvku	D/2-03	D/2-04
Světlé rozměry [mm]	850×2 100	800×2 100
Číslo místnosti	C.233	C.239
Orientace	P	L
Název	Prosklená hliníková stěna s dveřmi	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem
Kování	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací
Zámek	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí
Doplňky	samozavírač s kluznou lištou	samozavírač s kluznou lištou
Povrchová úprava	prášková vypalovací barva, antracit RAL 7024	prášková vypalovací barva, antracit RAL 7024
Zárubeň	hliníková rámová zárubeň, prášková vypalovací barva antracit RAL 7024	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva antracit RAL 7024
Zárubeň - stěna	SKD příčka	SKD příčka
Zasklení	čiré sklo bezpečnostní, typ VSG; matná mléčná polepová folie	prosklený nadsvětlík; čiré sklo bezpečnostní, typ VSG
Práh	padací prahová lišta	padací prahová lišta
Požární odolnost	-	-
Požadavky na neprůzvučnost	Rw = 37 dB	Rw = 32 dB
Požadavky na zabezpečení	-	-
Náhled		
Poznámka		

POZNÁMKY:

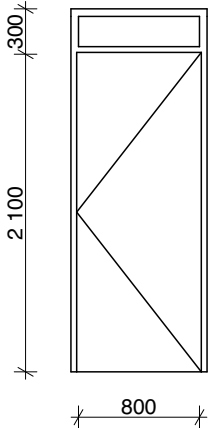
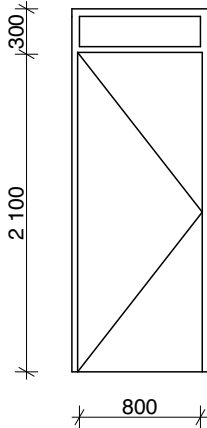
KNIHA PRVKŮ

KNIHA NOVÝCH VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

Obecné poznámky:

1. Barevnost samozavíračů je vždy shodná s barevností dveřního křídla či jeho zárubní.
2. V tabulce jsou uvedeny světlé rozměry dveřních křídel. Rozměry stavebních otvorů musí být zkoordinovány s požadavky dodavatele dveřních výplní.
3. Standard kování dveří je požadován ve třídě 3 a životnosti 7.
4. Požadavky na kategorie použití samozavíračů jsou uvedeny v části PBŘS.

ID prvku	D/2-05	D/2-06
Světlé rozměry [mm]	800×2 100	800×2 100
Číslo místnosti	C.238	C.237
Orientace	P	L
Název	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem
Kování	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací
Zámek	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí
Doplňky	samozavírač s kluznou lištou	samozavírač s kluznou lištou
Povrchová úprava	prášková vypalovací barva, antracit RAL 7024	prášková vypalovací barva, antracit RAL 7024
Zárubeň	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva antracit RAL 7024	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva antracit RAL 7024
Zárubeň - stěna	SKD příčka	SKD příčka
Zasklení	prosklený nadsvětlík; čiré sklo bezpečnostní, typ VSG	prosklený nadsvětlík; čiré sklo bezpečnostní, typ VSG
Práh	padací prahová lišta	padací prahová lišta
Požární odolnost	-	-
Požadavky na neprůzvučnost	Rw = 32 dB	Rw = 32 dB
Požadavky na zabezpečení	-	-
Náhled		
Poznámka		

POZNÁMKY:

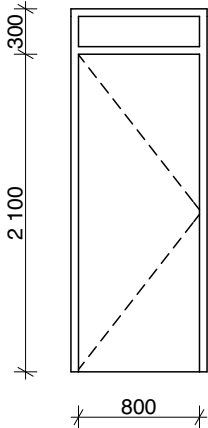
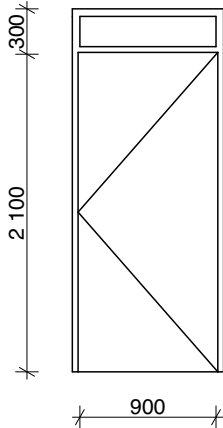
KNIHA PRVKŮ

KNIHA NOVÝCH VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

Obecné poznámky:

1. Barevnost samozavíračů je vždy shodná s barevností dveřního křídla či jeho zárubní.
2. V tabulce jsou uvedeny světlé rozměry dveřních křídel. Rozměry stavebních otvorů musí být zkoordinovány s požadavky dodavatele dveřních výplní.
3. Standard kování dveří je požadován ve třídě 3 a životnosti 7.
4. Požadavky na kategorie použití samozavíračů jsou uvedeny v části PBŘS.

ID prvku	D/2-07	D/2-08
Světlé rozměry [mm]	800×2 100	900×2 100
Číslo místnosti	C.236	C.229
Orientace	P	P
Název	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem
Kování	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací
Zámek	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí
Doplňky	samozavírač s kluznou lištou	samozavírač s kluznou lištou
Povrchová úprava	prášková vypalovací barva, antracit RAL 7024	prášková vypalovací barva, antracit RAL 7024
Zárubeň	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva antracit RAL 7024	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva antracit RAL 7024
Zárubeň - stěna	SKD příčka	SKD příčka
Zasklení	prosklený nadsvětlík; čiré sklo bezpečnostní, typ VSG	prosklený nadsvětlík; čiré sklo bezpečnostní, typ VSG; matná mléčná polepová folie
Práh	padací prahová lišta	padací prahová lišta
Požární odolnost	-	-
Požadavky na neprůzvučnost	Rw = 32 dB	Rw = 32 dB
Požadavky na zabezpečení	-	magnet EZS
Náhled		
Poznámka		dveře jsou prachotěsné (těsnění ve funkční spáře, padací prahová lišta)

POZNÁMKY:

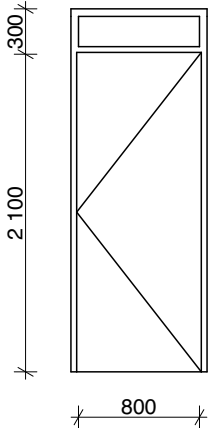
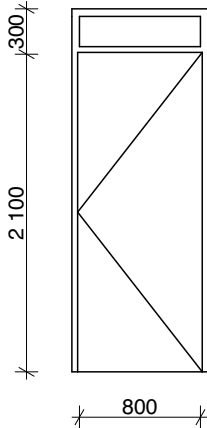
KNIHA PRVKŮ

KNIHA NOVÝCH VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

Obecné poznámky:

1. Barevnost samozavíračů je vždy shodná s barevností dveřního křídla či jeho zárubní.
2. V tabulce jsou uvedeny světlé rozměry dveřních křídel. Rozměry stavebních otvorů musí být zkoordinovány s požadavky dodavatele dveřních výplní.
3. Standard kování dveří je požadován ve třídě 3 a životnosti 7.
4. Požadavky na kategorie použití samozavíračů jsou uvedeny v části PBŘS.

ID prvku	D/3-01	D/3-02
Světlé rozměry [mm]	800×2 100	800×2 100
Číslo místnosti	C.341	C.340
Orientace	P	P
Název	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem
Kování	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací
Zámek	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí
Doplňky	samozavírač s kluznou lištou	samozavírač s kluznou lištou
Povrchová úprava	prášková vypalovací barva, antracit RAL 7024	prášková vypalovací barva, antracit RAL 7024
Zárubeň	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva antracit RAL 7024	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva antracit RAL 7024
Zárubeň - stěna	SKD příčka	SKD příčka
Zasklení	prosklený nadsvětlík; čiré sklo bezpečnostní, typ VSG	prosklený nadsvětlík; čiré sklo bezpečnostní, typ VSG
Práh	padací prahová lišta	padací prahová lišta
Požární odolnost	EI 30 DP3-C-S	EI 30 DP3-C-S
Požadavky na neprůzvučnost	Rw = 32 dB	Rw = 32 dB
Požadavky na zabezpečení	-	-
Náhled		
Poznámka		

POZNÁMKY:

KNIHA PRVKŮ KNIHA NOVÝCH VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

Obecné poznámky:

1. Barevnost samozavíračů je vždy shodná s barevností dveřního křídla či jeho zárubní.
2. V tabulce jsou uvedeny světlé rozměry dveřních křídel. Rozměry stavebních otvorů musí být zkoordinovány s požadavky dodavatele dveřních výplní.
3. Standard kování dveří je požadován ve třídě 3 a životnosti 7.
4. Požadavky na kategorie použití samozavíračů jsou uvedeny v části PBŘS.

ID prvku	D/3-03	D/3-04
Světlé rozměry [mm]	850×2 100	800×2 100
Číslo místnosti	C.333	C.329
Orientace	P	L
Název	Prosklená hliníková stěna s dveřmi	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem
Kování	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací
Zámek	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí
Doplňky	samozavírač s kluznou lištou	samozavírač s kluznou lištou
Povrchová úprava	prášková vypalovací barva, antracit RAL 7024	prášková vypalovací barva, antracit RAL 7024
Zárubeň	hliníková rámová zárubeň, prášková vypalovací barva antracit RAL 7024	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva antracit RAL 7024
Zárubeň - stěna	SKD příčka	SKD příčka
Zasklení	čiré sklo bezpečnostní, typ VSG; matná mléčná polepová folie	prosklený nadsvětlík; čiré sklo bezpečnostní, typ VSG
Práh	padací prahová lišta	padací prahová lišta
Požární odolnost	-	-
Požadavky na neprůzvučnost	Rw = 37 dB	Rw = 32 dB
Požadavky na zabezpečení	-	-
Náhled		
Poznámka		

POZNÁMKY:

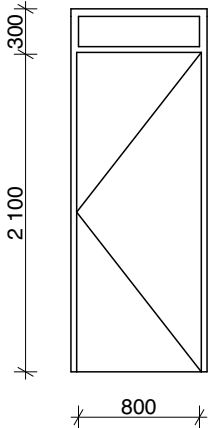
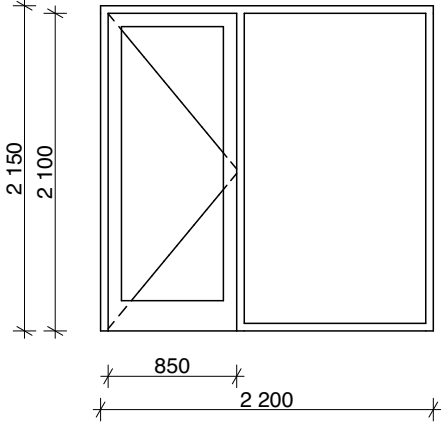
KNIHA PRVKŮ

KNIHA NOVÝCH VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

Obecné poznámky:

1. Barevnost samozavíračů je vždy shodná s barevností dveřního křídla či jeho zárubní.
2. V tabulce jsou uvedeny světlé rozměry dveřních křídel. Rozměry stavebních otvorů musí být zkoordinovány s požadavky dodavatele dveřních výplní.
3. Standard kování dveří je požadován ve třídě 3 a životnosti 7.
4. Požadavky na kategorie použití samozavíračů jsou uvedeny v části PBŘS.

ID prvku	D/3-05	D/3-06
Světlé rozměry [mm]	800×2 100	850×2 100
Číslo místnosti	C.329	C.329
Orientace	P	P
Název	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem	Prosklená hliníková stěna s dveřmi
Kování	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací
Zámek	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí
Doplňky	samozavírač s kluznou lištou	samozavírač s kluznou lištou
Povrchová úprava	prášková vypalovací barva, antracit RAL 7024	prášková vypalovací barva, antracit RAL 7024
Zárubeň	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva antracit RAL 7024	hliníková rámová zárubeň, prášková vypalovací barva antracit RAL 7024
Zárubeň - stěna	SKD příčka	SKD příčka
Zasklení	prosklený nadsvětlík; čiré sklo bezpečnostní, typ VSG	čiré sklo bezpečnostní, typ VSG; matná mléčná polepová folie
Práh	padací prahová lišta	padací prahová lišta
Požární odolnost	-	-
Požadavky na neprůzvučnost	Rw = 32 dB	Rw = 37 dB
Požadavky na zabezpečení	-	-
Náhled		
Poznámka		

POZNÁMKY:

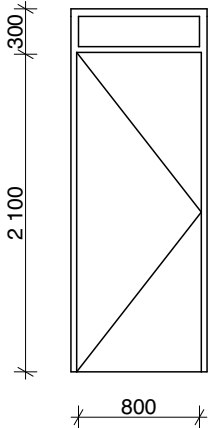
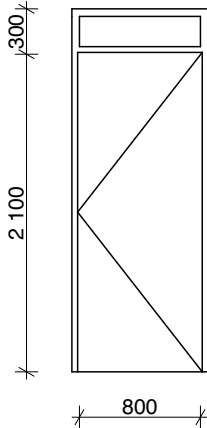
KNIHA PRVKŮ

KNIHA NOVÝCH VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

Obecné poznámky:

1. Barevnost samozavíračů je vždy shodná s barevností dveřního křídla či jeho zárubní.
2. V tabulce jsou uvedeny světlé rozměry dveřních křídel. Rozměry stavebních otvorů musí být zkoordinovány s požadavky dodavatele dveřních výplní.
3. Standard kování dveří je požadován ve třídě 3 a životnosti 7.
4. Požadavky na kategorie použití samozavíračů jsou uvedeny v části PBŘS.

ID prvku	D/3-07	D/3-08
Světlé rozměry [mm]	800×2 100	800×2 100
Číslo místnosti	C.329	C.336
Orientace	L	P
Název	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem
Kování	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací
Zámek	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí
Doplňky	samozavírač s kluznou lištou	samozavírač s kluznou lištou
Povrchová úprava	prášková vypalovací barva, antracit RAL 7024	prášková vypalovací barva, antracit RAL 7024
Zárubeň	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva antracit RAL 7024	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva antracit RAL 7024
Zárubeň - stěna	SKD příčka	SKD příčka
Zasklení	prosklený nadsvětlík; čiré sklo bezpečnostní, typ VSG	prosklený nadsvětlík; čiré sklo bezpečnostní, typ VSG
Práh	padací prahová lišta	padací prahová lišta
Požární odolnost	-	-
Požadavky na neprůzvučnost	Rw = 32 dB	Rw = 32 dB
Požadavky na zabezpečení	-	-
Náhled		
Poznámka		

POZNÁMKY:

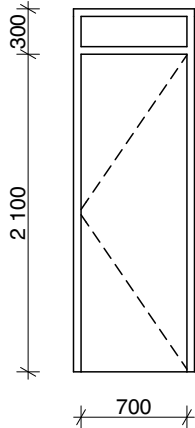
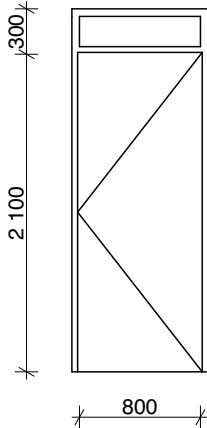
KNIHA PRVKŮ

KNIHA NOVÝCH VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

Obecné poznámky:

1. Barevnost samozavíračů je vždy shodná s barevností dveřního křídla či jeho zárubní.
2. V tabulce jsou uvedeny světlé rozměry dveřních křídel. Rozměry stavebních otvorů musí být zkoordinovány s požadavky dodavatele dveřních výplní.
3. Standard kování dveří je požadován ve třídě 3 a životnosti 7.
4. Požadavky na kategorie použití samozavíračů jsou uvedeny v části PBŘS.

ID prvku	D/3-09	D/4-01
Světlé rozměry [mm]	700×2 100	800×2 100
Číslo místnosti	C.329	C.428
Orientace	L	P
Název	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem
Kování	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací
Zámek	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí
Doplňky	samozavírač s kluznou lištou	samozavírač s kluznou lištou
Povrchová úprava	prášková vypalovací barva, antracit RAL 7024	prášková vypalovací barva, antracit RAL 7024
Zárubeň	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva antracit RAL 7024	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva antracit RAL 7024
Zárubeň - stěna	SKD příčka	SKD příčka
Zasklení	prosklený nadsvětlík; čiré sklo bezpečnostní, typ VSG; matná mléčná polepová folie	prosklený nadsvětlík; čiré sklo bezpečnostní, typ VSG
Práh	padací prahová lišta	padací prahová lišta
Požární odolnost	-	EI 30 DP3-C-S
Požadavky na neprůzvučnost	Rw = 32 dB	Rw = 32 dB
Požadavky na zabezpečení	-	-
Náhled		
Poznámka		

POZNÁMKY:

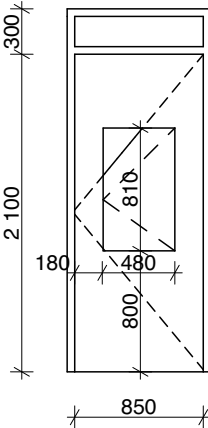
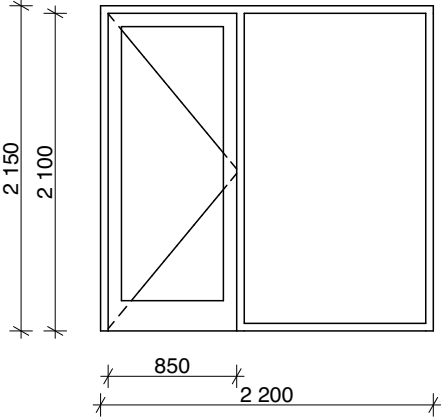
KNIHA PRVKŮ

KNIHA NOVÝCH VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

Obecné poznámky:

1. Barevnost samozavíračů je vždy shodná s barevností dveřního křídla či jeho zárubní.
2. V tabulce jsou uvedeny světlé rozměry dveřních křídel. Rozměry stavebních otvorů musí být zkoordinovány s požadavky dodavatele dveřních výplní.
3. Standard kování dveří je požadován ve třídě 3 a životnosti 7.
4. Požadavky na kategorie použití samozavíračů jsou uvedeny v části PBŘS.

ID prvku	D/4-02	D/4-03
Světlé rozměry [mm]	850×2 100	850×2 100
Číslo místnosti	C.428	C.429
Orientace	L	P
Název	Jednokřídlé bezpečnostní ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem a proskleným otvíravým oknem v křídle	Prosklená hliníková stěna s dveřmi
Kování	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací
Zámek	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí
Doplňky	samozavírač s kluznou lištou	samozavírač s kluznou lištou
Povrchová úprava	prášková vypalovací barva, antracit RAL 7024	prášková vypalovací barva, antracit RAL 7024
Zárubeň	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva antracit RAL 7024	hliníková rámová zárubeň, prášková vypalovací barva antracit RAL 7024
Zárubeň - stěna	SKD příčka	SKD příčka
Zasklení	prosklený nadsvětlík; čiré sklo bezpečnostní, typ VSG	čiré sklo bezpečnostní, typ VSG; matná mléčná polepová folie
Práh	padací prahová lišta	padací prahová lišta
Požární odolnost	EI 30 DP3-C-S	-
Požadavky na neprůzvučnost	Rw = 32 dB	Rw = 37 dB
Požadavky na zabezpečení	-	-
Náhled		
Poznámka		

POZNÁMKY:

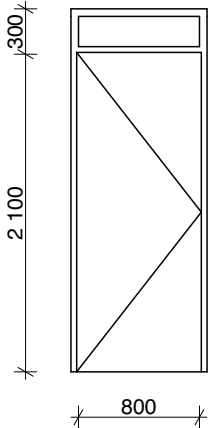
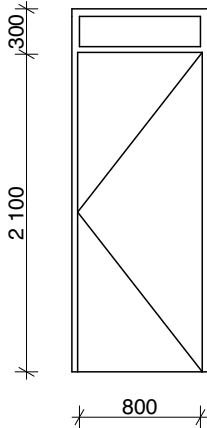
KNIHA PRVKŮ

KNIHA NOVÝCH VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

Obecné poznámky:

1. Barevnost samozavíračů je vždy shodná s barevností dveřního křídla či jeho zárubní.
2. V tabulce jsou uvedeny světlé rozměry dveřních křídel. Rozměry stavebních otvorů musí být zkoordinovány s požadavky dodavatele dveřních výplní.
3. Standard kování dveří je požadován ve třídě 3 a životnosti 7.
4. Požadavky na kategorie použití samozavíračů jsou uvedeny v části PBŘS.

ID prvku	D/4-04	D/4-05
Světlé rozměry [mm]	800×2 100	800×2 100
Číslo místnosti	C.440	C.439
Orientace	L	P
Název	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem
Kování	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací
Zámek	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí
Doplňky	samozavírač s kluznou lištou	samozavírač s kluznou lištou
Povrchová úprava	prášková vypalovací barva, antracit RAL 7024	prášková vypalovací barva, antracit RAL 7024
Zárubeň	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva antracit RAL 7024	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva antracit RAL 7024
Zárubeň - stěna	SKD příčka	SKD příčka
Zasklení	prosklený nadsvětlík; čiré sklo bezpečnostní, typ VSG	prosklený nadsvětlík; čiré sklo bezpečnostní, typ VSG
Práh	padací prahová lišta	padací prahová lišta
Požární odolnost	-	-
Požadavky na neprůzvučnost	Rw = 32 dB	Rw = 32 dB
Požadavky na zabezpečení	-	-
Náhled		
Poznámka		

POZNÁMKY:

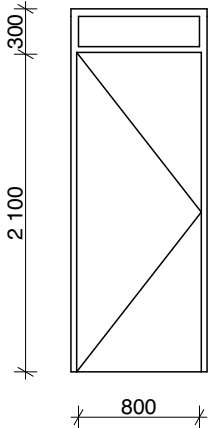
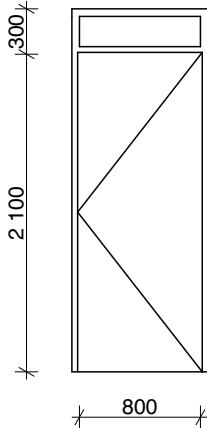
KNIHA PRVKŮ

KNIHA NOVÝCH VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

Obecné poznámky:

1. Barevnost samozavíračů je vždy shodná s barevností dveřního křídla či jeho zárubní.
2. V tabulce jsou uvedeny světlé rozměry dveřních křídel. Rozměry stavebních otvorů musí být zkoordinovány s požadavky dodavatele dveřních výplní.
3. Standard kování dveří je požadován ve třídě 3 a životnosti 7.
4. Požadavky na kategorie použití samozavíračů jsou uvedeny v části PBŘS.

ID prvku	D/4-06	D/4-07
Světlé rozměry [mm]	800×2 100	800×2 100
Číslo místnosti	C.438	C.437
Orientace	L	P
Název	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem
Kování	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací
Zámek	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí
Doplňky	samozavírač s kluznou lištou	samozavírač s kluznou lištou
Povrchová úprava	prášková vypalovací barva, antracit RAL 7024	prášková vypalovací barva, antracit RAL 7024
Zárubeň	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva antracit RAL 7024	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva antracit RAL 7024
Zárubeň - stěna	SKD příčka	SKD příčka
Zasklení	prosklený nadsvětlík; čiré sklo bezpečnostní, typ VSG	prosklený nadsvětlík; čiré sklo bezpečnostní, typ VSG
Práh	padací prahová lišta	padací prahová lišta
Požární odolnost	-	-
Požadavky na neprůzvučnost	Rw = 32 dB	Rw = 32 dB
Požadavky na zabezpečení	-	-
Náhled		
Poznámka		

POZNÁMKY:

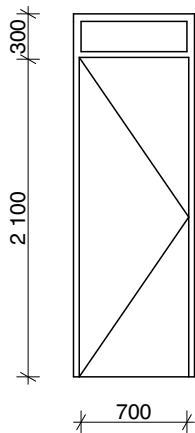
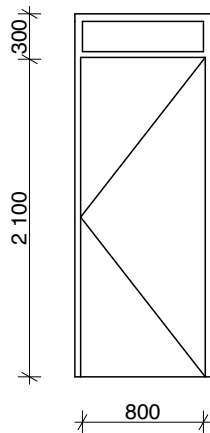
KNIHA PRVKŮ

KNIHA NOVÝCH VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

Obecné poznámky:

1. Barevnost samozavíračů je vždy shodná s barevností dveřního křídla či jeho zárubní.
2. V tabulce jsou uvedeny světlé rozměry dveřních křídel. Rozměry stavebních otvorů musí být zkoordinovány s požadavky dodavatele dveřních výplní.
3. Standard kování dveří je požadován ve třídě 3 a životnosti 7.
4. Požadavky na kategorie použití samozavíračů jsou uvedeny v části PBŘS.

ID prvku	D/4-08	D/5-01
Světlé rozměry [mm]	700×2 100	800×2 100
Číslo místnosti	C.429	C.542
Orientace	L	P
Název	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem
Kování	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací
Zámek	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí
Doplňky	samozavírač s kluznou lištou	samozavírač s kluznou lištou
Povrchová úprava	prášková vypalovací barva, antracit RAL 7024	prášková vypalovací barva, antracit RAL 7024
Zárubeň	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva antracit RAL 7024	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva antracit RAL 7024
Zárubeň - stěna	SKD příčka	SKD příčka
Zasklení	prosklený nadsvětlík; čiré sklo bezpečnostní, typ VSG; matná mléčná polepová folie	prosklený nadsvětlík; čiré sklo bezpečnostní, typ VSG
Práh	-	padací prahová lišta
Požární odolnost	-	EI 30 DP3-C-S
Požadavky na neprůzvučnost	nejsou	Rw = 32 dB
Požadavky na zabezpečení	-	-
Náhled		
Poznámka		

POZNÁMKY:

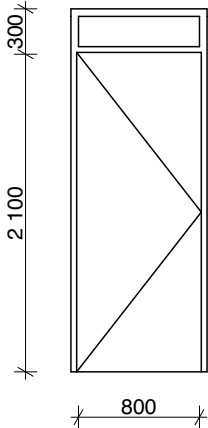
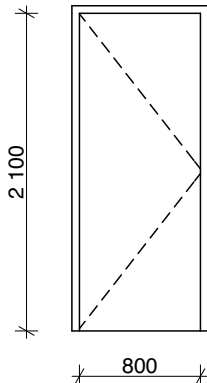
KNIHA PRVKŮ

KNIHA NOVÝCH VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

Obecné poznámky:

1. Barevnost samozavíračů je vždy shodná s barevností dveřního křídla či jeho zárubní.
2. V tabulce jsou uvedeny světlé rozměry dveřních křídel. Rozměry stavebních otvorů musí být zkoordinovány s požadavky dodavatele dveřních výplní.
3. Standard kování dveří je požadován ve třídě 3 a životnosti 7.
4. Požadavky na kategorie použití samozavíračů jsou uvedeny v části PBŘS.

ID prvku	D/5-02	D/5-03
Světlé rozměry [mm]	800×2 100	800×2 100
Číslo místnosti	C.541	C.540
Orientace	L	P
Název	Jednokřídlé ocelové dveře s proskleným nadsvětlíkem	Jednokřídlé dřevěné dveře
Kování	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací
Zámek	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí
Doplňky	samozavírač s kluznou lištou	samozavírač s kluznou lištou
Povrchová úprava	prášková vypalovací barva, antracit RAL 7024	HPL, antracit RAL 7024
Zárubeň	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva antracit RAL 7024	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva antracit RAL 7024
Zárubeň - stěna	SKD příčka	zdivo
Zasklení	prosklený nadsvětlík; čiré sklo bezpečnostní, typ VSG	-
Práh	padací prahová lišta	padací prahová lišta
Požární odolnost	EI 30 DP3-C-S	-
Požadavky na neprůzvučnost	Rw = 32 dB	Rw = 37 dB
Požadavky na zabezpečení	-	-
Náhled		
Poznámka		

POZNÁMKY:

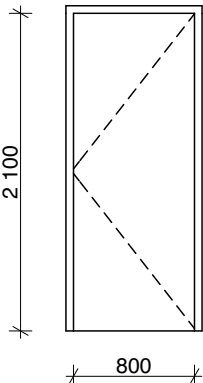
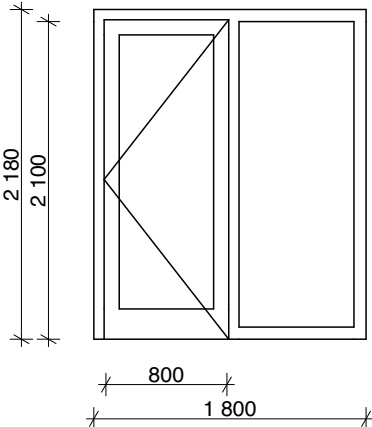
KNIHA PRVKŮ

KNIHA NOVÝCH VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

Obecné poznámky:

- 1. Barevnost samozavíračů je vždy shodná s barevností dveřního křídla či jeho zárubní.
- 2. V tabulce jsou uvedeny světlé rozměry dveřních křídel. Rozměry stavebních otvorů musí být zkoordinovány s požadavky dodavatele dveřních výplní.
- 3. Standard kování dveří je požadován ve třídě 3 a životnosti 7.
- 4. Požadavky na kategorie použití samozavíračů jsou uvedeny v části PBŘS.

ID prvku	D/5-04	D/5-05
Světlé rozměry [mm]	800×2 100	800×2 100
Číslo místnosti	C.537	C.538
Orientace	L	P
Název	Jednokřídlé dřevěné dveře	Jednokřídlé hliníkové dveře s bočním světlíkem
Kování	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací
Zámek	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí
Doplňky	samozavírač s kluznou lištou	samozavírač s kluznou lištou
Povrchová úprava	HPL, antracit RAL 7024	prášková vypalovací barva, antracit RAL 7024
Zárubeň	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva antracit RAL 7024	hliníková rámová zárubeň, prášková vypalovací barva antracit RAL 7024
Zárubeň - stěna	zdivo	zdivo
Zasklení	-	-
Práh	padací prahová lišta	padací prahová lišta
Požární odolnost	-	-
Požadavky na neprůzvučnost	Rw = 37 dB	Rw = 37 dB
Požadavky na zabezpečení	-	-
Náhled		
Poznámka		

POZNÁMKY:

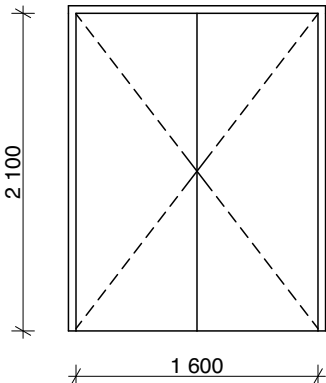
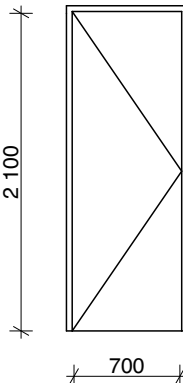
KNIHA PRVKŮ

KNIHA NOVÝCH VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

Obecné poznámky:

1. Barevnost samozavíračů je vždy shodná s barevností dveřního křídla či jeho zárubní.
2. V tabulce jsou uvedeny světlé rozměry dveřních křídel. Rozměry stavebních otvorů musí být zkoordinovány s požadavky dodavatele dveřních výplní.
3. Standard kování dveří je požadován ve třídě 3 a životnosti 7.
4. Požadavky na kategorie použití samozavíračů jsou uvedeny v části PBŘS.

ID prvku	D/6-01	D/6-02
Světlé rozměry [mm]	1 600×2 100	700×2 100
Číslo místnosti	C.638	C.638
Orientace	L	L
Název	Dvoukřídle ocelové dveře	Jednokřídle dřevěné dveře
Kování	rozetové kování klika-klika; 2x3 závěs seřizovací; zástrče pasivního křídla	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací
Zámek	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí; zámek pasivního křídla	mechanický vložkový zámek se střelkou a závorou, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče
Doplňky	2x samozavírač s kluznou lištou, koordinátor postupného uzavření křídel	-
Povrchová úprava	prášková vypalovací barva, bílá RAL 9003	HPL, bílá RAL 9003
Zárubeň	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva bílá RAL 9003	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva bílá RAL 9003
Zárubeň - stěna	zdivo	SKD příčka
Zasklení	-	-
Práh	padací prahová lišta	-
Požární odolnost	EI 30 DP3-C-S	-
Požadavky na neprůzvučnost	Rw = 32 dB	nejsou
Požadavky na zabezpečení	-	-
Náhled		
Poznámka		

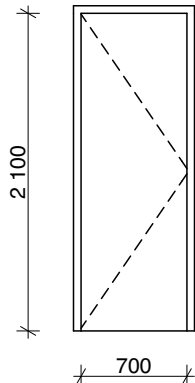
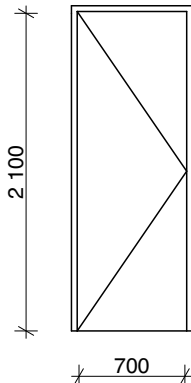
POZNÁMKY:

KNIHA PRVKŮ KNIHA NOVÝCH VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

Obecné poznámky:

1. Barevnost samozavíračů je vždy shodná s barevností dveřního křídla či jeho zárubní.
2. V tabulce jsou uvedeny světlé rozměry dveřních křídel. Rozměry stavebních otvorů musí být zkoordinovány s požadavky dodavatele dveřních výplní.
3. Standard kování dveří je požadován ve třídě 3 a životnosti 7.
4. Požadavky na kategorie použití samozavíračů jsou uvedeny v části PBŘS.

ID prvku	D/6-03	D/6-04
Světlé rozměry [mm]	700×2 100	700×2 100
Číslo místnosti	C.638	C.640
Orientace	P	L
Název	Jednokřídlé dřevěné dveře	Jednokřídlé dřevěné dveře
Kování	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací
Zámek	WC zámek s možností nouzového otevření z vnější strany	WC zámek s možností nouzového otevření z vnější strany
Doplňky	-	-
Povrchová úprava	HPL, bílá RAL 9003	HPL, bílá RAL 9003
Zárubeň	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva bílá RAL 9003	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva bílá RAL 9003
Zárubeň - stěna	SKD příčka	SKD příčka
Zasklení	-	-
Práh	-	-
Požární odolnost	-	-
Požadavky na neprůzvučnost	nejsou	nejsou
Požadavky na zabezpečení	-	-
Náhled		
Poznámka		dveře určeny pro prostory se zvýšenou vlhkostí

POZNÁMKY:

KNIHA PRVKŮ

KNIHA NOVÝCH VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

Obecné poznámky:

- 1. Barevnost samozavíračů je vždy shodná s barevností dveřního křídla či jeho zárubní.
- 2. V tabulce jsou uvedeny světlé rozměry dveřních křídel. Rozměry stavebních otvorů musí být zkoordinovány s požadavky dodavatele dveřních výplní.
- 3. Standard kování dveří je požadován ve třídě 3 a životnosti 7.
- 4. Požadavky na kategorie použití samozavíračů jsou uvedeny v části PBŘS.

ID prvku	D/6-05	D/6-06
Světlé rozměry [mm]	700x2 100	900x2 100
Číslo místnosti	C.638	
Orientace	P	P
Název	Jednokřídlé dřevěné dveře	Jednokřídlé hliníkové dveře s bočním světlíkem
Kování	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací
Zámek	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí
Doplňky	samozavírač s kluznou lištou	samozavírač s kluznou lištou
Povrchová úprava	HPL, bílá RAL 9003	prášková vypalovací barva, antracit RAL 7024
Zárubeň	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva bílá RAL 9003	hliníková rámová zárubeň, prášková vypalovací barva antracit RAL 7024
Zárubeň - stěna	SKD příčka	zdivo
Zasklení	-	čiré sklo bezpečnostní, typ VSG
Práh	padací prahová lišta	padací prahová lišta
Požární odolnost	-	EI 30 DP3-C-S
Požadavky na neprůzvučnost	Rw = 32 dB	Rw = 32 dB
Požadavky na zabezpečení	-	-
Náhled		
Poznámka		

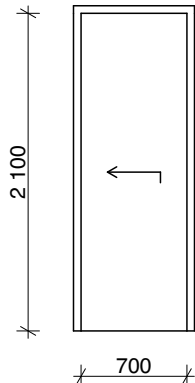
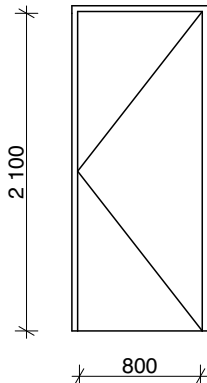
POZNÁMKY:

KNIHA PRVKŮ KNIHA NOVÝCH VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

Obecné poznámky:

1. Barevnost samozavíračů je vždy shodná s barevností dveřního křídla či jeho zárubní.
2. V tabulce jsou uvedeny světlé rozměry dveřních křídel. Rozměry stavebních otvorů musí být zkoordinovány s požadavky dodavatele dveřních výplní.
3. Standard kování dveří je požadován ve třídě 3 a životnosti 7.
4. Požadavky na kategorie použití samozavíračů jsou uvedeny v části PBŘS.

ID prvku	D/6-07	D/6-08
Světlé rozměry [mm]	700×2 100	800×2 100
Číslo místnosti	C.640	C.636
Orientace	L	P
Název	Jednokřídlé dřevěné dveře posuvné	Jednokřídlé dřevěné dveře
Kování	pojezd pro posuvné ve zdi jdoucí dveře, mušle pro posuvné dveře	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací
Zámek	WC zámek s možností nouzového otevření z vnější strany	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí
Doplňky	-	samozavírač s kluznou lištou
Povrchová úprava	HPL, bílá RAL 9003	HPL, bílá RAL 9003
Zárubeň	ocelová obložková pro posuvné ve zdi jdoucí dveře, prášková vypalovací barva bílá RAL 9003	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva bílá RAL 9003
Zárubeň - stěna	SKD příčka	zdivo
Zasklení	-	-
Práh	-	-
Požární odolnost	-	-
Požadavky na neprůzvučnost	nejsou	nejsou
Požadavky na zabezpečení	-	-
Náhled		
Poznámka	dveře určeny pro prostory se zvýšenou vlhkostí	

POZNÁMKY:

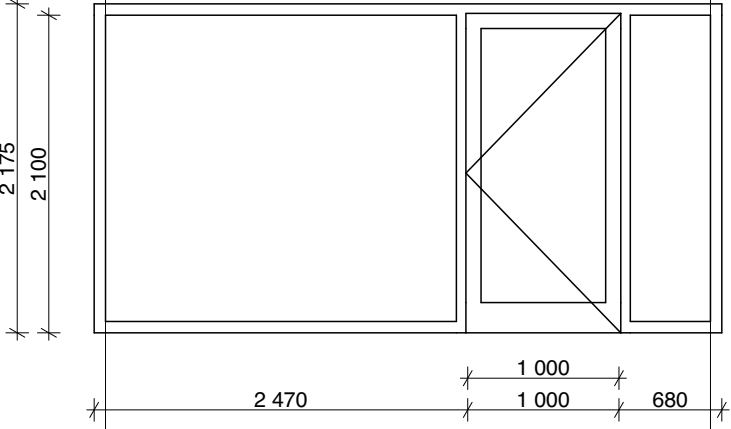
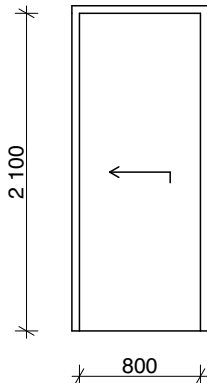
KNIHA PRVKŮ

KNIHA NOVÝCH VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

Obecné poznámky:

- 1. Barevnost samozavíračů je vždy shodná s barevností dveřního křídla či jeho zárubní.
- 2. V tabulce jsou uvedeny světlé rozměry dveřních křídel. Rozměry stavebních otvorů musí být zkoordinovány s požadavky dodavatele dveřních výplní.
- 3. Standard kování dveří je požadován ve třídě 3 a životnosti 7.
- 4. Požadavky na kategorie použití samozavíračů jsou uvedeny v části PBŘS.

ID prvku	D/6-09	D/6-10
Světlé rozměry [mm]	1 000×2 100	800×2 100
Číslo místnosti	C.636	C.645
Orientace	P	L
Název	Prosklená hliníková stěna s dveřmi	Jednokřídlé dřevěné dveře posuvné
Kování	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací	pojezd pro posuvné ve zdi jdoucí dveře, mušle pro posuvné dveře
Zámek	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí	bez zámku
Doplňky	samozavírač s kluznou lištou	-
Povrchová úprava	prášková vypalovací barva, antracit RAL 7024	HPL, bílá RAL 9003
Zárubeň	hliníková rámová zárubeň, prášková vypalovací barva antracit RAL 7024	ocelová obložková pro posuvné ve zdi jdoucí dveře, prášková vypalovací barva bílá RAL 9003
Zárubeň - stěna	SKD příčka	SKD příčka
Zasklení	čiré sklo bezpečnostní, typ VSG; matná mléčná polepová folie	-
Práh	padací prahová lišta	-
Požární odolnost	EW 30 DP3-C	-
Požadavky na neprůzvučnost	Rw = 32 dB	nejsou
Požadavky na zabezpečení	-	-
Náhled		
Poznámka	požární odolnost platí pro celou prosklenou stěnu	dveře určeny pro prostory se zvýšenou vlhkostí

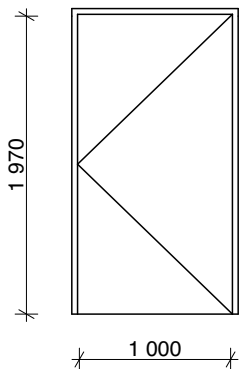
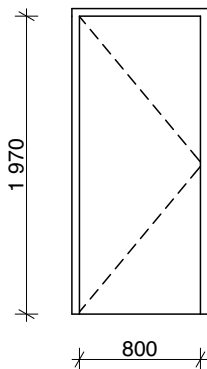
POZNÁMKY:

KNIHA PRVKŮ KNIHA NOVÝCH VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

Obecné poznámky:

1. Barevnost samozavíračů je vždy shodná s barevností dveřního křídla či jeho zárubní.
2. V tabulce jsou uvedeny světlé rozměry dveřních křídel. Rozměry stavebních otvorů musí být zkoordinovány s požadavky dodavatele dveřních výplní.
3. Standard kování dveří je požadován ve třídě 3 a životnosti 7.
4. Požadavky na kategorie použití samozavíračů jsou uvedeny v části PBŘS.

ID prvku	D/S1-01	D/S1-02
Světlé rozměry [mm]	1 000×1 970	800×1 970
Číslo místnosti	C.012	C.008
Orientace	P	P
Název	Jednokřídlé ocelové dveře	Jednokřídlé ocelové dveře
Kování	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací
Zámek	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí
Doplňky	samozavírač s kluznou lištou	samozavírač s kluznou lištou
Povrchová úprava	prášková vypalovací barva, bílá RAL 9003	prášková vypalovací barva, bílá RAL 9003
Zárubeň	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva bílá RAL 9003	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva bílá RAL 9003
Zárubeň - stěna	zdivo	zdivo
Zasklení	-	-
Práh	padací prahová lišta	padací prahová lišta
Požární odolnost	EW 30 DP3-C	EW 30 DP3-C
Požadavky na neprůzvučnost	Rw = 32 dB	nejsou
Požadavky na zabezpečení	-	-
Náhled		
Poznámka		

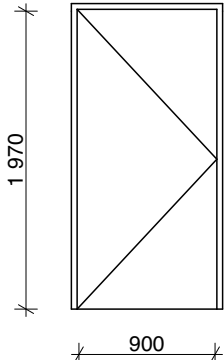
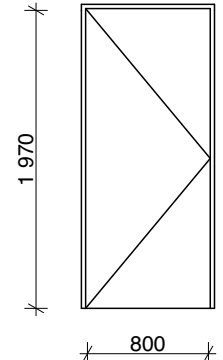
POZNÁMKY:

KNIHA PRVKŮ KNIHA NOVÝCH VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

Obecné poznámky:

1. Barevnost samozavíračů je vždy shodná s barevností dveřního křídla či jeho zárubní.
2. V tabulce jsou uvedeny světlé rozměry dveřních křídel. Rozměry stavebních otvorů musí být zkoordinovány s požadavky dodavatele dveřních výplní.
3. Standard kování dveří je požadován ve třídě 3 a životnosti 7.
4. Požadavky na kategorie použití samozavíračů jsou uvedeny v části PBŘS.

ID prvku	D/S1-03	D/S1-04
Světlé rozměry [mm]	900×1 970	800×1 970
Číslo místnosti	C.011	C.013
Orientace	L	L
Název	Jednokřídlé ocelové dveře	Jednokřídlé ocelové dveře
Kování	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací
Zámek	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí
Doplňky	samozavírač s kluznou lištou	samozavírač s kluznou lištou
Povrchová úprava	prášková vypalovací barva, bílá RAL 9003	prášková vypalovací barva, bílá RAL 9003
Zárubeň	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva bílá RAL 9003	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva bílá RAL 9003
Zárubeň - stěna	zdivo	zdivo
Zasklení	-	-
Práh	padací prahová lišta	-
Požární odolnost	EW 30 DP3-C	-
Požadavky na neprůzvučnost	nejsou	nejsou
Požadavky na zabezpečení	-	-
Náhled		
Poznámka		

POZNÁMKY:

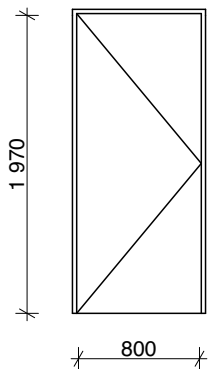
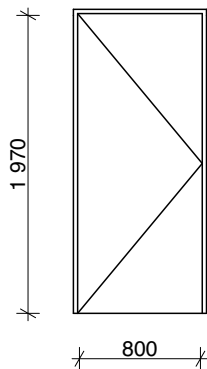
KNIHA PRVKŮ

KNIHA NOVÝCH VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

Obecné poznámky:

1. Barevnost samozavíračů je vždy shodná s barevností dveřního křídla či jeho zárubní.
2. V tabulce jsou uvedeny světlé rozměry dveřních křídel. Rozměry stavebních otvorů musí být zkoordinovány s požadavky dodavatele dveřních výplní.
3. Standard kování dveří je požadován ve třídě 3 a životnosti 7.
4. Požadavky na kategorie použití samozavíračů jsou uvedeny v části PBŘS.

ID prvku	D/S1-05	D/S1-06
Světlé rozměry [mm]	800×1 970	800×1 970
Číslo místnosti	C.014	C.015
Orientace	L	L
Název	Jednokřídlé ocelové dveře	Jednokřídlé ocelové dveře
Kování	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací	rozetové kování klika-klika; 3x závěs seřizovací
Zámek	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí	elektromechanický vložkový zámek samozamykací, včetně cylindrické vložky dle systému generálního klíče, s panikovou funkcí
Doplňky	samozavírač s kluznou lištou	samozavírač s kluznou lištou
Povrchová úprava	prášková vypalovací barva, bílá RAL 9003	prášková vypalovací barva, bílá RAL 9003
Zárubeň	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva bílá RAL 9003	ocelová obložková zárubeň, prášková vypalovací barva bílá RAL 9003
Zárubeň - stěna	zdivo	zdivo
Zasklení	-	-
Práh	-	-
Požární odolnost	-	-
Požadavky na neprůzvučnost	nejsou	nejsou
Požadavky na zabezpečení	-	-
Náhled		
Poznámka		

POZNÁMKY:

KNIHA VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

REFERENČNÍ VÝROBKY



• ocelová obložková zárubeň opatřená práškovou vypalovací barvou (RAL 9003/RAL 7024)

• dveřní křídlo hladké jednobarevné
- na bázi dřeva - lakované
- ocelové - prášková vypalovací barva

• rozetové kování - leštěná nerez, sada klika-klika a rozeta zámku (s variantou pro WC zámek)

• -větrací mřížka v barvě křídla, průtočná plocha min 60%

REFERENČNÍ VZHLED DVEŘNÍHO KOVÁNÍ



POZNÁMKY: