


Příloha č. 1 Výkazu výměr

Pozn. Pokud se v zadávací dokumentaci, výkazu výměr nebo přílohách zadávacích podmínek objeví názvy a odkazy na konkrétního dodavatele, jedná se pouze o doporučující charakter. Dodavatel může nabídnout jiné technicky rovnocenné nebo lepší řešení.

1 Ks Dveřní prvek 5580 mm x 3900 mm, sestávající z šesti pevných polí a dvou 2kř. dveří.

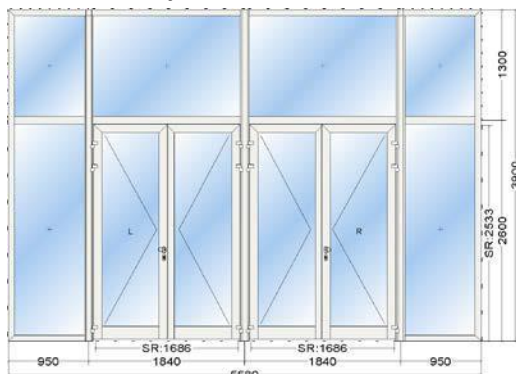

Pohled zvenku

Systém:Kawneer 720 Zaskl. lišta: Hranatá

Pohledové šířky profilů (venkovní)

Rám:	69 mm
Sokl:	150 mm
Sloupky:	104 mm, 84 mm
Dv.křídlo:	98 mm, 73 mm

Popis dveří: Dveře 2-křídlové otvíravé ven P a L

Dodatkové díly k prvku: 1 Kpl

Fólie Exteriér 70mm; 1 Kpl Fólie Interiér 70mm

Přídavné kování ke každému prvku:

12 Ks	Pant dveřní 2dílný Dr.Hahn 62mm	Bílá
2 Ks	Samozavírač + rameno bez aretace	Bílá
1 Ks	G-U Secury 1916 DIN L 35/24x6/9	Pozinkovaný
2 Ks	Klika Rondo, nouze	Nerez ocel
2 Ks	Koule Rondo	Nerez ocel
2 Ks	Rozeta vnitřní oválná	Nerez ocel
2 Ks	Rozeta vnější s krytím oválná	Nerez ocel
2 Ks	Madlo Greenteq C350	Nerez ocel
2 Ks	Hranová zástrč FUHR 35mm	Stříbrná
2 Ks	Táhlo uzávěru 10mm/2500	
2 Ks	Spojovací prvky SPA (madlo jednostranně)	
1 Ks	G-U Secury 1916 DIN R 35/24x6/9	Pozinkovaný

Barvy: Profily: RAL 9016

<u>Výplň:</u>	2 Ks / 18mm černý /	Venkovní: 6C2: Stratobel 33.2; Vnitřní: PT-6: Planibel Top N+ 6mm
	4 Ks / 18mm černý /	Venkovní: 6C2: Stratobel 33.2; Vnitřní: PT-4: Planibel Top N+ 4mm
	4 Ks / 18mm černý /	Venkovní: F-4: Float 4mm; Vnitřní: PT-4: Planibel Top N+ 4mm

- ✓ Svislé sloupky jsou vybaveny integrovanou výztuhou z exteriéru.
- ✓ Rámová světlost dveří je 1686/2533 mm.
- ✓ Průchod dveří po otevření hlavního křídla je 760/2533 mm.
- ✓ Vstupní dveře musí umožňovat otevření nejméně 900mm, tento požadavek platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlových dveří!
- ✓ Vstupní dveře tuto normu nesplňují.
- ✓ Všechny rozměry je nutné upřesnit před zadáním do výroby.
- ✓ Kování dle EN 179 klika/koule + madlo C350, samozavírač.
- ✓ Vedlejší křídlo je jištěno zástrčí.
- ✓ Dveře lze doplnit i o stavěče, polepy 50x50, el. vrátne ...
- ✓ Bezpečnostní sklo VSG je pouze z exteriéru do výšky 2600 mm.
- ✓ Celkový součinitel prostupu tepla je $U_n \geq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.